



MANIGLIONI ANTIPANICO

La gamma completa degli antipanico Savio

Testati secondo EN 1125:2008
Protezione antibatterica
Design compatto
Finitura Grinz

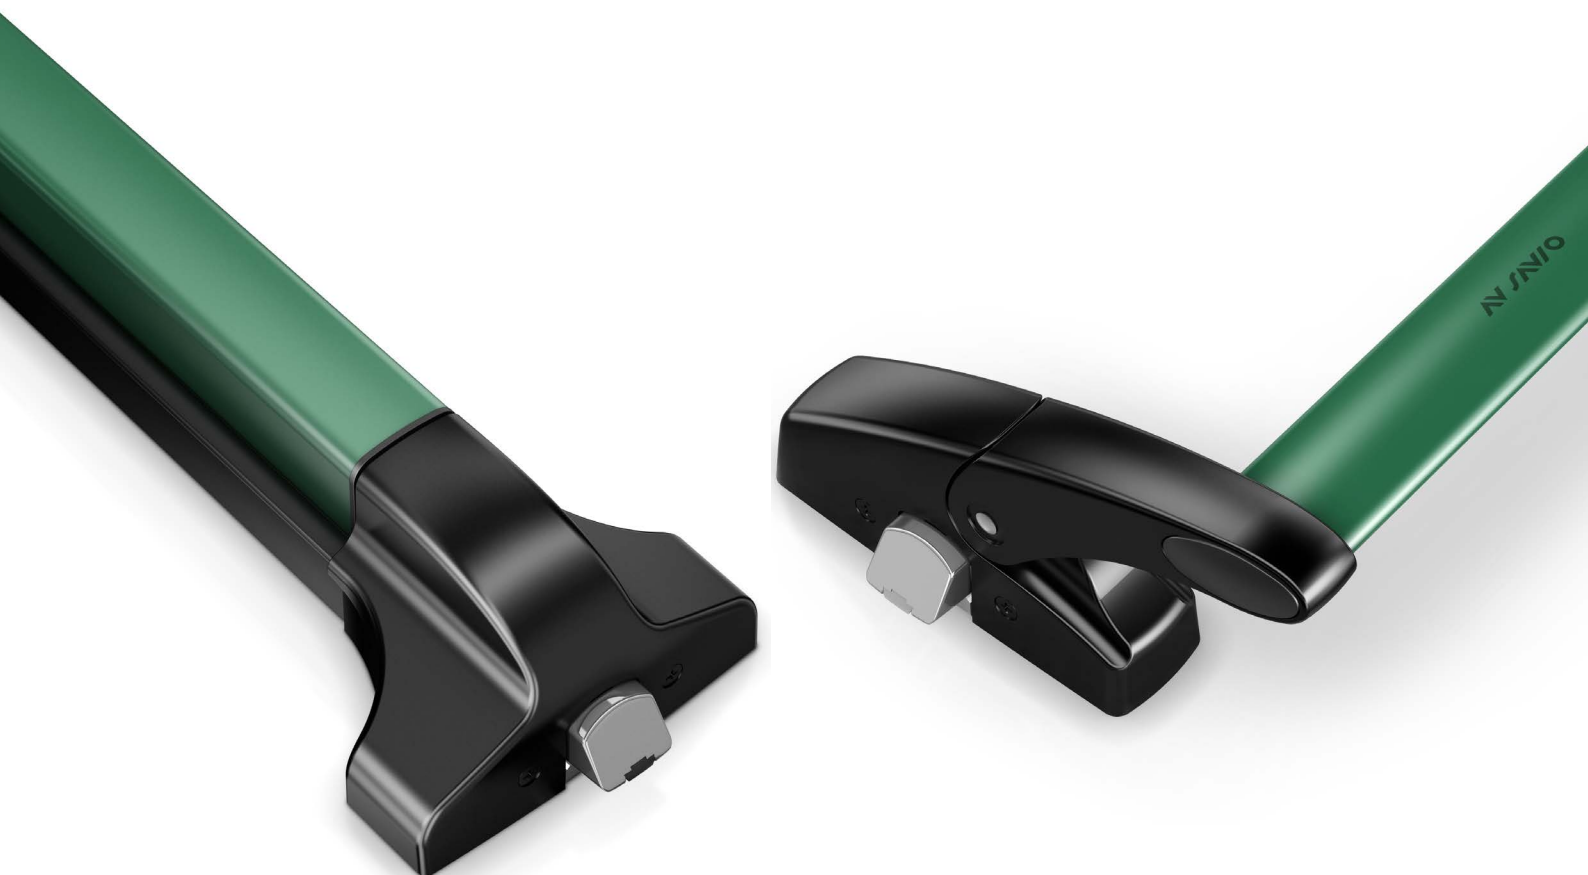

Juvarra e Brunelleschi

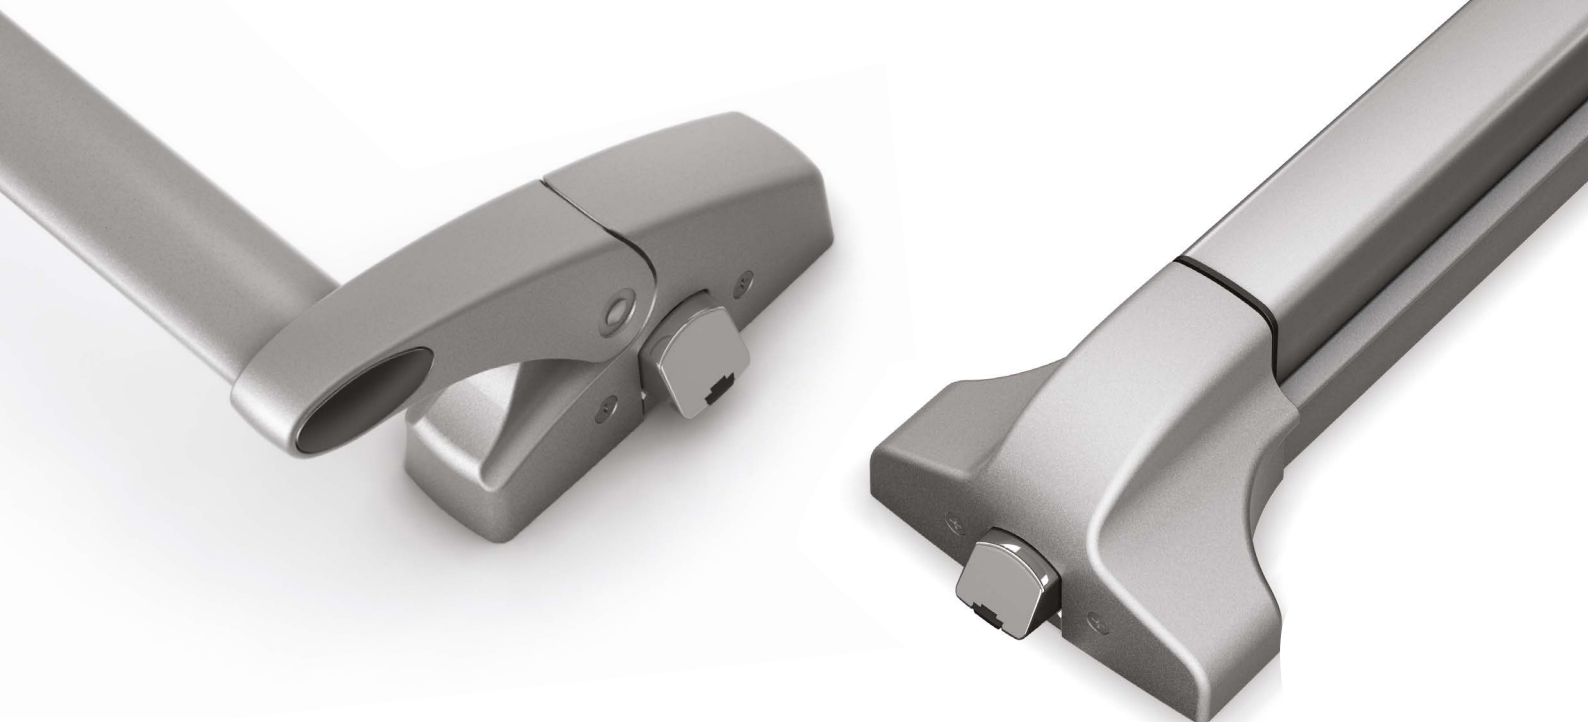

Durata certificata

Juvarra e Brunelleschi sono stati collaudati secondo il massimo livello previsto dalla norma EN 1125:2008, superando brillantemente il test di 200.000 cicli e raggiungendo oltre 500.000 cicli.

Sicurezza antieffrazione

Savio ha implementato un ulteriore livello di sicurezza grazie alla particolare forma dello scrocco, che offre una maggiore resistenza contro i tentativi di effrazione.

Sicurezza di apertura: doppia anta

Lo scrocco piatto traslante è la soluzione che elimina completamente qualsiasi impuntamento durante l'apertura delle due ante. Inoltre, grazie all'inserito in nylon autolubrificante, viene ridotto notevolmente lo sforzo di manovra.

Massima semplicità nella sostituzione del cilindro

Juvarra e Brunelleschi consentono la sostituzione del cilindro senza necessità di smontare la parte interna. Questa innovazione risulta particolarmente utile in soluzioni con chiave maestra o altre speciali. La sostituzione del cilindro in dotazione con quello definitivo è così semplice che può essere eseguita anche dall'utente finale.

Design funzionale e discreto

Il design compatto della nuova gamma di maniglioni antipanico combina un'elegante discrezione con un'eccellente funzionalità.

Sicurezza antibatterica

Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.

Sicurezza a 360°

La sicurezza di Savio si estende all'igiene. Questi prodotti sono dotati di un trattamento antibatterico con vernici di altissima qualità, essenziali in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici. Ridurre i microbi su una superficie è fondamentale, poiché alcuni possono avere un Impatto negativo sulla salute e sull'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.



Testati fino a 500.000 cicli

Presso il laboratorio, abbiamo testato gli accessori delle gamme JUVARRA e BRUNELLESCHI seguendo le specifiche della normativa EN 1125:2008 per applicazioni fino a 1500 mm di larghezza e 3100 mm di altezza ottenendo la convalida e l'inserimento di tali codici nel Certificato di Conformità CE (6010.B/1500, 6010.721 e 6110.B/1158). La prova ha raggiunto i 200.000 cicli, superando i requisiti previsti dalla norma, e si è protratta fino a 500.000 cicli. Nei precedenti test abbiamo toccato i 2 milioni di cicli, dimostrando così la straordinaria resistenza dei nostri prodotti.

Finitura Grinz

La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l'effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.



Certificazioni

Maniglioni antipanico JUVARRA e BRUNELLESCHI


JUVARRA e BRUNELLESCHI sono stati verificati in base alla normativa EN 1125:2008, secondo quanto rilasciato in conformità al Regolamento (UE) sui Prodotti da Costruzione 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, dall'istituto francese di certificazione AF-NOR che è autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE per i prodotti da costruzione. Il suo numero identificativo è 0333.




I vari livelli ottenuti sono:

(in grassetto i livelli di JUVARRA)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

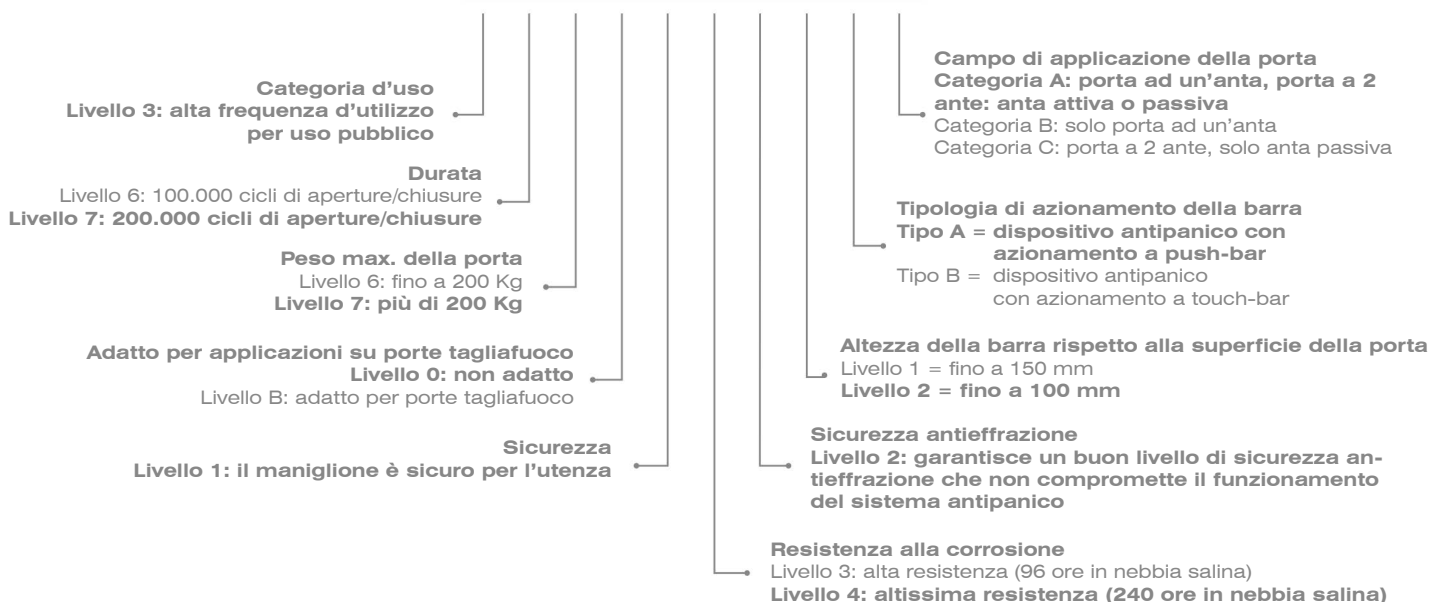

I prodotti riportati nel certificato garantiscono un alto numero di cicli di utilizzo (200.000 cicli) che permettono un uso frequente. Questa prestazione ciclica è stata ottenuta su una porta di peso pari a 300 Kg. Questi dati, uniti ad altri importanti elementi che permettono di valutare il livello prestazionale del prodotto, sono esposti qui di seguito.

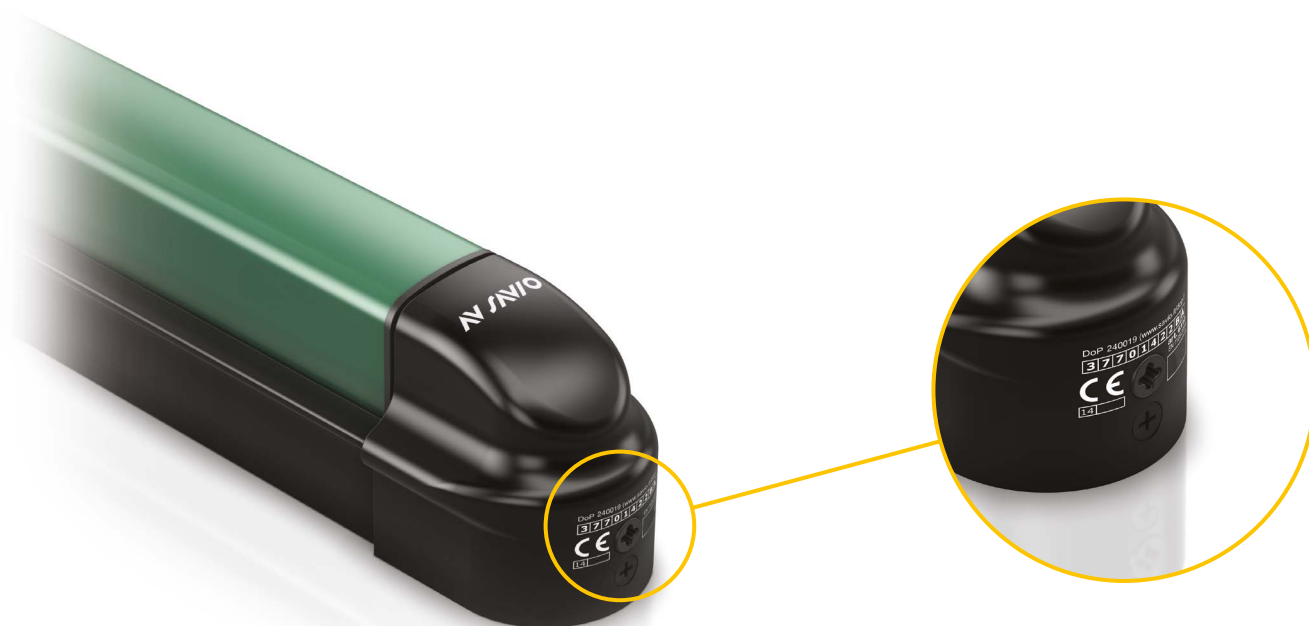

I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di BRUNELLESCHI)

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 6: fino a 200 Kg
Livello 7: più di 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva

Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm


Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)


Maniglione antipanico a leva JUVARRA



Maniglione antipanico orizzontale
ambidestro a 1 punto di chiusura.

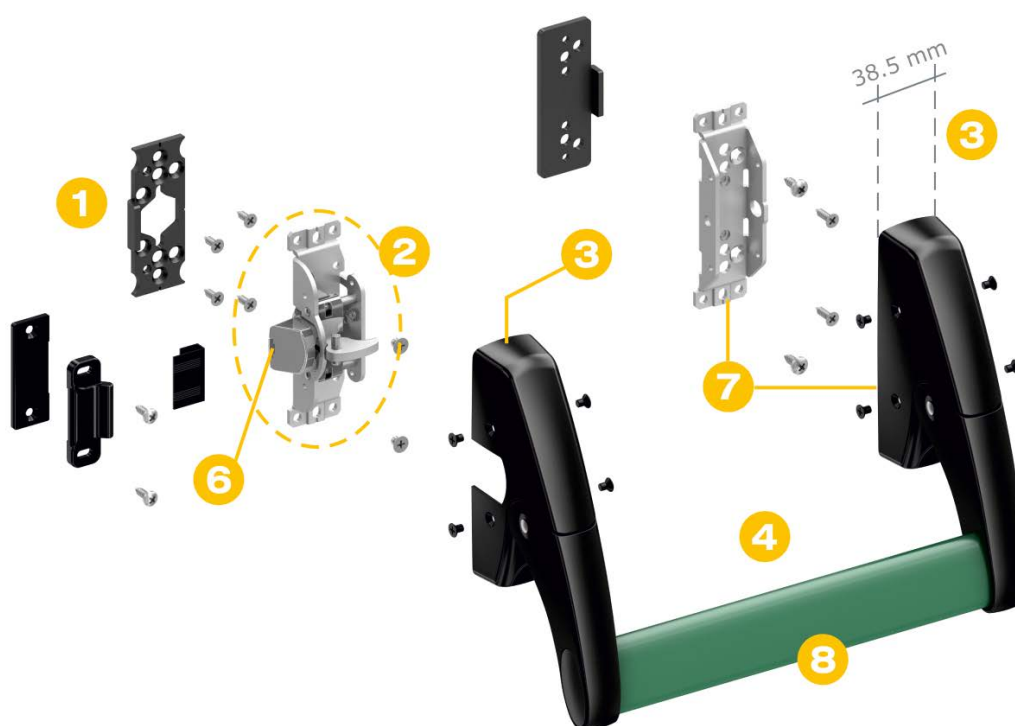


Maniglione antipanico verticale
ambidestro a 2 punti di chiusura.

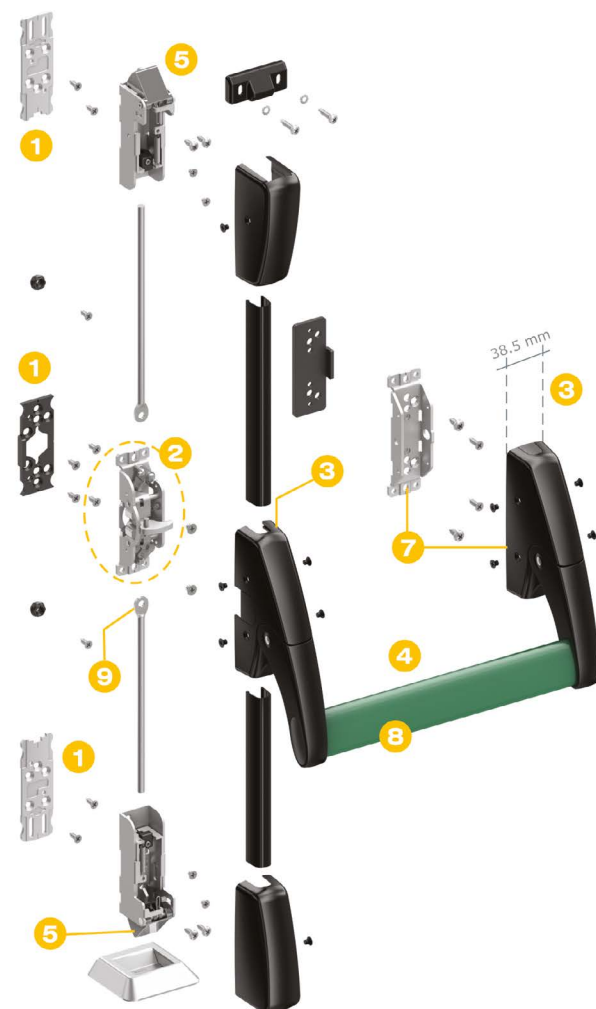

- 1 I supporti principali e gli scroccchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
- 2 **Meccanismo totalmente ambidestro**
- 3 Ingombri **ridotti (38.5 mm)** per montaggio anche su profili standard
- 4 Barre orizzontali a profilo largo per una **migliore manovrabilità**
- 5 Scroccchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
- 6 **Scroccchi laterali (alto, basso e centrale) piatti e traslanti**
- 7 Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
- 8 Barra orizzontale da **infilare** con **ampie tolleranze di lavorazione**; in acciaio con sezione ovale di 40 mm
- 9 **Aggancio astina semplificato**


Maniglione antipanico verticale
ambidestro con chiusure laterali
a 3 punti di chiusura.

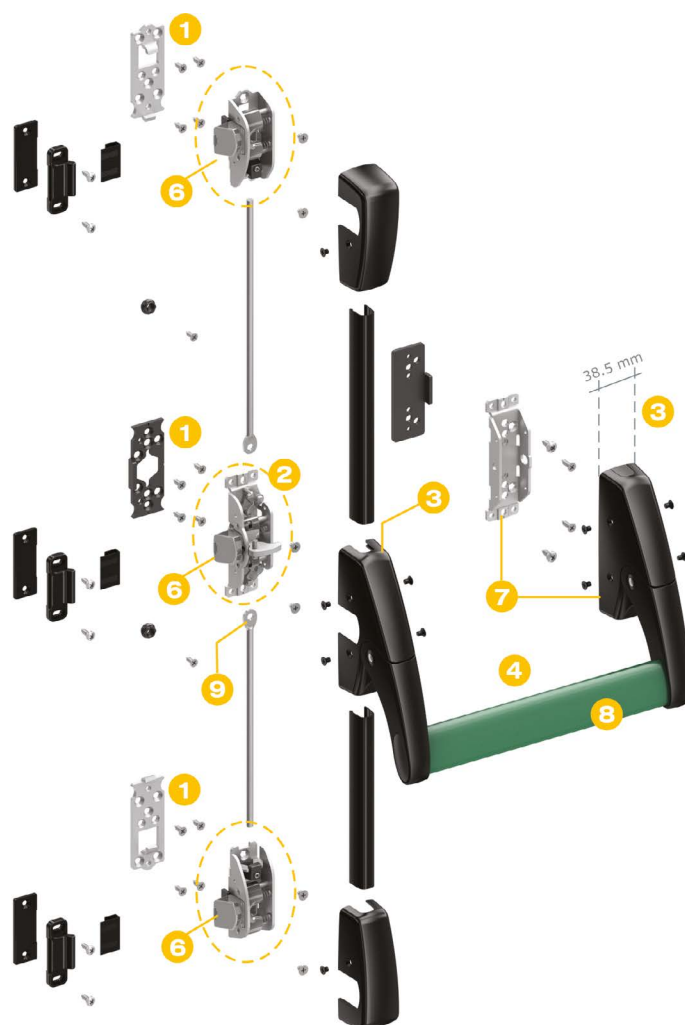


Maniglione antipanico a spinta BRUNELLESCHI



Maniglione antipanico orizzontale
ambidestro a 1 punto di chiusura.

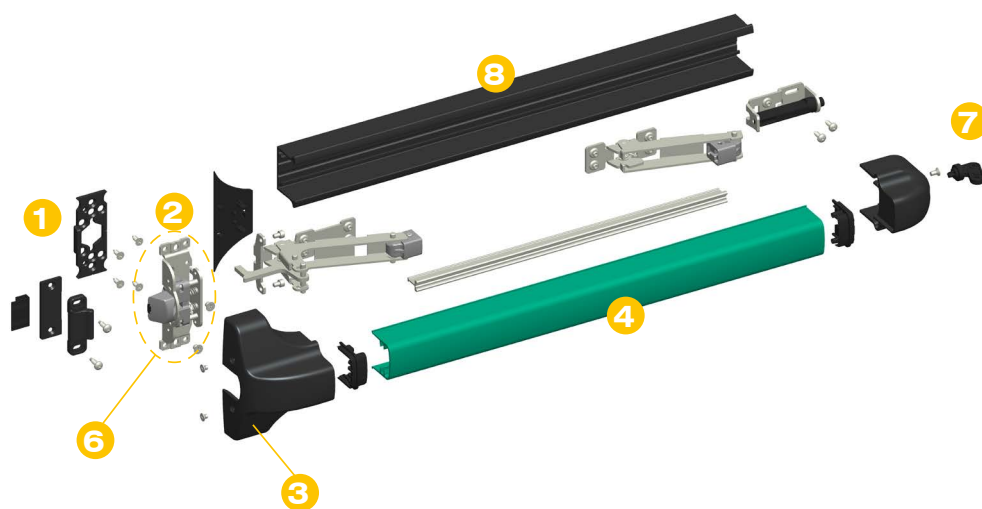


Maniglione antipanico verticale ambidestro a 2 punti di chiusura.

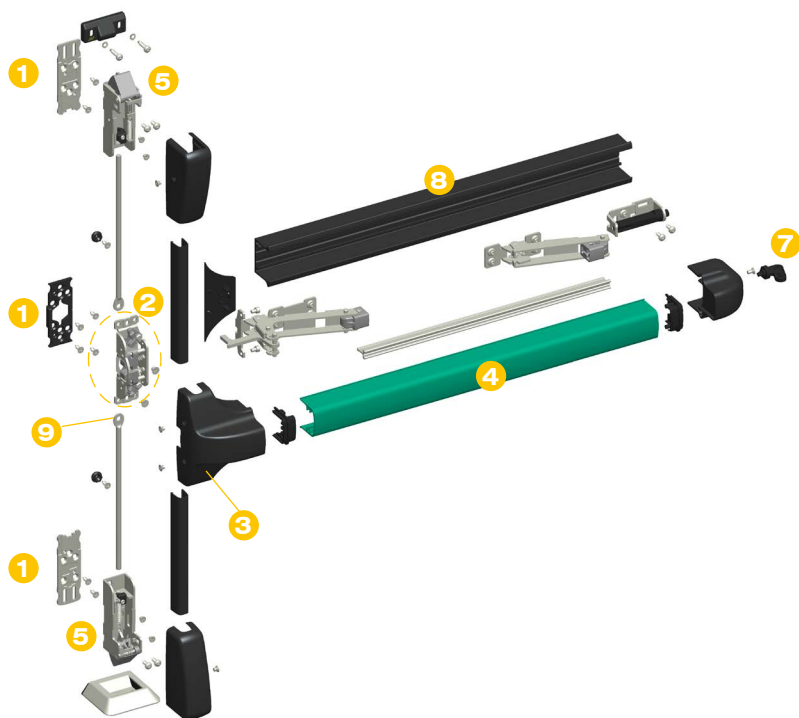

Maniglione antipanico verticale ambidestro con chiusure laterali a 3 punti di chiusura.

- 1 I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un fissaggio facile, solido e rapido
- 2 Meccanismo totalmente ambidestro
- 3 Ingombri **ridotti (38.5 mm)** per montaggio anche su profili standard
- 4 **Protezione antibatterica** agli ioni d'argento
- 5 Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
- 6 **Scrocchi laterali (alto, basso e centrale) piatti e traslanti**
- 7 Dispositivo di **fermo a giorno** sempre incluso nel prodotto standard
- 8 Profilo base con sagoma speciale per un'ottima prensilità
- 9 **Aggancio astina semplificato**

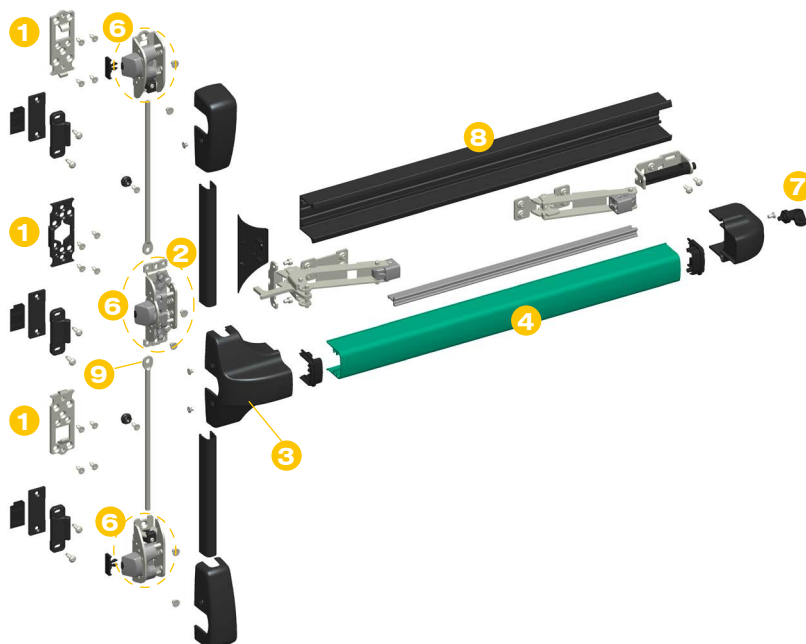


Kit completi JUVARRA


	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.1/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.2/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY

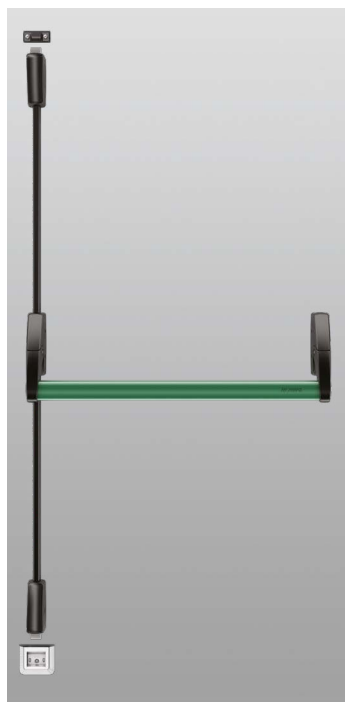

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.3/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura laterali, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY

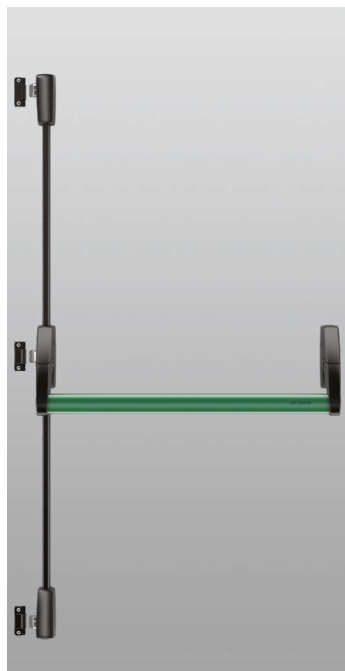

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.701	JUVARRA (brevettato) Kit supporti orizzontali a 1 punto di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.702	JUVARRA (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.703	JUVARRA (brevettato) Kit di supporti ambidestri a 3 punti di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.B/860	Barra orizzontale di 860 mm.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, GREY, SLV
6010.B/1200	Barra orizzontale di 1200 mm.	1	
6010.B/1500	Barra orizzontale di 1500 mm.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6110.712/1200	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura senza barra di spinta, senz asta e senza scrocchi alto-basso. Luce passaggio 437 : 1220mm.	1	910, GR 905, SLV
6110.712/1500	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura senza barra di spinta, senz asta e senza scrocchi alto-basso. Luce passaggio 437 : 1520mm.	1	

Articoli per componibile BRUNELLESCHI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6110.713/1200	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti per chiusura singola e/o multipla, senza barra di spinta, senza aste e senza scrocci alto/basso. Luce passaggio 437:1220mm.	1	910, GR 905, SLV
	6110.713/1500	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti per chiusura singola e/o multipla, senza barra di spinta, senza aste e senza scrocci alto/basso. Luce passaggio 437:1520mm.	1	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6110.B/1058	Barra orizzontale di 1058 mm per art. 6110.712/1200 e 6110.713/1200.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, SLV
	6110.B/1358	Barra orizzontale di 1358 mm per art. 6110.712/1500 e 6110.713/1500. (anche in finitura XSD).	1	

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.720	Aste verticali standard per porte fino a 2550mm di altezza.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.721	Aste verticali per porte fino a 3100mm di altezza.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.730	(brevettato) Kit scrocci alto-basso.	1	910, GR 905, GREY, SLV

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.735R	(brevettato) Kit scrochi alto-laterale destro.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.735L	Come 6010.735R ma laterale sinistro.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.740	(brevettato) Kit scrochi laterali.	1	910, GR 905, GREY, SLV

Comandi esterni



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.870	Comando esterno solo maniglia.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.873	Comando esterno maniglia in folle, cilindro con combinazioni diverse, 3 chiavi.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.874	Come 6010.873 ma cilindro con combinazione unica.	1	






Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.875	Comando esterno maniglia in folle, cilindro europeo con combinazioni diverse, 3 chiavi. Dotato di dispositivo condominio.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.877	Come 6010.875 ma cilindro con combinazione unica.	1	

Comandi esterni

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.876	Comando esterno maniglia in folle senza cilindro. Dotato di dispositivo condominio.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.879	Comando esterno con maniglia ribassata. Dotato di dispositivo condominio. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	GR 905
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.880	Comando esterno con impugnatura fissa a pomolo. Abbinabile preferibilmente alla versione ad 1 punto di chiusura. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.890	Comando esterno elettrificato con maniglia in folle. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	90BI, 90GR, 90NE

Accessori complementari JUVARRA e BRUNELLESCHI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.401	Camma per utilizzare comandi esterni art. 6000.879/.880 - 6010.890 con i maniglioni antipanico JUVARRA/BRUNELLESCHI.	5	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.424	Piastra di spessoramento per il supporto principale e secondario di JUVARRA (art. 6010.1). Da utilizzare con l'incontro elettrico art. 6010.820/.824.	5	GR 905, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.800	Kit composto da: 4 spessori (1 mm, 2 mm e 2 pz. da 4 mm) in nylon nero o bianco. Da abbinare alla ferrogliera art. 6010.801.	5	.74, .78
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.801	Kit per chiusure orizzontali o laterali composto da ferrogliera e spessori. Per applicazioni su profili in PVC/legno.	5	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.805	Kit composto da 1 ferrogliera in acciaio verniciato per chiusure orizzontali e verticali. Per applicazioni su profili imbotte.	20	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.811	Kit ferrogliera a doppio fissaggio per chiusure orizzontali o laterali.	5	910, GR 905, GREY, SLV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.812	Kit ferrogliera a doppio fissaggio per chiusura verticale superiore.	5	910, GR 905, GREY, SLV

Accessori complementari JUVARRA e BRUNELLESCHI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.820	Incontro elettrico con ripetitore. Alimentazione a 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.824	Incontro elettrico senza antiripetitore. Alimentazione a 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.830	Dispositivo fermo a giorno per i maniglioni antipanico JUVARRA.	5	GR 905



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.842	Microswitch per i maniglioni antipanico JUVARRA.	5	




	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6110.842	Microswitch per i maniglioni antipanico BRUNELLESCHI.	5	






JUVARRA Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER UN PUNTO DI CHIUSURA

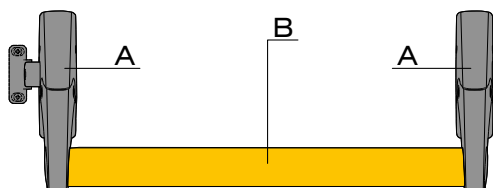

Rif.	Larghezza anta	Articolo
A	< 900 mm	6010.701
B		+ 6010.B/860
A	< 1240 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1200
A	< 1540 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1500


SCHEMA PER DUE PUNTI DI CHIUSURA

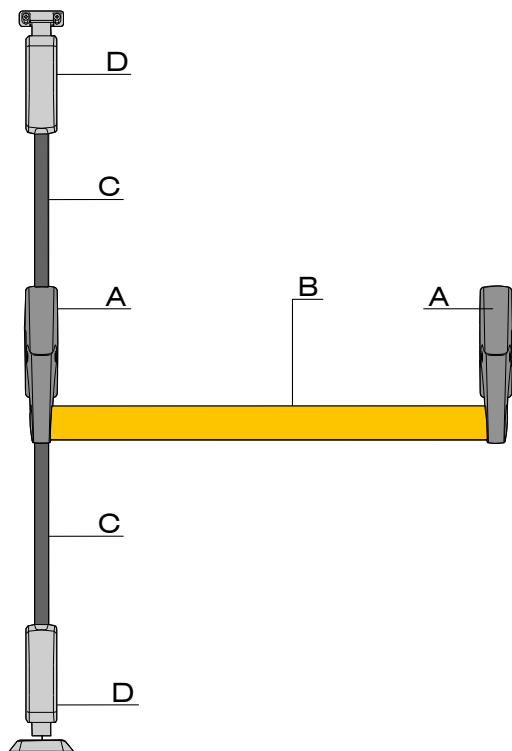

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1240 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1540 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730


JUVARRA Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA

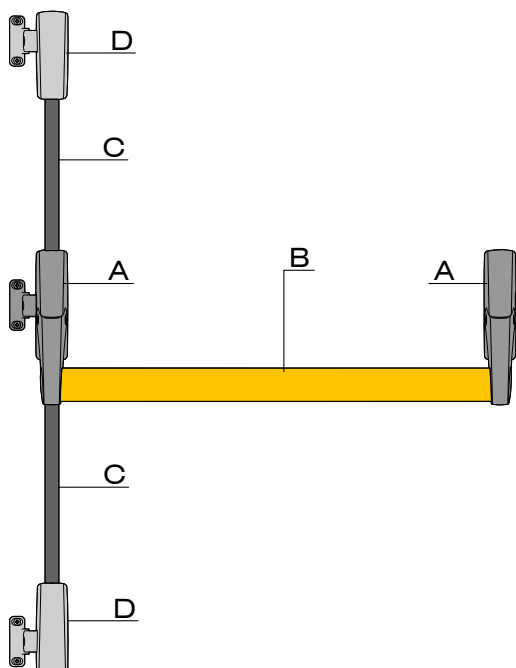

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740


SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/LATERALE

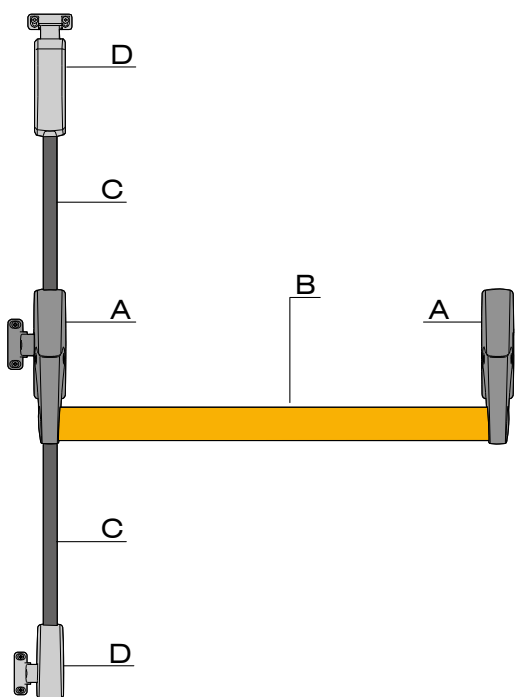

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L


BRUNELLESCHI Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER UN PUNTO DI CHIUSURA

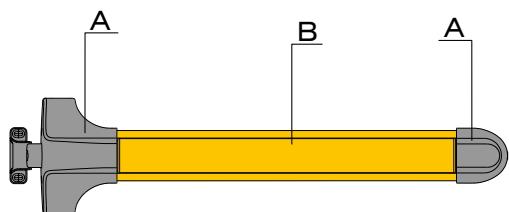

Rif.	Luce passaggio	Articolo
A	437 - 1220 mm	6110.713/1200
B		6110.B/1058
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500
B		6110.B/1358


SCHEMA PER DUE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/BASSO

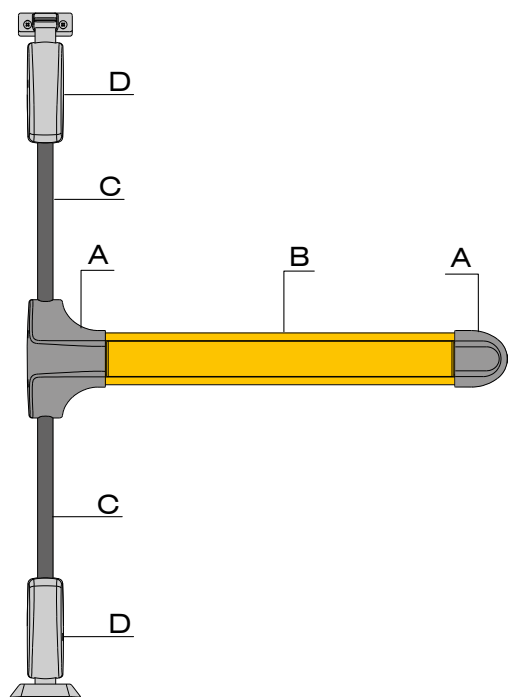

Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.712/1200	6110.712/1200
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	437 - 1520 mm	6110.712/1500	6110.712/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730


BRUNELLESCHI Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA LATERALI

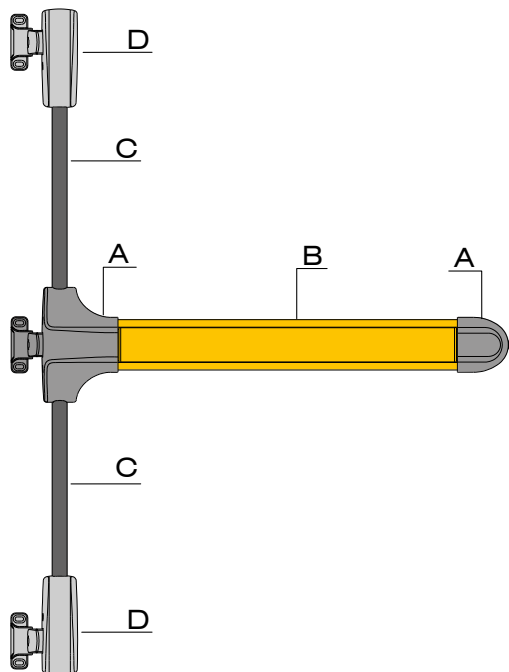

Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1200	6110.713/1200
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740



SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/LATERALE

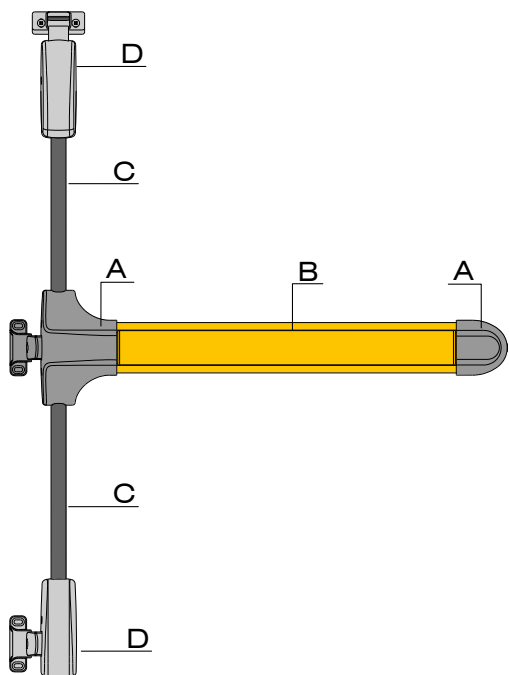



Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1220	6110.713/1220
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L

Kit completi JUVARRA



6010.1/1200

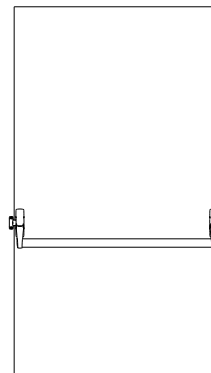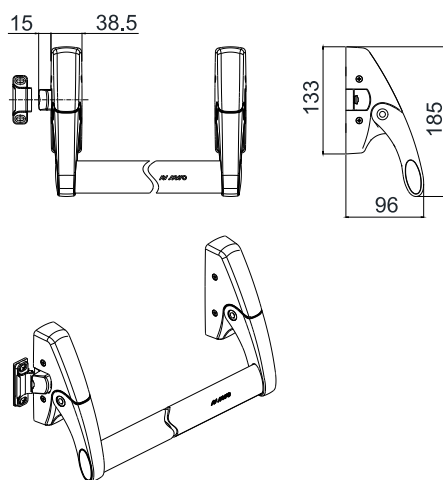

6010.2/1200

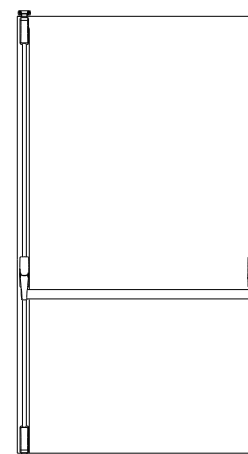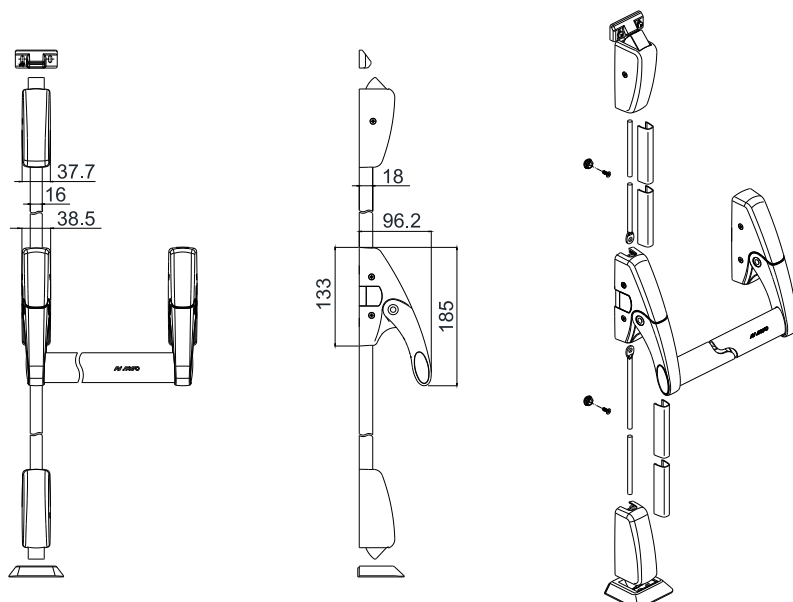


6010.3/1200

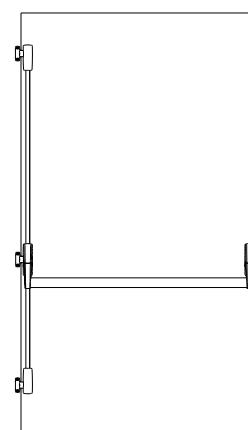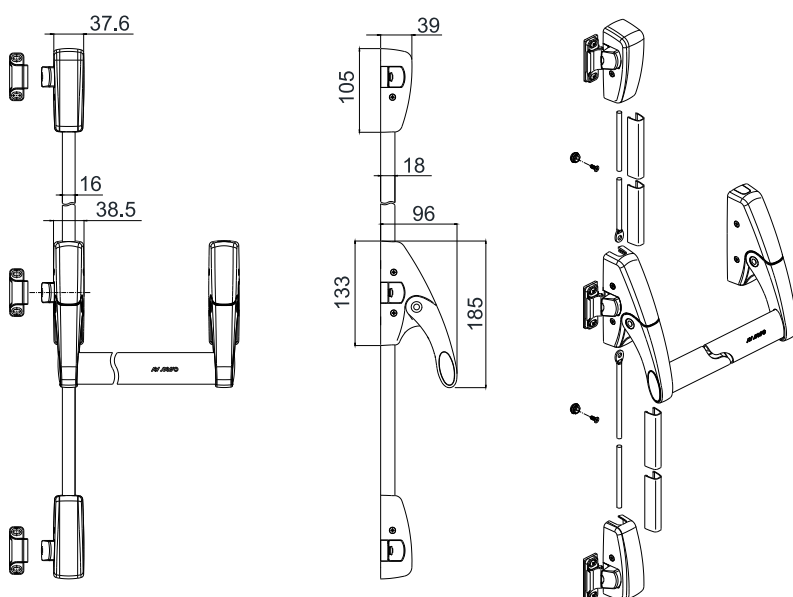


Articoli per componibile


6010.701

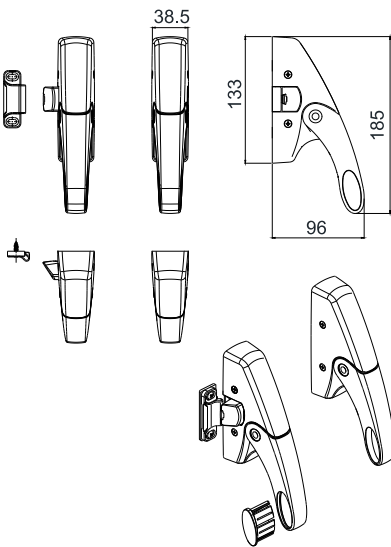


6010.702

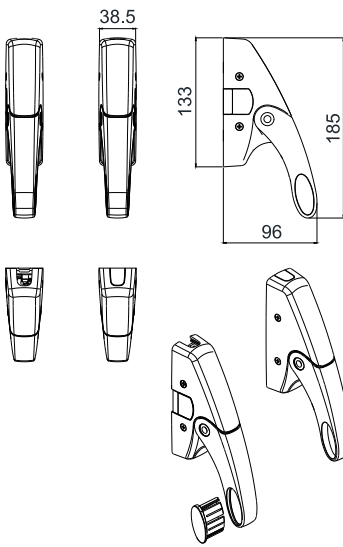

6010.703

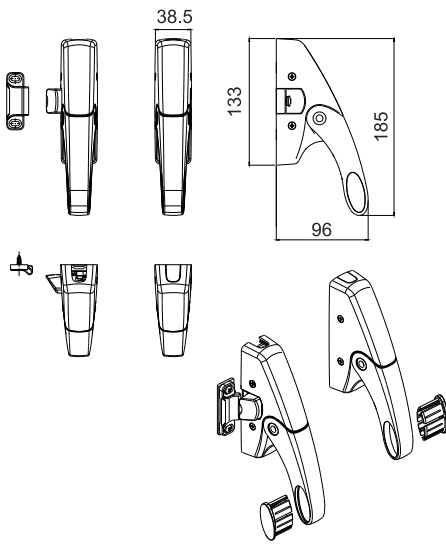


6110.712

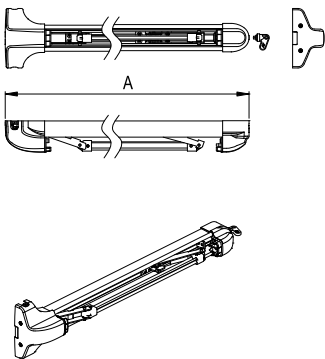


Art.	A (mm)
6110.712/1200	1200
6110.712/1500	1500

6110.713

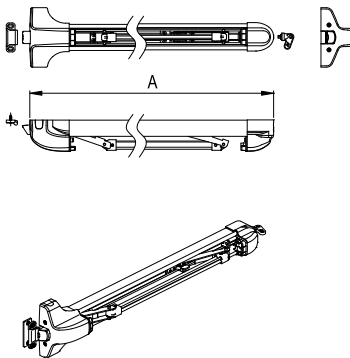


Art.	A (mm)
6110.713/1200	1200
6110.713/1500	1500


6010.730




6010.735R



6010.735L




6010.740




Comandi esterni


6010.870

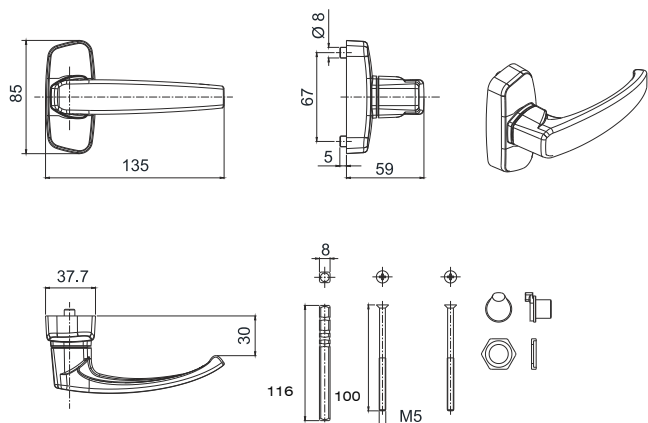


6010.873 - 6010.874

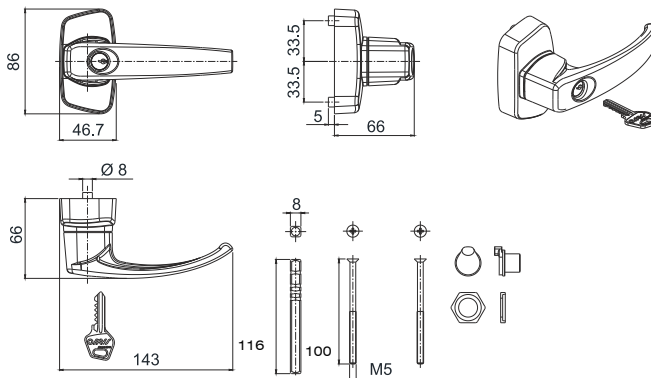


6010.890

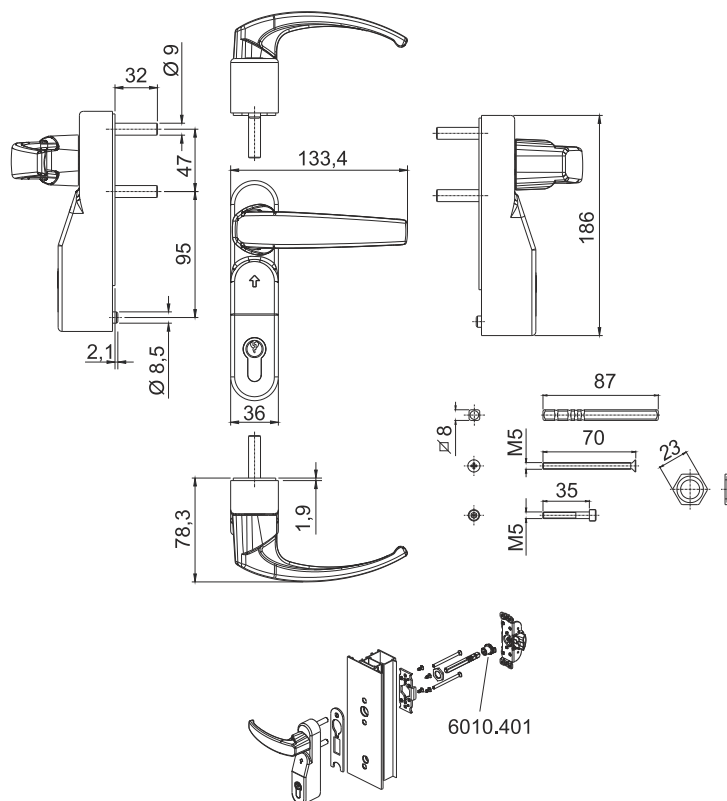


6010.875 - 6010.876 - 6010.877

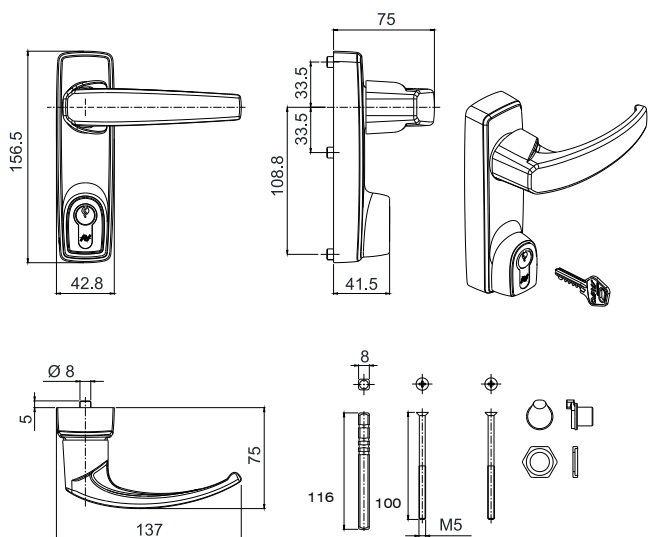



6000.879

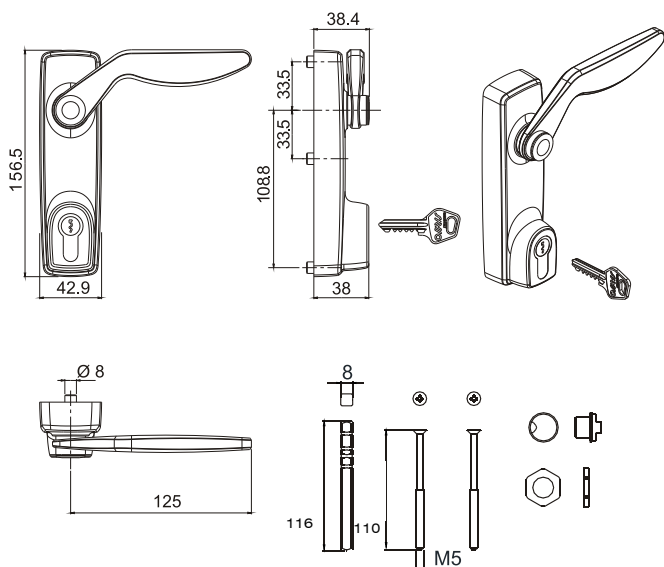



6000.880

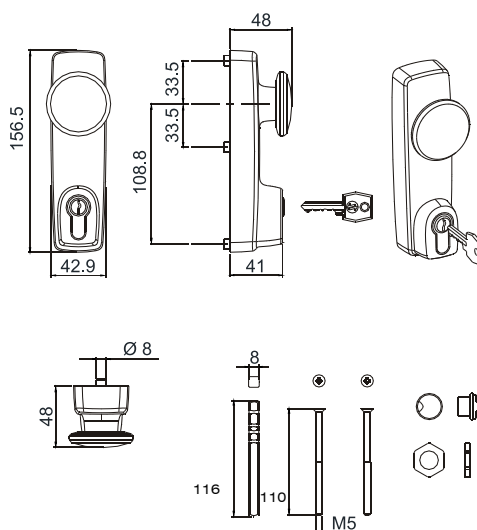

Art. 6010.820,
6010.824

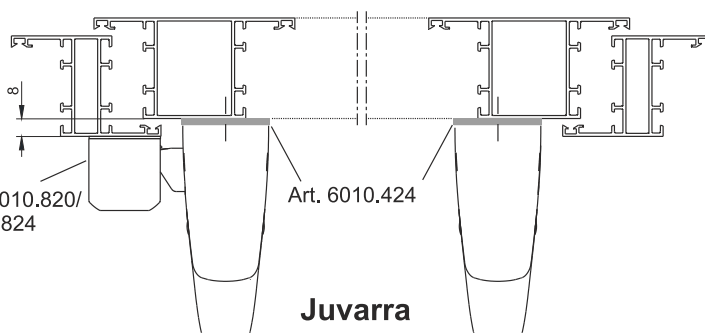
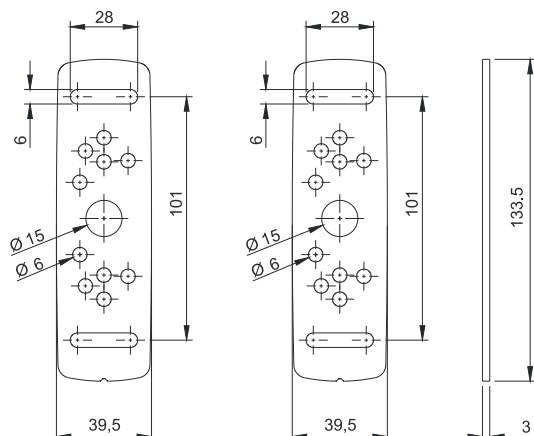


6010.801

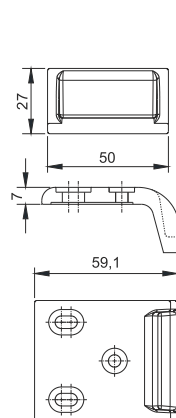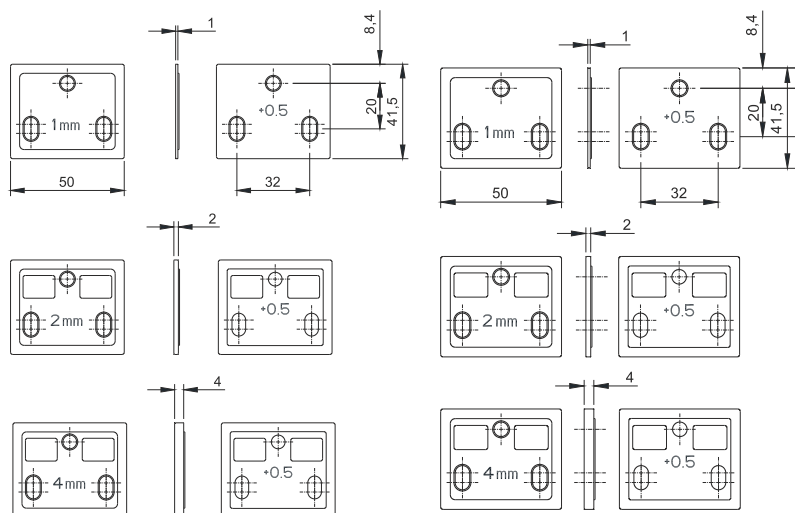


Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a top view. The side view shows a base plate with a width of 67 and a height of 3. A central raised section has a width of 30 and a height of 14.3. The top view shows a rectangular part with a width of 52 and a height of 14.5. The top view also shows two circular holes with a diameter of 16. The drawing includes a detail view of a hole with a diameter of 16 and a detail view of a hole with a diameter of 16. The drawing is labeled with dimensions: 3, 67, 30, 14.3, 20, 52, 10, 14.5, and 16.

6010.812

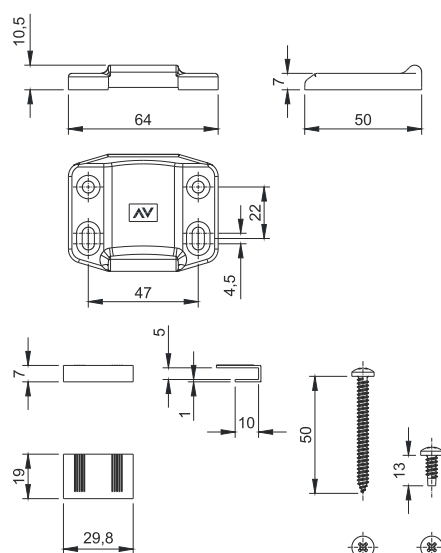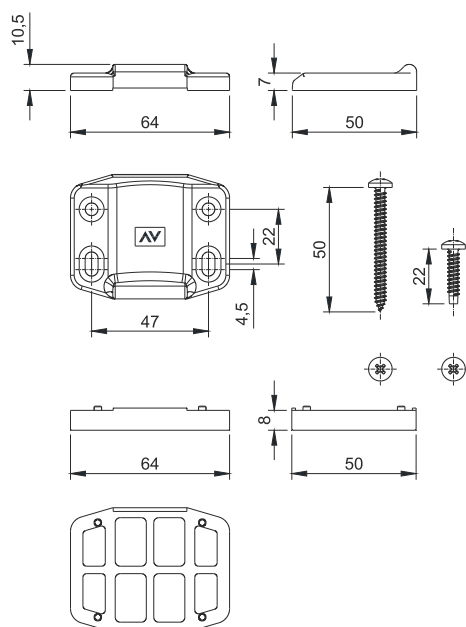

6010.820 - 6010.824

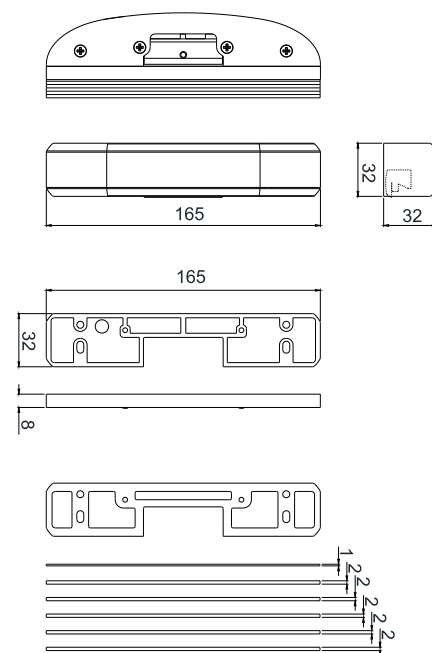

Schema applicazioni certificate su porte singola

Legenda:


Configurazioni alternative JUVARRA

Applicazione A:

JUVARRA
6010.1/1200


6010.701 + 6010.B

6010.703 + 6010.B

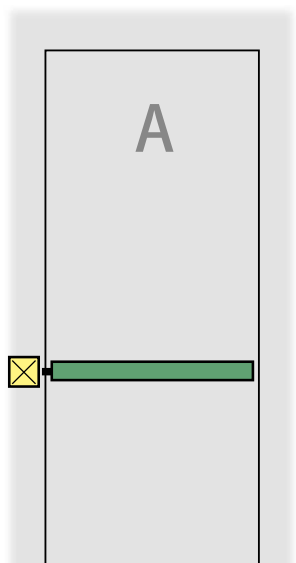


Applicazione D:

JUVARRA

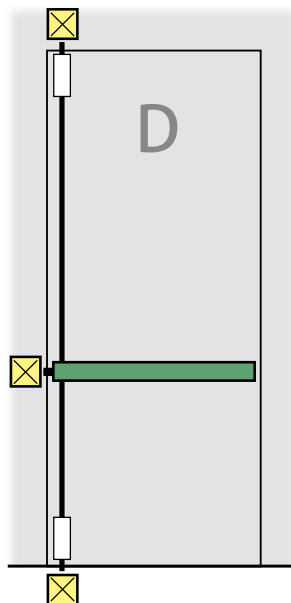
6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

Applicazione B:

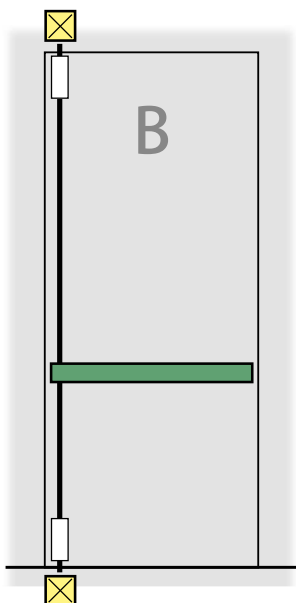
JUVARRA
6010.2/12006010.702 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

Applicazione F:

JUVARRA

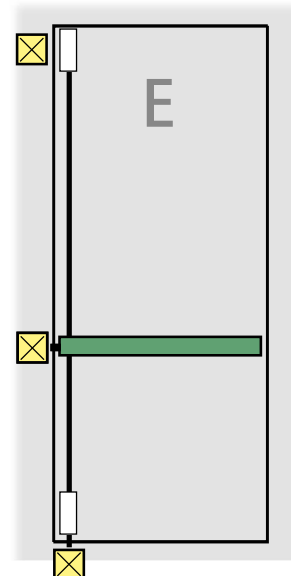6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.735R/L

Applicazione C:

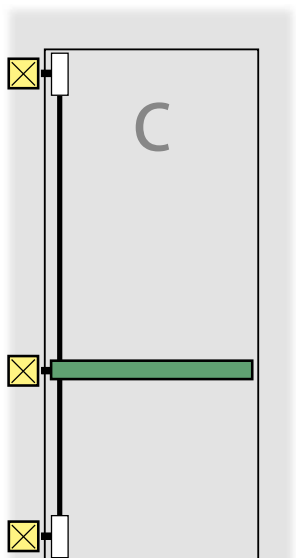JUVARRA
6010.3/12006010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.740

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:

Configurazioni alternative JUVARRA

Applicazione G:


G1 JUVARRA

6010.1/1200
 6010.701 + 6010.B

6010.703 + 6010.B

G2 JUVARRA

6010.2/1200
 6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

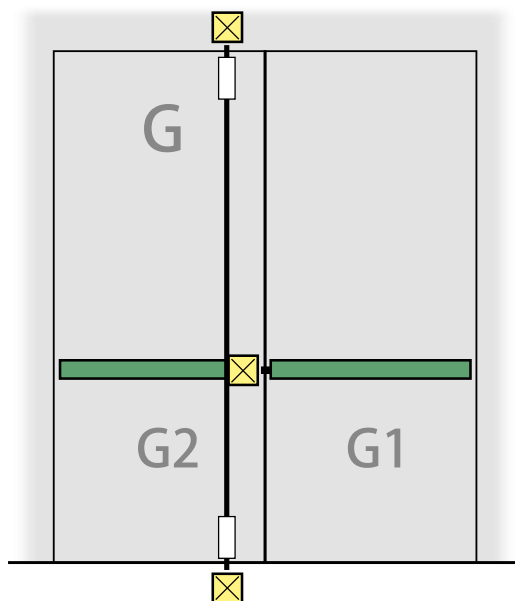


Applicazione H:

H1 JUVARRA

6010.3/1200
 6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6000.740

H2 JUVARRA


6010.2/1200
 6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

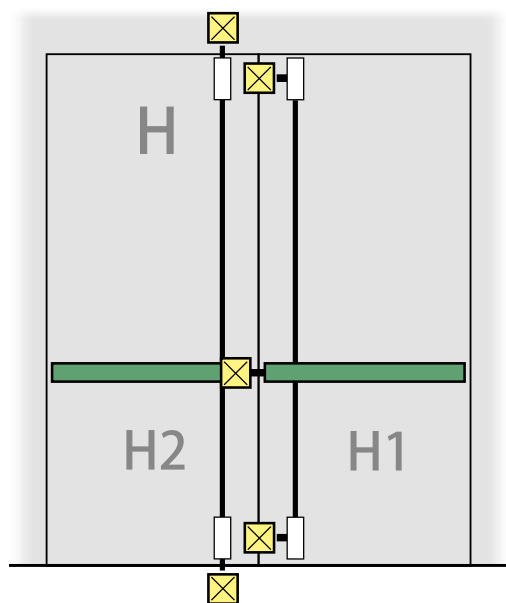

Schema applicazioni certificate su porta singola

Legenda:


Configurazioni alternative BRUNELLESCHI

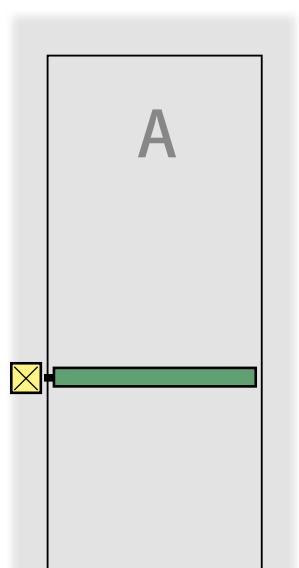

Applicazione A:


BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B

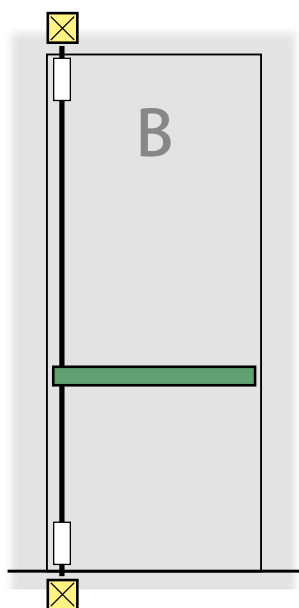


Applicazione B:

BRUNELLESCHI

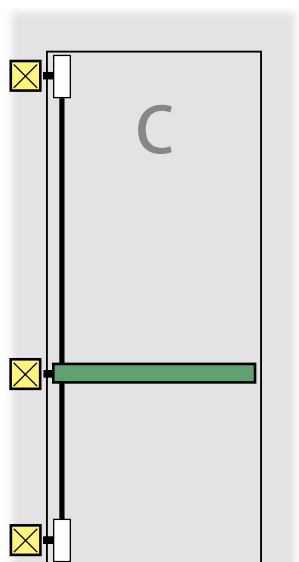6110.712 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.730


Applicazione C:

BRUNELLESCHI

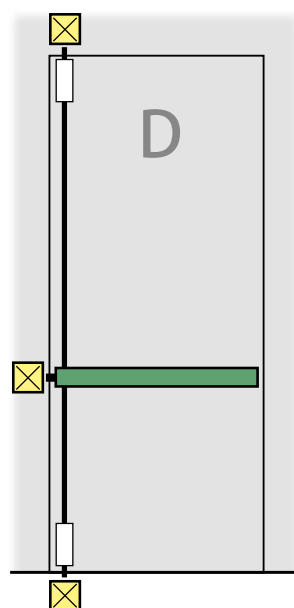6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.740


Applicazione D:

BRUNELLESCHI

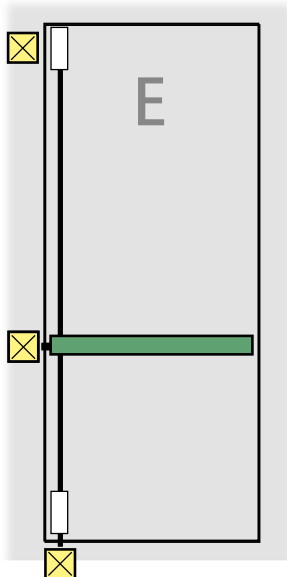6110.713 + 6110.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

Applicazione E:

BRUNELLESCHI

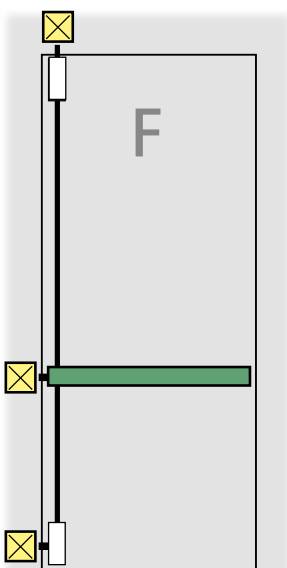6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.730 + 6010.740

Applicazione F:

BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.735R/L

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:

Configurazioni alternative BRUNELLESCHI


Applicazione G:

G1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B

G2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

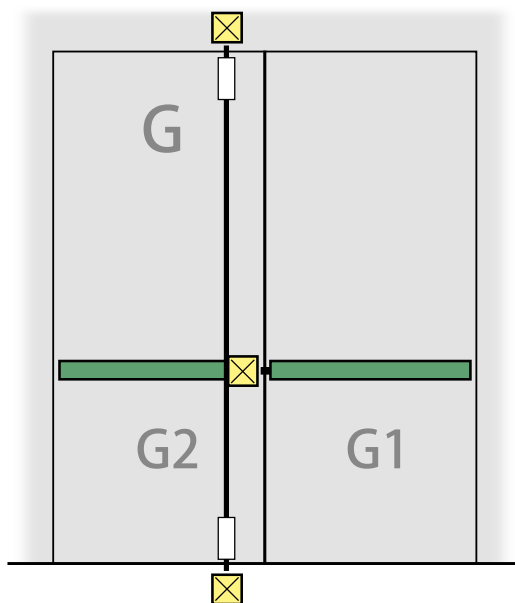


Applicazione H:

H1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.740

H2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

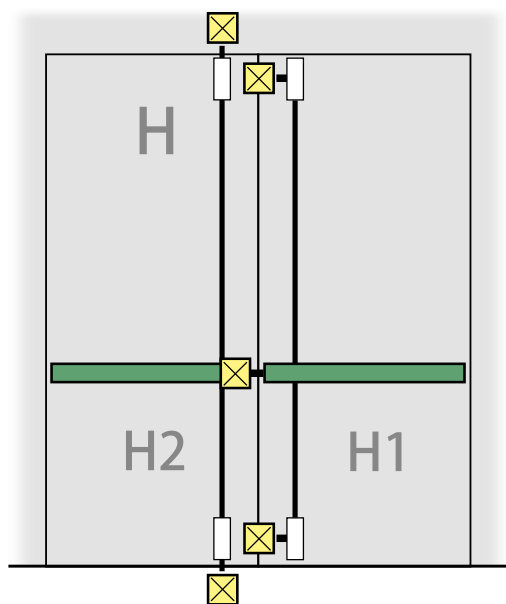

Circeo



Durata certificata

Circeo è stato collaudato secondo il massimo livello previsto dalla norma EN 1125:2008, superando brillantemente il test di 200.000 cicli.

Robusto

Questo maniglione antipanico viene fissato su robuste contropiastre in acciaio.

Pratico

Circeo è studiato per essere ambidestro e si applica facilmente con semplici forature.

Universale

Si adatta sia a fasce che a montanti e copre una vasta gamma di profili e materiali.

Design storico


Circeo è stato il primo maniglione antipanico e presenta ancora il logo storico *Luigisavio*

Sicurezza antibatterica

Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.

La nuova finitura GRINZ

La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l'effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.

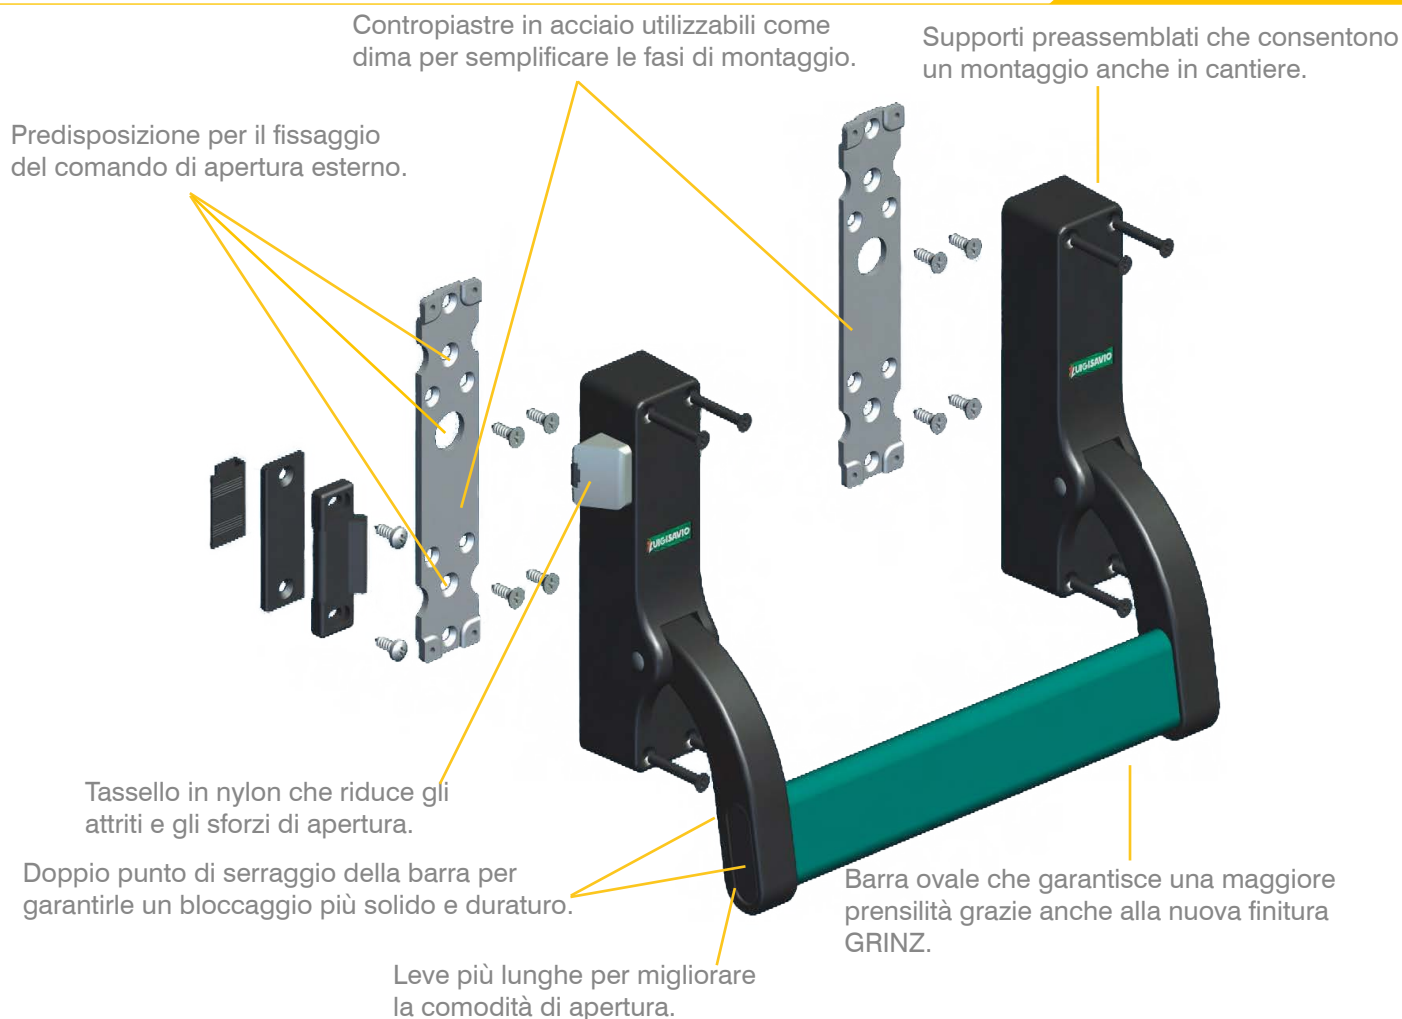


Certificazioni Maniglioni antipanico CIRCEO

CIRCEO è stato verificato secondo la norma EN 1125:2008 ottenendo il certificato CE e i seguenti livelli indicati in grassetto:

3 7 6 0 1 4 2 2 A A

Categoria d'uso Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico					Campo di applicazione della porta Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva Categoria B: solo porta ad un'anta Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva
Durata Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure				Tipologia di azionamento della barra Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar	
Peso max. della porta Livello 5: fino a 100 Kg Livello 6: fino a 200 Kg				Altezza della barra rispetto alla porta Livello 1 = fino a 150 mm Livello 2 = fino a 100 mm	
Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco Livello 0: non adatto Livello B: adatto per porte tagliafuoco				Sicurezza antieffrazione Livello 2: garantisce un livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico	
Sicurezza Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza				Resistenza alla corrosione Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina) Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)	

Kit completi

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale.	1	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.2	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico verticale.	1	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.3	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico verticale, chiusure laterali.	1	

Comandi esterni

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.AA	Comando esterno con maniglia e supporto.	1	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.BB	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro.	1	
	KH.BBU	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro. (chiavi uguali).	1	

Comandi esterni

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.C	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro sagomato europeo.	1	
	KH.CU	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro sagomato europeo (chiavi uguali).	1	
	KH.CS	Comando dall'esterno senza cilindro con maniglia.	1	

Accessori complementari

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	KH.F	Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3.	1	
	KH.G	Incontro elettrico per KH-KH.3.	1	
	KH.P	Passante per aste verticali.	1	
	KH.R	Barra orizzontale di cm 150.	1	

Accessori complementari



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.T*	Supporto intermedi. *Tale prodotto non può essere marcato in quanto supera il campo applicativo riportato nella norma EN 1125:2008	1	






Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.TS	Supporto principale.	1	






Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.U*	Asta verticale di cm 200. *Tale prodotto non può essere marcato in quanto supera il campo applicativo riportato nella norma EN 1125:2008	1	

Kit completi




KH

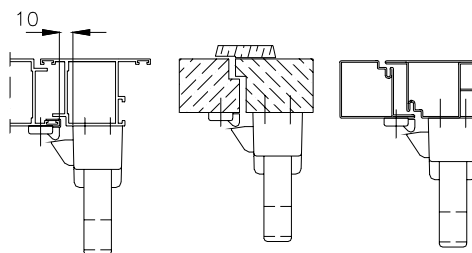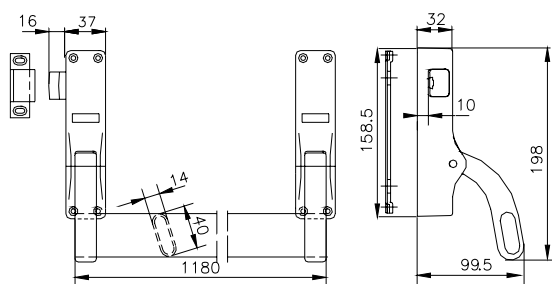

KH.2

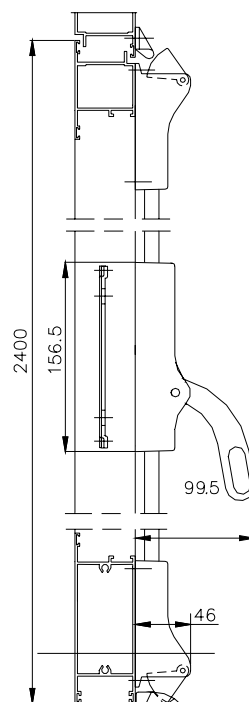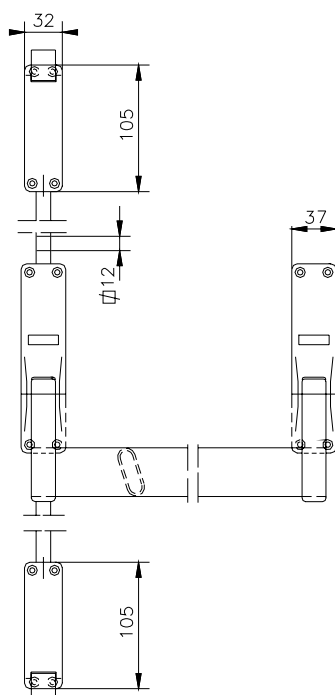


KH.3

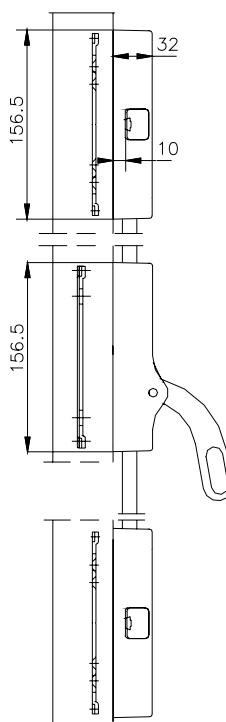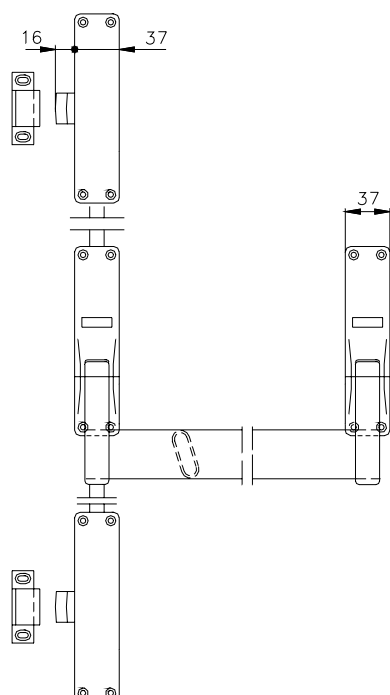





Kit completi

KH.F

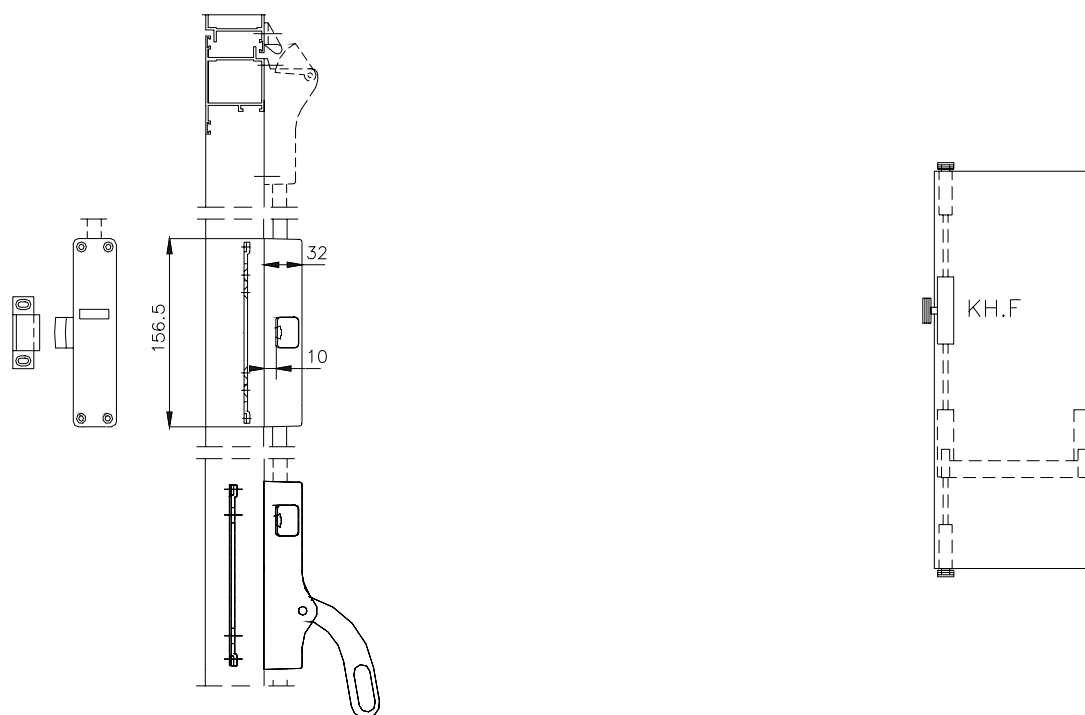

Kit completi

KH - KH.2 - KH.3

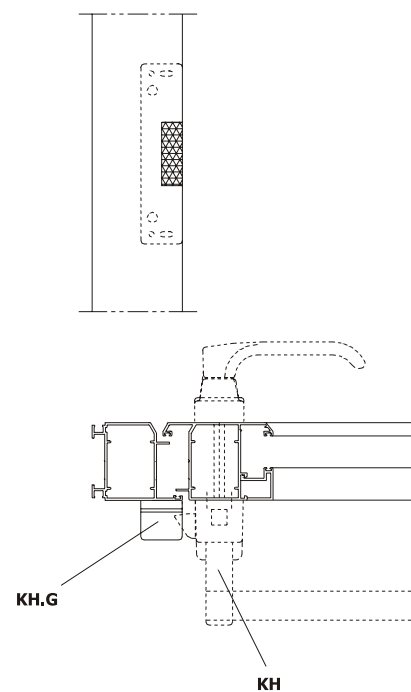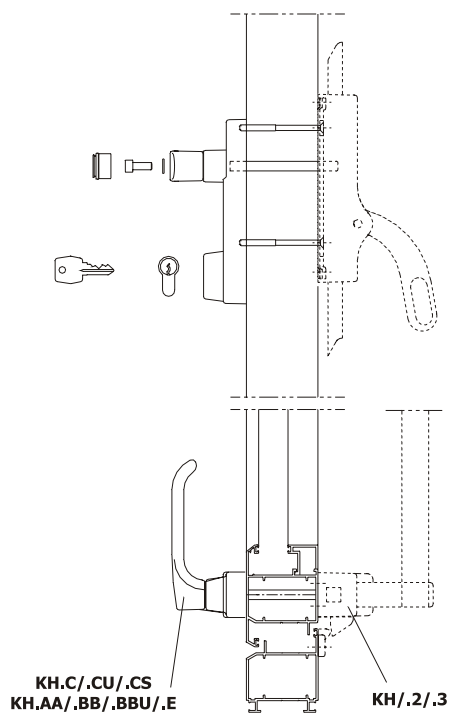

Un po' di storia

Il maniglione antipanico CIRCEO rappresenta una pietra miliare nella storia di Savio, essendo il primo dispositivo antipanico sviluppato dall'azienda. Questo prodotto non solo ha segnato l'ingresso di Savio nel settore della sicurezza, ma continua a distinguersi per un dettaglio storico: è l'unico articolo della gamma a mantenere il logo originale *Luigisavio*, in omaggio al fondatore, simboleggiandone la sua eredità e dedizione.

Luigi Savio, maestro artigiano con un innato spirito imprenditoriale, fondò l'azienda nel 1889 a Chiusa San Michele, in provincia di Torino, iniziando a produrre ferramenta di alta qualità, gettando le basi per quella che sarebbe diventata un'azienda leader nel settore.

La presenza di questo logo sul maniglione CIRCEO non solo celebra le origini di Savio, ma sottolinea anche l'importanza della tradizione e della qualità che hanno contraddistinto l'azienda sin dalla sua nascita.



Finitura Grinz

La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l'effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.



Bernini e Cellini



Design esclusivo PININFARINA

L'estrema cura del design firmato Pininfarina, ha consentito di realizzare un prodotto in grado di valorizzare esteticamente qualsiasi contesto architettonico.

Completa adattabilità applicativa

Grazie alla gamma di ferrogliere fornite anche separatamente, Bernini e Cellini si adattano a tutte le soluzioni applicative.

Installazione facile e rapida

L'installazione è molto semplificata dall'uso di contropiastre che ne consentono l'applicazione anche su profili standard ed, all'occorrenza, il montaggio finale direttamente in cantiere. Gli scrocci registrabili consentono inoltre di ricercare un posizionamento ottimale in caso di interferenza con le squadrette usate nei profili.

Affidabilità e sicurezza funzionale

L'alto grado di sicurezza contro i tentativi di intrusione dall'esterno, l'efficienza dei meccanismi, i materiali e le finiture di qualità garantiscono la durata funzionale nel tempo.

Modularità gestionale

Il prodotto è previsto sia in confezione singola completa che in confezioni separate e componibili, per dare a ciascuno la possibilità di scegliere la modularità preferita.

Sicurezza antibatterica

Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.



Tra design e bellezza

La collaborazione tra Savio e Pininfarina nasce con la maniglia *Manon* e continua tutt'oggi con vari prodotti Savio Group. Questa partnership si basa su una visione condivisa del design più puro e Made in Italy, in cui bellezza e funzionalità si fondono in un equilibrio perfetto. Grazie a un'attenzione meticolosa per i dettagli, alla ricerca di materiali d'eccellenza e all'innovazione tecnologica, ogni creazione è il risultato di una maestria esclusiva, capace di ridefinire gli standard dell'architettura contemporanea.



Testati secondo norma

Presso il laboratorio, abbiamo testato gli accessori delle gamme BERNINI e CELLINI seguendo le specifiche della normativa EN 1125:2008 ottenendo la convalida e l'inserimento di tali codici nel Certificato di Conformità CE (6010.B/1500, 6010.721 e 6110.B/1158). La prova ha raggiunto i 200.000 cicli, superando i requisiti previsti dalla norma.

Finitura Grinz

La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l'effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.



Certificazioni

Maniglioni antipanico BERNINI e CELLINI

BERNINI E CELLINI sono stati verificati in base alla normativa EN 1125:2008, secondo quanto rilasciato in conformità al decreto n° 92-647 dell'8 luglio 1992, modificato dai decreti n° 95-1051 del 20/09/1995 e n° 2003-947 del 3/10/2003 sull'idoneità all'uso dei prodotti da costruzione e all'articolo 14(1) (b) al Regolamento (UE) sui Prodotti da Costruzione 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, dall'istituto francese di certificazione AFNOR che è autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE per i prodotti da costruzione. Il suo numero identificativo è 0333.




I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di BERNINI)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

Categoria d'uso Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico	Campo di applicazione della porta Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva Categoria B: solo porta ad un'anta Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva
Durata Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure	Tipologia di azionamento della barra Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar
Peso max. della porta Livello 6: fino a 200 Kg Livello 7: più di 200 Kg	Altezza della barra rispetto alla superficie della porta Livello 1 = fino a 150 mm Livello 2 = fino a 100 mm
Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco Livello 0: non adatto Livello B: adatto per porte tagliafuoco	Sicurezza antieffrazione Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico
Sicurezza Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza	Resistenza alla corrosione Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina) Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

I prodotti riportati nel certificato garantiscono un alto numero di cicli di utilizzo (200.000 cicli) che permettono un uso frequente. Questa prestazione ciclica è stata ottenuta su una porta di peso pari a 300 Kg. Questi dati, uniti ad altri importanti elementi che permettono di valutare il livello prestazionale del prodotto, sono esposti qui di seguito.

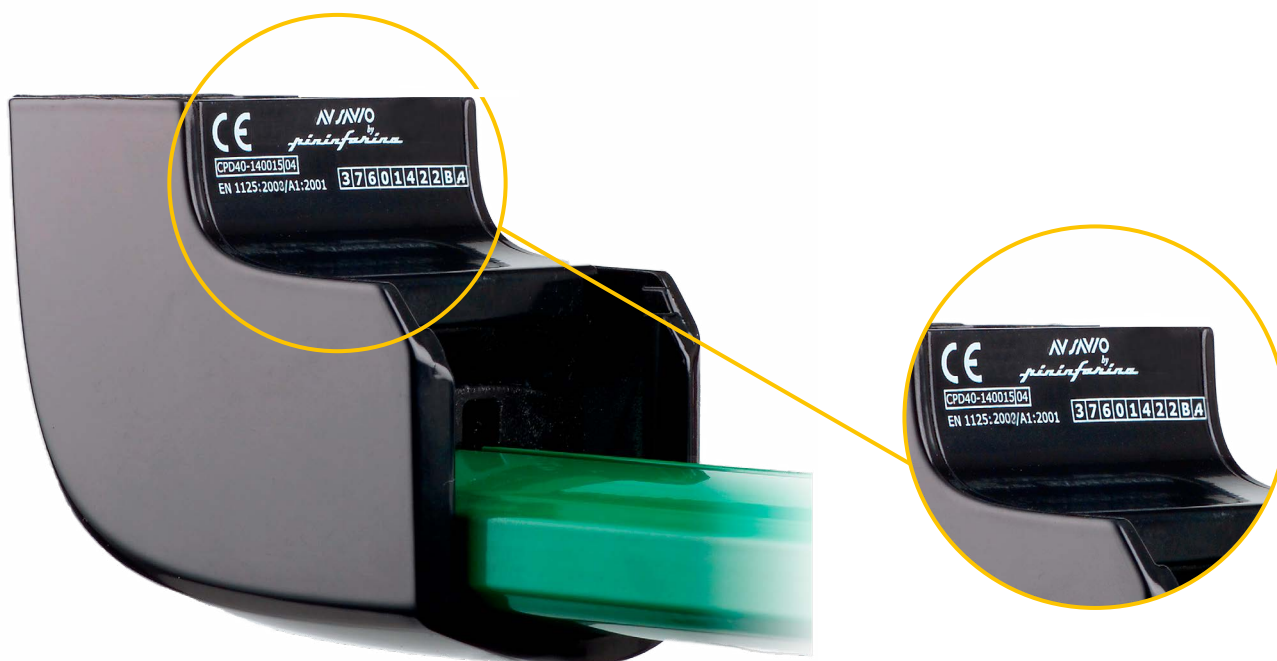

I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di CELLINI)


3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Categoria d'uso Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico			Campo di applicazione della porta Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva Categoria B: solo porta ad un'anta Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva
Durata Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure			Tipologia di azionamento della barra Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar
Peso max. della porta Livello 6: fino a 200 Kg Livello 7: più di 200 Kg			Altezza della barra rispetto alla superficie della porta Livello 1 = fino a 150 mm Livello 2 = fino a 100 mm
Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco Livello 0: non adatto Livello B: adatto per porte tagliafuoco			Sicurezza antieffrazione Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico
Sicurezza Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza			Resistenza alla corrosione Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina) Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)


Maniglione antipanico a leva BERNINI



Maniglione antipanico orizzontale
ambidestro a 1 punto di chiusura.

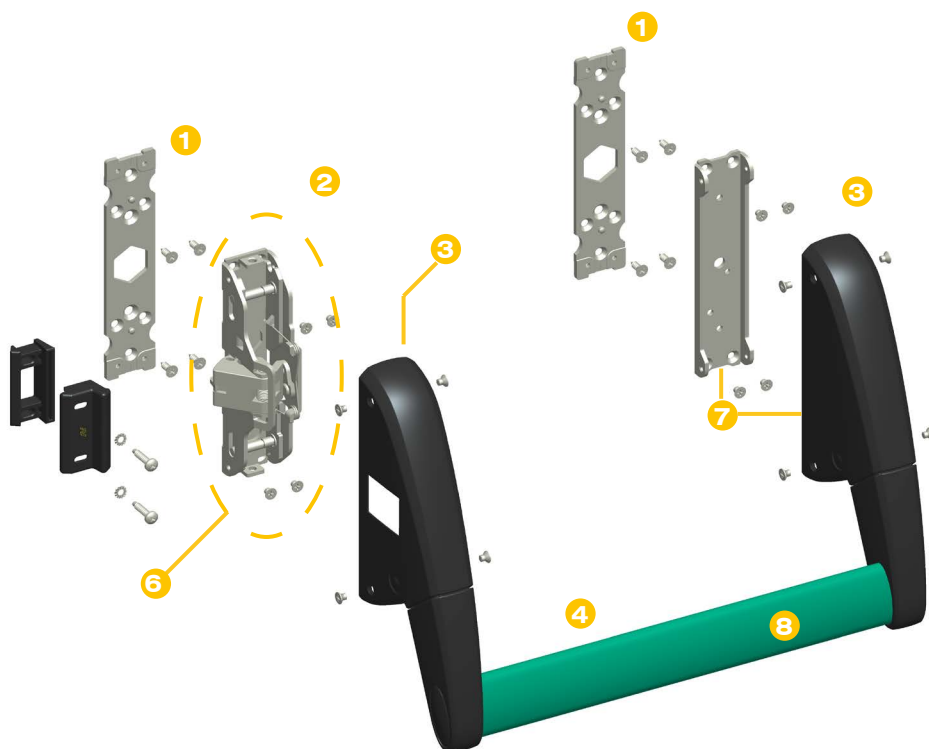


Maniglione antipanico verticale
ambidestro a 2 punti di chiusura.

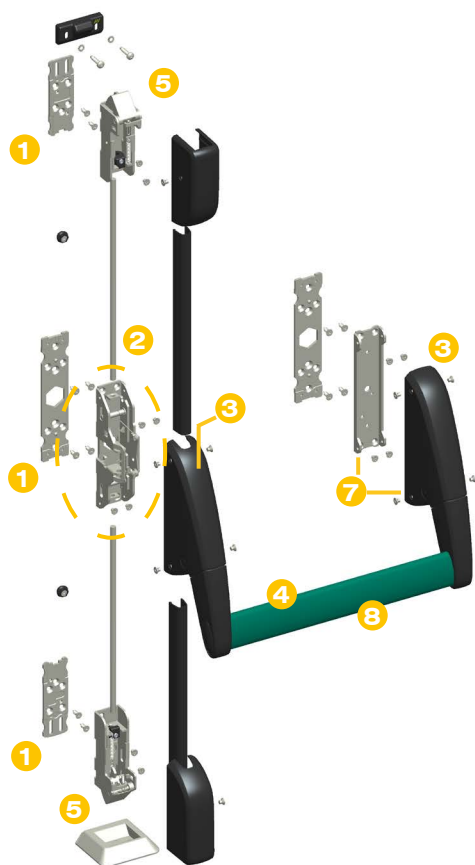

- 1** I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
- 2** **Meccanismo totalmente ambidestro**
- 3** Ingombri **ridotti (38 mm)** per montaggio anche su profili standard
- 4** Barre orizzontali a profilo largo per una **migliore manovrabilità**
- 5** Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
- 6** **Scrocco** centrale con dispositivo **anti-effrazione**
- 7** Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
- 8** Barra orizzontale da **infilare** con **ampie tolleranze di lavorazione**; in acciaio con sezione ovale di 40 mm


Maniglione antipanico verticale
ambidestro con chiusure laterali
a 3 punti di chiusura.

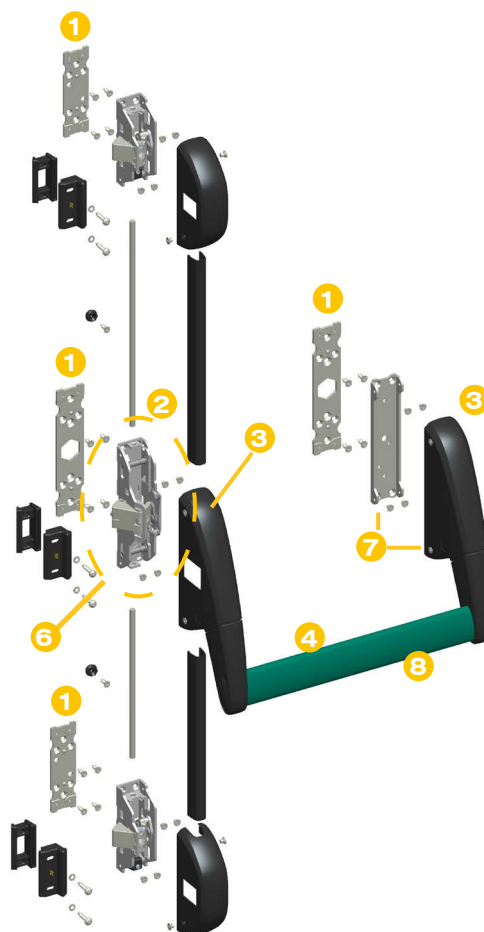


Maniglione antipanico a spinta CELLINI



Maniglione antipanico orizzontale ambidestro a 1 punto di chiusura.

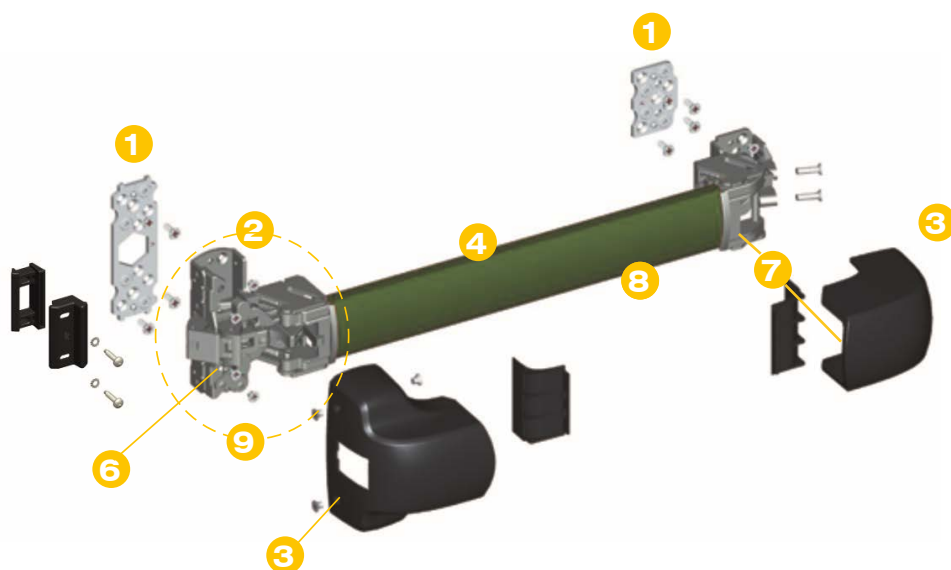


Maniglione antipanico verticale
ambidestro a 2 punti di chiusura.

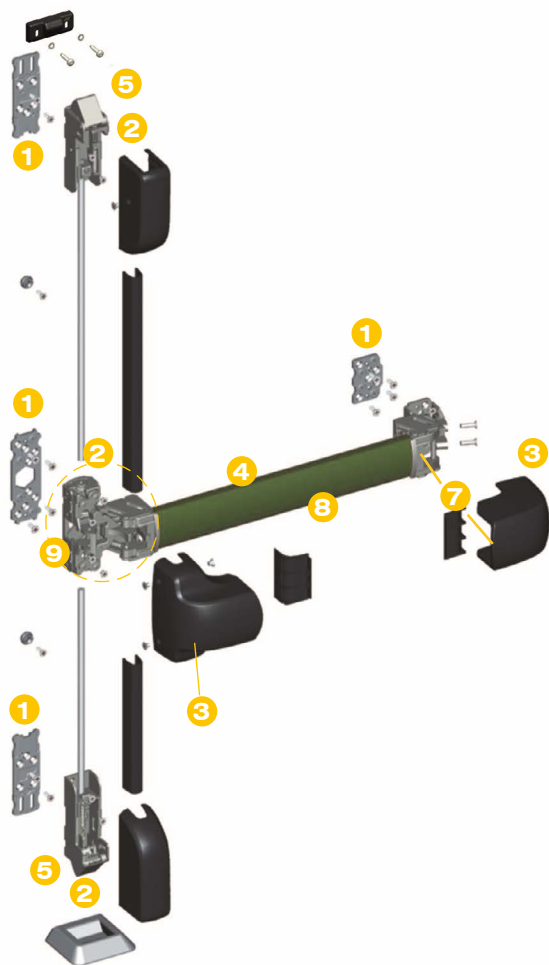

- 1** I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
- 2** **Meccanismo totalmente ambidestro**
- 3** Ingombri **ridotti (38 mm)** per montaggio anche su profili standard
- 4** Barre orizzontali a profilo largo per una migliore **manovrabilità e prensilità**
- 5** Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
- 6** Scrocco centrale con dispositivo **anti-effrazione**
- 7** Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
- 8** Barra orizzontale **prensile** per facilitare la richiusura della porta; in un solo pezzo quindi più **facile e veloce da tagliare** - in alluminio, con ampia tolleranza di taglio
- 9** Movimento **su rulli** per una maggiore **fluidità** di manovra

Maniglione antipanico verticale
ambidestro con chiusure laterali
a 3 punti di chiusura.

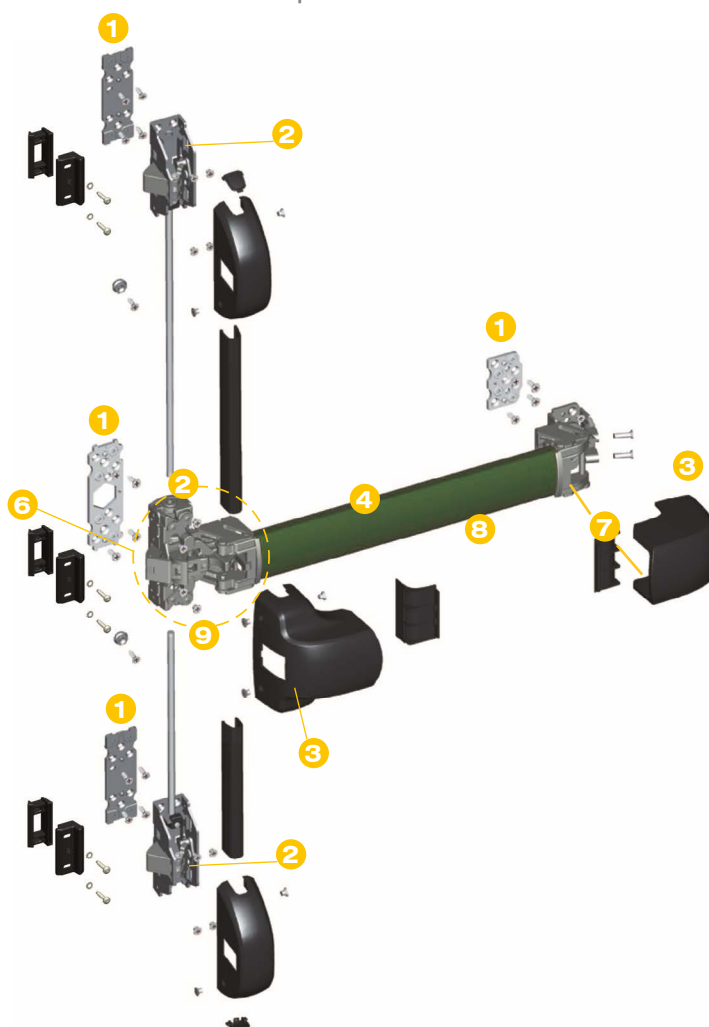

Kit completi CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.1/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura versione a spinta.	1	GR 301, GR 629



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.2/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura versione a spinta.	1	GR 301, GR 629



	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.3/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura laterali versione a spinta.	1	GR 301, GR 629




Articoli per componibile CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.701	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura versione a spinta.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.702	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura versione a spinta.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.703	(brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura versione a spinta.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.B/1085	Barra orizzontale di 1085 mm.	1	1013, 9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, SILV, XSD
	6100.B/1385	Barra orizzontale di 1385 mm	1	9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, HL, SILV, XL, XSD

Articoli per componibile BERNINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.701	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Articoli per componibile CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.702	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.703	(brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6010.B/860	Barra orizzontale di 860 mm	1	910, GR 629, GR 301, GR 905, SLV, GREY
	6010.B/1200	Barra orizzontale di 1200 mm		
	6010.B/1300	Barra orizzontale di 1500 mm		

Articoli per componibile BERNINI e CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.720	Aste verticali standard per porte fino a 2550mm di altezza.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.721	Aste verticali per porte fino a 3100mm di altezza.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Articoli per componibile BERNINI e CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.730	(brev.) Kit scrocci alto-basso.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.740	(brev.) Kit scrocci laterali.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Gamma PUSH PAD BERNINI (conformi alla normativa EN 179:2008)

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.751	(brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.752	(brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Comandi esterni BERNINI e CELLINI

Per i comandi esterni di BERNINI e CELLINI fare riferimento agli articoli di pagina 13 e 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880).

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.401	Camma per utilizzare i comandi art. 6010.870/.873/.874/.875/.876/.877 con i maniglioni antipanico BERNINI e CELLINI.	1	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.815	Kit per applicazioni 6010.890 per i maniglioni antipanico BERNINI.	1	

Accessori complementari BERNINI e CELLINI

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.802	BERNINI - CELLINI Kit di ferrogliere per chiusure orizzontali o laterali battuta >20mm.	5	9010, GR 905, GREY, SILV
	6000.803	Kit di ferrogliere per chiusure orizzontali o laterali battuta <20mm per PVC/legno.	5	
	6000.804	Kit di ferrogliere per chiusure verticali battuta >20mm per PVC/legno.	5	
	6000.805	Kit di ferrogliere per chiusure verticali battuta <20mm per PVC/legno.	5	

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.806	BERNINI - CELLINI Spessore da 1.5 mm acciaio verniciato.	40	9010, GR 905, GREY, SILV

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.807	BERNINI - CELLINI Kit di ferrogliera e spessori per chiusure verticali.	20	9010, GR 905, GREY, SILV

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6000.820	BERNINI - CELLINI Incontro elettrico con ripetitore.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Accessori complementari CELLINI


	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6100.830	CELLINI Dispositivo fermo a giorno.	5	

Accessori complementari BERNINI


	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6001.805	BERNINI Ferrogliera per chiusure orizzontali e verticali per applicazioni su profili imbotte.	20	9010, GR 905, GREY, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	6001.806	BERNINI Spessore di 1mm in acciaio verniciato.	40	9010, GR 905, GREY, SILV

Kit completi CELLINI


6010.1/1085

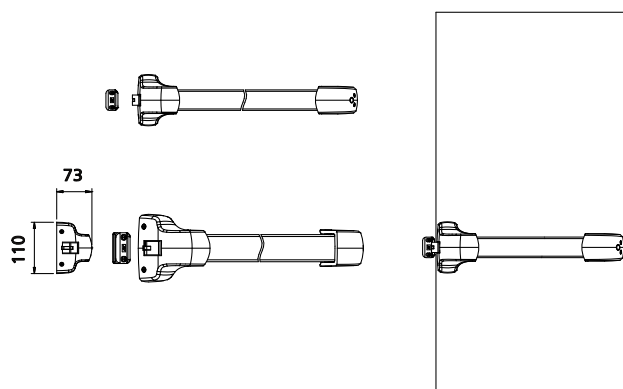

6010.2/1085

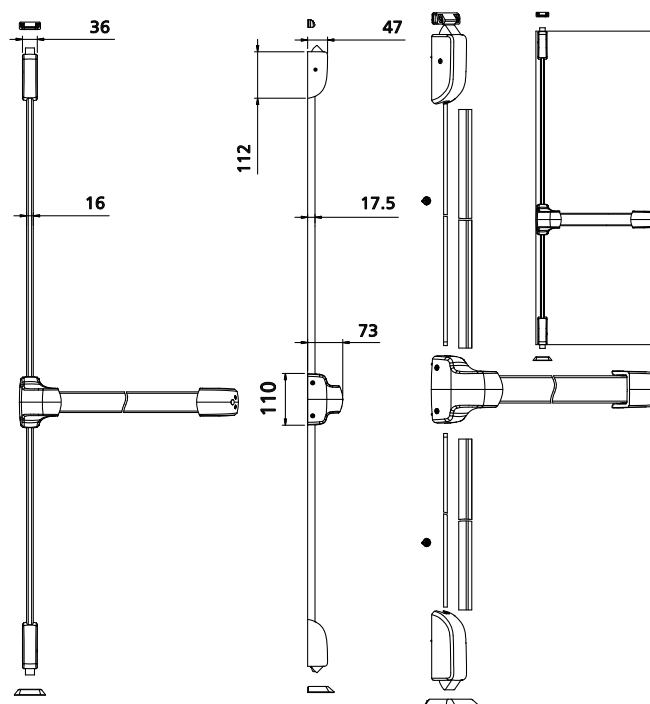


6010.3/1085

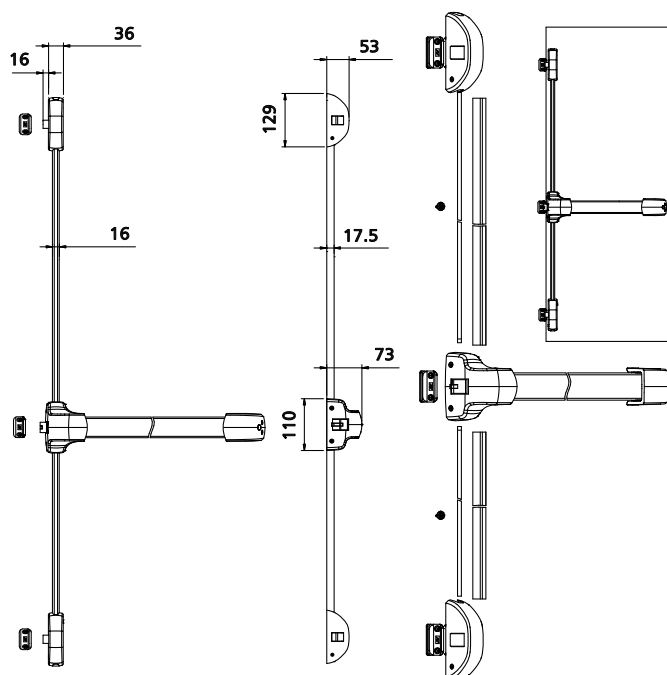


Articoli per componibile BERNINI


6000.701

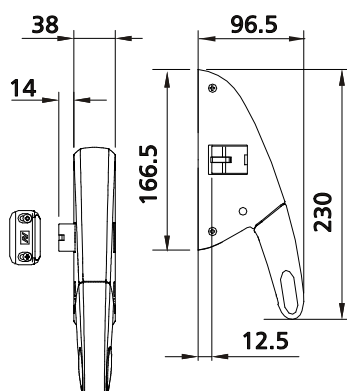

6000.702

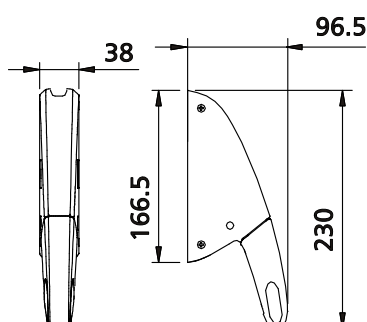


6000.703

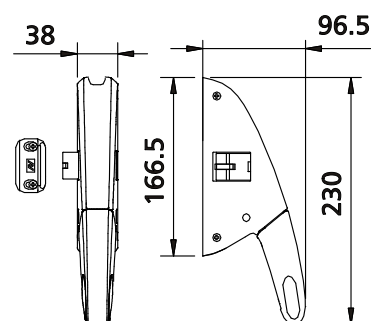


Articoli per componibile CELLINI


6100.701

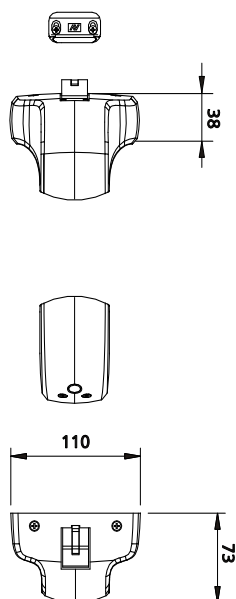

6100.702

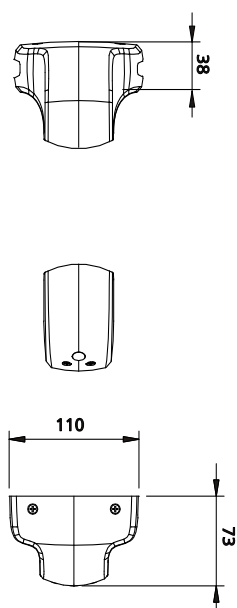


6100.703

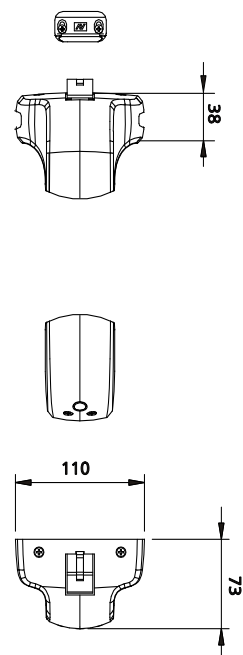


Articoli per componibile BERNINI e CELLINI

6000.730

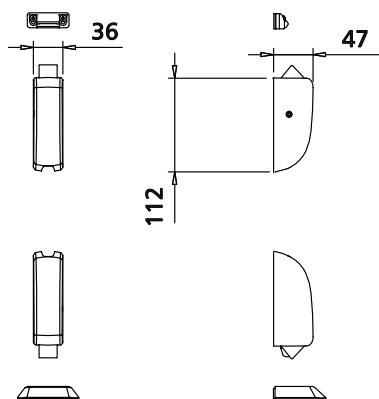


6000.740




Gamma PUSH PAD BERNINI (conformi alla normativa EN 179:2008)

6000.751

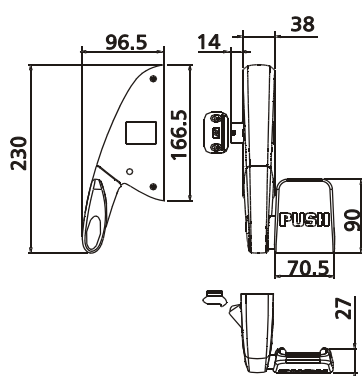






6000.752

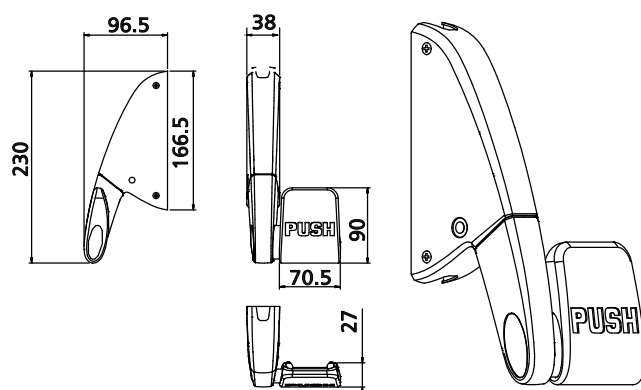


Comandi esterni BERNINI e CELLINI

Per i comandi esterni di BERNINI e CELLINI fare riferimento agli articoli di pagina 13 e 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880).


Accessori complementari BERNINI e CELLINI

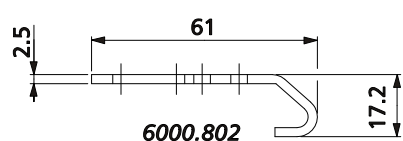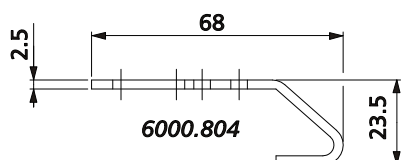


Art.	A
6000.802	61
6000.803	57
6000.804	68
6000.805	64




6000.806




6000.820

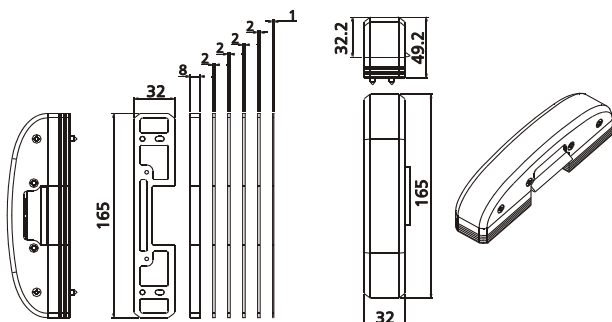


6000.807

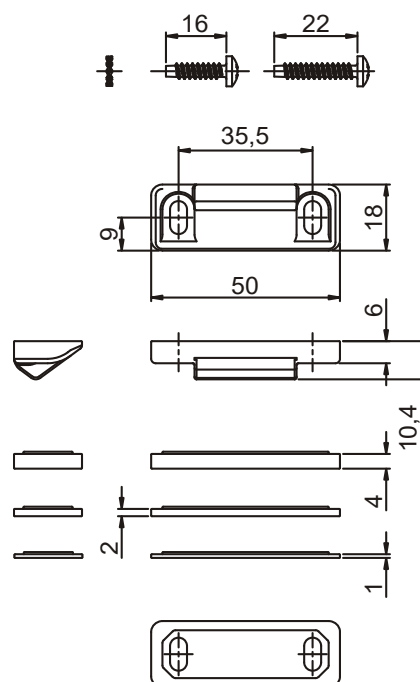

6001.805

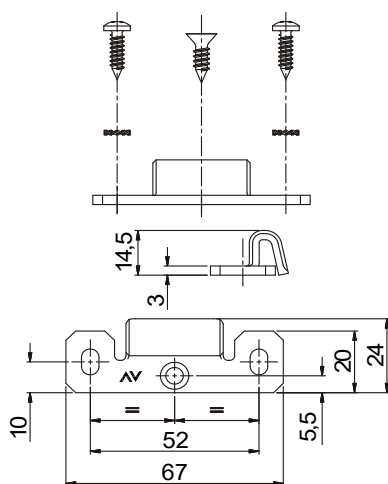

6001.806

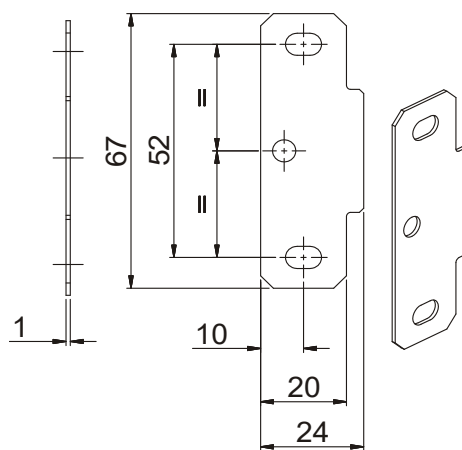

Schema applicazioni certificate su porte singola


Legenda:
Configurazioni alternative BERNINI

Applicazione A:

BERNINI

6000.701 +
6010.B


6000.703 +
6010.B

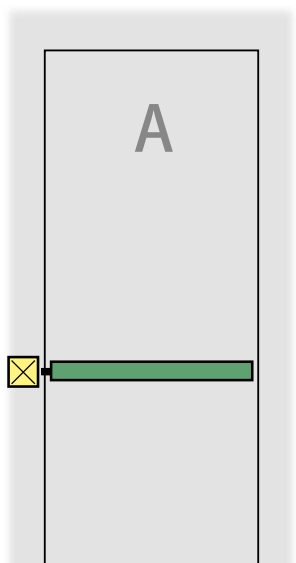

Applicazione C:

BERNINI

6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.740

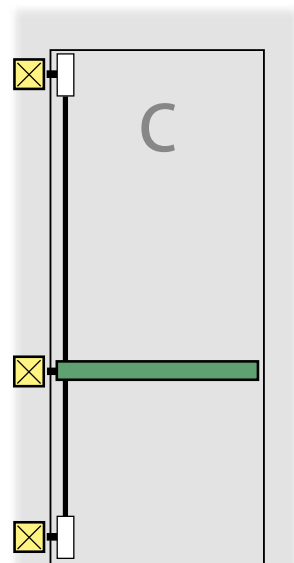


Applicazione B:

BERNINI

6000.702 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730


6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

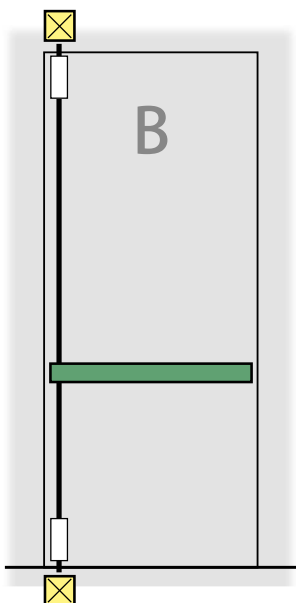

Applicazione D:

BERNINI


6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

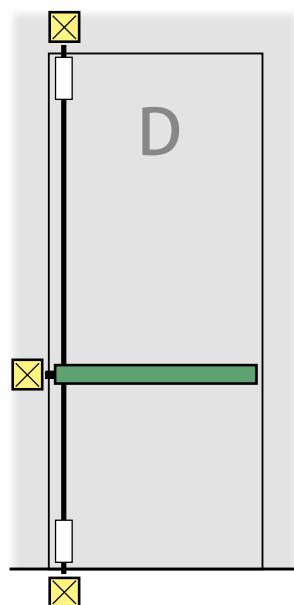

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:

Configurazioni alternative BERNINI

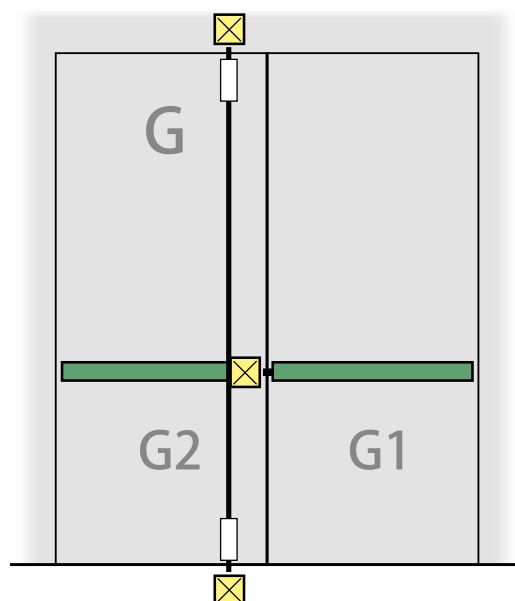

Applicazione G:

G1 BERNINI


6000.701 + 6010.B

6000.703 + 6010.B

G2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

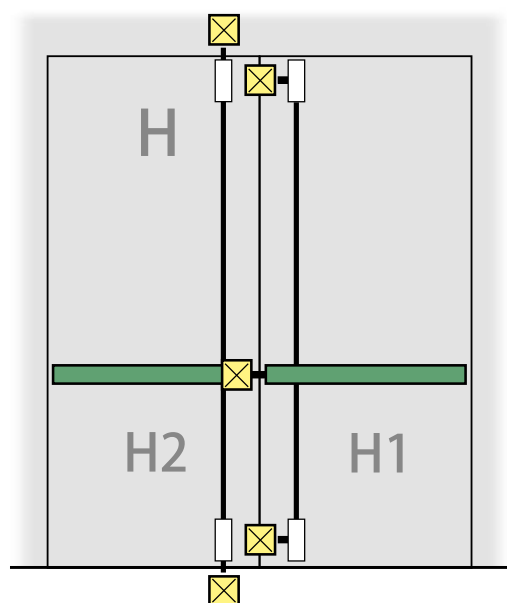

Applicazione H:

H1 BERNINI

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.740

H2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

Schema applicazioni certificate su porta singola

Legenda:

Configurazioni alternative CELLINI


Applicazione A:

CELLINI

6100.1/1085

6100.701 + 6100.B

6100.703 + 6100.B

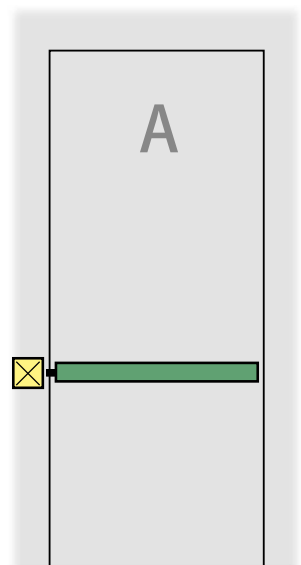

Applicazione C:


CELLINI

6100.3/1085

6100.703 + 6100.B +

6000.720/.721 +

6000.740

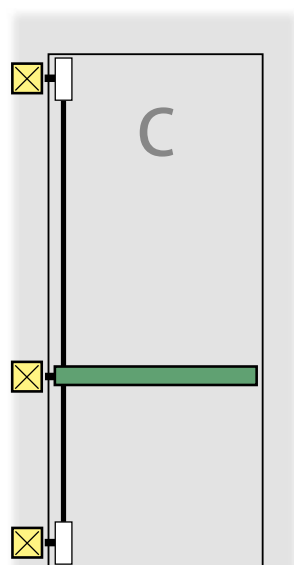

Applicazione B:


CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B +
6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B

6000.720/.721 + 6000.730

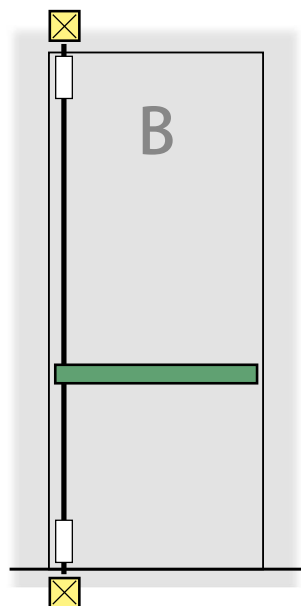


Applicazione D:

CELLINI

6100.703 + 6100.B +

6000.720/.721 + 6000.730

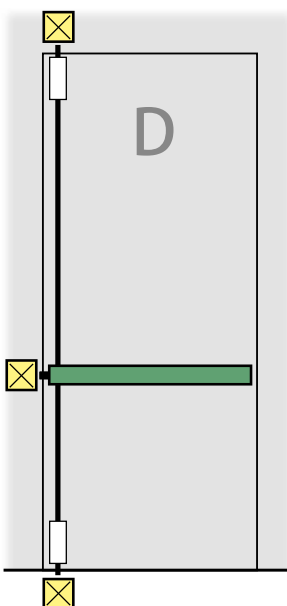

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:

Configurazioni alternative CELLINI

Applicazione G:

G1 CELLINI

6100.1/1085

6100.701 + 6100.B


6100.703 + 6100.B

G2 CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

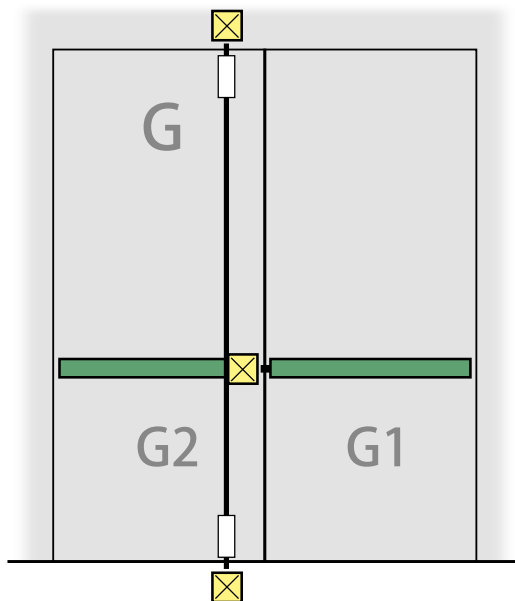

Applicazione H:

H1 CELLINI

6100.3/1085


6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.740

H2 CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

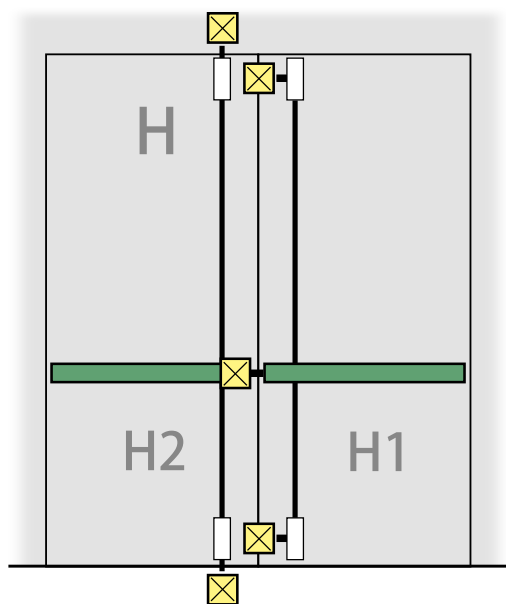



Savio S.p.A.

Via Torino, 25 - 10050 Chiusa di San Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - info@savio.it
www.savio.it