MANIGLIONI ANTIPANICO

La gamma completa degli antipanico Savio

Testati secondo EN 1125:2008
Protezione antibatterica
Design compatto
Finitura Grinz



Juvarra e Brunelleschi



Durata certificata
Juvarra e Brunelleschi sono stati collaudati secondo il massimo livello previsto dalla norma EN 1125:2008, superando brillantemente il test di 200.000 cicli e raggiungendo oltre 500.000 cicli.

Sicurezza antieffrazione
Savio ha implementato un ulteriore livello di sicurezza grazie alla particolare forma dello scrocco, che offre una maggiore resistenza contro i tentativi di effrazione.

Sicurezza di apertura: doppia anta
Lo scrocco piatto traslante è la soluzione che elimina completamente qualsiasi impuntamento durante l'apertura delle due ante. Inoltre, grazie all'inserto in nylon autolubrificante, viene ridotto notevolmente lo sforzo di manovra.

Massima semplicità nella sostituzione del cilindro
Juvarra e Brunelleschi consentono la sostituzione del cilindro senza necessità di smontare la parte interna. Questa innovazione risulta particolarmente utile in soluzioni con chiave maestra o altre speciali. La sostituzione del cilindro in dotazione con quello definitivo è così semplice che può essere eseguita anche dall'utente finale.


Design funzionale e discreto
Il design compatto della nuova gamma di maniglioni antipanico combina un'elegante discrezione con un'eccellente funzionalità.

Sicurezza antibatterica
Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.

Sicurezza a 360°



La sicurezza di Savio si estende all'igiene. Questi prodotti sono dotati di un trattamento antibatterico con vernici di altissima qualità, essenziali in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici. Ridurre i microbi su una superficie è fondamentale, poiché alcuni possono avere un Impatto negativo sulla salute e sull'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.

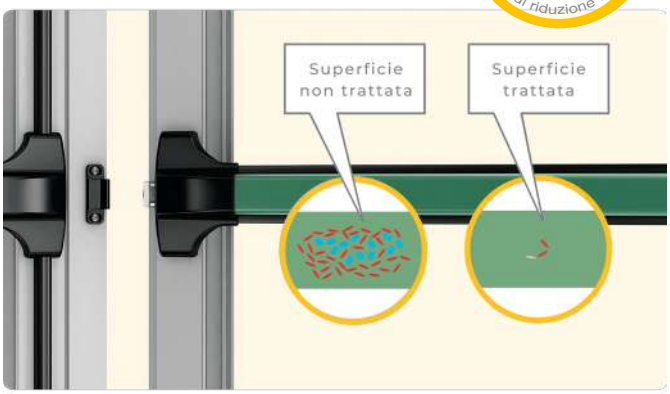

Testati fino a 500.000 cicli

Presso il laboratorio, abbiamo testato gli accessori delle gamme JUVARRA e BRUNELLESCHI seguendo le specifiche della normativa EN 1125:2008 per applicazioni fino a 1500 mm di larghezza e 3100 mm di altezza ottenendo la convalida e l'inserimento di tali codici nel Certificato di Conformità CE (6010.B/1500, 6010.721 e 6110.B/1158). La prova ha raggiunto i 200.000 cicli, superando i requisiti previsti dalla norma, e si è protratta fino a 500.000 cicli. Nei precedenti test abbiamo toccato i 2 milioni di cicli, dimostrando così la straordinaria resistenza dei nostri prodotti.

Finitura Grinz

Più carattere, più protezione.

La finitura Grinz valorizza la barra con una texture granulata dal design distintivo e offre il 30% in più di resistenza agli urti. La sua superficie protegge dagli agenti atmosferici e dall'usura, mantenendo nel tempo estetica e funzionalità.
Facile da pulire e meno soggetta all'effetto impronta: perché anche i dettagli fanno la differenza.



Certificazioni
Maniglioni antipanico JUVARRA e BRUNELLESCHI

JUVARRA e BRUNELLESCHI sono stati verificati in base alla normativa EN 1125:2008, secondo quanto rilasciato in conformità al Regolamento (UE) sui Prodotti da Costruzione 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, dall'istituto di certificazione ICIM che è autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE per i prodotti da costruzione. Il suo numero identificativo è 0425.



I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di JUVARRA)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 6: fino a 200 Kg
Livello 7: più di 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva


Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm

Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

I prodotti riportati nel certificato garantiscono un alto numero di cicli di utilizzo (200.000 cicli) che permettono un uso frequente. Questa prestazione ciclica è stata ottenuta su una porta di peso pari a 300 Kg. Questi dati, uniti ad altri importanti elementi che permettono di valutare il livello prestazionale del prodotto, sono esposti qui di seguito.

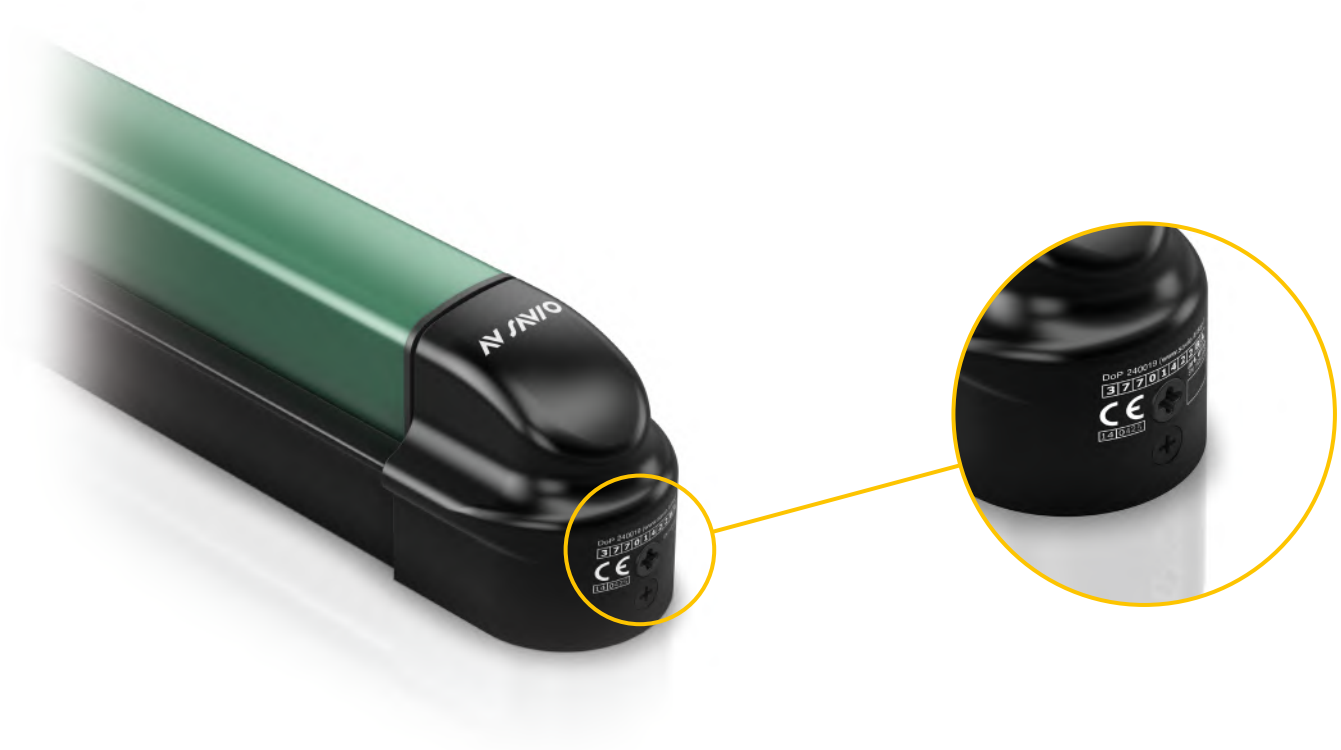

I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di BRUNELLESCHI)

3	7	7	0	1	4	2	2	B	A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 6: fino a 200 Kg
Livello 7: più di 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm


Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva


Maniglione antipanico a leva JUVARRA



Maniglione antipanico orizzontale ambidestro a 1 punto di chiusura.

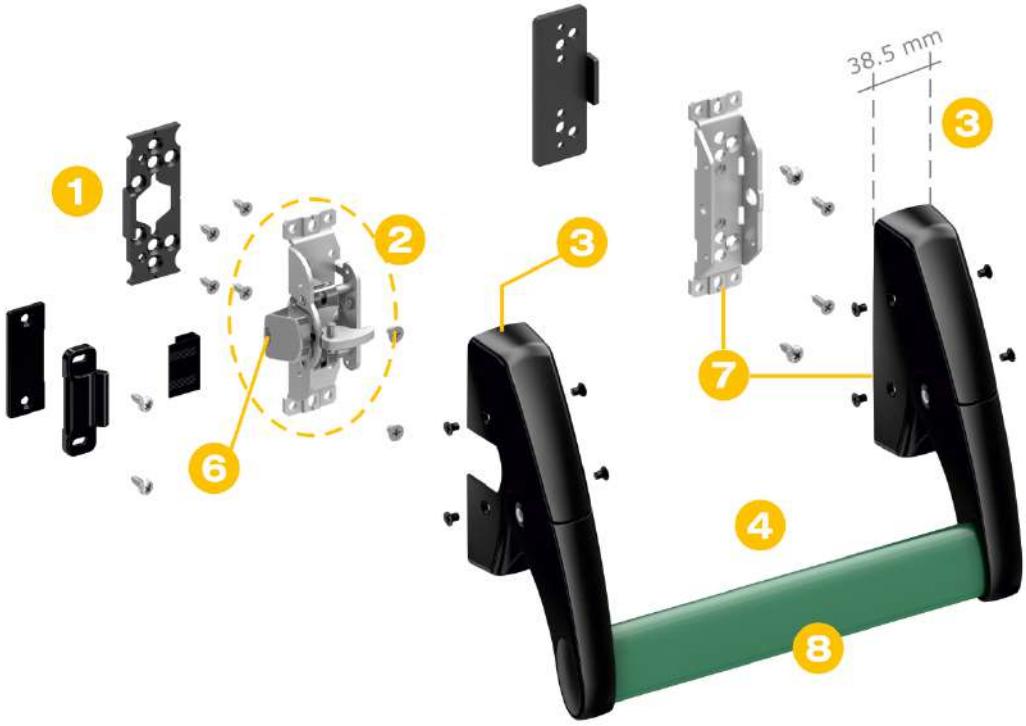


Maniglione antipanico verticale ambidestro a 2 punti di chiusura.

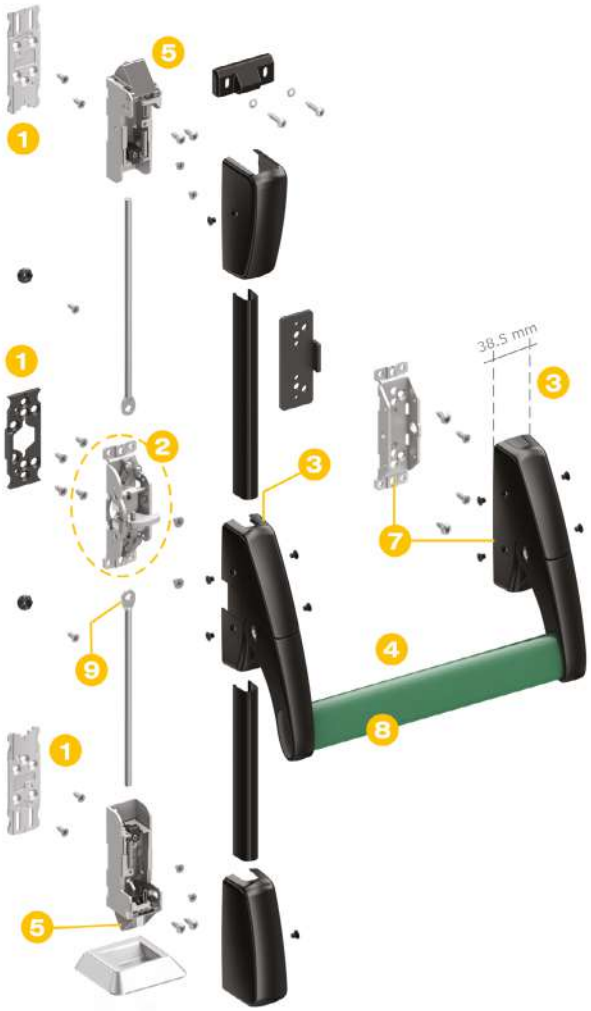

1. I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
2. **Meccanismo totalmente ambidestro**
3. Ingombri **ridotti (38.5 mm)** per montaggio anche su profili standard
4. Barre orizzontali a profilo largo per una **migliore manovrabilità**
5. Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
6. **Scrocchi** laterali (alto, basso e centrale) **piatti e traslanti**
7. Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
8. Barra orizzontale da **infilare** con **ampie tolleranze di lavorazione**; in acciaio con sezione ovale di 40 mm
9. **Aggancio astina semplificato**


Maniglione antipanico verticale ambidestro con chiusure laterali a 3 punti di chiusura.

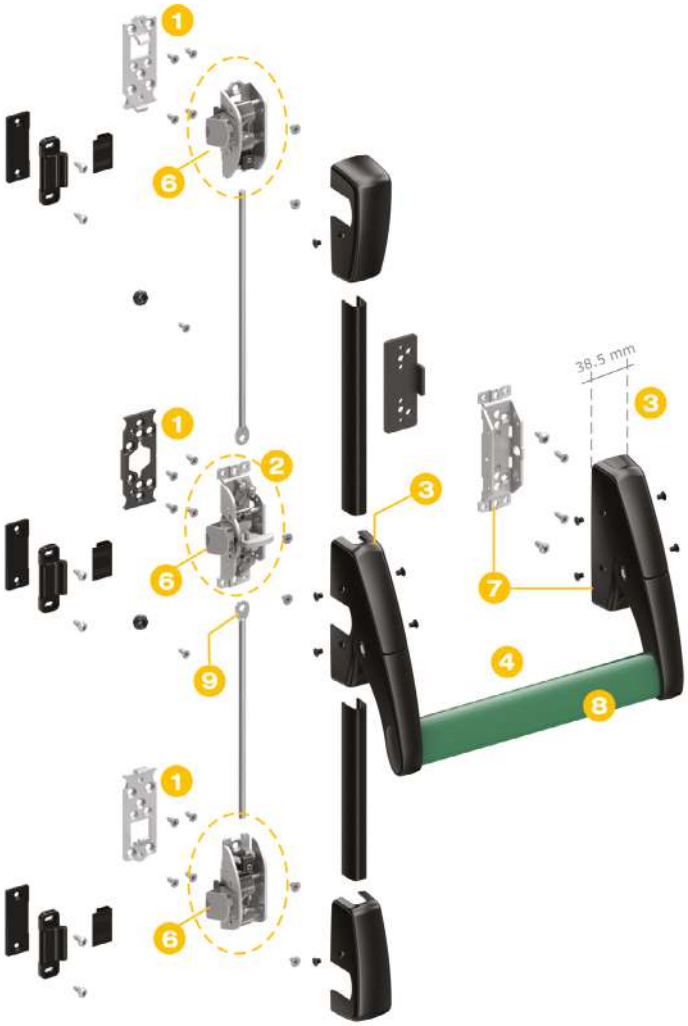


Maniglione antipanico a spinta BRUNELLESCHI




Maniglione antipanico orizzontale
ambidestro a 1 punto di chiusura.

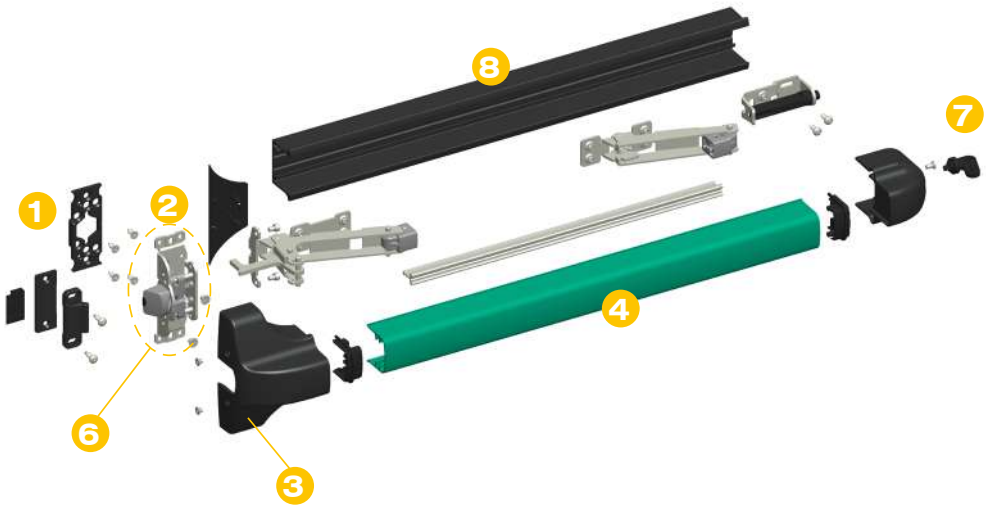

Maniglione antipanico verticale ambidestro a 2 punti di chiusura.

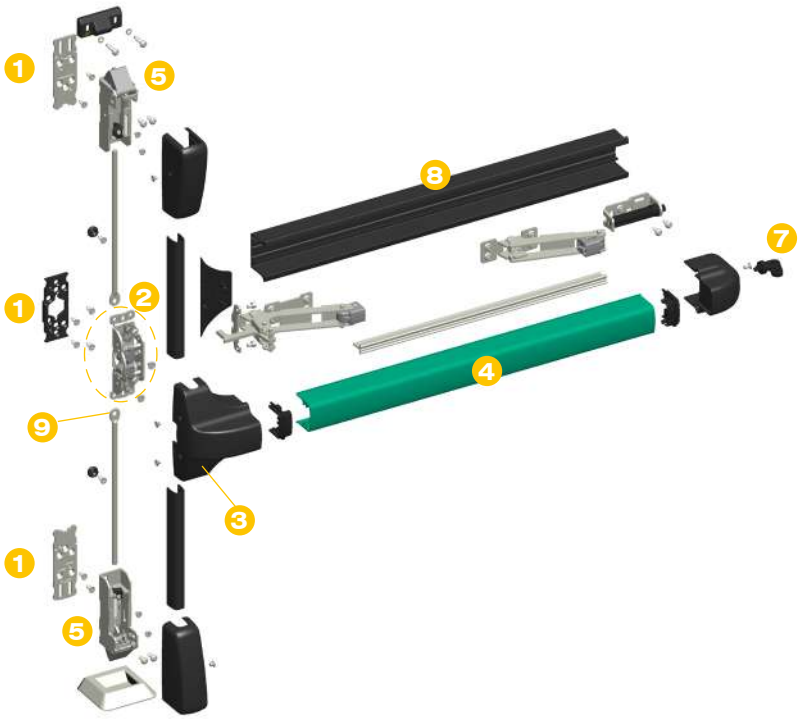


Maniglione antipanico verticale ambidestro con chiusure laterali a 3 punti di chiusura.

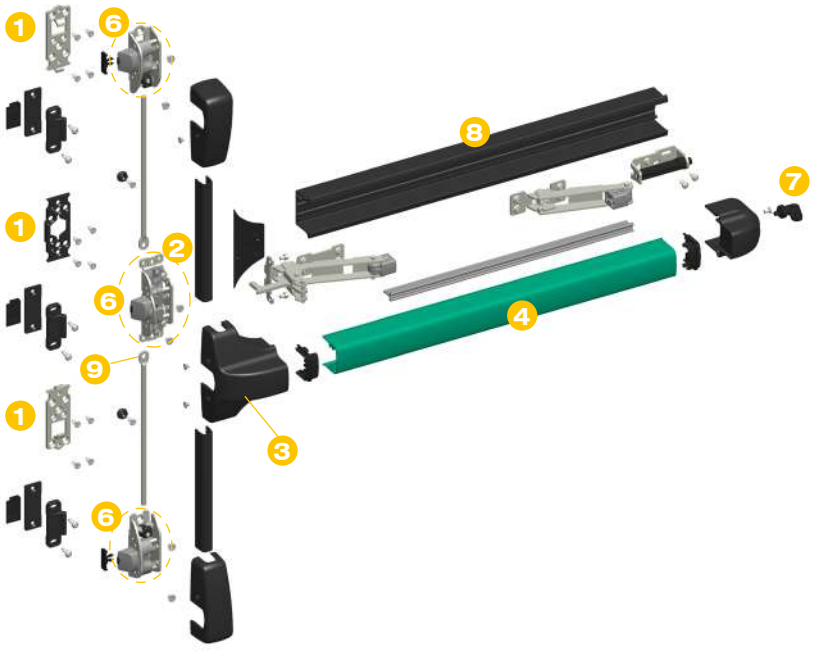


1. I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
2. **Meccanismo totalmente ambidestro**
3. Ingombri **ridotti (38.5 mm)** per montaggio anche su profili standard
4. **Protezione antibatterica** agli ioni d'argento
5. Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
6. **Scrocchi** laterali (alto, basso e centrale) **piatti e traslanti**
7. Dispositivo di **fermo a giorno** sempre incluso nel prodotto standard
8. Profilo base con sagoma speciale per un'ottima prensilità
9. **Aggancio astina semplificato**

Kit completi JUVARRA



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.1/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS

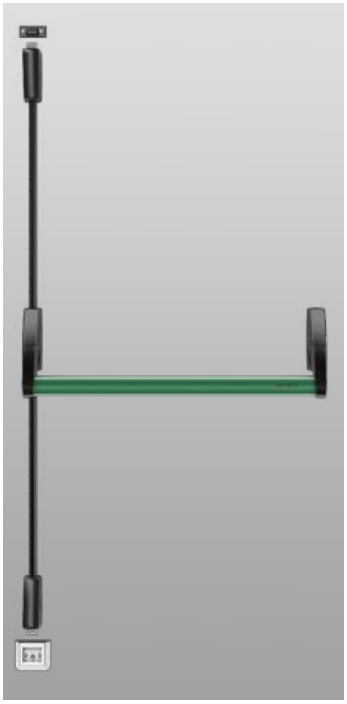

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.2/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.3/1200	JUVARRA (brevettato) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura laterali, versione a leva.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.701	JUVARRA (brevettato) Kit supporti orizzontali a 1 punto di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.702	JUVARRA (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.703	JUVARRA (brevettato) Kit di supporti ambidestri a 3 punti di chiusura, versione a leva.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.B/860	Barra orizzontale di 860 mm.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, GREY, SLV, XVM, XVS
6010.B/1200	Barra orizzontale di 1200 mm.	1	
6010.B/1500	Barra orizzontale di 1500 mm.	1	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6110.712/1200	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura senza barra di spinta, senz'asta e senza scrocchi alto-basso. Luce passaggio 437 : 1220mm.	1	910, GR 905, SLV
6110.712/1500	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura senza barra di spinta, senz'asta e senza scrocchi alto-basso. Luce passaggio 437 : 1520mm.	1	

Articoli per componibile BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6110.713/1200	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti per chiusura singola e/o multipla, senza barra di spinta, senza aste e senza scrocchi alto/basso. Luce passaggio 437:1220mm.	1	910, GR 905, SLV
6110.713/1500	BRUNELLESCHI (brevettato) Kit supporti per chiusura singola e/o multipla, senza barra di spinta, senza aste e senza scrocchi alto/basso. Luce passaggio 437:1520mm.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6110.B/1058	Barra orizzontale di 1058 mm per art. 6110.712/1200 e 6110.713/1200.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, SLV, XVM, XVS
6110.B/1358	Barra orizzontale di 1358 mm per art. 6110.712/1500 e 6110.713/1500. (anche in finitura XSD).	1	

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.720	Aste verticali standard per porte fino a 2450mm di altezza.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.721	Aste verticali per porte fino a 3100mm di altezza.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.730	(brevettato) Kit scrocchi alto-basso.	1	910, GR 905, GREY, SLV

Articoli per componibile JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.735R	(brevettato) Kit scrocchi alto-laterale destro.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.735L	Come 6010.735R ma laterale sinistro.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.740	(brevettato) Kit scrocchi laterali.	1	910, GR 905, GREY, SLV

Comandi esterni



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.870	Comando esterno solo maniglia.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.873	Comando esterno maniglia in folle, cilindro con combinazioni diverse, 3 chiavi.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.874	Come 6010.873 ma cilindro con combinazione unica.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.875	Comando esterno maniglia in folle, cilindro europeo con combinazioni diverse, 3 chiavi. Dotato di dispositivo condominio.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.877	Come 6010.875 ma cilindro con combinazione unica.	1	

Comandi esterni



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.876	Comando esterno maniglia in folle senza cilindro. Dotato di dispositivo condominio.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.879	Comando esterno con maniglia ribassata. Dotato di dispositivo condominio. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	GR 905



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.880	Comando esterno con impugnatura fissa a pomolo. Abbinabile preferibilmente alla versione ad 1 punto di chiusura. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	910, GR 905, GREY, SLV




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.890	Comando esterno elettrificato con maniglia in folle. Da utilizzare con la camma art. 6010.401.	1	90BI, 90GR, 90NE


Accessori complementari JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.401	Camma per utilizzare comandi esterni art. 6000.879/.880 - 6010.890 con i maniglioni antipanico JUVARRA/ BRUNELLESCHI.	5	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.424	Piastra di spessoramento per il supporto principale e secondario di JUVARRA (art. 6010.1). Da utilizzare con l'incontro elettrico art. 6010.820/.824.	5	GR 905, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.800	Kit composto da: 4 spessori (1 mm, 2 mm e 2 pz. da 4 mm) in nylon nero o bianco. Da abbinare alla ferrogliera art. 6010.801.	5	.74, .78



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.801	Kit per chiusure orizzontali o laterali composto da ferrogliera e spessori. Per applicazioni su profili in PVC/legno.	5	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.805	Kit composto da 1 ferrogliera in acciaio verniciato per chiusure orizzontali e verticali. Per applicazioni su profili imbotte.	20	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.811	Kit ferrogliera a doppio fissaggio per chiusure orizzontali o laterali.	5	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.812	Kit ferrogliera a doppio fissaggio per chiusura verticale superiore.	5	910, GR 905, GREY, SLV

Accessori complementari JUVARRA e BRUNELLESCHI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.820	Incontro elettrico con ripetitore. Alimentazione a 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.824	Incontro elettrico senza antiripetitore. Alimentazione a 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.830	Dispositivo fermo a giorno per i maniglioni antipanico JUVARRA.	5	GR 905



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.842	Microswitch per i maniglioni antipanico JUVARRA.	5	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6110.842	Microswitch per i maniglioni antipanico BRUNELLESCHI.	5	




JUVARRA Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER UN PUNTO DI CHIUSURA

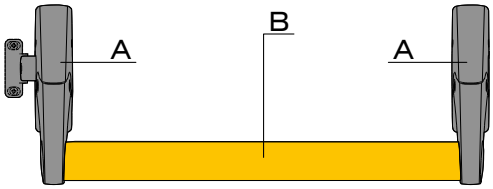

Rif.	Larghezza anta	Articolo
A	< 900 mm	6010.701
B		+ 6010.B/860
A	< 1240 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1200
A	< 1540 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1500


SCHEMA PER DUE PUNTI DI CHIUSURA

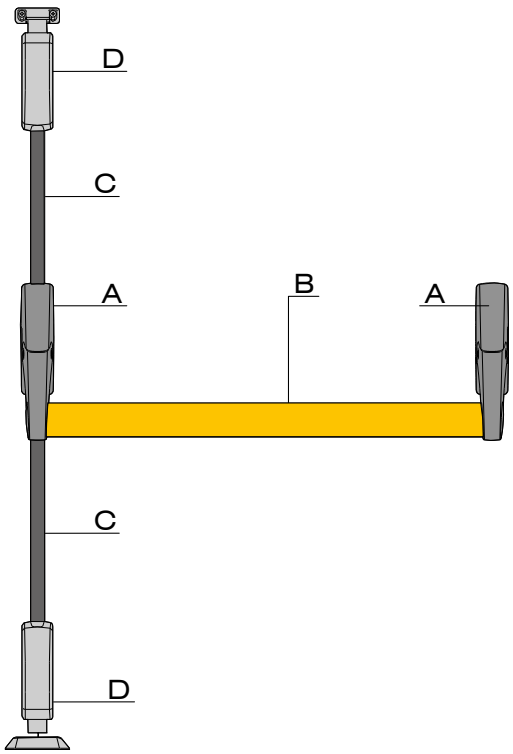

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1240 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1540 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730


JUVARRA Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA

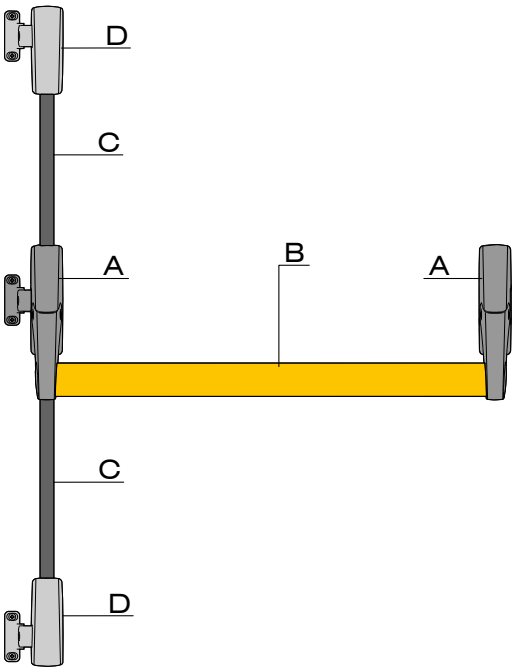

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740


SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/LATERALE

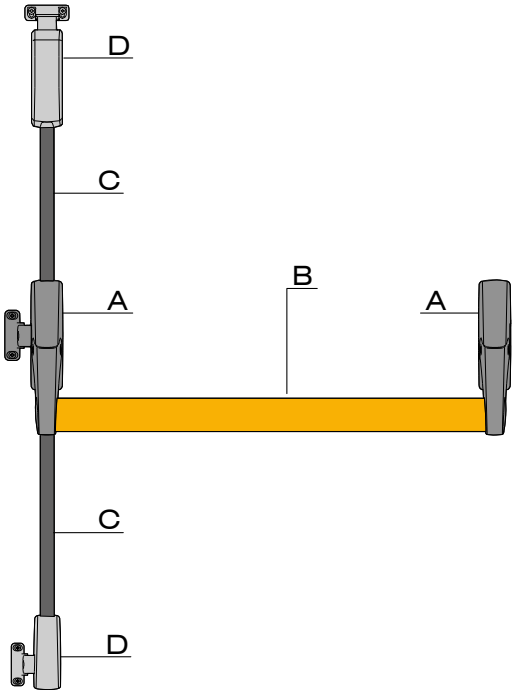

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450	H fino a 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L


BRUNELLESCHI Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER UN PUNTO DI CHIUSURA

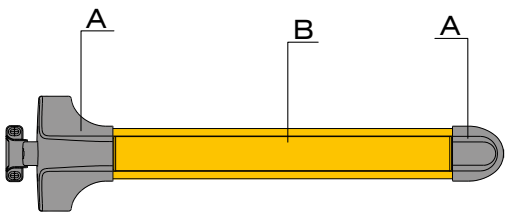

Rif.	Luce passaggio	Articolo
A	437 - 1220 mm	6110.713/1200
B		6110.B/1058
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500
B		6110.B/1358


SCHEMA PER DUE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/BASSO

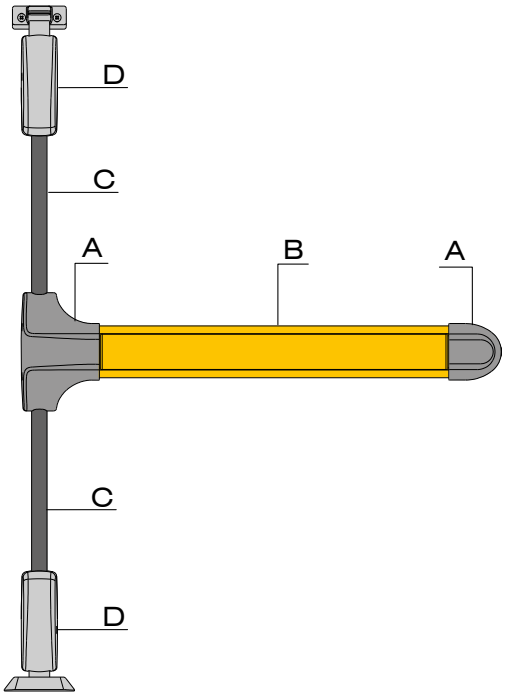

Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.712/1200	6110.712/1200
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	437 - 1520 mm	6110.712/1500	6110.712/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730


BRUNELLESCHI Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA LATERALI

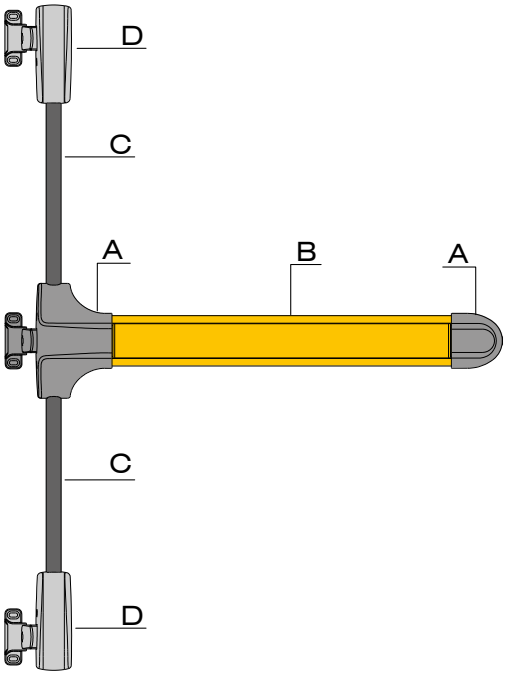

Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1200	6110.713/1200
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740


SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA ALTO/LATERALE

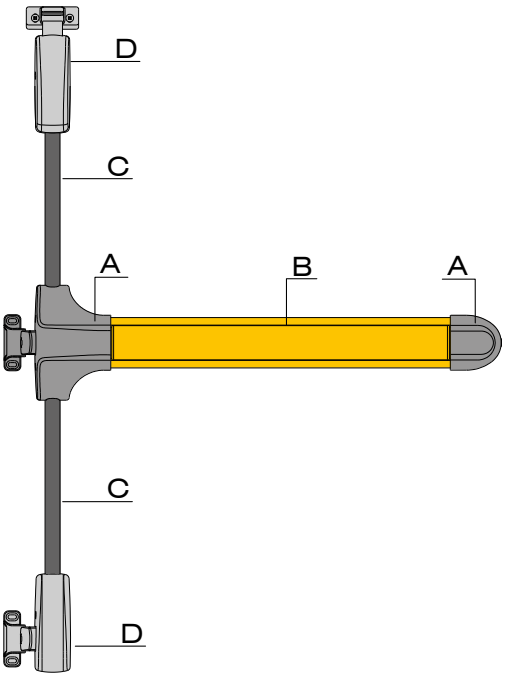


Rif.	Luce passaggio	H fino a 2450	H fino a 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1220	6110.713/1220
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L


Kit completi JUVARRA


6010.1/1200

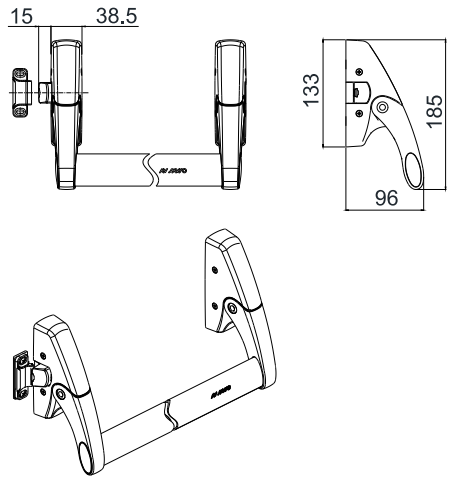


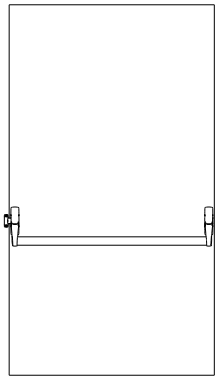


6010.2/1200

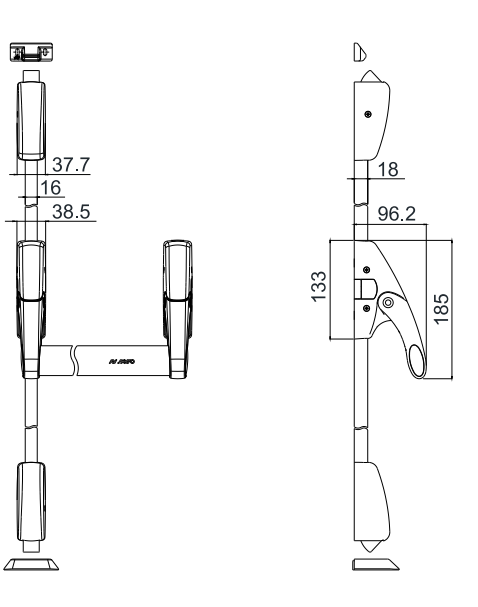


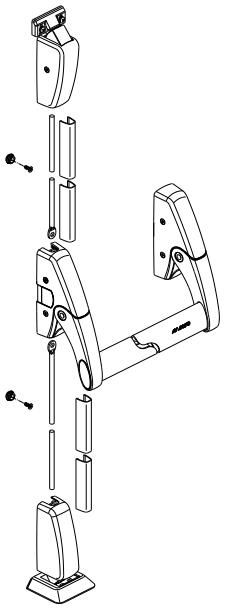


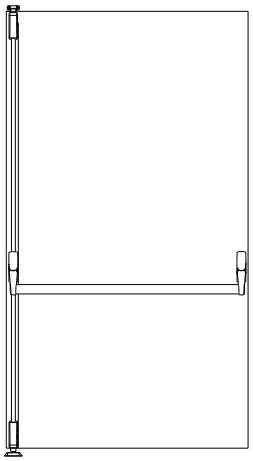


6010.3/1200

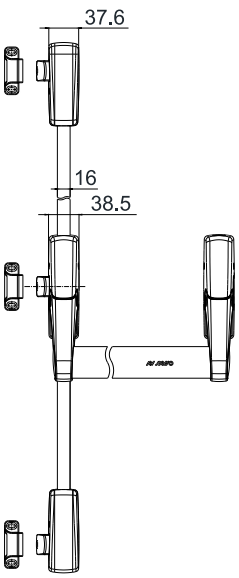

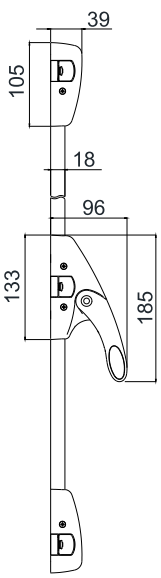


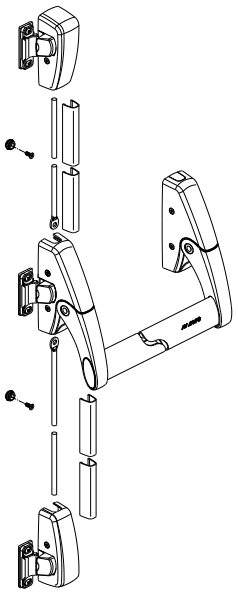

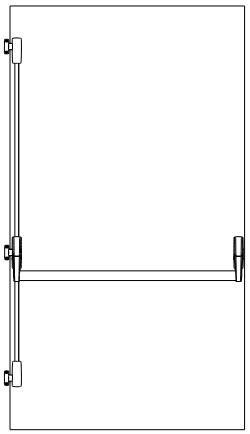


Articoli per componibile


6010.701

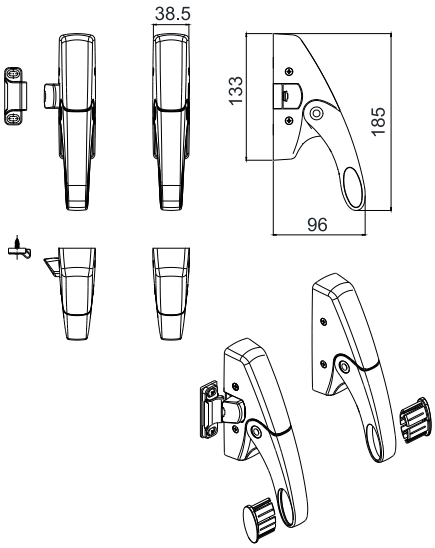


6010.702

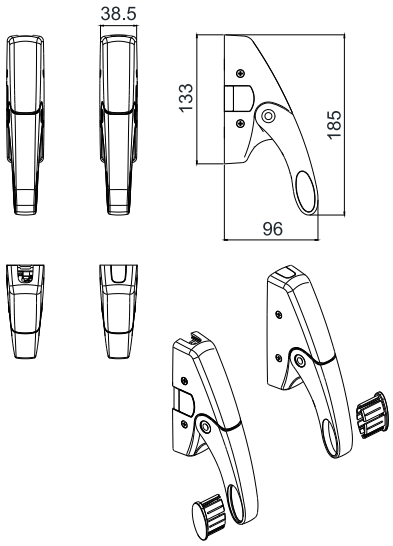

6010.703

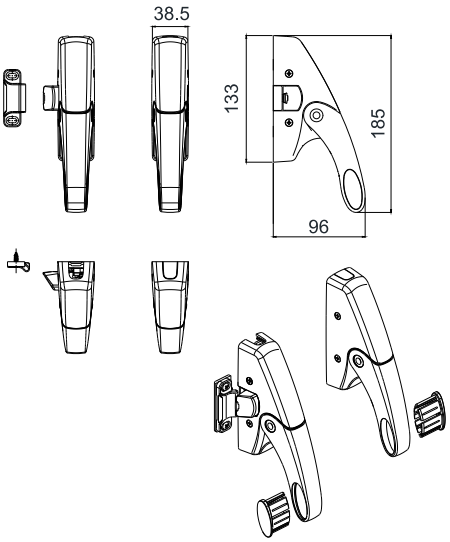


6110.712

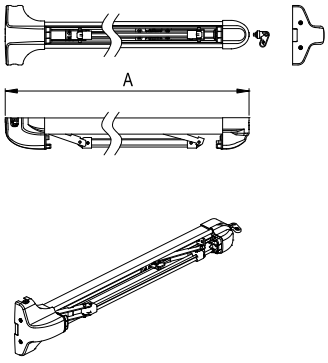


Art.	A (mm)
6110.712/1200	1200
6110.712/1500	1500

6110.713

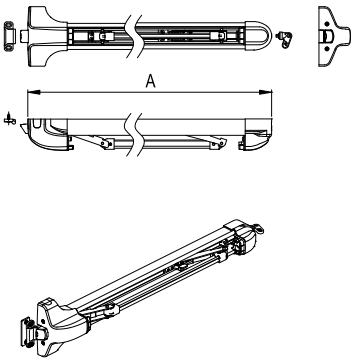


Art.	A (mm)
6110.713/1200	1200
6110.713/1500	1500


6010.730




6010.735R



6010.735L




6010.740




Comandi esterni


6010.870

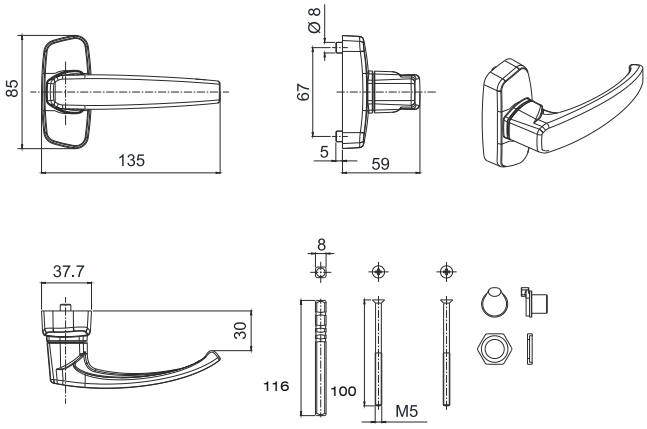


6010.873 - 6010.874

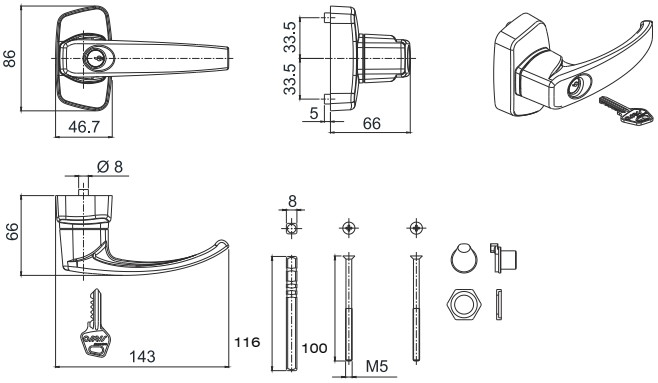


6010.875 - 6010.876 - 6010.877

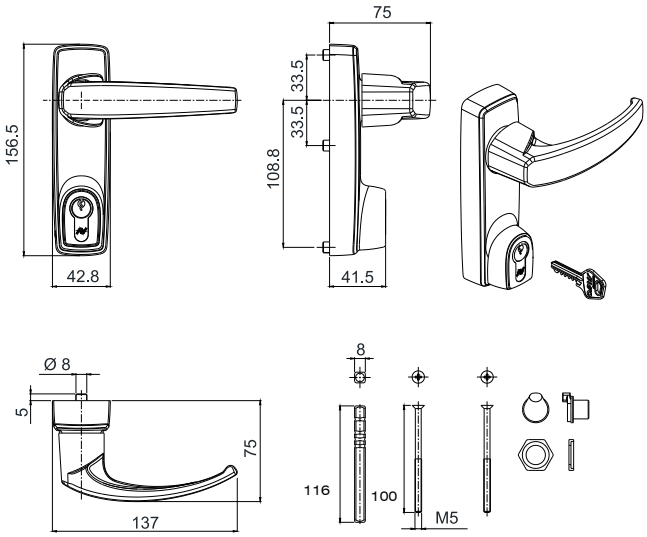


6010.890

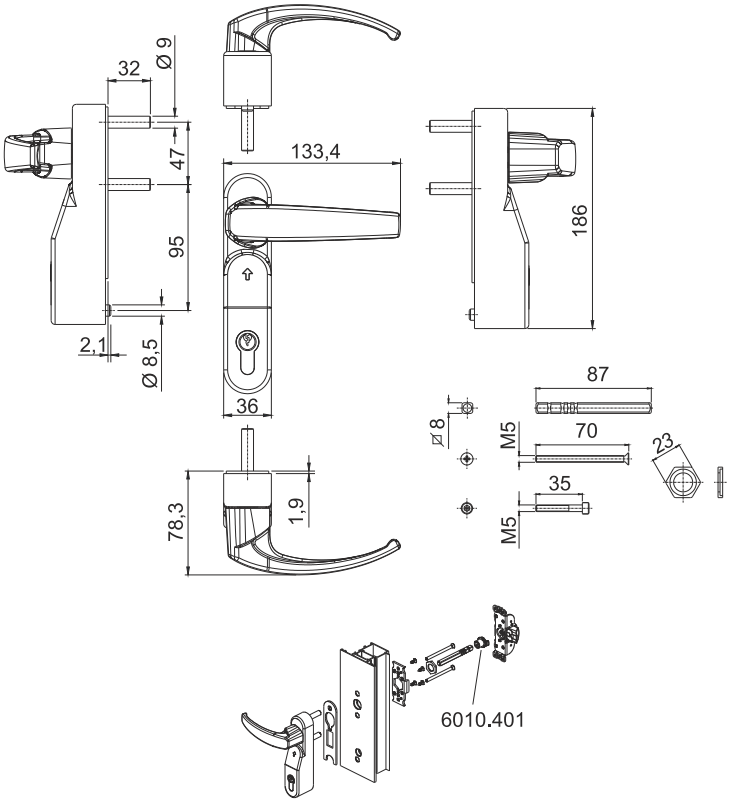

6000.879

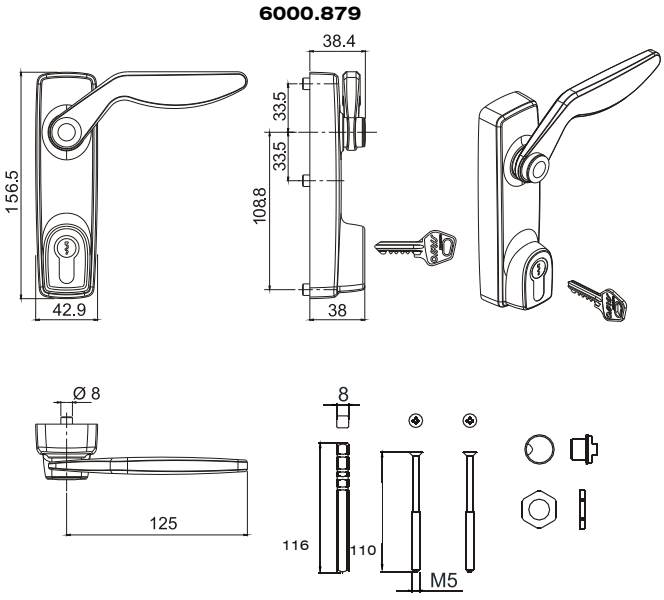



6000.880

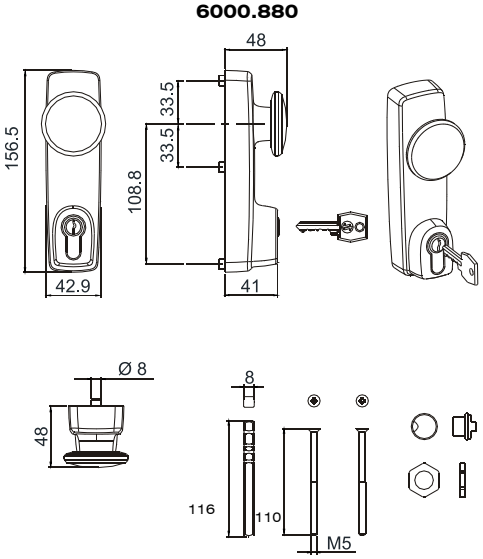


Accessori complementari

6010.424

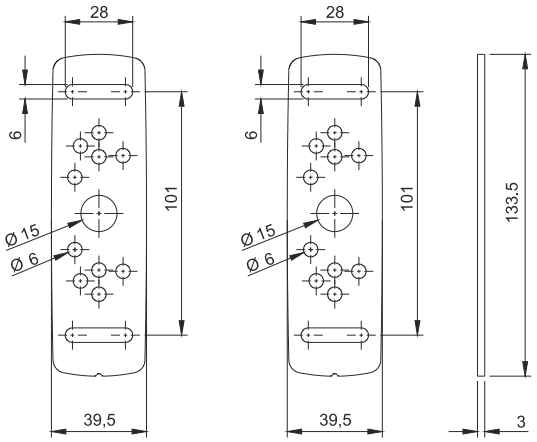


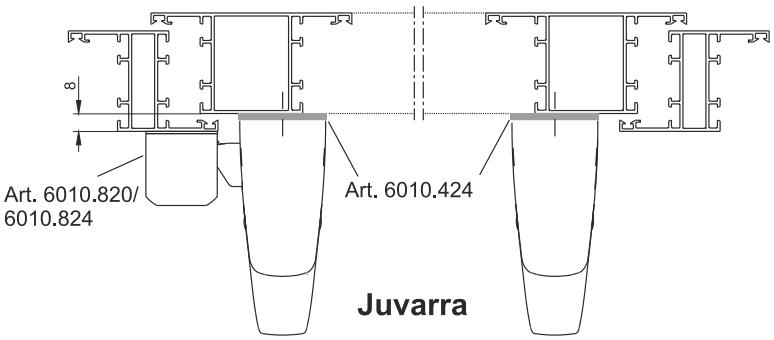


6010.800

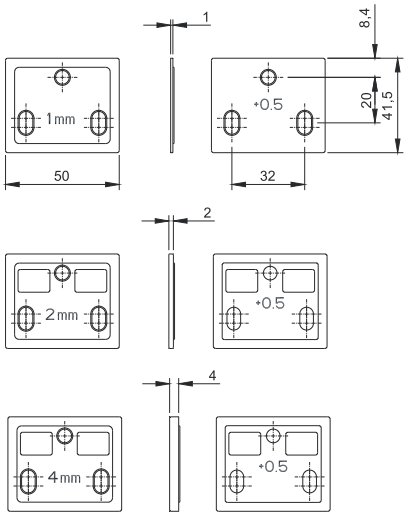


6010.801

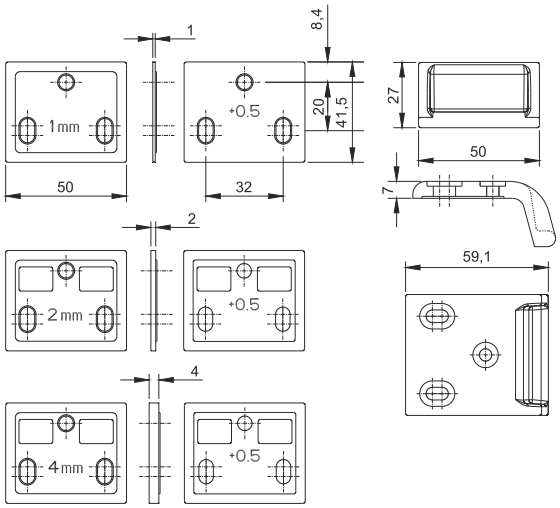


6010.805

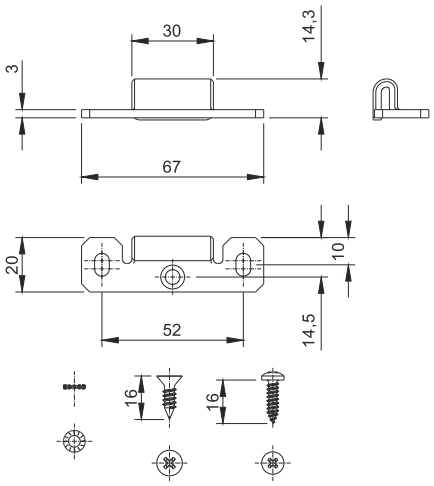


6010.811

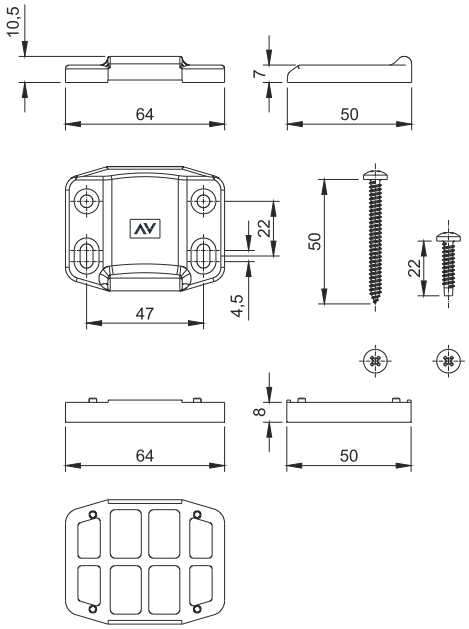

6010.812

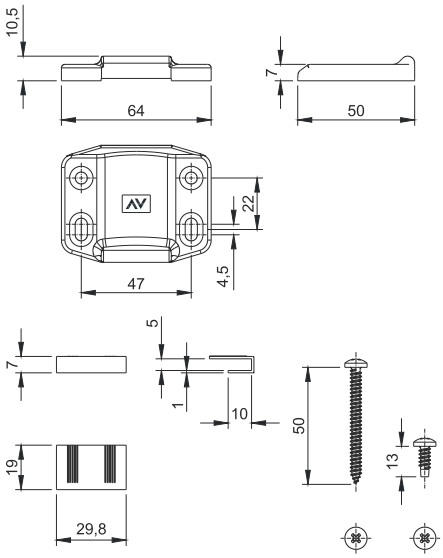


6010.820 - 6010.824

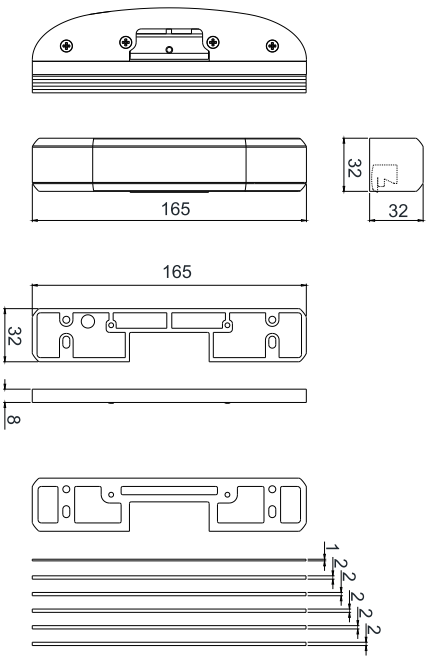

Schema applicazioni certificate su porte singola

Legenda:
Configurazioni alternative JUVARRA

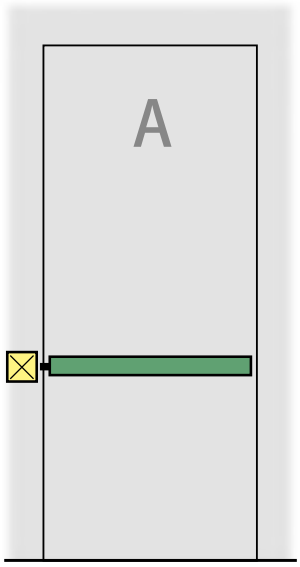


Applicazione A:

JUVARRA
6010.1/1200

6010.701 + 6010.B


6010.703 + 6010.B

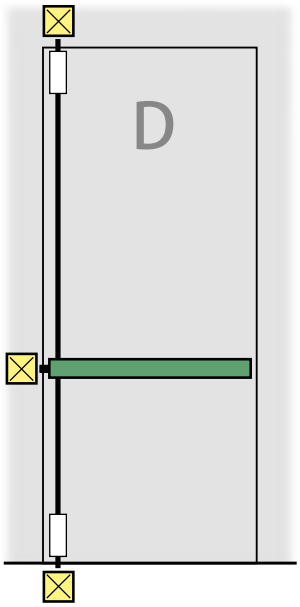

Applicazione D:

JUVARRA


6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

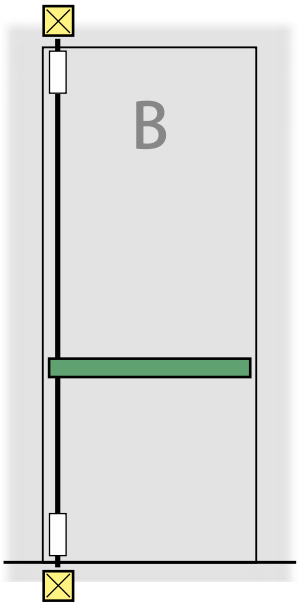

Applicazione B:

JUVARRA
6010.2/1200


6010.702 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

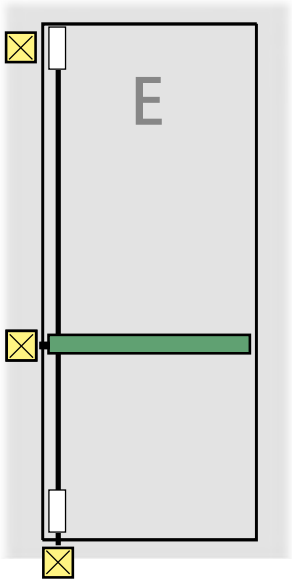

Applicazione F:

JUVARRA

6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.735R/L

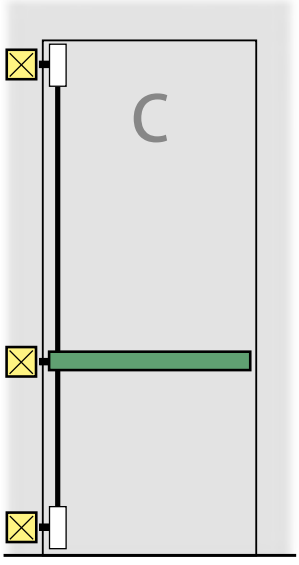


Applicazione C:

JUVARRA
6010.3/1200

6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.740

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:
Configurazioni alternative JUVARRA

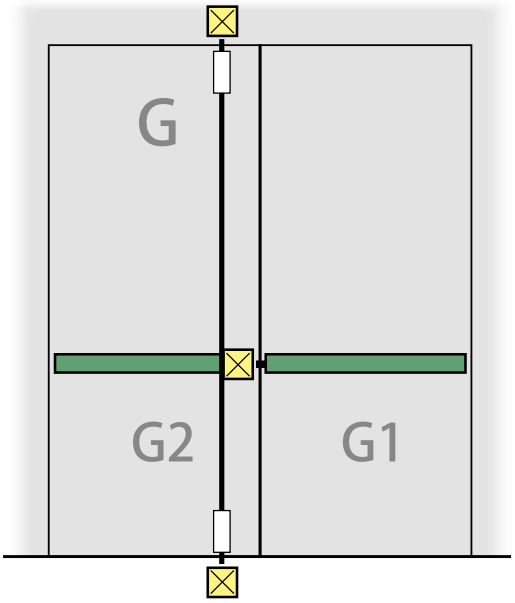

Applicazione G:


G1 JUVARRA

6010.1/1200
6010.701 + 6010.B

6010.703 + 6010.B

G2 JUVARRA

6010.2/1200
6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

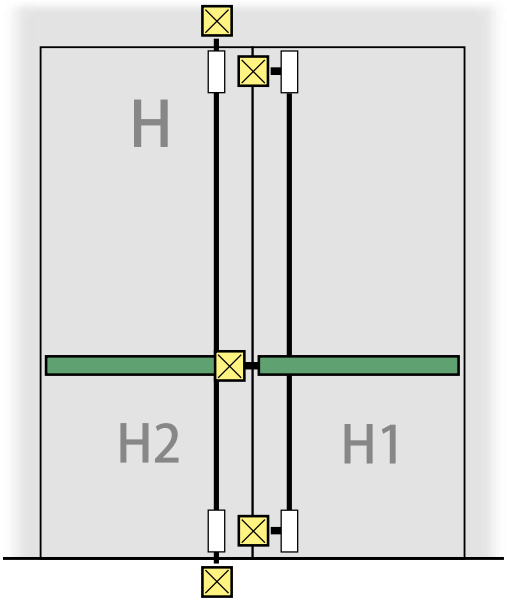

Applicazione H:

H1 JUVARRA


6010.3/1200
6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6000.740

H2 JUVARRA

6010.2/1200
6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

Schema applicazioni certificate su porta singola


Legenda:
Configurazioni alternative BRUNELLESCHI

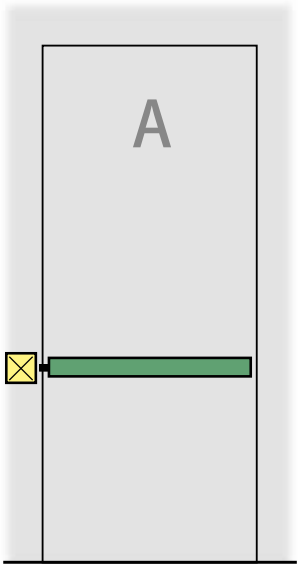

Applicazione A:

BRUNELLESCHI


6110.713 + 6110.B

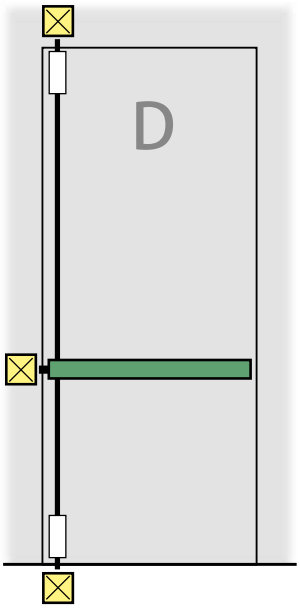

Applicazione D:

BRUNELLESCHI


6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

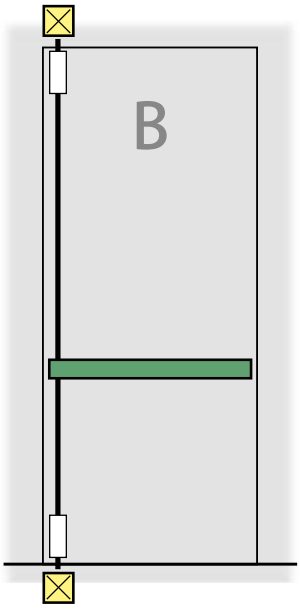

Applicazione B:

BRUNELLESCHI


6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

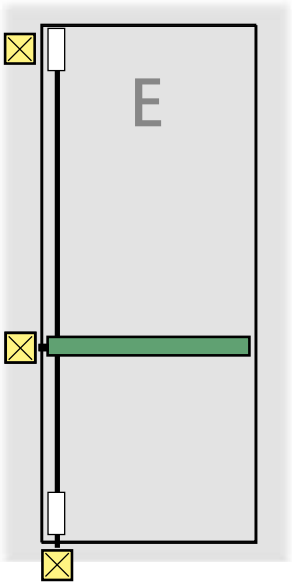

Applicazione E:

BRUNELLESCHI


6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730 + 6010.740

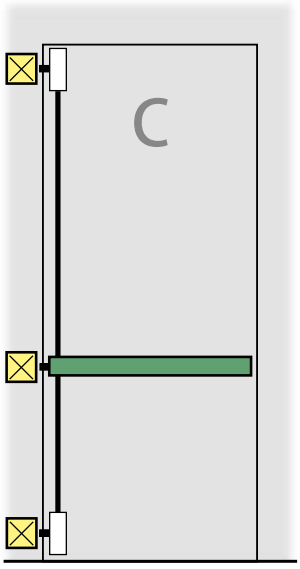

Applicazione C:

BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.740

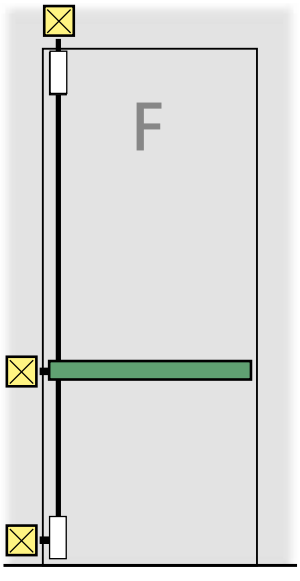


Applicazione F:

BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.735R/L

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:
Configurazioni alternative BRUNELLESCHI

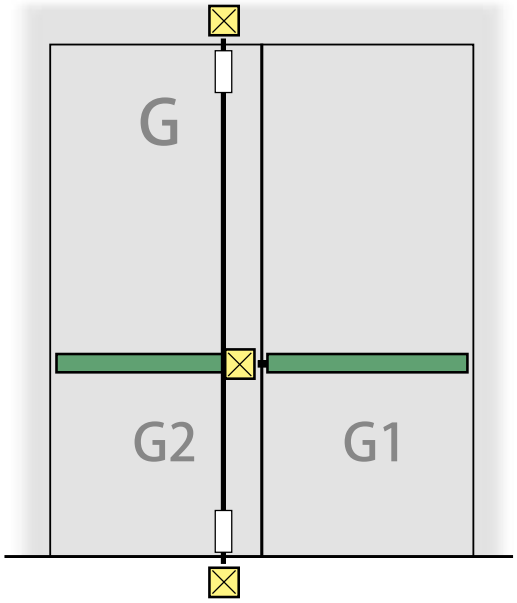


Applicazione G:

G1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B

G2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

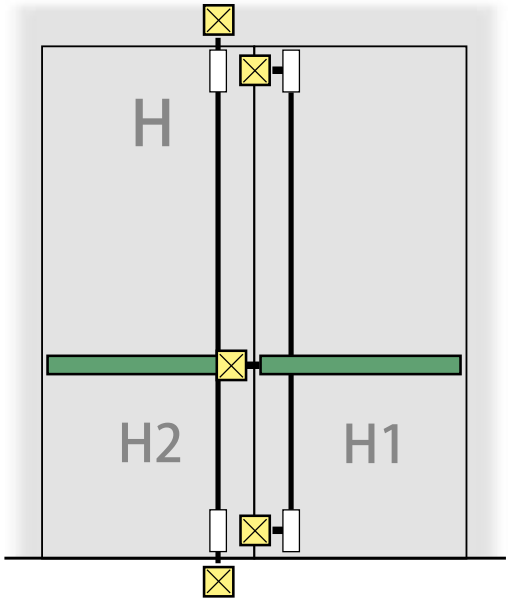

Applicazione H:

H1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.740

H2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

Guerrini



L’acciaio alla base
Un’anima in acciaio costampata conferisce al sistema solidità e resistenza, assicurando stabilità e continuità di prestazione anche nelle condizioni di utilizzo più intense.

Progettato in ogni dettaglio
Ogni componente ha una funzione precisa: dal supporto principale alle aste di collegamento, fino agli scrocchi. Una progettazione attenta, dove funzionalità e affidabilità lavorano insieme.

Essenziale per scelta
Le aste verticali in acciaio senza copertura esprimono un design essenziale e funzionale, valorizzando la semplicità costruttiva del sistema.

La configurazione giusta
Un unico sistema, tre possibilità: 1, 2 o 3 punti di chiusura. Guerrini si adatta alle diverse esigenze applicative, offrendo la massima flessibilità.


Installazione semplificata
La barra in alluminio, progettata per consentire un taglio rapido e preciso, rende più semplici le operazioni di installazione.

Protezione che dura
Le scocche in polimero con speciale additivo anti-UV preservano colore e integrità estetica, mentre il rivestimento ad alta resistenza protegge dall’usura e dall’utilizzo intensivo.

Sicurezza a 360°



La sicurezza di Savio si estende all'igiene. Questi prodotti sono dotati di un trattamento antibatterico con vernici di altissima qualità, essenziali in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici. Ridurre i microbi su una superficie è fondamentale, poiché alcuni possono avere un Impatto negativo sulla salute e sull'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.

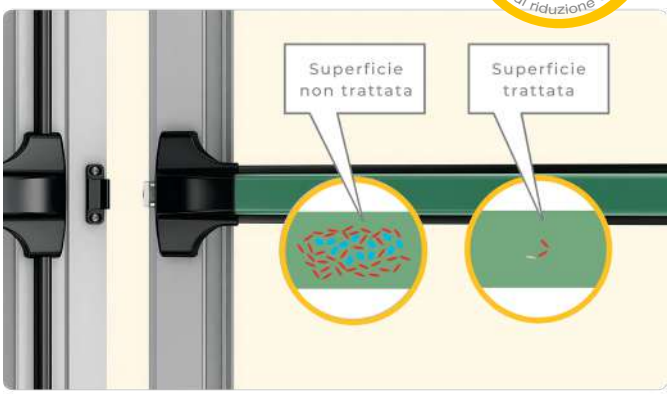

Testati fino a 200.000 cicli

Presso il nostro laboratorio, Guerrini è stato sottoposto a test secondo le specifiche della normativa EN 1125:2008, per applicazioni fino a 1.500 mm di larghezza e 3.100 mm di altezza. La prova ha raggiunto i 200.000 cicli, superando i requisiti previsti dalla norma e confermando l'affidabilità e la resistenza del sistema nel tempo.

Finitura Grinz

Più carattere, più protezione.


La finitura Grinz valorizza la barra con una texture granulata dal design distintivo e offre il 30% in più di resistenza agli urti. La sua superficie protegge dagli agenti atmosferici e dall'usura, mantenendo nel tempo estetica e funzionalità.
Facile da pulire e meno soggetta all'effetto impronta: perché anche i dettagli fanno la differenza.




Certificazioni
Maniglione antipanico GUERRINI

GUERRINI è stato verificato in base alla normativa EN 1125:2008, secondo quanto rilasciato in conformità al Regolamento (UE) sui Prodotti da Costruzione 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, dall'istituto di certificazione ICIM, autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE per i prodotti da costruzione. Il suo numero identificativo è 0425.


I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di GUERRINI)

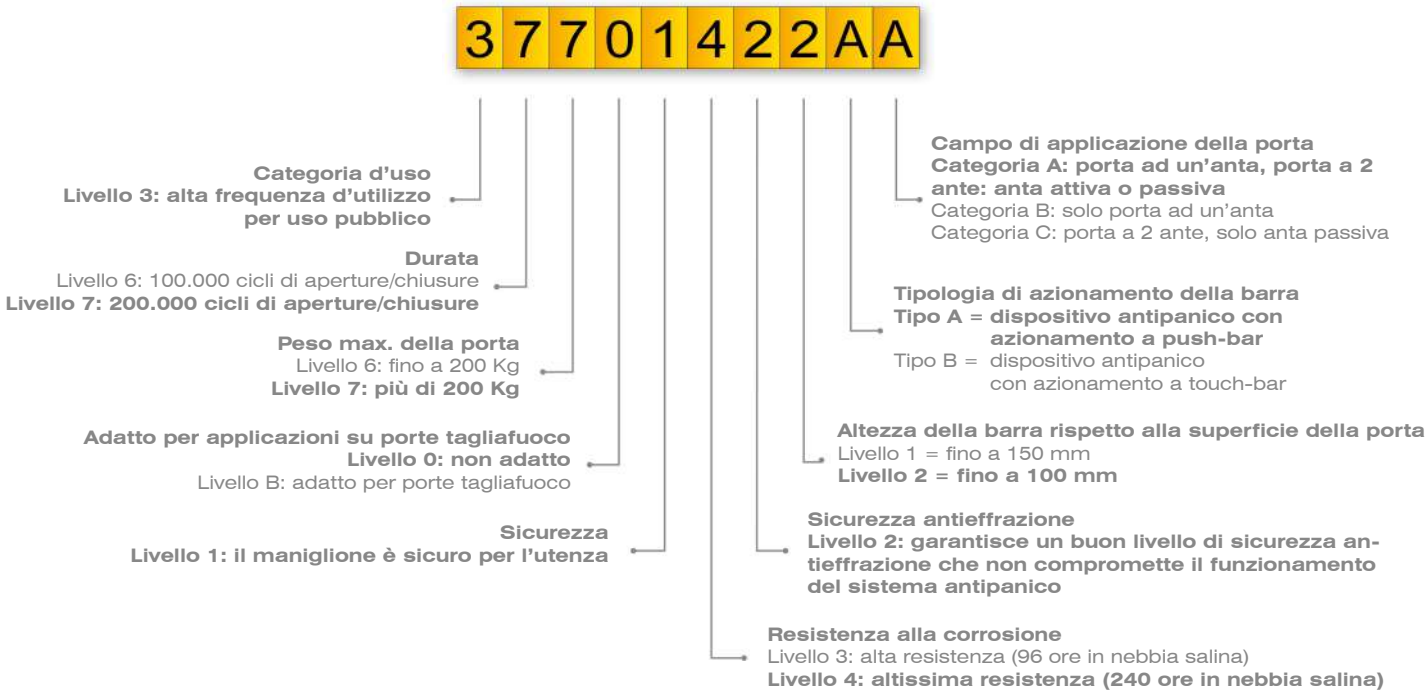


1. Supporto principale con leva collegata direttamente al meccanismo
2. Aste verticali di collegamento in acciaio senza copertura
3. Scrocchi alto/basso laterali collegati direttamente all'astina tramite un tassello
4. Barra in alluminio con nervatura di rinforzo (per una maggiore resistenza)
5. Meccanismi reversibili
6. Rivestimento polimerico ad alta resistenza (con trattamento anti-UV)

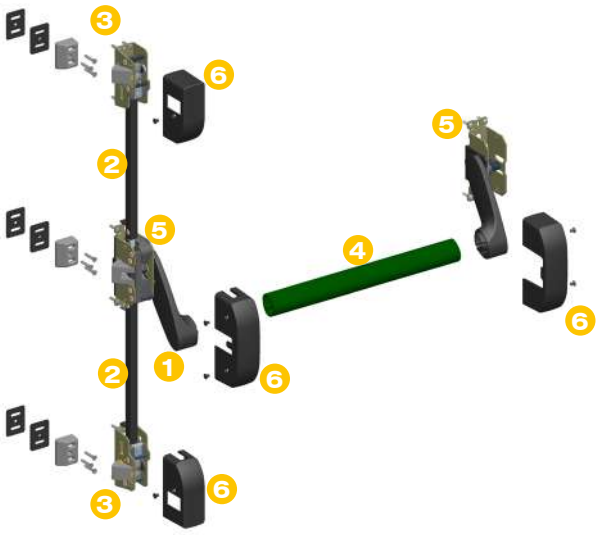


Kit completo GUERRINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.1/1200	GUERRINI Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629

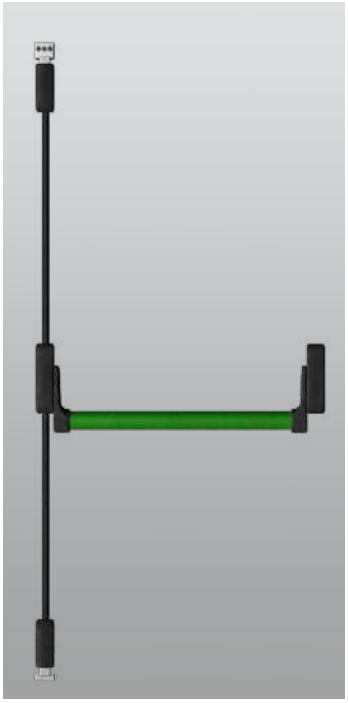


Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.2/1200	GUERRINI Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura, versione a leva.	1	GR 301, GR 629

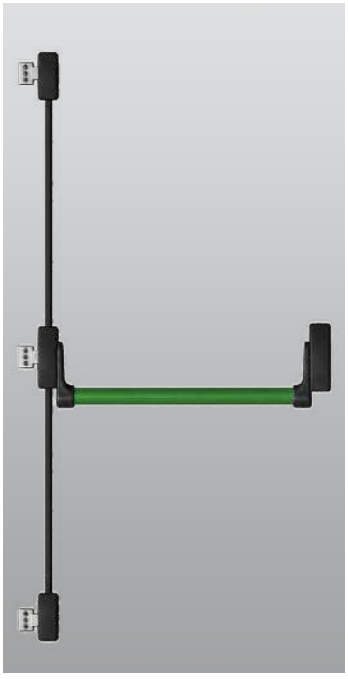

Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.3/1200	GUERRINI Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura laterali, versione a leva.	1	GR 301, GR 629

Articoli per componibile GUERRINI




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.701	GUERRINI Kit supporti orizzontali a 1 punto di chiusura, versione a leva.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.702	GUERRINI Kit supporti verticali a 2 punti di chiusura, versione a leva.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.703	GUERRINI Kit di supporti ambidestri a 3 punti di chiusura, versione a leva.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.B/1200	Barra orizzontale di 1200 mm.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, GREY, SLV, XVM, XVS




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.720	Aste verticali standard per porte fino a 2450mm di altezza.	1	

Articoli per componibile GUERRINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.730	Kit scrocchi alto-basso.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.740	Kit scrocchi laterali.	1	

Accessori complementari GUERRINI




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6200.401	Camma per utilizzare comandi esterni con i maniglioni antipanico GUERRINI	5	

Comandi esterni GUERRINI

Per i comandi esterni di GUERRINI fare riferimento agli articoli di pagina 13 e 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880 - 6010.890).


GUERRINI Codici prodotti necessari per le varie configurazioni componibili

SCHEMA PER UN PUNTO DI CHIUSURA

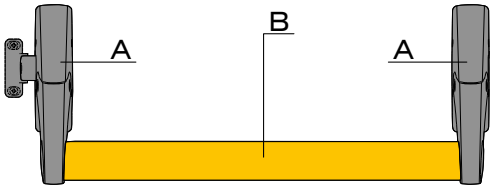


Rif.	Larghezza anta	Articolo
A	< 1240 mm	6200.701
B		+ 6200.B/1200

SCHEMA PER DUE PUNTI DI CHIUSURA

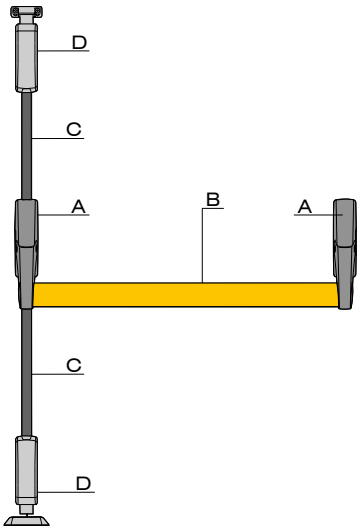

Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450
A	< 1240 mm	6200.702
B		+ 6200.B/1200
C		+ 6200.720
D		+ 6200.730


SCHEMA PER TRE PUNTI DI CHIUSURA

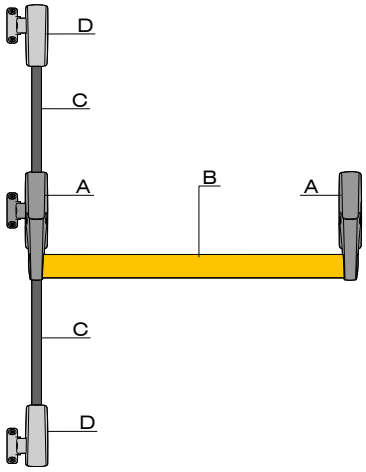



Rif.	Larghezza anta	H fino a 2450
A	< 1240 mm	6200.703
B		+ 6200.B/1200
C		+ 6200.720
D		+ 6200.740


Kit completi GUERRINI

6200.1/1200

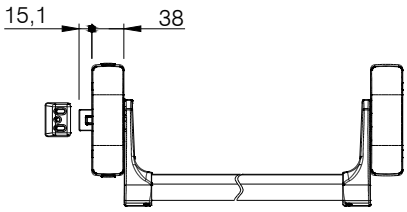








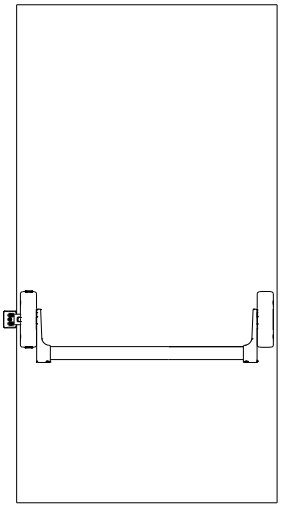


6200.2/1200

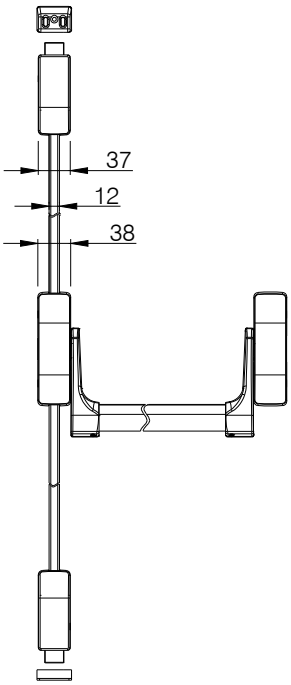


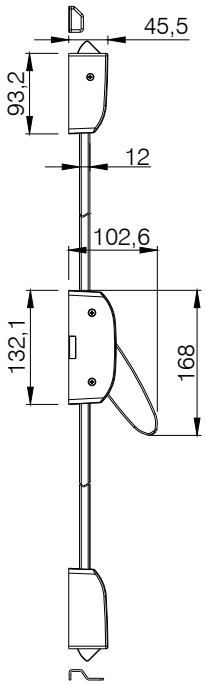


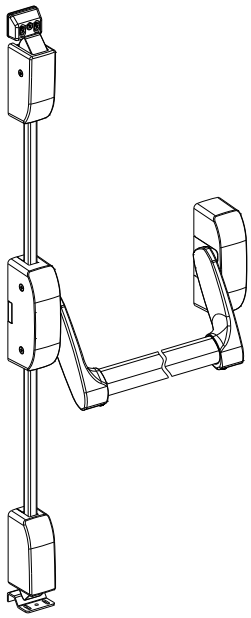


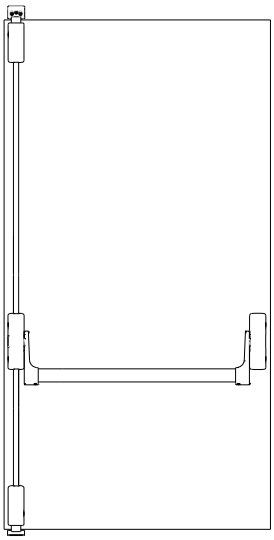


6200.3/1200

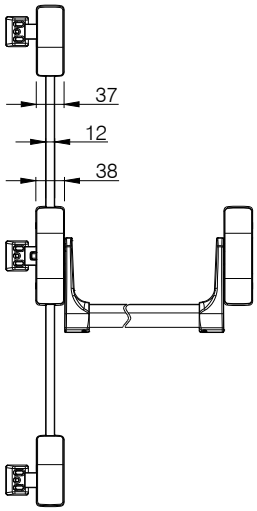

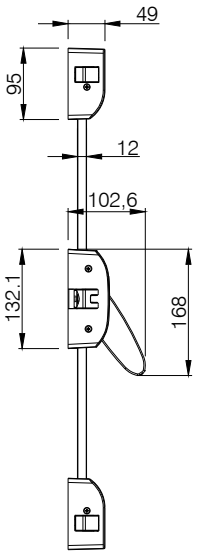

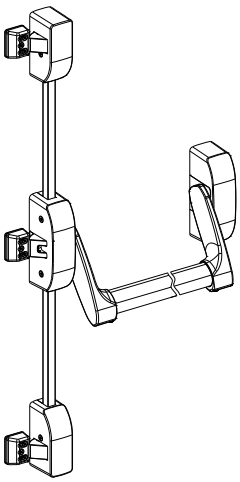

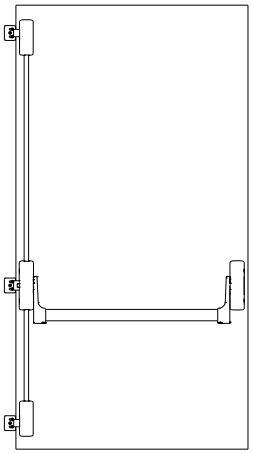

Circeo



Durata certificata
Circeo è stato collaudato secondo il massimo livello previsto dalla norma EN 1125:2008, superando brillantemente il test di 200.000 cicli.

Robusto
Questo maniglione antipanico viene fissato su robuste contropiastre in acciaio.


Pratico
Circeo è studiato per essere ambidestro e si applica facilmente con semplici forature.

Universale
Si adatta sia a fasce che a montanti e copre una vasta gamma di profili e materiali.

Design storico
Circeo è stato il primo maniglione antipanico e presenta ancora il logo storico *Luigisavio*.

Sicurezza antibatterica
Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.

La nuova finitura GRINZ
La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l'effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.

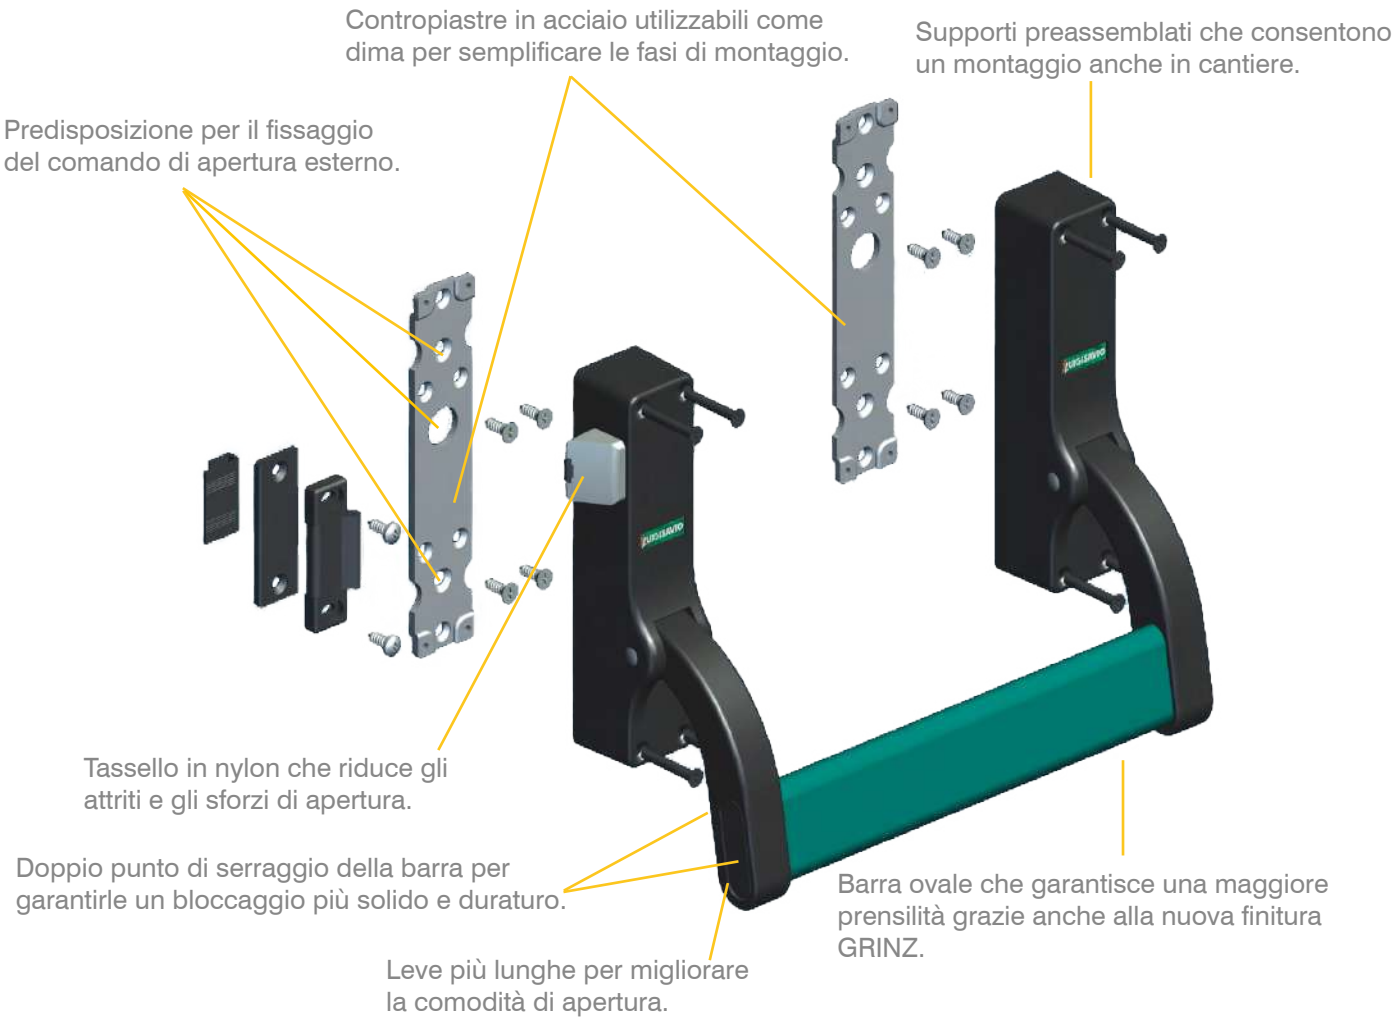

Certificazioni
Maniglioni antipanico CIRCEO

CIRCEO è stato verificato secondo la norma EN 1125:2008 ottenendo il certificato CE e i seguenti livelli indicati in grassetto:

3	7	6	0	1	4	2	2	A	A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 5: fino a 100 Kg
Livello 6: fino a 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Altezza della barra rispetto alla porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm

Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva

Kit completi



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.2	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico verticale.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.3	CIRCEO (brevettato) Maniglione antipanico verticale, chiusure laterali.	1	

Comandi esterni



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.AA	Comando esterno con maniglia e supporto.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.BB	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro.	1	
KH.BBU	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro. (chiavi uguali).	1	

Comandi esterni



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.C	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro sagomato europeo.	1	
KH.CU	Comando dall'esterno con maniglia e cilindro sagomato europeo (chiavi uguali).	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.CS	Comando dall'esterno senza cilindro con maniglia.	1	

Accessori complementari




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.F	Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.G	Incontro elettrico per KH-KH.3.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.P	Passante per aste verticali.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.R	Barra orizzontale di cm 150.	1	

Accessori complementari



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.T*	Supporto intermedi. *Tale prodotto non può essere marcato in quanto supera il campo applicativo riportato nella norma EN 1125:2008	1	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.TS	Supporto principale.	1	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
KH.U*	Asta verticale di cm 200. *Tale prodotto non può essere marcato in quanto supera il campo applicativo riportato nella norma EN 1125:2008	1	


Kit completi


KH

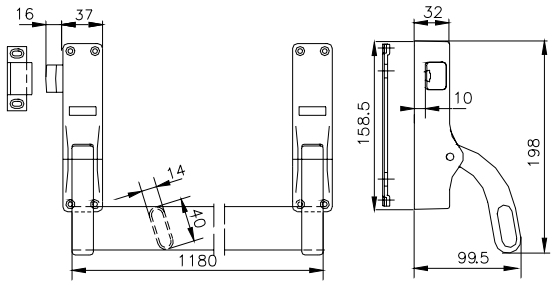


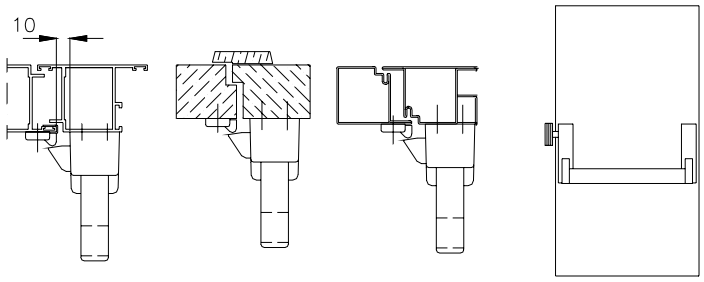


KH.2

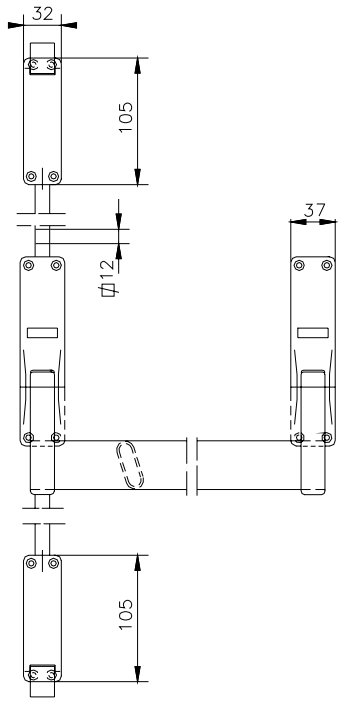


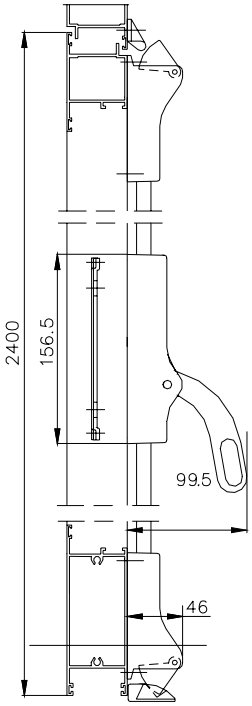




KH.3

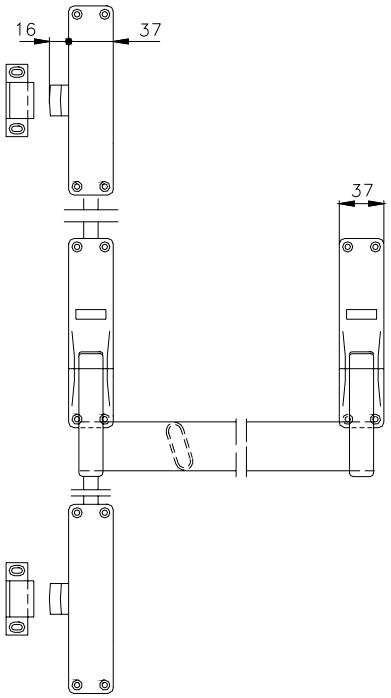


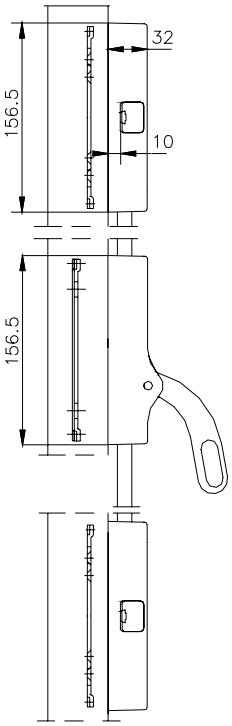




Kit completi


KH.F

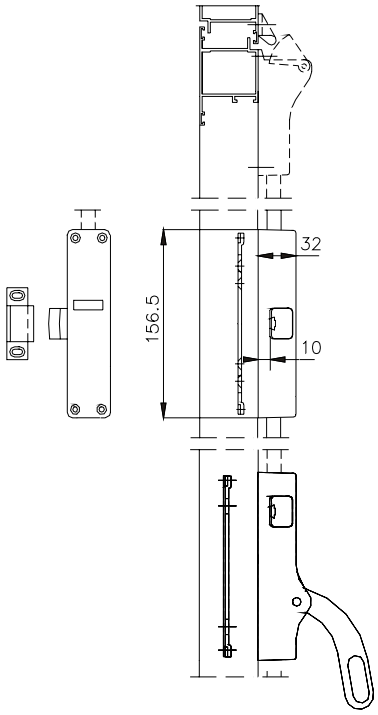


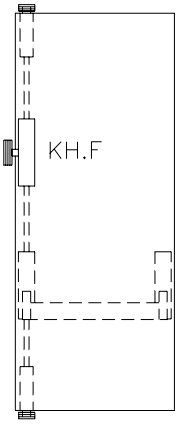



Kit completi

KH - KH.2 - KH.3





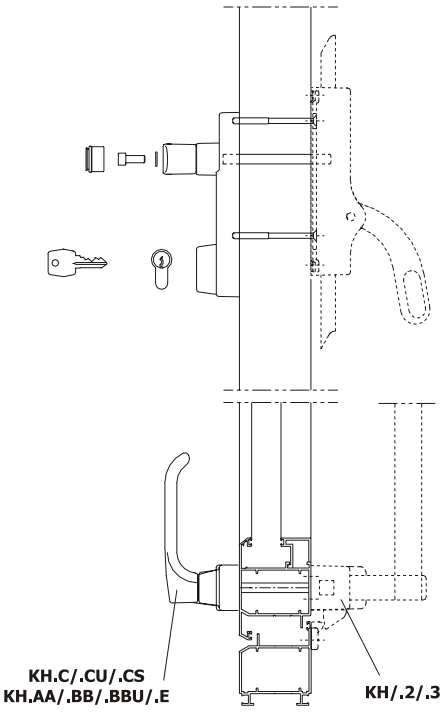

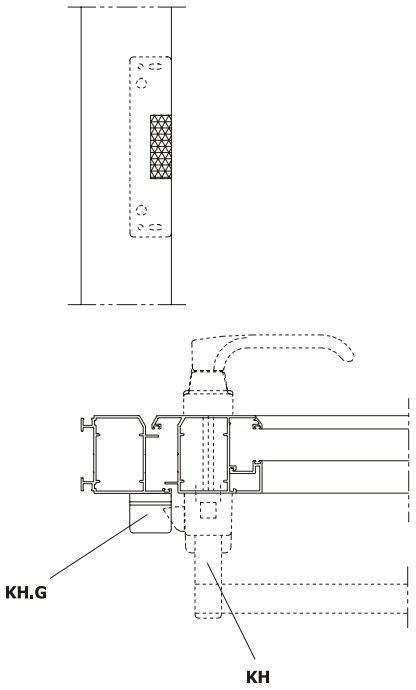

Un po’ di storia

Il maniglione antipanico CIRCEO rappresenta una pietra miliare nella storia di Savio, essendo il primo dispositivo antipanico sviluppato dall'azienda. Questo prodotto non solo ha segnato l'ingresso di Savio nel settore della sicurezza, ma continua a distinguersi per un dettaglio storico: è l'unico articolo della gamma a mantenere il logo originale *Luigisavio*, in omaggio al fondatore, simboleggiandone la sua eredità e dedizione.

Luigi Savio, maestro artigiano con un innato spirito imprenditoriale, fondò l'azienda nel 1889 a Chiusa San Michele, in provincia di Torino, iniziando a produrre ferramenta di alta qualità, gettando le basi per quella che sarebbe diventata un'azienda leader nel settore.

La presenza di questo logo sul maniglione CIRCEO non solo celebra le origini di Savio, ma sottolinea anche l'importanza della tradizione e della qualità che hanno contraddistinto l'azienda sin dalla sua nascita.

Finitura Grinz

La nuova finitura Grinz unisce eleganza moderna e robustezza duratura. La sua texture granulata dona un tocco distintivo alla barra del maniglione, offrendo il 30% in più di resistenza agli urti e una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, per una bellezza che dura nel tempo. Facile da pulire, si riduce anche l’effetto impronta, rendendo la manutenzione semplice e pratica.



Bernini e Cellini





Design esclusivo PININFARINA
L'estrema cura del design firmato Pininfarina, ha consentito di realizzare un prodotto in grado di valorizzare esteticamente qualsiasi contesto architettonico.

Completa adattabilità applicativa
Grazie alla gamma di ferrogliere fornite anche separatamente, Bernini e Cellini si adattano a tutte le soluzioni applicative.

Installazione facile e rapida
L'installazione è molto semplificata dall'uso di contropiastre che ne consentono l'applicazione anche su profili standard ed, all'occorrenza, il montaggio finale direttamente in cantiere. Gli scrocchi registrabili consentono inoltre di ricercare un posizionamento ottimale in caso di interferenza con le squadrette usate nei profili.

Affidabilità e sicurezza funzionale
L'alto grado di sicurezza contro i tentativi di intrusione dall'esterno, l'efficienza dei meccanismi, i materiali e le finiture di qualità garantiscono la durata funzionale nel tempo.

Modularità gestionale
Il prodotto è previsto sia in confezione singola completa che in confezioni separate e componibili, per dare a ciascuno la possibilità di scegliere la modularità preferita.

Sicurezza antibatterica
Savio estende la sua attenzione alla sicurezza anche all'igiene, grazie a un trattamento antibatterico realizzato con vernici di altissima qualità, essenziale in ambienti pubblici come scuole, ospedali e uffici.



Tra design e bellezza

La collaborazione tra Savio e Pininfarina nasce con la maniglia *Manon* e continua tutt'oggi con vari prodotti Savio Group. Questa partnership si basa su una visione condivisa del design più puro e Made in Italy, in cui bellezza e funzionalità si fondono in un equilibrio perfetto. Grazie a un'attenzione meticolosa per i dettagli, alla ricerca di materiali d'eccellenza e all'innovazione tecnologica, ogni creazione è il risultato di una maestria esclusiva, capace di ridefinire gli standard dell'architettura contemporanea.

Testati secondo norma

Presso il laboratorio, abbiamo testato gli accessori delle gamme BERNINI e CELLINI seguendo le specifiche della normativa EN 1125:2008 ottenendo la convalida e l'inserimento di tali codici nel Certificato di Conformità CE (6010.B/1500, 6010.721 e 6110.B/1158). La prova ha raggiunto i 200.000 cicli, superando i requisiti previsti dalla norma.

Finitura Grinz

Più carattere, più protezione.

La finitura Grinz valorizza la barra con una texture granulata dal design distintivo e offre il 30% in più di resistenza agli urti. La sua superficie protegge dagli agenti atmosferici e dall'usura, mantenendo nel tempo estetica e funzionalità.
Facile da pulire e meno soggetta all'effetto impronta: perché anche i dettagli fanno la differenza.



Certificazioni
Maniglioni antipanico BERNINI e CELLINI

BERNINI e CELLINI sono stati verificati in base alla normativa EN 1125:2008, secondo quanto rilasciato in conformità al decreto n° 92-647 dell'8 luglio 1992, modificato dai decreti n° 95-1051 del 20/09/1995 e n° 2003-947 del 3/10/2003 sull'idoneità all'uso dei prodotti da costruzione e all'articolo 14(1) (b) al Regolamento (UE) sui Prodotti da Costruzione 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, dall'istituto di certificazione ICIM che è autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE per i prodotti da costruzione. Il suo numero identificativo è 0425.



I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di BERNINI)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 6: fino a 200 Kg
Livello 7: più di 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva


Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm

Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

I prodotti riportati nel certificato garantiscono un alto numero di cicli di utilizzo (200.000 cicli) che permettono un uso frequente. Questa prestazione ciclica è stata ottenuta su una porta di peso pari a 300 Kg. Questi dati, uniti ad altri importanti elementi che permettono di valutare il livello prestazionale del prodotto, sono esposti qui di seguito.

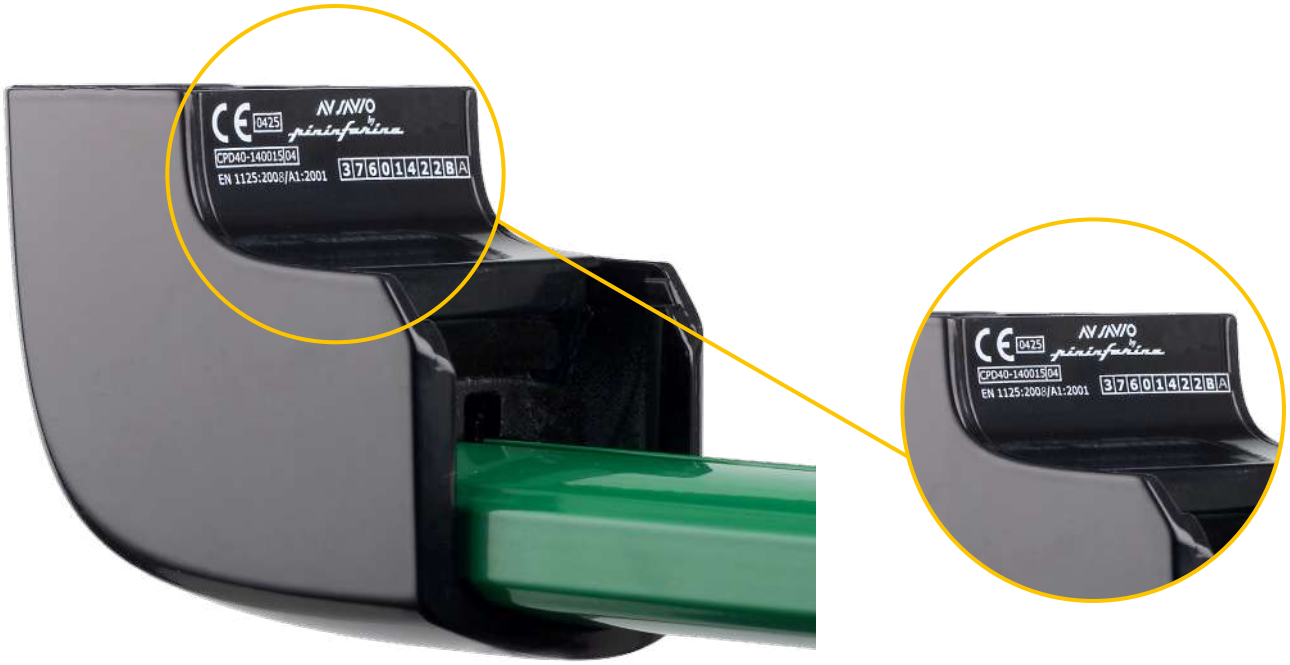

I vari livelli ottenuti sono:
(in grassetto i livelli di CELLINI)

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Categoria d'uso
Livello 3: alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata
Livello 6: 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7: 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta
Livello 6: fino a 200 Kg
Livello 7: più di 200 Kg

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Livello 0: non adatto
Livello B: adatto per porte tagliafuoco

Sicurezza
Livello 1: il maniglione è sicuro per l'utenza

Resistenza alla corrosione
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Sicurezza antieffrazione
Livello 2: garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta
Livello 1 = fino a 150 mm
Livello 2 = fino a 100 mm


Tipologia di azionamento della barra
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

Campo di applicazione della porta
Categoria A: porta ad un'anta, porta a 2 ante: anta attiva o passiva
Categoria B: solo porta ad un'anta
Categoria C: porta a 2 ante, solo anta passiva


Maniglione antipanico a leva BERNINI



Maniglione antipanico orizzontale ambidestro a 1 punto di chiusura.

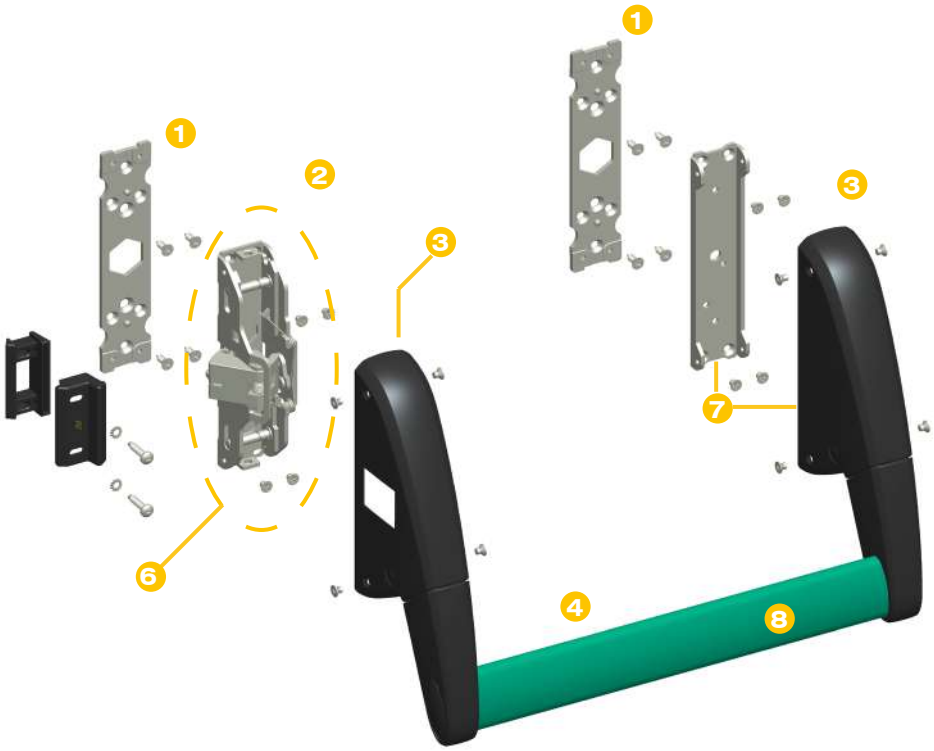


Maniglione antipanico verticale ambidestro a 2 punti di chiusura.

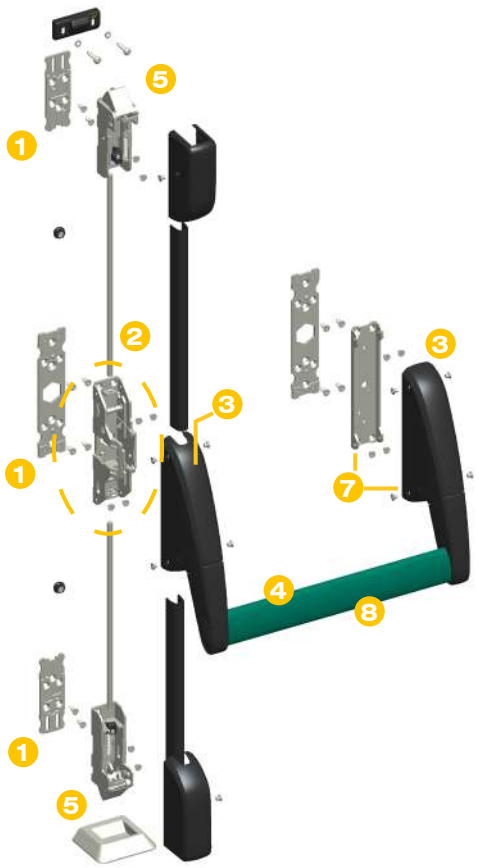

1. I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
2. **Meccanismo totalmente ambidestro**
3. Ingombri **ridotti (38 mm)** per montaggio anche su profili standard
4. Barre orizzontali a profilo largo per una **migliore manovrabilità**
5. Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
6. **Scrocco** centrale con dispositivo **anti-effrazione**
7. Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
8. Barra orizzontale da **infilare** con **ampie tolleranze di lavorazione**; in acciaio con sezione ovale di 40 mm


Maniglione antipanico verticale ambidestro con chiusure laterali a 3 punti di chiusura.

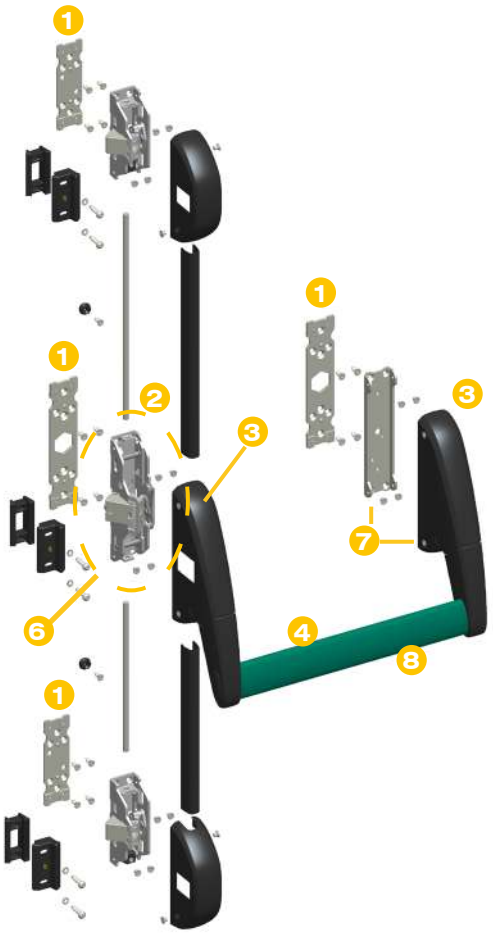


Maniglione antipanico a spinta CELLINI




Maniglione antipanico orizzontale ambidestro a 1 punto di chiusura.

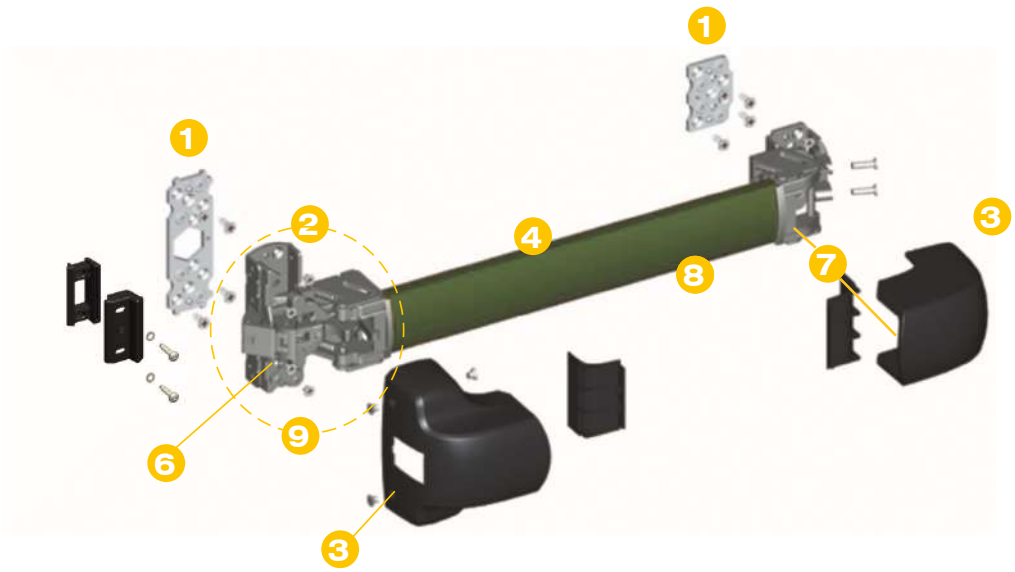

Maniglione antipanico verticale ambidestro a 2 punti di chiusura.

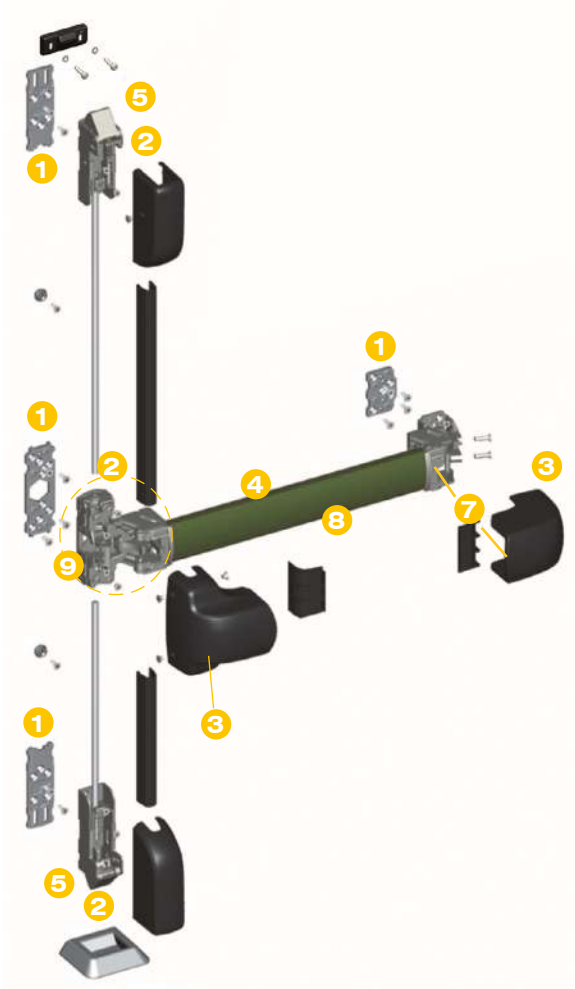

Maniglione antipanico verticale ambidestro con chiusure laterali a 3 punti di chiusura.

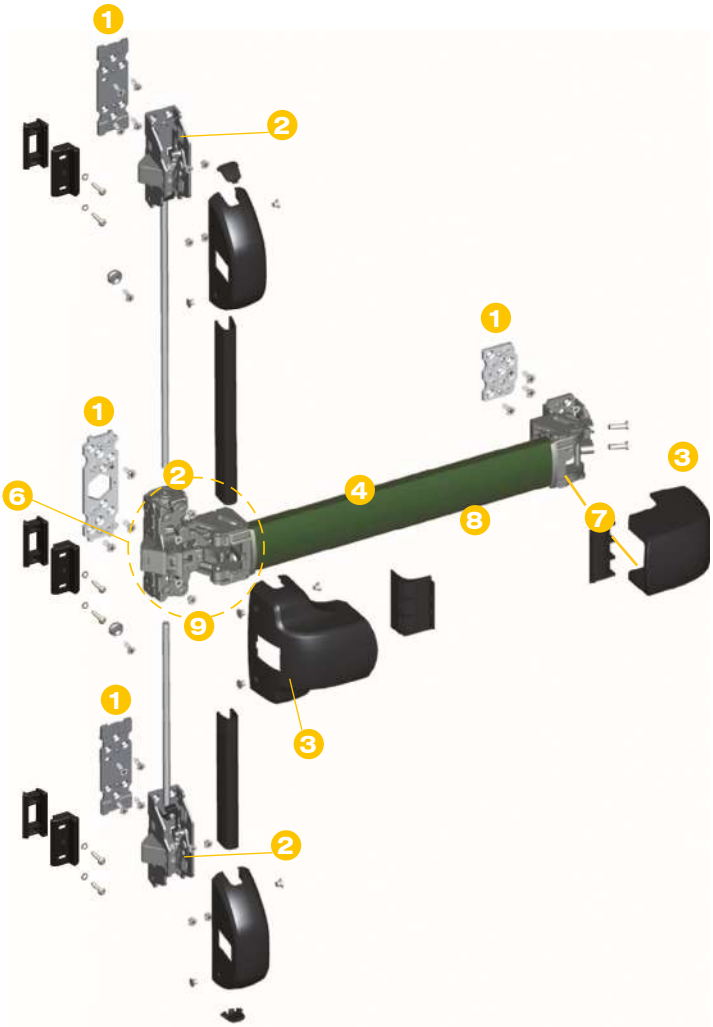

1. I supporti principali e gli scrocchi sono avvitati su **contropiastre** in acciaio (anche saldabili) per un **fissaggio facile, solido e rapido**
2. **Meccanismo totalmente ambidestro**
3. Ingombri **ridotti (38 mm)** per montaggio anche su profili standard
4. Barre orizzontali a profilo largo per una migliore **manovrabilità e prensilità**
5. Scrocchi alto e basso **registrabili** e con **dispositivo anti-effrazione**
6. Scrocco centrale con dispositivo **anti-effrazione**
7. Supporto secondario predisposto per l'inserimento del dispositivo di **fermo a giorno** e del **microinterruttore**
8. Barra orizzontale **prensile** per facilitare la richiusura della porta; in un solo pezzo quindi più **facile e veloce da tagliare** - in alluminio, con ampia tolleranza di taglio
9. Movimento **su rulli** per una maggiore **fluidità** di manovra

Kit completi CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.1/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura versione a spinta.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.2/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura versione a spinta.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.3/1085	CELLINI (brevettato) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura laterali versione a spinta.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS

Articoli per componibile CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.701	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura versione a spinta.	1	9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.702	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura versione a spinta.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.703	(brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura versione a spinta.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.B/1085	Barra orizzontale di 1085 mm.	1	1013, 9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, SILV, XSD, XVM, XVS
6100.B/1385	Barra orizzontale di 1385 mm.	1	9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, HL, SILV, XL, XSD, XVM, XVS

Articoli per componibile BERNINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.701	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Articoli per componibile BERNINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.702	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.703	(brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura versione a leva.	1	9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6010.B/860	Barra orizzontale di 860 mm.	1	910, GR 629, GR 301, GR 905, SLV, GREY, XVM, XVS
6010.B/1200	Barra orizzontale di 1200 mm.		
6010.B/1300	Barra orizzontale di 1500 mm.		

Articoli per componibile BERNINI e CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.720	Aste verticali standard per porte fino a 2550mm di altezza.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.721	Aste verticali per porte fino a 3100mm di altezza.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Articoli per componibile BERNINI e CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.730	(brev.) Kit scrocchi alto-basso.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.740	(brev.) Kit scrocchi laterali.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Gamma PUSH PAD BERNINI (conformi alla normativa EN 179:2008)



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.751	(brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY
6000.752	(brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Comandi esterni BERNINI e CELLINI

Per i comandi esterni di BERNINI e CELLINI fare riferimento agli articoli di pagina 13 e 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880 e *6000.890 solo per BERNINI*).



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.401	Camma per utilizzare i comandi art. 6010.870/.873/.874/.875/.876/.877 con i maniglioni antipanico BERNINI e CELLINI.	1	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.815	Kit per applicazioni 6010.890 per i maniglioni antipanico BERNINI.	1	

Accessori complementari BERNINI e CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.802	BERNINI - CELLINI Kit di ferrogliere per chiusure orizzontali o laterali battura >20mm.	5	9010, GR 905, GREY, SILV
6000.803	Kit di ferrogliere per chiusure orizzontali o laterali battuta <20mm per PVC/legno.	5	
6000.804	Kit di ferrogliere per chiusure verticali battuta >20mm per PVC/legno.	5	
6000.805	Kit di ferrogliere per chiusure verticali battuta <20mm per PVC/legno.	5	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.806	BERNINI - CELLINI Spessore da 1.5 mm acciaio verniciato.	40	9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.807	BERNINI - CELLINI Kit di ferrogliera e spessori per chiusure verticali.	20	9010, GR 905, GREY, SILV



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6000.820	BERNINI - CELLINI Incontro elettrico con ripetitore.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Accessori complementari CELLINI



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6100.830	CELLINI Dispositivo fermo a giorno.	5	

Accessori complementari BERNINI




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6001.805	BERNINI Ferrogliera per chiusure orizzontali e verticali per applicazioni su profili imbotte.	20	9010, GR 905, GREY, SILV




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
6001.806	BERNINI Spessore di 1mm in acciaio verniciato.	40	9010, GR 905, GREY, SILV

Kit completi CELLINI


6010.1/1085

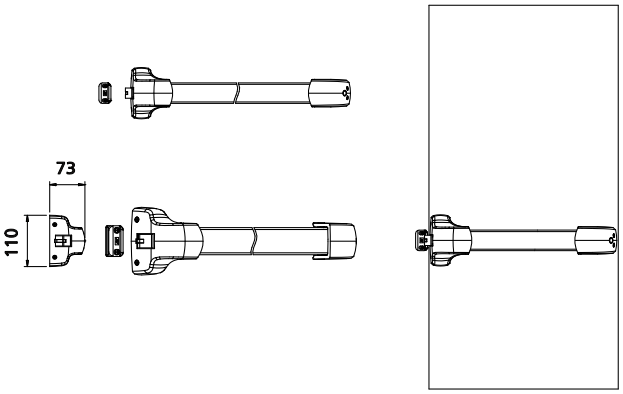

6010.2/1085

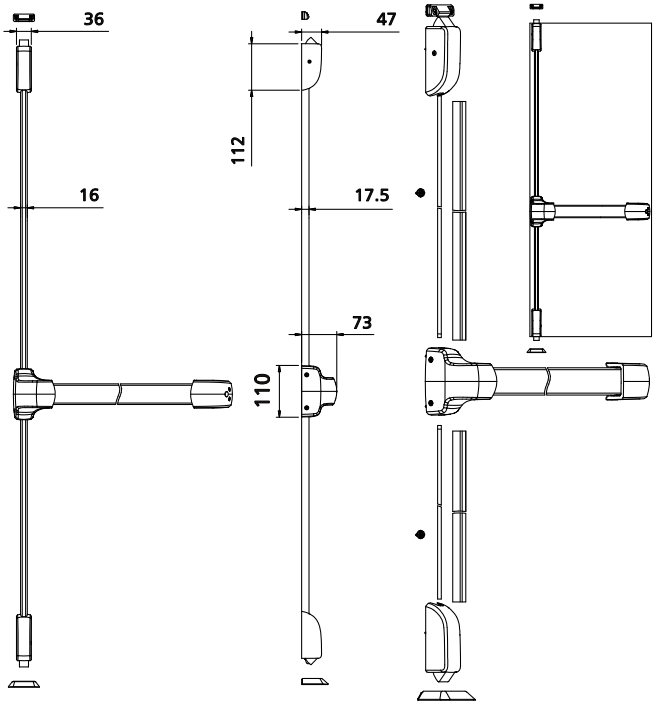


6010.3/1085

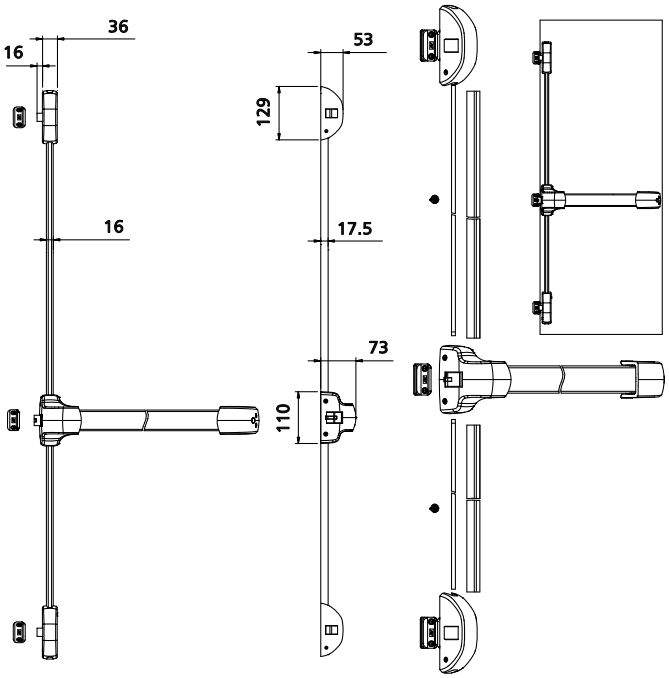


Articoli per componibile BERNINI


6000.701

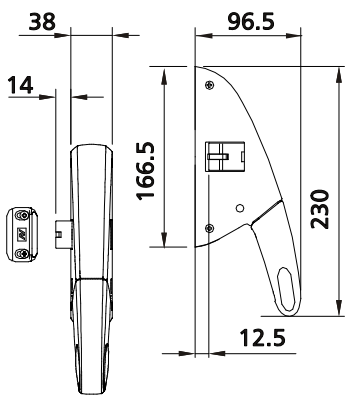

6000.702

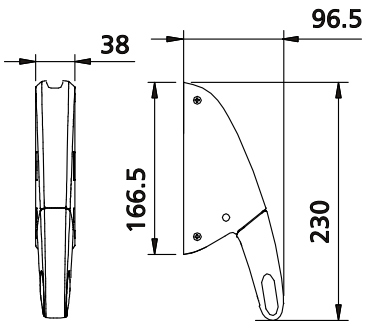


6000.703

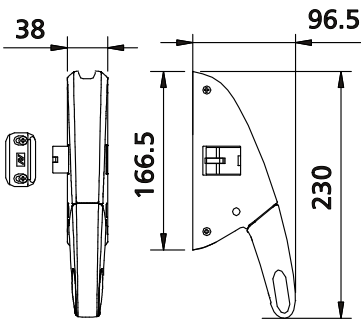


Articoli per componibile CELLINI


6100.701

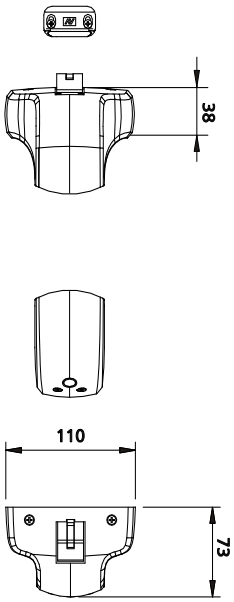

6100.702

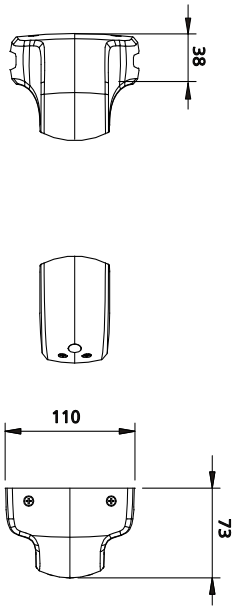


6100.703

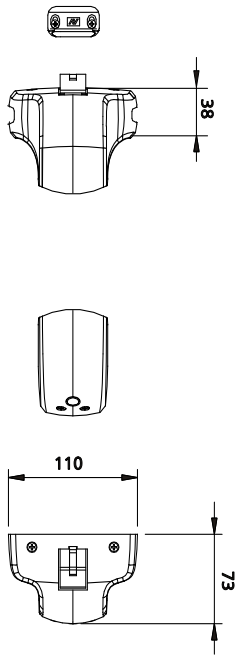


Articoli per componibile BERNINI e CELLINI

6000.730

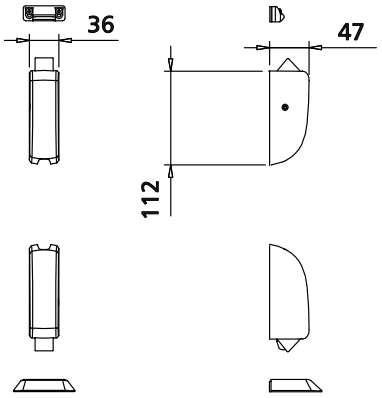


6000.740




Gamma PUSH PAD BERNINI (conformi alla normativa EN 179:2008)

6000.751

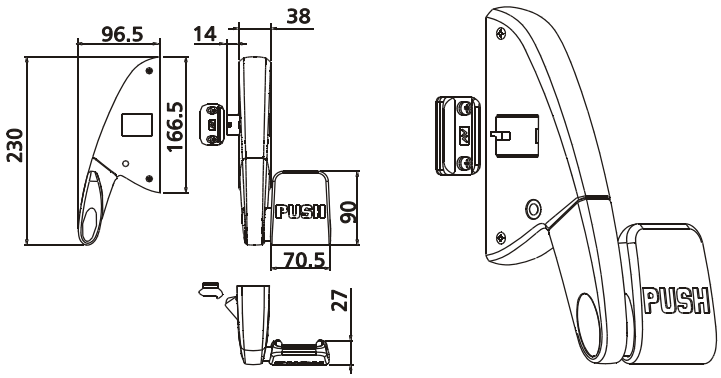


6000.752

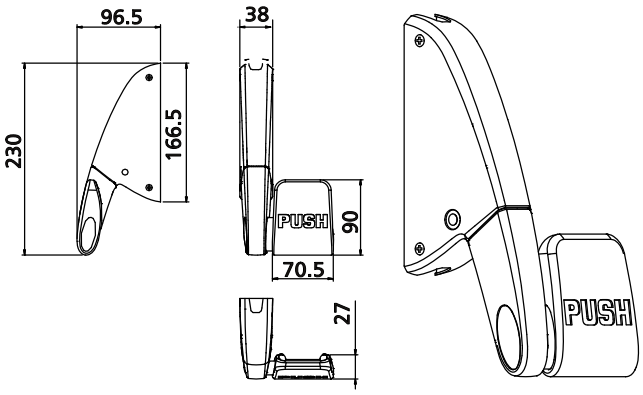


Comandi esterni BERNINI e CELLINI

Per i comandi esterni di BERNINI e CELLINI fare riferimento agli articoli di pagina 13 e 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880).


Accessori complementari BERNINI e CELLINI

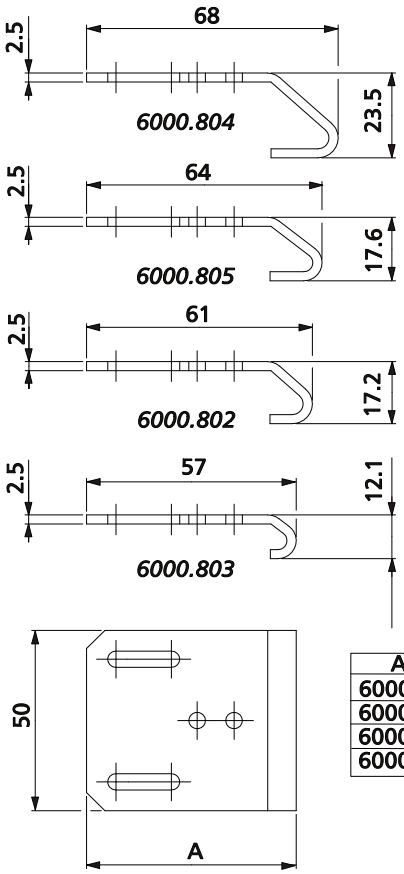


Art.	A
6000.802	61
6000.803	57
6000.804	68
6000.805	64




6000.806




6000.820

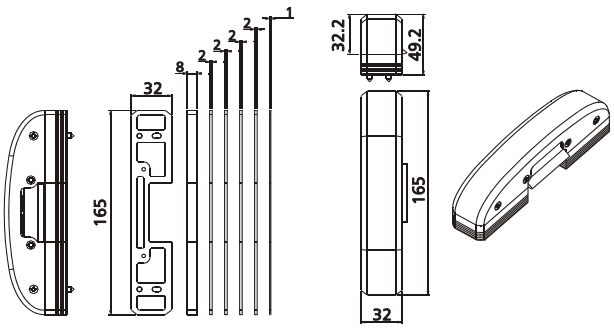


6000.807

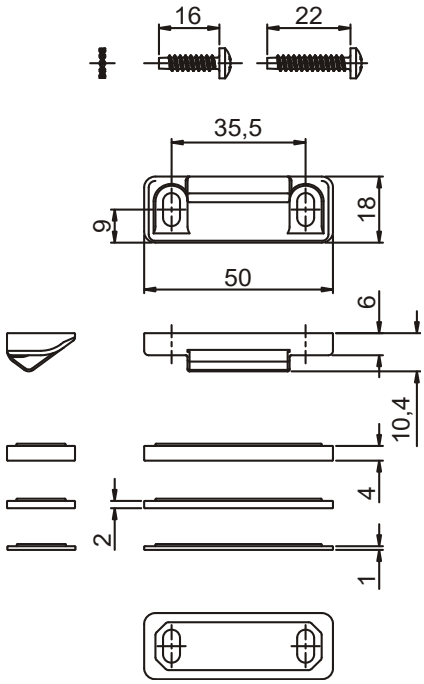

6001.805

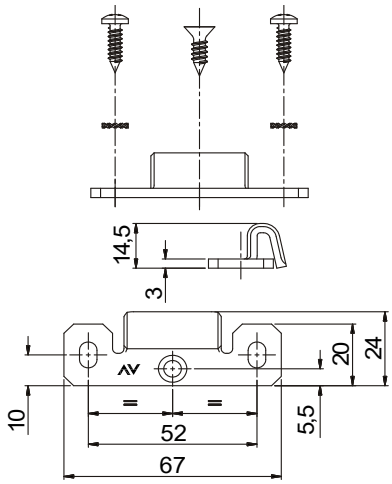


6001.806

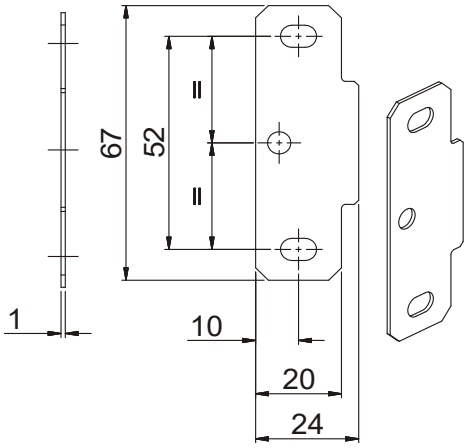

Schema applicazioni certificate su porte singola

Legenda:
Configurazioni alternative BERNINI

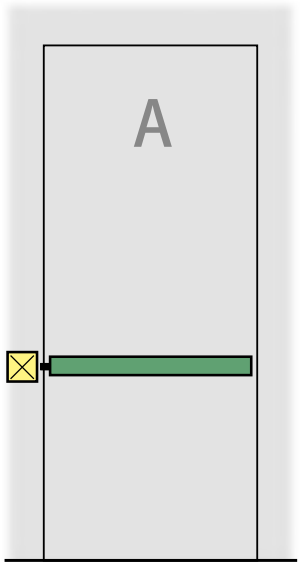


Applicazione A:

BERNINI

6000.701 +
6010.B

6000.703 +
6010.B

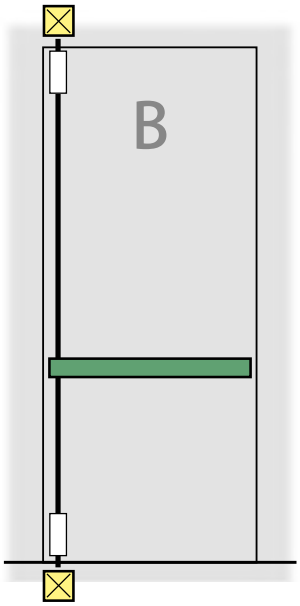


Applicazione B:

BERNINI

6000.702 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730


6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

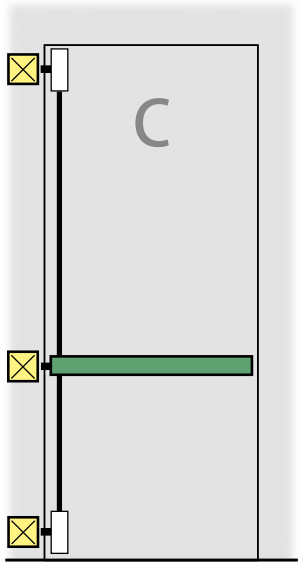

Applicazione C:

BERNINI

6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.740

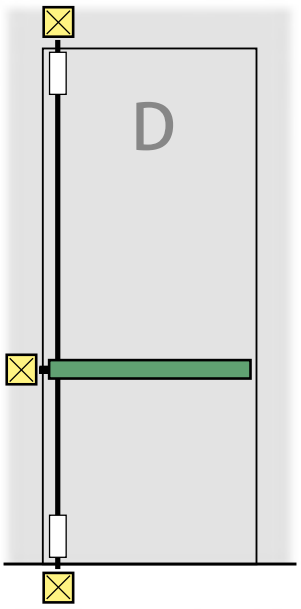


Applicazione D:

BERNINI

6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:
Configurazioni alternative BERNINI

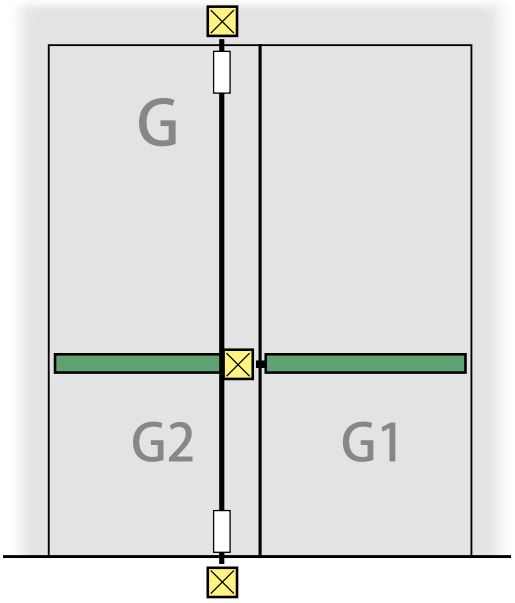

Applicazione G:

G1 BERNINI


6000.701 + 6010.B

6000.703 + 6010.B

G2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

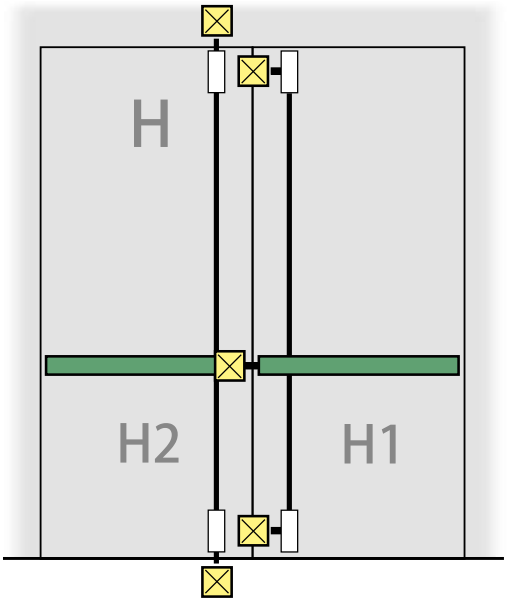

Applicazione H:

H1 BERNINI

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.740


H2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

Schema applicazioni certificate su porta singola

Legenda:
Configurazioni alternative CELLINI

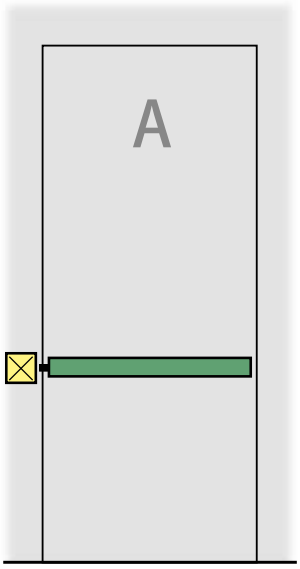


Applicazione A:

CELLINI

6100.1/1085

6100.701 + 6100.B
6100.703 + 6100.B

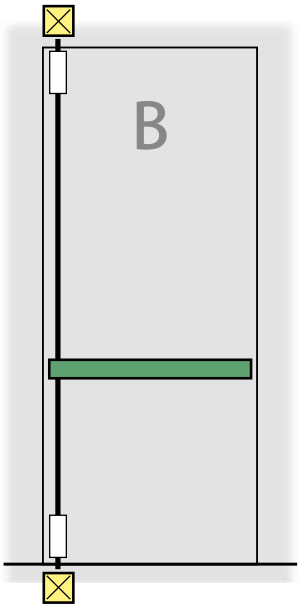


Applicazione B:

CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B 6000.720/.721 + 6000.730

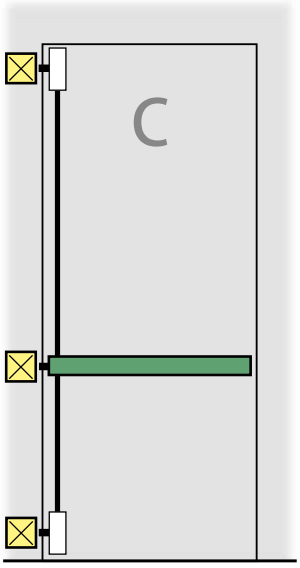


Applicazione C:

CELLINI

6100.3/1085

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.740

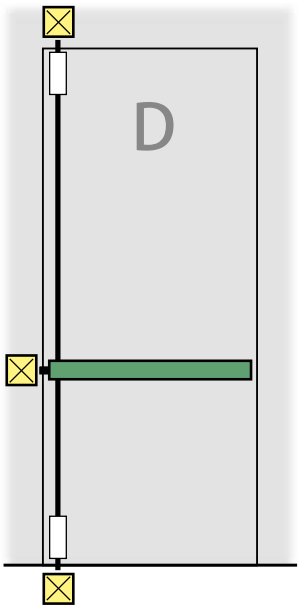


Applicazione D:

CELLINI

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

Schema applicazioni certificate su porte a due ante

Legenda:
Configurazioni alternative CELLINI

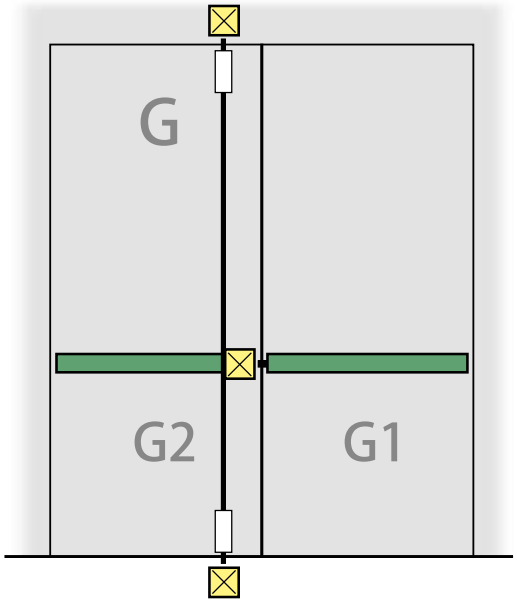

Applicazione G:

G1 CELLINI

6100.1/1085


6100.701 + 6100.B

6100.703 + 6100.B

G2 CELLINI
6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

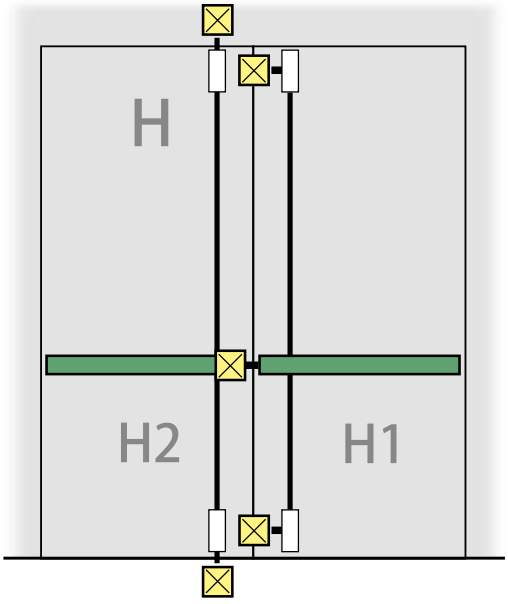

Applicazione H:

H1 CELLINI

6100.3/1085

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.740

H2 CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

9507.266 - REV 1 - 216036



Savio S.p.A.
Via Torino, 25 - 10050 Chiusa di San Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - info@savio.it
www.savio.it