

CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI



Chiusure multipunto per serramenti scorrevoli

Versioni sia in acciaio inox che in acciaio zincato

Entrate da 7.5 mm e 15 mm

Ampia gamma di altezze

Versioni con dispositivo di anti-falsa manovra e anti-sollevamento
pre-assemblati

Chiusure in acciaio zincato testate in nebbia salina e classificate in
grado 4 (480 ore)



Nuove chiusure multipunto: la sicurezza scorre facile e veloce



Più punti, più sicurezza

La chiusura multipunto aumenta la sicurezza del serramento e di tutta la casa.



La versatilità è il suo forte

Disponibile in versione inox, zincata, quest'ultima anche con cilindro, il nuovo sistema si adatta perfettamente a ogni profilo, anche dal punto di vista estetico.



Chiusura intelligente

Le versioni inox e zincata hanno di serie il sistema anti falsa manovra, che evita danneggiamenti involontari se si agisce sulla martellina a scorrevole aperto.


La versatilità è un gioco semplice.



I nuovi carrelli per serramenti scorrevoli si adattano sia ai profili freddi che a taglio termico.

Così fluidi che aprono senza sforzo ogni serramento scorrevole.


Così robusti che resistono a portate sino a 200 Kg e a 25.000 cicli.

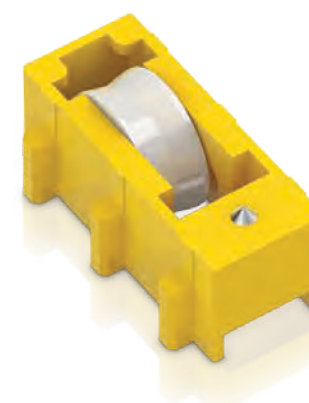

Caratteristiche tecniche:



- Regolazione millimetrica con vite frizionata in inox
- Fissaggio sul profilo con grano a contrasto
- Testati a 25.000 cicli secondo la norma EN 13126 - 15 : 2008
- Portate fino a 220 Kg/anta
- Adattabilità sia ai profili freddi che a taglio termico

Schema applicazione su finestra scorrevole

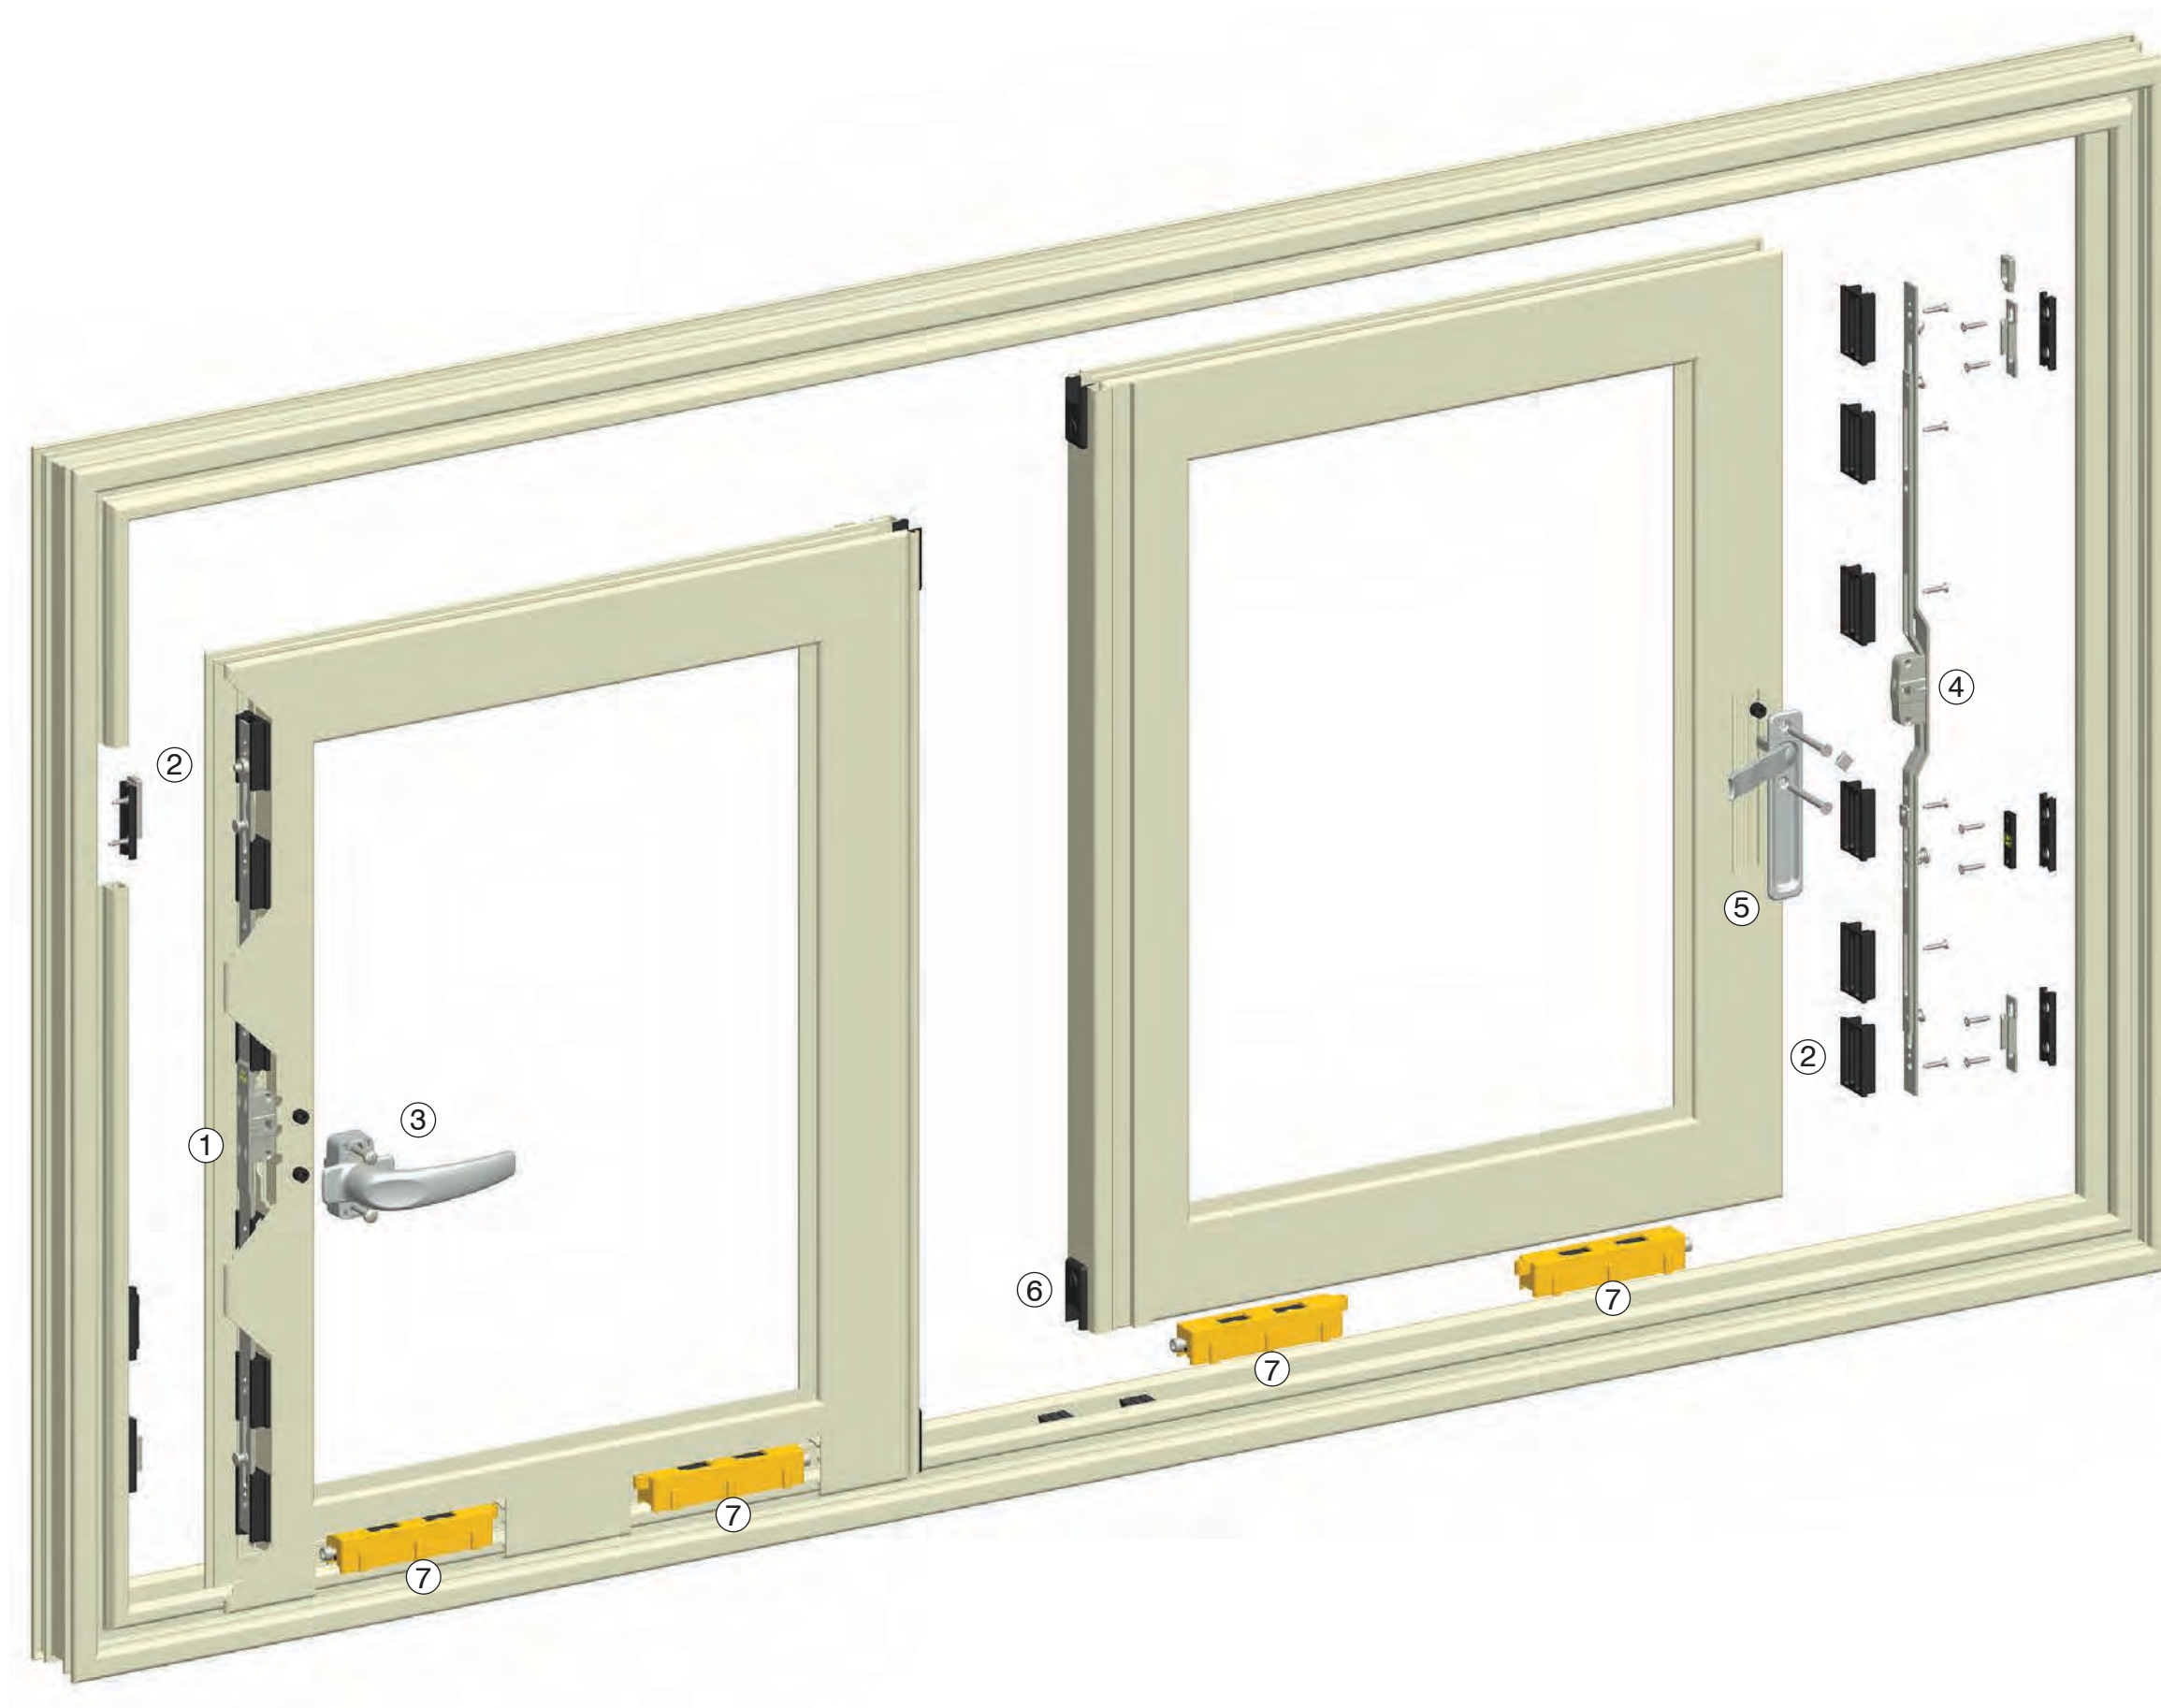

Schema applicazione su finestra scorrevole

- ① 2154.7/30
2154.7/30X
2154.7/60
2154.7/60X
2154.7/100
2154.7/100X
2154.7/180
2154.7/180X
- ② 2154.801/..
2154.802/..
2154.803/..
2154.804/..
2154.811/..
- ③ 866.3/7
866.4/7
874.3/7
874.4/7
1610/7
- ④ 2154.15/30
2154.15/30X
2154.15/60
2154.15/60X
2154.15/100
2154.15/100X
2154.15/180
2154.15/180X
2154.751/180
- ⑤ 2061
- ⑥ 2203.1/2
2203.51/120
2203.51/180
2203.52/120
2203.52/180
- ⑦ 2150.1
2151.1
2152.1
2156.1
A29624300

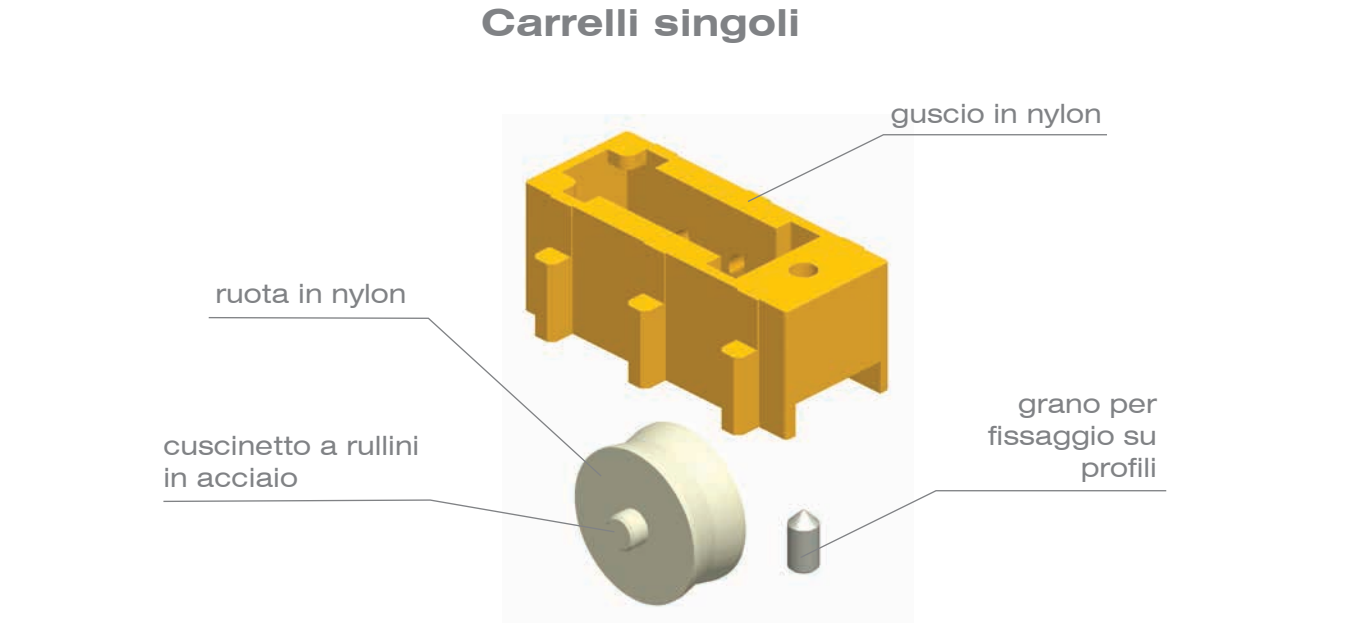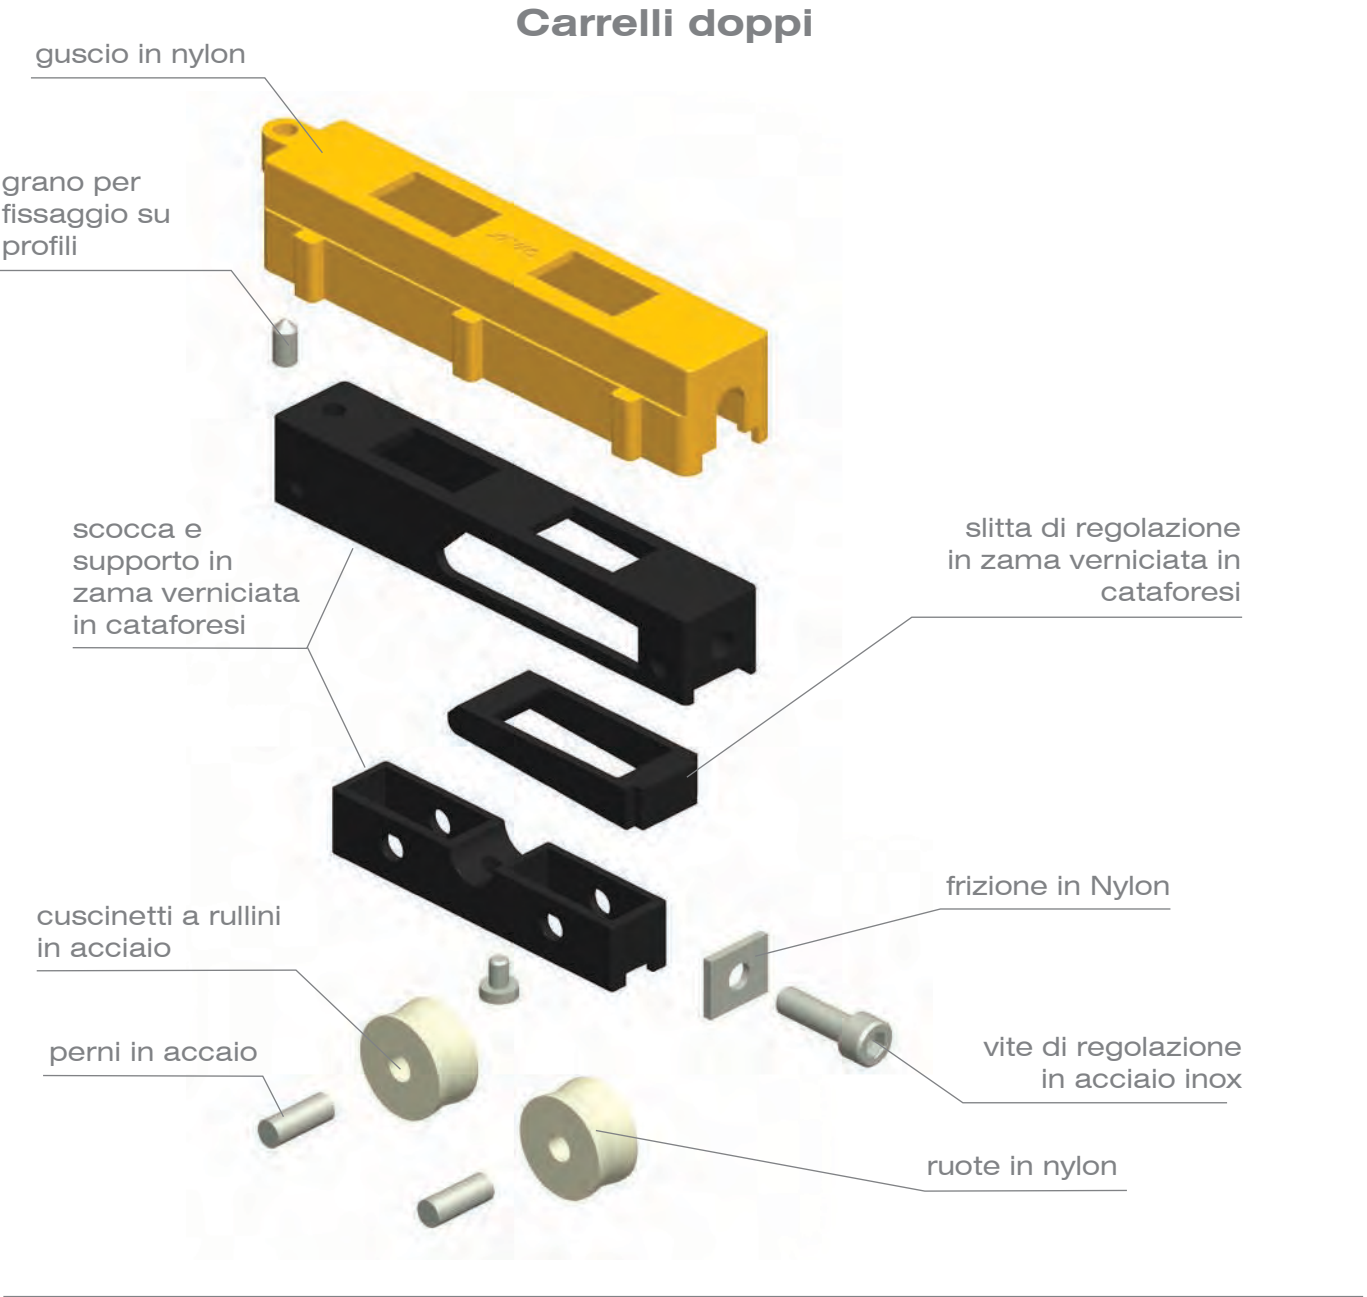

Chiusure multipunto				
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.7/30	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 1 punto di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento, entrata 7,5 mm. Lunghezza 300 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	2154.7/30X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, entrata 7,5 mm. Lunghezza 300 mm.	6	
	2154.7/60	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 600 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	2154.7/60X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 600 mm.	6	
	2154.7/100	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 1000 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	

Chiusure multipunto				
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.7/100X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 1000 mm.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.7/180	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 3 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.7/180X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 4 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 7,5 mm. Lunghezza 1800 mm.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/30	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 1 punto di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento, entrata 15 mm. Lunghezza 300 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/30X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, entrata 15 mm. Lunghezza 300 mm.	6	

Chiusure multipunto				
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/60	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 600 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/60X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 600 mm.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/100	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 1000 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/100X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 2 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 1000 mm.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/180	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio zincato, 3 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	

Chiusure multipunto

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.15/180X	Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio inox, 4 punti di chiusura, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm.	6	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.751/180	Chiusura multipunto per scorrevole predisposta per cilindro, 3 punti di chiusura, in acciaio zincato, con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra, entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina.	6	

Martelline

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	874.3/7	MANON (brevettato) Martellina a scatto con manico in metallo pressofuso, cassetto e coperchietto in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 24.5 mm e 2 viti TC M5x35 in acciaio zincato.	5	1013, 1015, 1035, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR51, GR606, GREY, PVD H, PVD X, SILV
	874.4/7	MANON (brevettato) Martellina a scatto con manico in metallo pressofuso, cassetto e coperchietto in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 52 mm e 2 viti TC M5x60 in acciaio zincato.	5	1013, 1015, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	866.3/7	ARIANNA Martellina a scatto con manico in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 24.5 mm e 2 viti TC M5x35 in acciaio zincato.	5	1013, 8019, 9005, 9010, B.MA, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV
	866.4/7	ARIANNA Martellina a scatto con manico in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 52 mm e 2 viti TC M5x60 in acciaio zincato.		1013, 8019, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1610/7	Martellina a scatto in alluminio, albero quadro da 7 mm e lungo 38 mm, 2 viti TS M5x45 in acciaio zincato.	25	9005, 9016, F, U
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2061	Martellina a incasso con manico e base in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm, 2 viti TS M5x50 in acciaio zincato e 2 tappi copri-lavorazione in nylon.	20	9005, 9010, SILV

Kit di montaggio per chiusure multipunto

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.801/30	Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm, composto da: 2 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 2 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 6 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. Adatto ai profili NC 60 Int.	12	
	2154.802/30	Come 2154.801/30 ma per profili Win 90 S.	12	
	2154.803/30	Come 2154.801/30 ma per profili Domal Slide PA 80.	12	
	2154.804/30	Come 2154.801/30 ma per profili Triall.co 65 S/65 TT.	12	
	2154.811/30	Come 2154.801/30 ma per profili Skeit 60/Export 60 S.	12	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.801/60	Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm, composto da: 6 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 3 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 12 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. Adatto ai profili NC 60 Int.	12	
	2154.802/60	Come 2154.801/60 ma per profili Win 90 S.	6	
	2154.803/60	Come 2154.801/60 ma per profili Domal Slide PA 80.	12	
	2154.804/60	Come 2154.801/60 ma per profili Triall.co 65 S/65 TT.	12	
	2154.811/60	Come 2154.801/60 ma per profili Skeit 60/Export 60 S.	12	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.801/100	Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm, composto da: 7 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 3 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 13 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. Adatto ai profili NC 60 Int.	12	
	2154.802/100	Come 2154.801/100 ma per profili Win 90 S.	6	
	2154.803/100	Come 2154.801/100 ma per profili Domal Slide PA 80.	12	
	2154.804/100	Come 2154.801/100 ma per profili Triall.co 65 S/65 TT.	12	
	2154.811/100	Come 2154.801/100 ma per profili Skeit 60/Export 60 S.	12	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2154.801/180	Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm, composto da: 11 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 5 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 4 ferrogliere in acciaio inox 304, 19 viti autoforanti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. Adatto ai profili NC 60 Int.	2	
	2154.802/180	Come 2154.801/180 ma per profili Win 90 S.	6	
	2154.803/180	Come 2154.801/180 ma per profili Domal Slide PA 80.	6	
	2154.804/180	Come 2154.801/180 ma per profili Triall.co 65 S/65 TT.	6	
	2154.811/180	Come 2154.801/180 ma per profili Skeit 60/Export 60 S.	12	

Carrelli e kit per scorrevoli

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2150.1	Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 180 Kg/anta. Adatto ai profili Export 60 S, NC 60 Int. e Skeit 60.	40	
	2151.1	Come 2150.1 ma con cuscinetti in polimero e portata max 120 Kg/anta.	40	


Carrelli e kit per scorrevoli

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2150.4	Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 220 Kg/anta. Adatto ai profili TrialI.co 65/TT e 90/TT.	40	
	2151.4	Come 2150.4 ma con cuscinetti in polimero e portata max 120 Kg/anta.	40	
	2152.1	Carrello doppio registrabile con corpo in acciaio zincato e nylon, cuscinetti a sfera in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 90 Kg/anta. Adatto ai profili Export 60 S, NC 60 Int. e Skeit 60.	40	
	2156.1	Carrello singolo registrabile con corpo in nylon, cuscinetti a sfere in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 50 Kg/anta. Adatto ai profili Export 60 S, NC 60 Int. e Skeit 60.	40	
	2156.4	Carrello singolo registrabile con corpo in nylon, cuscinetti a sfere in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 50 Kg/anta. Adatto ai profili TrialI.co 65/TT e 90/TT.	40	
	2157.4	Carrello singolo registrabile in due posizioni con corpo in nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 100 Kg/anta. Adatto ai profili TrialI.co 65/TT e 90/TT.	40	


Carrelli e kit per scorrevoli

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	A29624300	Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 220 Kg/anta. Adatto ai profili Win 90 S e Win 90 S TT.	40	
	2203.1	Gruppo di 2 tappi antipolvere in nylon, 4 blocchetti sigillanti autoadesivi, 4 tappi coprilavorazione, 4 tasselli blocca anta in nylon, 8 squadrette di allineamento in nylon, 3 boccole di scarico acqua in nylon, 4 viti autofilettanti TC Ø 4.2x9.5 in acciaio inox. Adatto ai profili NC 60 Int.	10	
	2203.2	Gruppo di 2 tappi antipolvere in nylon, 4 blocchetti sigillanti autoadesivi, 4 tappi coprilavorazione, 4 tasselli blocca anta in nylon, 8 squadrette di allineamento in nylon, 3 boccole di scarico acqua in nylon, 4 viti autofilettanti TC Ø 4.2x9.5 in acciaio inox. Adatto ai profili Export 60 S.	10	
	2203.51/120	Kit per scorrevole composto da: 4 carrelli art. 2151.1 (portata max 120 Kg) e 1 kit per scorrevoli art. 2203.1. Adatto ai profili NC 60 Int.	10	
	2203.51/180	Kit per scorrevole composto da: 4 carrelli art. 2150.1 (portata max 180 Kg) e 1 kit per scorrevoli art. 2203.1. Adatto ai profili NC 60 Int.	10	
	2203.52/120	Kit per scorrevole composto da: 4 carrelli art. 2151.1 (portata max 120 Kg) e 1 kit per scorrevoli art. 2203.2. Adatto ai profili Export 60 S.	10	
	2203.52/180	Kit per scorrevole composto da: 4 carrelli art. 2150.1 (portata max 180 Kg) e 1 kit per scorrevoli art. 2203.2. Adatto ai profili Export 60 S.	10	





Chiusure multipunto

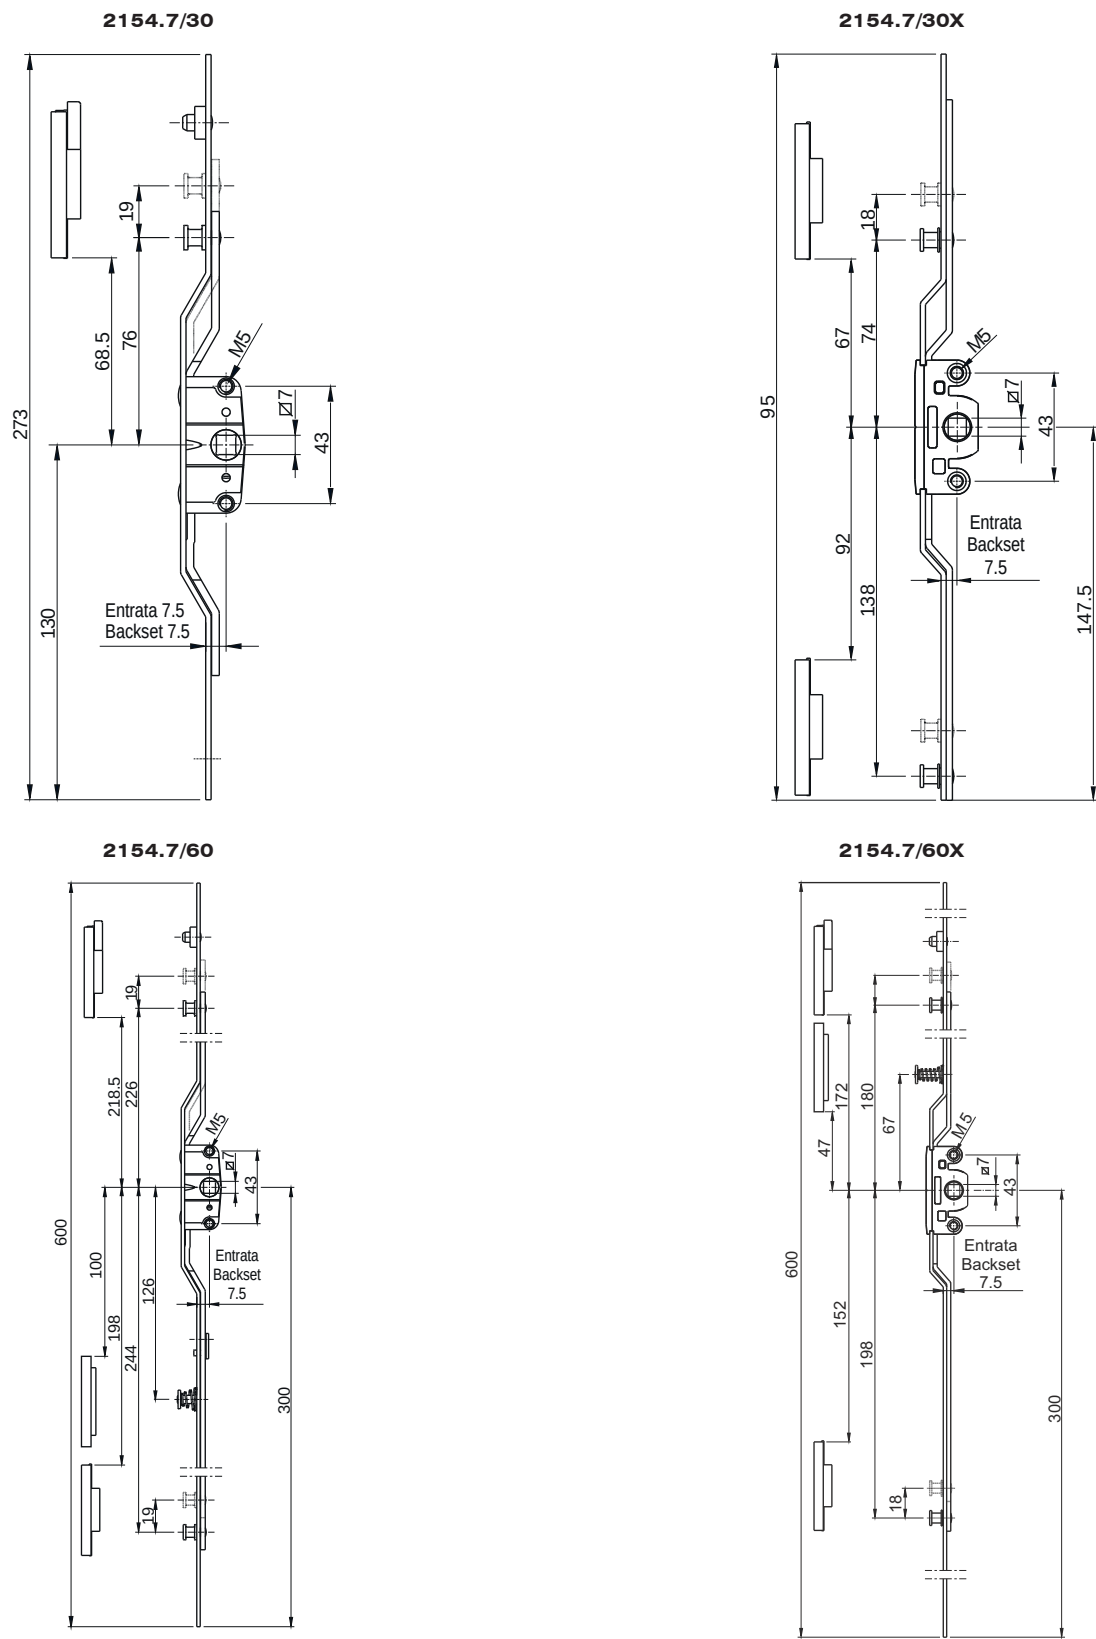






Chiusure multipunto

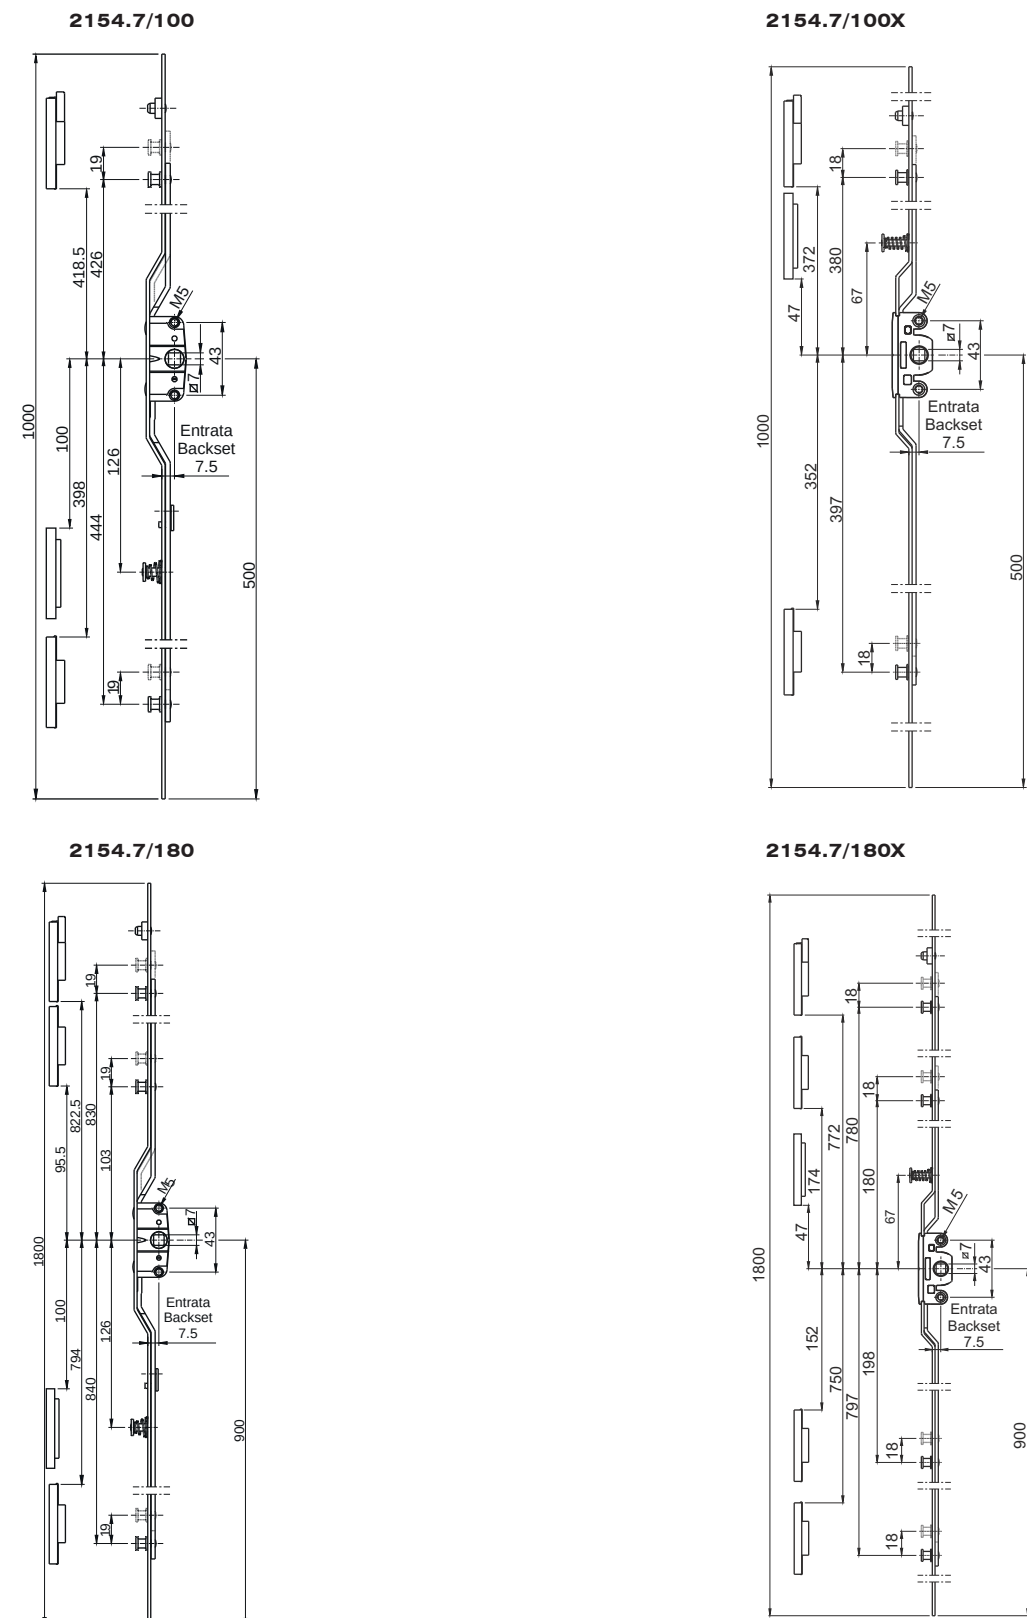


Chiusure multipunto

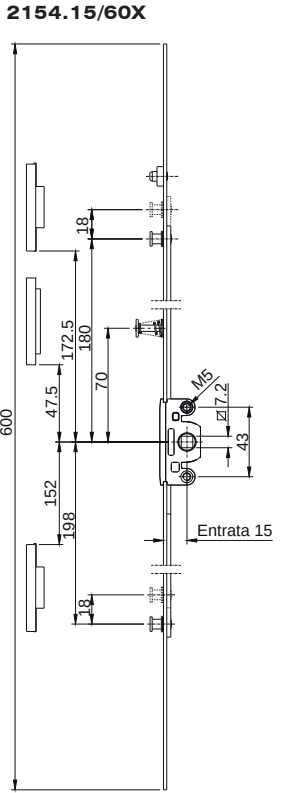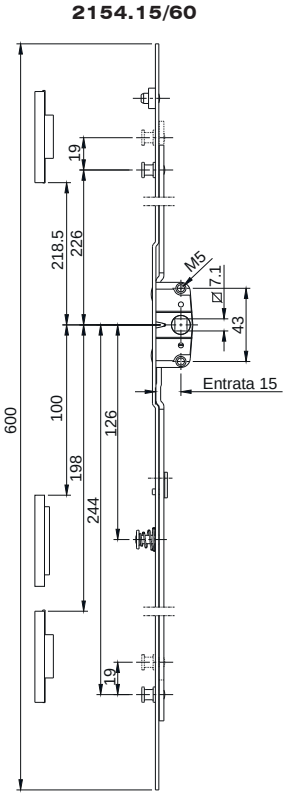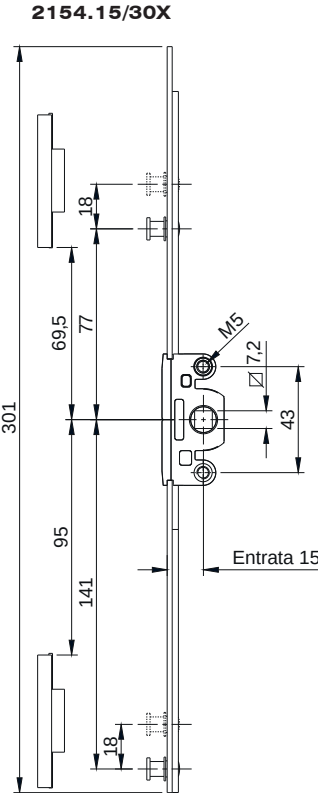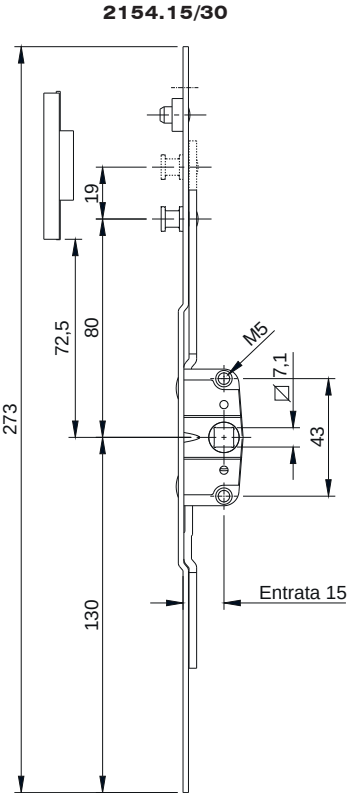


Chiusure multipunto

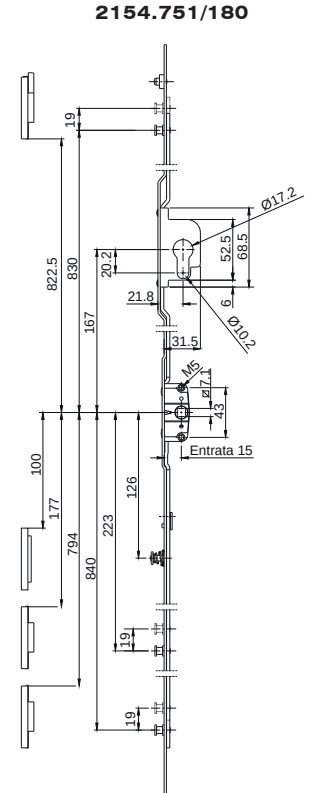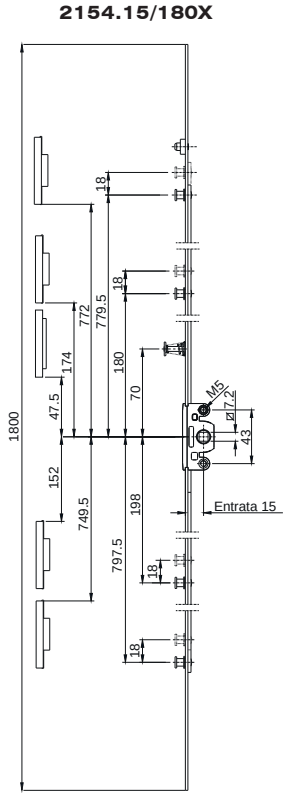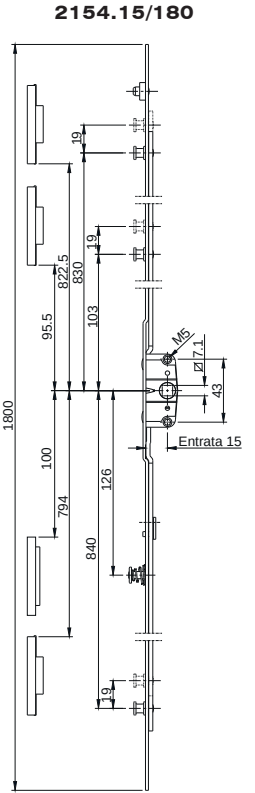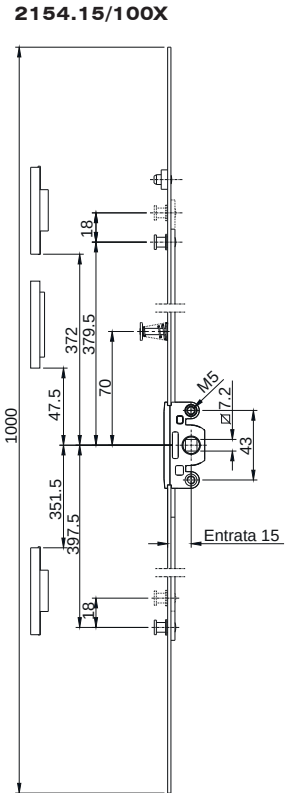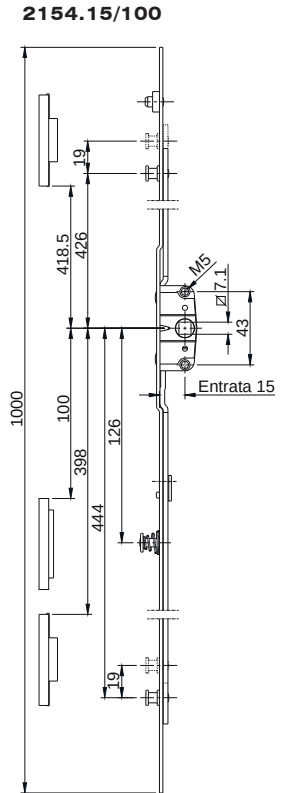


Martelline

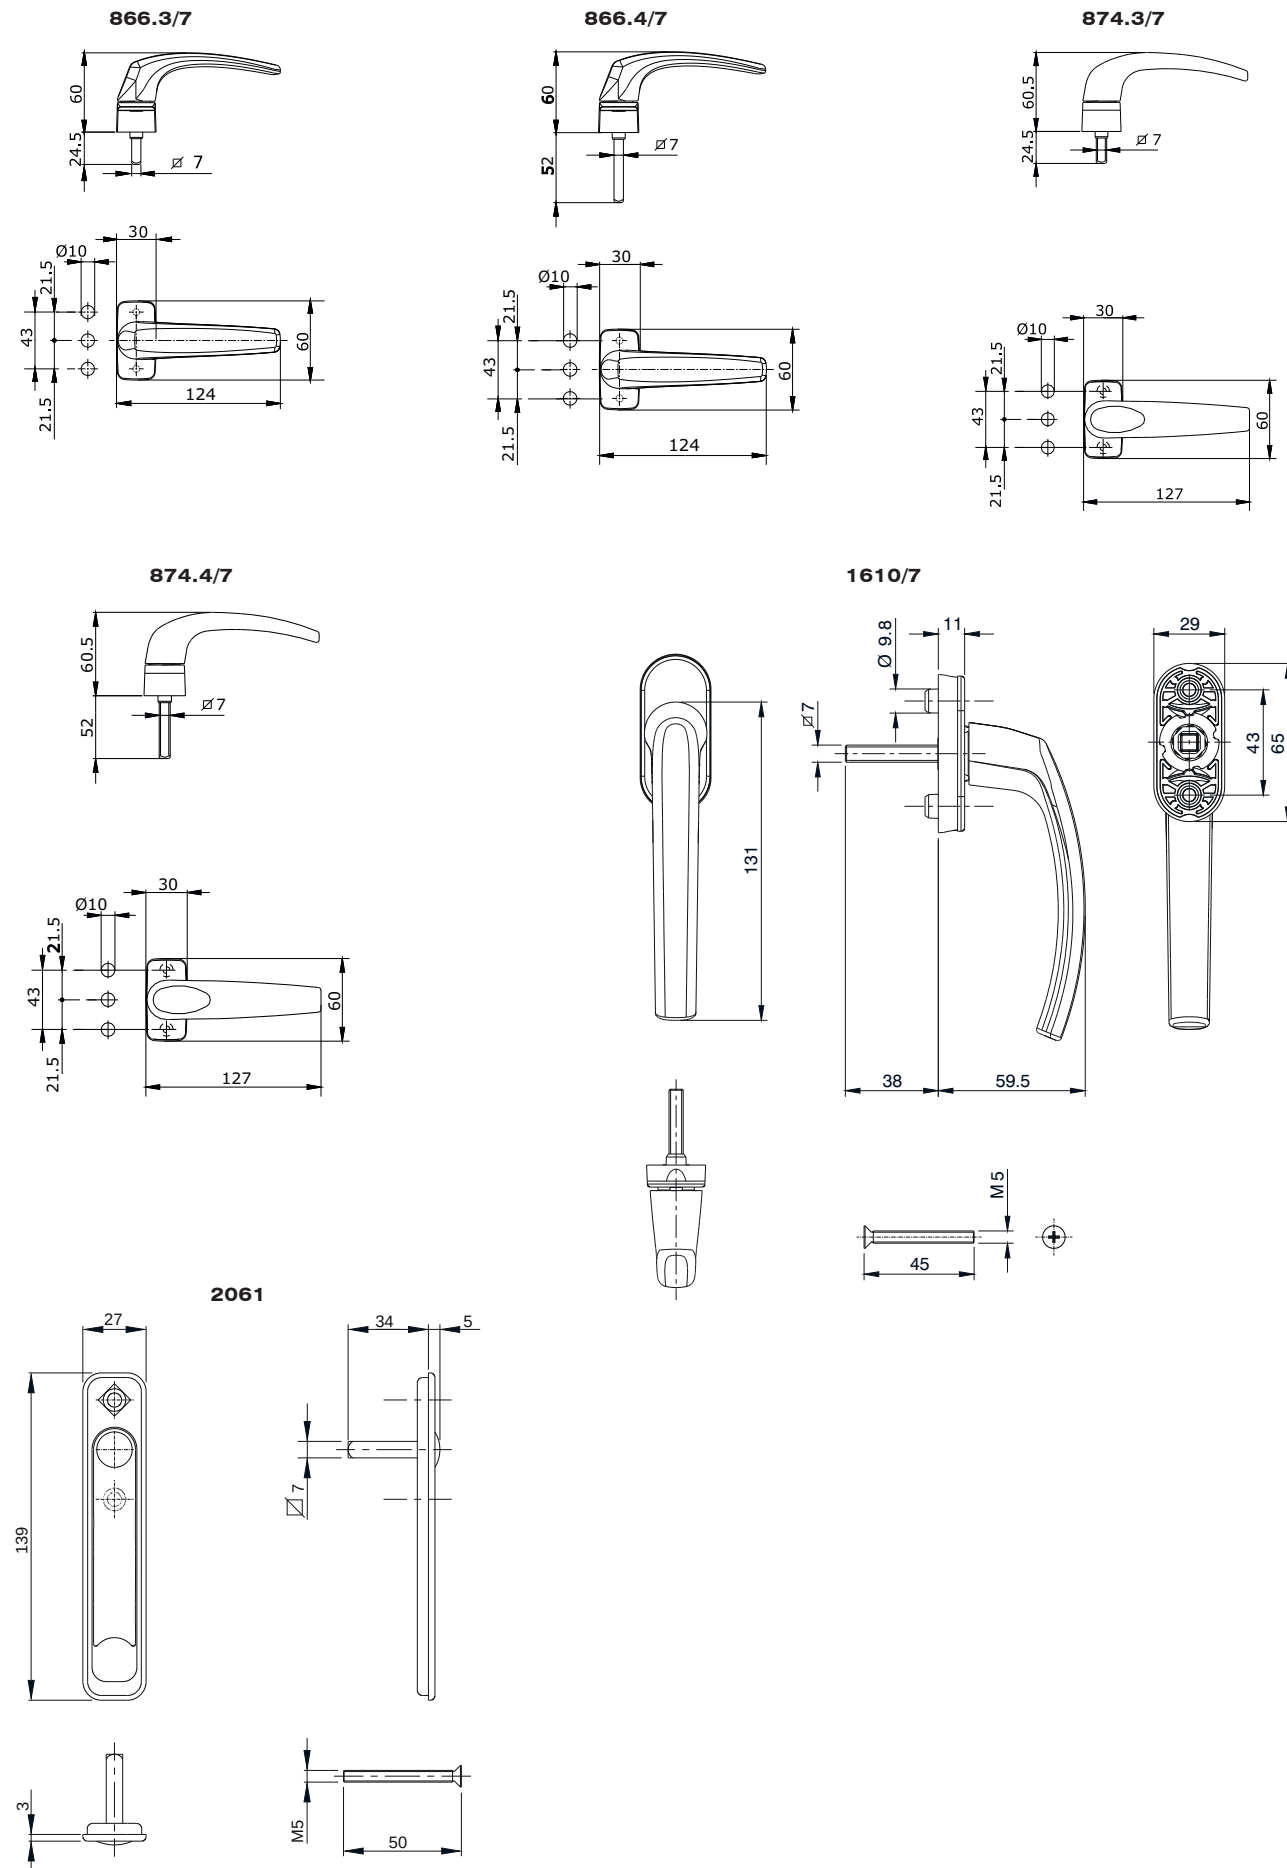


Kit di montaggio

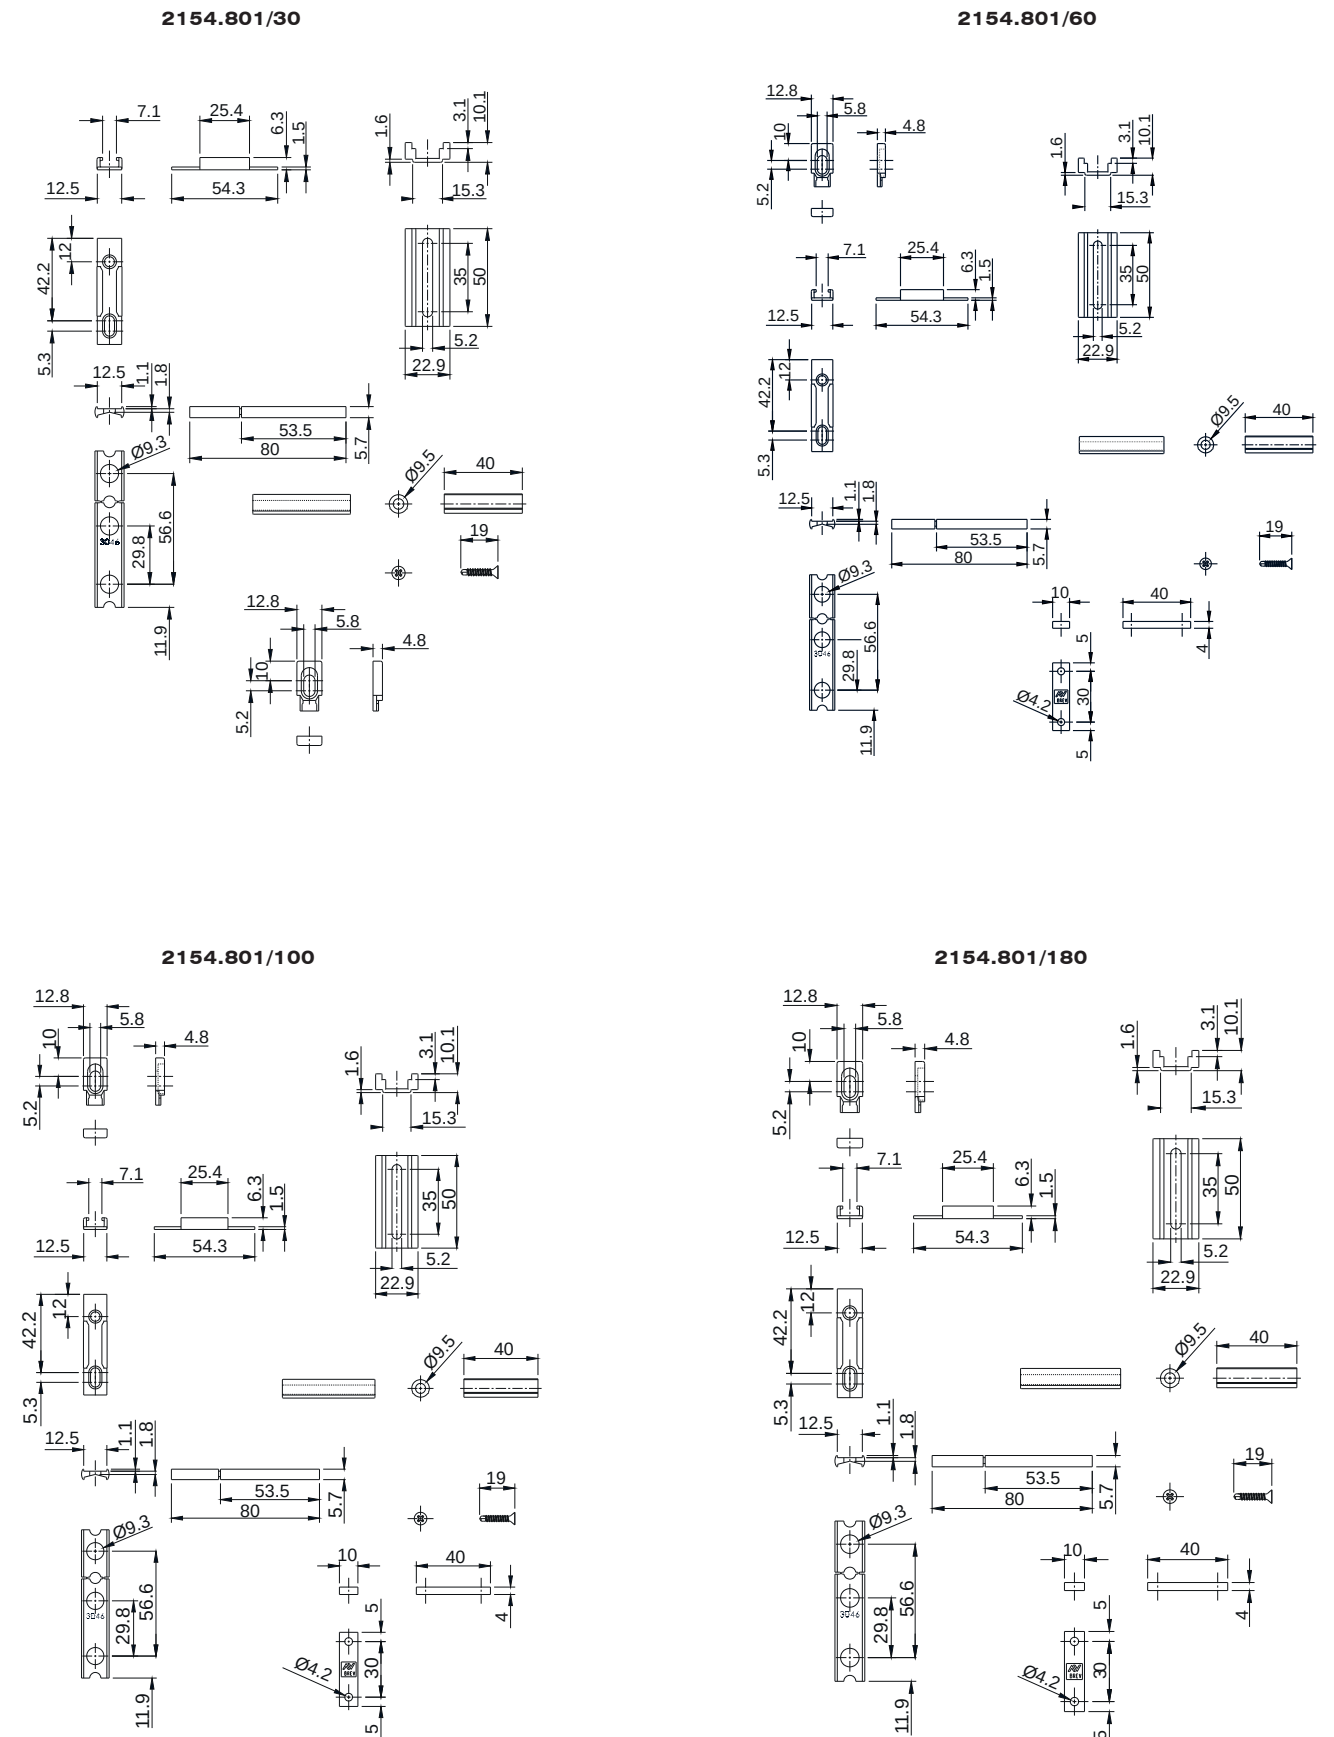


2154.802/30

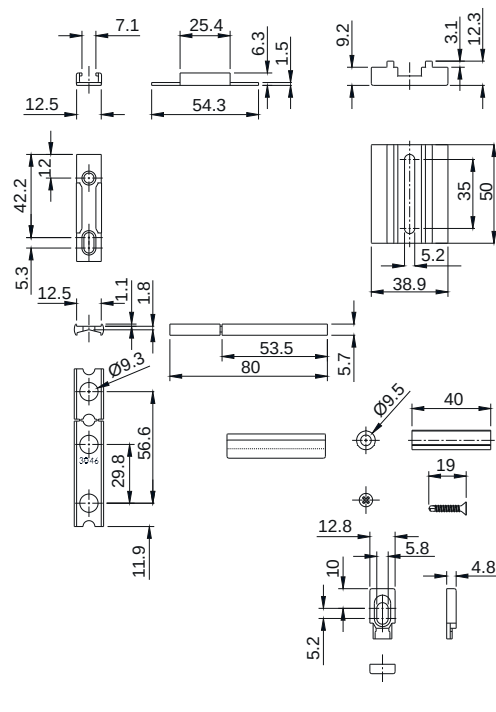


2154.802/60

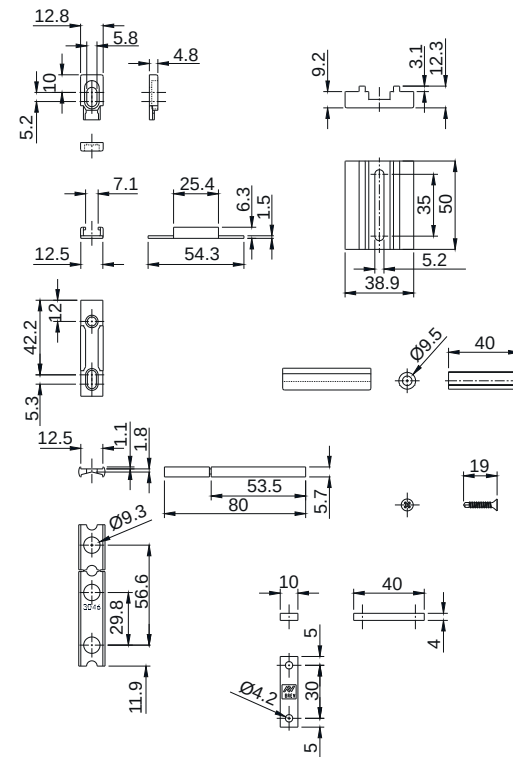


2154.802/100

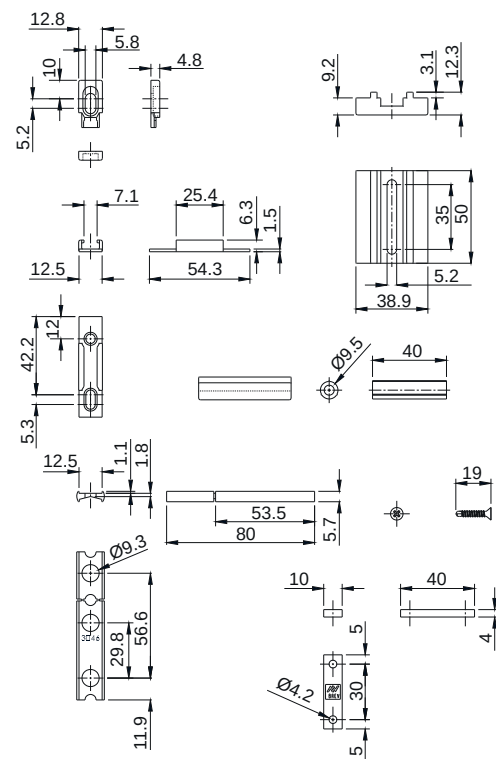


2154.802/180

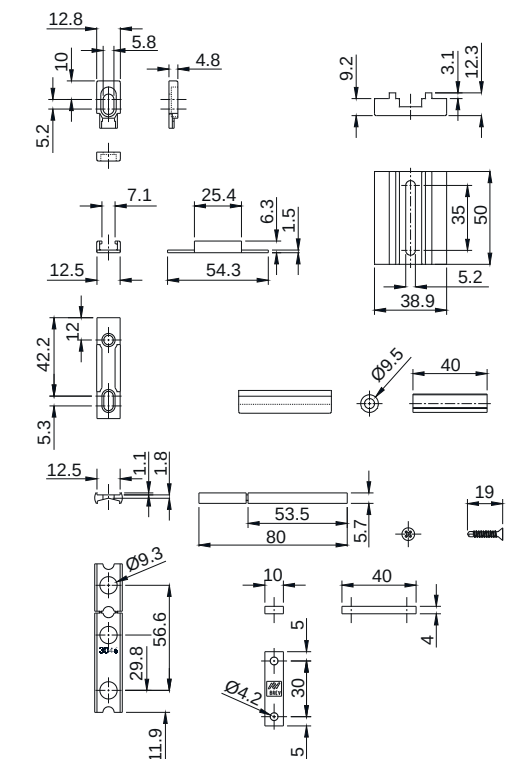


2154.803/30

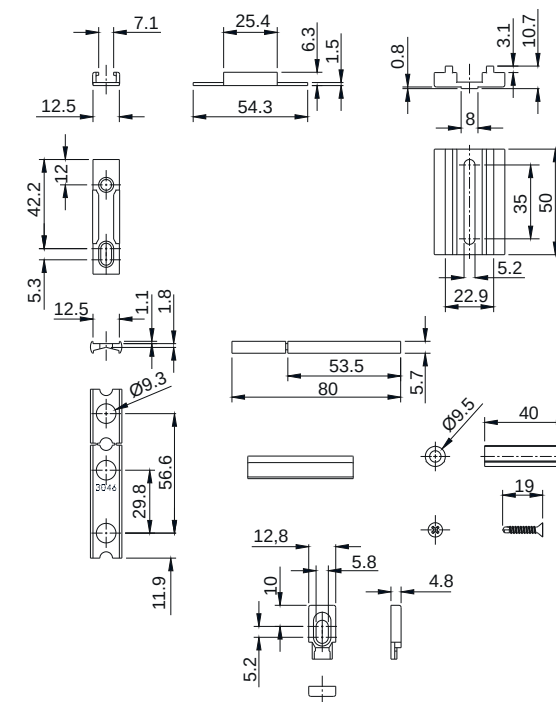


2154.803/60

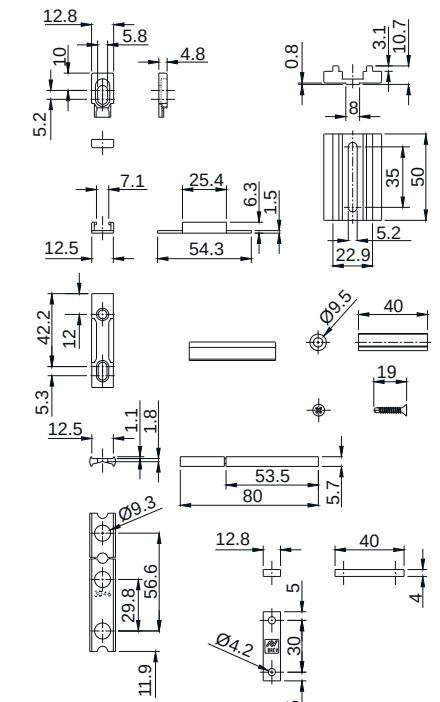





2154.803/100

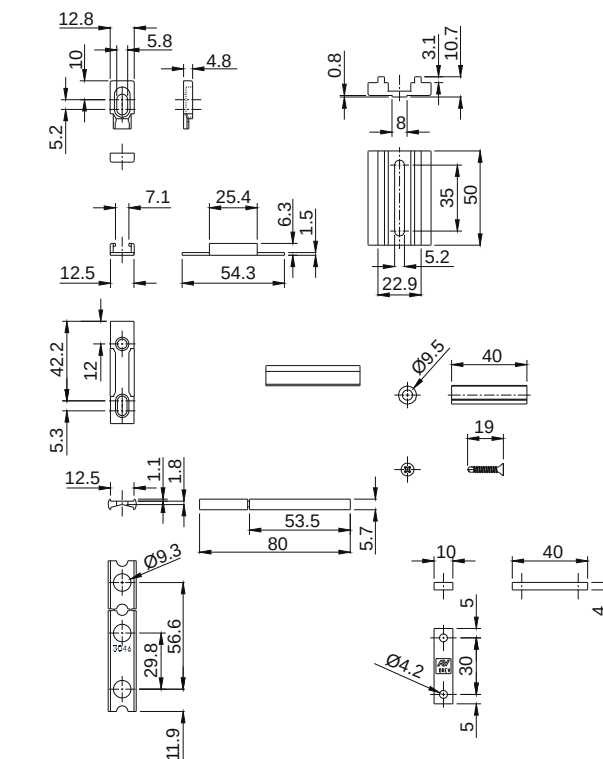





2154.803/180

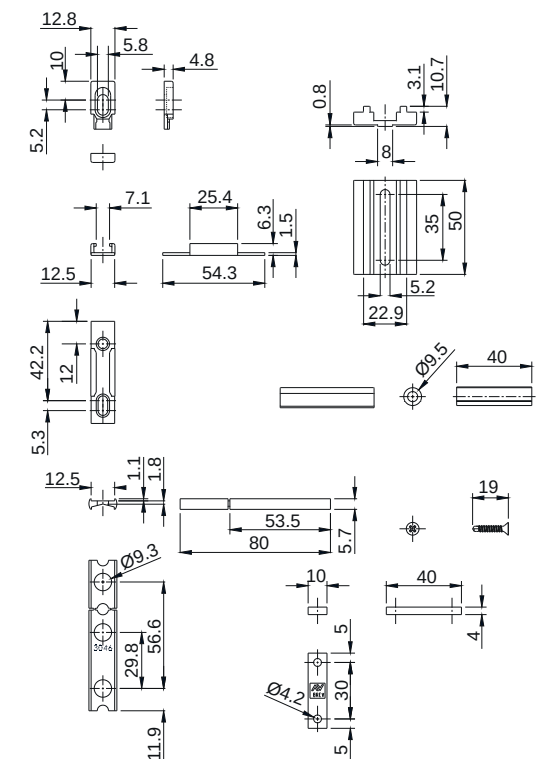

Kit di montaggio

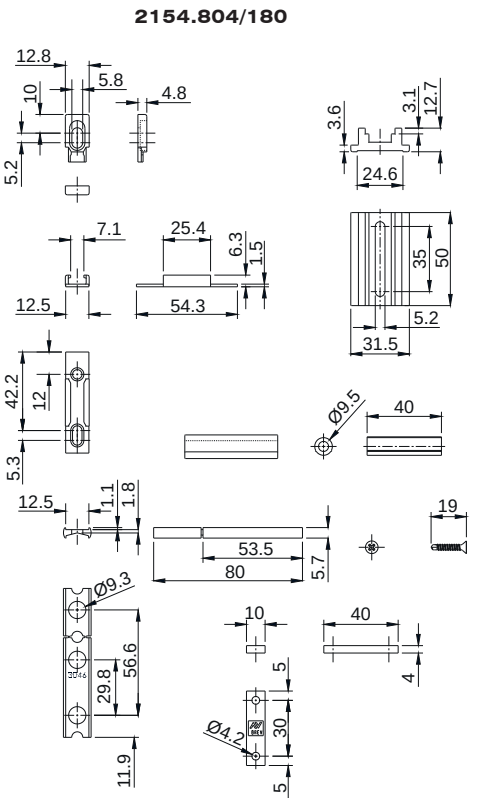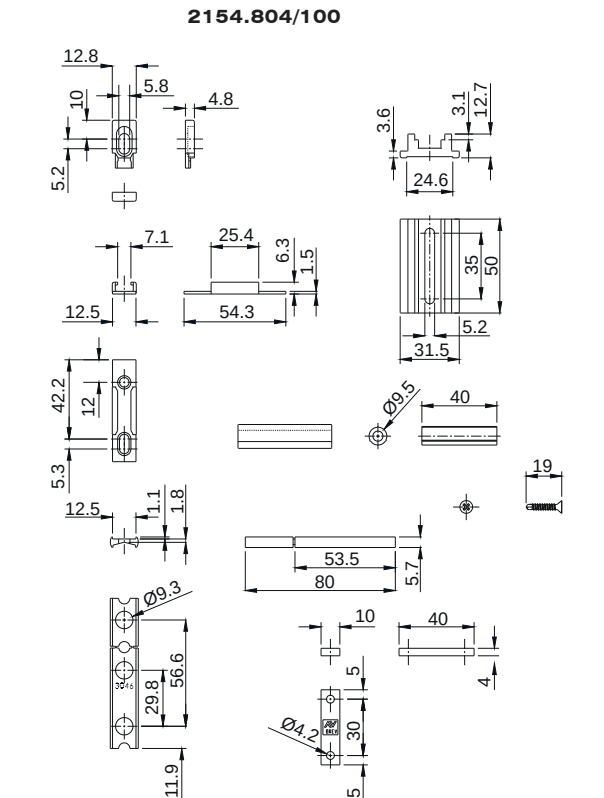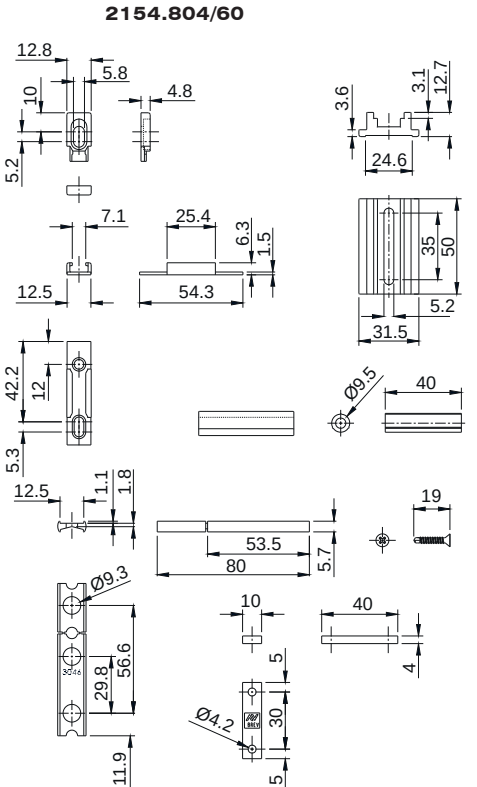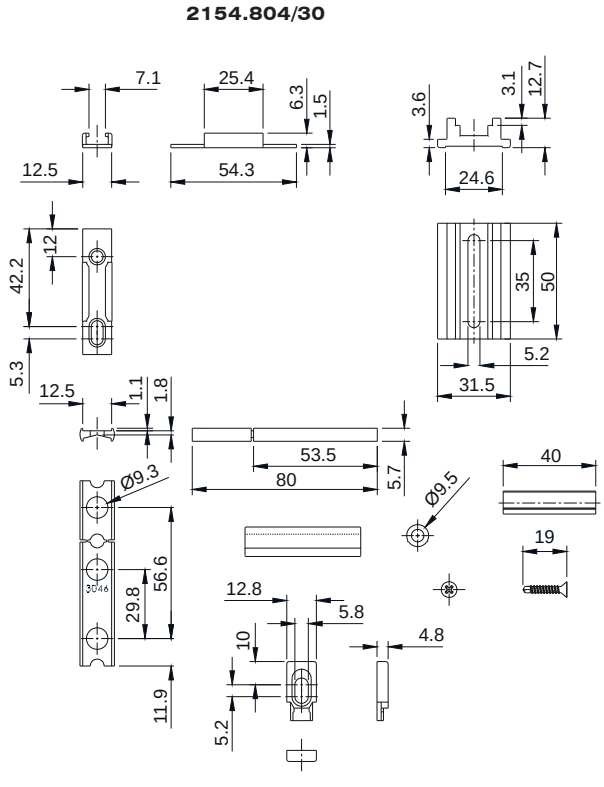


Kit di montaggio

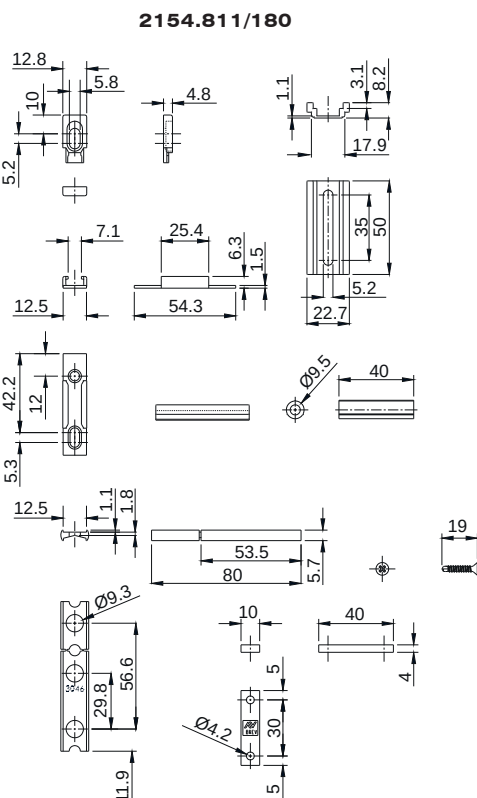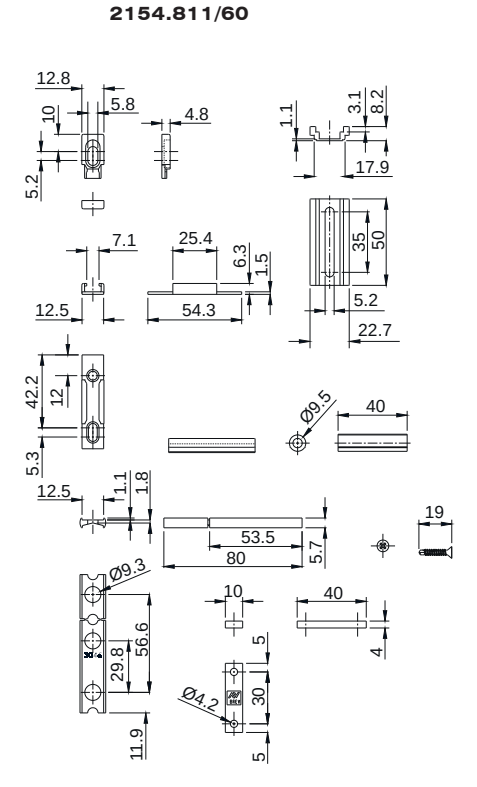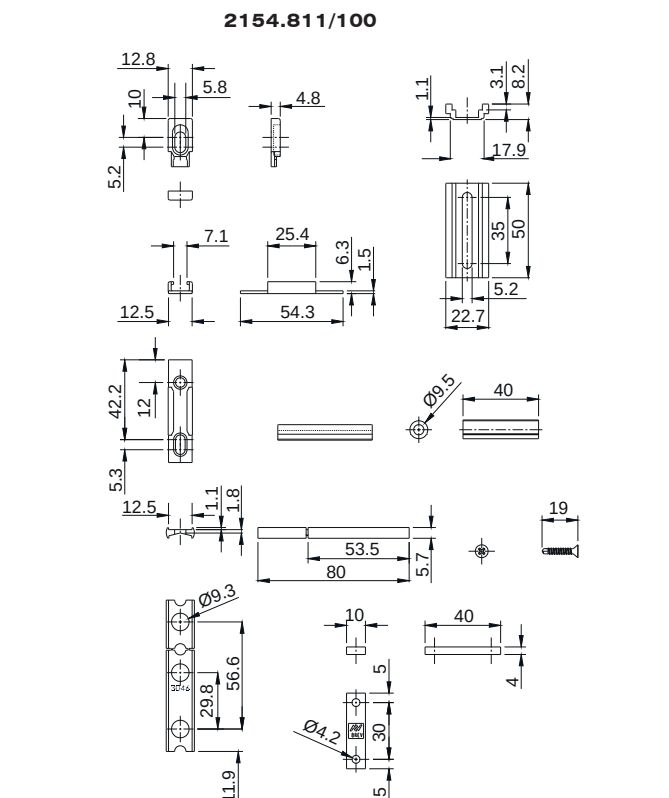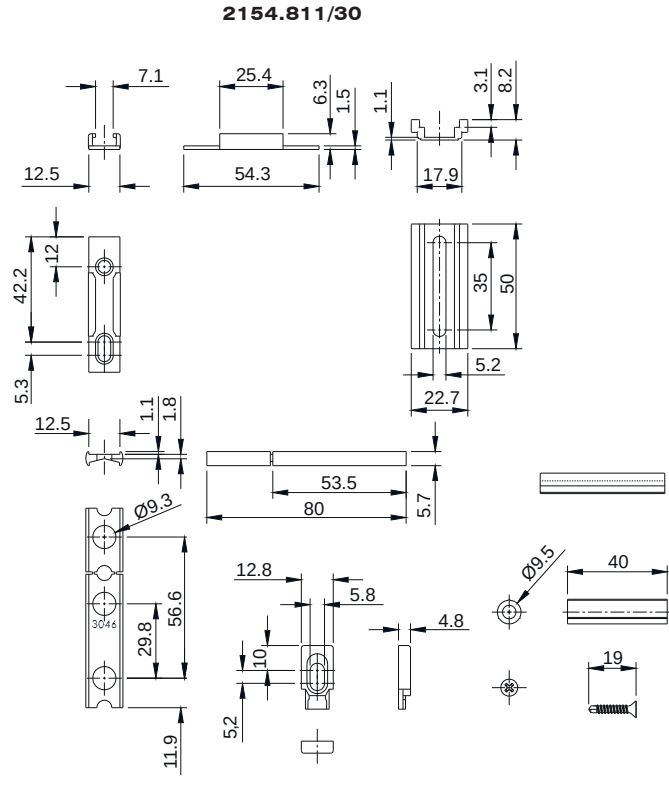


Carrelli e kit per scorrevoli


2150.1 - 2151.1

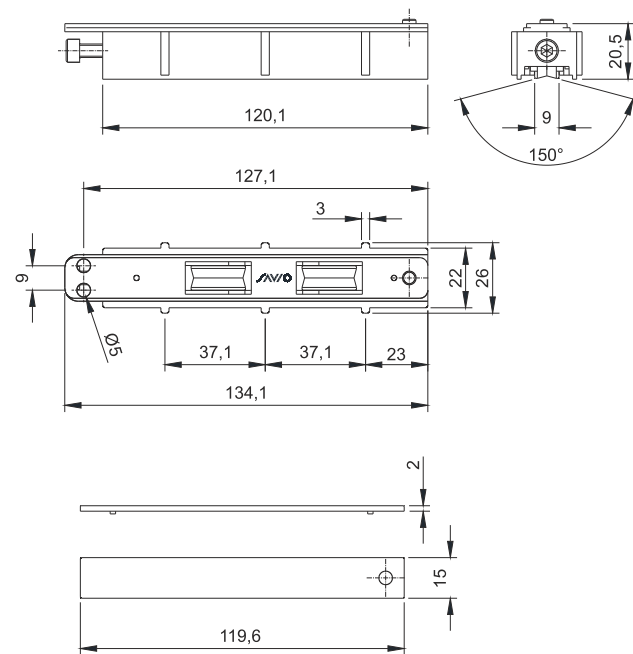


2150.4 - 2151.4

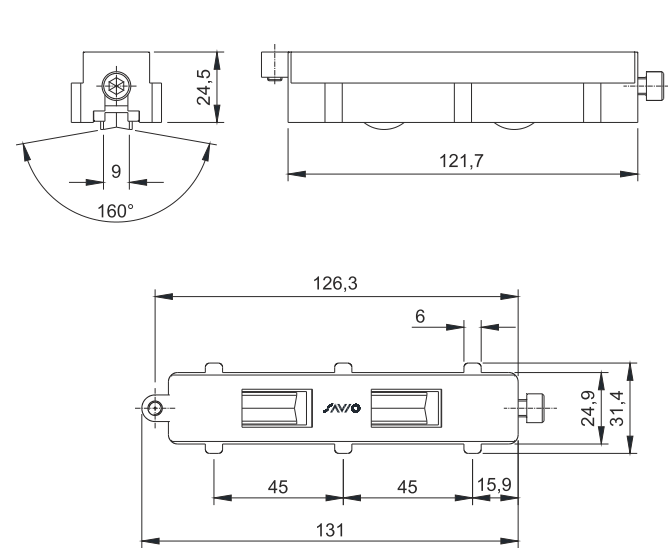

2152.1

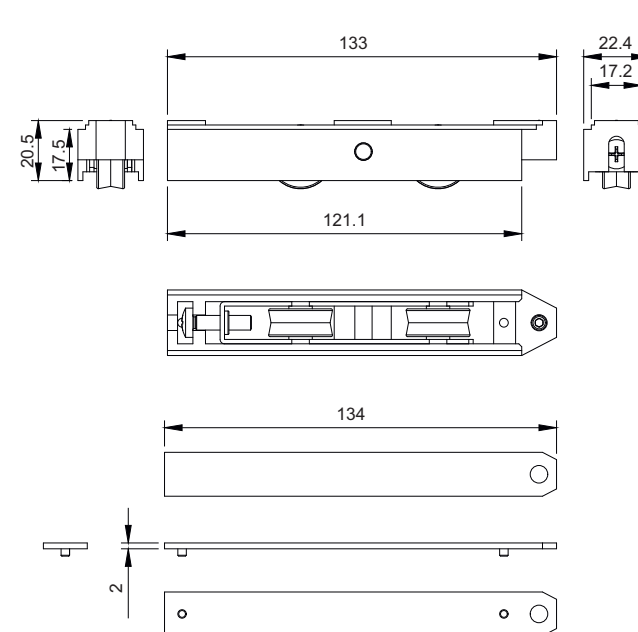


2156.1

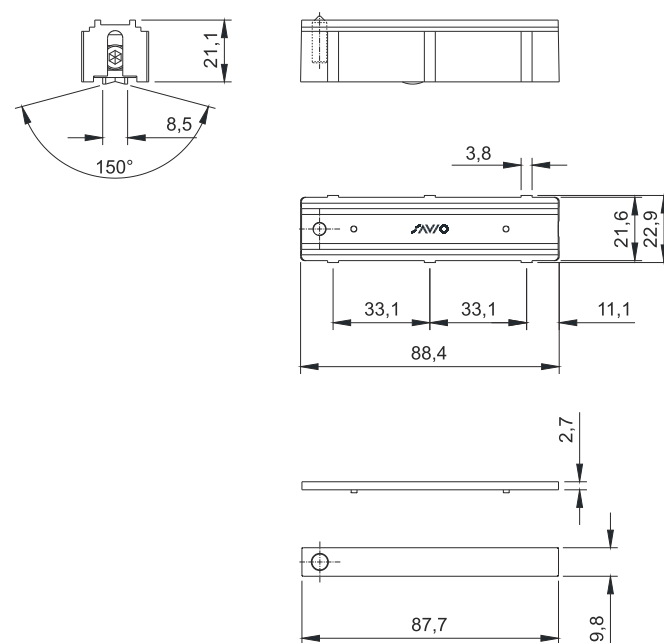


Carrelli e kit per scorrevoli


2156.4

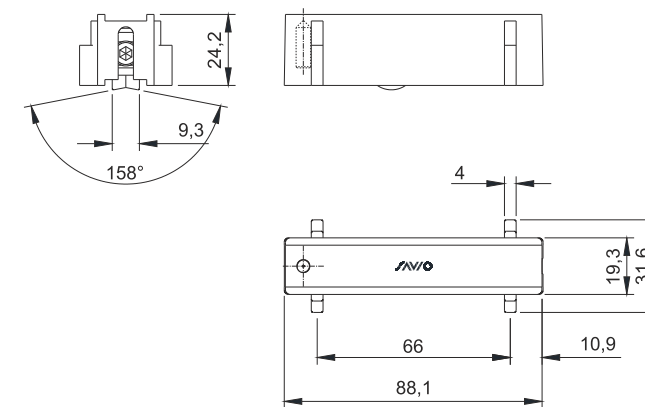


2157.4

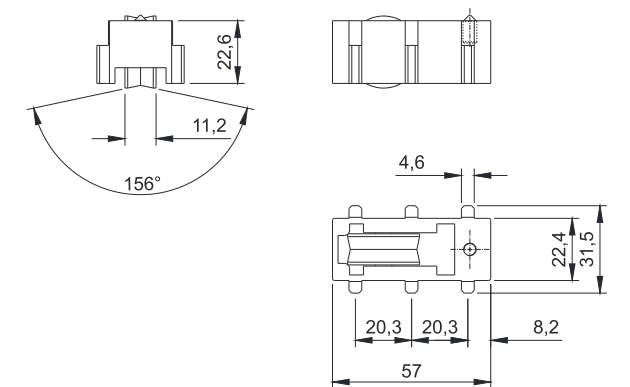

A29624300

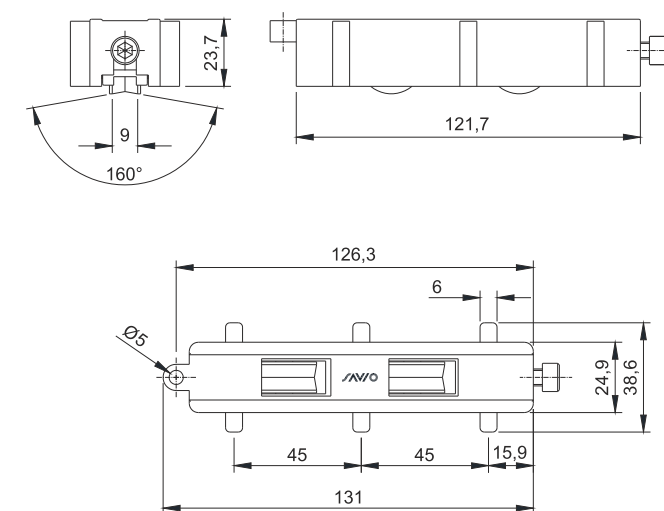

2203.1

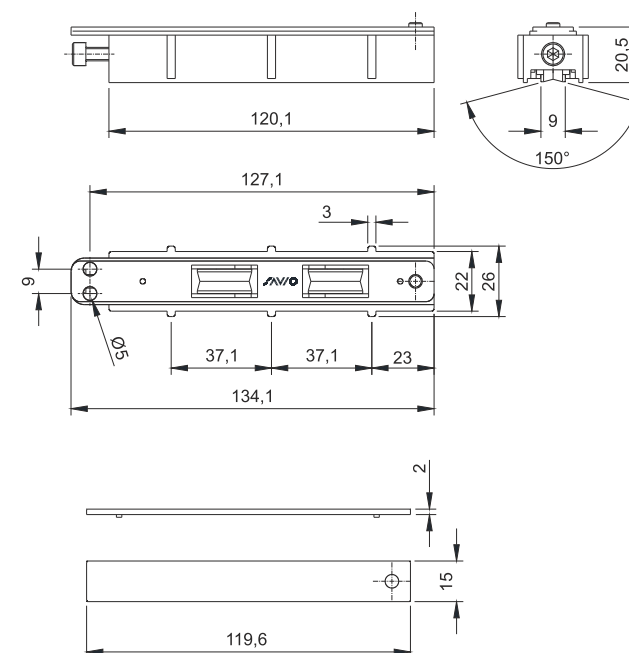

2203.2

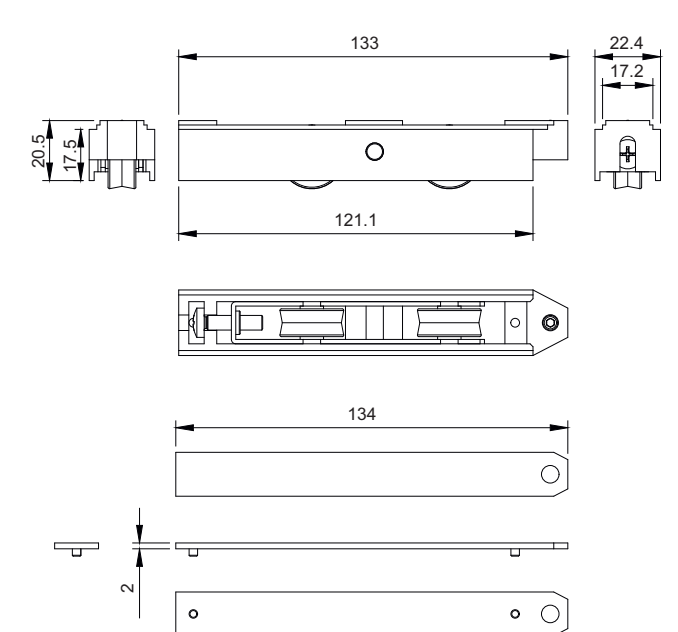


Tabella di adattabilità chiusure multipunto zincate entrata 7.5 mm

Tabella di adattabilità (entrata 7,5 mm)						
Estrusore	Profilo	Kit x art. 2154.7/30	Kit x art. 2154.7/60	Kit x art. 2154.7/100	Kit x art. 2154.7/180	W mm
ALL.CO	Export 60 S	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	31
	Export 65 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
	Export 65 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31.5
	KS 50	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	30
	TRIALL.CO 65 S/TT - 90 S/TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
	WOOD S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
ETA	900 S/S TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
ETNALL	Serie 40000	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	32.5
	Serie 40600	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
	TT SC 80	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
HYDRO	Domal 40 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	32
	DOMAL SLIDE 80/PA 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	31
INDINVEST	GOLD 650 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
	GOLD 650 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
METRA	NC 60 INT	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	32
SAPA	Win90 S	2154.802/30	2154.802/60	2154.802/100	2154.802/180	31.5
TO.MA.	ATLANTIS 78 S/STT	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	31.5
TP PROFILATI	EKOS 60 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	32
PROFILATI	PE 60 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	30
PASSERINI	Skeit 60	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	31.5
	Skeit 60 Super (anta 32 mm)	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	31.5
	Skeit 60 Super (anta 36 mm)	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
	Skeit 60 Super TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31

Tabella di adattabilità chiusure multipunto zincate entrata15 mm

Tabella di adattabilità (entrata 15 mm)							
Estrusore	Profilo	Kit x art. 2154.15/30	Kit x art. 2154.15/60	Kit x art. 2154.15/100	Kit x art. 2154.15/180	Kit x art. 2154.751/180	W mm
ALL.CO	Export 60 S	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	/	38.5
	Export 65 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	/	39.5
	Export 65 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39
	KS 50	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	/	37.5
	TRIALL.CO 65 S/90 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	/	39.5
	TRIALL.CO 65 TT/90 TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
	WOOD S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
ETA	900 S/S TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
ETNALL	Serie 40000	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	/	40
	Serie 40600	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	/	39.5
	TT SC 80	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
HYDRO	Domal 40 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	/	39.5
	DOMAL SLIDE 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	/	38.5
	DOMAL SLIDE PA 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	2154.803/180	38.5
INDINVEST	GOLD 650 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
	GOLD 650 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
METRA	NC 60 INT	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	/	39.5
SAPA	Win90 S	2154.802/30	2154.802/60	2154.802/100	2154.802/180	2154.802/180	39
TO.MA.	ATLANTIS 78 S/STT	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	/	39
TP PROFILATI	EKOS 60 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	39.5
PROFILATI	PE 60 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	/	37.5
PASSERINI	Skeit 60	/	/	/	/	/	/
	Skeit 60 Super (anta 32 mm)	/	/	/	/	/	/
	Skeit 60 Super (anta 36 mm)	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	/	38.5
	Skeit 60 Super TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	2154.804/180	38.5

Tabella di adattabilità chiusure multipunto inox entrata 7.5 mm

Tabella di adattabilità (entrata 7,5 mm)						
Estrusore	Profilo	Kit x art. 2154.7/30X	Kit x art. 2154.7/60X	Kit x art. 2154.7/100X	Kit x art. 2154.7/180X	W mm
ALL.CO	Export 60 S	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	30
	Export 65 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
	Export 65 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	30.5
	KS 50	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	29
	TRIALL.CO 65 S/TT - 90 S/TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
	WOOD S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
ETA	900 S/S TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
ETNALL	Serie 40000	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	31.5
	Serie 40600	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
	TT SC 80	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
HYDRO	Domal 40 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	31
	DOMAL SLIDE 80/PA 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	30
INDINVEST	GOLD 650 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
	GOLD 650 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
METRA	NC 60 INT	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	31
SAPA	Win90 S	2154.802/30	2154.802/60	2154.802/100	2154.802/180	30.5
TO.MA.	ATLANTIS 78 S/STT	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	30.5
TP PROFILATI	EKOS 60 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	31
PROFILATI	PE 60 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	29
PASSERINI	Skeit 60	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	30.5
	Skeit 60 Super (anta 32 mm)	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	30.5
	Skeit 60 Super (anta 36 mm)	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	30
	Skeit 60 Super TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	30

Tabella di adattabilità chiusure multipunto inox entrata 15 mm

Tabella di adattabilità (entrata 15 mm)						
Estrusore	Profilo	Kit x art. 2154.15/30X	Kit x art. 2154.15/60X	Kit x art. 2154.15/100X	Kit x art. 2154.15/180X	W mm
ALL.CO	Export 60 S	2154.811/30	2154.811/60	2154.811/100	2154.811/180	38
	Export 65 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
	Export 65 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	38.5
	KS 50	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	37
	TRIALL.CO 65 S/90 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
	TRIALL.CO 65 TT/90 TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
	WOOD S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
ETA	900 S/S TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
ETNALL	Serie 40000	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	39.5
	Serie 40600	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
	TT SC 80	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
HYDRO	Domal 40 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	39
	DOMAL SLIDE 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	38
	DOMAL SLIDE PA 80	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	38
INDINVEST	GOLD 650 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
	GOLD 650 ST	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
METRA	NC 60 INT	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	39
SAPA	Win90 S	2154.802/30	2154.802/60	2154.802/100	2154.802/180	38.5
TO.MA.	ATLANTIS 78 S/STT	2154.803/30	2154.803/60	2154.803/100	2154.803/180	38.5
TP PROFILATI	EKOS 60 S	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	39
PROFILATI	PE 60 S	2154.801/30	2154.801/60	2154.801/100	2154.801/180	37
PASSERINI	Skeit 60	/	/	/	/	/
	Skeit 60 Super (anta 32 mm)	/	/	/	/	/
	Skeit 60 Super (anta 36 mm)	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	38
	Skeit 60 Super TT	2154.804/30	2154.804/60	2154.804/100	2154.804/180	38

Tabella di adattabilità gamma carrelli

Estrusore	Profilo	2150.1 2151.1	2156.1	2152.1	2150.4 2151.4	2156.4	2157.4	A29624300
ALSISTEM	GLOBAL 60	•	•	•				
ALL.CO	EXPORT 60 S	•	•	•				
ALL.CO	EXPORT 65 S				•	•	•	
ALL.CO	EXPORT 65 ST				•	•	•	
ALL.CO	KS 50	•	•	•				
ALL.CO	KS 50 T	•	•	•				
ALL.CO	TRIAL.CO 65 S				•	•	•	
ALL.CO	TRIAL.CO 65 TT				•	•	•	
ALL.CO	TRIAL.CO 90 S				•	•	•	
ALL.CO	TRIAL.CO 90 TT				•	•	•	
ETA	900 S				•	•	•	
ETA	900 S TT				•	•	•	
ETA	START 410 SCORREVOLE	•	•	•				
ETNALL	SERIE 40000	•	•	•				
ETNALL	SERIE 40600				•	•	•	
ETNALL	TSC 80				•	•	•	
HYDRO BUILDING SYSTEMS	DOMAL 40 S	•	•	•				
INDINVEST	GOLD 650 S				•	•	•	
INDINVEST	GOLD 650 ST				•	•	•	
METRA	NC 60 INT	•	•	•				
MORELLI	MA 8700	•	•	•				
PONZIO	SLIDING 600	•	•	•				
PROFILATI	PE 60 S	•	•	•				
SAPA	WIN 90							•
TP PROFILATI	EKOS 60 S				•	•		
TP PROFILATI	EKOS 60 STH				•	•		
TRAF. PASSERINI ALLUMINIO	SKEIT 60	•		•				
TRAF. PASSERINI ALLUMINIO	SKEIT 60 SUPER	•	•	•				
TRAF. PASSERINI ALLUMINIO	SKEIT 60 SUPER TT	•	•	•				



Savio S.p.A.
 Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
 Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
www.savio.it - savio@savio.it

