

CIRCEO



ANTIPANIEK SLUITING

GETEST VOLGENS DE RECENTSTE EUROPESE NORMEN

STEVIIG: bevestigd op sterke stalen ankerplaten

PRAKTISCH: voor links en rechts opendraaiende
deuren d.m.v. gewone boring te bevestigen

UNIVERSEEL: past zowel op gelijkliggende, als op opdekprofielen
en beslaat een brede waaier aan profielen en materialen



ZUIGISAVIO

Getest volgens de recentste Europese normen:

LUIGISAVIO

CERTIFICATO DI PRODOTTO
Product Certification

PRODOTTO/PRODUCT
MANIGLIONI ANTIPANICO LUIGI SAVIO

TESTATO PRESSO / TESTED BY
CETIM S.Etienne (Francia)
n.524/CF/CF del 25/08/2000

European Standards EN 1125-97
Norma Europea EN 1125-97

CLASSIFICAZIONE/CLASSIFICATION
3-7-6-0-1-3-2-2-A

DENOMINAZIONE/TRADENAME
KH - KH.2 - KH.3 - KH.F - KH.G

INTERPRETAZIONE DELLA CODIFICA "EN" IN ETICHETTA :
interpretation of the code "EN" on the label :

3 7 6 0 1 3 2 2 A

3=utilizzo frequente/frequent use
7=200.000 cicli/cycles
6=max 200kg
0=non tagliafuoco/not approved for use on fire
1=porta di sicurezza/safety door
3=alta resistenza alla corrosione/high resistance to corrosion
2=sicurezza antieffrazione/security requirement
2=proiezione barra <100mm/low projection bar <100mm
A=dispositivo "push bar"/panic device with "push bar" operation

SAVIO S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax +39.011.964.34.74
www.savio.it - E-mail: savio@savio.it

89010565 - REV.0 - 004101

CIRCEO

De CIRCEO-antipaniek sluiting werd getest in het prestigieuze CETIM-laboratorium in het Franse Saint-Etienne, een erkend labo voor de afgifte van het CE-keurmerk. Het product werd getest om een heel groot aantal gebruikscycli (200.000 cycli) en bijgevolg veelvuldig gebruik te kunnen garanderen. De resultaten van het onderzoek vindt u net als andere belangrijke elementen betreffende de kwaliteit van het product op de kopie van het certificaat bij de verpakking.



De niveaus die bereikt kunnen worden zijn:
(vetjes: de niveaus van CIRCEO LUIGISAVIO)

Gebruiksklasse:
Niveau 3 = veelvuldig gebruik door het publiek

Weerstandsvermogen:
Niveau 6 = 100.000 cycli open/dicht
Niveau 7 = 200.000 cycli open/dicht

Maximaal gewicht van de deur:
Niveau 5 = max. 100 kg
Niveau 6 = max. 200 kg

Vuurvastheid:
Niveau 0 = niet bewerkt
Niveau 1 = bewerkt

Veiligheid van de gebruikers:
Niveau 1 = het slot is betrouwbaar voor de gebruikers


Corrosievastheid:
Niveau 3 = erg corrosievast (96 uur in zoute nevel)
Niveau 4 = heel erg corrosievast (240 uur in zoute nevel)

Bescherming van de goederen:
Niveau 2 = maakt het mogelijk om een heel goede bescherming tegen beschadigingen te bieden zonder de werking van de antipaniek sluiting in het gedrang te brengen

Projectie van de stang (in overeenstemming met de oppervlakte van de deur):
Niveau 1 = max. 150 mm
Niveau 2 = max. 100 mm (weinig)


Typologie van de stang:
Type A = panieksluiting met drukstang
Type B = panieksluiting met indrukstang

CIRCEO: antipaniek sluitingen

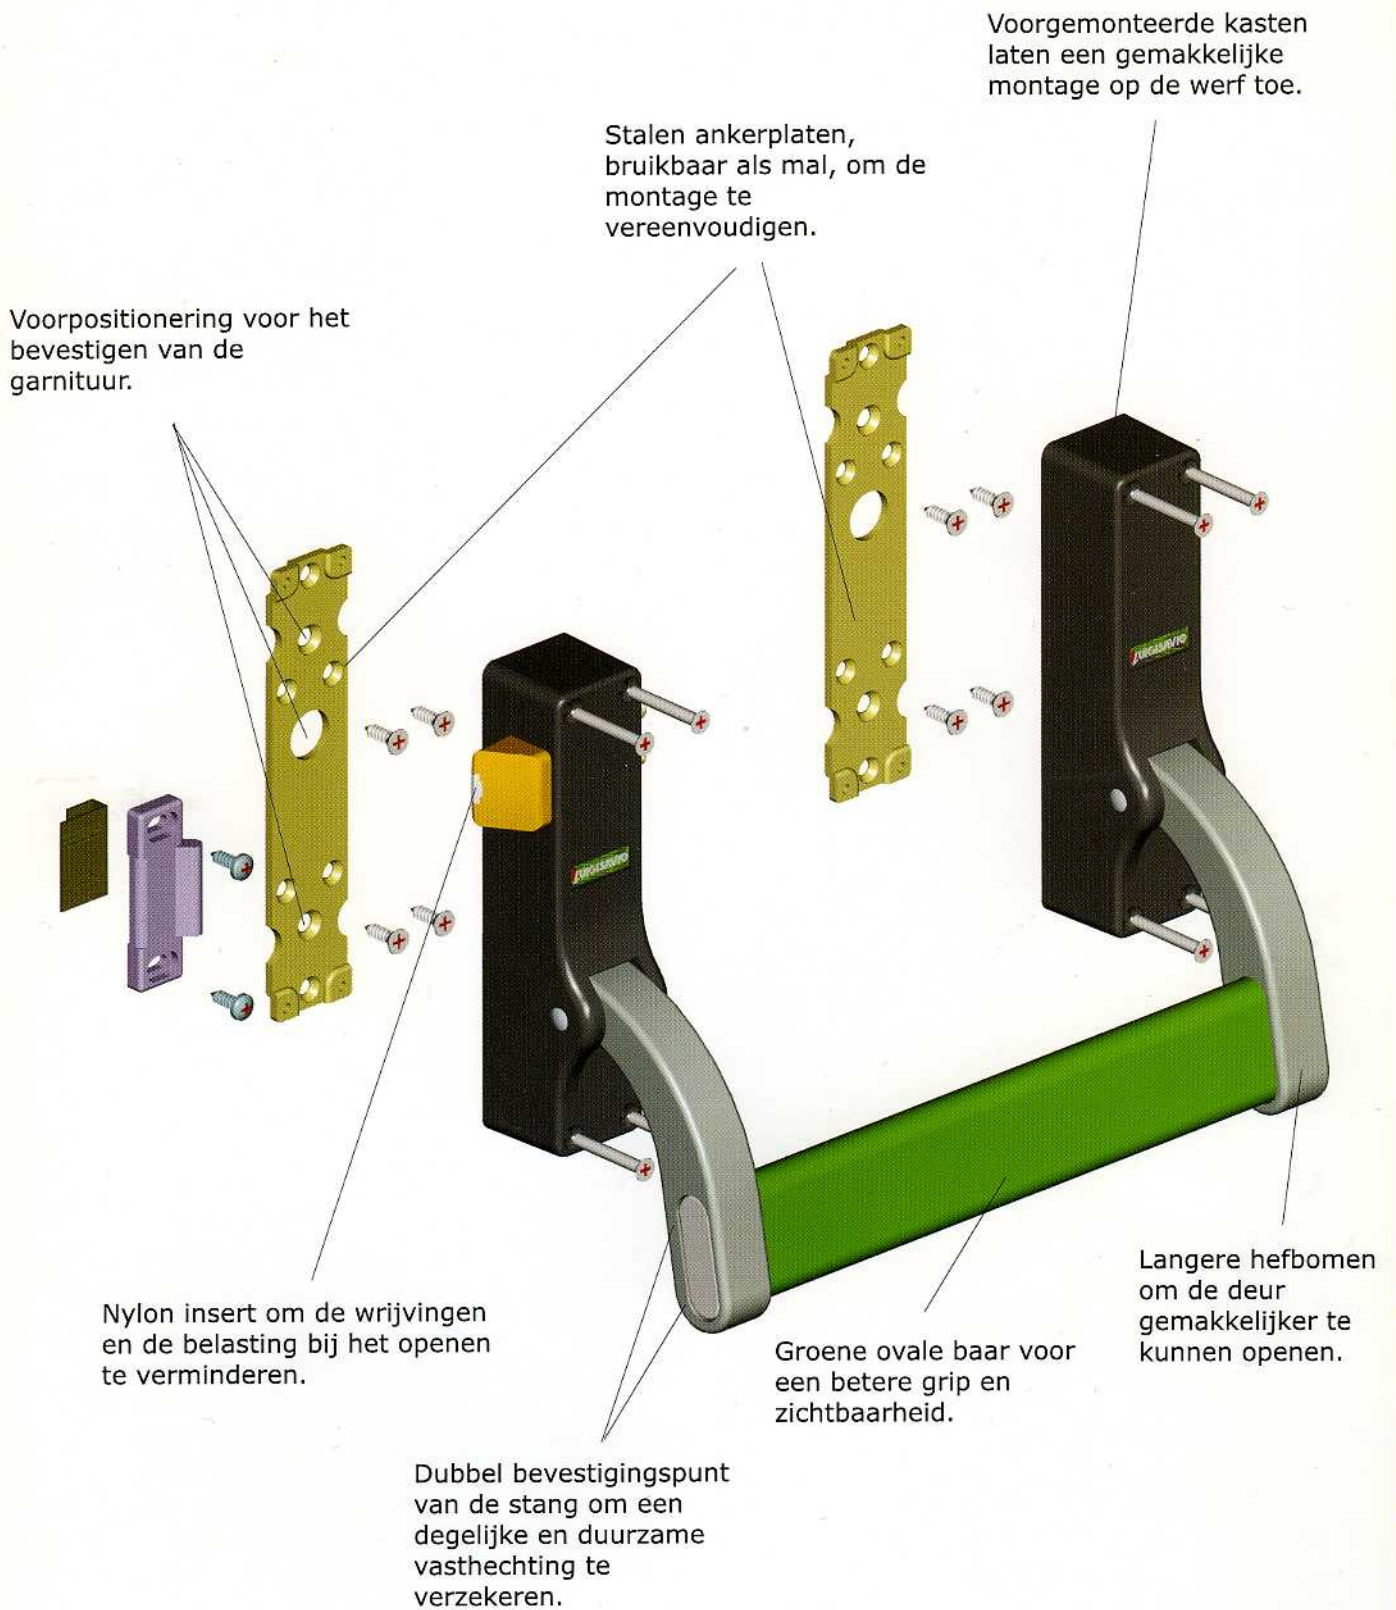


Verwijzingen


CIRCEO-antipaniek sluitingen

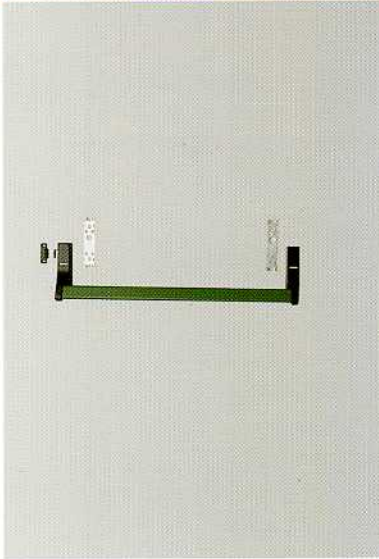

| Art. | Beschrijving | St. |
|------|---|-----|
| KH | (geotrooieerd) Horizontale omkeerbare antipaniek sluiting van geïnjecteerd aluminium, zamac en staal, 2 schroeven VK Ø 4,2x13, 8 schroeven BK Ø4,2x13, 8 schroeven BK M4x30 van verzinkt staal. Voor deuren met een max. breedte van 1240 mm. | 1 |

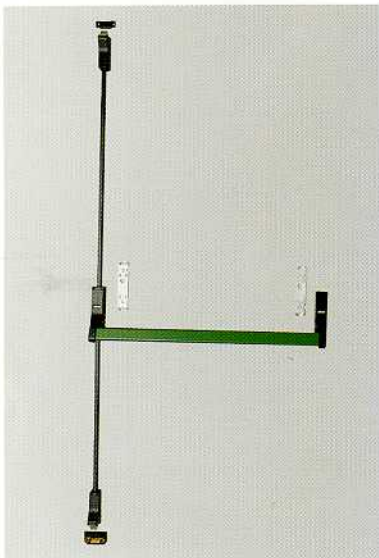


| Art. | Beschrijving | St. |
|------|--|-----|
| KH.2 | (geotrooieerd) Linkse en rechtse verticale antipaniek sluiting van geïnjecteerd aluminium, zamac, staal en brons, 2 schroeven BK M4x8, 2 schroeven VK Ø 4,2x13, 12 schroeven BK Ø 4,2x13, 4 schroeven BK Ø 4,2x38, 8 schroeven BK M4x30 van verzinkt staal. Voor deuren met een max. breedte van 1240 mm en een max. hoogte van 2400 mm. | 1 |

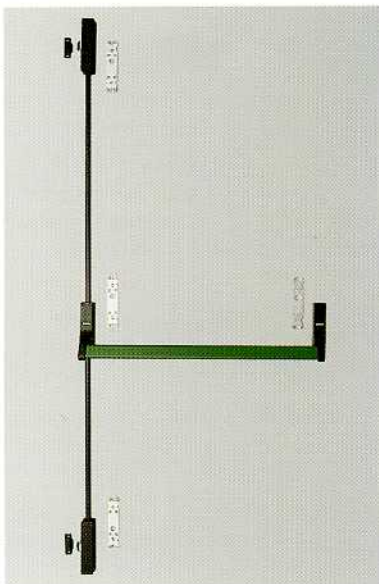

| Art. | Beschrijving | St. |
|------|---|-----|
| KH.3 | (geotrooieerd) Linkse en rechtse verticale antipaniek sluiting met zijsluitingen, van geïnjecteerd aluminium, zamac en staal, 4 schroeven VK Ø 4,2x13, 16 schroeven BK Ø 4,2x13, 16 schroeven BK M4x30 van verzinkt staal. Voor deuren met een max. breedte van 1240 mm en een max. hoogte van 2400 mm. | 1 |

Verwijzingen


Buitenbediening van CIRCEO-antipaniek sluitingen

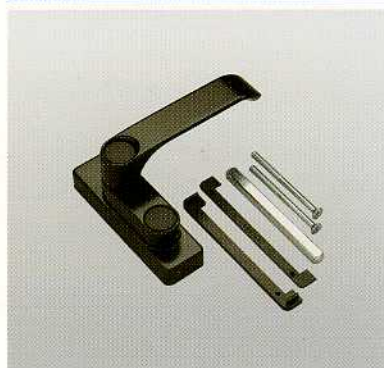

| Art. | Beschrijving | St. |
|--------------|---|-----|
| KH.AA | Buitenbediening met kruk, links en rechts, kast en kruk van zwart gelakt zamac, vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |




| Art. | Beschrijving | St. |
|---------------|--|-----|
| KH.BB | Buitenbediening met kruk en cilinder, links en rechts, kast en kruk van zwart gelakt zamac, cilinder van messing met 3 vernikkelde sleutels , vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |
| KH.BBU | Buitenbediening met kruk en cilinder, links en rechts, kast en kruk van zwart gelakt zamac, cilinder van messing met 3 gelijksluitende sleutels , vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |

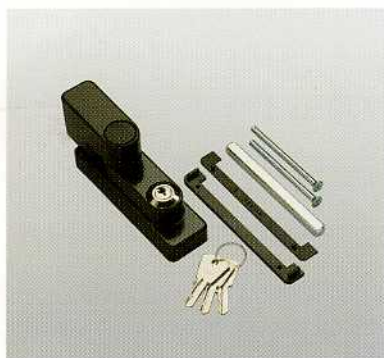

| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|--|-----|
| KH.E | Buitenbediening met kruk en cilinder, links en rechts, kast en kruk van zwart gelakt zamac, cilinder van messing met 3 vernikkelde sleutels , vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |



| Art. | Beschrijving | St. |
|--------------|---|-----|
| KH.C | Buitenbediening met kruk, omkeerbaar, kast en kruk van zwart gelakt zamac, vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |
| KH.CU | Buitenbediening met kruk en Europese profielcilinder, omkeerbaar, kast en kruk van zwart gelakt zamac, cilinder van messing met 3 vernikkelde sleutels , vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |

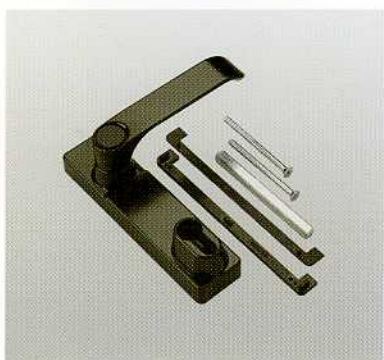


| Art. | Beschrijving | St. |
|--------------|---|-----|
| KH.CS | Buitenbediening met kruk en Europese profielcilinder, omkeerbaar, kast en kruk van zwart gelakt zamac, cilinder van messing met 3 gelijksluitende sleutels , vierkantstift en gekartelde ring van verzinkt staal, 2 onderlegplaatjes en een afdekdop van zwart nylon, 1 schroef kop inwendig zeskant M6x16 en 2 schroeven BK M5x70 van verzinkt staal. | 1 |

Verwijzingen

Extra onderdelen voor CIRCEO-antipaniek sluitingen




| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|--|-----|
| KH.F | Derde sluitpunt, links en rechts, kast in aluminium zwart gelakt, schoot van vernikkeld zamac, ankerplaat van verzinkt staal, 2 sluitplaten van zwart gelakt zamac, onderlegplaat van zwarte nylon, 2 schroeven VK Ø 4,2x13, 4 schroeven BK Ø 4,2x13, 4 schroeven BK M4x30 van zwart verzinkt staal. | 1 |

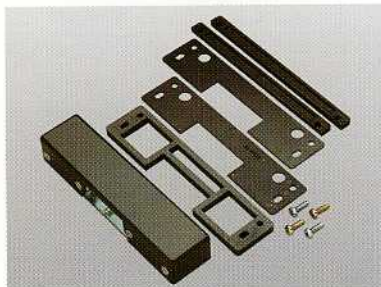

| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|---|-----|
| KH.G | Elektrische sluitplaat voor KH, links en rechts, in zamac zwart gelakt, onderlegplaatjes in nylon, 4 schroeven VK Ø 3,9x13 verzinkt staal. Voeding 12V-15W. | 1 |



| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|--|-----|
| KH.P | Geleiding voor verticale tringels, uit nylon, 2 schroeven VK Ø 4,2x13 in zwart verzinkt staal. | 1 |

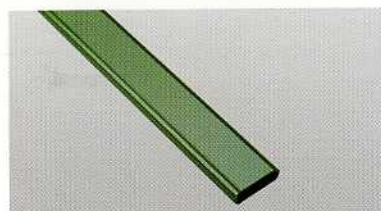

| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|--|-----|
| KH.R | Horizontale baar van 150cm, in thermisch gelakt staal (max. deurbreedte 156 cm). | 1 |



| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|--|-----|
| KH.T | Tussenkast in zamac zwart gelakt, ankerplaat uit verzinkt staal, 4 schroeven BK Ø 4,2x13 en 4 schroeven BK M4x30 zwart verzinkt staal. | 1 |




| Art. | Beschrijving | St. |
|--------------|--|-----|
| KH.TS | Hoofdkast van KH maar zonder ankerplaat, 4 schroeven BK M4x30 in zwart verzinkt staal. | 1 |




| Art. | Beschrijving | St. |
|-------------|---|-----|
| KH.U | Verticale tringel van 200 cm in gelakt staal (max deurhoogte 310 cm). | 1 |

CIRCEO-antipaniek sluitingen


KH

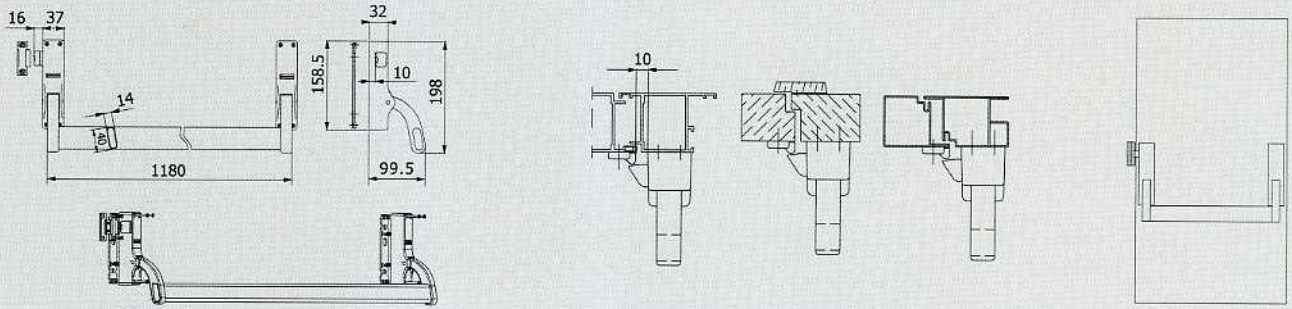

KH.2

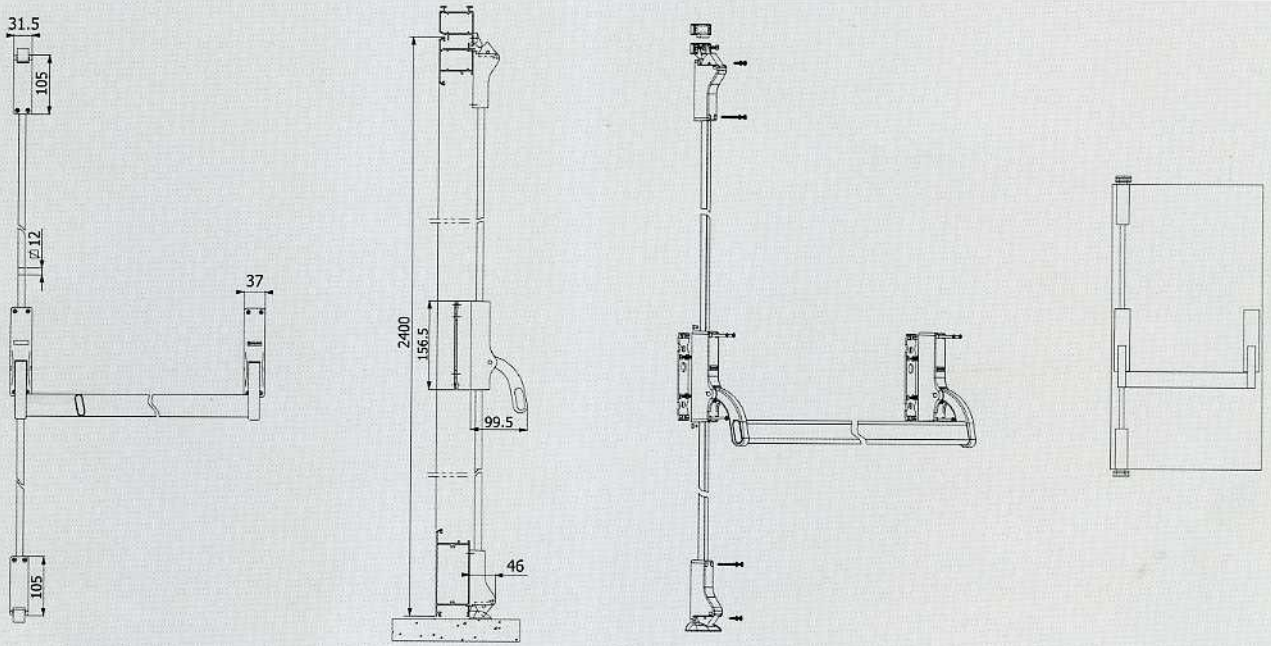


KH.3

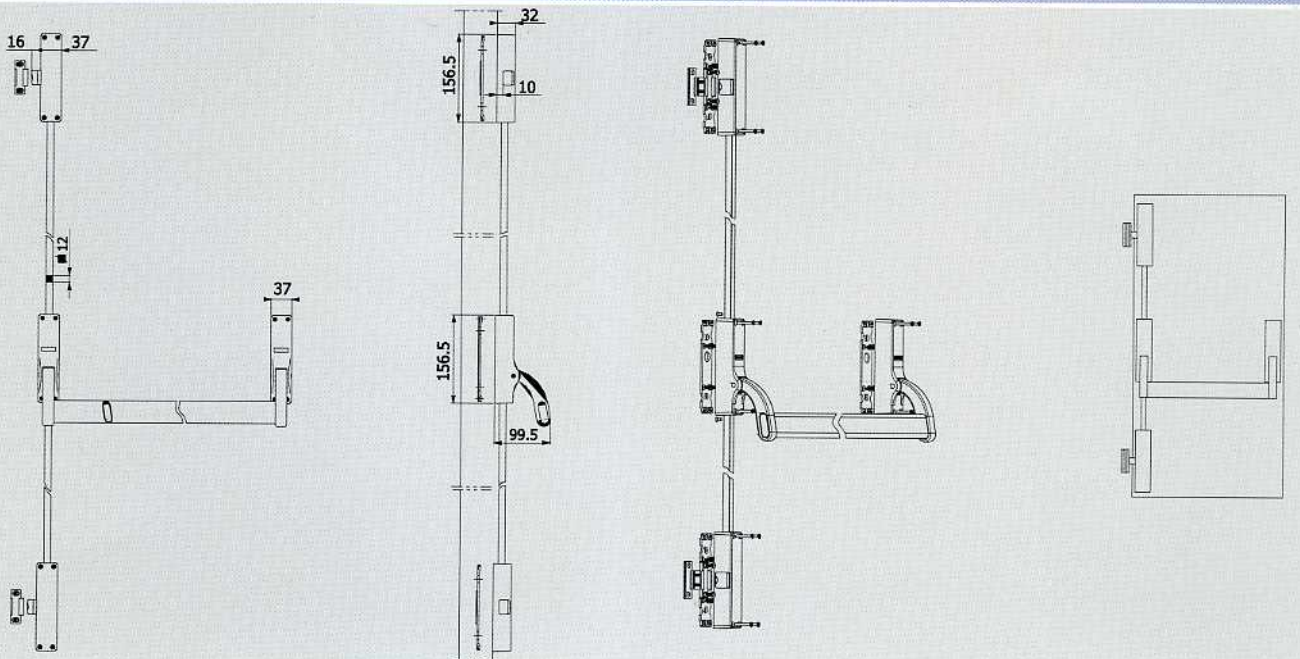

CIRCEO-antipaniek sluitingen


Technische tekeningen

KH.F

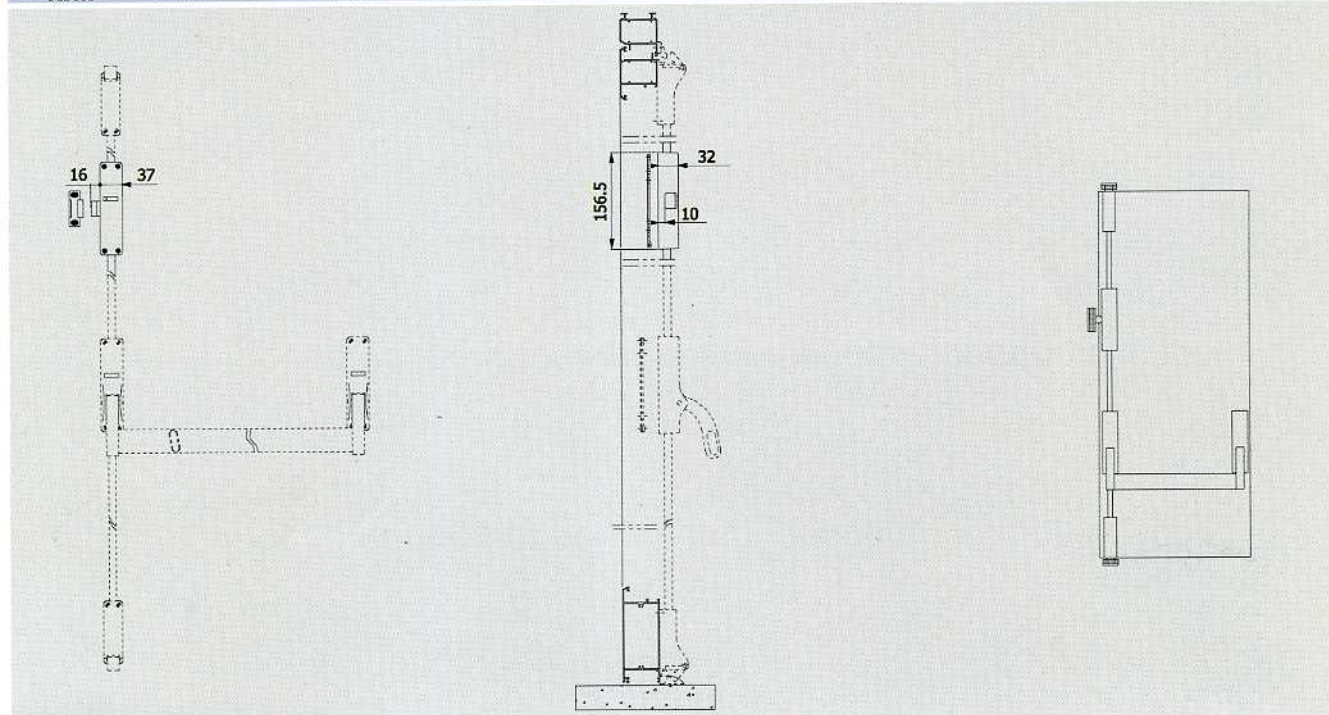

Toepassingen

KH - KH.2 - KH.3

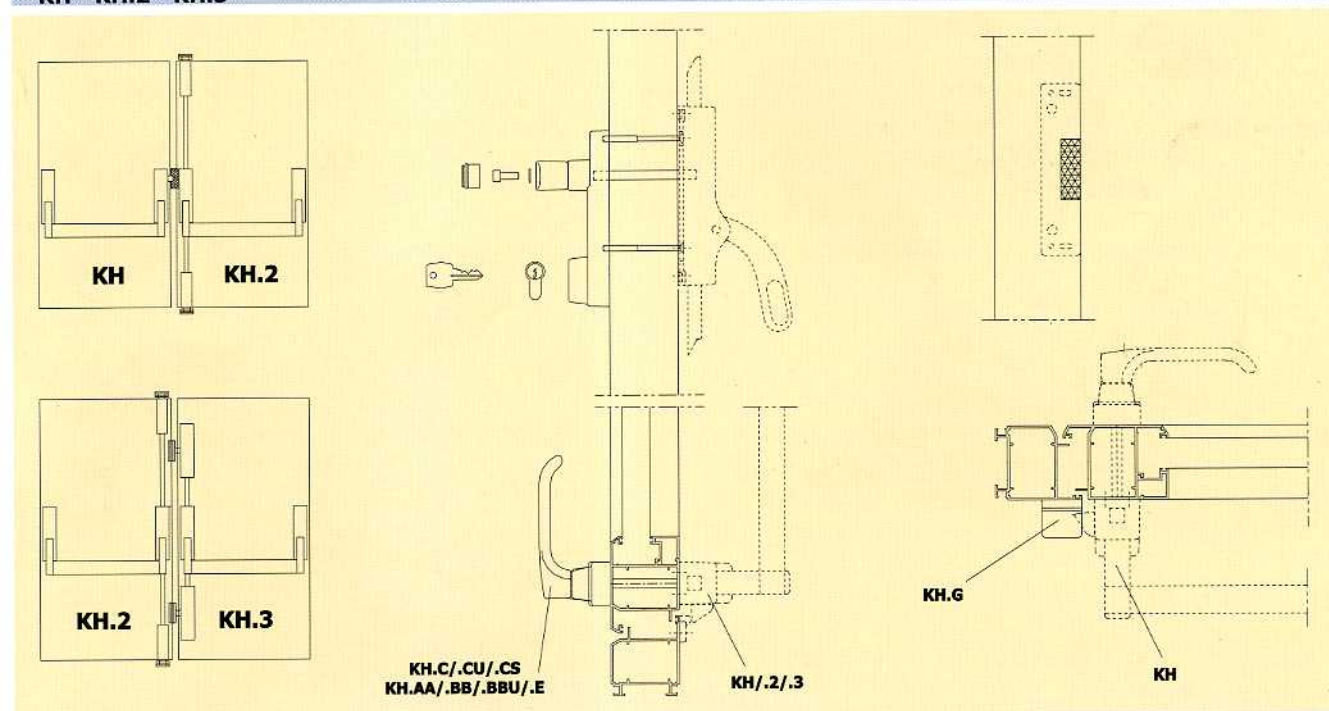

SAVIO S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italië
Tel. +39.11.964.34.64 - Fax +39.11.964.34.74
www.savio.it - e-mail: export@savio.it

1 ZUIGISAVIO

*Kwaliteit en vernieuwing
in schrijnwerk*