

# LE NOUVEAU VERROU DE PORTES

- > Dimensions réduites
- > Version compacte de 13 cm
  - > Pour profils standard et à rupture de pont thermique

/2007



## Le nouveau verrou de portes



#### Références


B.SA = laqué blanc satiné RAL

9005 = laqué noir foncé RAL


Verrou de portes			
	Art.	Description	Pz.
E a V	1557/13	(breveté) Verrou à bascule 13 cm (course 22 mm) en zamak, pêne et 3 vis à tête fraisée plate Ø 3,9x19 en acier inox.	
	1557/20	Identique à 1557/13 mais avec longueur de 20 cm.	
	1557/45	(breveté) Verrou à bascule 45 cm (course 22 mm) en zamak et aluminium, pêne et 5 vis à tête fraisée plate Ø 3,9x19 en acier inox.	20
	1557/65	(breveté) Verrou à bascule 65 cm (course 22 mm) en zamak et aluminium, pêne et 6 vis à tête fraisée plate Ø 3,9x19 en acier inox.	

Légende des finitions disponibles pour toutes les dimensions 9010 = laqué blanc pur RAL 9660 = argent laquage à poudre


## Le nouveau verrou de portes IPER REVERTO




1557/13



1557/20

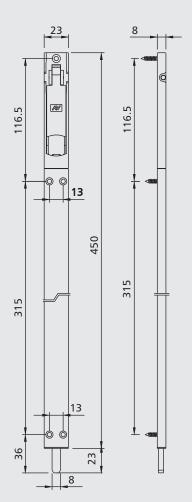

1557/45

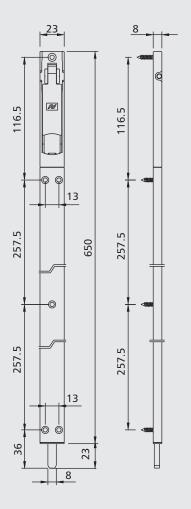

1557/65

### Adaptabilité

#### Tableau d'adaptabilité sur les principaux profils italiens

GAMMISTE	PROFIL	1557/13	1557/20	1557/45	1557/65
ALCOA	WIN54 Porte	•	•	•	•
ALCOA	WIN62/TT Porte	•	•	•	•
ALCOA	WIN70TT Porte	•	•	•	•
ALL.CO	ALL.CO 5 Porte	•	•	•	•
ALL.CO	EXPORT 50/TT Porte	•	•	•	•
ALL.CO	SICURBLIND 65 complanare	-	•	•	•
ALMER	NC 50 I Porte	•	•	•	•
ALMER	SUPERBLINDO Porte	<del>-   -</del>			•
ALUMEC	SYNTHESIS 57 Porte	<del>-</del>	•	•	•
ALUPEX	GREEN Porte		÷	÷	
ALUPEX	KEEPER 53/60 Porte		÷	•	
			÷	-	
ALUPEX	KEEPER 61/68 Porte		_	_	_
ALUPEX	OPEN Porte	•	•	•	•
BODEGA	BGA 50 Porte	•	•	•	•
BODEGA	EXTRABLIND 70 Porte	•	•	•	•
CLL	TECNO 50 Porte	•	•	•	•
ETA	START 470 TT Porte	•	•	•	•
HYDRO	BREAK PA 52/63 Porte	•	•	•	•
HYDRO	BREAK PA 70/S Porte	•	•	•	•
HYDRO	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porte	•	•	•	•
HYDRO	DOMAL INDOOR	•	•	•	•
HYDRO	DOMAL SECURITY	-	•	•	•
HYDRO	DOMAL SHOPS			•	•
HYDRO	DOMAL SPIDER 60			•	•
HYDRO	DOMAL SPIDER 60  DOMAL SPIDER L60 style		•	•	•
HYDRO	DOMAL STOPPER PG 63 Porte		÷		
			•		•
HYDRO	STOPPER PG Porte		•	•	•
IND.INVEST	GOLD 500/600 Porte		•	•	•
METRA	NC 45 INT./STH Porte	•	•	•	•
METRA	NC 50 I/STH Porte	•	•	•	•
METRA	NC 55 INT. PORTE	•	•	•	•
METRA	NC 58 MEDITERRANEO sorm. raggiato	•	•	•	•
METRA	NC 58 MEDITERRANEO sormonto	•	•	•	•
METRA	NC 65/68/72 STH Porte	•	•	•	•
METRA	SUPERBLINDO Porte	•	•	•	•
NOVAL SYSTEM	NOVAL TT 72 Porte	•	•	•	•
OCMA	SV 47/62 VETRINE	•	•	•	•
PASSERINI	EKIP THERMO 53 Porte	•	•	•	•
PASSERINI	MAASTRICHT 53 Porte	•	•	•	•
PASSERINI	MAASTRICHT TH 60/68 Porte		Ť	•	•
PASSERINI	VENICE TH16 Porte	<u> </u>	•	•	•
PONZIO SUD	NEW TEC 50 PERSIANA RUSTICA			-	
PONZIO SUD	NEW TEC 50 Persiana Rostica		•	•	
			•	-	
PONZIO SUD	NEW TEC 52 TT CLASSIC Porte/Porte		•	•	
PONZIO SUD	NEW TEC 60 TT/68 TT Porte	-			
PONZIO SUD	WINDSTOP 45/TT Porte	•	•	•	•
PONZIO SUD	WINDSTOP 55 TT Porte	•	•	•	•
PONZIO SUD	WINDSTOP 60/65 TT Porte	•	•	•	•
PROFILATI	EKU 53/64 TT/72 TT Porte	•	•	•	•
SCHUCO	ROYAL S 50 N Porte	•	•	•	•
SCHUCO	ROYAL S 65 AK Porte	•	•	•	•
SCHUCO	ROYAL S 65/70 Porte	•	•	•	•
SCHUCO	ROYAL S 70 F Porte	•	•	•	•
TO.MA.	ATLANTIS 55 TT/68 TT Porte	•	•	•	•

SAVIO S.p.A. se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques des produits présentés dans ce catalogue.



- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25) 10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74 www.savio.it - e-mail: export@savio.it

