



Slideart RollUp

Alzante scorrevole
Lift and slide mechanism

Sistema a carrelli appesi per serramenti alzanti scorrevoli in legno

Il primo alzante scorrevole con estetica minimale
Soluzione anche «zero barriere architettoniche»
Portata fino a 400 Kg per anta con larghezza fino a 3,25 m

**Hanging roller solution
for wood lift and slide window door**
The first lift and slide system with minimal aesthetics
Zero architectural barriers solution
Weight capacity up to 400 Kg per leaf up to 3.25 m wide

Savio rinnova l'arte dell'alzante scorrevole

Più spazio alle superfici vetrate, la stessa maneggevolezza e affidabilità di sempre. Un nuovo concetto brevettato da Savio che ridefinisce il sistema alzante scorrevole anche per serramenti di grandi dimensioni.

Meccanismi estremamente versatili che permettono la realizzazione di serramenti in legno performanti e con una particolare attenzione a estetica e design.

Slideart RollUp.

Più luce negli ambienti, elevate prestazioni energetiche e maggiore versatilità.

Savio redefines the art of lift and slide system

More clearance for glass surfaces, the same manoeuvrability and reliability as ever. A new concept patented by Savio that redefines the lift and slide system, even for large-sized doors.

Extremely versatile mechanisms that allow to realize high-performance wooden windows and doors with particular attention to aesthetics and design.

Slideart RollUp.

Brighter environments, high energy performance, greater versatility.



Savio presenta
la Light Experience

*Savio presents
the Light Experience*



Nuovo Slideart RollUp Savio. La nuova tecnologia che permette fino al 20% di luce in più

- Light Experience, il nuovo punto di riferimento per luminosità e leggerezza ottenuto dalla ricerca Savio grazie a RollUp, l'innovativo alzante scorrevole della gamma Slideart.
- Avanzate soluzioni tecniche, uniche sul mercato e applicate per la prima volta ai serramenti in legno.
- Carrelli appesi, organi meccanici invisibili, profili minimali, grandi superfici vetrate finalmente libere da meccanismi.
- Prestazioni ed esperienze di qualità superiore: il 20% di luce in più rispetto agli alzanti scorrevoli tradizionali, leggerezza e maneggevolezza mai sperimentate prima, durata nel tempo, grande semplicità d'installazione.

Slideart RollUp. Savio rinnova l'arte dello scorrevole



New Slideart RollUp Savio. The new technologies that allow to obtain up to 20% more light

- Light Experience, the new point of reference for brightness and lightness obtained from the research Savio thanks to RollUp, the innovative lift and slide of the Slideart range.
- Advanced technical solutions, the only one on the market and for the first time applied to wooden window doors.
- Hanging rollers, invisible mechanical devices, minimal profiles, large glass surfaces finally free from mechanisms.
- High quality in performance and experiences: 20% more light than traditional sliding systems, lightness and manoeuvrability never achieved before, durability and great easiness of installation.

Slideart RollUp. Savio redefines the art of slidings

Savio RollUp


Sistema alzante scorrevole con carrelli appesi

Meccanismo ed elementi di movimentazione e chiusura, maniglia inclusa, nascosti nel telaio.

Profili anta minimi per una maggiore superficie vetrata, fino al 20% in più: design e performance energetiche all'avanguardia con il vantaggio di una luminosità decisamente maggiore.

- Soglia #freepass, no barriere architettoniche, no lavori invasivi, per una pulizia più facile ed efficace
- Scorrimento e fluidità di sollevamento e discesa garantiti da speciali sistemi di controllo che rendono l'apertura sempre perfettamente fluida, indipendentemente dall'utilizzo.
- Sicurezza e comodità di movimentazione dell'anta, grazie a specifici componenti che ne controllano e ne rallentano l'accostamento.
- Possibilità di motorizzazione delle ante particolarmente grandi e pesanti.
- Perfettamente e facilmente integrabile con i più moderni sistemi di Domotica.

+20% superficie vetrata

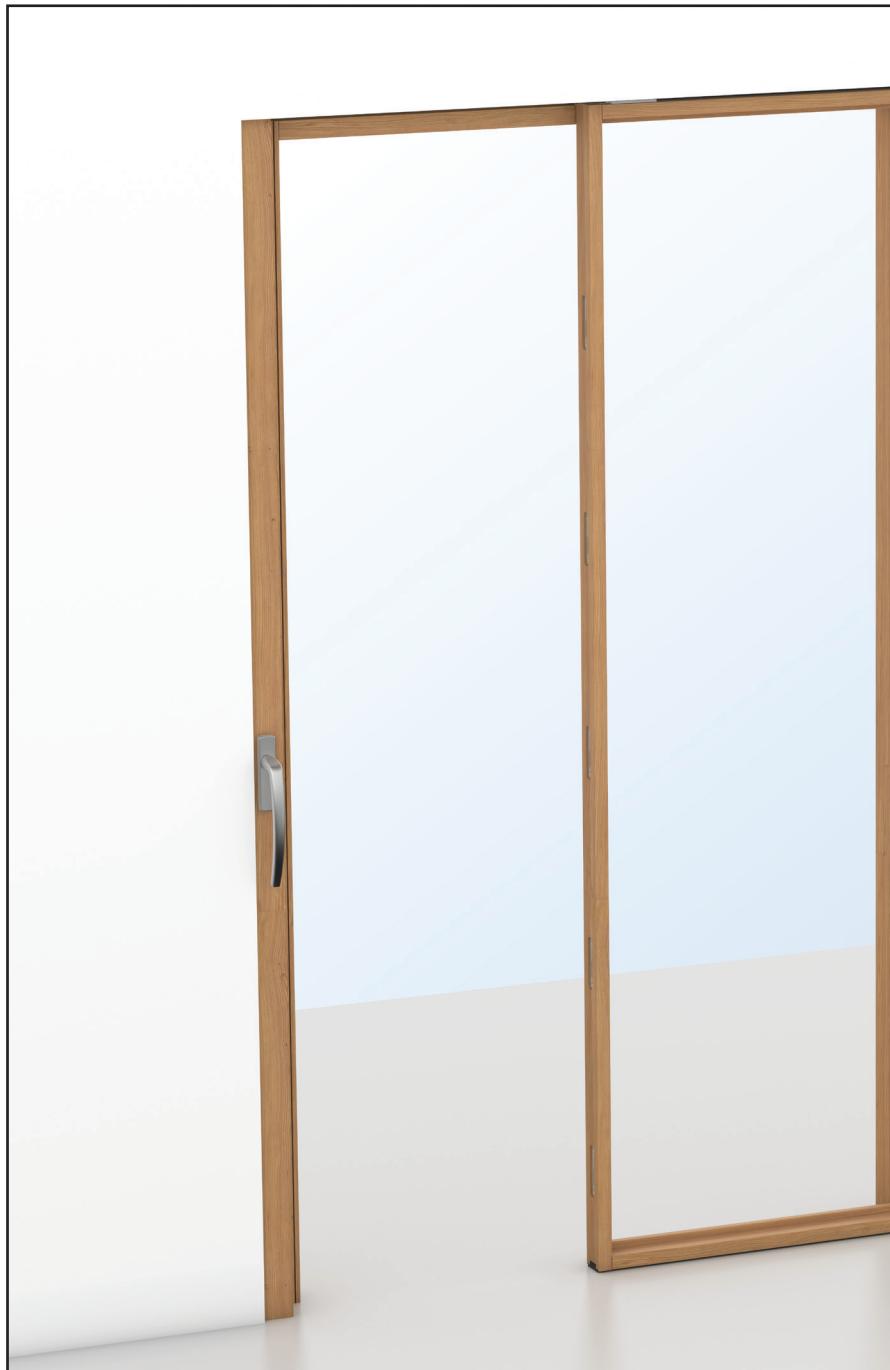

Lift and slide mechanism with hanging rollers system

The lifting mechanism and the closing and handling elements, handle included, completely hidden in the frame. Minimal sash profiles for a greater glass surface, up to 20% more: cutting edge design and energy performance with the advantage of a decidedly greater brightness.



- #freepass threshold, zero architectural barriers, zero invasive jobs, for easier and more effective cleaning.
- Sliding, ease of lifting and descent guaranteed by special control systems that make the opening always perfectly fluid, regardless of use.
- Safety and easy sash handling, thanks to specific components that control and slow down the approach.
- It's possible to motorise particularly large and heavy sashes.
- Perfectly and easily integrable with the most modern home automation systems.

+20% glass surface

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Slideart RollUp con soglia #freepass/with #freepass threshold

Grazie all'efficienza di un design bello e funzionale, Slideart RollUp azzera ostacoli e infiltrazioni con tre diverse opzioni di soglia che rispondono a tutte le tipologie e le necessità:
SOGLIA #FREEPASS, SOGLIA RIBASSATA, SOGLIA STANDARD

*Thanks to the efficiency of a beautiful and functional design, Slideart RollUp eliminates obstacles and infiltrations with three different threshold options to satisfy all types and needs:
#FREEPASS THRESHOLD, LOWERED THRESHOLD, STANDARD THRESHOLD*



Zero barriere e massima estetica / Zero barriers and maximum aesthetics

Con Soglia #freepass zero manutenzione, zero problemi di pulizia, zero barriere architettoniche.
With #freepass threshold, zero maintenance, zero cleaning problems, zero architectural barriers.



Installazione rapida, riduzione costi / Less machinings and less costs

No a costose e complicate opere murarie, no binario a terra, no scarico acqua: i carrelli di SlideArt RollUp sono nella parte superiore del serramento.

Stop to expensive and complicated masonry, no floor track, no water drain: the SlideArt RollUp rollers are positioned on the top of the door.



Manutenzione semplificata e maggiore durata / Simplified maintenance and longer durability

Grazie all'assenza di soglia niente polvere né accumulo di sporcizia, per una pulizia semplificata e più rapida.
Thanks to the absence of a threshold, no dust or dirt accumulation, for simplified and faster cleaning.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Soglia #freepass, zero infiltrazioni

RollUp ha superato brillantemente tutti i test di tenuta aria-acqua-vento, in particolare nella soluzione #freepass per la quale i risultati sono stati così positivi da essere paragonabili a test su serramenti analoghi, provvisti di soglia.

freepass threshold no-water damage

RollUp has successfully passed all the air-wind- and watertight tests; mainly for the # freepass solution, for which the results have been so successful to be compared with test result obtained in case of similar solutions but with threshold.

Test e classificazioni Tests and classifications

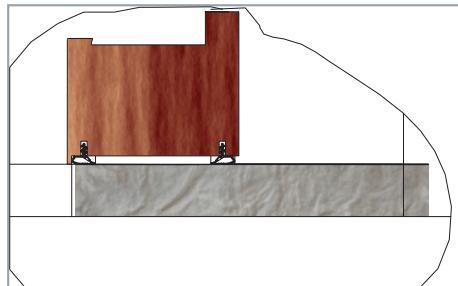


Soglia #freepass / #freepass threshold (0 mm)

Zero impatto estetico «zero barriera».

Zero aesthetic impact «zero barrier».

*EN 12208 - EN 1027 E 750


*EN 12207 - EN 1026 A4

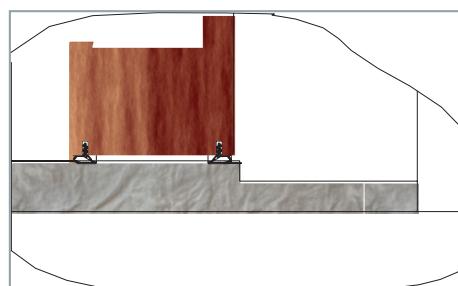

Soglia ribassata da 15 mm / 15 mm lowered threshold.

*EN 12208 - EN 1027 E 900

*EN 12207 - EN 1026 A4

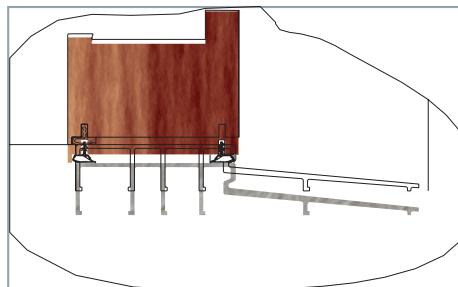

Soglia standard da 25 mm / 25 mm standard threshold.

Per una tenuta all'aria e all'acqua più performante
in caso di serramenti esposti direttamente alle intemperie.

For a more performing air and water tightness, mainly
in case of exposure to atmospheric agents.

*EN 12208 - EN 1027 E 900

*EN 12207 - EN 1026 A4

* Prova su serramento di legno (anta fissa + anta apribile) di dimensioni L = 3000 mm, H = 2500 mm.

* Test on wooden window/door (fixed leas + opening sash), dimensions L = 3000 mm, H = 2500 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dettagli qualificanti Overall details


Leverismo primario che permette di dimezzare la forza necessaria a sollevare l'anta. Grazie ai carrelli, composti da 4 ruote, lo sforzo di scorrimento è ridotto. La registrazione verticale in altezza (+/- 1.5 mm) si può effettuare a serramento montato.

Main leverage which halves the force necessary to lift the sash. Thanks to the rollers, composed of 4 wheels, the sliding effort is reduced. Vertical height adjustment (+/- 1.5 mm) can be made with the sash mounted.



Il tassello guida magnetico consente di mantenere uno scorrimento lineare, inoltre, con il serramento in posizione di chiusura, aumenta la resistenza al carico del vento e all'effrazione.

The magnetic guide pin allows to keep a linear sliding motion, moreover, with the sash in closing position, increases resistance to wind load and burglary.

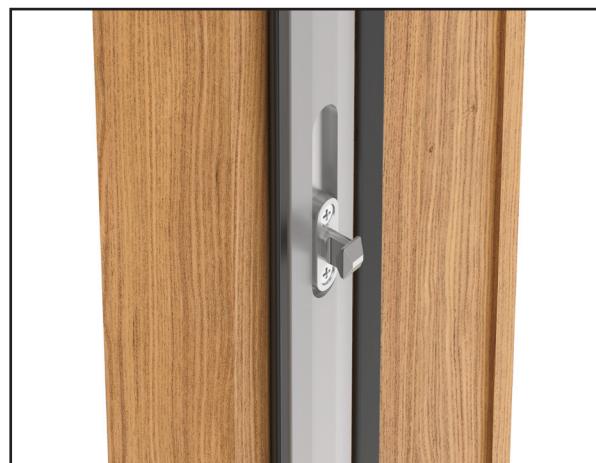

I punti di chiusura inseriti nel montante telaio, con corpo in ottone nichelato, massimizzano la resistenza e la durabilità nel tempo.

The locking points with nickel-plated brass body, inserted in the jamb frame, maximize resistance and durability over time.

PRESTAZIONI DEGLI ACCESSORI/ ACCESSORIES PERFORMANCES

Classificazione secondo la norma EN 13126 - 16 : 2019

Dimensioni del serramento testato: 1440 x 2400 mm

Tipo di prodotto: ALZANTE SCORREVOLE A RUOTE/RULLI

Nome prodotto: Slideart RollUp - Codice prodotto: 2455/400 kit leva principale

Il prodotto è stato classificato secondo le seguenti caratteristiche:

Classification according to EN 13126 - 16: 2019

Dimensions of the tested door: 1440 x 2400 mm

Type of product: WHEEL/ROLLER LIFT AND SLIDE

Product name: Slideart RollUp - Product code: 2455/400 main lever kit

The product has been classified according to the following features:

1	2	3	4
Durabilità Durability	Massa Mass	Resistenza alla corrosione Corrosion resistance	Dimensione campione di prova Test sample size
H3	400	5	1440/2400

Legenda classificazione:

Classification legend:

1	Durabilità ciclica Cyclic durability	Classe H1 = 5.000 cicli; Class H1 = 5,000 cycles; Classe H2 = 10.000; Class H1 = 10,000 cycles Classe H3 = 20.000 cicli; Class H3 = 20.000 cycles
2	Massa (Kg) Mass (Kg)	Portata dell'infisso a partire da 50 Kg (Savio 400 Kg) Window/door weight capacity from 50 Kg (Savio 400 Kg)
3	Resistenza alla corrosione Corrosion resistance	Classe 3 = elevata; Class 3 = high; Classe 4 = molto elevata; Class 4 = very high; Classe 5 = eccezionale; Class 5 = exceptional



Prestazioni

Laboratorio interno SAVIO certificato e validato da enti ministeriali secondo normative europee, con 26 banchi prova all'avanguardia, progettati e realizzati secondo le normative europee, per testare e garantire ai clienti Savio serramenti ed accessori performanti, dalle prestazioni elevate e di lunga durata.

Tutti gli accessori Savio vengono testati secondo le normative più rigide previste, anche superando i limiti fissati dalle normative per garanzie superiori agli standard.

Performances


Savio has an internal laboratory, with 26 state-of-the-art test benches, designed and built in compliance with the reference standards and validated by notified institutions.

Savio accessories are tested according to the strictest standards, often going well beyond the set limits. These are facts that generate extraordinary data, subsequently formalized by external certification institutions which often adopt them as new standards.

PRESTAZIONE DEL SERRAMENTO/ WINDOW-DOOR PERFORMANCE

Classificazione secondo la norma EN 14351 - 1: 2006 + A2 : 2016
Dimensioni del serramento testato: 3000 x 2700 mm

Classification according to EN 14351 - 1: 2006 + A2 : 2016
Dimensions of the tested window/door: 3000 x 2700 mm

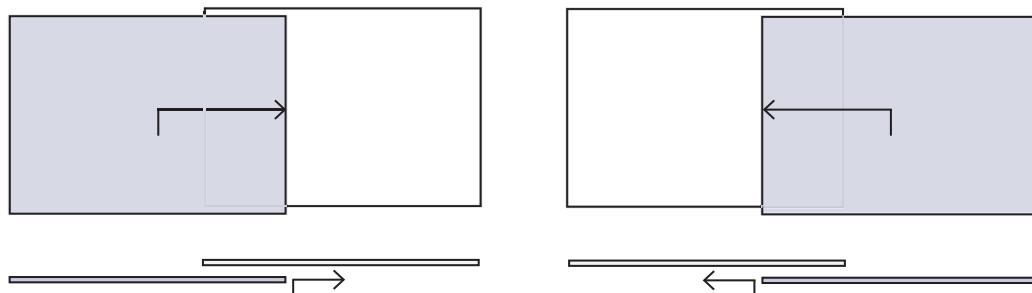

Permeabilità all'aria classe 4
Air permeability class 4
EN 1026 : 2016 EN 12207 : 2016



Tenuta all'acqua classe E750
Water tightness class E750
EN 1027 : 2016 EN 12208 : 1999



Resistenza al carico del vento classe C2
Wind Load Resistance class C2
EN 12211 : 2016 EN 12210 : 2016



Trasmittanza termica / Thermal transmittance
Slideart Line 68 = U_w 1,02 W/m²K con U_g vetro 0,70
Slideart Line 68 = U_w 1.02 W / m²K with U_g glass 0.70



Cascading
L'ampio servizio di consulenza gratuita per la Marcatura CE che Savio fornisce alle officine è articolato sui seguenti punti:

- SAVIO concede in cascading i certificati ITT (prove ambientali di laboratorio aria/ acqua/ vento e trasmittanza termica) effettuati con la modalità del "witness testing" dall'ente notificato IRCCOS.
- Invia, al completamento della procedura di cascading, e contestualmente all'invio dei certificati ITT, i documenti all'officina che li conserva e/o consegna al cliente finale, secondo le normative imposte dalla Marcatura.
- Servizio di informazioni sulla Marcatura e altre certificazioni, varie estendibilità dei risultati ITT ed equivalenze funzionali.

The large free counseling service for CE Marking provided by Savio to workshops is articulated as follows:

- SAVIO grants in cascading the ITT certificates (air / water / wind laboratory environmental tests and thermal transmittance) carried out with the "witness testing" method by the notified body IRCCOS.
- At the end of the cascading procedure, and simultaneously with the sending of the ITT certificates, it sends the documents to the workshop that keeps them and / or delivers them to the end customer, according to the regulations imposed by the Marking.
- Information service on Marking and other certifications, various extensibility of ITT results and functional equivalences.



Assistenza Clienti / Customer service

Per tutte le informazioni contattare il Numero Verde 800-018645 o scrivere a: assistenza@savio.it.

For further information contact the free number 800-018645 (only for Italy) or write to: assistenza@savio.it.

Tabelle codici / Code tables

Immagine/Image	Codice/Code	Descrizione/Description	Pz./Pcs.
	2456/23	Serratura per alzante scorrevole, frontale 27 mm, con H da 1851 a 2300 mm <i>Door lock for lift and slide mechanism, 27 mm faceplate, for door height from 1851 to 2300 mm</i>	1
	2456/27	Come 2456/23 ma con H da 2301 a 2750 mm <i>Like 2456/23 but with height from 2301 to 2750</i>	1
	2456/32	Come 2456/23 ma con H da 2751 a 3200 mm <i>Like 2456/23 but with height from 2751 to 3200</i>	1
	2456/36	Come 2456/23 ma con H da 3201 a 3650 mm <i>Like 2456/23 but with height from 3201 to 3650</i>	1
	2456/41	Come 2456/23 ma con H da 3651 a 4100 mm <i>Like 2456/23 but with height from 3651 to 4100</i>	1
	2456.1/23	Serratura per alzante scorrevole, frontale 22 mm, con H da 1900 a 2350 mm <i>Door lock for lift and slide mechanism, faceplate 22 mm, with H from 1900 to 2350 mm</i>	1
	2456.1/28	Come 2456.1/23 ma con H da 2351 a 2800 mm <i>Like 2456.1/23 but for door height from 2351 to 2800 mm</i>	1
	2456.1/32	Come 2456.1/23 ma con H da 2801 a 3250 mm <i>Like 2456.1/23 but with H from 2801 to 3250 mm</i>	1
	2456A/23	Serratura x alzante scorr. con motore, frontale 27 mm, H da 1851 a 2300 mm <i>Motorized door lock for lift and slide mechanism with engine, faceplate of 27 mm, for door height from 1851 to 2300 mm</i>	1
	2456A/28	Come 2456A/23 ma con H da 2301 a 2750 mm <i>Like 2456A/23 but for door height from 2301 to 2750 mm</i>	1
	2456A/32	Come 2456A/23 ma con H da 2751 a 3200 mm <i>Like 2456A/23 but for door height from 2751 to 3200 mm</i>	1
	2456A/36	Come 2456A/23 ma con H da 3201 a 3650 mm <i>Like 2456A/23 but for door height from 3201 to 3650 mm</i>	1
	2456A/41	Come 2456A/23 ma con H da 3651 a 4100 mm <i>Like 2456A/23 but with H from 3651 to 4100 mm</i>	1
	2457/65	Kit composto da: profilo di fissaggio, profilo di aggancio e profilo mobile, superiori. L=6500 mm <i>Kit including: 1 upper fitting profile, 1 upper latching profile and 1 upper moving profile. L=6500 mm</i>	1
	2455/400	Kit base per Slideart RollUp, con L anta da 700 a 3250 mm. Portata max dino a 400 Kg con kit leve secondarie <i>Basic kit for Slideart RollUp, with sash width from 700 to 3250 mm. Max weight capacity until 400 Kg with additional lever kit</i>	1

Tabelle codici / Code tables

Immagine/Image	Codice/Code	Descrizione/Description	Pz./Pcs.
	2455.801	Kit di n°2 leve supplementari per RollUp Kit of 2 additional levers for RollUp	1
	2453.710	Kit di 2 naselli di chiusura da 13.5 mm Kit of 2 locking pieces, 13.5 mm	10
	2453.799/1	Kit di 2 spessori 37x13x1 mm per naselli di chiusura Kit of 2 shims of 37x13x1 mm for locking pieces	10
	2455.701	Kit tassello magnetico a pavimento Magnetic floor pin kit	2
	2455.711	Perno guida Guide pin	1
	2456.700/16	Kit molla ausiliare per serratura con frontale da 27 mm Supplementary spring kit for lock with faceplate of 27 mm	1
	2456.700/32		1
	2456.700/48		1
	2456.700/64		1
	2456.700/96		1
	2456.800	Kit ferrogliere e viti per art. 2453.710 Kit of keeper and screws for art. 2453.710	1
	2456.800W	Kit ferrogliere zincato bianco e viti per art. 2453.710 White galvanized keeper kit for art. 2453.710	1
	2456.805	Kit copertura ferrogliera Keeper cover kit	1
	2457.801	Kit tassello blocco profili Kit of bolts for profile blocking	1
	2457.701/3	Kit tiranti di rinforzo (barre L= 3000 mm) Reinforcing tie rod kit (bars with L= 3000 mm)	1
	2457.711/3	Kit prolunga tirante (barra L= 3000 mm) Tie rod extension kit (bar with L= 3000 mm)	1
	2457.712	Kit boccola di giunzione tiranti Tie rod connection bushing kit	1
	2457.A01/3	Kit guida inferiore per ante da 3 metri Lower guide kit for 3 meter sashes	1
	2457.A01/6	Kit guida inferiore per ante da 6 metri Lower guide kit for 6 meter sashes	1

Tabelle codici / Code tables



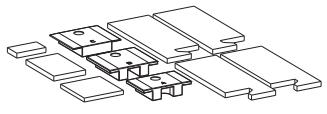


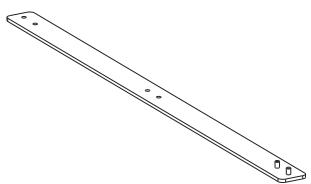



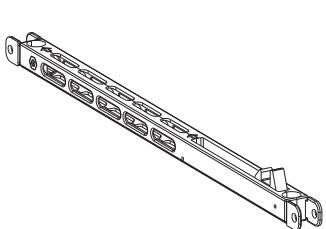
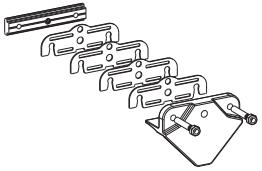
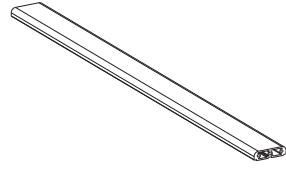
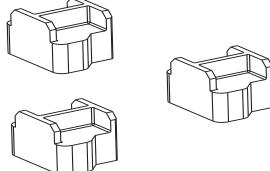
Immagine/Image	Codice/Code	Descrizione/Description	Pz./Pcs.
	2457.A02/3	Kit supporto superiore per guarnizione di tenuta <i>Upper support kit for sealing gasket</i>	1
	2457.GA10x5	Kit guarnizione 10x6 mm in rotolo da 10 m <i>10x6 mm gasket kit in coil of 10 m</i>	1
	2457.GAM10x5	Kit guarnizione morbida 10x6 mm in rotolo da 10 m <i>10x6 mm soft gasket kit in coil of 10 m</i>	1
	2457.GAM25x5	Kit guarnizione morbida 25x6 mm in rotolo da 10 m <i>25x6 mm soft gasket kit in coil of 10 m</i>	1
	2457.850	Kit spugna e tappi di chiusura <i>Kit of foam gasket and closure caps</i>	1
	2457.Gl01	Kit guarnizione lato serratura in rotolo da 350 m <i>Gasket kit side lock in coil of 350 m</i>	1
	2457.Gl01/5	Kit guarnizione lato serratura in rotolo da 5 m <i>Gasket kit side lock in coil of 5 m</i>	1
	2457.GS01	Kit spazzolino composto da 2 profili lunghi 3 m <i>Brush kit consisting of 2 profiles 3 meters long</i>	1
	2457.L01/23	Kit labirinto 20x28 mm per porte con altezza da 1851 a 2300 mm <i>Central point kit of 20x28 mm for door height from 1851 to 2300 mm</i>	1
	2457.L01/27	Kit labirinto 20x28 mm per porte con altezza da 2301 a 2750 mm <i>Central point kit of 20x28 mm for door height from 2301 to 2750 mm</i>	1
	2457.L01/32	Kit labirinto 20x28 mm per porte con altezza da 2751 a 3200 mm <i>Central point kit of 20x28 mm for door height from 2751 to 3200 mm</i>	1
	2456.901	Dima di foratura per serrature con cava da 27 mm <i>Drilling jig for locks with faceplate of 27 mm</i>	1
	1606.1	ARIANNA Maniglione singolo ambidestro. Finiture: 9005, 9010, BL10, C, F, HS <i>ARIANNA Single non-handed handle. Finitions: 9005, 9010, BL10, C, F, HS</i>	1
	1606.401	Albero quadro 10x200 mm per art. 1606.1 <i>Square spindle 10x200 mm for art. 1606.1</i>	1
	1611	Maniglia a scomparsa (quadro 10 mm) <i>Concealed handle (10 mm square spindle)</i>	1

Tabelle codici / Code tables


Immagine/Image	Codice/Code	Descrizione/Description	Pz./Pcs.
Accessori complementari / Complementary accessories			
	1350.20	Accostatore idraulico per ante scorrevoli con peso max di 80 Kg <i>Hydraulic damper for sliding door. For sliding sashes with maximum weight capacity of 80 Kg</i>	1
	1350.21	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 100 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 100 Kg</i>	1
	1350.22	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 150 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 150 Kg</i>	1
	1350.23	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 200 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 200 Kg</i>	1
	1350.31	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 250 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 250 Kg</i>	1
	1350.32	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 350 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 350 Kg</i>	1
	1350.33	Come 1350.20 ma per ante scorrevoli con peso max di 400 Kg <i>Like 1350.20 but for sliding sashes with maximum weight capacity of 400 Kg</i>	1
	1350.801	Kit staffa per accostatori <i>Damper bracket kit</i>	1
	1350.802/5	Kit spessore 5 mm per staffa accostatore su profili da 78 mm <i>5 mm thickness kit for damper bracket on 78 mm profiles</i>	1
	1350.802/12	Kit spessore di 12 mm per staffa accostatore su profili da 92 mm <i>12 mm thickness kit for damper bracket on 92 mm profiles</i>	1
	1350.802/15	Kit spessore 15 mm per staffa accostatore su profili da 98 mm <i>15 mm thickness kit for damper bracket on 98 mm profiles</i>	1
	1350.802/1000	Kit barra per staffa accostatore <i>Kit bar for damper bracket</i>	1
	2455.901	Kit di 3 dimes di posizionamento per guida inferiore art. 2457.A01/3 e 2457.A01/6.	1
	2455.702	Tassello arresto anta	1

N.B.: i profili delle guide sono ordinabili a misura. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio commerciale SAVIO.
 NOTE: the guide's profiles can be ordered tailored. For more information, contact SAVIO sales department.


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Detttagli tecnici RollUp / Technical details RollUp

Serratura frontale 27 mm / 27 mm faceplate lock

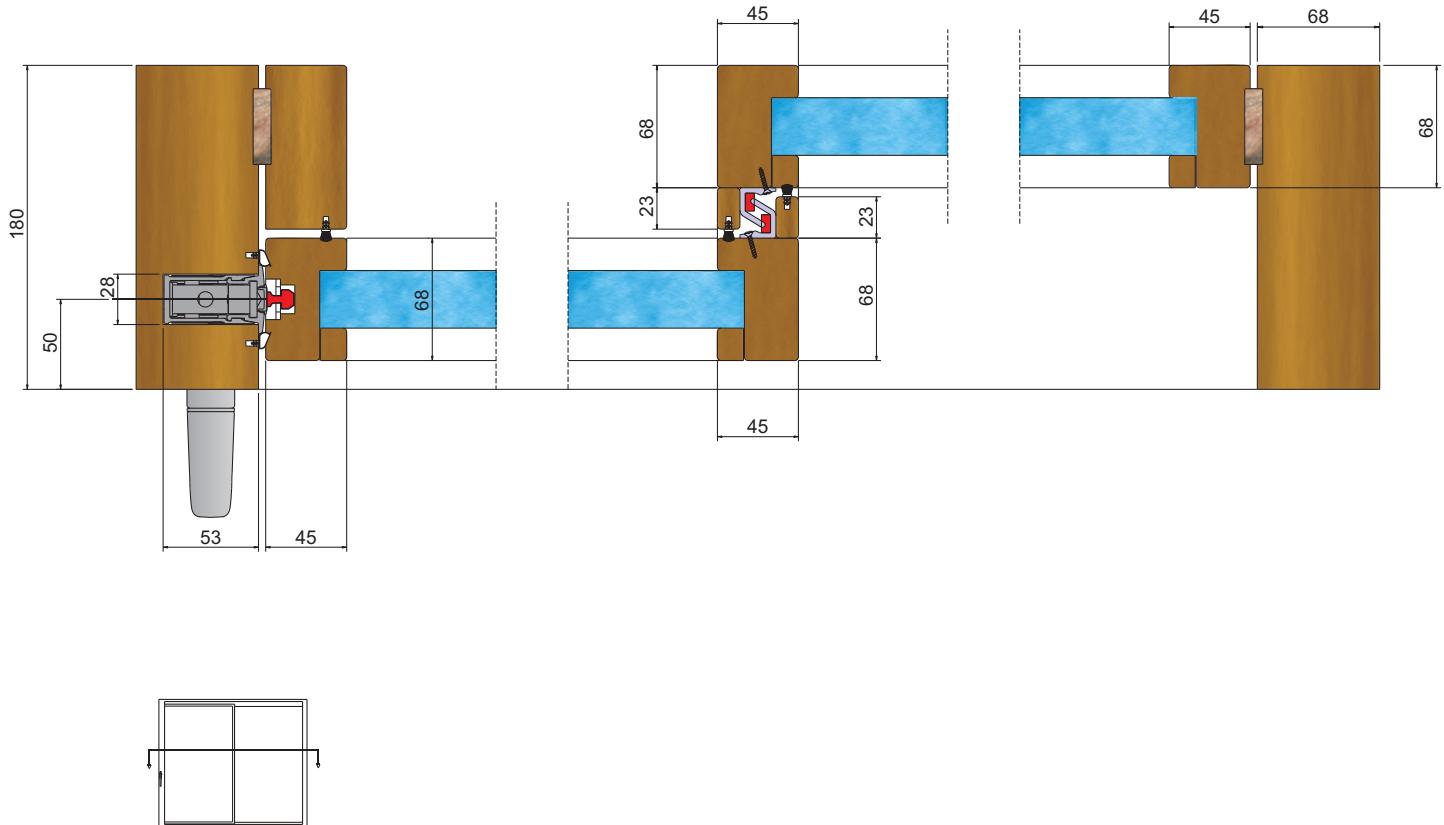

Serratura frontale 22 mm / 22 mm faceplate lock

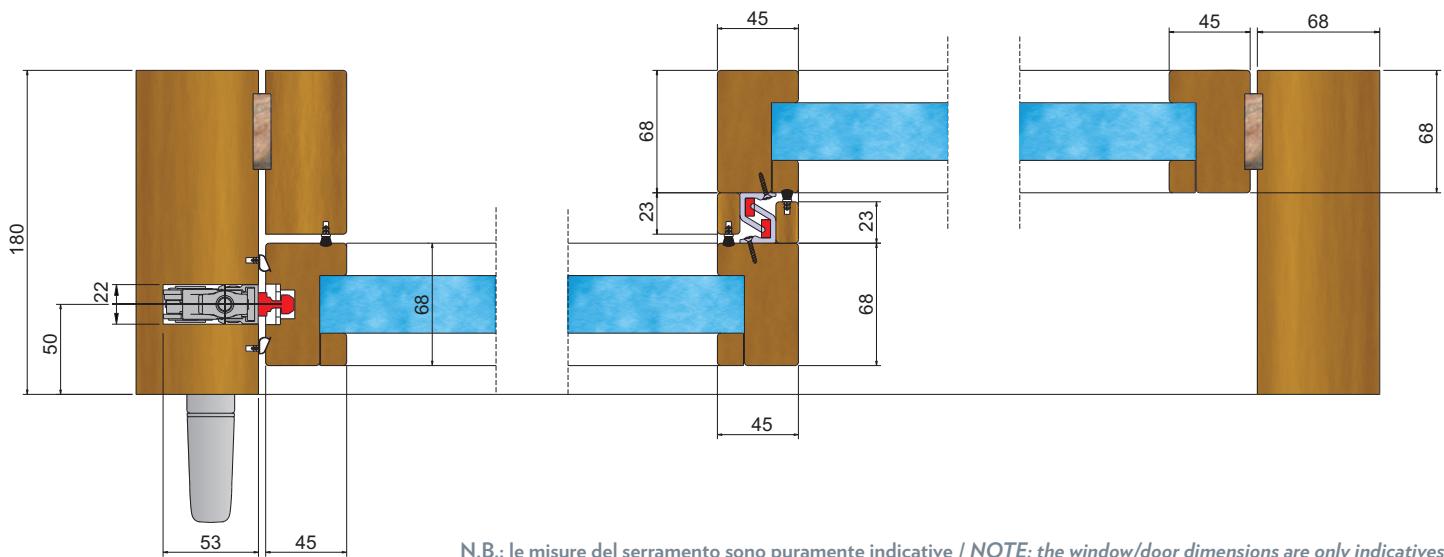


N.B.: le misure del serramento sono puramente indicative / NOTE: the window/door dimensions are only indicatives






CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dettagli tecnici RollUp / Technical details RollUp

Sezione A-A / A-A Section

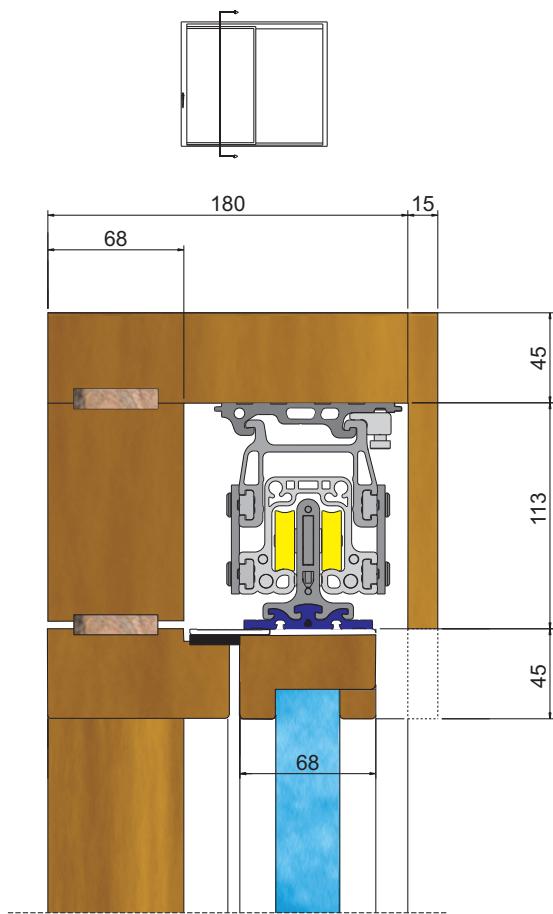

Sezione B-B / B-B Section

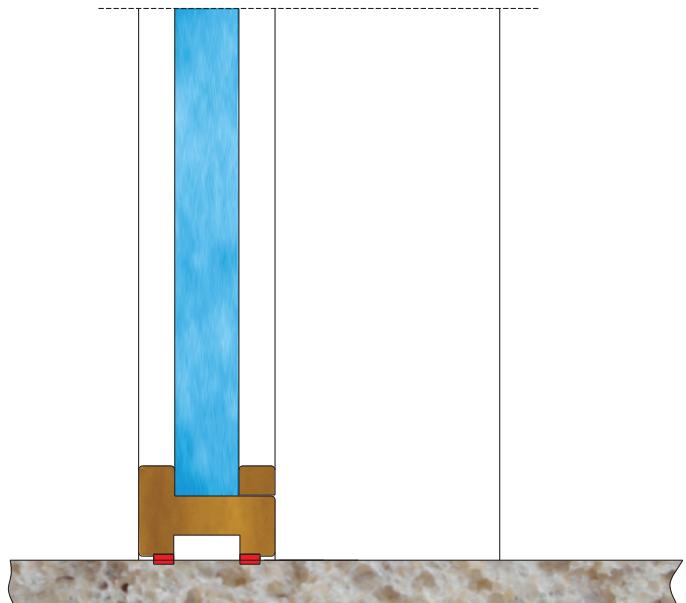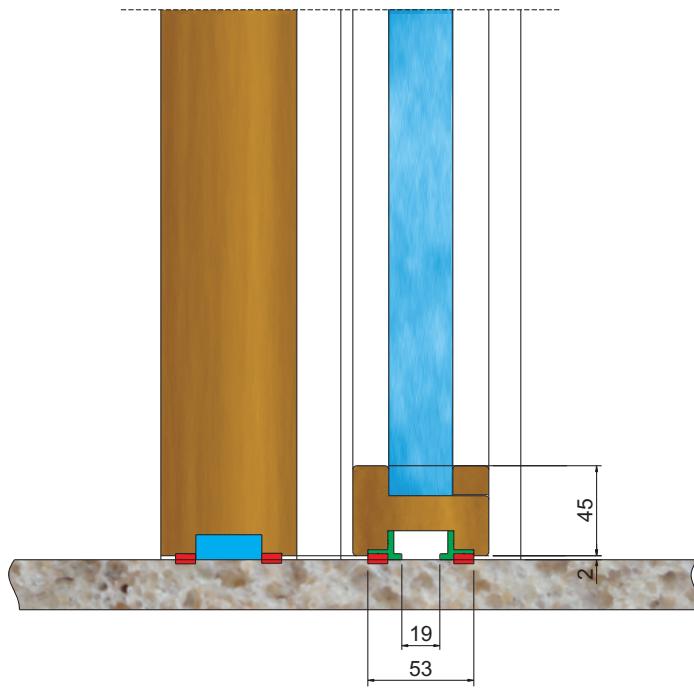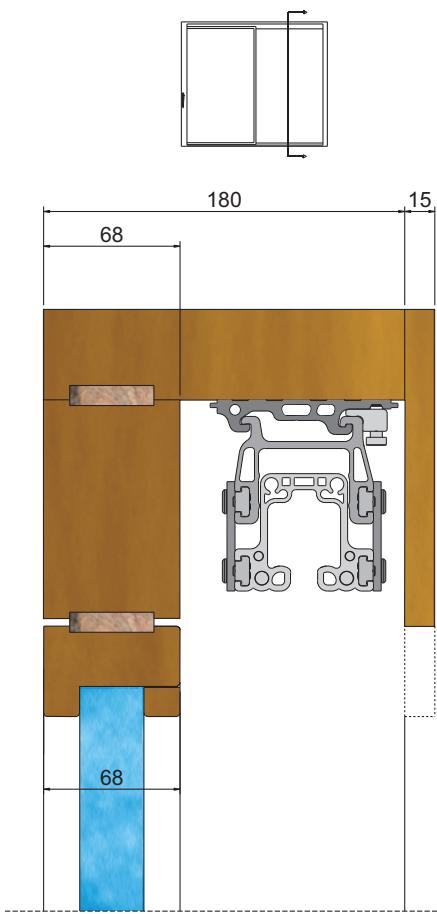



Savio Thesan S.p.A.
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
www.savio.it - savio@savio.it - export@savio.it

