


# SICURO



## NUEVO PASADOR PARA PUERTAS

- ▶ Nuevo diseño
- ▶ Óptimo agarre
- ▶ Más seguridad contra las tentativas de abertura desde el exterior
- ▶ Gama completa: versiones con y sin llave; medidas de 25 y de 50 cm
- ▶ Reducción de la carrera en la versión con llave
- ▶ Cerradero de seguridad

## Pasador para puertas SICURO

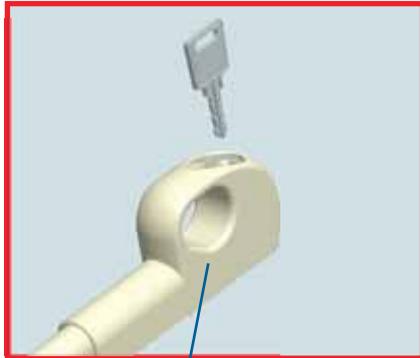

En la versión con llave es posible reducir la carrera a 28 mm: con el pasador abierto y accionando la llave a su posición de cierre, cuando la llave no está introducida se obtiene la reducción de la carrera.

La inaccesibilidad de los tornillos de fijación garantiza la máxima seguridad del pasador.

Óptimo agarre gracias a su empuñadura.

Carrera de 40 mm para garantizar la máxima introducción en el cerradero.

Puntera redondeada en acero inox 304.

Innovador sistema de desenganche del pasador.

Cobertura externa en ABS lacado, del mismo color del cuerpo del pasador.

Completamente de metal para un acabado uniforme.

Pieza de nylon para un deslizamiento más fluido y una carrera extremadamente precisa.

Cerradero de seguridad: garantiza una mayor resistencia contra las tentativas de abertura desde el exterior, gracias a la fijación con tornillo central inaccesible con el pasador cerrado.



Variedad de espesores: permiten la aplicación del pasador sobre aberturas internas y externas con solapes desde 0 hasta 10 mm.

## Gama pasadores

Art.	Descripción	Pz.	Acabados
1572/25	(patentado) Pasador <b>25 cm</b> (carrera <b>40 mm</b> ) en aluminio, acero inox, nylon y zamac, 3 tornillos con cabeza rebajada Ø 4,2x16 en acero inox 304.	10	8019, 9005, 9010, 9660, BR4
1572/50	(patentado) Como 1572/25 pero largo <b>cm 50</b> , 3 tornillos con cabeza rebajada Ø 4,2x16 y 1 tornillo con cabeza cilíndrica 4,2x19 en acero inox 304.		

Art.	Descripción	Pz.	Acabados
1572.53/25	(patentado) Pasador <b>25 cm</b> (carrera <b>40 mm</b> ) con llave, en aluminio, acero inox, nylon y zamac, 3 tornillos con cabeza rebajada Ø 4,2x16 y 1 tornillo con cabeza cilíndrica 4,2x19 en acero inox 304.	10	8019, 9005, 9010, 9660, BR4
1572.53/50	(patentado) Como 1572/25 pero largo <b>cm 50</b> , 3 tornillos con cabeza rebajada Ø 4,2x16 y 2 tornillos con cabeza cilíndrica 4,2x19 en acero inox 304.  <i>Nota. Reducción de la carrera a 28 mm: con el pasador abierto y accionando la llave a su posición de cierre, cuando la llave no está introducida se obtiene la reducción de la carrera.</i>		

Art.	Descripción	Pz.	Acabados
1572.801	Kit compuesto por: cerradero (cobertura externa en ABS lacado, cuerpo interno en zamac), 1 espesor de 5 mm, 2 espesores de 4 mm y 1 espesor de 2 mm en nylon, 3 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x32 en acero cincado blanco.	10	8019, 9660, BR4, .74, .78

Art.	Descripción	Pz.	Acabados
1409/10	Cerradero empotrado anti-polvo en latón, Ø 10 mm.	100	

### Leyenda acabados


.74 = negro  
.78 = blanco  
BR4 = lacado bronce

8019 = lacado café RAL  
9005 = lacado negro RAL  
9010 = lacado blanco RAL


9660 = plata lacado con polvo

SAVIO


1572/25 - 1572/50

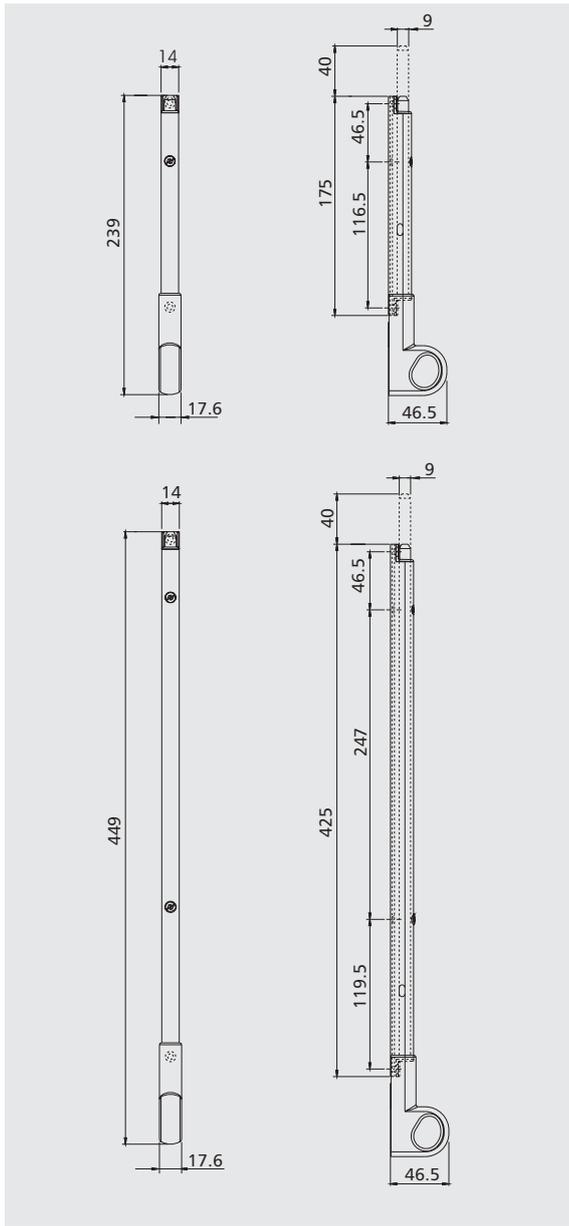


1572.53/25 - 1572.53/50

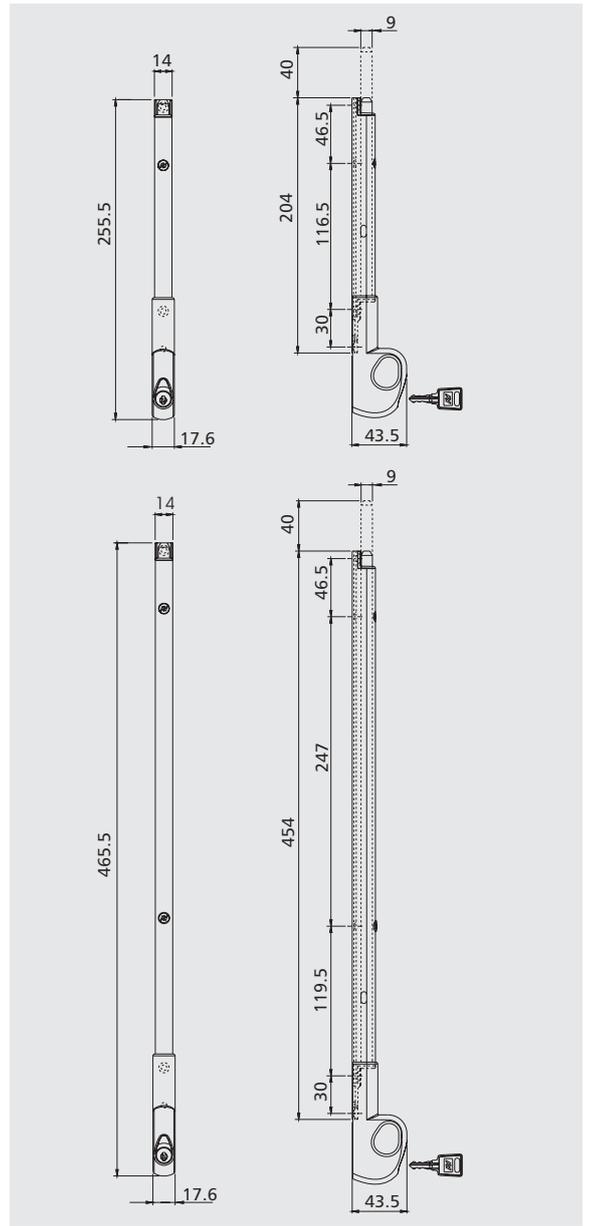

1572.801

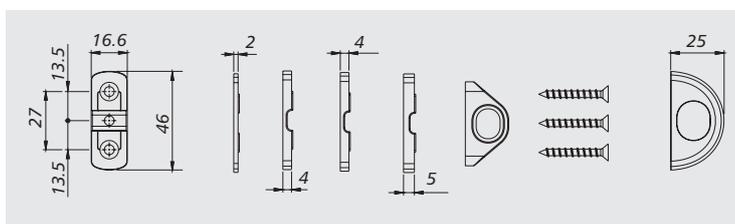

1409/10

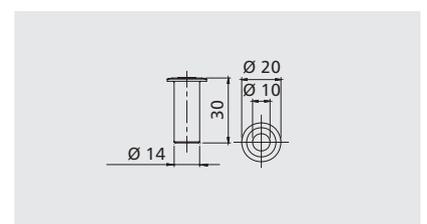

SAVIO S.p.A. en cualquier momento puede cambiar, sin aviso previo, las características técnicas de los productos representados dentro de este catálogo.



- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)  
 10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy  
 Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74  
 www.savio.it - e-mail: export@savio.it

**SAVIO**  
*Calidad e innovación  
 para los cerramientos*