

## VERROU BIDIRECTIONNEL POUR LE VANTAIL SEMI-FIXE pour profilés à Chambres Européennes


### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- mouvement bidirectionnel avec course de 17 mm;
- peut être utilisé avec les sorties de tringle et/ou les renvois d'angle standard;
- permet la fermeture en plusieurs points sur les vantaux semi-fixes sans encombrer les rainures du profilé rapporté
- s'adapte aussi aux profilés ayant une seule rainure sur le profilé rapporté.




1537

### DESSINS TECHNIQUES

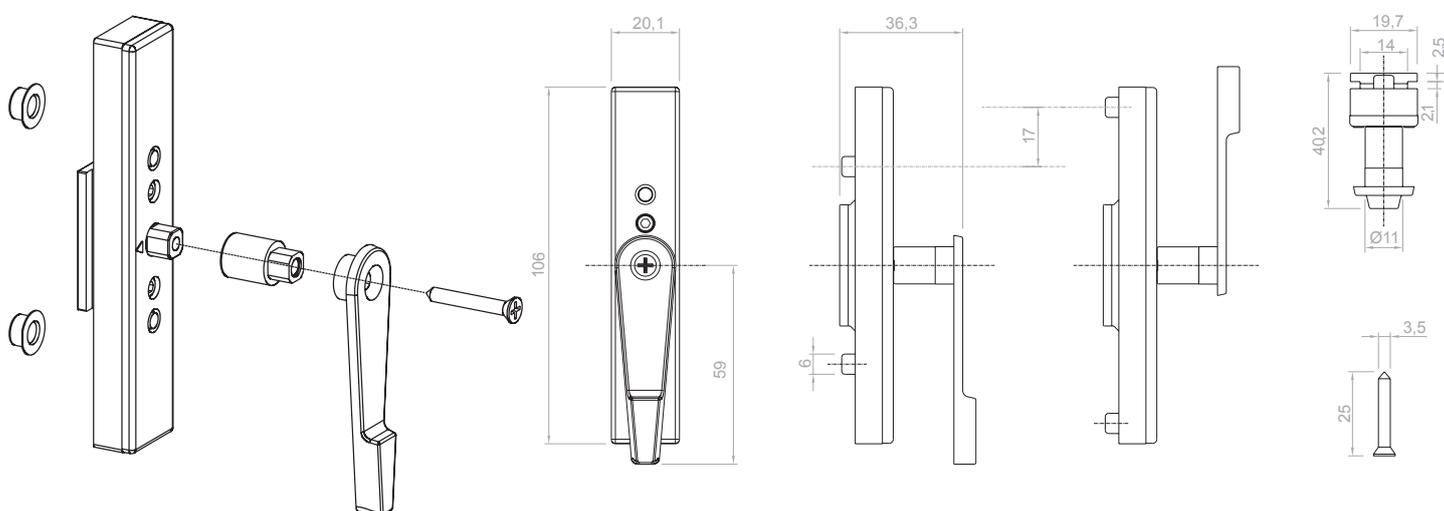



ARTICLE	NOM	DESCRIPTION	FINITIONS STANDARD	PIÈCES/ CONF.
1537		Verrou encastré bidirectionnel en zamak zingué blanc, 1 vis à tête cylindrique plate Ø 3,5x25 mm en acier inox.		20

## VERROU BIDIRECTIONNEL POUR LE VANTAIL SEMI-FIXE pour profilés à Chambres Européennes




1537

### MONTAGE SUR LES PROFILES

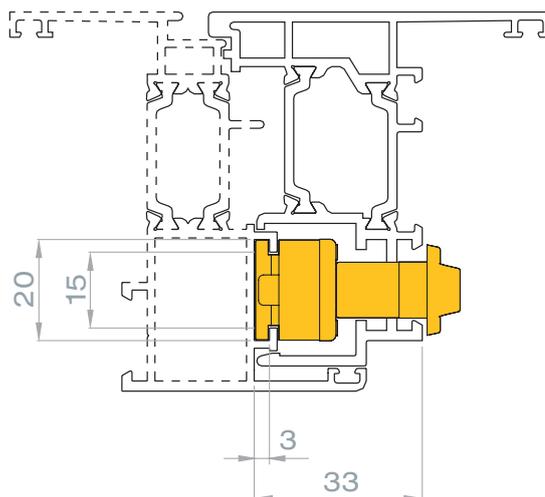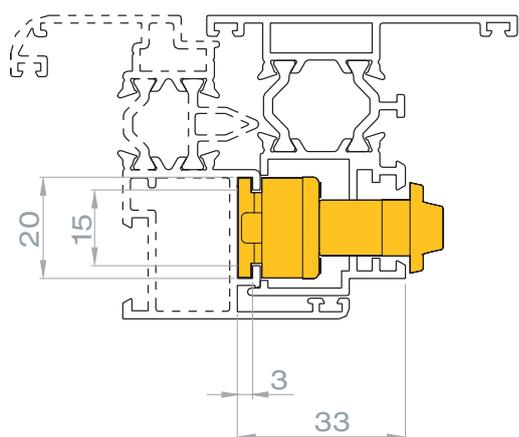

### MONTAGE AVEC SORTIES DE TRINGLE

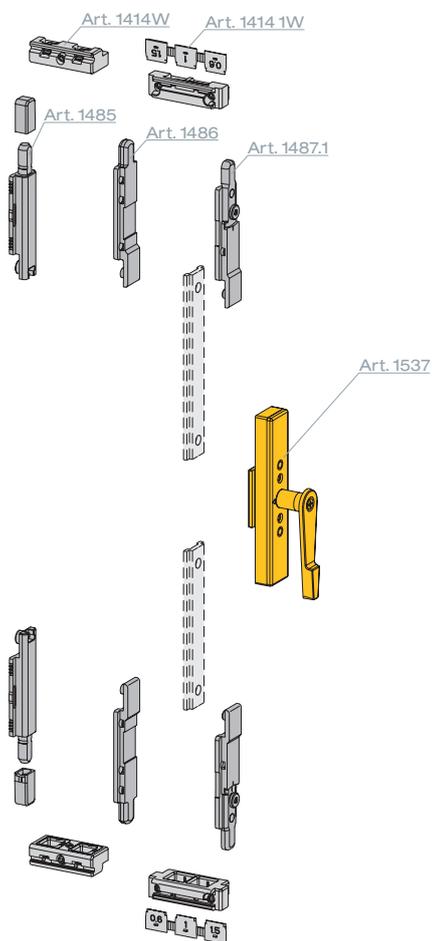

### MONTAGE AVEC RENVIS D'ANGLE

