


Campo di applicazione	
L	H
N.B.: Lo spessore vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d'aria	

La SAVIO non risponde per vizi o danni causati dal mancato rispetto:


- del campo di applicazione (dimensioni, vetratura e numero dei punti di chiusura);
- delle indicazioni riportate su questo foglio di istruzioni per il montaggio;
- del non corretto e completo montaggio dei singoli particolari.

Rispetto alle presenti informazioni la SAVIO si riserva di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



Si ricorda che il numero dei punti di chiusura per i diversi campi di applicazione illustrati, è parametro indicativo. L'ottenimento delle prestazioni finali del serramento, è condizionato: dall'inerzia del profilo, dal funzionamento della guarnizione, dalla pressione sui di osso determinata dalla sua posizione nell'edificio e dall'ubicazione di quest'ultimo. L'insieme di questi parametri potrebbe richiedere un numero di punti di chiusura superiore o posizioni diversamente. Sono disponibili significativi risultati di test effettuati su serramenti costruiti con diversi profili che dimostrano l'alto livello prestazionale ottenibile con l'utilizzo dei nostri meccanismi.



**LAVORAZIONI PER ANTA MOBILE (Destra)**

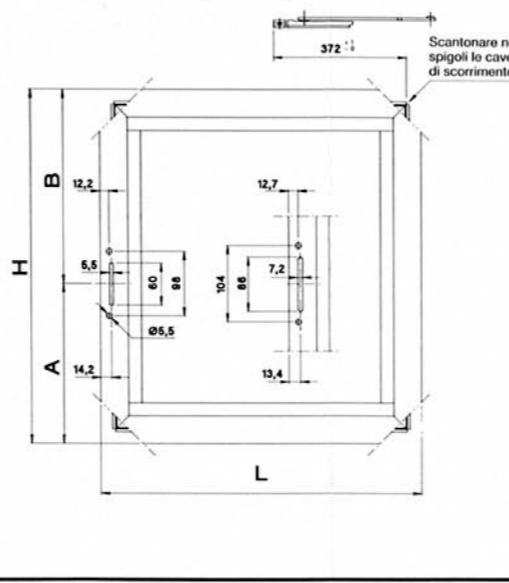


**POSIZIONAMENTO ACCESSORI SU TELAIO FISSO (Destro)**

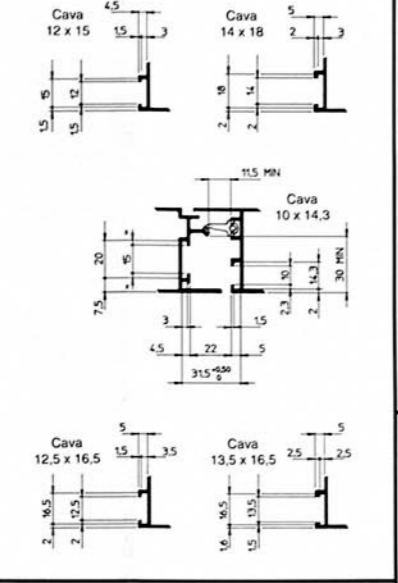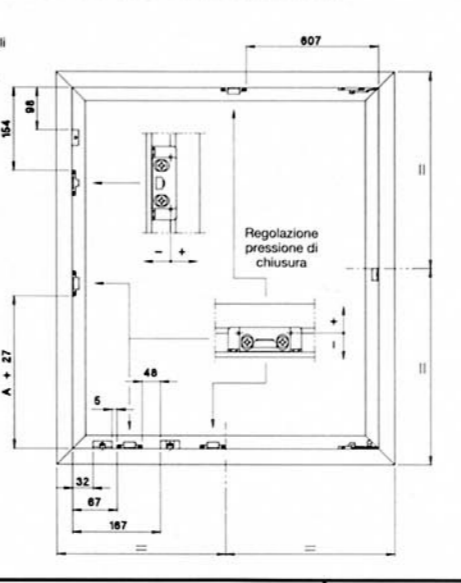

**Montaggio braccio limitatore ad effetto smorzante**

Da utilizzare sempre onde evitare, alla massima apertura, il contatto tra il profilo anta mobile ed il profilo telaio fisso.

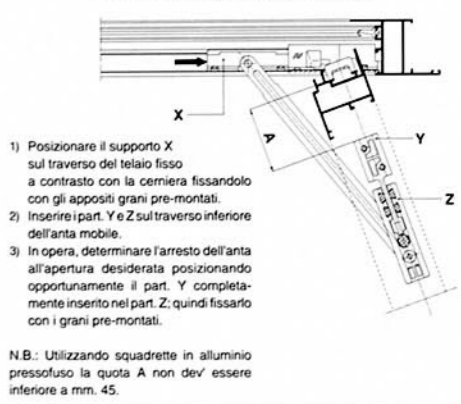


**Parte superiore anta semi-fissa**



**ANTA MOBILE (Destra)**



**Montaggio cremonese**



**Braccio a forbice**



**Montaggio cerniere invisibili sul telaio fisso**




**Montaggio delle clips sui rinvii d'angolo**




**Lavorazione aste**




**Montaggio delle viti**




**Fissaggio della cremonese sulla lavorazione con interasse di mm 104**




**L = da 1401 a 1700**  
Apertura a vistas = 180 mm

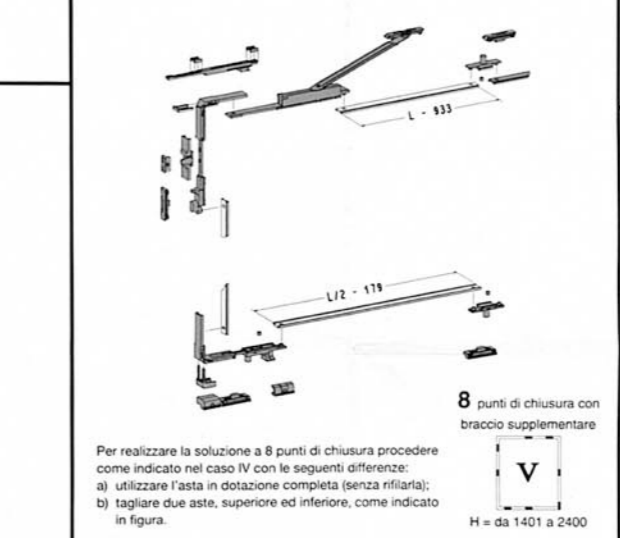


**L = da 500 a 699**  
Apertura a vistas = 180 mm

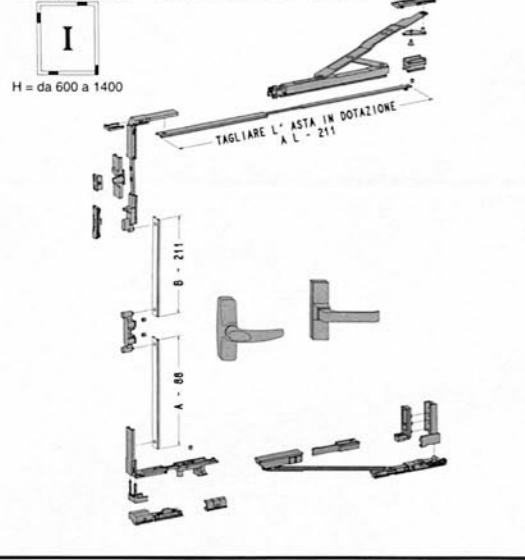

**L = da 700 a 1200**  
Apertura a vistas = 180 mm

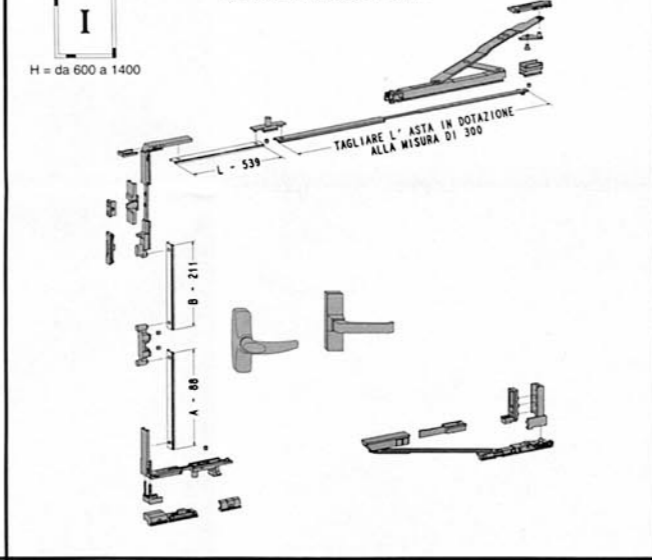


**L = da 1201 a 1400**  
Apertura a vistas = 180 mm

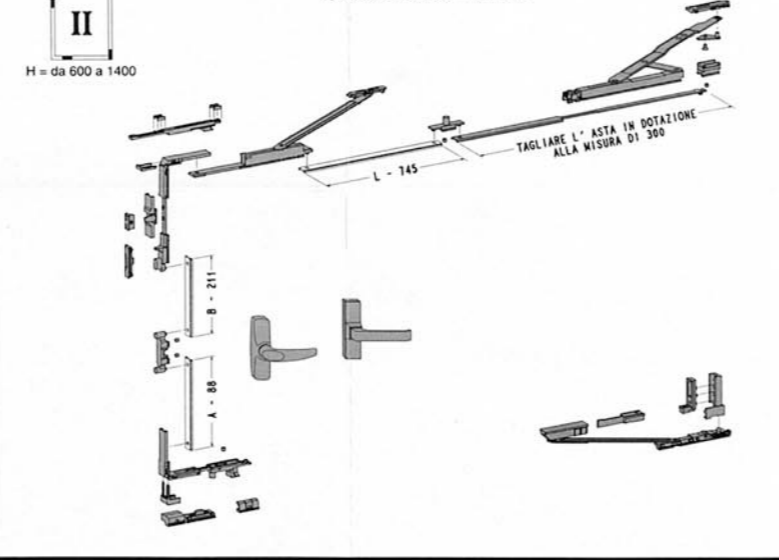


**Cerniere per anta semi-fissa o affiancata a Ribantatre**




**Montaggio braccio supplementare**

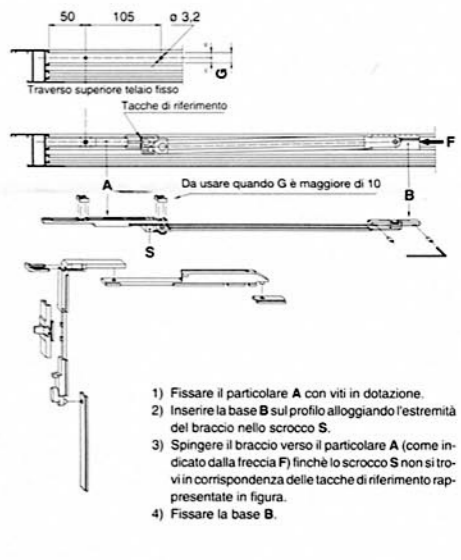


**6 punti di chiusura**

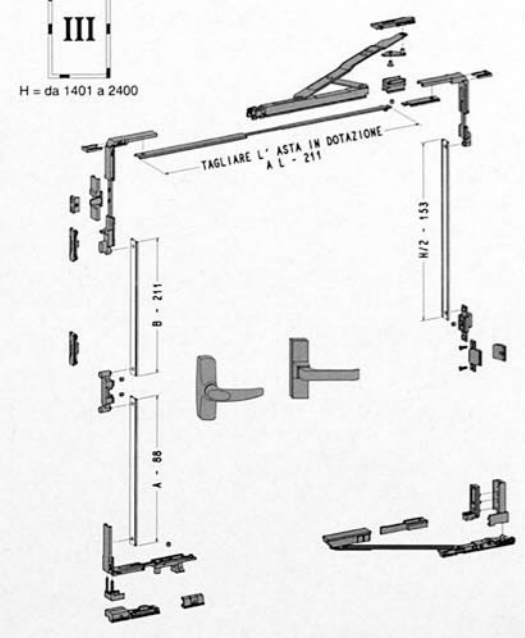

**6 punti di chiusura**

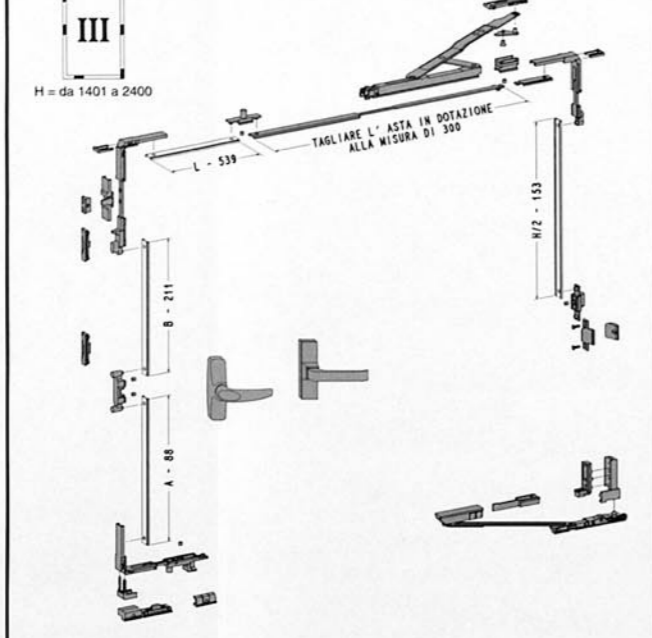

**6 punti di chiusura con braccio supplementare**

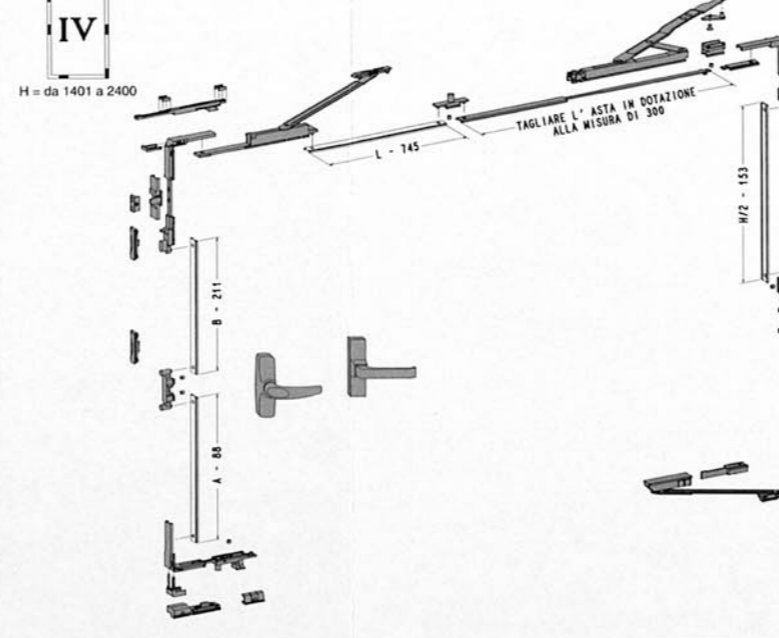

Descrizione prodotto	profili a giunto aperto complanari (luce mm 31,5)			Pezzi necessari per realizzare il serramento in funzione di H e L, riportate nei quadranti				
	cava telaio 12x15	cava telaio 13,5x16,5	cava telaio 14x18	Quadrante I	II	III	IV	V
5 Gr. base con br. standard e cerniere destro	1247.7							
5 Gr. base con br. suppl. e cerniere sinistro	1247.8							
5 Gr. base con br. suppl. e cerniere destro	1247.9							
5 Gr. base con br. suppl. e cerniere sinistro	1247.10							
5 Cern. MANON in all. pressof. (int. 98-104)	873							
5 ... con cilindro di sicurezza	873.751							
5 ... senza manico	873.752							
5 Cremone in all. estruso (int. 98-104)	1243.750			1	1	1	1	1
5 ... con cilindro di sicurezza	1243.751							
5 ... senza manico	1243.752							
1 Manico per cremone in acciaio (solo NE)	1243.599							
40 Nasello di chiusura	1246.741							
40 Incontro regolabile	1246.743							
100 Grano (solo per anta semi-fissa Domal St. PG)				2	2	4	4	2
10 Rinvio d'angolo superiore	1246.728							
40 Kit di chiusura suppl. lato cem. di avvitare	1246.833							
40 Kit di chiusura suppl. lato cem. da agganciare	1246.834	1246.834						
10 Braccio limitatore ad effetto smorzante	1343.1							
1 Istruzione di montaggio	1247.991			1	1	1	1	1
40 Chiusura suppl. per anta affiancata (lato cerniere)	1246.833							1
40 Chiusura suppl. per anta affiancata (lato cerniere)	1246.834	1246.834						1
10 Kit di cerniere per anta affiancata	1247.703							1
20 Paletto (solo per Domal St. PG)								2
100 Ferrogliera per paletto (solo per Domal St. PG)								2
10 Innesco cremonese	1246.747							1



chiusura  
**RIBANTATRE**  
da agganciare  
per profili a giunto aperto complanari (luce mm 31,5)