

НАРУЖНАЯ РУЧКА С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

для противопаниковых ручек

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Реверсивность
- Холостой ход рукоятки
- Заменяет использование одной или нескольких электрических ответных частей
- Подходит для контроля доступа
- Работает для удержания двери в открытом положении при удаленном доступе
- Возможность открывания на промежуток времени от 3 до 20 секунд
- Электропитание 12/24 В постоянного и переменного тока
- Постоянная возможность открывания ключом
- Установлен стандартный евроцилиндр
- Для дверей с толщиной профиля до 70 мм
- Для дверей с толщиной профиля от 71 до 100 мм используется комплект арт. 6000.897
- Сочетаемость с ручками Juvarra и Brunelleschi (с арт. 6010.401) и Bernini (с арт. 6000.815)



6010.890

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

6010.890

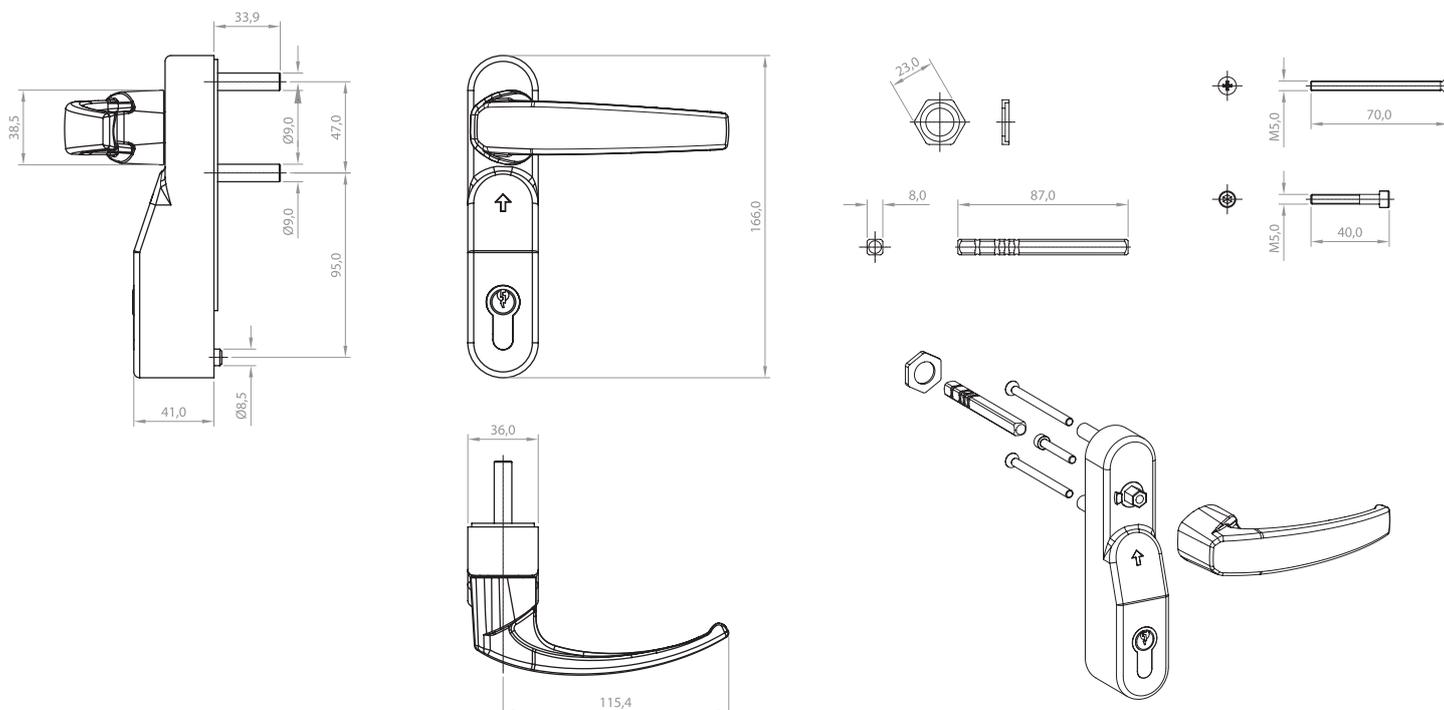

Артикул	Название	Описание	Стандартная отделка	Упаковка
6010.890		Наружная ручка с электроуправлением для противопаниковых ручек BRUNELLESCHI, JUVARRA и BERNINI	90BI, 90GR, 90NE	1

НАРУЖНАЯ РУЧКА С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

для противопаниковых ручек

6010.890

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


В режиме ожидания ручка находится в положении холостого хода рукоятки, что соответствует закрытому положению двери. Это предотвращает возможные повреждения ручки от прилагаемых усилий.

При замыкании электрической цепи (импульсом) рукоятка соединяется с квадратным стержнем и передает движение на противопаниковую ручку. После подачи электрического **импульса** наружная ручка находится в рабочем состоянии в течение времени, **регулируемом в пределах от 3 до 20 секунд**. Поворот ручки позволяет открыть дверь **только один раз**, независимо от установленного времени. Если после подачи импульса ручка не используется, то после истечения установленного времени она переходит в режим ожидания, при котором дверь не открыть.

Ручка также может быть использована с функцией **удержания двери в открытом положении**. В этом случае необходимо замкнуть цепь прерывателем; через минуту ручка переходит в режим удержания двери в открытом положении, рукоятка подключена к механизму открывания двери до того момента, пока цепь не будет разомкнута, что приведет ручку в режим ожидания, при котором дверь не открыть.

Эти функции, объединенные в одной ручке, позволяют использовать ее в системах простого контроля доступа (например, домофон, консьерж), а также для систем комплексного удаленного контроля доступа или персонального доступа различного типа.

В случае отсутствия электропитания всегда можно использовать ключ для временного, но не постоянного открывания двери.

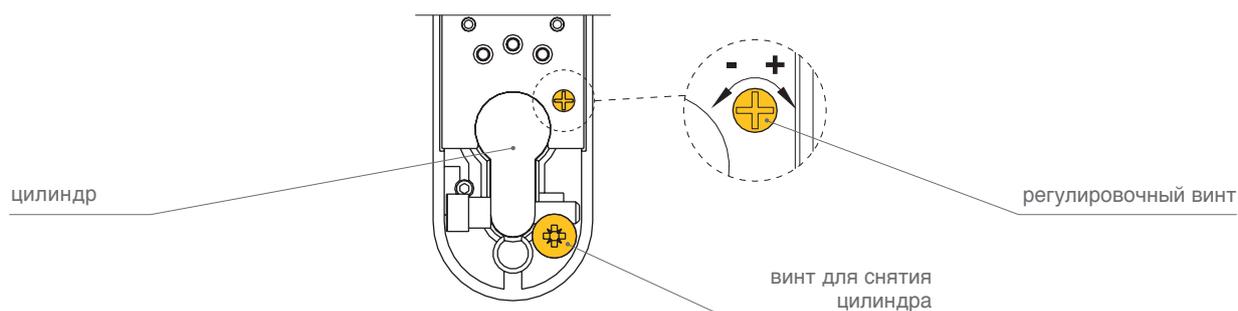

Технические данные		Минимальное значение	Стандартное значение	Максимальное значение
Питание	Vac Vdc	-10% -10%	12...24 12...24	+10% +15%
Расход энергии в режиме ожидания	mA		22	35
Расход энергии в режиме работы (1 сек)	mA		1100	1200
Расход энергии в режиме обслуживания	mA (dc)		160	
Расход энергии в режиме удержания двери в открытом положении	mA (dc)		130	
Регулировка задержки в открытом положении	сек	3	12	20

НАРУЖНАЯ РУЧКА С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ


для противопопаниковых ручек

6010.890


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Наружная ручка арт. 6010.890 подходит для использования с противопопаниковыми ручками **Juvarra**, **Brunelleschi** и **Bernini**.


Для использования наружной ручки с противопопаниковыми ручками Juvarra и Brunelleschi необходимо приобрести кулачок арт. 6010.401. Для использования с противопопаниковой ручкой Bernini необходимо приобрести комплект «крепежная пластина+кулачок» арт. 6000.815.

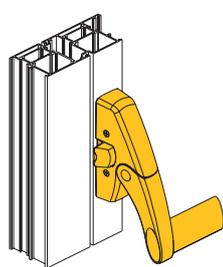

JUVARRA

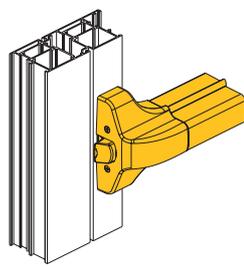

BRUNELLESCHI

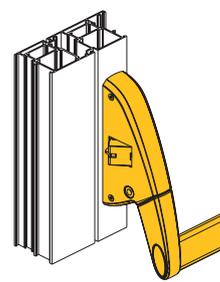


BERNINI

МОНТАЖ С JUVARRA И BRUNELLESCHI

Для использования наружной ручки с противопопаниковыми ручками Juvarra и Brunelleschi используется крепежная пластина, которая включена в комплект этих ручек и имеет расстояние между отверстиями, подходящее для наружной ручки 6010.890 (47 мм).

В дополнение необходимо приобрести **кулачок арт. 6010.401**.

Для дверей из профиля толщиной от 71 до 100 мм используется **комплект арт. 6000.897**.

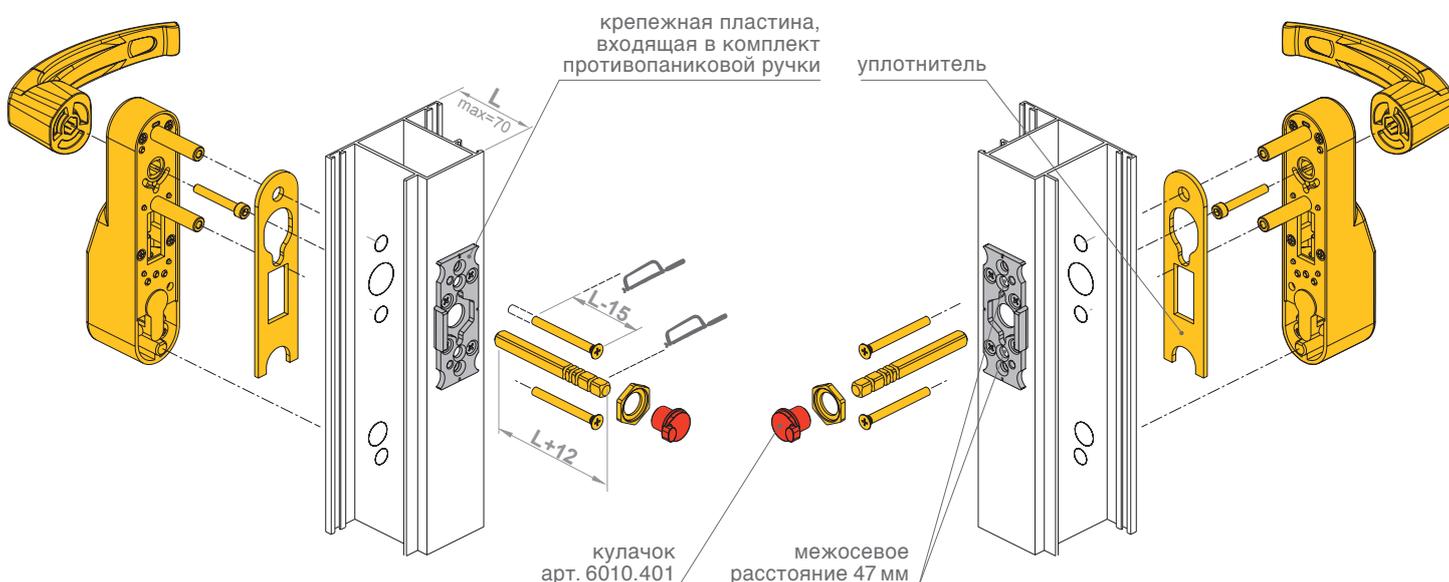

НАРУЖНАЯ РУЧКА С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

для противопопаниковых ручек


6010.890

МОНТАЖ С BERNINI


Наружная ручка также сочетается с противопопаниковой ручкой **Bernini**.

Межосевое расстояние для крепления наружной ручки (47 мм) отличается от межосевого расстояния противопопаниковой ручки Bernini (67 мм). У крепежной пластины, входящей в комплект противопопаниковой ручки Bernini, межосевое расстояние составляет 67 мм. Поэтому ее необходимо заменить крепежной пластиной из **комплекта арт. 6000.815**, у которой имеются оба межосевых расстояния. В комплект арт. 6000.815 также входит **кулачок**, подходящий для противопопаниковой ручки Bernini.

Для дверей из профиля толщиной от 71 до 100 мм используется **комплект арт. 6000.897**.

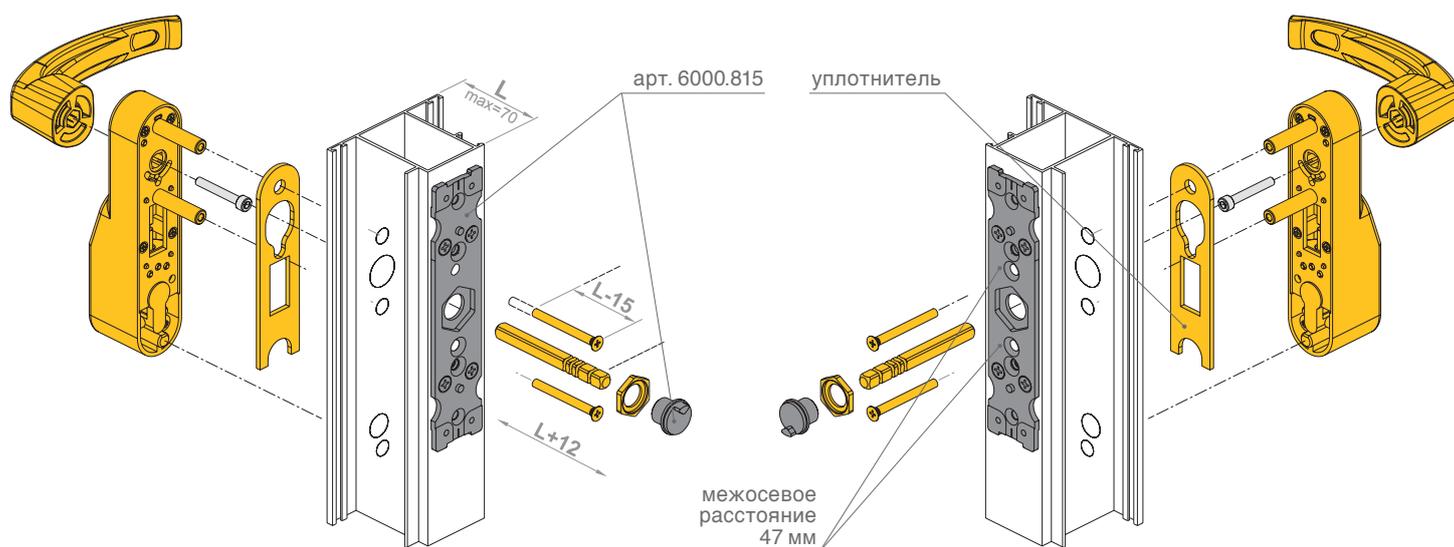

арт. 6000.815

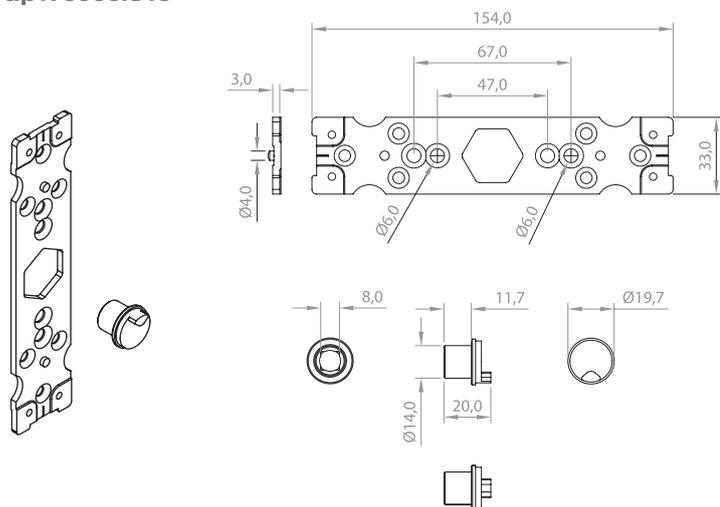

арт. 6000.897

