

PASADOR BIDIRECCIONAL PARA LA SEGUNDA HOJA

Para perfiles con Cámara Europea


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- movimiento bidireccional con carrera de 17 mm;
- puede utilizarse con los terminales de pletina y /o los ángulos de reenvío estándares;
- permite el cierre multipunto en las segundas hojas sin ocupar las ranuras del perfil inversor;
- adaptable también a los perfiles con sólo una ranura en el perfil inversor;



1537


DIBUJOS TÉCNICOS

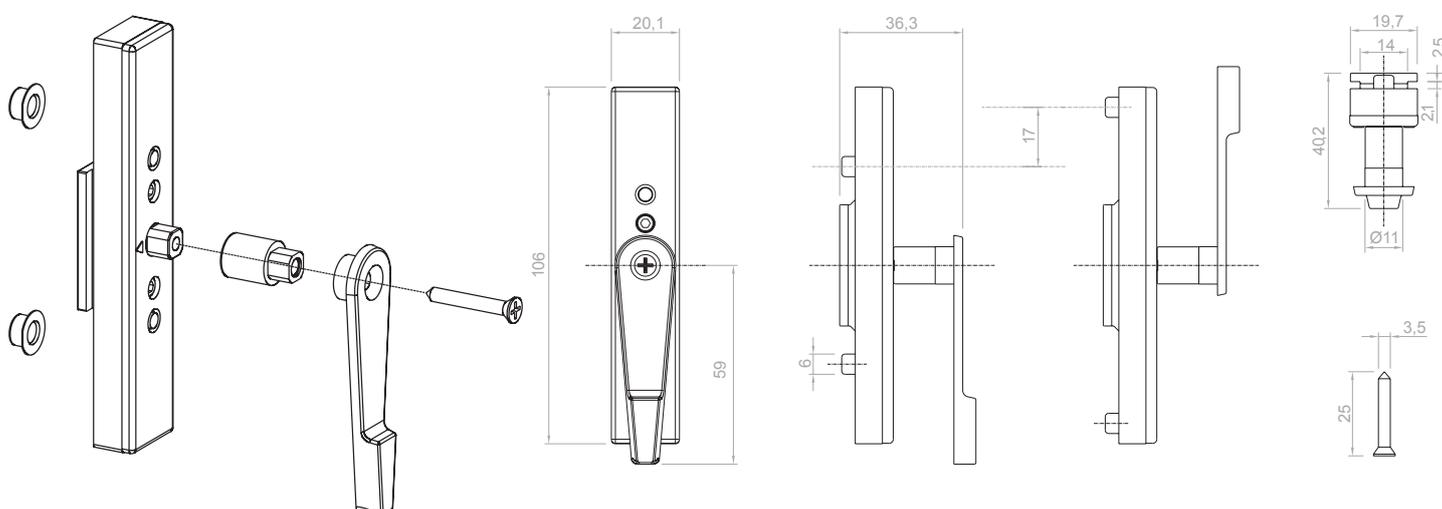

ARTÍCULO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACABADOS ESTÁNDAR	UNID./CAJA
1537		Pasador bidireccional en zamac cincado blanco, 1 tornillo con cabeza cilíndrica Ø 3.5x25 mm y 2 prisioneros M5x7.5 en acero inox, 2 reductores Ø 6-8 mm en nylon.		20



PASADOR BIDIRECCIONAL PARA LA SEGUNDA HOJA

Para perfiles con Cámara Eu-
ropea

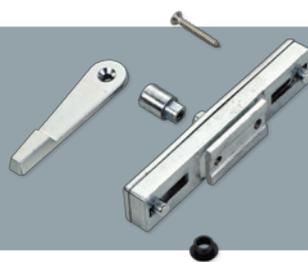


1537

MONTAJE EN LOS PERFILES

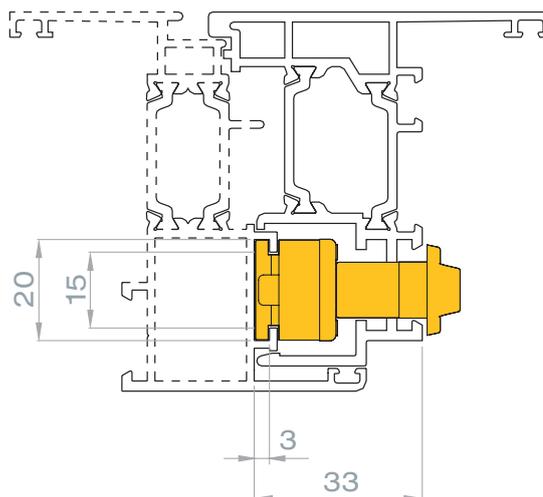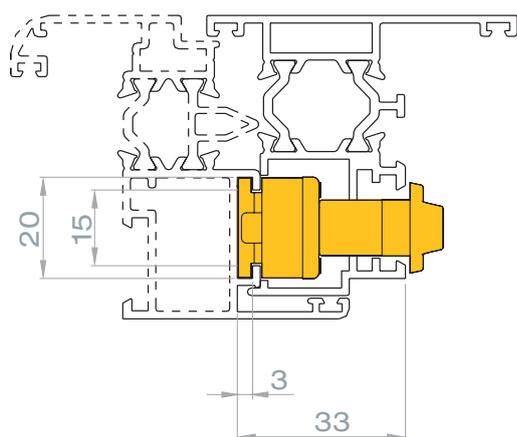

MONTAJE CON TERMINALES DE PLETINA

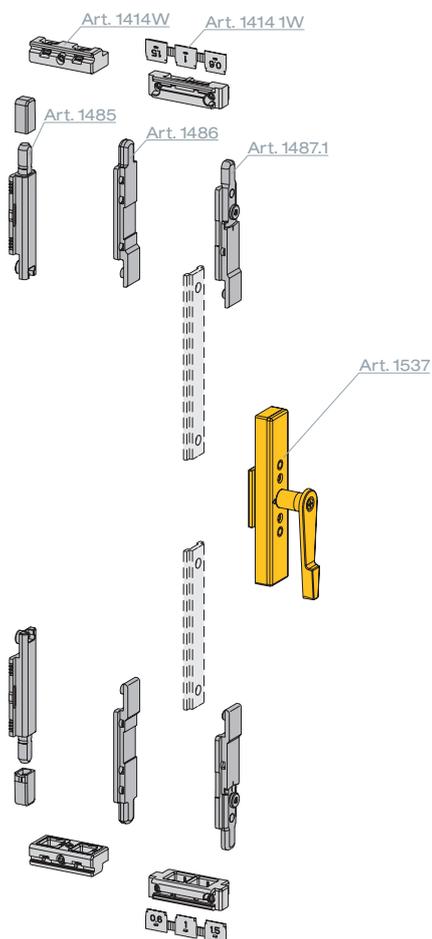

MONTAJE CON ÁNGULOS DE REENVÍO

