

SUMMA+ bisagra regulable de 2 alas



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Permite una perfecta alineación de las dos alas de la bisagra incluso después de la regulación en luz, operación que se realiza con extrema facilidad gracias a especiales coberturas patentadas.
- Nueva gama de bisagras para perfiles con Cámara Europea y R40;
- Nuevo enganche especial patentado. Mejora la fijación incluso en perfiles de escaso espesor eliminando posibles flexiones;
- Aplicable con el cerramiento ensamblado, gracias a su especial geometría y a las contraplacas de acero inox;
- Soporte: 100 kg con 2 bisagras y 120 kg con 3 bisagras (EN 1935:2002).




1124.70
1124.73
1124.75


DIBUJOS TÉCNICOS

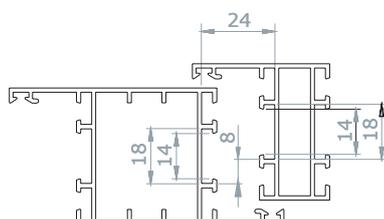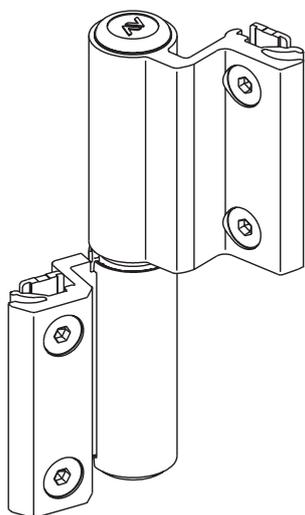

1124.73
PARA PERFILES "R"

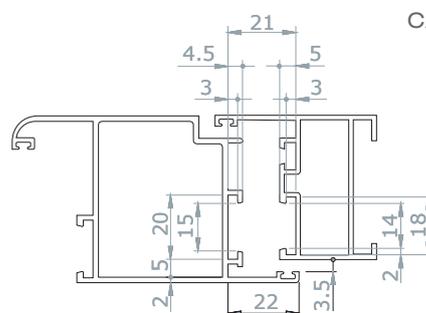


1124.70
CÁMARA UNIFICADA
y NC Internacional

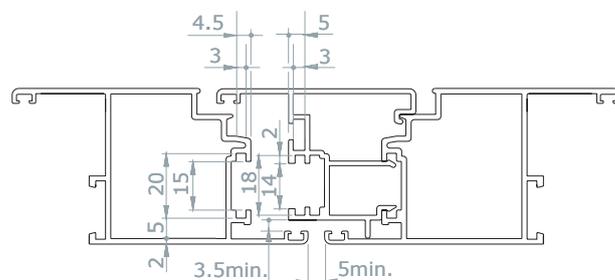



1124.75
PARA la TERCERA HOJA
PERFILES ENRASADOS
A CÁMARA UNIFICADA y
NC Internacional

SUMMA+
bisagra regulable de 2 alas




1124.70
1124.73
1124.75

**AJUSTE MICROMÉTRICO INFERIOR PARA ALINEAR
LOS DOS CUERPOS DE LA BISAGRA**




DESALINEADA

ALINEADA

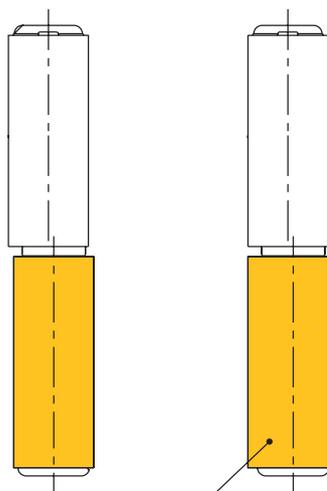


DESALINEADA

ALINEADA

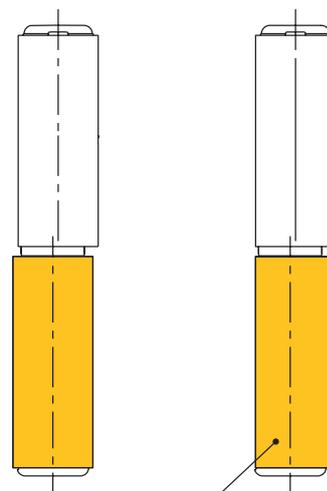


Tirando y girando
las placas de cobertura
se realinean los
dos cuerpos
de la bisagra

Moletado para
bloquear la
posición

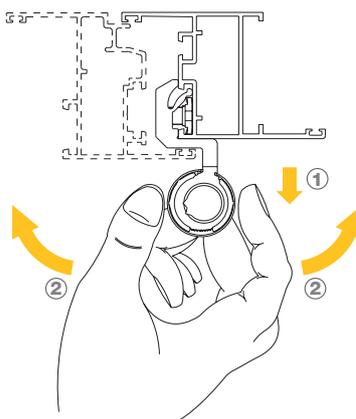

SUMMA+ bisagra regulable de 2 alas



1124.70
1124.73
1124.75

CARATTERISTICHE GENERALI

Las características generales de la bisagra siguen siendo las mismas de SUMMA +.

Placa de cobertura para la realineación de las dos alas de la bisagra

La zona de anclaje en el perfil tiene una dentadura que incide el perfil impidiendo el deslizamiento vertical de las bisagras

Contraplaca de acero inox para una mejor resistencia a la corrosión y una fijación más duradera

Prisionero de inox para bloquear la regulación

Reductor con geometría leva que permite una cómoda regulación lateral (+ /- 1,6 mm) sin cambiar la presión de las juntas

Perno semiesférico de acero inox para una mejor distribución del peso

Casquillo excéntrico autolubricante para regular la presión de las juntas (0 /- 0,5 mm)


Aplicable al cerramiento ensamblado, gracias a su especial geometría y a las contraplacas de acero inox

Prisionero vertical para las regulaciones en altura (-0/+ 3 mm)

Nuevo enganche especial patentado. Mejora la fijación incluso en perfiles de escaso espesor eliminando posibles flexiones.

ARTÍCULO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACABADOS ESTÁNDAR	UNID./CAJA
1124.70	SUMMA+ AXIAL	Bisagra regulable de 2 alas para perfiles con cámara europea y NC Internacional	1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, WT005, XSD, ZE	20
1124.73	SUMMA+ AXIAL	Bisagra regulable de 2 alas para perfiles R40 y New Tec	1013, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, WT005, XSD, ZE	20
1124.75	SUMMA+ AXIAL	Bisagra regulable de 2 alas para la tercera hoja y para perfiles con cámara europea y NC Internacional	1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, WT005, XSD, ZE	20

SUMMA+ Two-wing adjustable hinge




1124.70
1124.73
1124.75

NUEVO SISTEMA DE ENGANCHE PATENTADO

Nuevo enganche especial patentado. Mejora la fijación incluso en los perfiles de escaso espesor.


Aplicable al cerramiento ensamblado, gracias a su especial geometría y a las contraplacas de acero inox.

La contraplaca de acero inox tiene una dentadura que impide su deslizamiento incluso bajo carga.

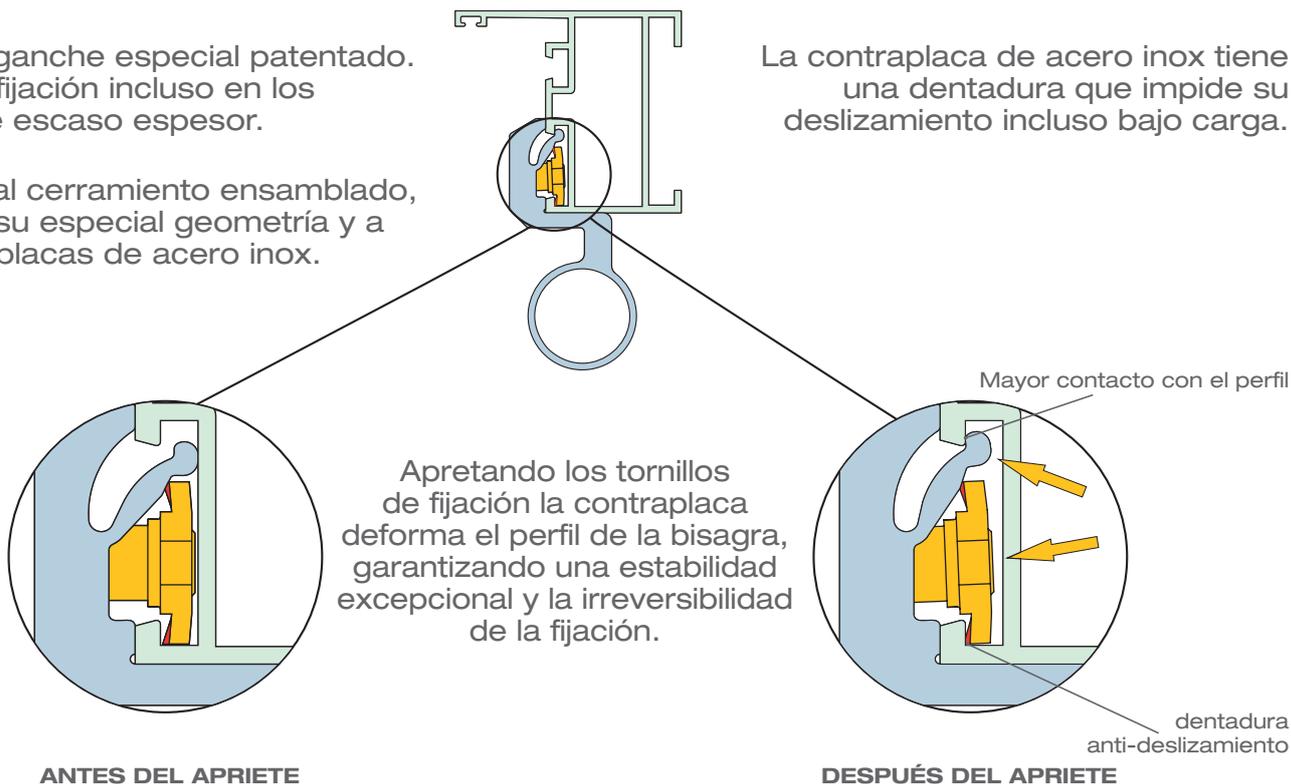


FIJACIÓN

Enganchar el ala de la bisagra al perfil y hacer deslizar la contraplaca* bajo el perfil extruido. Al final, fijar con los tornillos.

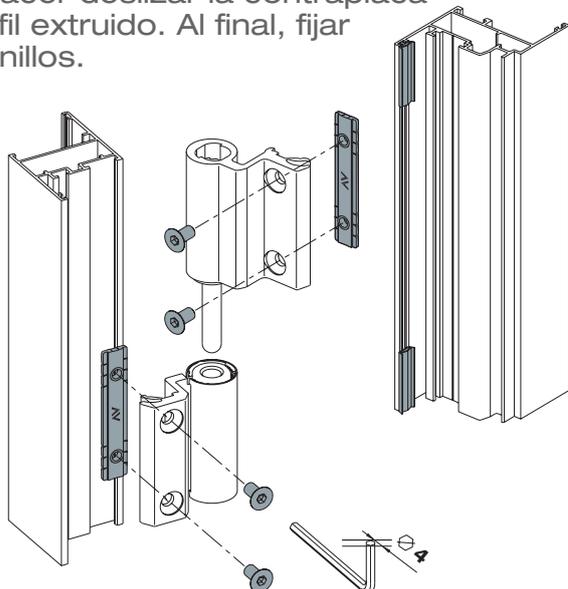


* Nota: para facilitar la operación, en caso de perfiles con mayor profundidad, se aconseja el uso de una específica plantilla "A".

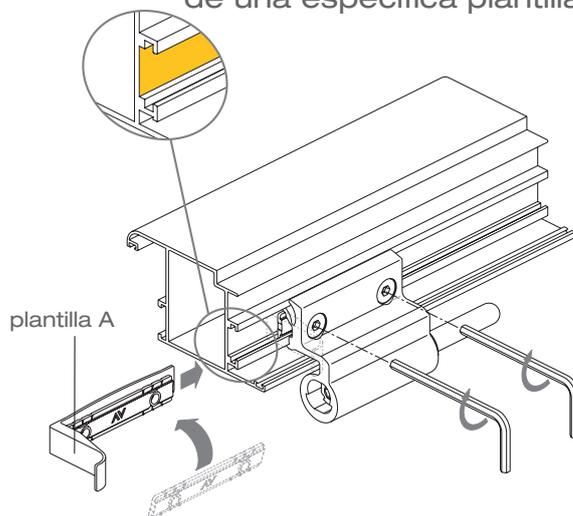

SUMMA+


Two-wing adjustable hinge




1124.70
1124.73
1124.75

REGULACIONES

REGULACIÓN PRESIÓN
DE CIERRE (0/- 0,5 mm)

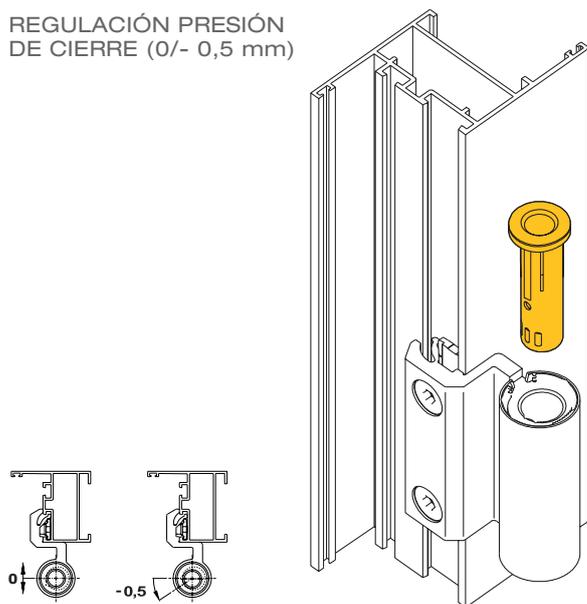

REGULACIÓN EN LUZ
(+1,6/-1,6 mm)

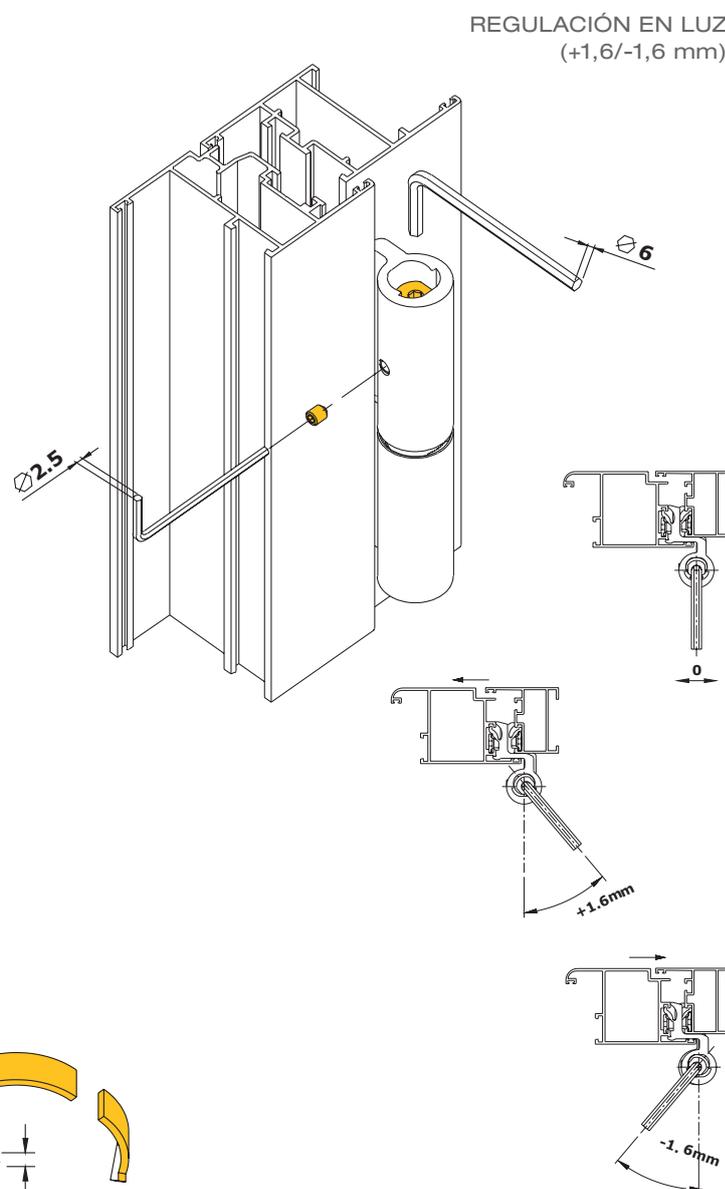

REGULACIÓN
EN ALTURA
(+3 / 0 mm)

