

## Bracci d'arresto e di chiusura

371



- DENTICE
- FERMO
- MARCO INOX
- ÀNCORA
- SOGLIOLA
- PIOVRATRE
- PIOVRA
- PIOVRADUE
- AREA
- SINTESI

Pag. 372  
 Pag. 372  
 Pag. 373  
 Pag. 374  
 Pag. 375  
 Pag. 380  
 Pag. 381  
 Pag. 385  
 Pag. 386  
 Pag. 387



**1300**




**1309**

codice	descrizione	finiture	pz.
1300	Braccio fermafinestre in acciaio inox 304 e 5 viti TS Ø 4,8x16 in acciaio zincato. Adatto a profili con luce minima di mm.13.		20
1309	Braccio fermafinestre in acciaio inox 430, 8 viti TS Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.		20


Bracci d'arresto e di chiusura

372

# Dentice - Fermo

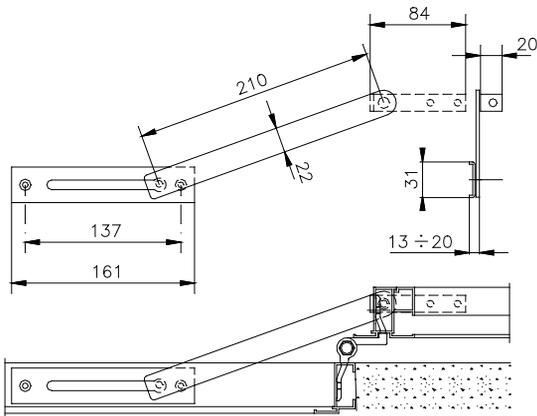

1300

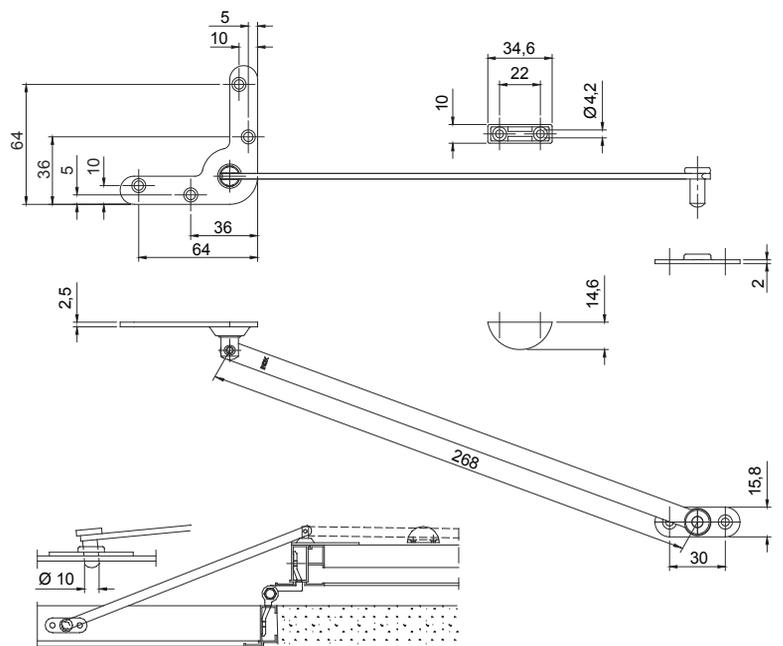

1309





**1307-1307.1**

codice	descrizione	finiture	pz.
1307	Braccio regolabile per sporgere in acciaio inox 430, 2 cardini (mm 5,5) e 1 spessore (mm 4) in nylon, 4 viti TS Ø 4,8x25 in acciaio inox 304. Adatto a profili con luce mm 13÷18. Portata: 2 bracci Kg. 70.		20
1307.1	Braccio regolabile per sporgere in acciaio inox 430, 2 cardini (mm 9) e 2 spessori (mm 4) in nylon, 4 viti TS Ø 4,8x25 in acciaio inox 304. Adatto a profili con luce mm 21÷30. Portata: 2 bracci Kg. 70.		20

**Bracci d'arresto e di chiusura**

**Marco Inox 373**

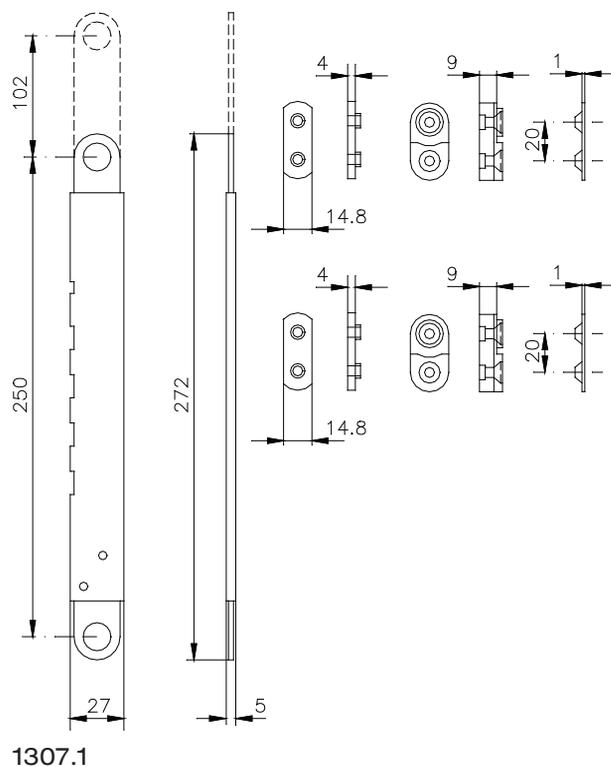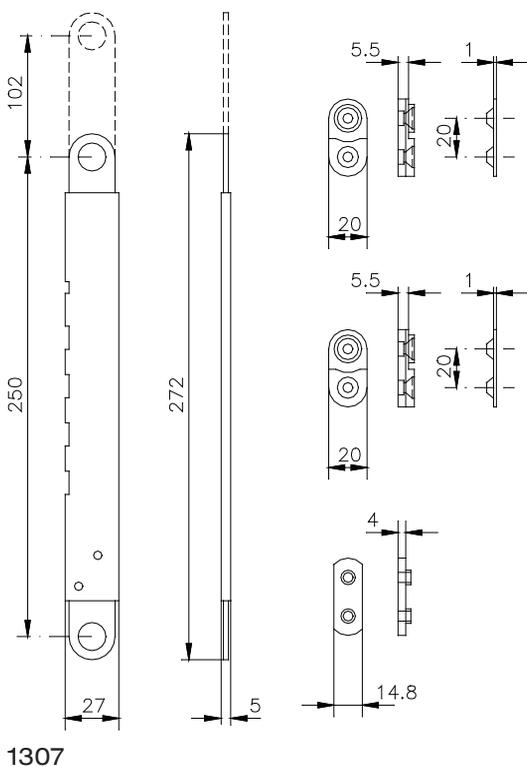



**1307.8**




**1312**

codice	descrizione	finiture	pz.
1307.8	Coppia di bracci regolabili a scatto a due posizioni (sinistro + destro), per sporgere, con dispositivo di bloccaggio a braccio aperto, in acciaio inox 316. Adatto a profili con luce mm 16,5.		5
1312	Fermafinestre in alluminio, zama e nylon, perno in acciaio inox 430, 4 viti TS Ø 3,9x13 in acciaio zincato nero.	(nero)	20


## Bracci d'arresto e di chiusura

374

# Àncora

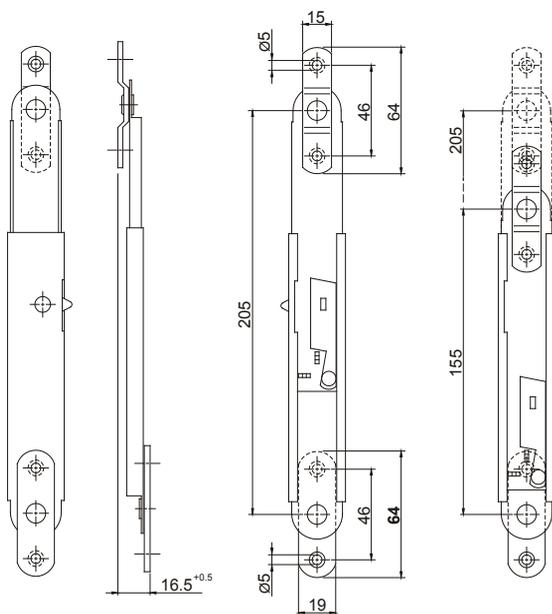

1307.8

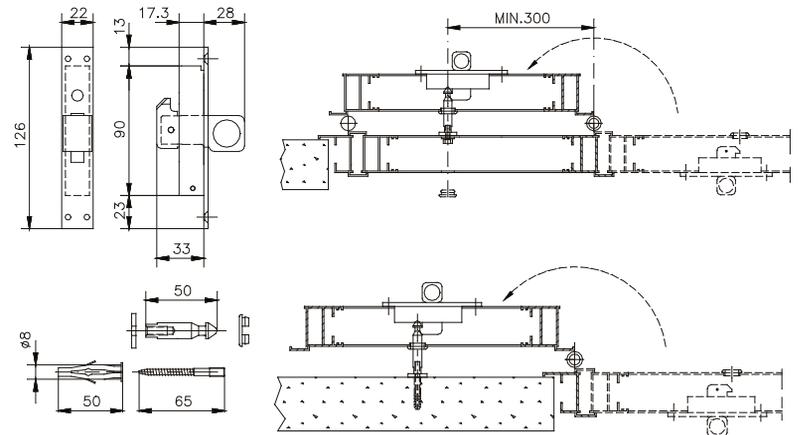

1312




**1316-1316.9**

codice	descrizione	finiture	pz.
1316	Braccio d'arresto sganciabile in acciaio zincato, 2 spessori in nylon, 4 viti TS Ø 4,8x19 in acciaio zincato. Adatto a profili con luce mm 10÷18. Portata: 2 bracci Kg. 70.		20
1316.9	Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, 2 spessori in nylon, 4 viti TS Ø 4,8x19 in acciaio inox 304. Adatto a profili con luce mm 10÷18. Portata: 2 bracci Kg. 70.		20

## Bracci d'arresto e di chiusura

# Sogliola <sup>375</sup>

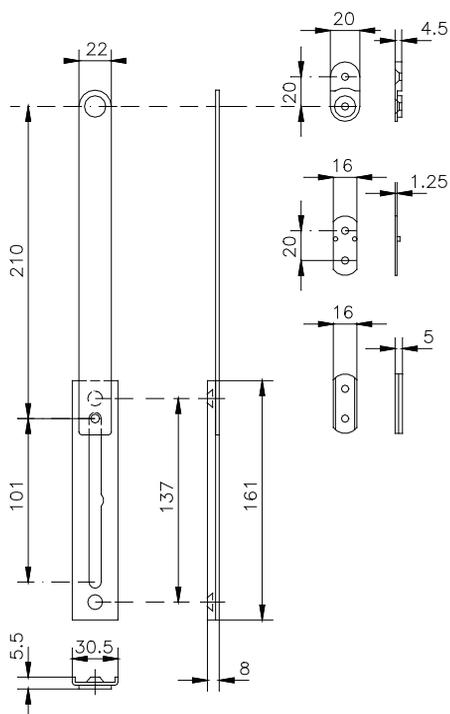

1316-1316.9




## 1330ST/14-1330ST/16



codice	descrizione	finiture	pz.
1330ST/14	Coppia di bracci per sporgere lungo 14" (355,6 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, grano frizionatore per regolazione, angolo di apertura 50°. Portata: 48 Kg (105,82 lbs). Si adatta alle serie di profili con luce $\geq$ 16.5 mm.		5
1330ST/16	Coppia di bracci per sporgere lungo 16" (406,40 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, grano frizionatore per regolazione, angolo di apertura 50°. Portata: 53 Kg (116,84 lbs). Si adatta alle serie di profili con luce $\geq$ 16.5 mm.		5

## Bracci d'arresto e di chiusura

376

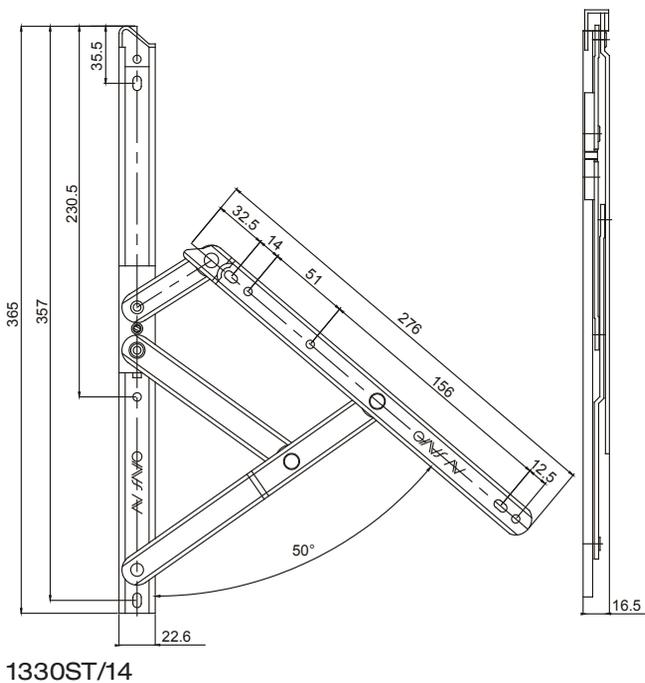

1330ST/14

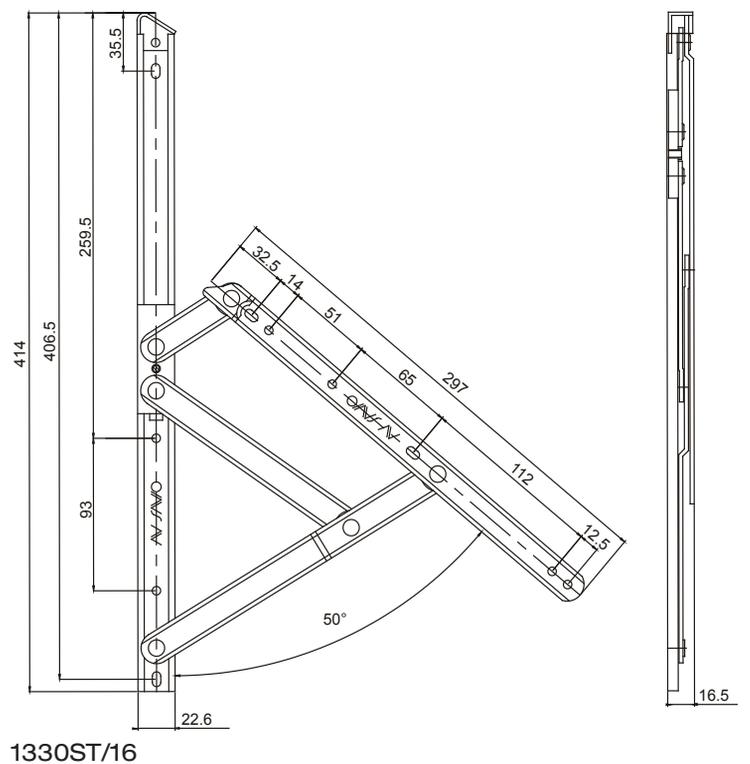

1330ST/16







**1330HD/20-1330HD/24**

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>finiture</b>	<b>pz.</b>
1330HD/20	Coppia di bracci per sporgere lungo 20" (508 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, ambidestro, con limitatore di apertura e grano frizionatore per regolazione, angolo di apertura 20° o 25°. Portata: 115/108 Kg (253,53/238,09 lbs). Si adatta alle serie di profili con luce >= 16.5 mm.		5
1330HD/24	Coppia di bracci per sporgere lungo 24" (609,6 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, ambidestro, con limitatore di apertura e grano frizionatore per regolazione, angolo di apertura 15° o 20°. Portata: 125/120 Kg (275,58/264,55 lbs). Si adatta alle serie di profili con luce >= 16.5 mm.		5

## Bracci d'arresto e di chiusura

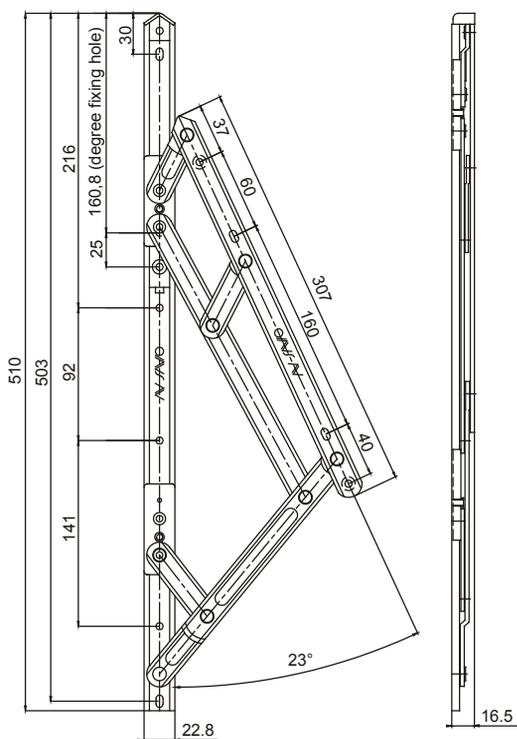

1330HD/20

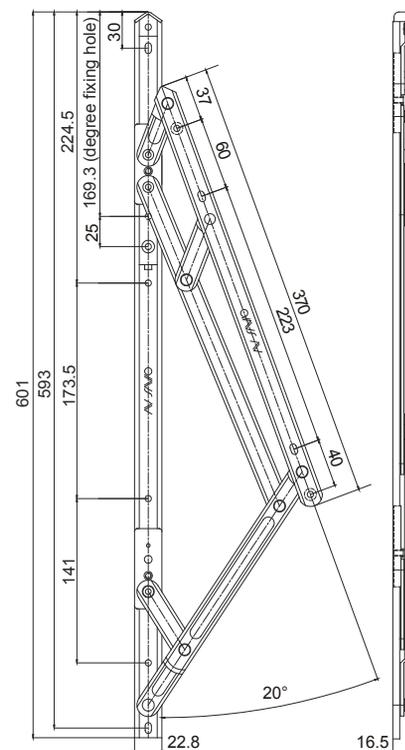

1330HD/24




1330.801

## 1330HD/28


codice	descrizione	finiture	pz.
1330HD/28	Coppia di bracci per sporgere lungo 28" (711,2 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, ambidestro, con limitatore di apertura e grano frizionatore per regolazione, angolo di apertura 15° o 20°. Portata: 135/130 Kg (297,62/286,60 lbs). Si adatta alle serie di profili con luce >= 16.5 mm.		5
1330.801	Dispositivo di regolazione in altezza in zama zincata bianca.		10

## Bracci d'arresto e di chiusura

378

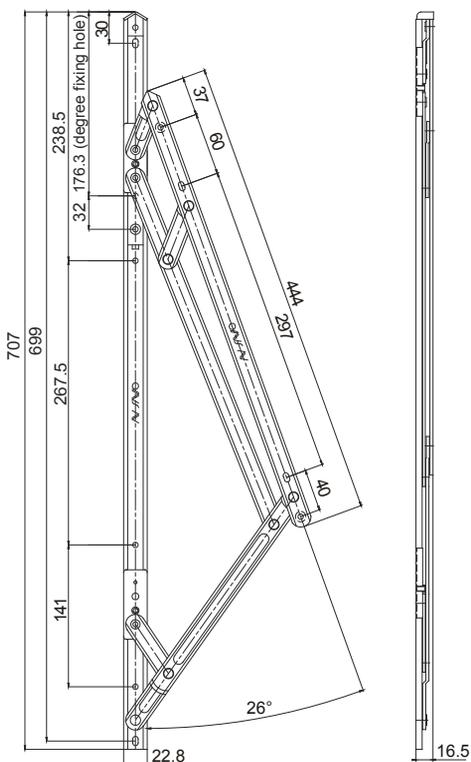

1330HD/28

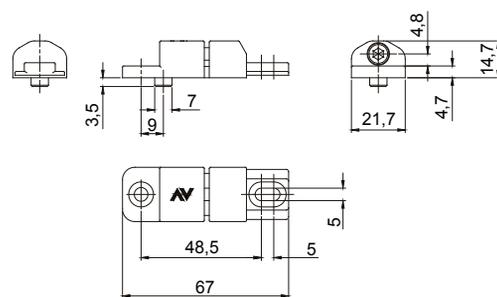


1330.801



**1330PS/16-1330PS/18-1330PS/20**

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>finiture</b>	<b>pz.</b>
1330PS/16	Coppia di bracci ad apertura parallela lunghi 16" (400 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, grano frizionatore per regolazione. Apertura 200 mm Portata: 42 Kg. Si adatta alle serie di profili con luce >= 21 mm.		5
1330PS/18	Coppia di bracci ad apertura parallela lunghi 18" (475 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, grano frizionatore per regolazione. Apertura 200 mm Portata: 50 Kg. Si adatta alle serie di profili con luce >= 21 mm.		5
1330PS/20	Coppia di bracci ad apertura parallela lunghi 20" (525 mm), in acciaio inox austenitico AISI 304, grano frizionatore per regolazione. Apertura 200 mm Portata: 55 Kg. Si adatta alle serie di profili con luce >= 21 mm.		5

## Bracci d'arresto e di chiusura

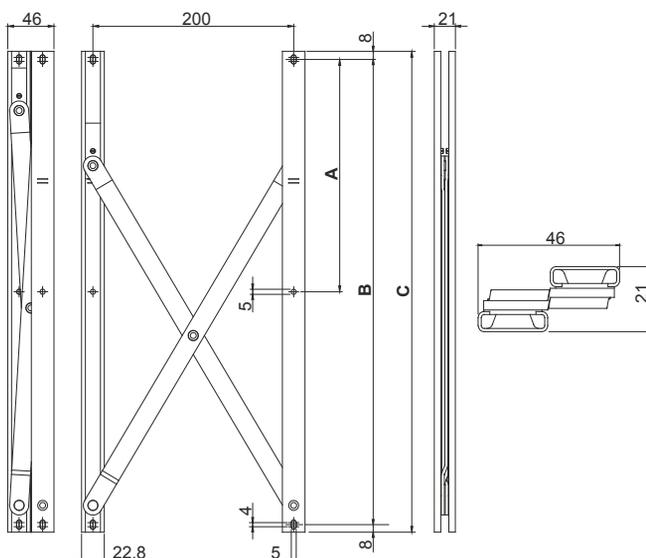

ART.	A	B	C	H max (mm)	L max (mm)	Weigh Capacity (Kg)
1330PS/16	192	384	400	800	1000	42
1330PS/18	229.5	459	475	1000	1200	50
1330PS/20	254.5	509	525	1200	1400	55




## 1341-1341.2

codice	descrizione	finiture	pz.
1341	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama, 4 grani M5x12 in acciaio inox premontati. Per profili a Camera Unificata/NC International e per cave 10x14,3-12x15-14x18-12,5x16,5-13,5x16,5. Portata: 2 bracci Kg 70.		20
1341.2	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama, 4 grani M5x6 in acciaio zincato premontati. Per profili R40/NewTec e per cave 15x18. Portata: 2 bracci Kg 70.		20

## Bracci d'arresto e di chiusura

380

# Piovratre

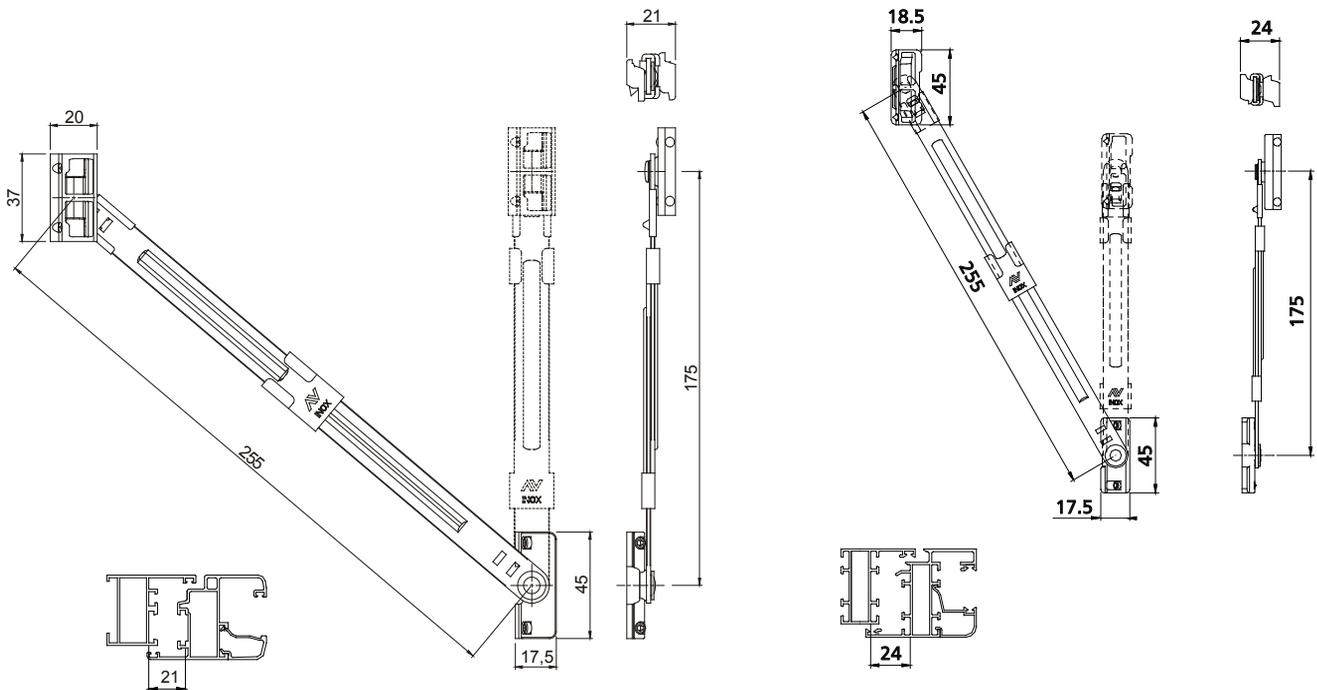

1341

1341.2



**1342.3**


**codice**  
1342.3

**descrizione**  
(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 2 viti TC Ø 4,8x13 in acciaio inox 304, 2 spessori in nylon, 2 grani M5x6 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.

**finiture**    **pz.**  
                    20

## Bracci d'arresto e di chiusura

# Piovra <sup>381</sup>

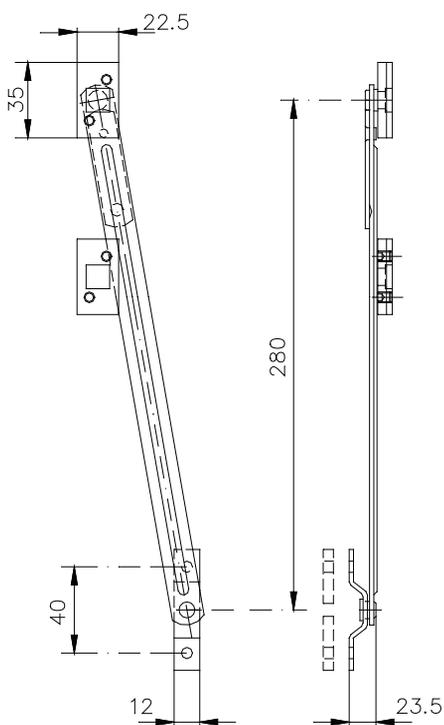

1342.3




**1343.1**




**1343.2-1343.3**

codice	descrizione	finiture	pz.
1343.1	Braccio limitatore d' apertura ad effetto smorzante in zama, nylon, poliuretano e acciaio inox 304, 2 grani M5x10 e 2 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		10
1343.2	Braccio limitatore d' apertura ad effetto smorzante in zama, nylon, poliuretano e acciaio inox 304, 2 grani M5x8 in acciaio zincato e 2 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		10
1343.3	Braccio limitatore d' apertura ad effetto smorzante in zama, nylon, poliuretano e acciaio inox 304, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x8 in acciaio zincato premontati.		10


## Bracci d'arresto e di chiusura

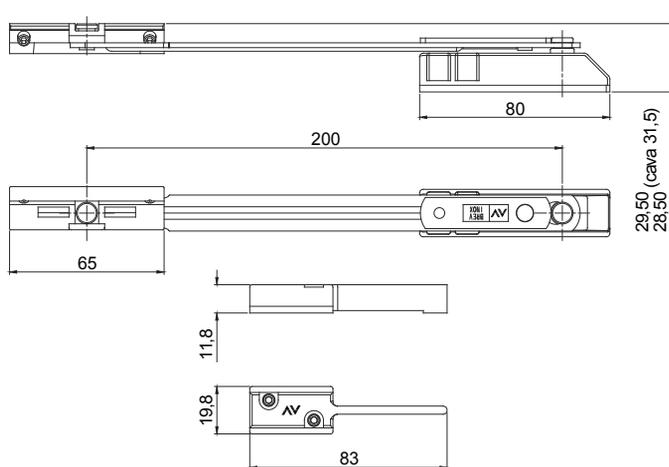

1343.1

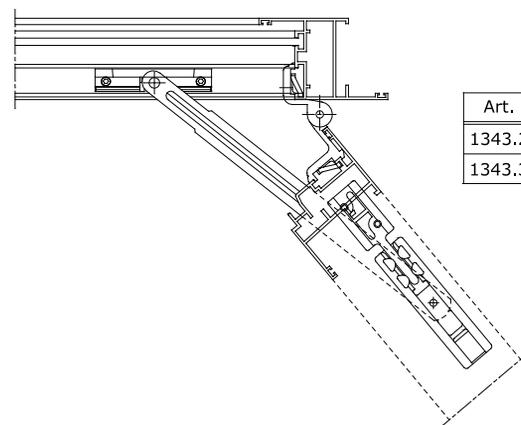

Art.	A	B	C
1343.2	21	19,8	66,5
1343.3	24	17,8	66,5

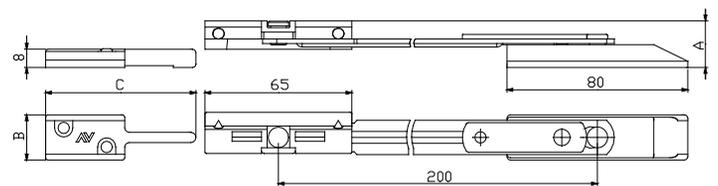

1343.2-1343.3




**1343.8R/20-1343.8L/20**


**1343.4**

codice	descrizione	finiture	pz.
1343.4	Braccio limitatore d'apertura ad effetto smorzante in zama zincata nera, poliuretano e acciaio inox 304, 2 grani M5x8 e 2 grani M5x12 in acciaio zincato premontati.		10
1343.8R/20	Braccio limitatore frizionato destro da 20 cm in zama, nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		20
1343.8L/20	Braccio limitatore frizionato sinistro da 20 cm in zama, nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		20

## Bracci d'arresto e di chiusura

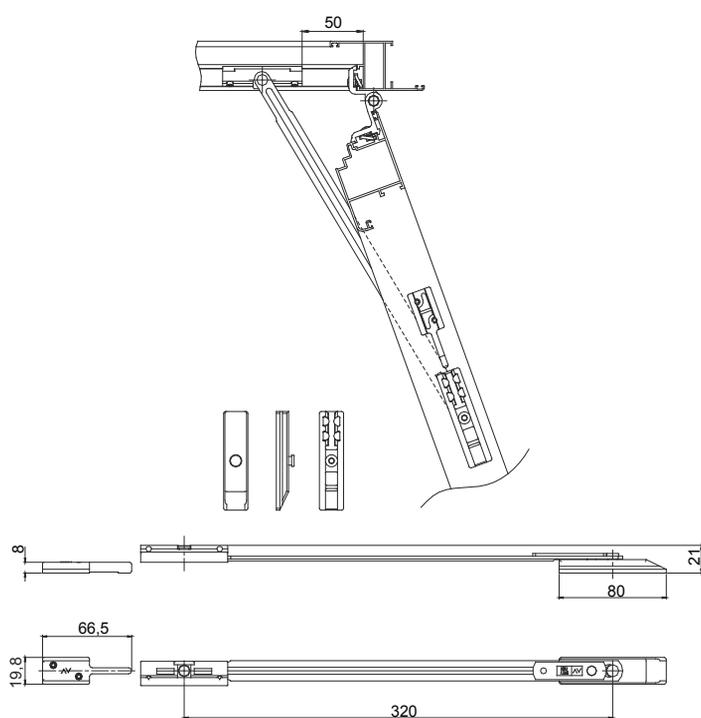

1343.4

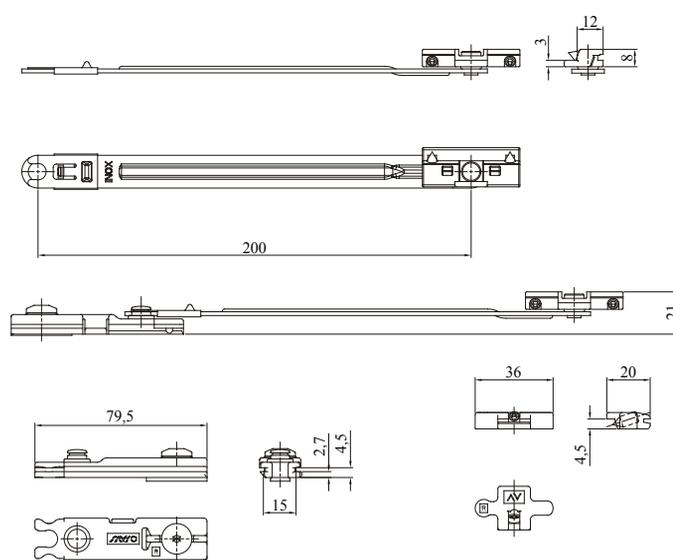

1343.8R/20-1343.8L/20




1343.801

**1343.8R/60-1343.8L/60**

codice	descrizione	finiture	pz.
1343.8R/60	Braccio limitatore frizionato destro da 60 cm in zama, nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		20
1343.8L/60	Braccio limitatore sinistro da 60 cm in zama, nylon e acciaio inox 304, 3 grani M5x12 in acciaio inox 304 premontati.		20
1343.801	Kit di frizionamento parziale per gli art. 1343.8R/60 - 1343.8L/60, in nylon, 1 vite M5x9 in acciaio inox 304.		40

**Bracci d'arresto e di chiusura**

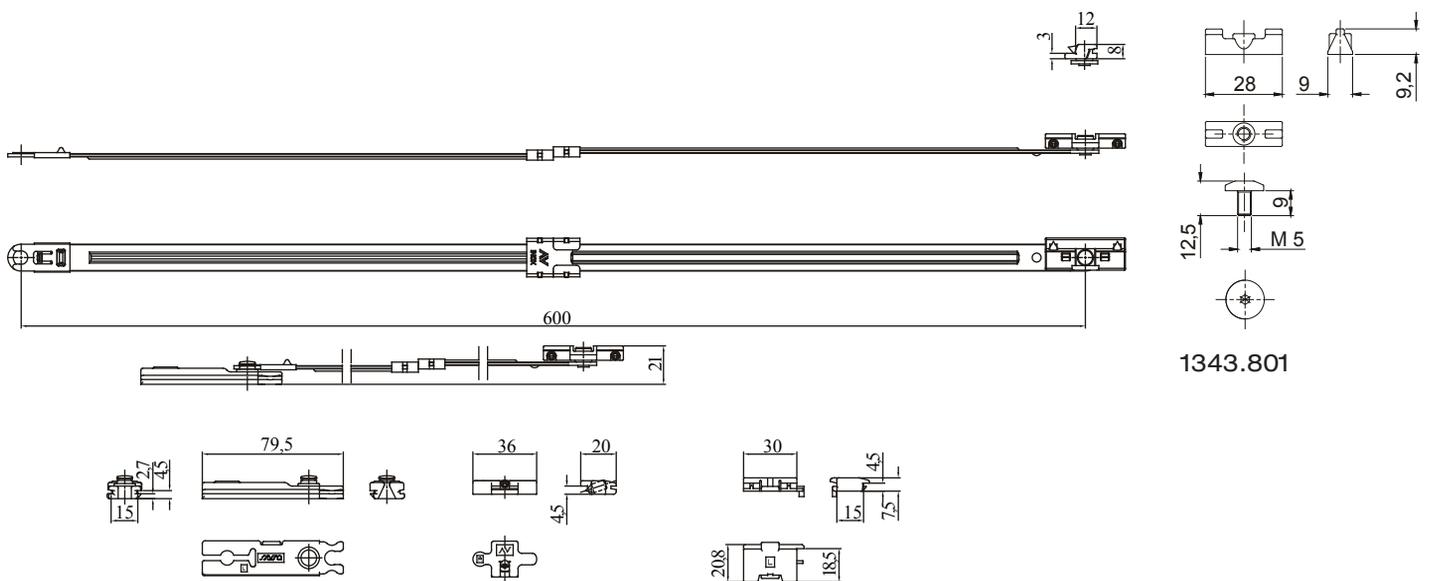

1343.8R/60-1343.8L/60

1343.801




**1344-1344.1-1344.4-1344.2-1344.3**

codice	descrizione	finiture	pz.
1344	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.		20
1344.1	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.		20
1344.4	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.		20
1344.2	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 4 grani M5x6 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.		20
1344.3	(brevettato) Braccio d'arresto sganciabile in acciaio inox 304, contropiastre in zama zincate nere, 4 grani M5x6 in acciaio zincato premontati. Portata: 2 bracci Kg 70.		20


## Bracci d'arresto e di chiusura

# Piovradue 385

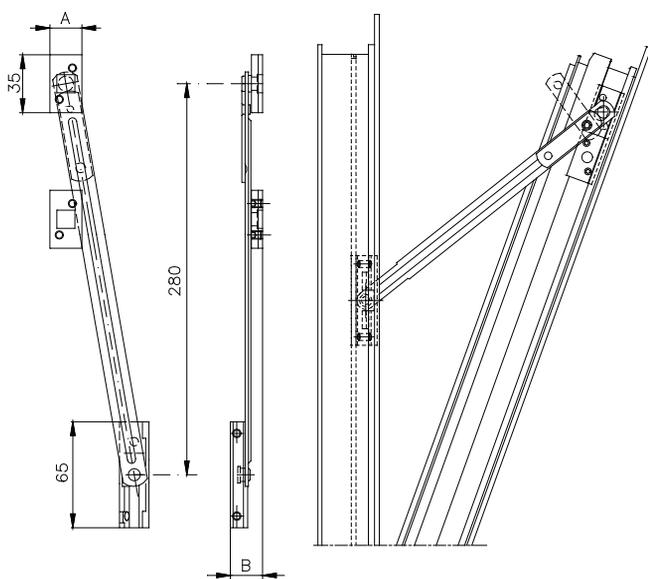

Art.	A	B	C
1344	19.5	20.5	16.5-18
1344.1	19.5	30	20
1344.4	19.5	20.5	14.3-15-16.5

1344-1344.1-1344.4

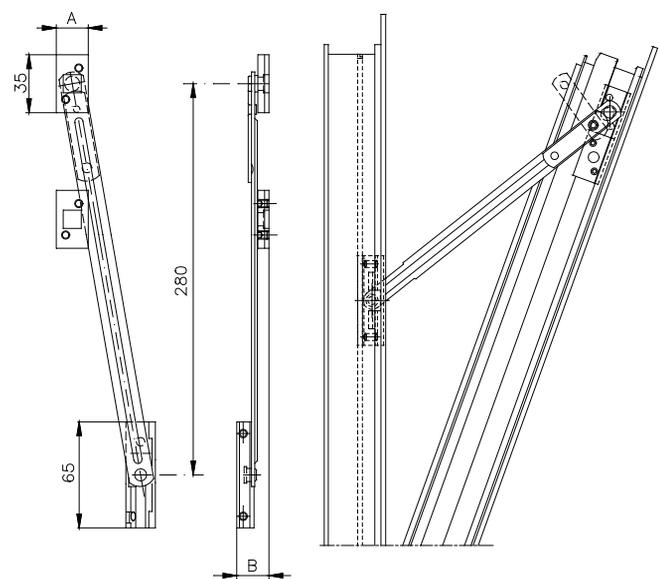

Art.	A	B	C
1344.2	17.8	23.5	18
1344.3	22.5	23.5	23

1344.2-1344.3



**1345**




**1355**

codice	descrizione	finiture	pz.
1345	Braccio orizzontale per vasistas sganciabile in acciaio inox 304, base in zama zincata, 2 grani in acciaio inox 303, 1 grano M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio inox, 1 pattino e 1 blocchetto d'arresto in nylon. Adatto a profili con luce mm 21÷31,5. Campo di applicazione: Montaggio in orizzontale lato superiore. H min sportello : 400 mm.L max: fino a 1200 mm con 1 braccio, oltre con 2 bracci. Apertura max: 200 mm. Cava battente: 20 o 23 mm. Portata: 1 braccio Kg 50, 2 bracci Kg 70.		20
1355	Braccio regolatore d' apertura in nylon e acciaio inox 430, 4viti TS Ø 4,2x16 in acciaio inox 304.	(nero), .78	10




## Bracci d'arresto e di chiusura

386

# Area

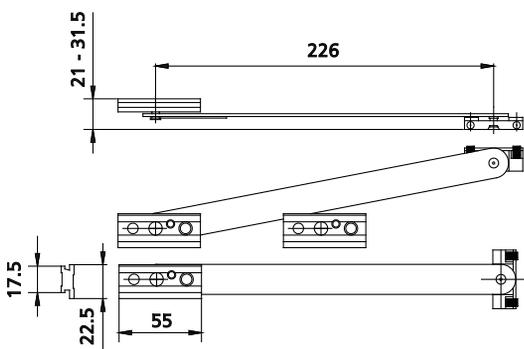

1345

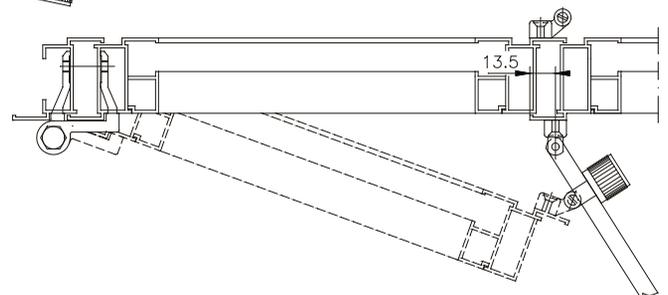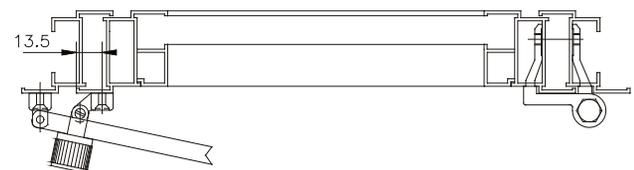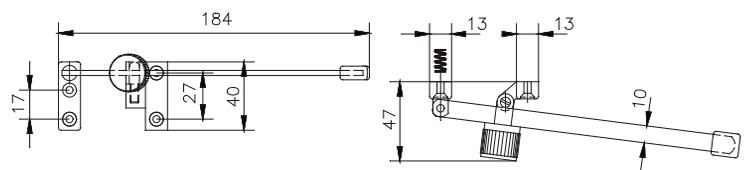

1355





**1206/1-1206/2**

codice	descrizione	finiture	pz.
1206/1	(brevettato) Comando multifunzione in alluminio, nylon e acciaio inox 430, 1 vite TC M4x6 premontata e 4 viti TS M5x12 in acciaio inox 304 (autoformanti).	1013, 1015, 1035, 9010, F, NE, ZE	10
1206/2	(brevettato) Comando multifunzione in alluminio, nylon e acciaio inox 430, 1 vite TC M4x6 premontata e 4 viti TS M5x12 in acciaio inox 304 (autoformanti).	1015, 1035, 9001, 9010, 9016, B.MA, F, NE, SILV, U, ZE	10

## Bracci d'arresto e di chiusura

Sintesi 387

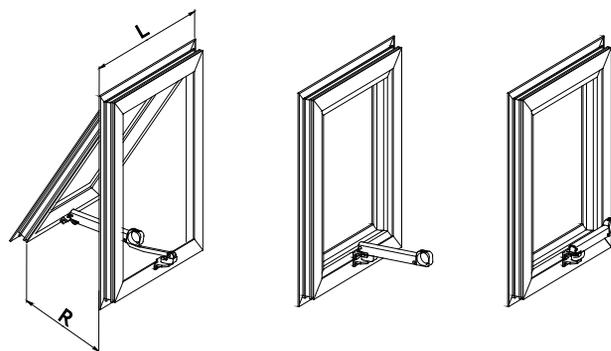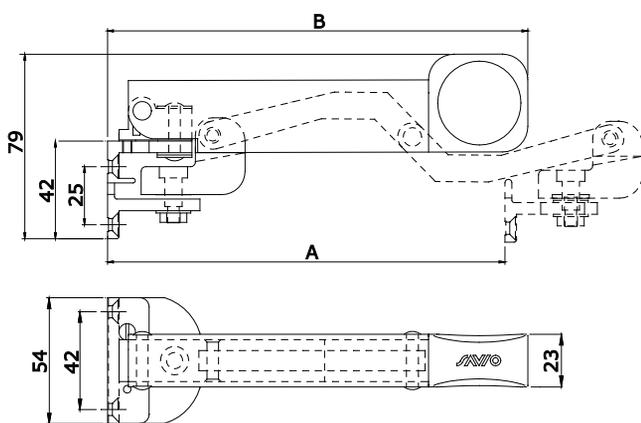

Art.	A	B	R	L
1206/1	172	182	125	300 - 1200
1206/2	300	246	255	

1206/1 - 1206/2





## 1206.1/1-1206.1/2

codice	descrizione	finiture	pz.
1206.1/1	Comando multifunzione sganciabile, in alluminio, nylon e acciaio inox 430, 1 vite TC M4x5 premontata e 4 viti TS M5x12 in acciaio inox (autoformanti).	9010, F, NE, ZE	10
1206.1/2	Comando multifunzione sganciabile, in alluminio, nylon e acciaio inox 430, 1 vite TC M4x5 premontata e 4 viti TS M5x12 in acciaio inox (autoformanti).	9010, F, NE, ZE	10

## Bracci d'arresto e di chiusura

388

# Sintesi

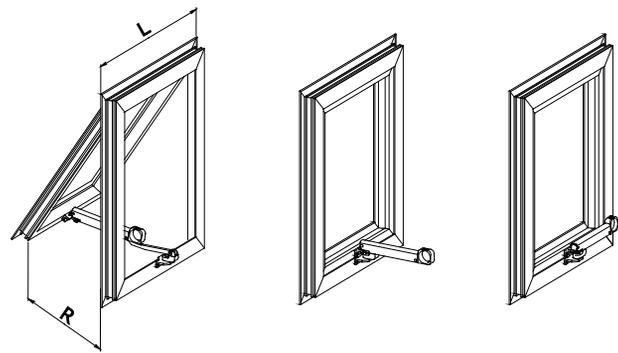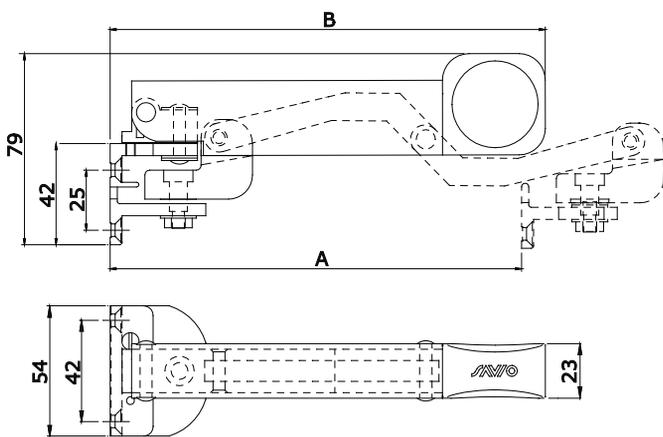

Art.	A	B	R	L
1206.1/1	172	182	125	300 - 1200
1206.1/2	300	246	255	

1206.1/1 - 1206.1/2

# ESEMPIO DI MONTAGGIO BRACCI FRIZIONATI PER FACCIATE

