

Italiano

ARTEX

Catalogo degli accessori per persiane

AV SAVIO

Catalogo gamma per persiane ARTEX

Indice per famiglie

Cerniere	■	pag. 001
Squadri	■	pag. 020
Bandelle	■	pag. 022
Cerniere per sportello tipo genovese	■	pag. 026
Cerniere a pettine	■	pag. 027
Chiusure	■	pag. 028
Fermapersiana	■	pag. 035
Accessori generici	■	pag. 038
Dime	■	pag. 047

Indice per codice

Codice	Descrizione	Pz.	Peso (Kg)	Pag.
2500.1	Kit spagnoletta	10	0,127	28
2500.2	Kit spagnoletta	10	0,328	30
2500.4	Spagnoletta per sportello tipo genovese	10	0,119	34
2500.701/12	Cardine a muro	20	0,121	15
2500.701/15	Cardine a muro	20	0,121	15
2500.701/18	Cardine a muro	20	0,130	15
2500.701/25	Cardine a muro	20	0,170	15
2500.703/6	Cardine registrabile	30	0,244	4
2500.703/7	Cardine registrabile	30	0,261	4
2500.703/8	Cardine registrabile	30	0,277	4
2500.703/9	Cardine registrabile	30	0,302	4
2500.703/11	Cardine registrabile	20	0,320	4
2500.703/13	Cardine registrabile	20	0,347	4
2500.704/5	Supporto per cerniera	20	0,173	5
2500.704/6	Supporto per cerniera	20	0,216	5
2500.704/8	Supporto per cerniera	20	0,258	5
2500.705/5	Supporto per cerniera	20	0,172	5
2500.705/6	Supporto per cerniera	20	0,212	5
2500.705/8	Supporto per cerniera	20	0,256	5
2500.706	Cardine con tappo	40	0,224	13
2500.707	Cardine senza tappo	40	0,223	13
2500.710/25	Cerniera regolabile	20	0,238	13
2500.711/10	Cerniera regolabile	20	0,280	12
2500.712/6	Cerniera	10	0,441	4
2500.712/7	Cerniera	10	0,466	4
2500.712/9	Cerniera	10	0,492	4
2500.712/11	Cerniera	10	0,517	4
2500.713/10	Cerniera	20	0,240	17
2500.713/25	Cerniera	20	0,280	16
2500.714/10	Cerniera	20	0,238	16
2500.720/10	Cerniera regolabile	20	0,238	11
2500.730	Cerniera con ali simmetriche	20	0,124	18
2500.731	Cerniera con ali asimmetriche	20	0,114	19-26
2500.801	Asta di collegamento 1200 mm	10	0,521	28-30
2500.802	Asta di collegamento 1800 mm	10	0,781	28-30
2500.803	Asta di collegamento 2400 mm	10	1,041	28-30
2500.805/7	Gradino 7 mm	100	0,003	26
2500.805/12	Gradino 12 mm	100	0,017	26
2500.805/15	Gradino 15 mm	100	0,020	26
2500.807	Passante guida aste	50	0,005	28-30-39
2500.808	Aggancio per kit spagnoletta	10	0,056	30
2500.809	Incontro	200	0,013	46
2500.811/15	Squadri per persiane	40	0,136	20
2500.811/22	Squadri per persiane	20	0,211	20
2500.813/21	Bandella intermedia	40	0,121	22
2500.815/24	Bandella per scuri	50	0,118	23

Indice per codice

Codice	Descrizione	Pz.	Peso (Kg)	Pag.
2500.815/32	Bandella per scuri	40	0,149	23
2500.849	Rondelle	1000	0,000	46
2500.850L	Chiusura verticale sinistra	10	0,075	38
2500.850R	Chiusura verticale destra	10	0,075	38
2500.870/2	Ferma persiane automatico a muro	20	0,320	35
2500.870/7	Ferma persiane automatico a muro	20	0,406	35
2500.870/17	Ferma persiane automatico a muro	20	0,448	35
2500.872	Ferma persiane per porte	20	0,214	36
2500.873	Spessore	25	0,008	36
2500.875	Kit di blocco per cerniere	20	0,092	5
2500.877	Ferma persiane per la terza anta	10	0,062	43
2500.878/5	Spessore per paracolpi	10	0,003	43
2500.878/20	Paracolpi 20 mm	10	0,009	43
2500.878/25	Paracolpi 25 mm	10	0,018	43
2500.879	Paracolpi a molla	20	0,012	44
2500.880	Spessore per paracolpi a molla	100	0,006	44
2500.881/45	Vite	100	0,014	44
2500.881/55	Vite	100	0,014	44
2500.881/65	Vite	100	0,014	44
2500.881/75	Vite	100	0,014	44
2500.900	Dima	1	1,017	47
2500.901	Dima	1	0,901	47
2500.902	Dima a gancio	1	0,166	47
2500.903	Dima per dispositivo di chiusura	1	0,230	48
2500.904	Dima di montaggio	1	1,017	48
2500.905	Dima di montaggio	1	2,000	48
2501.706	Cardine con tappo	40	0,223	13
2501.707	Cardine senza tappo	20	0,223	13
2501.708	Spessore mm 2	100	0,003	13
2501.709	Cardine a telaio	20	0,319	13
2501.710/25	Cerniera regolabile	20	0,245	12
2501.711/10	Cerniera regolabile	20	0,292	12
2501.713/10	Cerniera per cardine a muro	20	0,300	15
2501.715/2	Cerniera a pettine con asse centrato	50	0,123	27
2501.715/3	Cerniera a pettine con asse centrato	50	0,136	27
2501.717/2	Cerniera a pettine con asse decentrato	50	0,164	27
2501.717/3	Cerniera a pettine con asse decentrato	50	0,178	27
2501.720/10	Cerniera regolabile	20	0,260	11
2501.810	Braccio limitatore di apertura	100	0,149	38
2501.811/22	Squadri rinforzati per persiane	20	0,252	21
2501.812	Braccio limitatore di apertura	100	0,032	38
2501.820	Bandella per sostegno anta	10	0,207	39
2501.821	Bandella per sostegno anta	10	0,233	39
2501.822	Supporto inferiore	100	0,028	40
2501.825	Ferrogliera verticale	50	0,043	40
2501.826/2	Spessore per ferrogliera verticale	50	0,002	40

Indice per codice


Codice	Descrizione	Pz.	Peso (Kg)	Pag.
2501.826/4	Spessore per ferrogliera verticale	50	0,004	40
2501.827	Coppia dispositivi di chiusura	100	0,092	42
2501.830/10	Coppia dispositivi di chiusura	50	0,112	41
2501.830/15	Coppia dispositivi di chiusura	50	0,129	41
2501.830/20	Coppia dispositivi di chiusura	50	0,138	41
2501.830/30	Coppia dispositivi di chiusura	50	0,174	41
2501.831	Piastra	10	0,196	41
2501.832/15	Coppia dispositivi di chiusura	10	0,180	42
2501.832/20	Coppia dispositivi di chiusura	10	0,196	42
2501.832/25	Coppia dispositivi di chiusura	10	0,216	42
2501.832/30	Coppia dispositivi di chiusura	10	0,235	42
2501.835	Riscontro-fermo	400	0,017	45
2501.898/L	Attuatore manuale sinistro	1	0,847	45
2501.898/R	Attuatore manuale destro	1	0,847	45
2501.899/35	Asta di comando	10	0,231	46
2501.899/50	Asta di comando	10	0,268	46
2501.899/65	Asta di comando	10	0,308	46

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

Per il corretto funzionamento delle persiane e dei suoi accessori si consiglia di effettuare le operazioni che seguono:

- lubrificare tutte le parti in movimento almeno una volta all'anno
- verificare il serraggio delle viti e se necessario stringerle
- controllare l'usura degli elementi di supporto e sostituire le parti danneggiate
- controllare la superficie per verificare eventuali danni dovuti alla corrosione: eventuali imperfezioni possono essere riparate utilizzando un'apposita vernice protettiva.

Qualsiasi manutenzione degli accessori dev'essere svolta soltanto da personale qualificato. Per la pulizia utilizzare unicamente prodotti che non contengono acidi o sostanze aggressive che potrebbero diminuire la protezione anticorrosiva applicata sugli accessori.

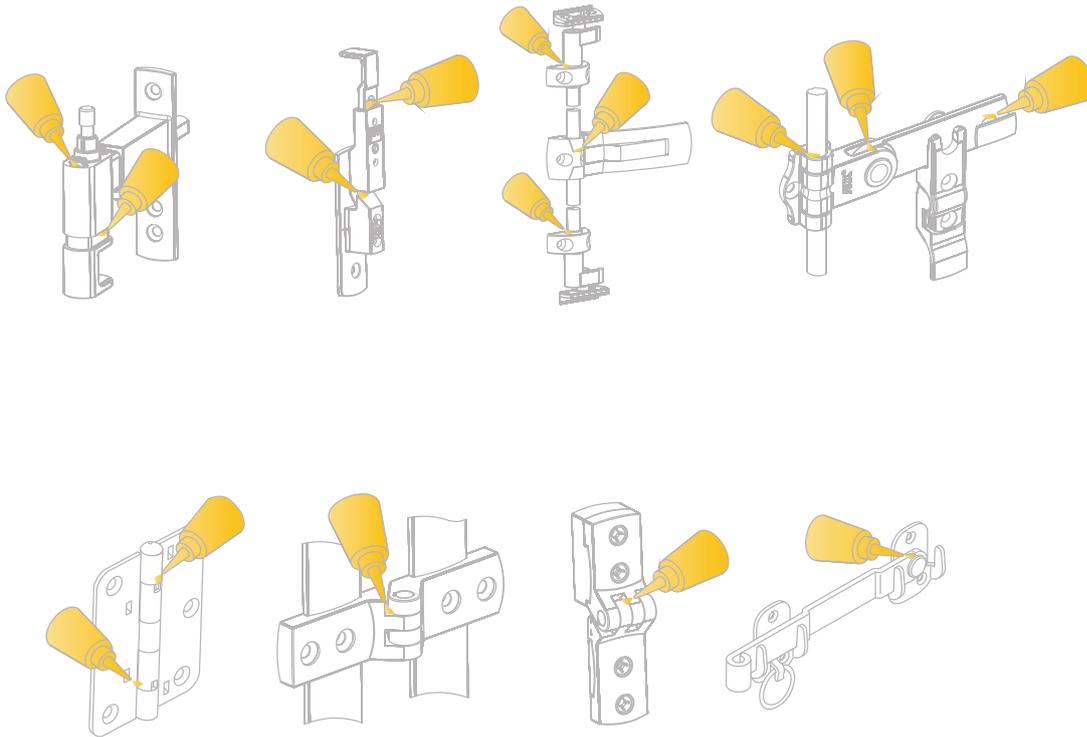

In condizioni climatiche normali, le parti zincate o verniciate a polvere non sono soggette a corrosione. Per un mantenimento della qualità a lungo termine della superficie e per eliminare i rischi di corrosione, bisogna rispettare le seguenti indicazioni:

- gli accessori devono essere protetti dall'inquinamento e dall'accumulo di depositi e materiali da costruzione (es. silicone, polvere, cemento, ecc.)
- effettuare la pulizia utilizzando solo agenti neutri evitando l'impiego di solventi, alcol e altri tipi di prodotti a base alcalina o acida che possono provocare fenomeni di corrosione
- evitare l'uso di abrasivi e di utensili a spigoli vivi (cacciaviti, coltelli, ecc) che possono graffiare le superfici danneggiandole irrimediabilmente.

NOTE

Si raccomanda l'uso dei paracolpi dimensionati adeguatamente per ridurre lo sforzo sulla cerniera dovuto alla leva con il ferma persiane.

Si consiglia di tagliare le aste delle spagnolette lasciando un gioco sufficiente a compensare le differenze di dilatazione dei diversi materiali.

PARAMETRI DI GARANZIA

La sicurezza dei nostri accessori nel merito di quanto previsto dalla legge sulla responsabilità di produzione, è garantita soltanto nel caso di rigoroso rispetto dei seguenti criteri:

a) INFORMAZIONE SUL PRODOTTO E SUL SUO UTILIZZO

Gli accessori per infissi sono applicabili a imposte e persiane montate verticalmente, in legno, PVC o alluminio. Le imposte possono essere montate su telaio a filo interno, direttamente sul muro o su telaio a filo esterno.

Per tale scopo, gli accessori sono classificati in tre gruppi principali:

- cardini e cerniere che consentono l'apertura e la chiusura delle imposte
- le chiusure che permettono di mantenere chiusa la persiana
- i ferma-persiana che permettono invece di tenere aperta la persiana.

Qualsiasi altro utilizzo che non rientri in quanto sopra esposto non è consentito. Occorre usare accessori specifici in caso di persiane anti-scasso o montate in ambienti ricchi di elementi aggressivi e corrosivi. Assicurarsi di aver bloccato saldamente le ante o in posizione di chiusura o in posizione di apertura in caso di forte vento o correnti.

b) UTILIZZO IMPROPRIO

E' un uso improprio degli accessori quello compreso nei seguenti casi:

- presenza di ostacoli nella luce della finestra tali da impedirne l'uso corretto
- montaggio non conforme alle indicazioni fornite
- presenza di carichi che gravano sulle ante
- maneggiare in modo pericoloso le persiane in fase di apertura o chiusura.

c) FUNZIONALITA' DEL PRODOTTO

L'efficienza funzionale degli accessori è assicurata se si rispettano le clausole che seguono:

- non si devono superare i limiti massimi di peso e di dimensione delle ante indicati nella documentazione di vendita
- si devono rispettare le indicazioni del produttore relativamente alla combinazione dei vari accessori originali ed eventualmente dell'aggiunta di altri compatibili.

d) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE OBBLIGATORIA

In conformità alla legge per la responsabilità di produzione, sono a disposizione dei progettisti, distributori specializzati, operatori edili e utilizzatori le seguenti informazioni:

- rappresentazioni grafiche dei sistemi di chiusura
- tabelle d'utilizzo degli accessori
- istruzioni di montaggio
- istruzioni di manutenzione
- istruzioni d'uso.

Il funzionamento del sistema di accessori è garantito soltanto se:

- i progettisti hanno richiesto e ottenuto dal produttore la documentazione necessaria e rispettano quanto in essa indicato
- i distributori specializzati, rispettando le indicazioni sul prodotto, hanno richiesto e ottenuto dal produttore la documentazione relativa al montaggio, cura e manutenzione e rispettano quanto in essa indicato, mettendola a disposizione degli addetti al montaggio
- gli addetti al montaggio rispettano le indicazioni sul prodotto, in particolare quelle relative al montaggio, cura e manutenzione e alle istruzioni sull'utilizzo, mettendole a disposizione degli operatori edili e degli utilizzatori finali.

e) APPLICAZIONI DI ACCESSORI DI TIPOLOGIA SIMILE

Nel caso di utilizzo di accessori all'interno dello stesso sistema per caratteristiche e qualità similari, vanno applicate tutte le regole e gli obblighi e le indicazioni sopra elencate.

FINITURE ARTICOLI:

Gli accessori contenuti nel seguente catalogo sono a disposizione in due finiture:

- N.ST = verniciato nero satinato
- B.ST = verniciato bianco satinato



oppure

- .74 = nylon nero
- .78 = nylon bianco

CAMPI DI APPLICAZIONE PER PERSIANE CON PESO DI 9 Kg/m² (VALIDO PER TUTTE LE CERNIERE)



**Supporto cardine registrabile
art. 2500.704/xx**

Numero di cerniere in relazione all'H della persiana

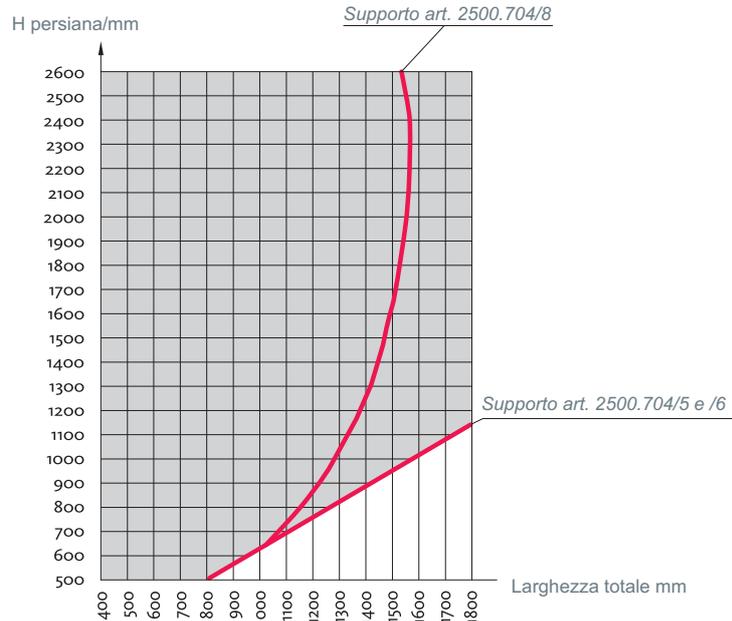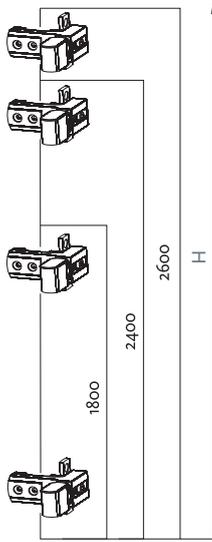

**Supporto cardine registrabile
art. 2500.705/xx**

Numero di cerniere in relazione all'H della persiana

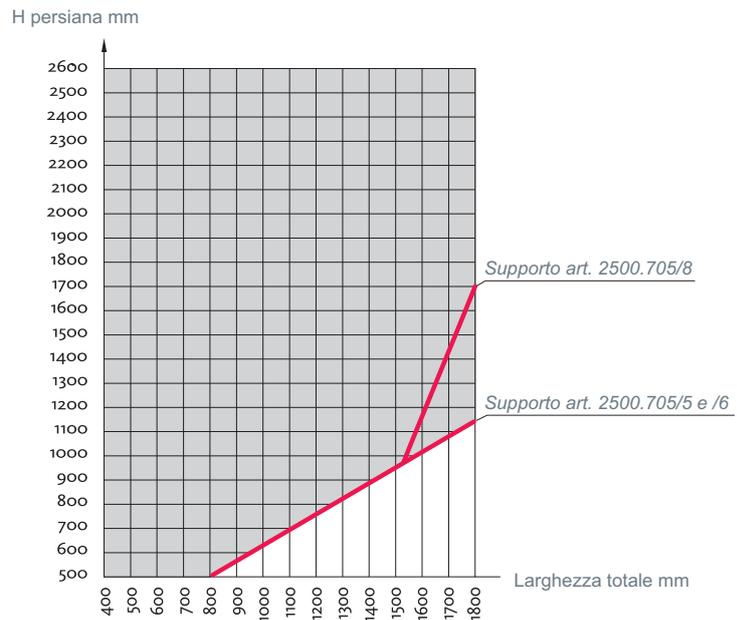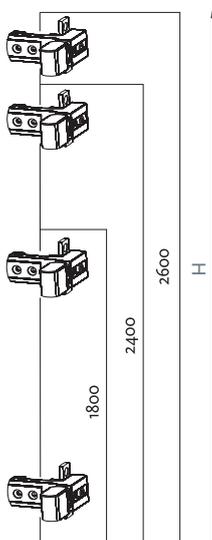

Larghezza anta: max 900 mm.

Nel caso di montaggio di persiane con dimensioni maggiori, si deve adottare la versione con doppia anta considerando una larghezza totale massima di 1800 mm.



Peso max della persiana 60 Kg.

Nel caso di ante doppie con larghezza totale a partire da 900 mm è indispensabile l'utilizzo del supporto anta (art. 2501.820/.821/.822). Il peso complessivo delle 2 ante non deve comunque superare i 60 Kg.

CAMPI DI APPLICAZIONE PER PERSIANE CON PESO DI 15 Kg/m² (VALIDO PER TUTTE LE CERNIERE)



Supporto cardine registrabile art. 2500.704/xx

Numero di cerniere in relazione all'H della persiana

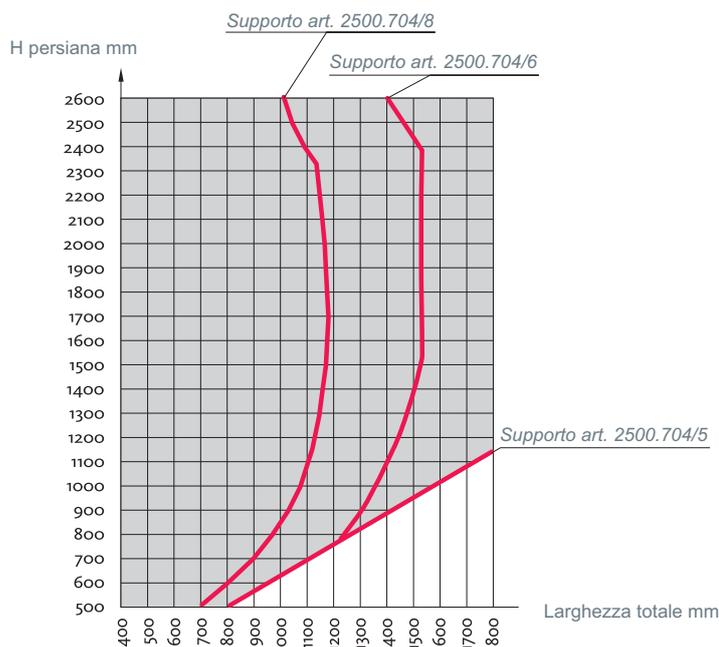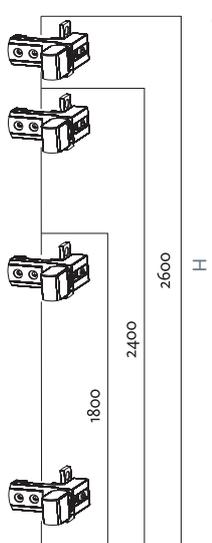

Supporto cardine registrabile art. 2500.705/xx

Numero di cerniere in relazione all'H della persiana

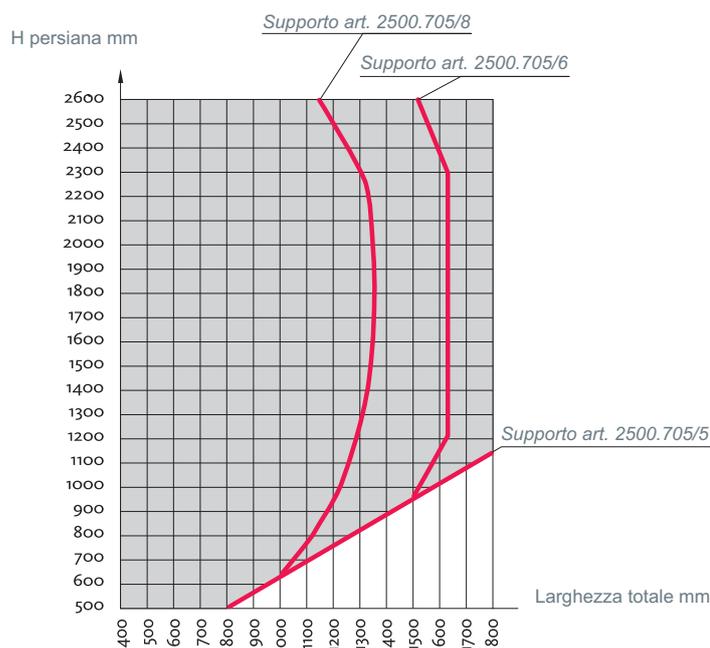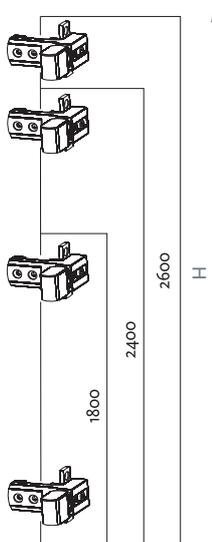

Larghezza anta: max 900 mm.

Nel caso di montaggio di persiane con dimensioni maggiori, si deve adottare la versione con doppia anta considerando una larghezza totale massima di 1800 mm.

Peso max della persiana 60 Kg.

Nel caso di ante doppie con larghezza totale a partire da 900 mm è indispensabile l'utilizzo del supporto anta (art. 2501.820/.821/.822). Il peso complessivo delle 2 ante non deve comunque superare i 60 Kg.

CAMPI DI APPLICAZIONE PER CERNIERA CENTRALE (art. 2500.730/.731) SU ANTE DOPPIE O TRIPLE CON PESO DI 15 Kg/m²

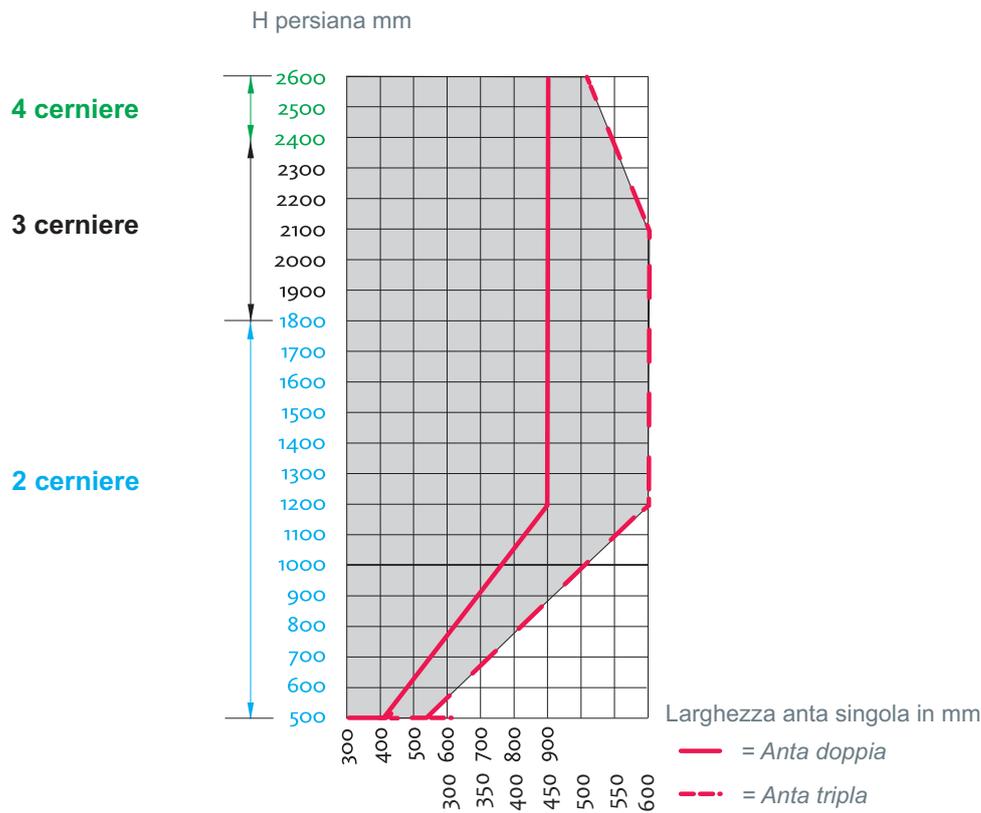


TABELLA DI APPLICAZIONE PER IL FERMA-ANTA INTEGRATO NEL CORPO CERNIERA (art. 2500.875)

Peso anta: max 18 Kg con cardine largo

Peso anta: max 12 Kg con cardine stretto e solo dimensioni 1 e 2



H mm	L mm			
	400	500	600	700
2600				
2400				
2200				
2000				
1800				
1600				
1400				
1200				
1000				
800				
600				

In presenza di vento con velocità superiore ai 40 Km/h (tempesta) e nel caso di posizione sfavorevole dell'edificio, gli accessori possono subire delle deformazioni e si possono avere dei danni indiretti. Per evitare questo, in caso di vento forte è obbligatorio chiudere le persiane. Attenzione: montare sempre il paracolpi. Tutte le persiane in posizione aperta devono appoggiare sul paracolpi a muro. Se si utilizzano profili in PVC, tutte le viti (sia dei cardini che delle bandelle) devono essere fissate sui profili di rinforzo. La tabella mostra l'utilizzo ottimale dei nostri accessori. Ogni utilizzatore però deve verificare che i componenti siano adeguati per l'uso da lui previsto. Nel caso in cui la persiana sia costituita da 2 ante, il valore di larghezza indicato in tabella si riferisce alla larghezza totale della persiana. Considerando che il montaggio non avviene sotto la nostra supervisione, decliniamo ogni tipo di responsabilità.


GAMMA DI ACCESSORI PER PERSIANE

Da montare su telai o direttamente su muro.

A disposizione in due varianti di colore, nero e bianco.

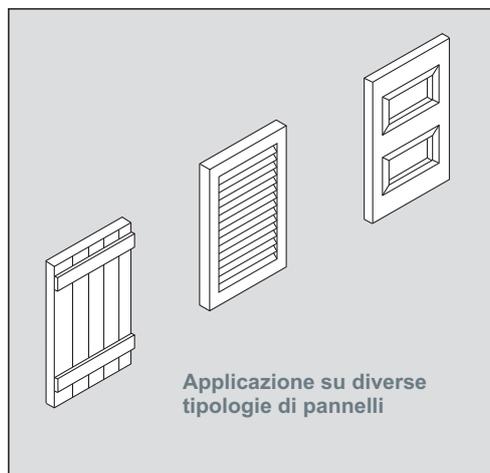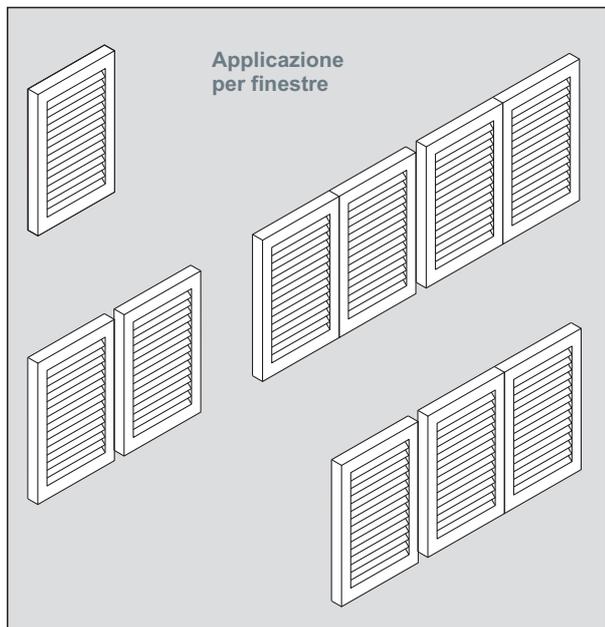

- A = distanza tra telaio e asse di rotazione
- B = distanza tra la parte esterna della persiana e asse di rotazione
- C = spessore persiana (30 - 50 mm)
- D = distanza tra telaio e parte interna persiana = 10, 15, 20, 25, oppure 30 mm
- E = profondità della mazzetta (75 - 235 mm)
- L = distanza tra persiana e facciata da 20 a 40 mm in posizione di persiana aperta

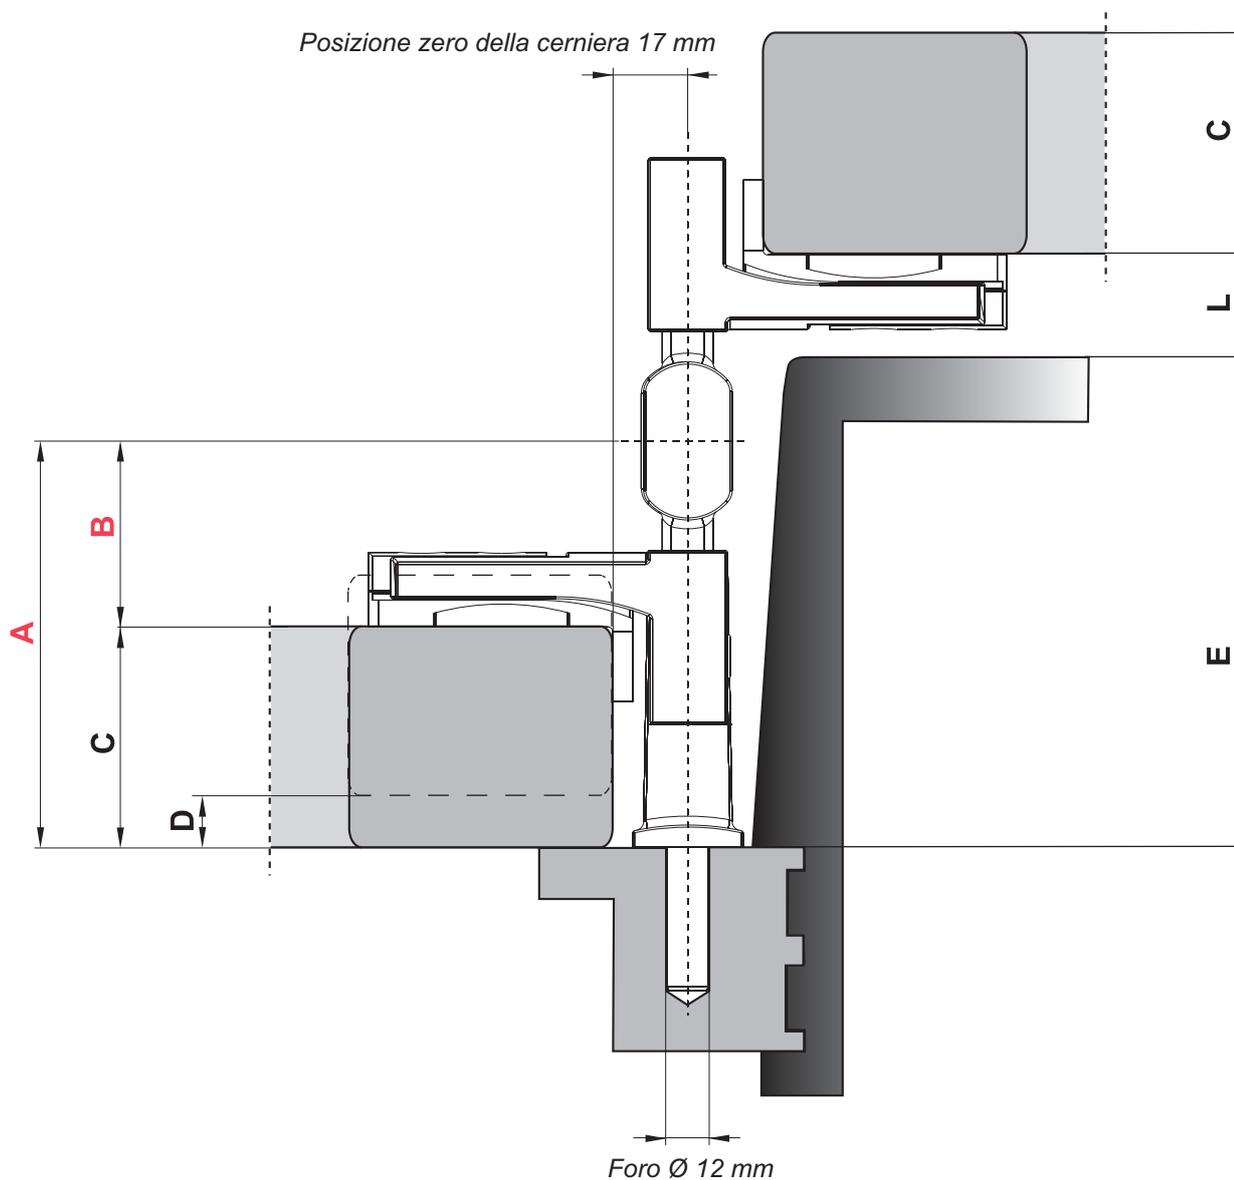

- Persiana senza riscontro distanziato
Calcolo asse apertura

$$A = \frac{E+L+C}{2}$$

$$B = A-C$$

- Persiana con riscontro distanziato
Calcolo asse apertura

$$A = \frac{E+L+C+D}{2}$$

$$B = A-C-D$$

Scelta degli elementi: supporto per cardine registrabile, cardine registrabile e cerniera

Spessore persiana 1.

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

5. cerniera 4. combinazione supporto + cardine registrabile **Tabella spessore mazzetta L=con 20 mm**


2500.712/6	2500.704/5 + 2500.703/6	82-94	87-89												
	2500.705/5 + 2500.703/6														
2500.712/7	2500.704/5 + 2500.703/6	96-114	91-109	92-104	97-99										
	2500.705/5 + 2500.703/6														
	2500.704/5 + 2500.703/7														
	2500.705/5 + 2500.703/7														
	2500.704/5 + 2500.703/8	116-120	111-115	106-110	101-105										
	2500.705/5 + 2500.703/8														
	2500.704/6 + 2500.703/7														
	2500.705/6 + 2500.703/7														
	2500.704/6 + 2500.703/8														
	2500.705/6 + 2500.703/8														
2500.704/5 + 2500.703/7	122-140	117-119	112-124	107-125	102-120	107-115									
2500.705/5 + 2500.703/7															
2500.704/5 + 2500.703/8	142	137	132	127	122	117	112								
2500.705/5 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/7															
2500.705/6 + 2500.703/7															
2500.704/6 + 2500.703/8															
2500.705/6 + 2500.703/8															
2500.704/5 + 2500.703/8	144-148	139-143	134-138	129	124-128	119-123	114-118								
2500.705/5 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/7															
2500.705/6 + 2500.703/7															
2500.704/6 + 2500.703/8															
2500.705/6 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/9															
2500.705/6 + 2500.703/9															
2500.704/5 + 2500.703/8	150	145	140	135	130	125	120								
2500.705/5 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/8															
2500.705/6 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/9															
2500.705/6 + 2500.703/9															
2500.704/5 + 2500.703/8	152-160	147-153	142-150	137-145	132-134	127-135	122-130	117-125							
2500.705/5 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/8															
2500.705/6 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/9															
2500.705/6 + 2500.703/9															
2500.704/8 + 2500.703/9															
2500.705/8 + 2500.703/9															
2500.704/6 + 2500.703/8	162-168	157-163	152-158	147-153	142-148	137-139	132-138	127-133	122-128						
2500.705/6 + 2500.703/8															
2500.704/6 + 2500.703/9															
2500.705/6 + 2500.703/9															
2500.704/8 + 2500.703/9															
2500.705/8 + 2500.703/9															

2500.712/9	2500.704/6 + 2500.703/9 2500.705/6 + 2500.703/9 2500.704/8 + 2500.703/9 2500.705/8 + 2500.703/9	170-176	165-171	160-166	155-161	150-156	145-151	140-144	135-141	130-136	127-131	
	2500.704/6 + 2500.703/9 2500.705/6 + 2500.703/9 2500.704/6 + 2500.703/11 2500.705/6 + 2500.703/11 2500.704/8 + 2500.703/9 2500.705/8 + 2500.703/9 2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11	178-182	173-187	168-186	163	158-168	153-171	148-166	143-149	138-154	133-151	132-146
2500.712/11	2500.704/6 + 2500.703/11 2500.705/6 + 2500.703/11 2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11	184-196	189-191		165-181	170-176			151-161	156		
	2500.704/6 + 2500.703/11 2500.705/6 + 2500.703/11 2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11	198-206	193-201	188-192	183-191	178-186	173	168-176	163-171	158-166	153-159	148-156
	2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11			194-196			175-181				161	
	2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11	208-210	203-205	198-200	193-195	188-190	183-185	178	173-175	168-170	163-165	158-160
	2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/11							180				
	2500.704/8 + 2500.703/11 2500.705/8 + 2500.703/13 2500.704/8 + 2500.703/13 2500.705/8 + 2500.703/13	212-216	207-221	220-220	197	192-202	187-205	182-200	177-183	172-188	167-185	162-164
	2500.704/8 + 2500.703/13 2500.705/8 + 2500.703/13				199-215	204-210			185-195	190		166-180
	2500.704/8 + 2500.703/13 2500.705/8 + 2500.703/13			222-226	217-231	212-236	207	202-212	197-217	192-222	187-193	182-198
						209-239	214-234	219-229	224	195-219	200-214	


1. Scegliere lo spessore della persiana C (vedere pag. 1)
2. Scegliere la profondità della mazzetta E (vedere pag. 1). Spazio di 20 mm tra la facciata e la persiana aperta (L min 20 mm)
3. Nella colonna di sinistra trovare le varie combinazioni del supporto fisso e del cardine registrabile
4. Scegliere una delle combinazioni proposte tra supporto fisso e cardine registrabile (es. 2500.712/6 + 2500.703/6)
5. La dimensione della cerniera dev'essere scelta in base al colore del campo relativo alla profondità della mazzetta selezionata
Nel caso di utilizzo del riscontro distanziato lo spessore dello stesso va sommato allo spessore della persiana.

Esempio:


- 1) Spessore persiana C=70 mm
- 2) Spessore mazzetta E=110 mm
- 3 - 4) Combinazione supporto + cardine registrabile = 2500.704/5 + 2500.703/6
(è preferibile scegliere la combinazione in grassetto)
- 5) Cerniera 2500.712/6



2500.704/xx
2500.705/xx



2500.703/xx





2500.712/xx


NOTA: per la scelta degli elementi è necessario seguire le indicazioni presenti sullo schema di pagina 1.

Cerniera per legno e PVC (serie 2501) o per alluminio (serie 2500)





Abbinabile agli squadri, bandelle e gradini



Brevetto anti-corrosione


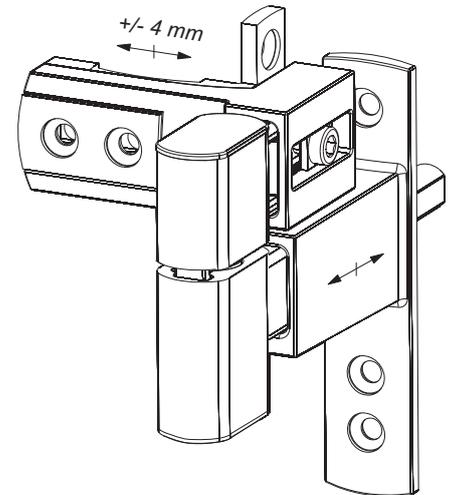


Cerniera con campo di registrazione laterale +/- 4 mm

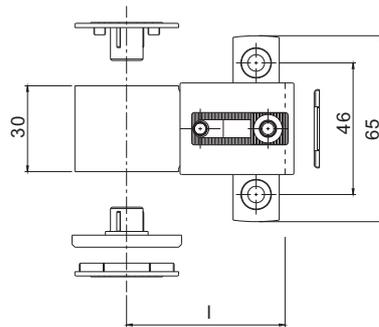

Lungh. (l)	Codice	Pz.
55	2500.712/6	10
72	2500.712/7	10
89	2500.712/9	10
106	2500.712/11	10




Cardine registrabile

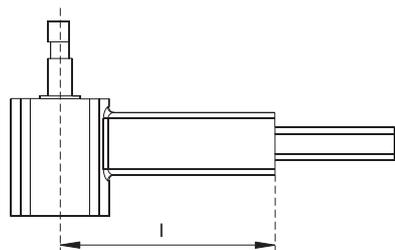




Lungh. (l)	Codice	Pz.
59	2500.703/6	30
69	2500.703/7	30
79	2500.703/8	30
93	2500.703/9	30
110	2500.703/11	20
127	2500.703/13	20

Supporti per cardine registrabile


Lungh. (l)	Codice	Pz.
46	2500.705/5	20
63	2500.705/6	20
80	2500.705/8	20

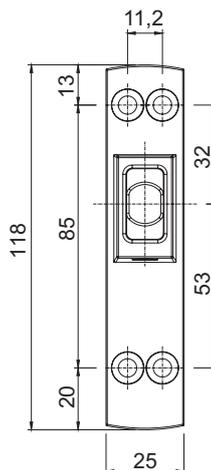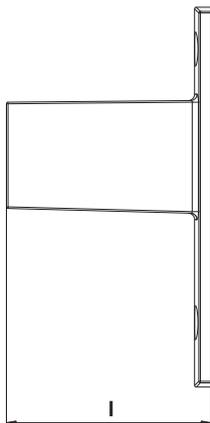

Lungh. (l)	Codice	Pz.
46	2500.704/5	20
63	2500.704/6	20
80	2500.704/8	20

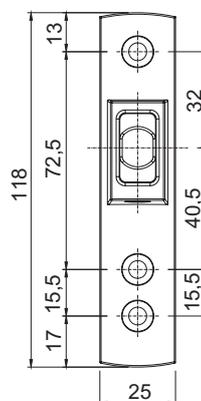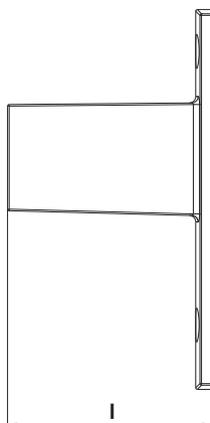

Kit di blocco per cerniere art. 2500-2501

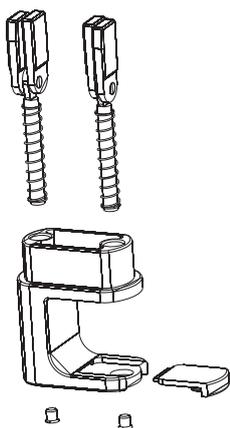


Da utilizzare in abbinamento agli art. 2500.703/.706/.707, 2501.706/.707/.709

mm	Codice	Pz.
4,5x25	2500.875	20

Da utilizzare obbligatoriamente in abbinamento agli art. 2500.878 tutte le misure e 2500.879.

E' sconsigliato l'utilizzo di questo accessorio con venti superiori ai 40 Km/h o in caso di forti colpi di vento per evitare un possibile danneggiamento permanente dell'accessorio.


Supporti per cardine

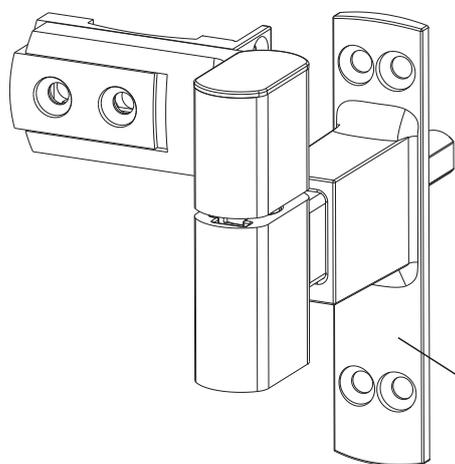

2500.705
2500.704


Distanza anta aperta dal muro (L mm)	Spessore anta C	
	45	50
20	75	80
25	70	75
30	65	70
35	60	65
40	55	60

E = Spessore mazzetta

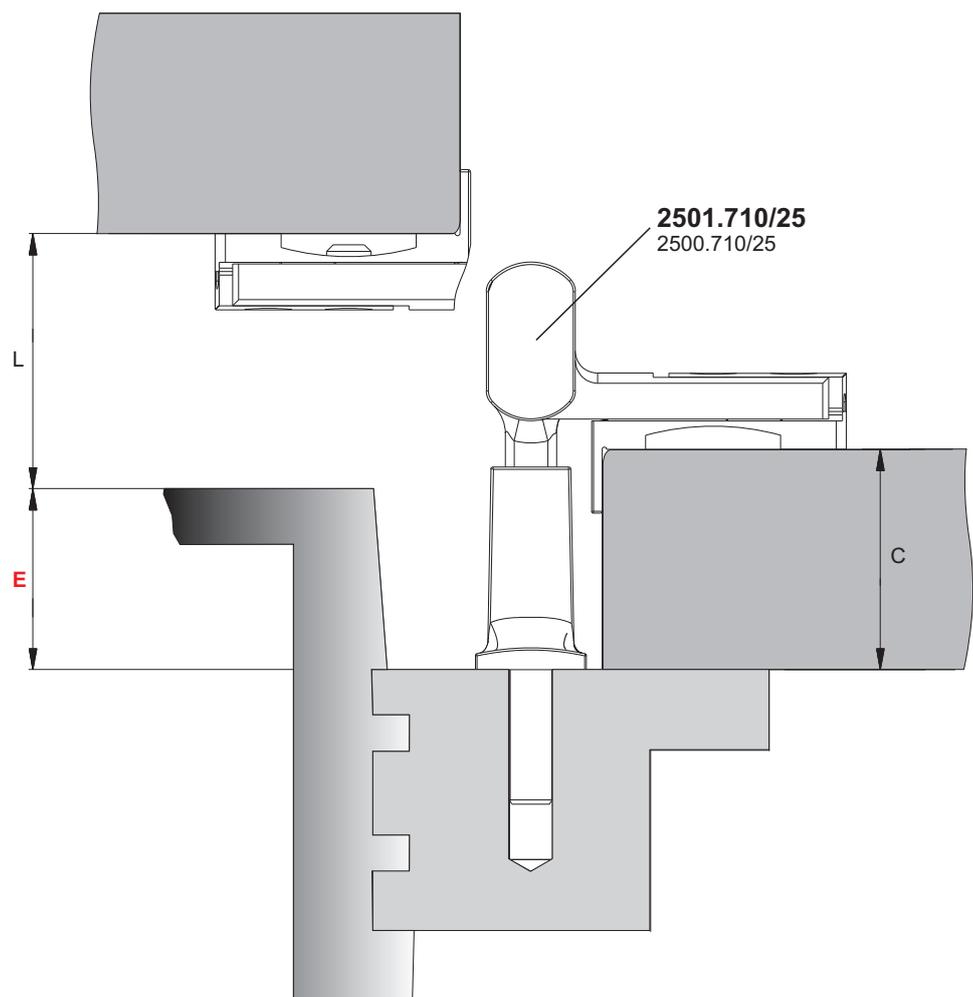


2501.710/25
2500.710/25


Esempio del kit di ferma anta integrato

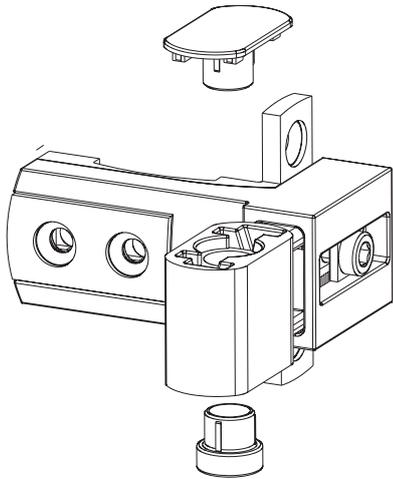

2500.712/xx
250x.xxx/xx
250x.xxx/xx


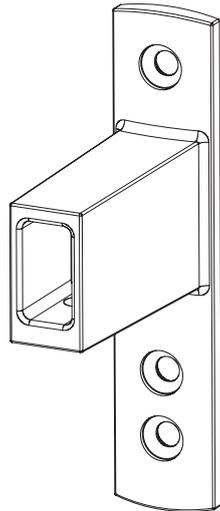


2500.704/xx
2500.705/xx

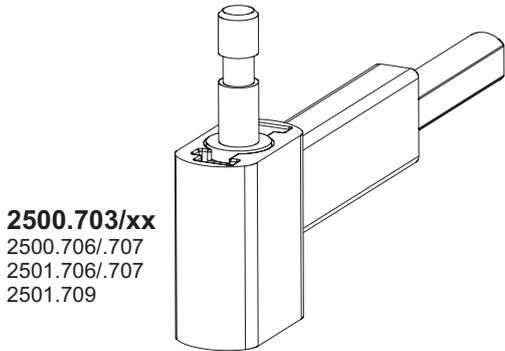

2500.703/xx
2500.706/.707
2501.706/.707
2501.709

Cerniera assemblata

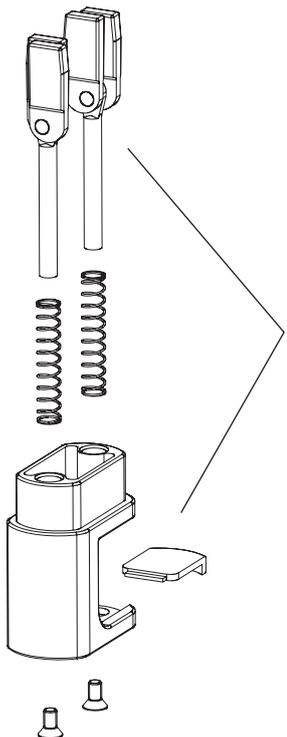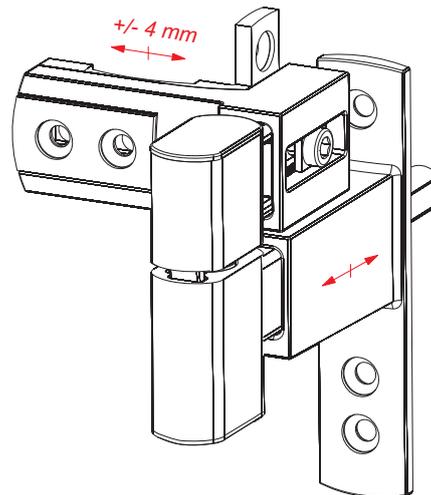


2500.875


ESEMPI APPLICATIVI



Montaggio su telaio

Combinazione con il cardine fisso

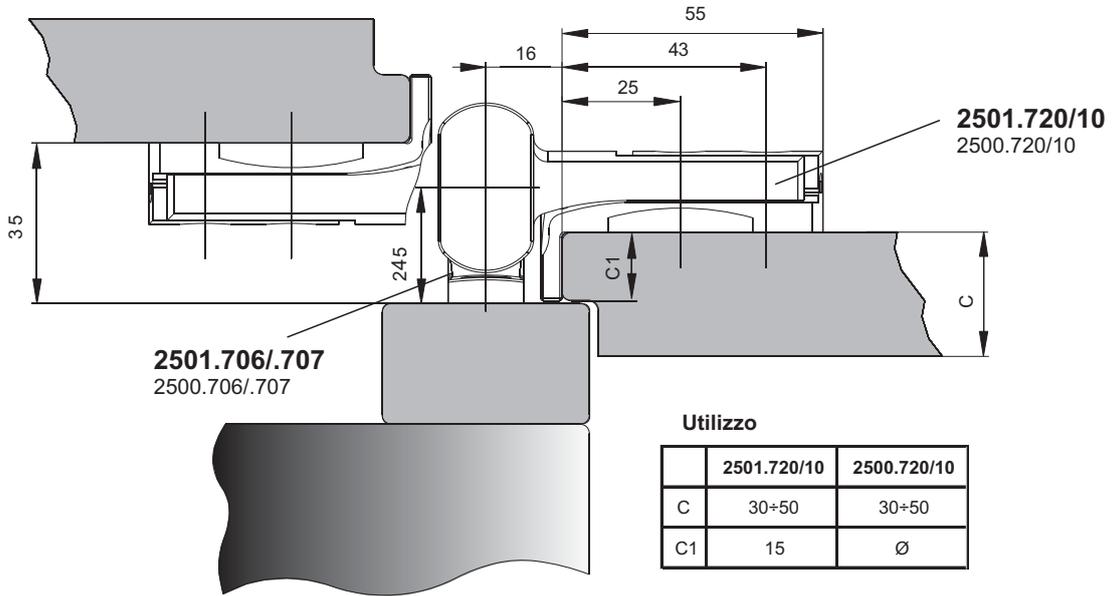

Combinazione con il cardine regolabile

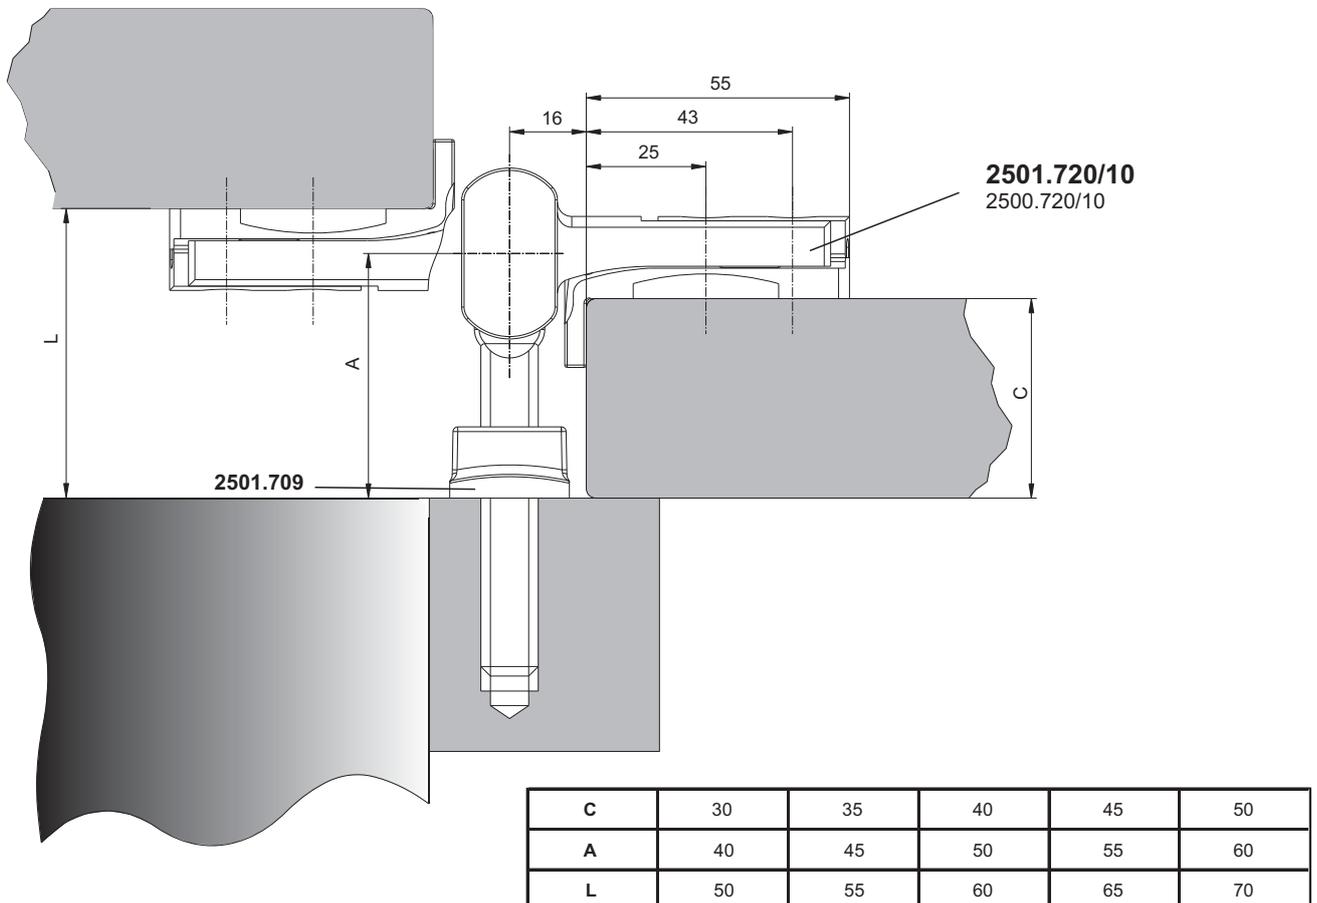


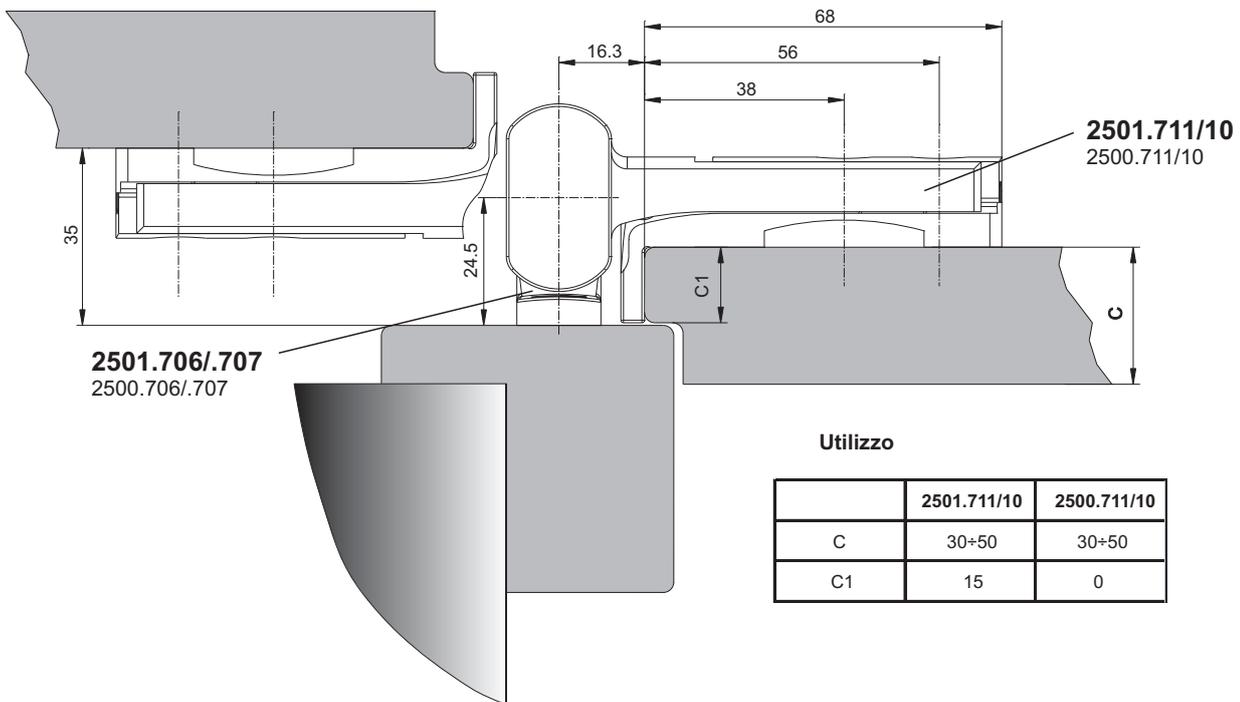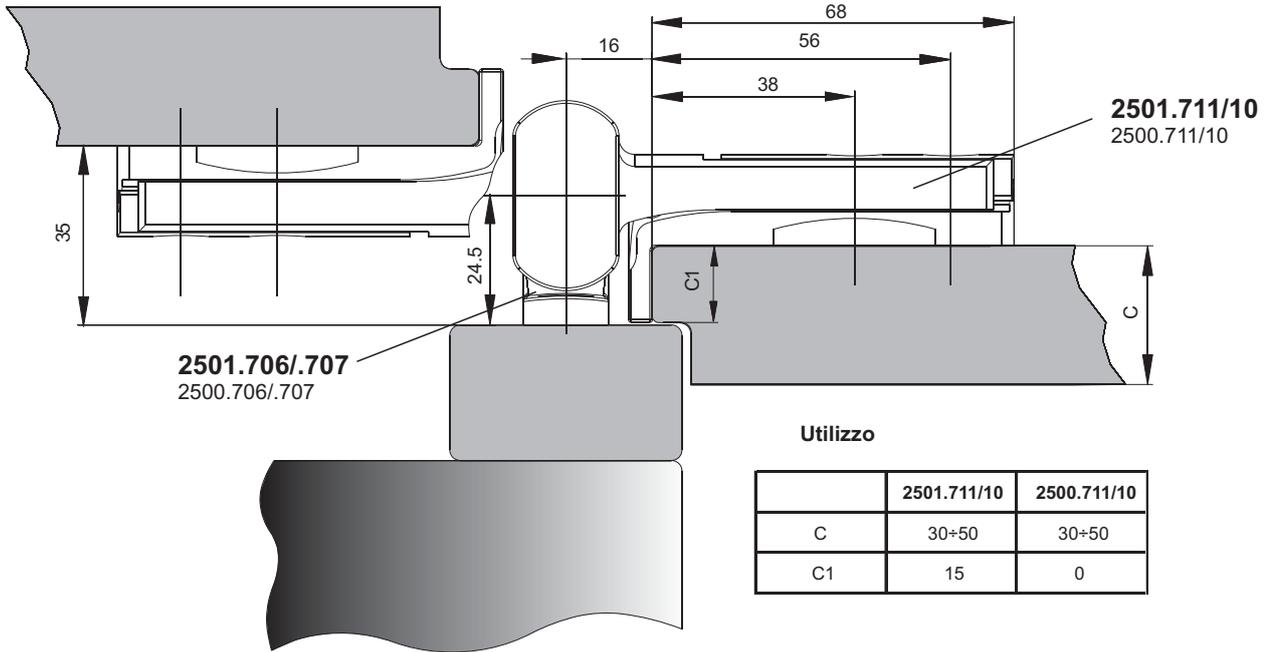


ESEMPI APPLICATIVI

Montaggio su telaio

Combinazione con il cardine fisso


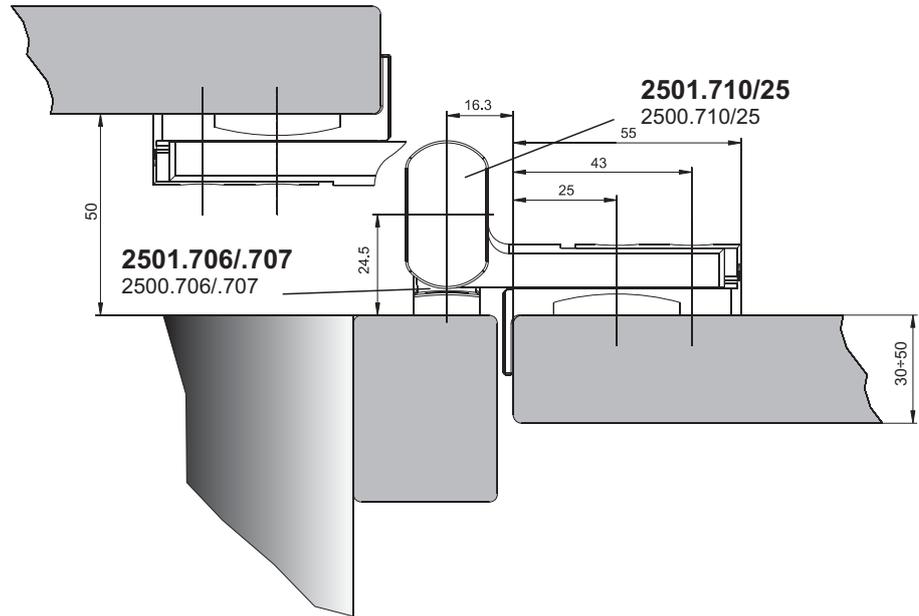


Combinazione con il cardine regolabile




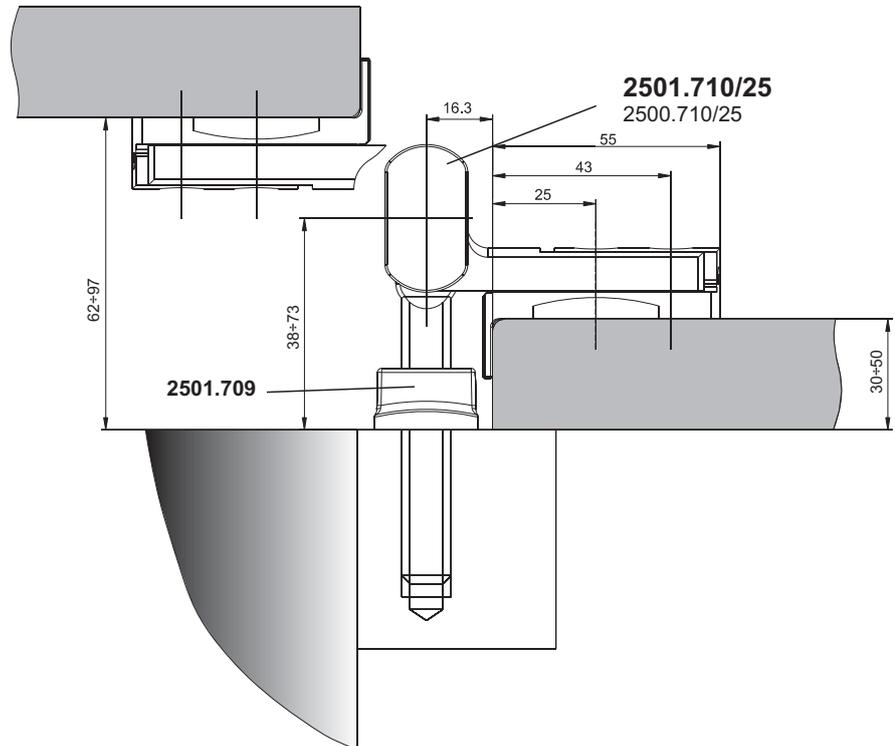


Cerniere per legno e PVC (serie 2501) o per alluminio (serie 2500)

Abbinabile agli squadri, bandelle e gradini



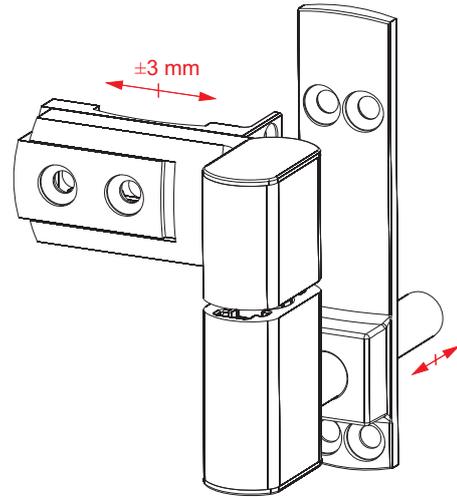



Cerniera regolabile lateralmente +/- 3 mm




Codice	Pz.
2501.720/10	20

Cerniera regolabile lateralmente +/- 3 mm




Codice	Pz.
2500.720/10	20


Cerniera regolabile lateralmente a +/- 3 mm




Codice	Pz.
2501.711/10	20

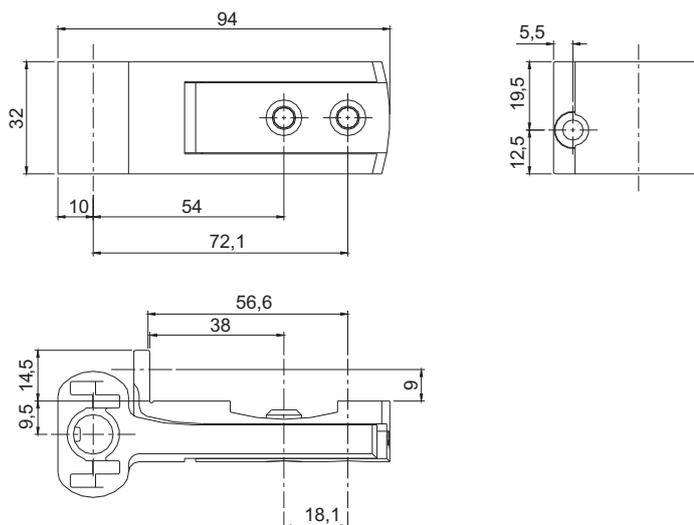


Cerniera regolabile lateralmente a +/- 3 mm




Codice	Pz.
2500.711/10	20

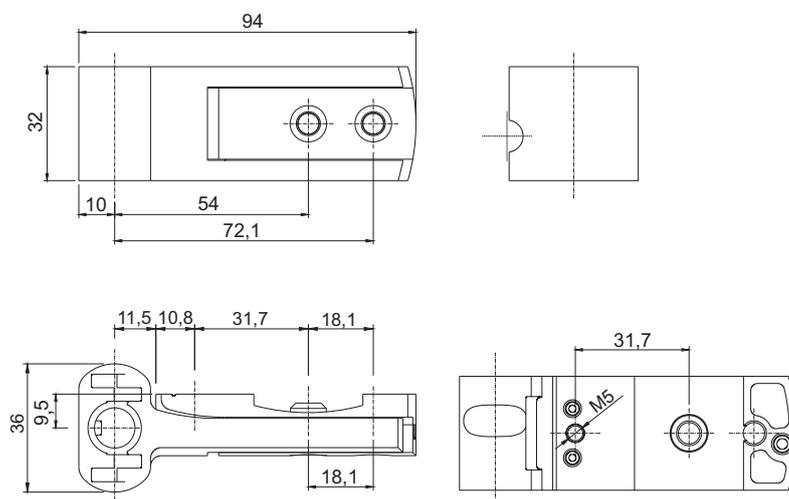


Cerniera regolabile lateralmente a +/- 3 mm




Codice	Pz.
2501.710/25	20

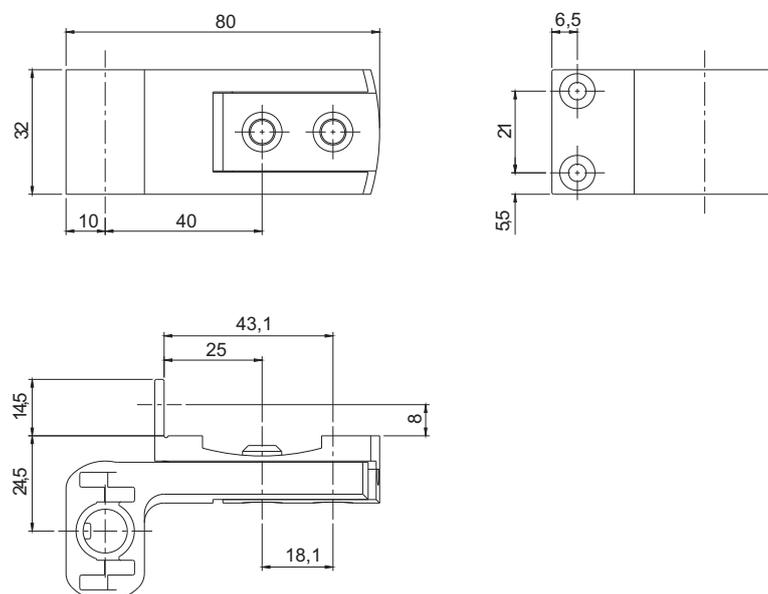


Cerniera regolabile lateralmente a +/- 3 mm



Codice	Pz.
2500.710/25	20

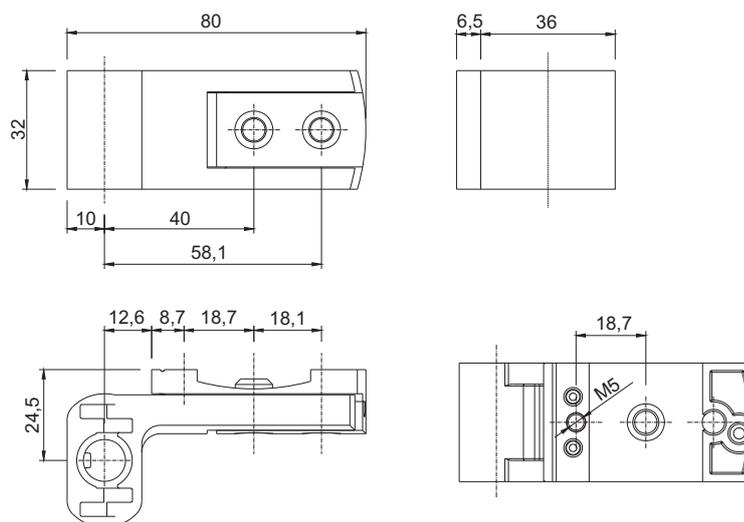


Cardine fisso

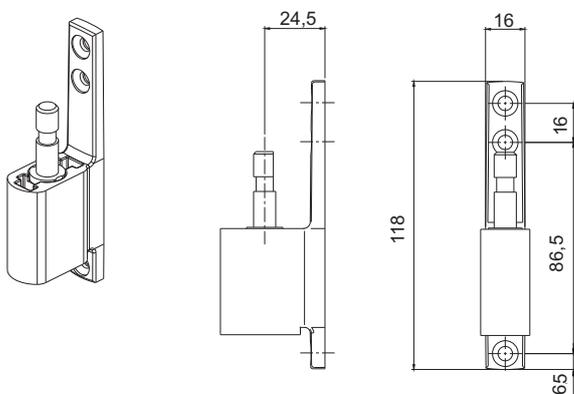

	Codice	Pz.
Con tappo	2500.706	40
Senza tappo	2500.707	40

Cardine fisso

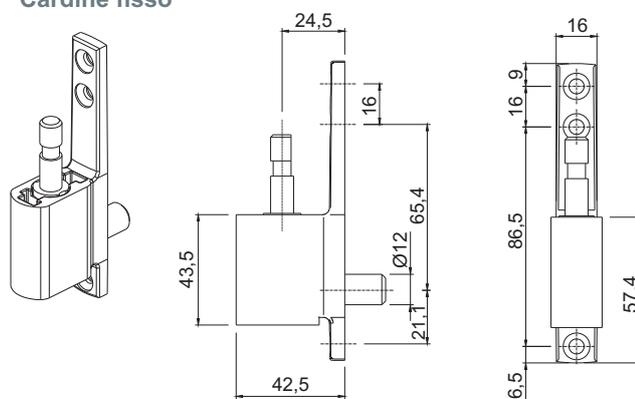

	Codice	Pz.
Con tappo	2501.706	40
Senza tappo	2501.707	20


Spessore mm 2 per cardine a telaio fisso




Da abbinare agli art. 2500.706/.707 - 2501.706/.707

Codice	Pz.
2501.708	100

Cardine a telaio




Codice	Pz.
2501.709	20

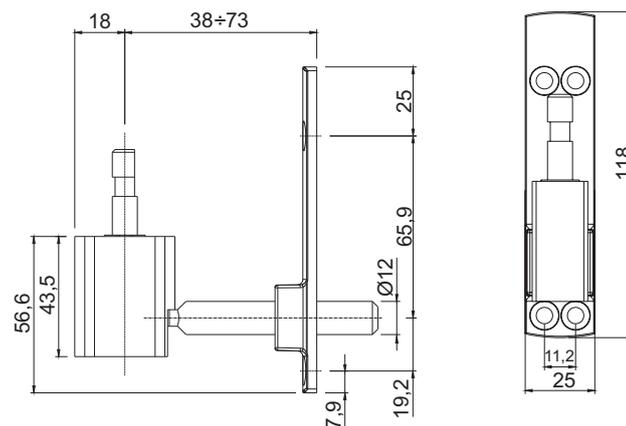


ESEMPI APPLICATIVI

Montaggio a muro


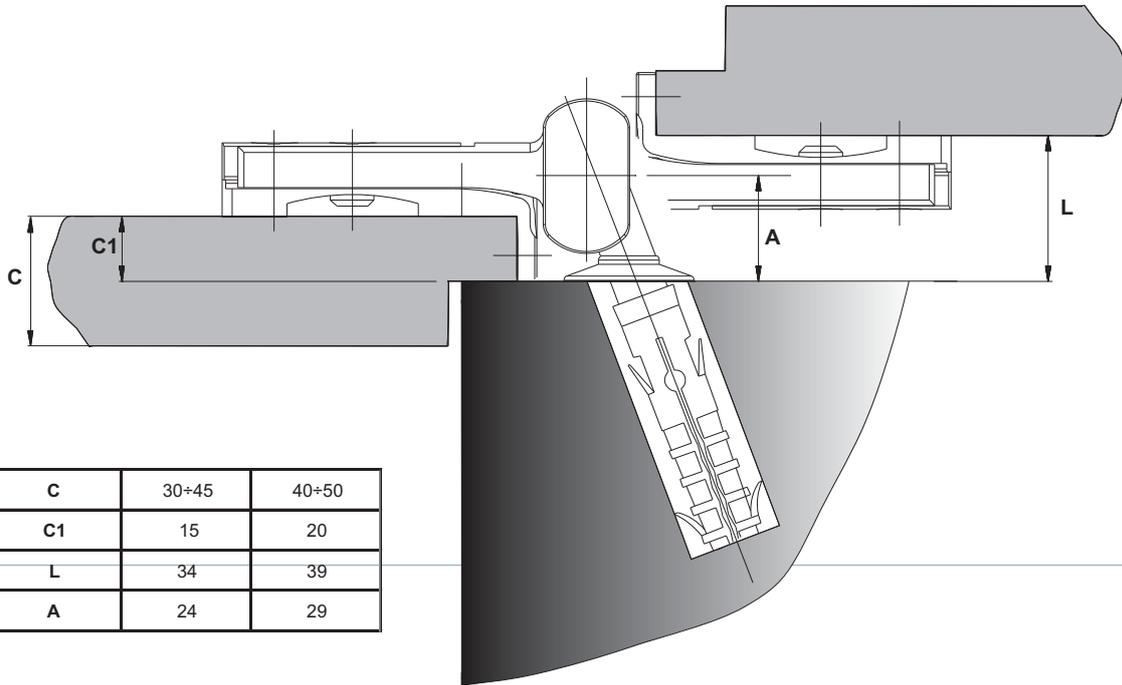


C	30+45	40+50
C1	15	20
L	34	39
A	24	29

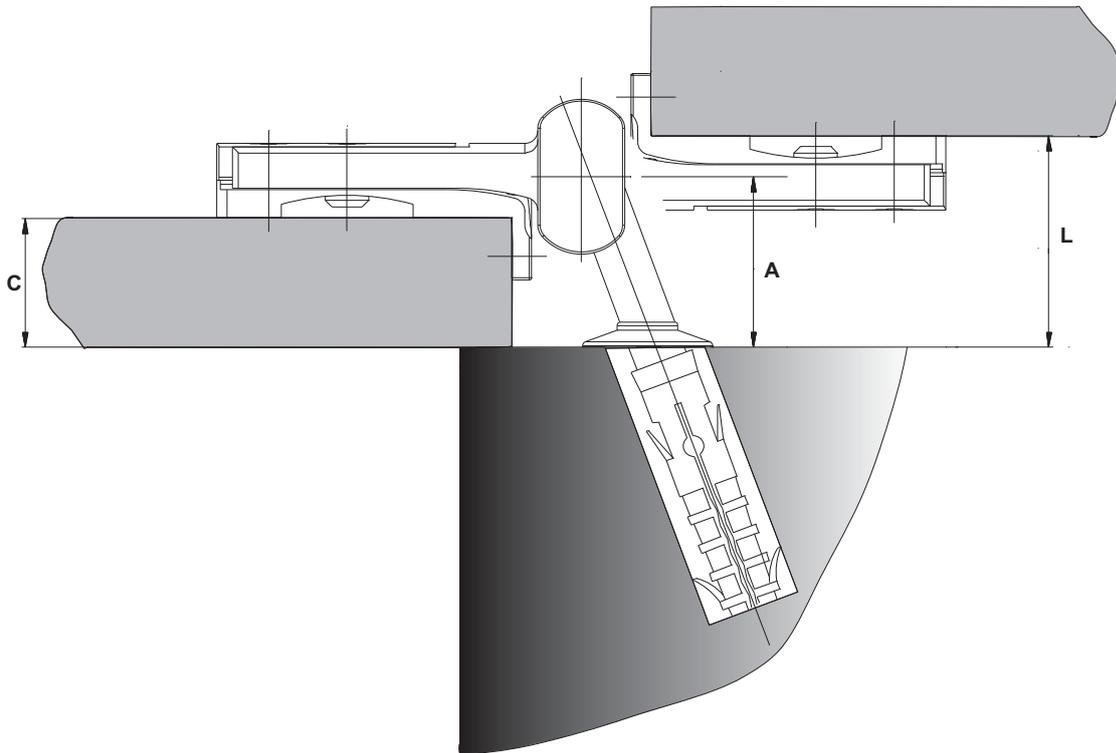


C1	25	30	35	40
L	44	49	54	59
A	35	40	45	50

Cerniera per cardine a muro per legno, PVC (serie 2501) e alluminio (serie 2500)

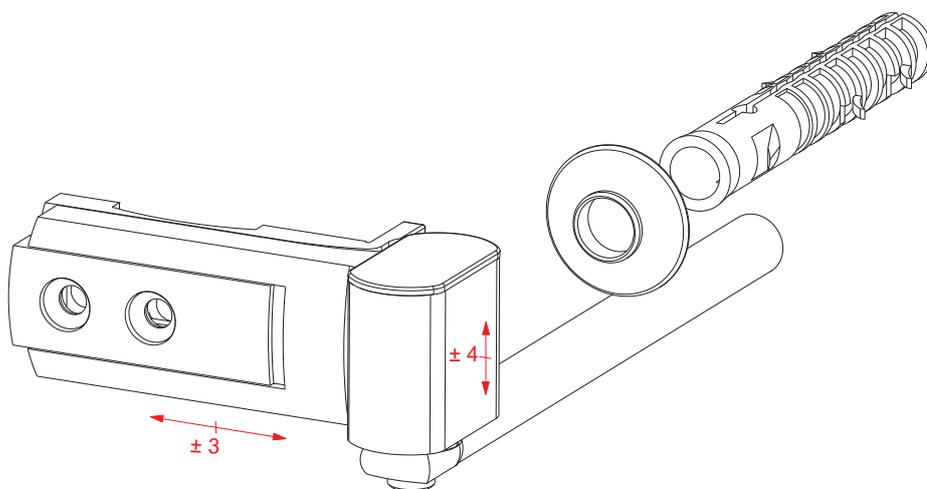

Cardine a muro





Lungh. (L)	Codice	Pz.
125	2500.701/12	20
150	2500.701/15	20
180	2500.701/18	20
250	2500.701/25	20




Abbinabile agli squadri, bandelle e gradini

Cerniera per cardine a muro per legno e PVC




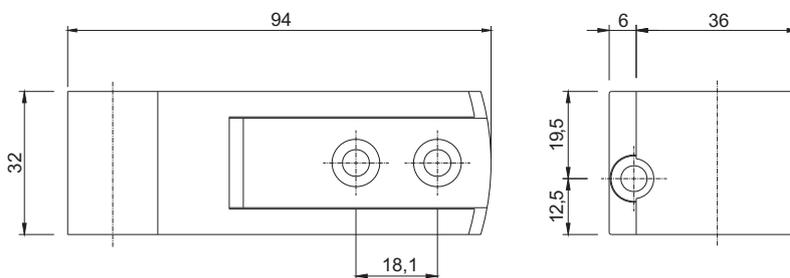



Cerniera regolabile lateralmente a +/- 3 mm




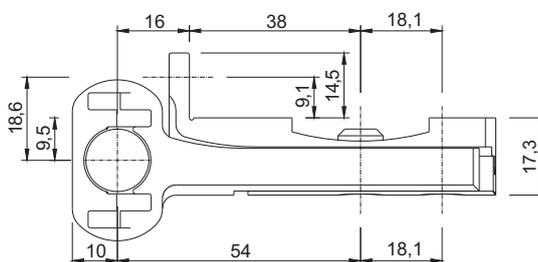


Codice	Pz.
2501.713/10	20

Cerniera

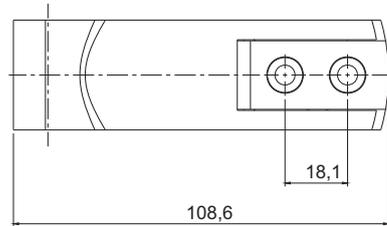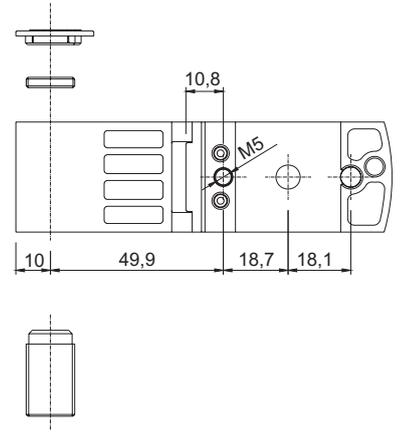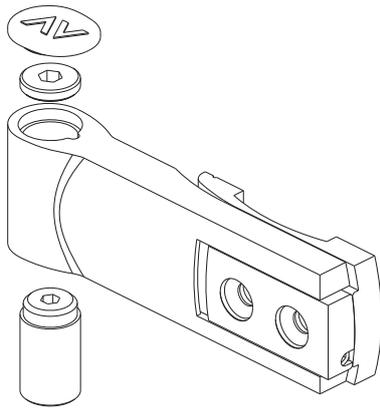






Codice	Pz.
2500.714/10	20

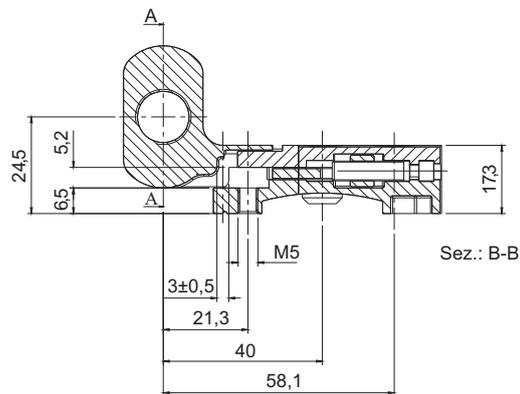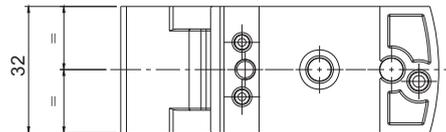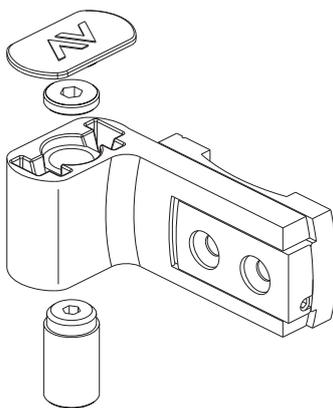




Sez.: A-A

Codice	Pz.
2500.713/25	20

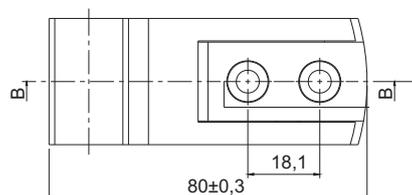


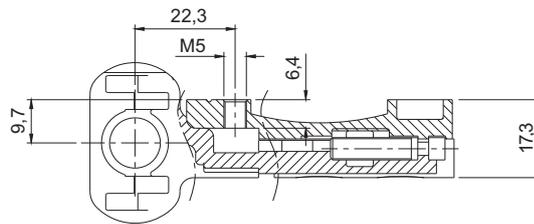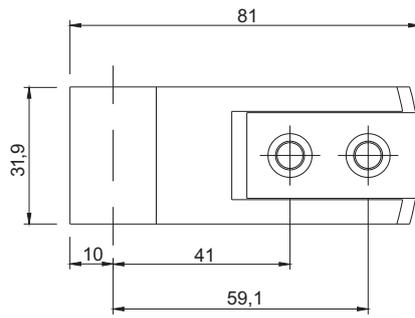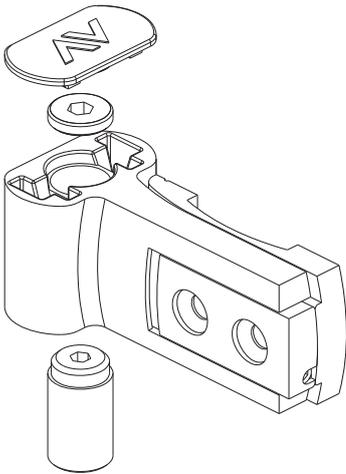


Codice	Pz.
2500.713/10	20

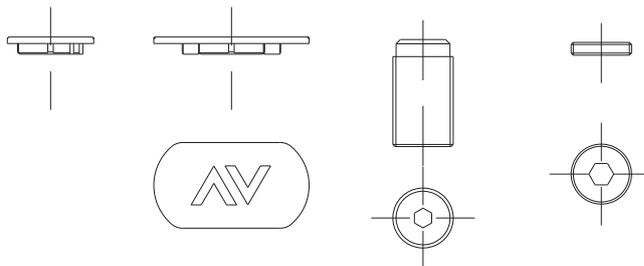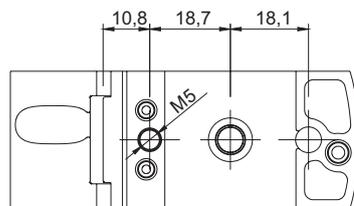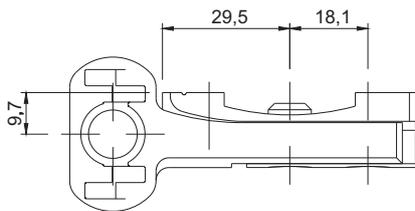




Cerniera con ali simmetriche

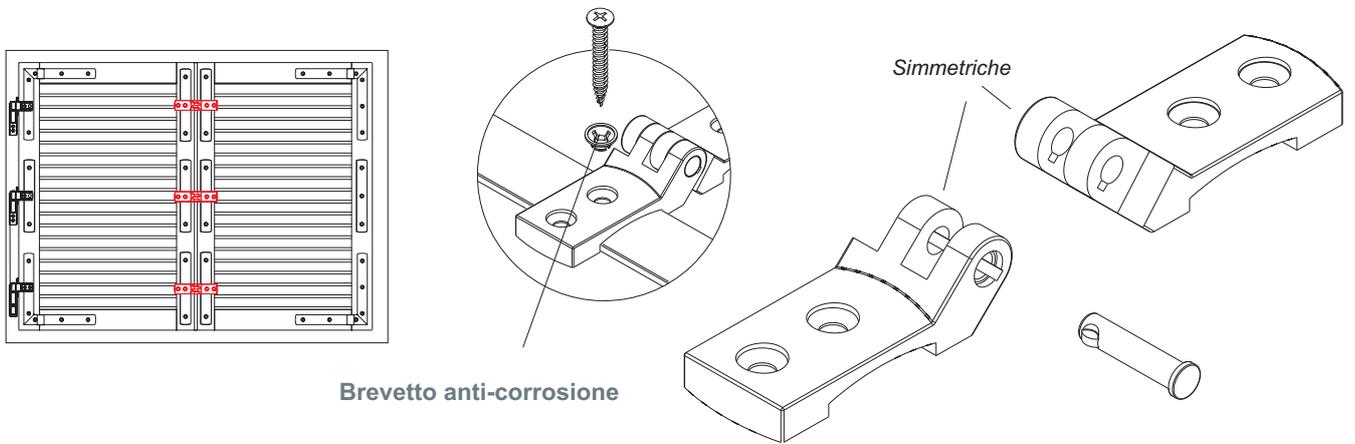


Abbinabile agli squadri, bandelle e gradini




Codice	Pz.
2500.730	20

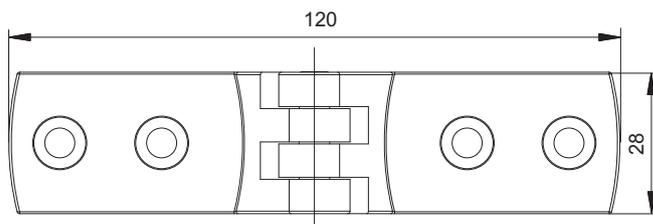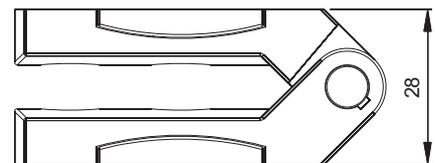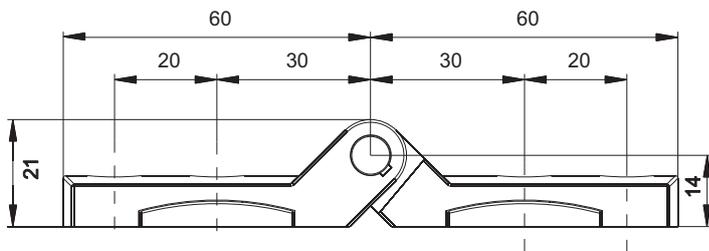




Cerniera con ali asimmetriche

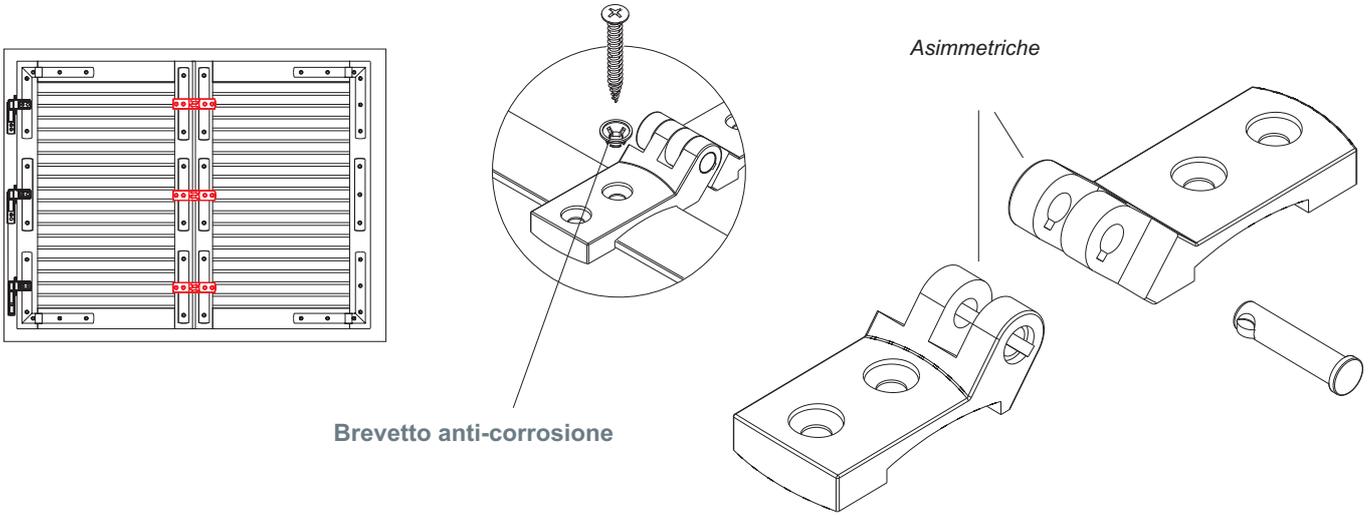

Abbinabile agli squadri, bandelle e gradini







Codice	Pz.
2500.731	20

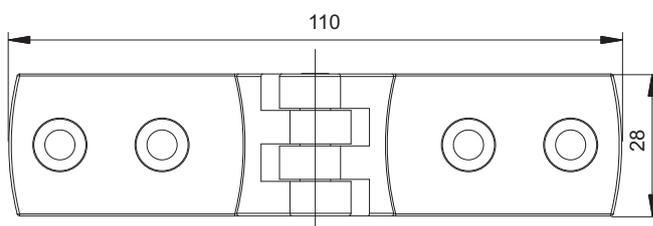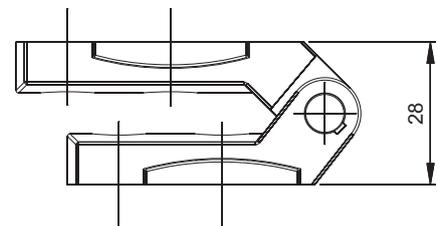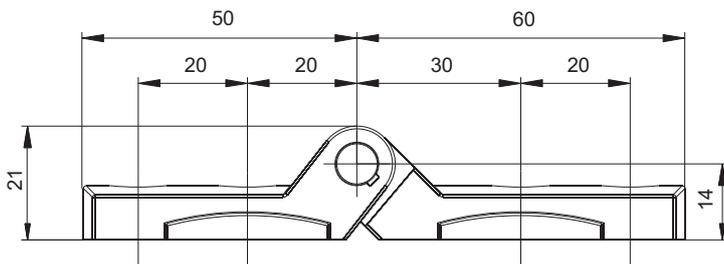

Squadri per persiane in alluminio



Da utilizzare in abbinamento alle cerniere o da soli

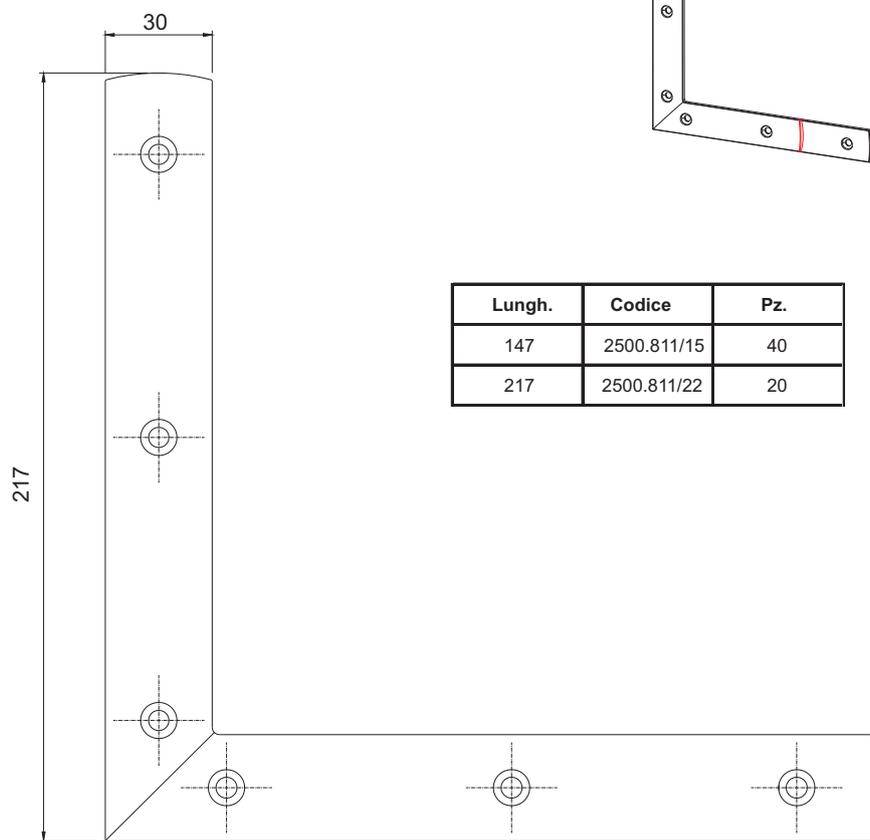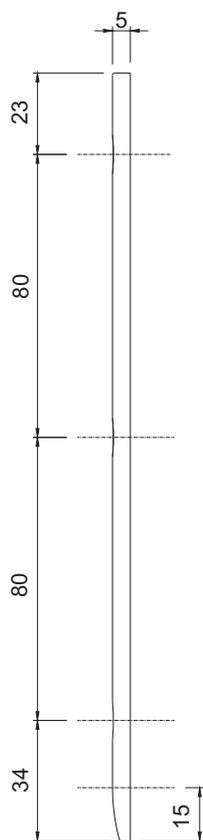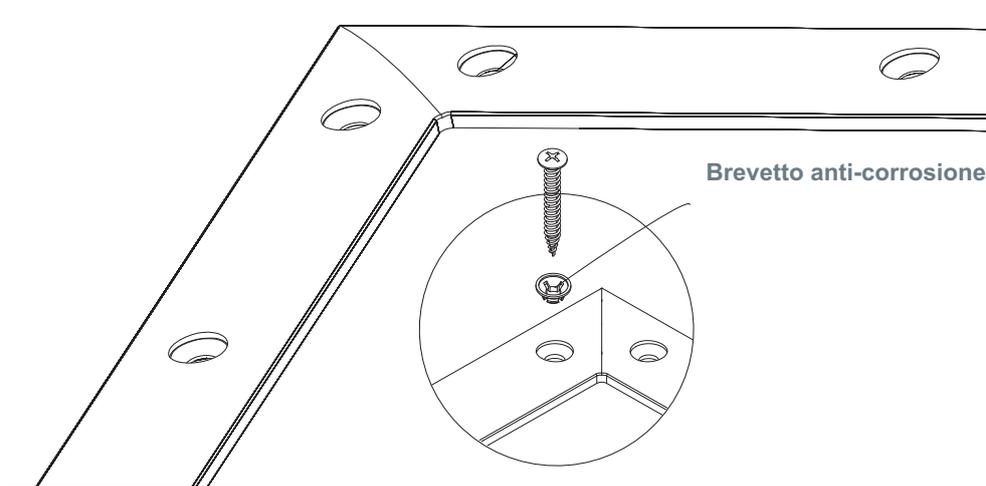




Lungh.	Codice	Pz.
147	2500.811/15	40
217	2500.811/22	20

Squadri rinforzati per persiane in PVC e legno

Da utilizzare in abbinamento alle cerniere o da soli su persiane in PVC.

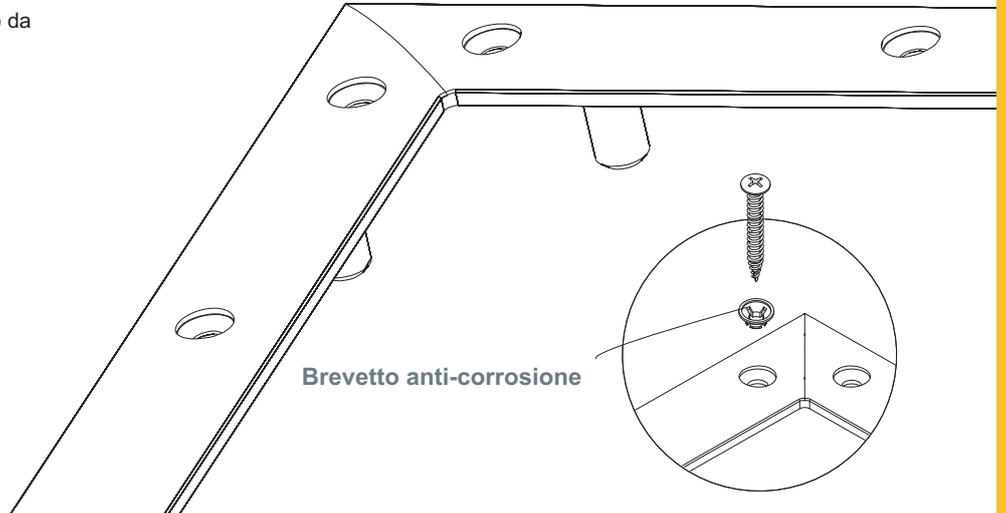



Brevetto anti-corrosione

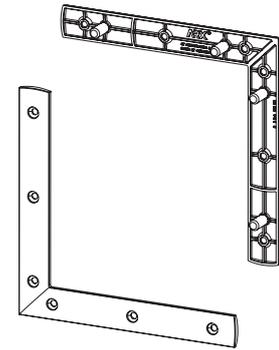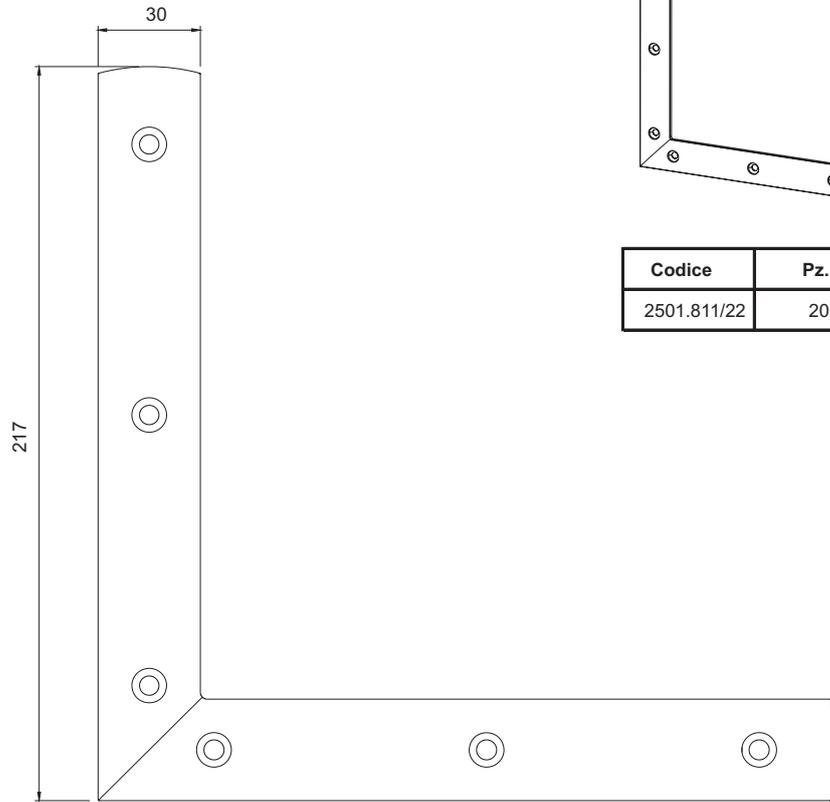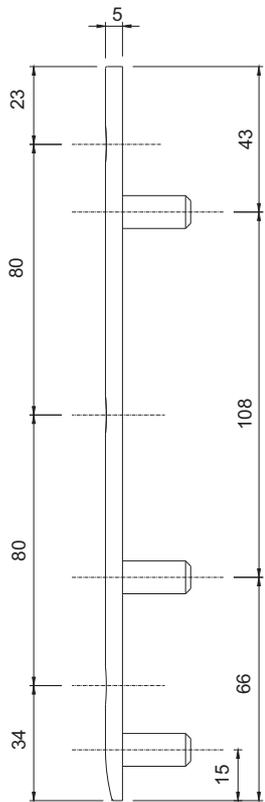



Codice	Pz.
2501.811/22	20

Bandelle intermedie

Da utilizzare in abbinamento alle cerniere o da sole

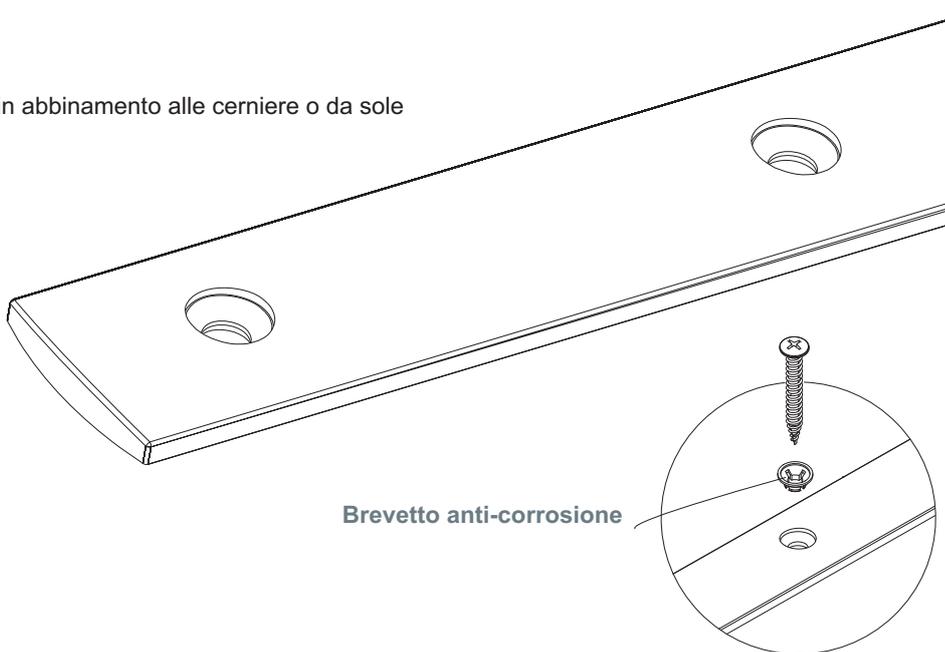



Codice	Pz.
2500.813/21	40

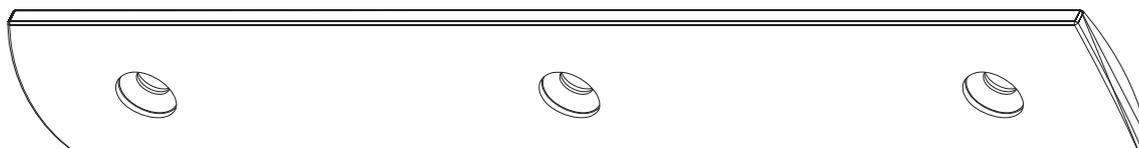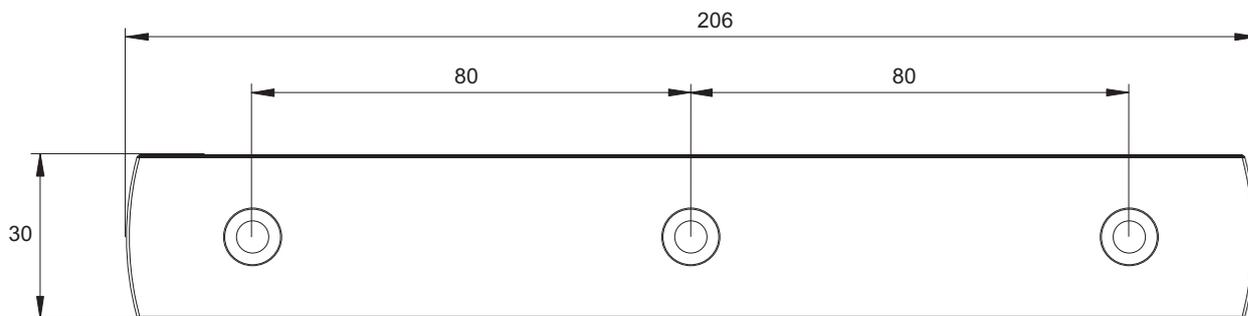



Bandella per scuri

Da utilizzare in abbinamento alle cerniere




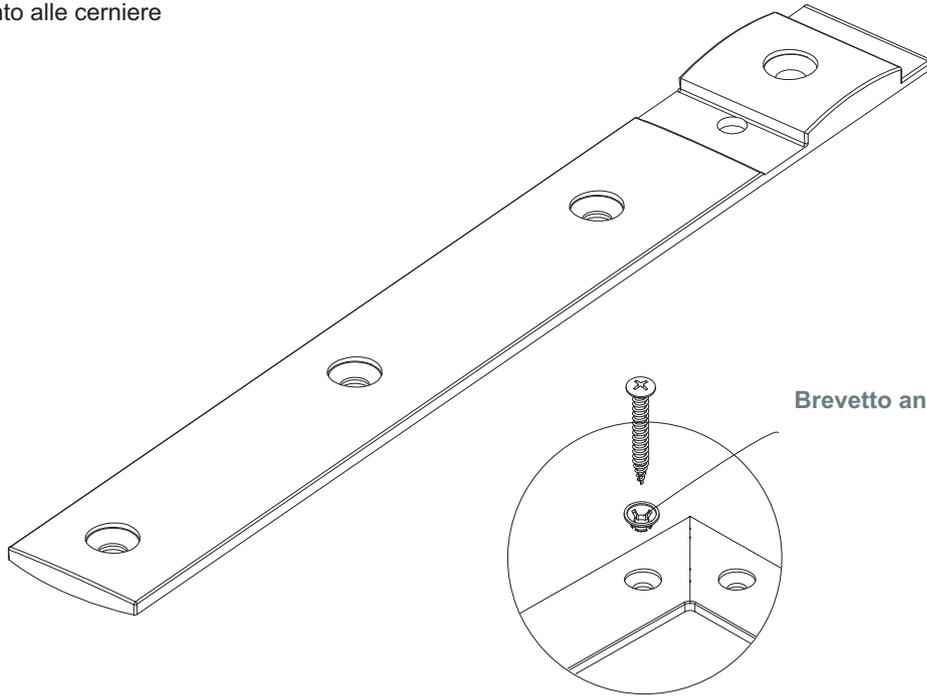



Brevetto anti-corrosione



Lungh.	Codice	Pz.
240	2500.815/24	50
315	2500.815/32	40

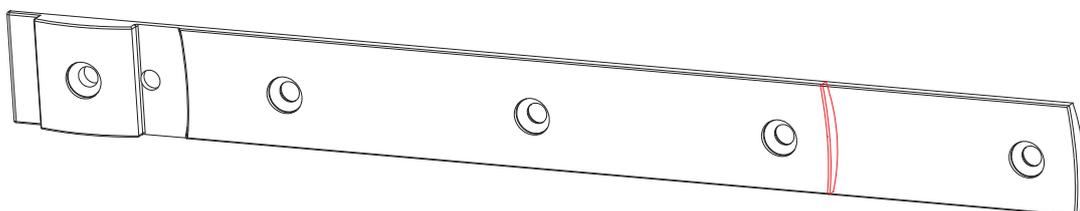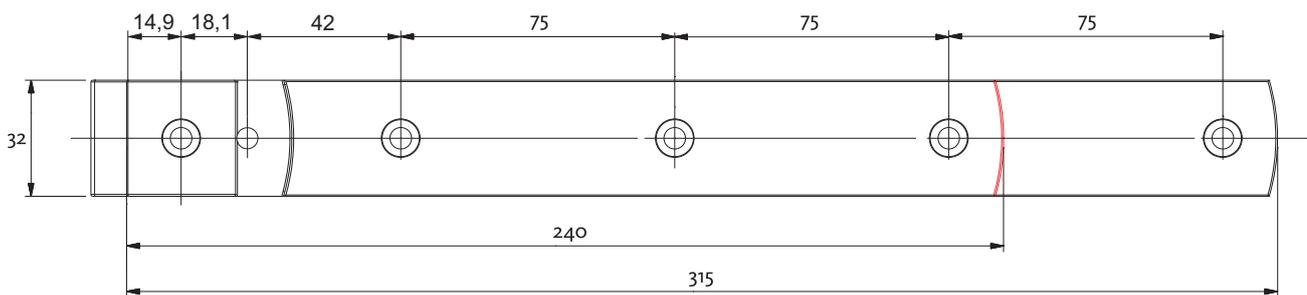



Montaggio della bandella intermedia a doppio T in combinazione con la cerniera standard

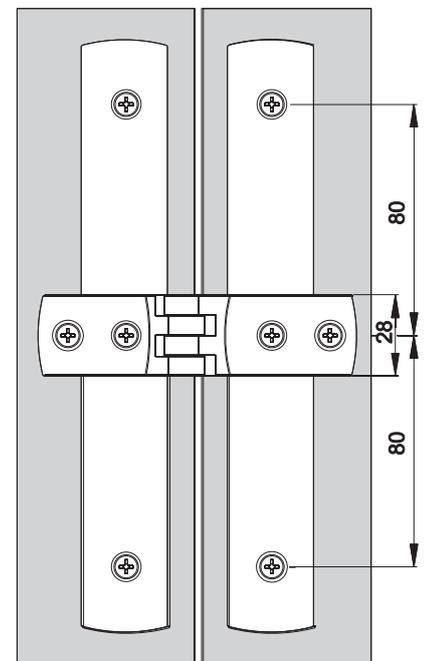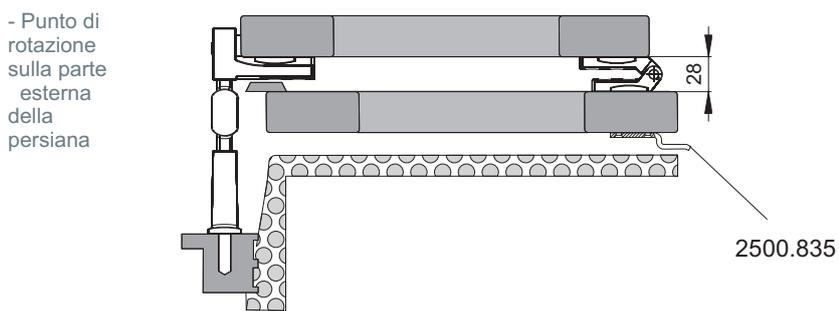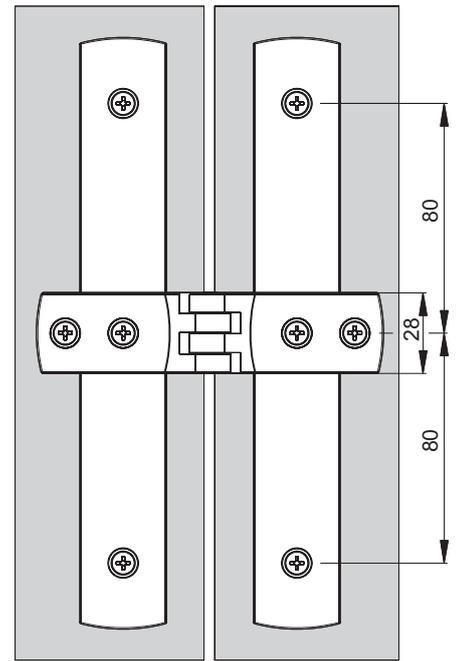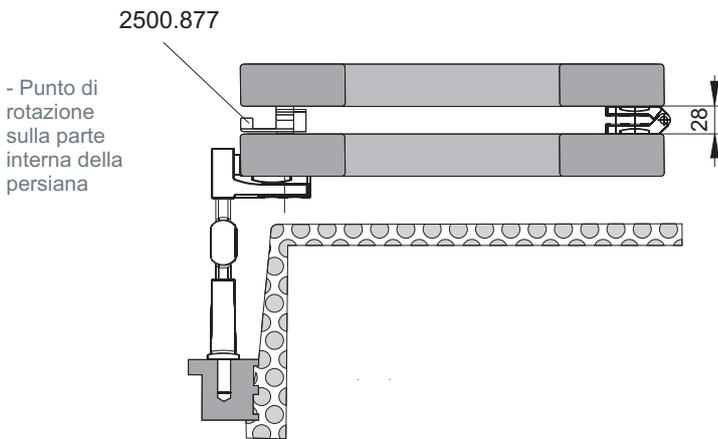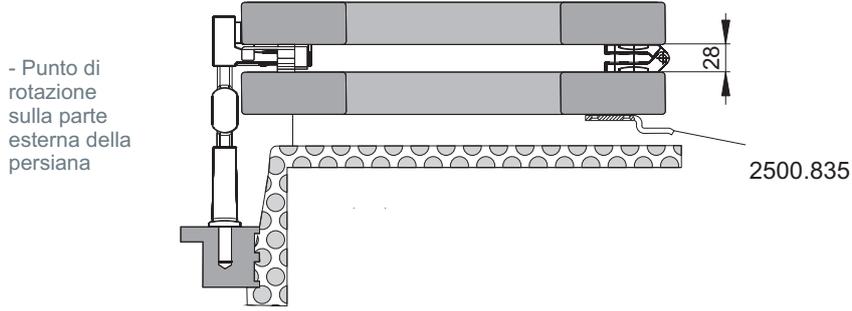


Montaggio degli squadri in combinazione con la cerniera standard

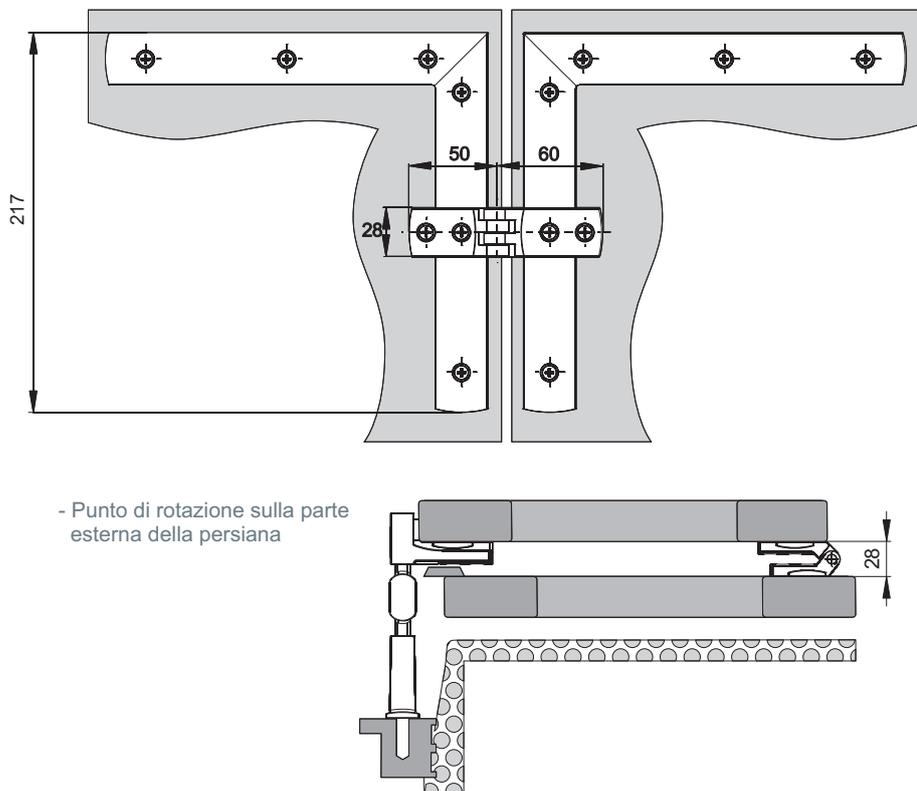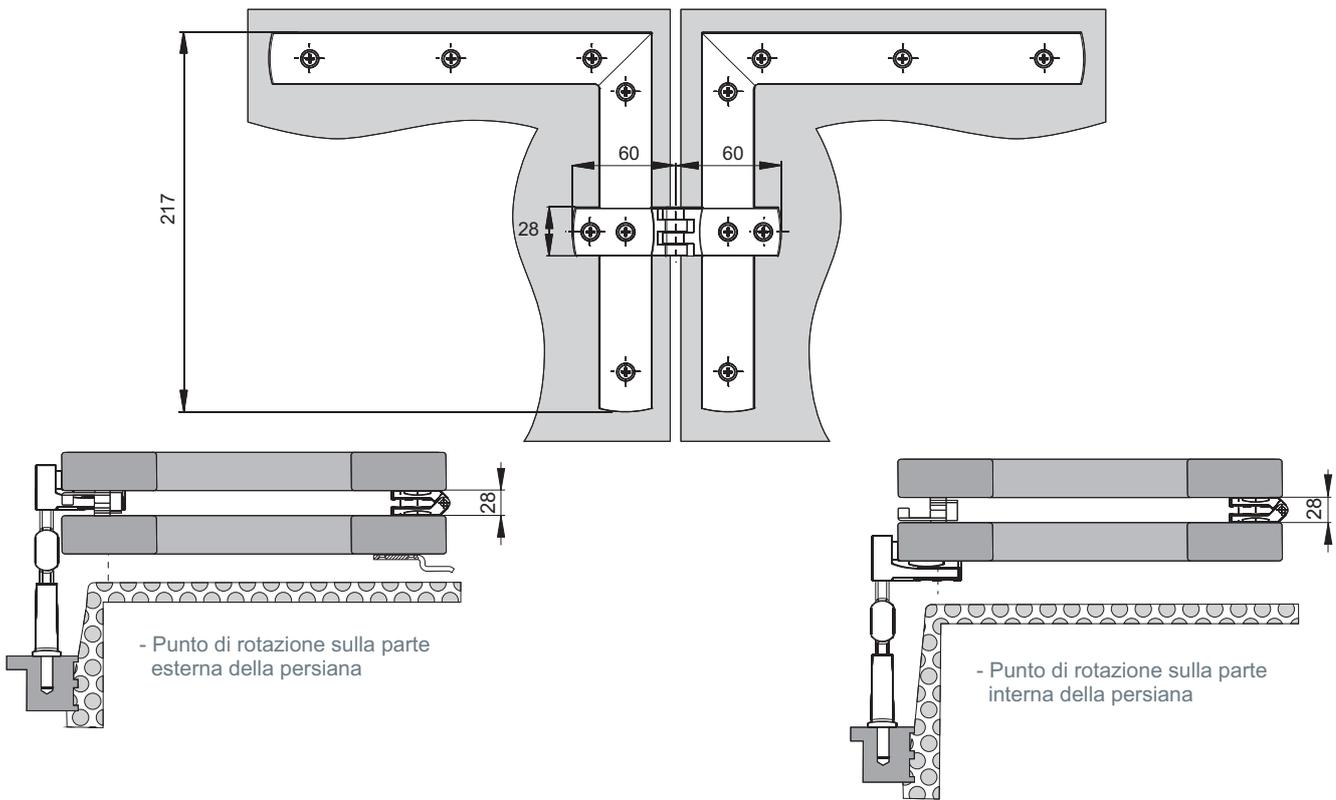

Cerniera per sportello tipo genovese

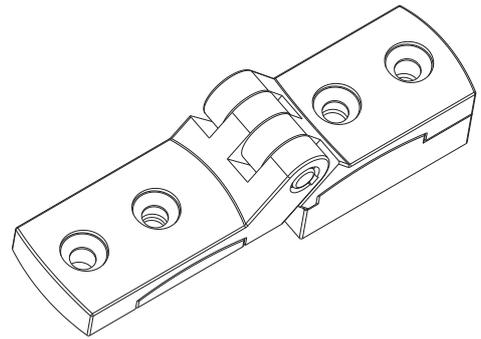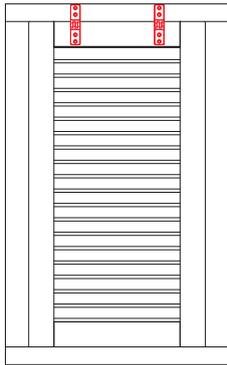

Cerniera con ali asimmetriche




Codice	Pz.
2500.731	20



Gradino 7 mm

Codice	Spessore	Pz.
2500.805/7	7 mm	100




Gradino 12/15 mm



Codice	Spessore	Pz.
2500.805/12	12 mm	100
2500.805/15	15 mm	100

Montaggio cerniera per sportello tipo genovese (con gradino 12/15 mm)

- Gradino 12/15 mm
- Gradino 7 mm

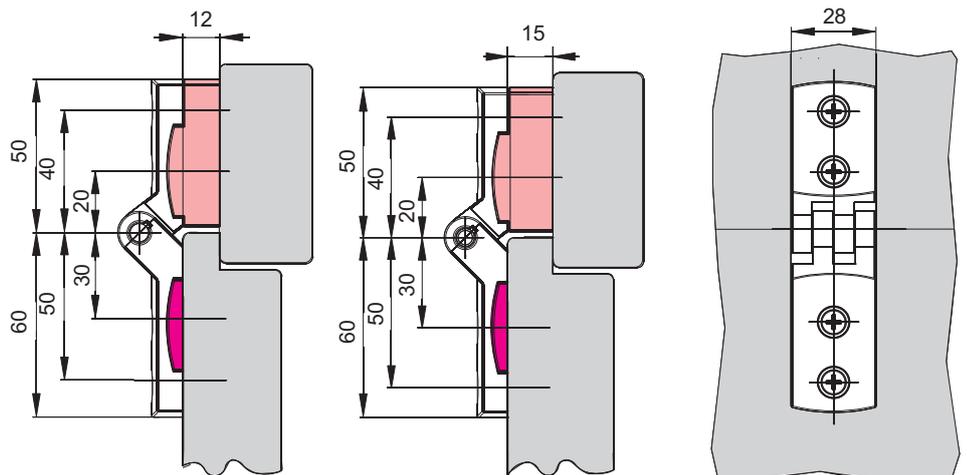


Cerniera a pettine

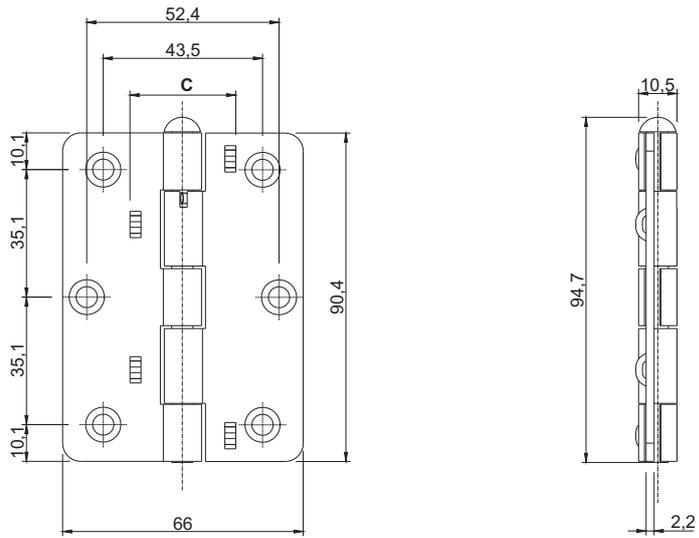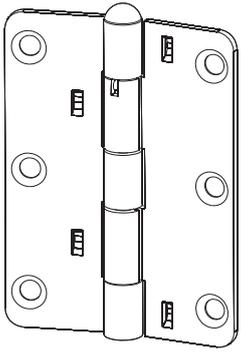


Cerniera con asse centrato

Codice	C	Pz.
2501.715/2	28	50
2501.715/3	19	50


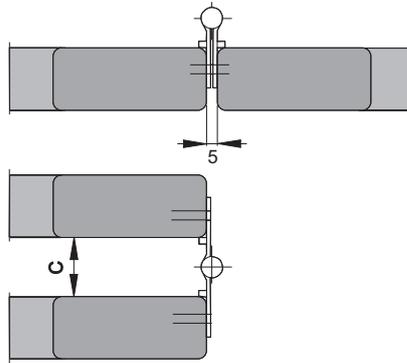


Cerniera con asse decentrato


Codice	C	Pz.
2501.717/2	28	50
2501.717/3	19	50

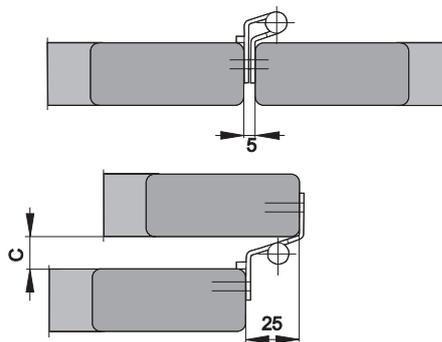

Spagnoletta con blocco

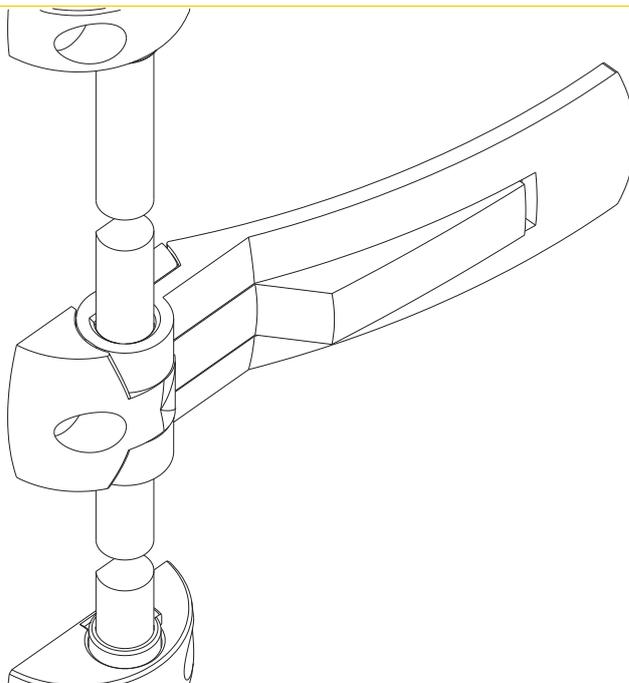


Kit spagnoletta

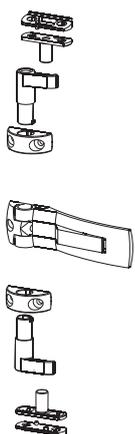

Codice	Pz.
2500.1	10

Asta




Codice	mm	Pz.
2500.801	1200	10
2500.802	1800	10
2500.803	2400	10

Passante guida aste





Codice	Pz.
2500.807	50


Configurazione di montaggio del kit spagnoletta

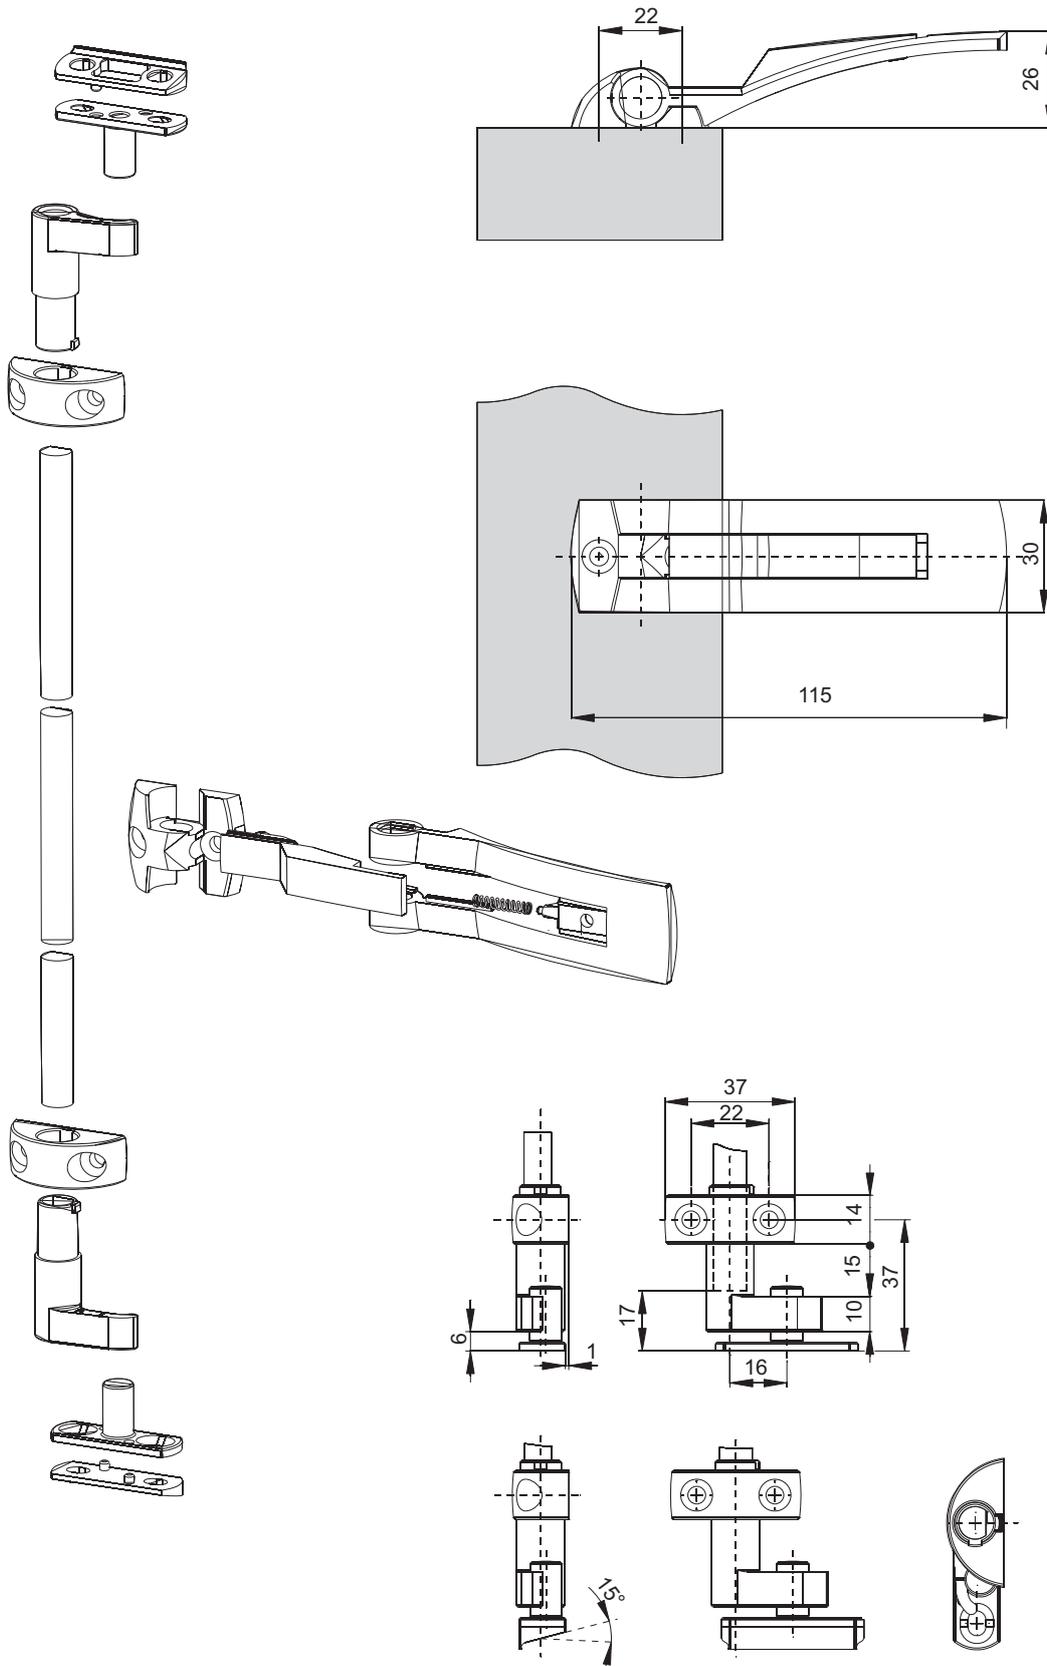

Spagnoletta con blocco

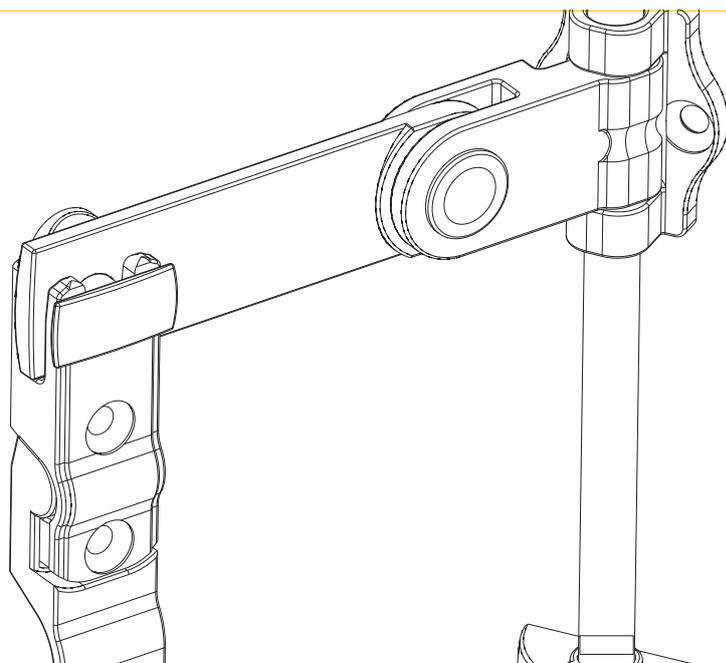


Kit spagnoletta

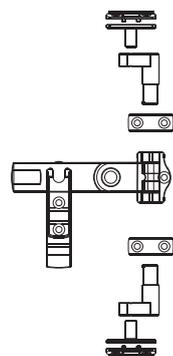


Codice	Pz.
2500.2	10

Asta di collegamento



Codice	mm	Pz.
2500.801	1200	10
2500.802	1800	10
2500.803	2400	10

Aggancio per kit spagnoletta art. 2500.2




Codice	Pz.
2500.808	10

Passante guida aste







Codice	Pz.
2500.807	50


Configurazione di montaggio del kit spagnoletta

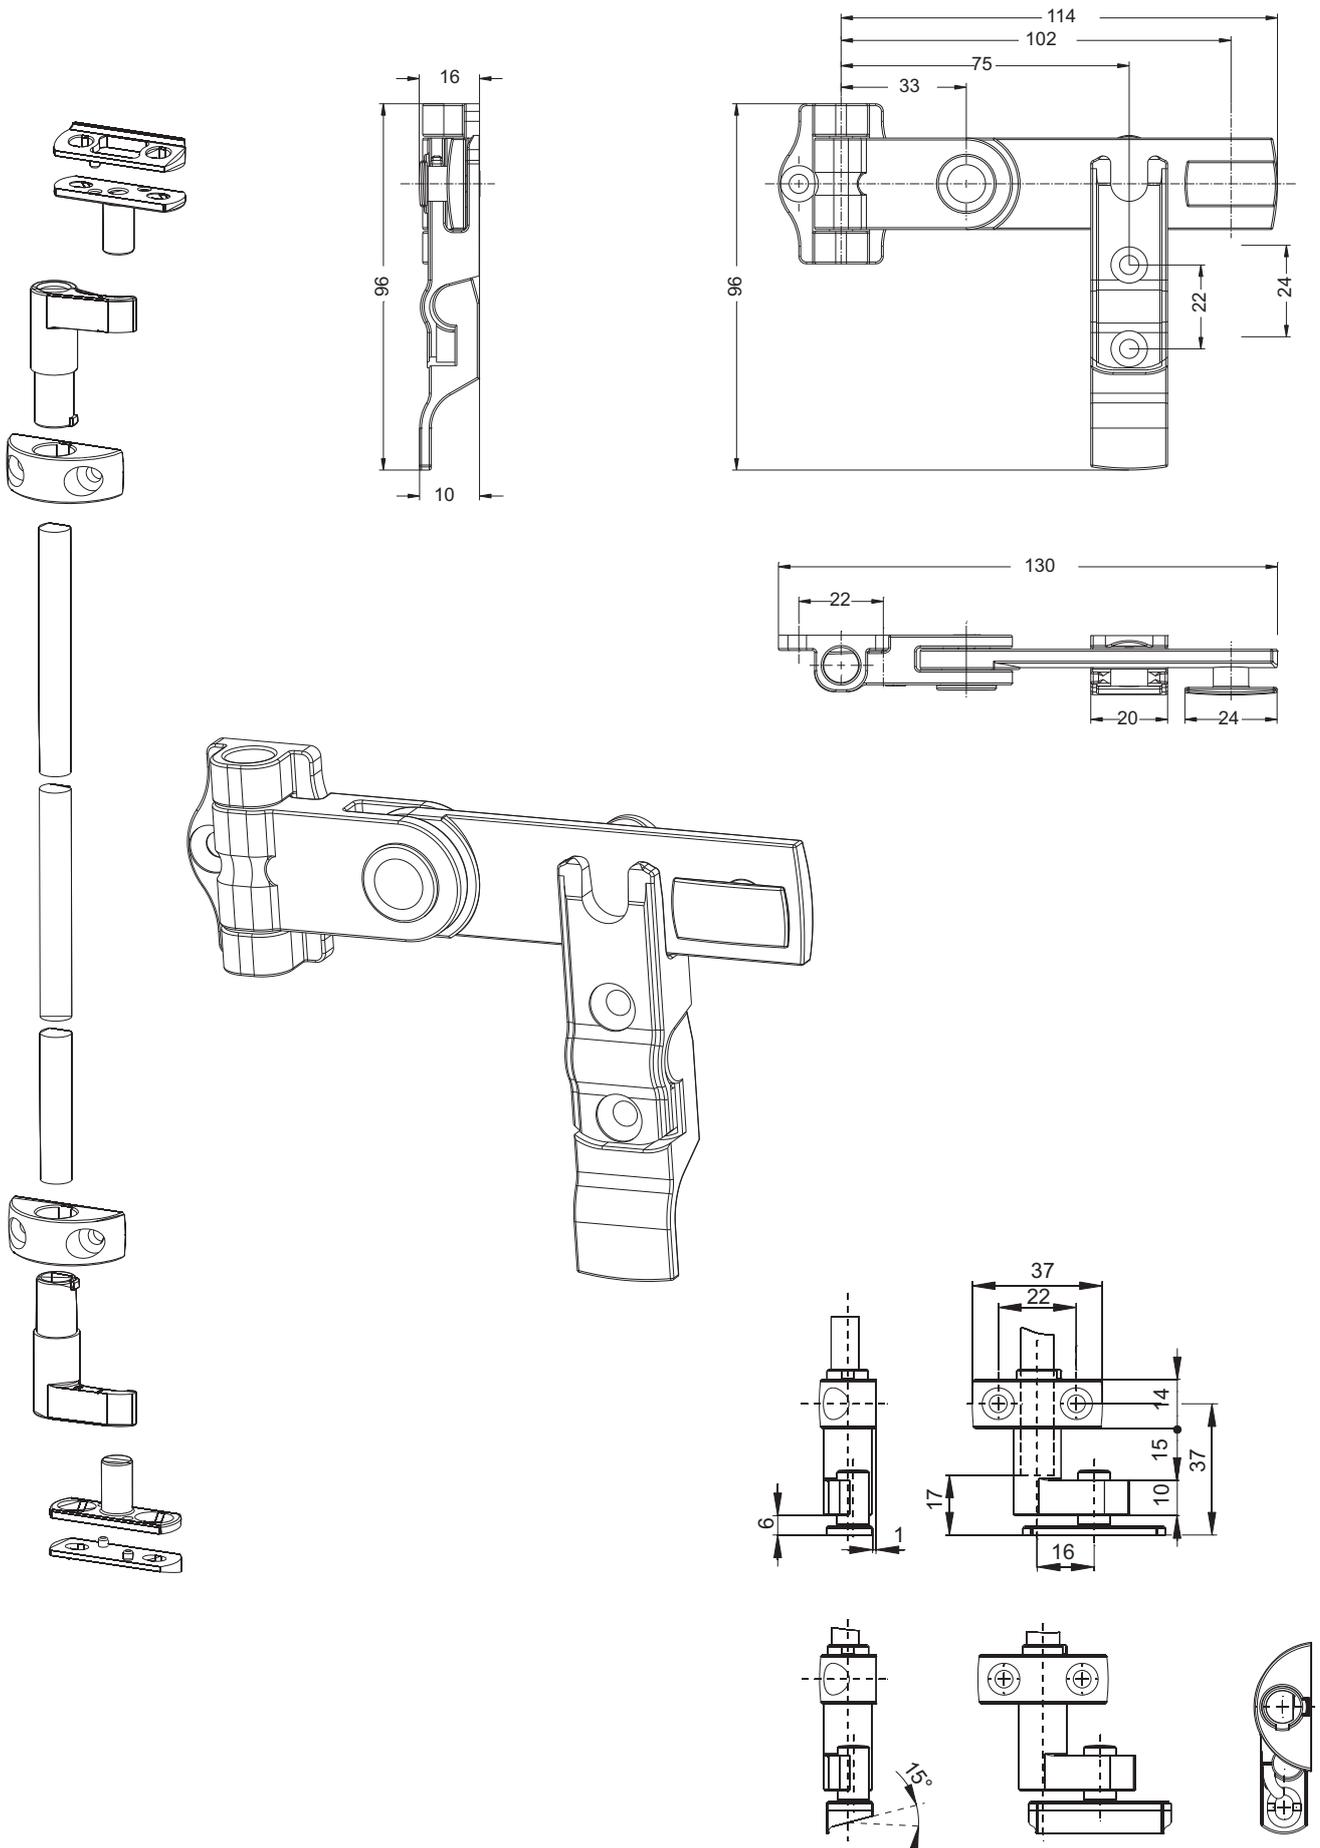


Montaggio della spagnoletta con
aggancio intermedio su persiane ad una sola anta

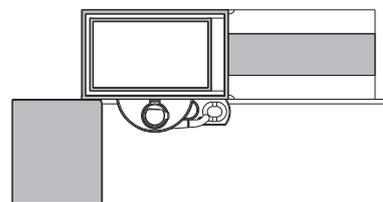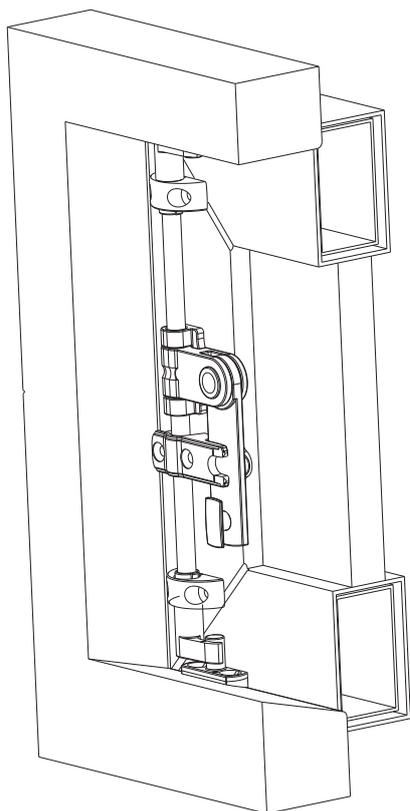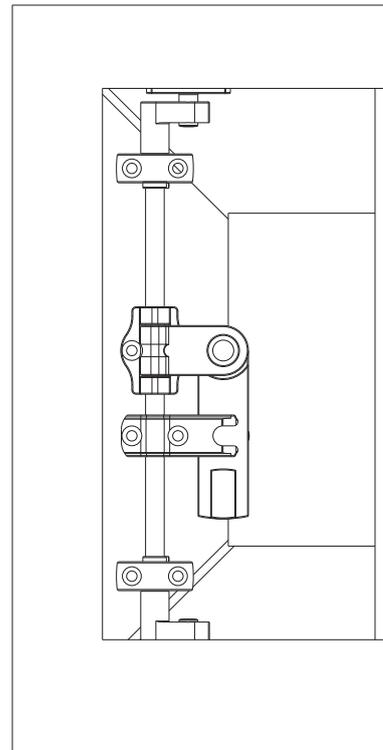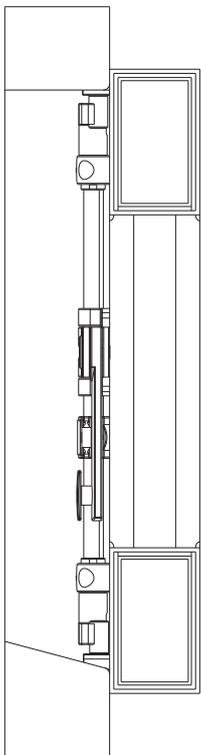





Montaggio della spagnoletta con aggancio intermedio su persiane a doppia anta

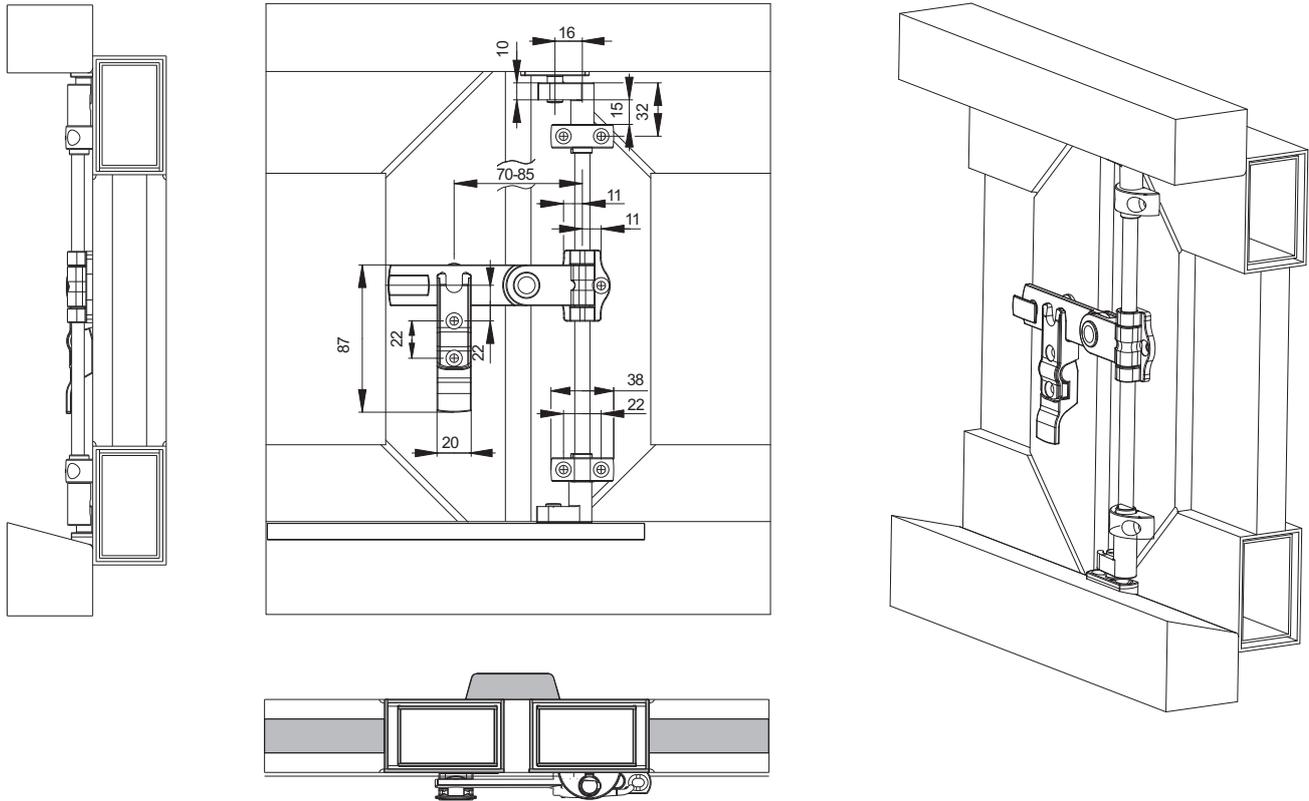



Montaggio della spagnoletta con aggancio intermedio su persiane a doppia anta (posizione in semi-apertura)


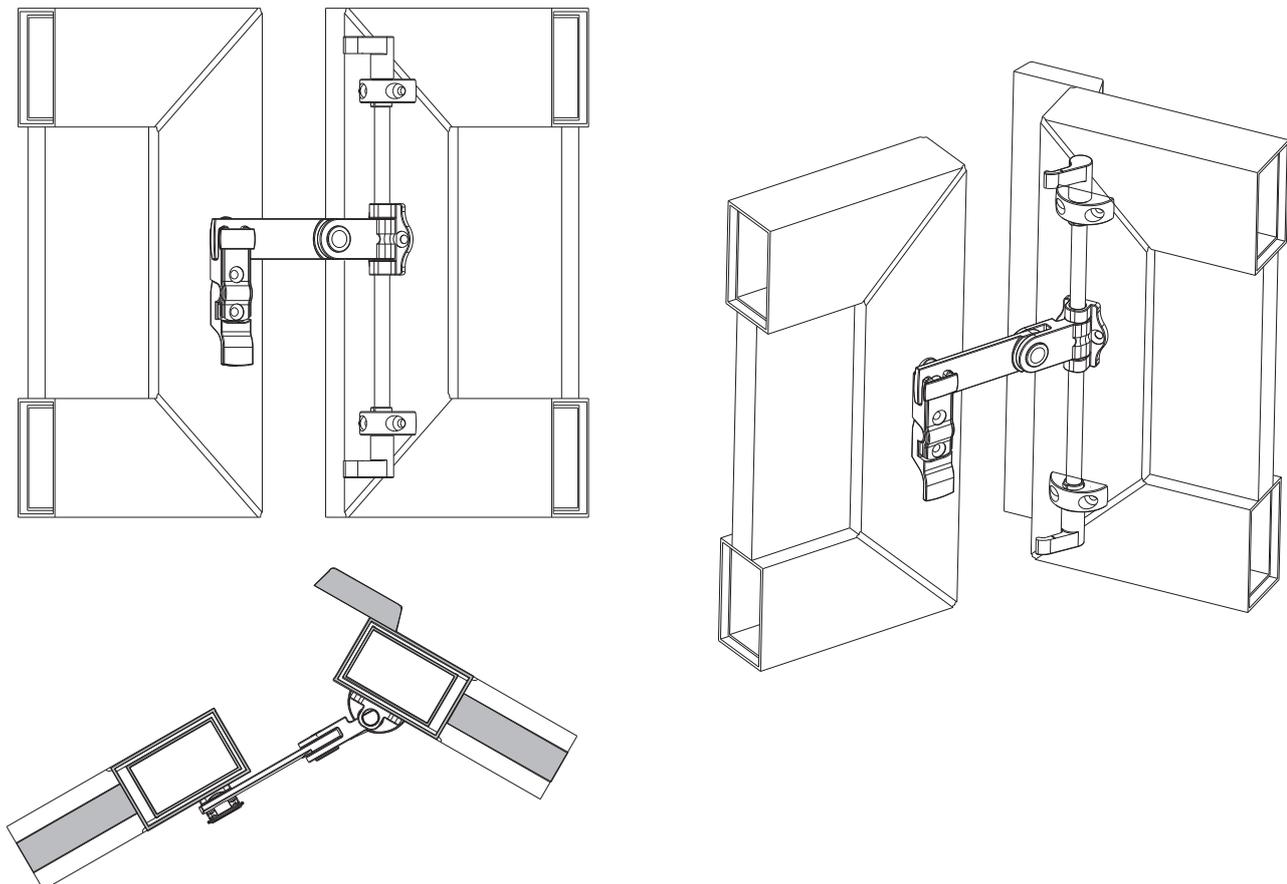


Spagnoletta per sportello tipo genovese

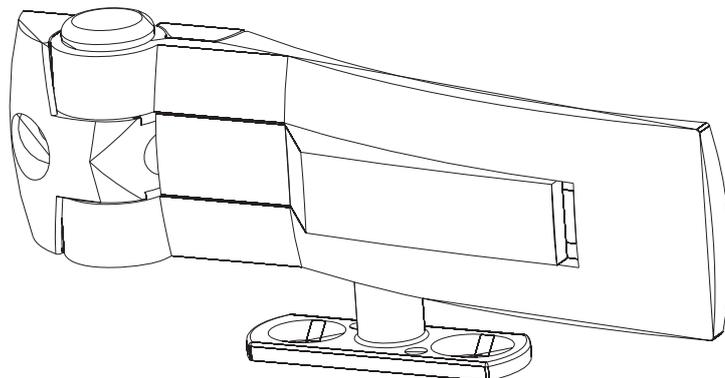



Codice	Pz.
2500.4	10

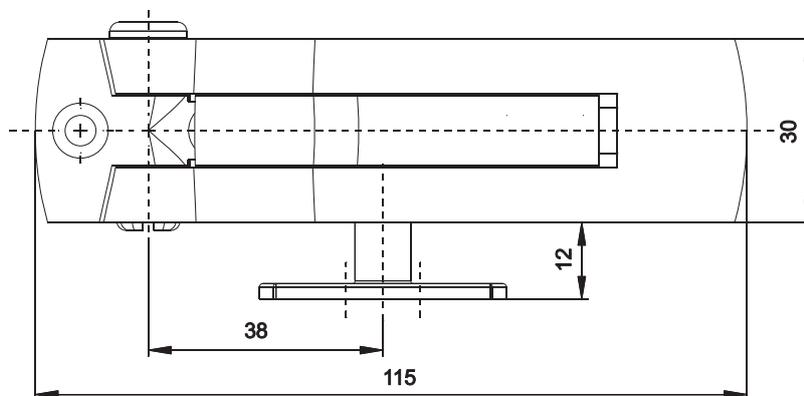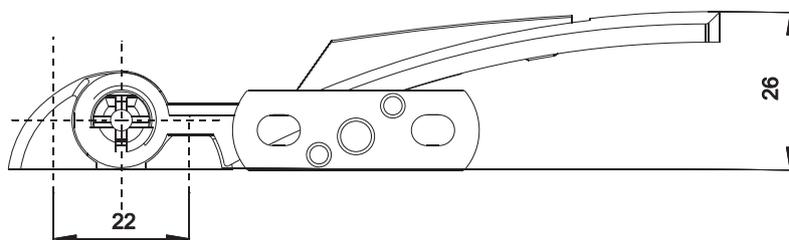

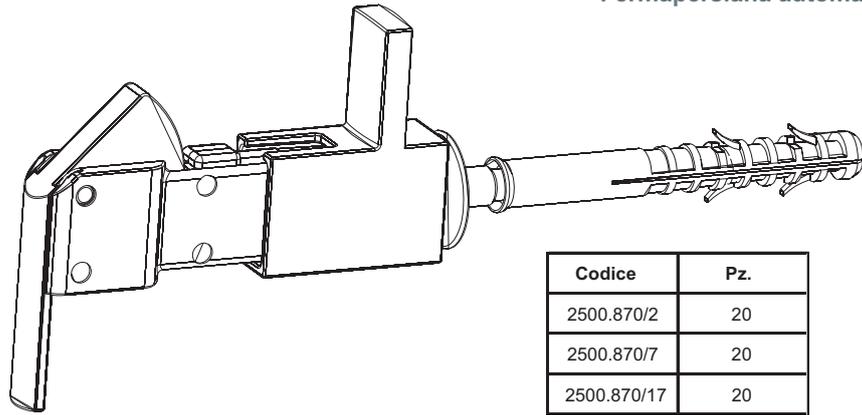



Codice	Pz.
2500.870/2	20
2500.870/7	20
2500.870/17	20



2500.870/2

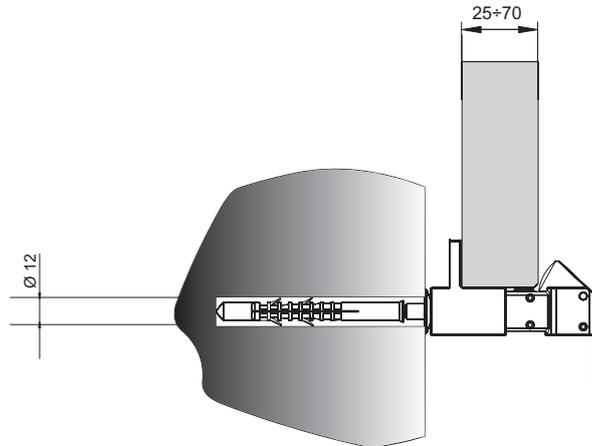

2500.870/7


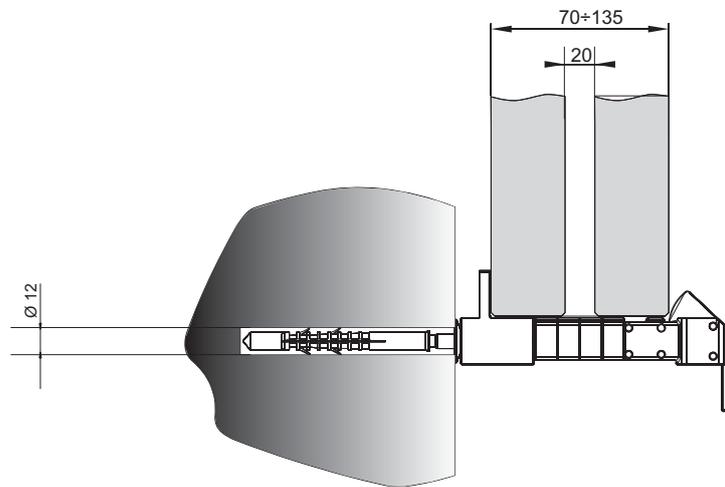
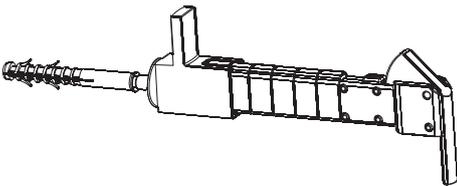


2500.870/17

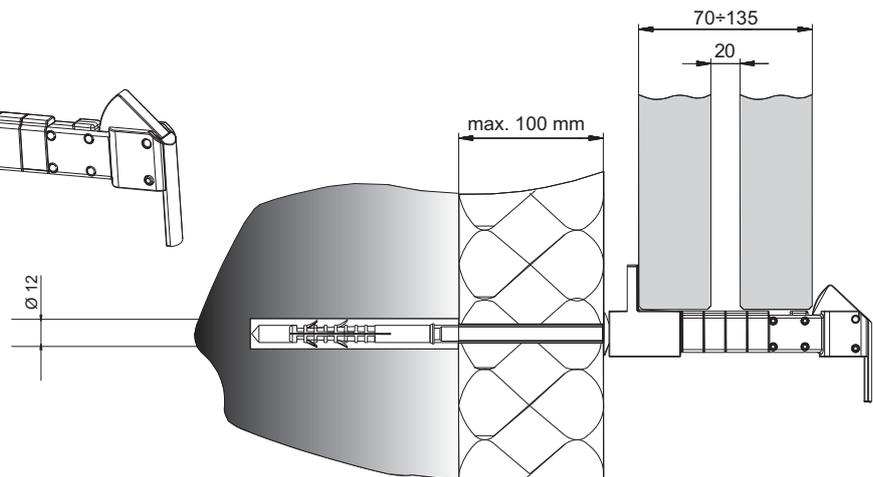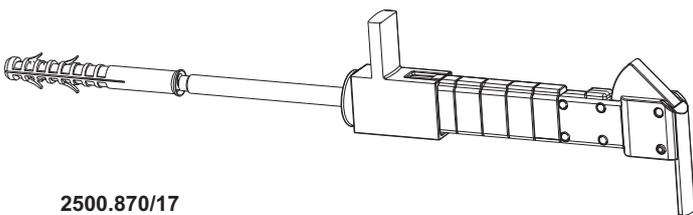

Fermapersiana per porte

Da utilizzare su persiane per porte


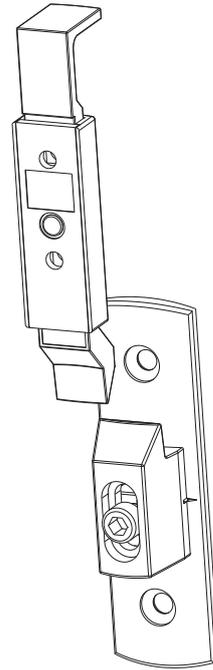
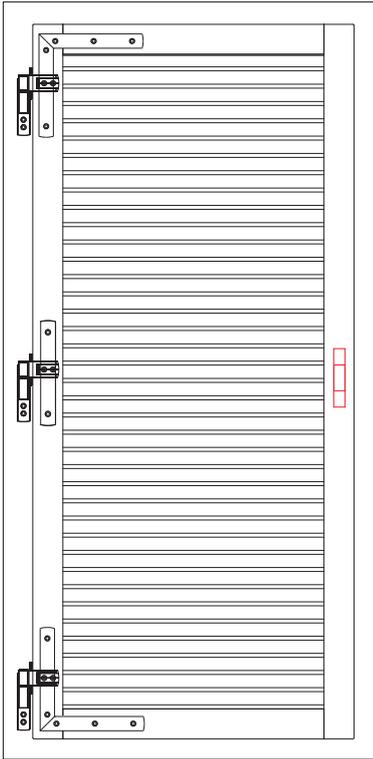


Codice	Pz.
2500.872	20

Spessore di 3 mm per art. 2500.872





Codice	Pz.
2500.873	25

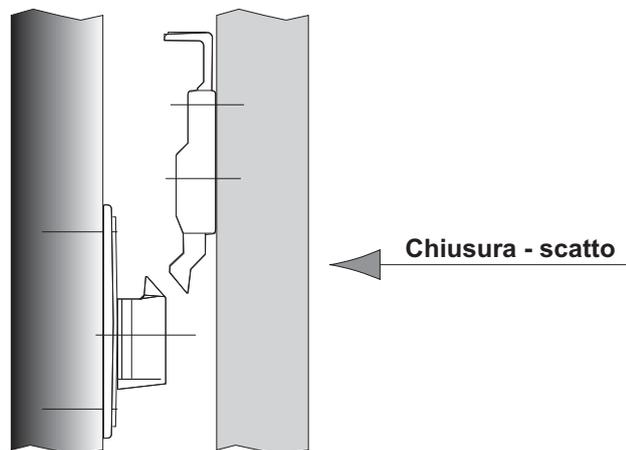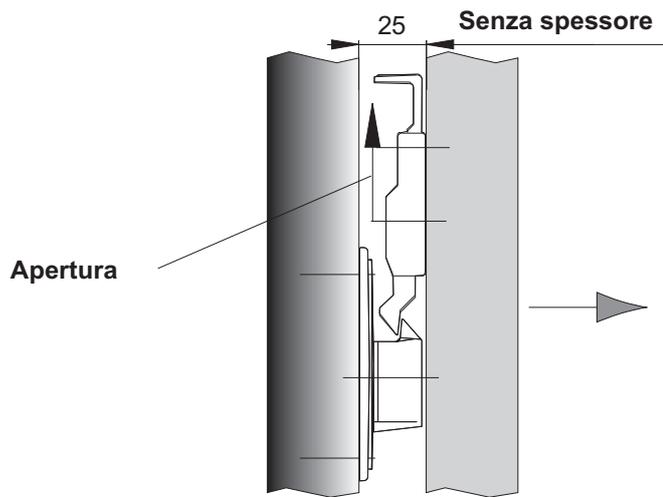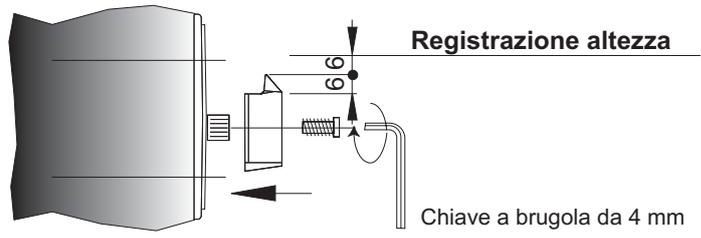


Braccio limitatore di apertura per sporgere







Descrizione	Codice	Pz.
Braccio	2501.810	100
Basetta	2501.812	100

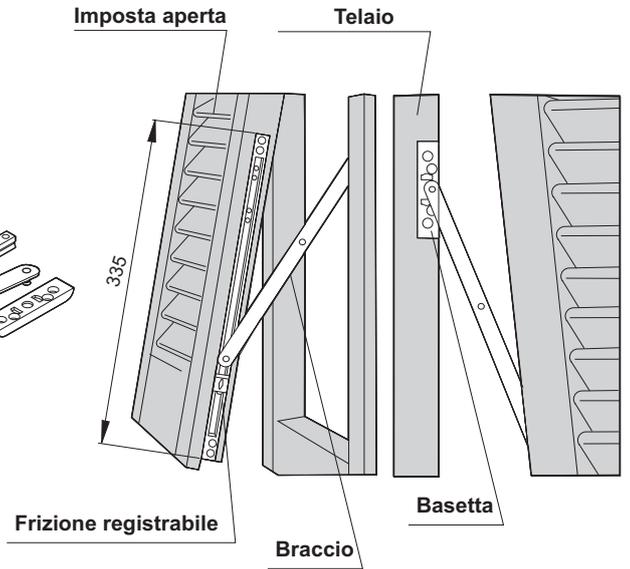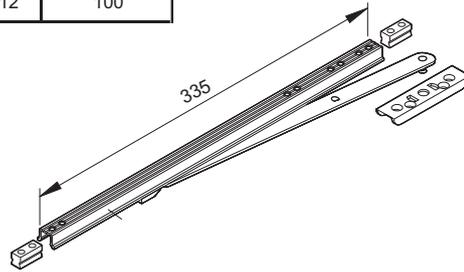


Chiusura verticale




Codice	Pz.
2500.850L	10
2500.850R	10

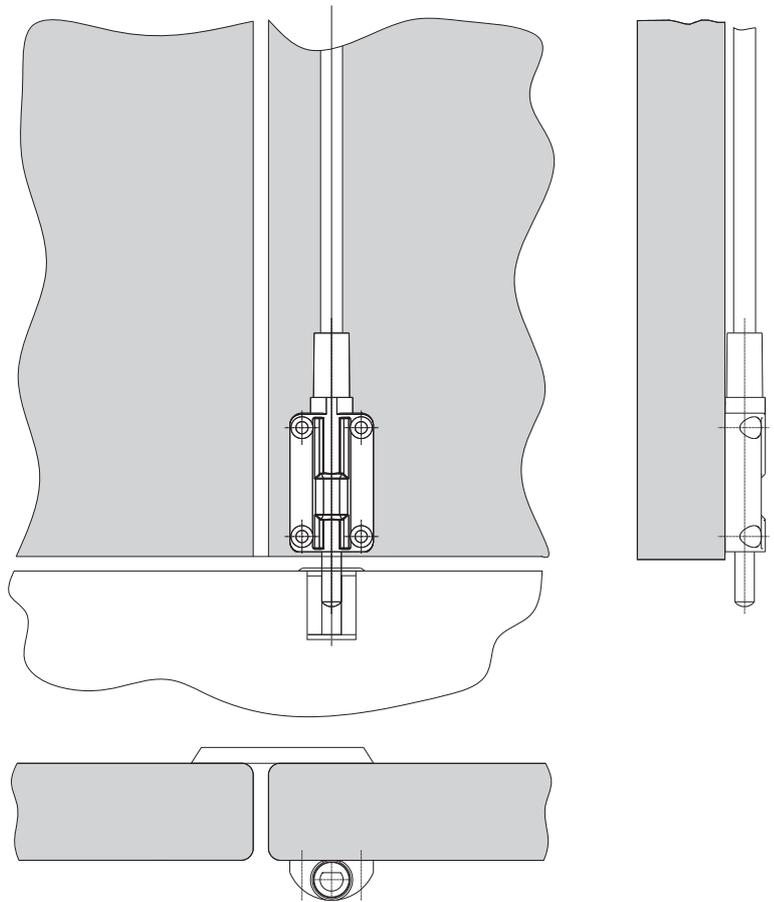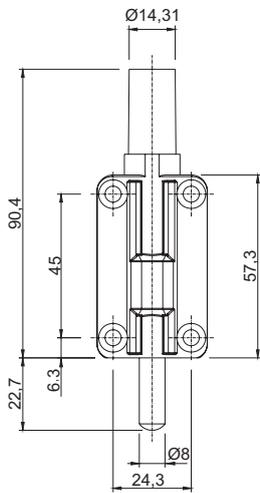




Codice	Pz.
2500.807	50

Supporto superiore per sostegno anta





Descrizione	Codice	Pz.
Corto	2501.820	10
Lungo	2501.821	10

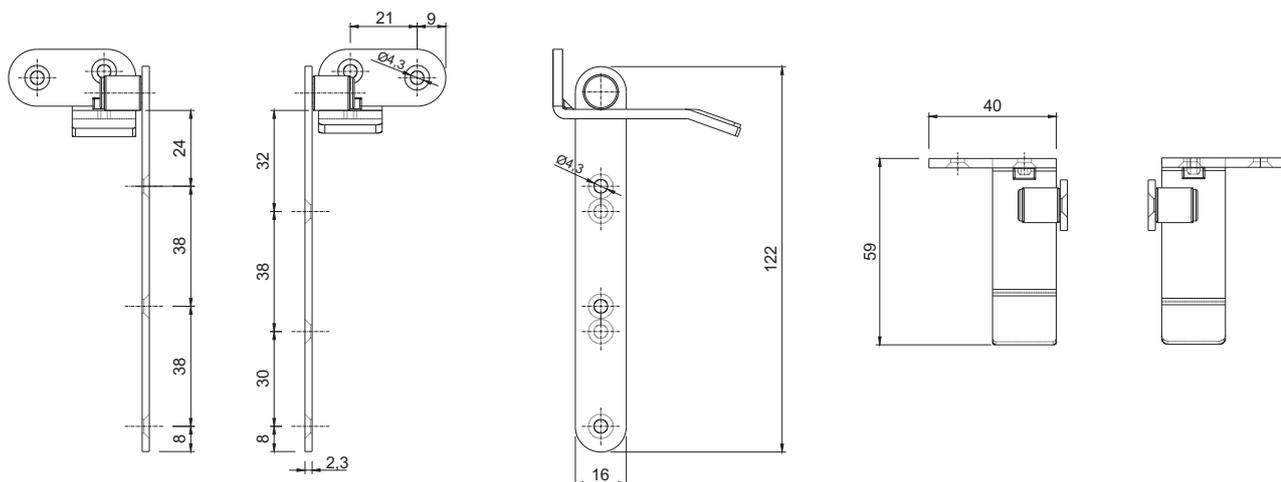



Persiana ad un'anta

Persiana a più ante

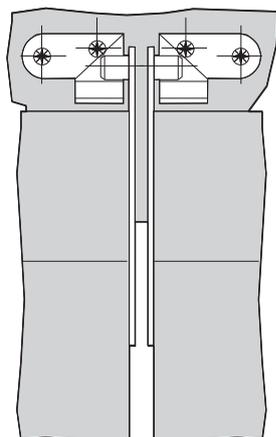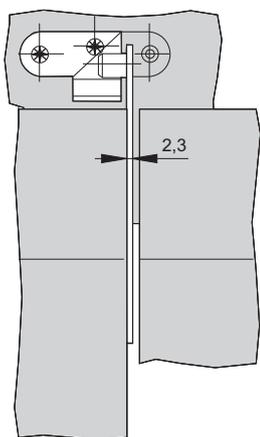

SUPPORTO CORTO

SUPPORTO LUNGO (da utilizzare su persiane con riscontro distanziato)

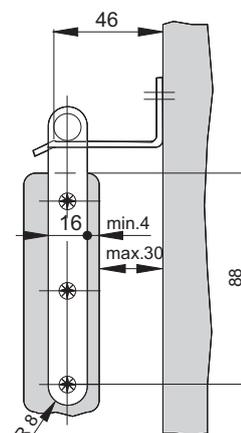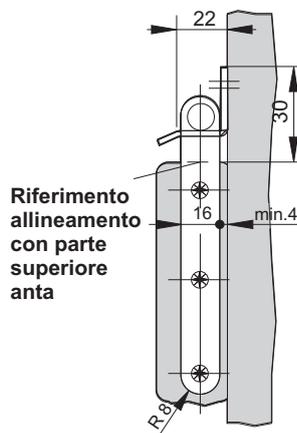


Utilizzare con ante pesanti e di grandi dimensioni

Supporto inferiore per sostegno anta




Codice	Pz.
2501.822	100

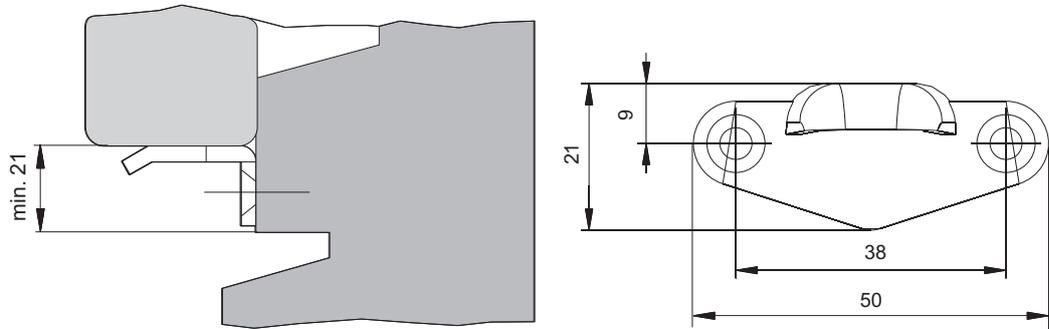


Utilizzare con ante pesanti e di grandi dimensioni

Ferrogliera verticale




Codice	Pz.
2501.825	50


Spessore per ferrogliera verticale





Codice	D mm	Pz.
2501.826/2	2	50
2501.826/4	4	50

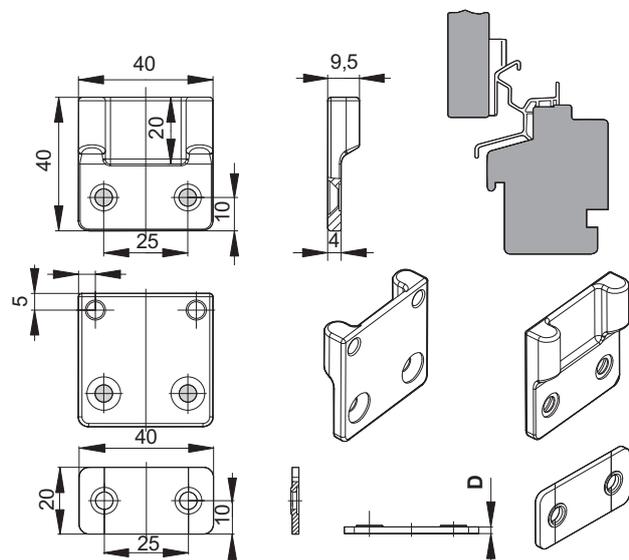

1 Dispositivo di chiusura





Codice	D mm	Cp.
2501.830/10	10	50
2501.830/15	15	50
2501.830/20	20	50
2501.830/30	30	50

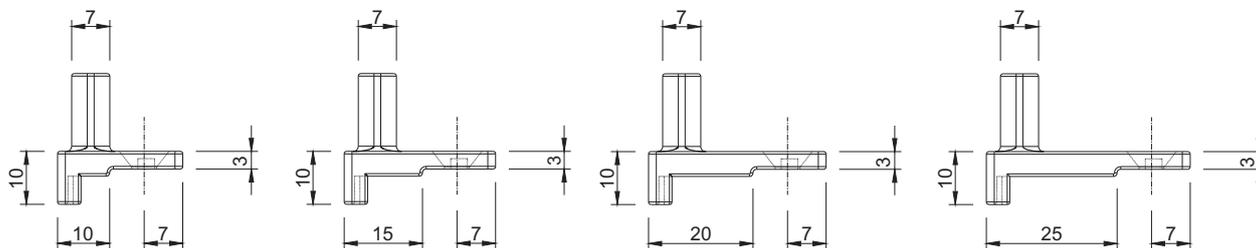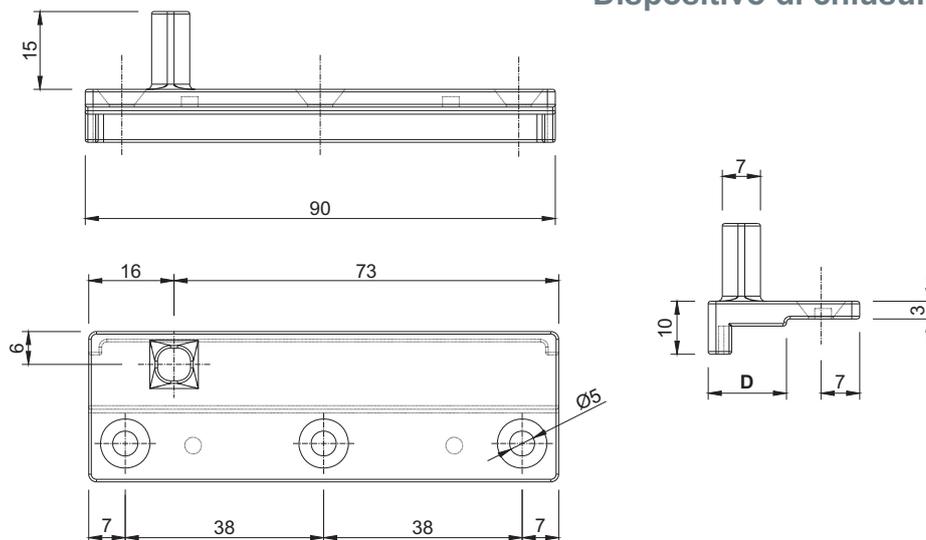


2 Spessore (inclinazione 13°)




Codice	Pz.
2501.831	10

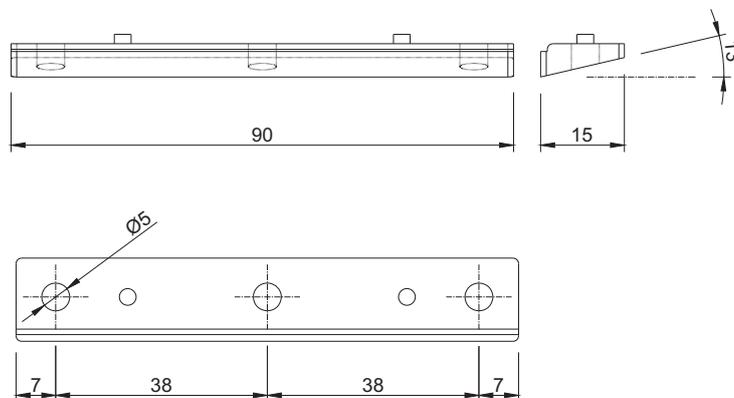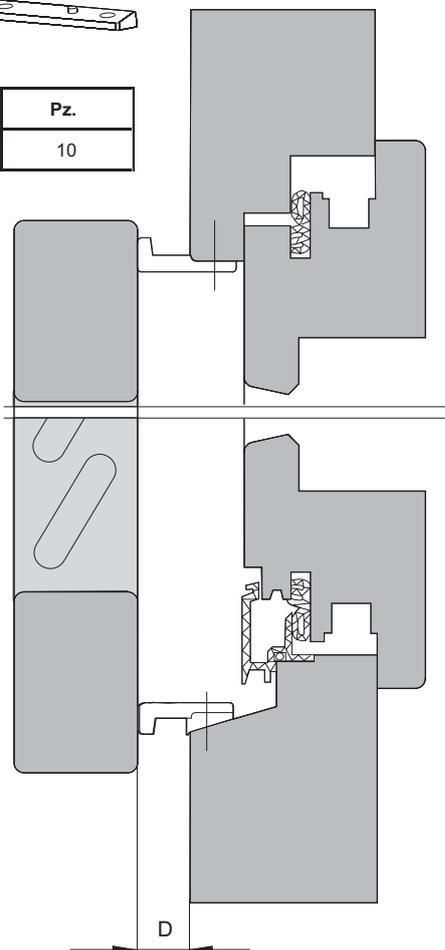


Solo per legno




Dispositivo di chiusura





Codice	Pz.
2501.827	100

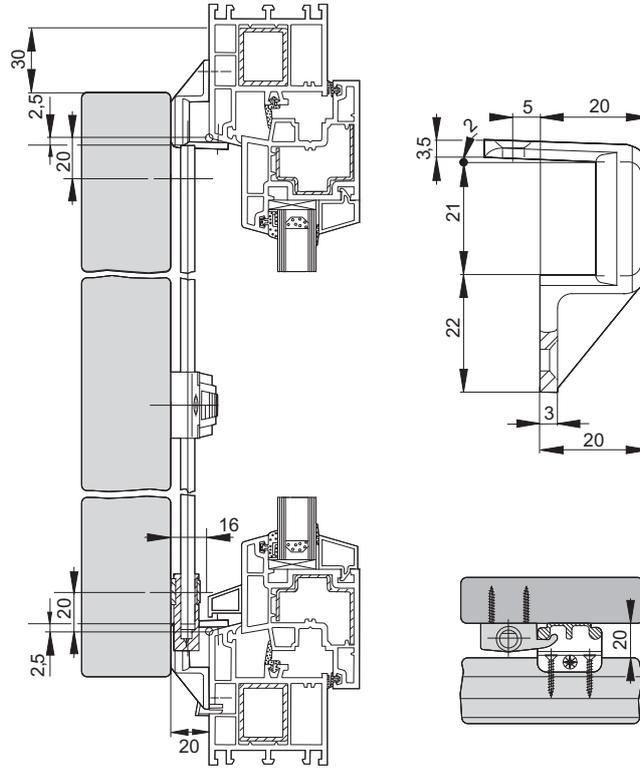


Dispositivo di chiusura







Codice	D mm	Cp.
2501.832/15	15	10
2501.832/20	20	10
2501.832/25	25	10
2501.832/30	30	10

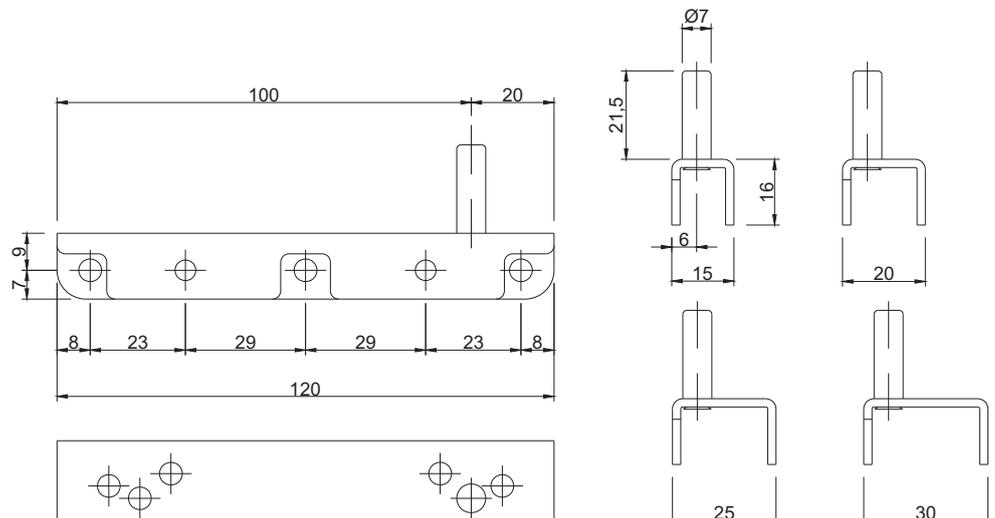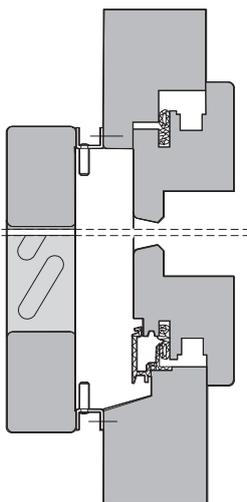

Ferma persiana per la terza anta

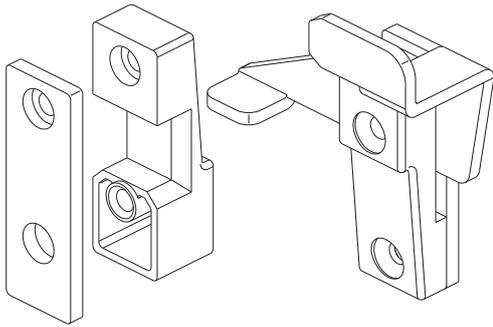

Codice	Pz.
2500.877	10

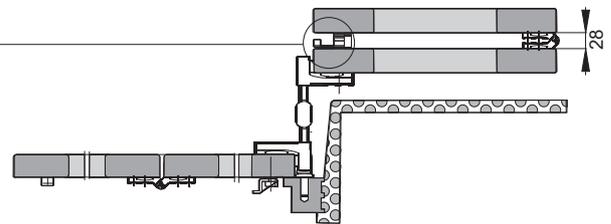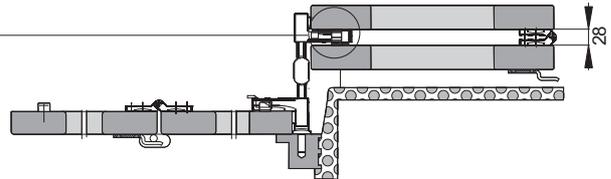

Paracolpi per persiana





Codice	D mm	Pz.
2500.878/20	20	10
2500.878/25	25	10

Spessore per paracolpi




Codice	E mm	Pz.
2500.878/5	5	10


Vite per fissaggio compresa in confezione

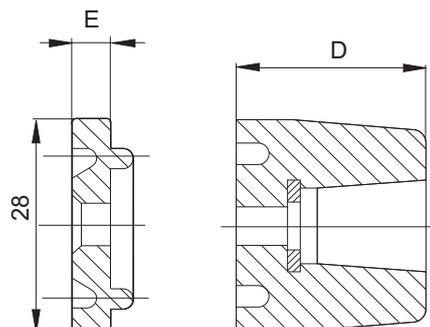


Paracolpi a molla



Codice	Pz.
2500.879	20




Vite per art. 2500.879






Codice	mm	Pz.
2500.881/45	M6X45	200
2500.881/55	M6X55	200
2500.881/65	N6X65	200
2500.881/75	M6X75	200

Spessore per paracolpi a molla




Codice	mm	Pz.
2500.880	4.5X25	100

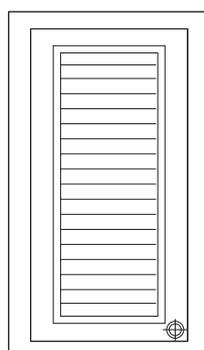




Codice	Pz.
2501.835	400



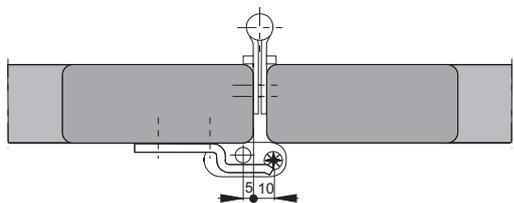


Montaggio del riscontro

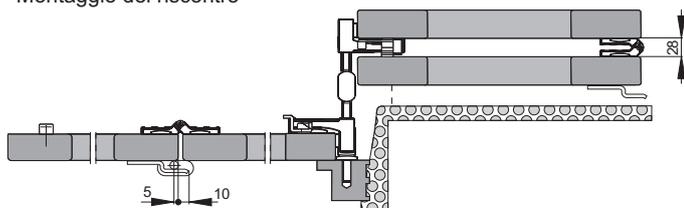

Riscontro

Riscontro - fermo

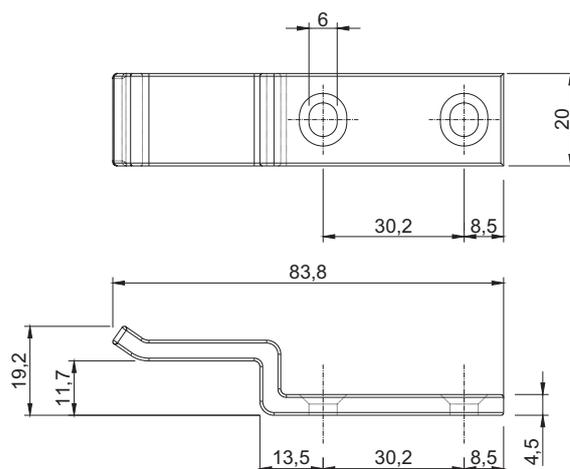

Attuatore manuale


Attuatore manuale per persiane ad una o più ante. Si tratta di un meccanismo universale che non ha la funzione di una cerniera e va utilizzato esclusivamente per l'apertura e la chiusura delle persiane. Non è necessario che l'asse di rotazione del meccanismo sia allineato all'asse di rotazione delle cerniere. In questo contesto a causa di esigenze specifiche si possono avere determinati disallineamenti tra gli assi di rotazione.

Raccomandazioni: superficie max anta 1.2 mq; larghezza max della persiana 1 m; peso max della persiana 18 Kg.

Nel caso di realizzazioni a più ante il dispositivo è applicabile soltanto nelle versioni con punto di rotazione interno.


Codice	Pz.
2501.898L	1
2501.898R	1

Solo con cerniera art. 2500.712

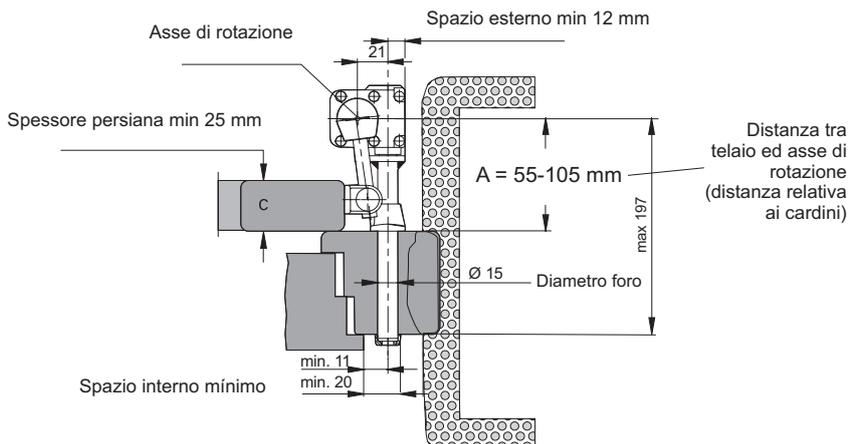

Vite e distanziatore comprese in confezione


Asta di comando per art. 2501.898L/R

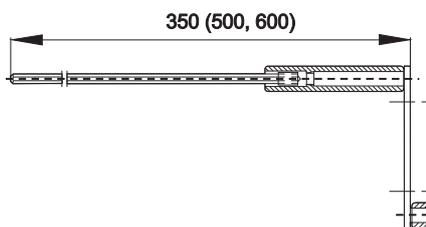

Utilizzare con il dispositivo di apertura art. 2501.898L/R



Codice	mm	Pz.
2501.899/35	350	10
2501.899/50	500	10
2501.899/65	650	10

Incontro




Codice	Pz.
2500.809	200

Rondelle

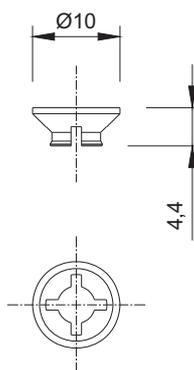


Codice	Pz.
2500.849	1000

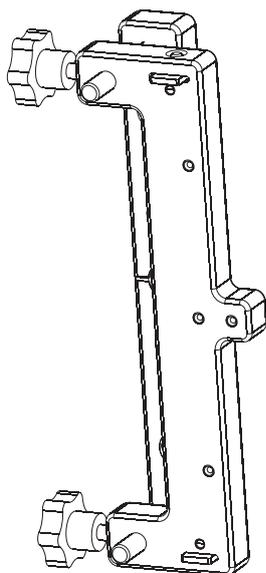


Dima per monoblocco squadri e bandella

Codice	Pz.
2500.900	1

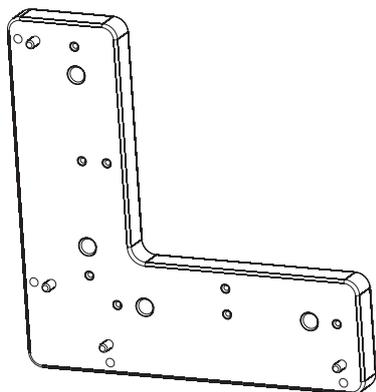

Dima per squadri art. 2501.811/22


Codice	Pz.
2500.901	1



Dima a gancio per kit spagnollette art. 2500.1/2

Codice	Pz.
2500.902	1


Dima per dispositivo di chiusura art. 2500.809



Codice	Pz.
2500.903	1

Per applicazione su profili in PVC - legno

Dima di montaggio per applicazione su telaio con cardini art. 2501.706/.707/.709

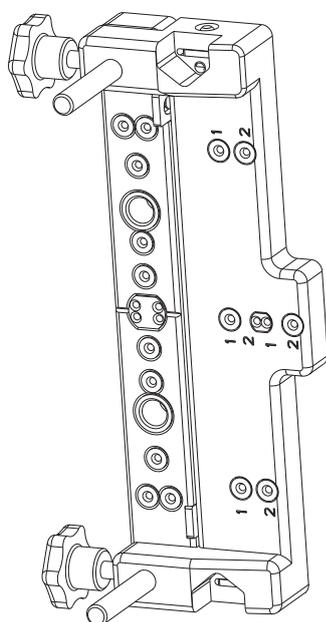



Codice	Pz.
2500.904	1

Per applicazione su profili complanari e a sormonto

Dima di montaggio per applicazioni con cardine a muro art. 2500.701/xx



Codice	Pz.
2500.905	1









SAVIO S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy

Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474

e-mail: export@savio.it - www.savio.it