

FERMETURES ANTI-PANIQUE

La gamme complète des fermetures anti-panique Savio

Testés selon la norme EN 1125:2008
Protection antibactérienne
Design compact
Finition Grinz



Juvarra et Brunelleschi



Durabilité certifiée

Juvarra et Brunelleschi ont été testés selon le niveau le plus élevé prévu par la norme EN 1125:2008, réussissant brillamment l'essai de 200 000 cycles et atteignant plus de 500 000 cycles.

Sécurité anti-effraction

Savio a mis en place un niveau de sécurité supplémentaire grâce à la forme particulière du pêne, qui offre une résistance accrue contre les tentatives d'effraction.

Sécurité d'ouverture sur portes deux vantaux

Le pêne plat coulissant est la solution qui élimine complètement toute interférence lors de l'ouverture des deux vantaux. De plus, grâce à son insert en nylon autolubrifiant, l'effort de manœuvre est considérablement réduit.

Grande simplicité dans le remplacement du cylindre

Juvarra et Brunelleschi permettent le remplacement du cylindre sans avoir besoin de démonter la partie intérieure. Cette innovation est particulièrement utile dans les solutions avec clé maître ou d'autres clés spéciales. Le remplacement du cylindre fourni par le cylindre définitif est si simple qu'il peut être effectué par l'utilisateur final.

Design fonctionnel et discret

Le design compact de la nouvelle gamme de barres antipaniques allie une discrétion élégante à une excellente fonctionnalité.

Sécurité antibactérienne

Savio étend son attention à la sécurité en incluant également l'hygiène, grâce à un traitement antibactérien réalisé avec des peintures de haute qualité, essentiel dans les espaces publics tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux.

Sécurité à 360°

La sécurité de Savio s'étend à l'hygiène. Ces produits sont dotés d'un traitement antibactérien avec des peintures de très haute qualité, essentielles dans les environnements publics tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux. Réduire les microbes sur une surface est crucial, car certains peuvent avoir un impact négatif sur la santé et l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons.



Testé jusqu'à 500.000 cycles

Dans notre laboratoire, nous avons testé les accessoires des gammes JUVARRA et BRUNELLESCHI selon les spécifications de la norme EN 1125:2008 pour des applications jusqu'à 1500 mm de largeur et 3100 mm de hauteur, obtenant ainsi la validation et l'inclusion de ces codes dans le Certificat de Conformité CE (6010.B/1500, 6010.721 et 6110.B/1158). Le test a atteint 200 000 cycles, dépassant les exigences de la norme, et a été prolongé jusqu'à 500 000 cycles. Lors de tests précédents, nous avons atteint 2 millions de cycles, démontrant ainsi la résistance exceptionnelle de nos produits.

Finition Grinz

La nouvelle finition Grinz allie élégance moderne et robustesse durable. Sa texture granuleuse apporte une touche distinctive à la barre du manche, offrant 30 % de résistance en plus aux chocs et une protection optimale contre les intempéries, pour une beauté qui perdure dans le temps. Facile à nettoyer, elle réduit également l'effet des empreintes, rendant ainsi l'entretien simple et pratique.

Certifications

Fermetures anti-panique JUVARRA et BRUNELLESCHI

JUVARRA et BRUNELLESCHI ont été vérifiés conformément à la norme EN 1125:2008, selon les dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relatif aux produits de construction, par l'organisme de certification ICIM, habilité au niveau européen à accorder l'usage du marquage CE pour les produits de construction. Son numéro d'identification est 0425.




Les différents niveaux obtenus sont:
(en gras les niveaux de JUVARRA)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

Catégorie d'utilisation Niveau 3: haute fréquence d'utilisation pour un usage public						Champ d'application de la porte Catégorie A: porte à un vantail, porte à deux vantaux: vantail actif ou passif Catégorie B: uniquement porte à un vantail Catégorie C: porte à deux vantaux, uniquement vantail passif
Endurance Niveau 6: 100.000 cycles d'ouverture/fermeture Niveau 7: 200.000 cycles d'ouverture/fermeture					Type d'actionnement de la barre Type A = dispositif anti-panique avec barre de poussée (push-bar) Type B = dispositif anti-panique avec barre d'enfoncement (touch-bar)	
Poids maximum de la porte Niveau 6: jusqu'à 200 kg Niveau 7: plus de 200 kg					Saillie de la barre par rapport au plan de la porte Niveau 1 = jusqu'à 150 mm Niveau 2 = jusqu'à 100 mm	
Adaptable sur portes coupe-feu Niveau 0: non adaptée Niveau B: adaptée pour porte coupe-feu					Sécurité des biens Niveau 2: garantit un bon niveau de sécurité antieffraction sans entraver le fonctionnement du système anti-panique	
Sécurité des usagers Niveau 1: la fermeture anti-panique est sûre pour les usagers					Résistance à la corrosion Niveau 3: résistance élevée (96 heures au brouillard salin) Niveau 4: très haute résistance (240 heures au brouillard salin)	

Les produits mentionnés dans le certificat garantissent un grand nombre de cycles d'utilisation (200 000 cycles), permettant une utilisation fréquente. Cette performance cyclique a été obtenue sur une porte d'un poids de 300 kg. Ces données, associées à d'autres éléments importants permettant d'évaluer le niveau de performance du produit, sont présentées ci-dessous.

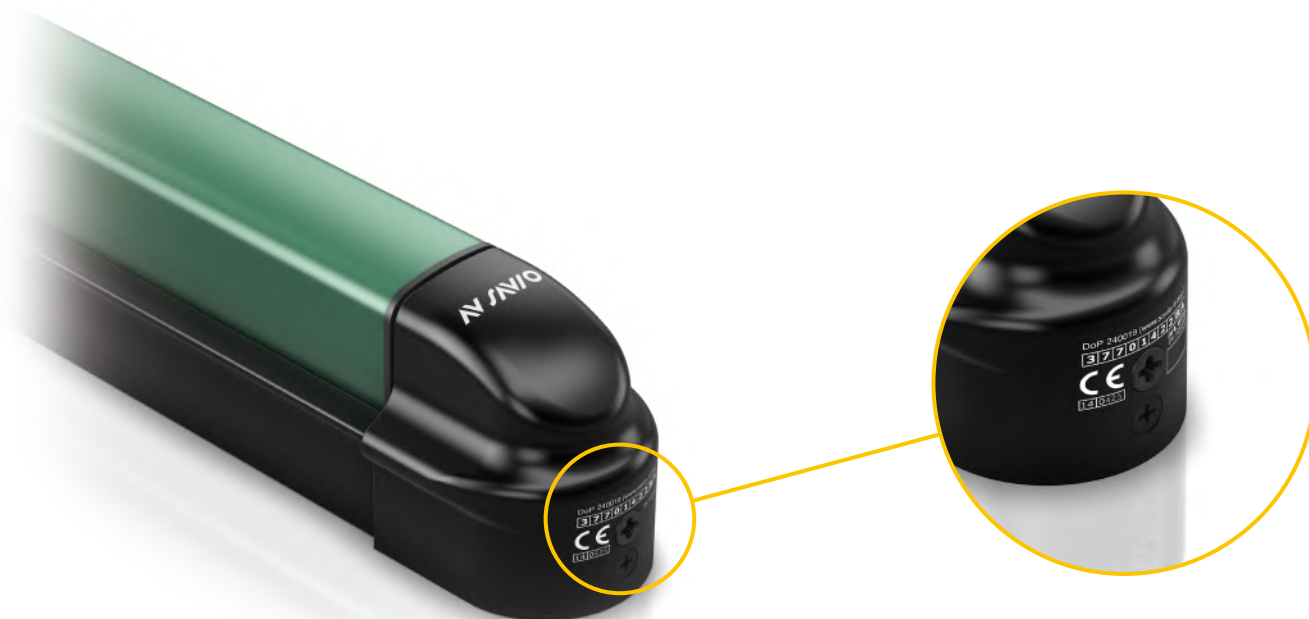

Les différents niveaux obtenus sont:
(en gras les niveaux de BRUNELLESCHI)

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Catégorie d'utilisation
Niveau 3 : haute fréquence d'utilisation pour un usage public

Endurance
Niveau 6: 100.000 cycles d'ouverture/fermeture
Niveau 7: 200.000 cycles d'ouverture/fermeture

Poids maximum de la porte
Niveau 6: jusqu'à 200 kg
Niveau 7: plus de 200 kg

Adaptable sur portes coupe-feu
Niveau 0: non adaptée
Niveau B: adaptée pour porte coupe-feu

Sécurité des usagers
Niveau 1: la fermeture anti-panique est sûre pour les usagers

Champ d'application de la porte
Catégorie A: porte à un vantail, porte à deux vantaux: vantail actif ou passif
Catégorie B: uniquement porte à un vantail
Catégorie C: porte à deux vantaux, uniquement vantail passif

Type d'actionnement de la barre
Type A = dispositif anti-panique avec barre de poussée (push-bar)
Type B = dispositif anti-panique avec barre d'enfoncement (touch-bar)

Saillie de la barre par rapport au plan de la porte
Niveau 1 = jusqu'à 150 mm
Niveau 2 = jusqu'à 100 mm


Sécurité des biens
Niveau 2: garantit un bon niveau de sécurité antieffraction sans entraver le fonctionnement du système anti-panique

Résistance à la corrosion
Niveau 3: résistance élevée (96 heures au brouillard salin)
Niveau 4: très haute résistance (240 heures au brouillard salin)


Fermeture anti-panique à barre de poussée et leviers JUVARRA



Fermeture anti-panique
ambidextre à 1 point, latéral.

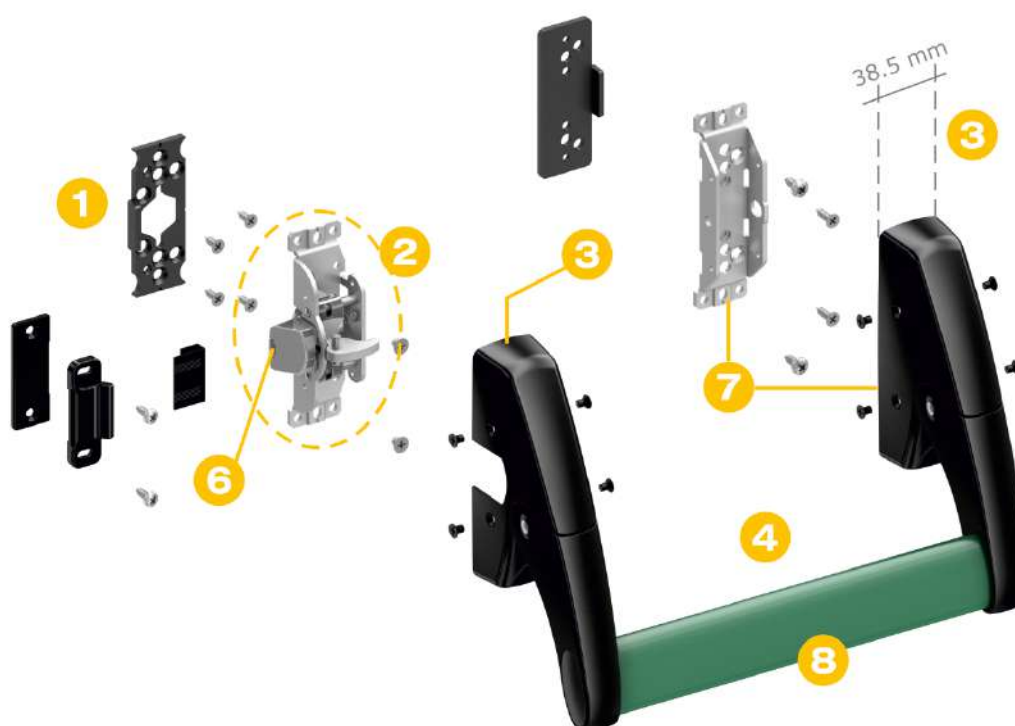


Fermeture anti-panique ambidextre à 2 points, hauts et bas.

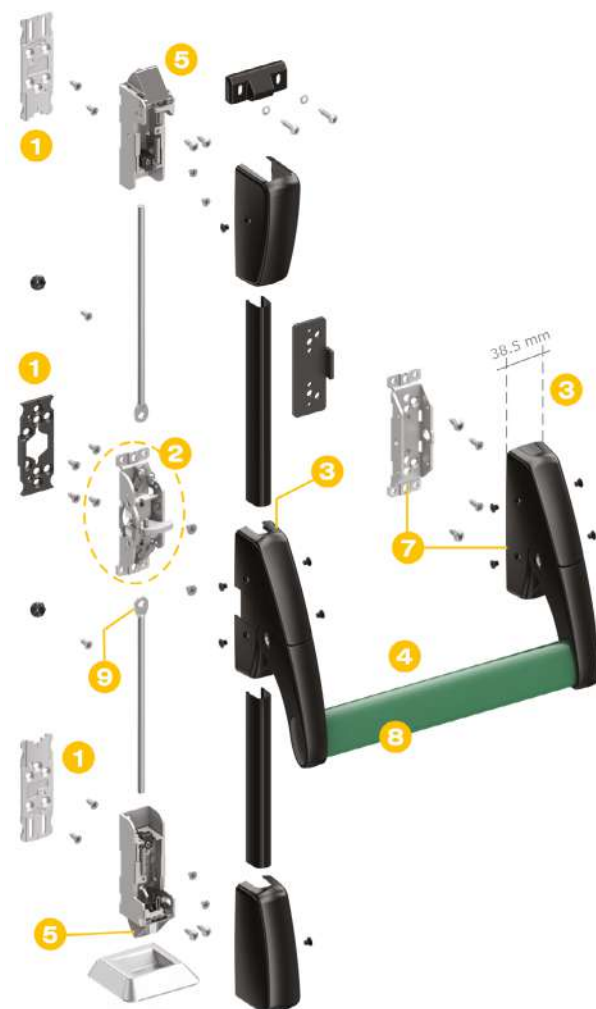

- 1 Tous les boîtiers sont fixés sur des contre-plaques en acier (à visser ou à souder) pour une **fixation facile, solide et rapide**
- 2 Mécanisme totalement ambidextre
- 3 Encombrements **réduits (38,5 mm)** permettant le montage même sur des profils étroits
- 4 Barre de poussée avec un profilé large garantissant une **meilleure manœuvrabilité**
- 5 Boîtiers pènes haut et bas **réglables** et avec **dispositif antieffraction**
- 6 Boîtiers latéraux (haut, bas et central) avec pènes **droits coulissant**
- 7 Boîtier secondaire prédisposé pour l'introduction des **dispositifs de rétraction de barre (dogging) et de détecteur d'appui de barre**
- 8 Barre de poussée à enfiler, avec de **e largestolérances de coupe**; en acier avec une section ovale de 40 mm
- 9 Fixation de la tringle simplifiée


Fermeture anti-panique ambidextre à 3 points, latéraux.

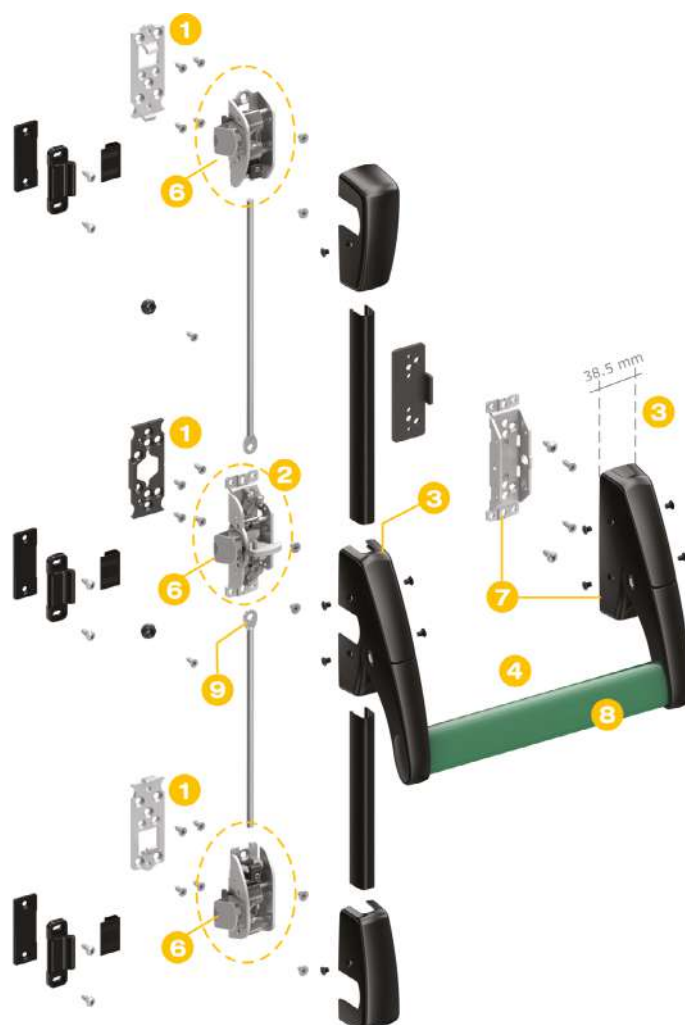


Fermeture anti-panique à barre d'enfoncement BRUNELLESCHI



Fermeture anti-panique
ambidextre à 1 point, latéral.

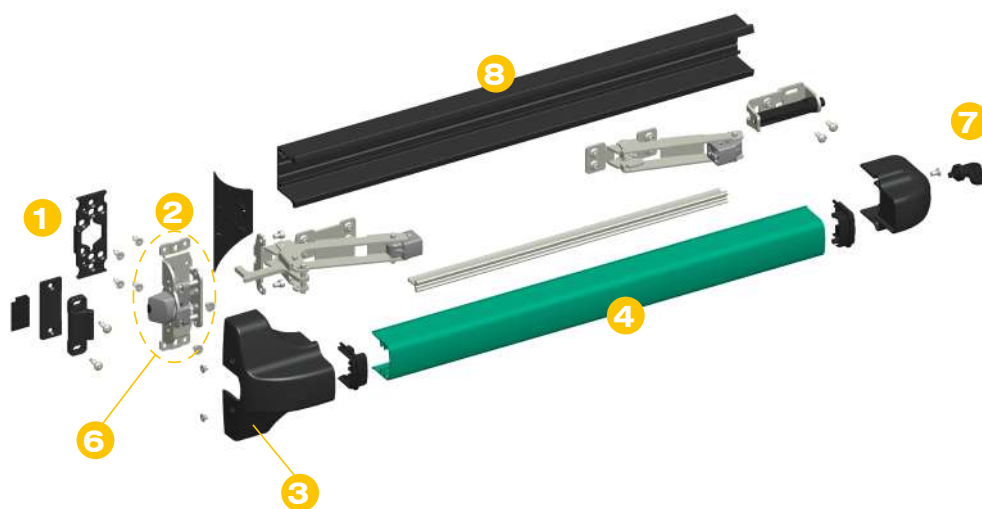


Fermeture anti-panique ambidextre
à 2 points, hauts et bas.

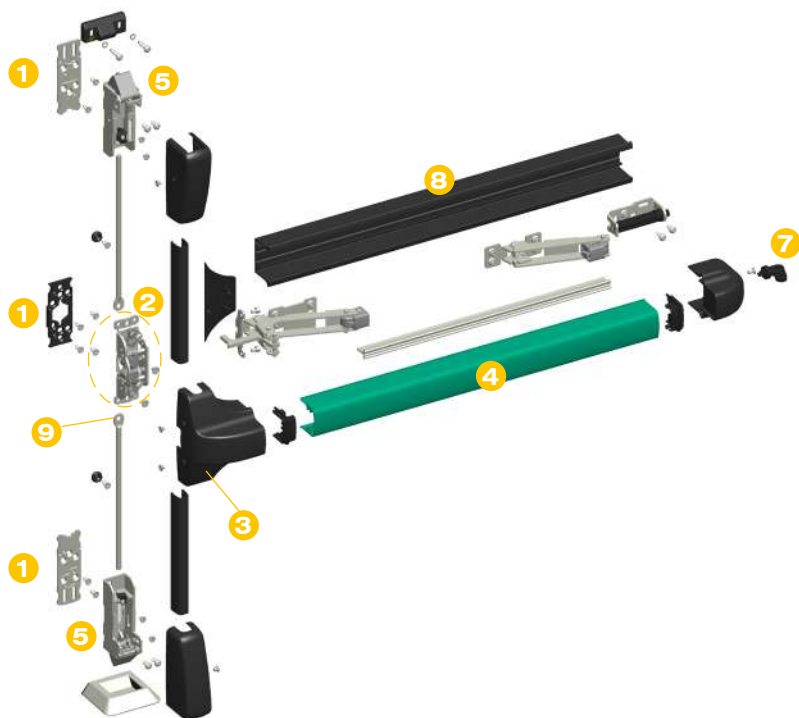


Fermeture anti-panique ambi-
dextre à 3 points, latéraux.


- 1 Tous les boîtiers sont fixés sur des **contreplaques** en acier (à visser ou à souder) pour une **fixation facile, rapide et solide**
- 2 **Mécanisme totalement ambidextre**
- 3 Encombrements **réduits (38,5 mm)** permettant une installation même sur profilés étroits
- 4 **Protection antibactérienne** aux ions d'argent
- 5 Boîtiers pènes haut et bas **réglables** et avec **dispositif antieffraction**
- 6 **Boîtiers latéraux** (haut, bas et central) avec pènes **droits coulissant**
- 7 **Dispositifs de rétraction de barre (dogging)** toujours compris dans le produit standard
- 8 Forme spéciale du profilé support pour une prise en main optimale
- 9 **Fixation de la tringle simplifiée**

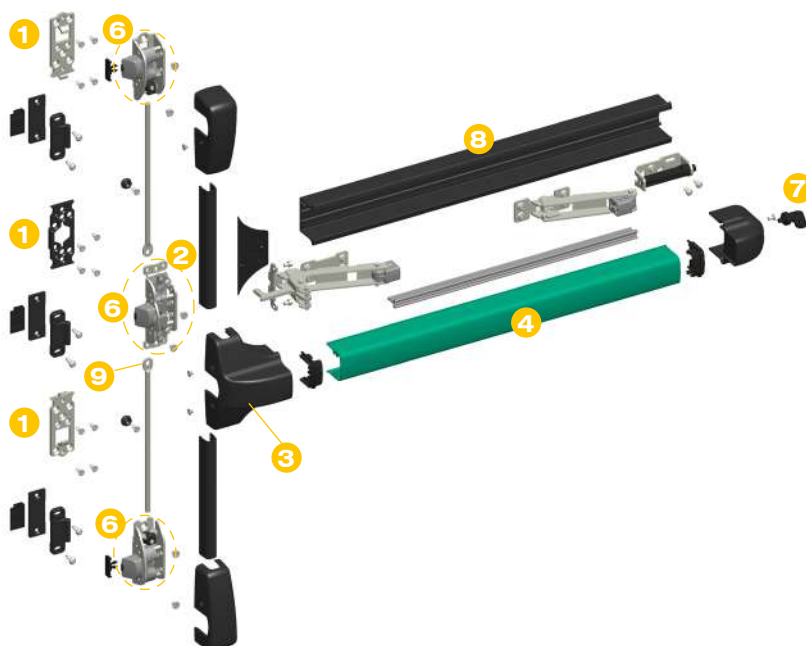

Kits complets JUVARRA

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.1/1200	JUVARRA (breveté) Fermeture anti-panique ambidextre à 1 point latéral, version à barre de poussée et leviers.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS

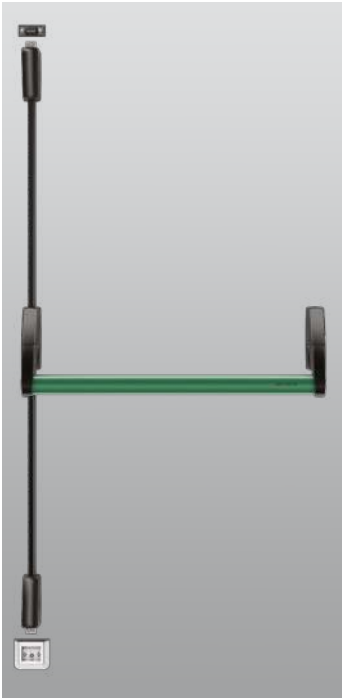	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.2/1200	JUVARRA (breveté) Fermeture anti-panique ambidextre à 2 points haut et bas, version à barre de poussée et leviers.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS

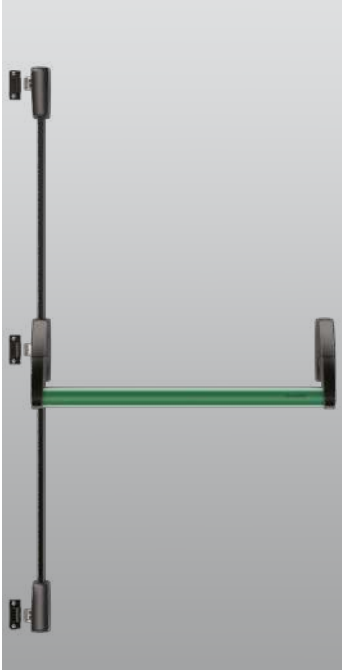	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.3/1200	JUVARRA (breveté) Fermeture anti-panique ambidextre à 3 points latéraux, version à barre de poussée et leviers.	1	GR 301, GR 629, GREY, XVM, XVS

Accessoires pour compositions modulaires JUVARRA et BRUNELLESCHI



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.701	JUVARRA (breveté) Kit de boîtiers médians ambidextres pour 1 point de fermeture, version à barre de poussée et leviers.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.702	JUVARRA (breveté) Kit de boîtiers médians ambidextres pour 2 points de fermeture, version à barre de poussée et leviers.	1	910, GR 905, GREY, SLV



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.703	JUVARRA (breveté) Kit de boîtiers ambidextres pour 3 points de fermeture, version à barre de poussée et leviers.	1	910, GR 905, GREY, SLV




Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.B/860	Barre horizontale de 860 mm.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, GREY, SLV, XVM, XVS
6010.B/1200	Barre horizontale de 1200 mm.	1	
6010.B/1500	Barre horizontale de 1500 mm.	1	



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6110.712/1200	BRUNELLESCHI (breveté) Kit de supports verticaux à 2 points de fermeture sans barre de poussée, sans tringles et sans pènes haut-bas. Passage de 437 à 1220 mm.	1	910, GR 905, SLV
6110.712/1500	BRUNELLESCHI (breveté) Kit de supports verticaux à 2 points de fermeture sans barre de poussée, sans tringles et sans pènes haut-bas. Passage de 437 à 1520 mm.	1	

Accessoires pour compositions modulaires BRUNELLESCHI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6110.713/1200	BRUNELLESCHI (breveté) Kit de boîtiers pour fermeture simple et/ou multipoints, sans barre d'enfoncement, sans tringles et sans pènes haut/bas. Pour portes avec passage d'une largeur de 437 à 1220 mm.	1	910, GR 905, SLV
	6110.713/1500	BRUNELLESCHI (breveté) Kit de boîtiers pour fermeture simple et/ou multipoints, sans barre d'enfoncement, sans tringles et sans pènes haut/bas. Pour portes avec passage d'une largeur de 437 à 1520 mm.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6110.B/1058	Barre horizontale de 1058 mm pour art. 6110.712/1200 et 6110.713/1200.	1	910, GR 301, GR 629, GR 905, SLV, XVM, XVS
	6110.B/1358	Barre horizontale de 1358 mm pour art. 6110.712/1500 et 6110.713/1500 (également en finition XSD).	1	

Accessoires pour compositions modulaires JUVARRA et BRUNELLESCHI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.720	Tringles verticales standard pour portes jusqu'à 2450 mm de hauteur.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.721	Tringles verticales pour portes jusqu'à 3100 mm de hauteur.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.730	(breveté) Kit de boîtiers haut et bas.	1	910, GR 905, GREY, SLV

Accessoires pour compositions modulaires JUVARRA et BRUNELLESCHI



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.735R	(breveté) Kit de boîtiers haut et latéral droit.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.735L	Comme 6010.735R mais latéral gauche.	1	



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.740	(breveté) Kit de boîtiers latéraux	1	910, GR 905, GREY, SLV

Ensembles de manoeuvre extérieurs



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.870	Ensemble extérieur et poignée	1	910, GR 905, GREY, SLV



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.873	Ensemble extérieur avec béquille débrayée, cylindre avec combinaisons variées et 3 clés.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.874	Identique à 6010.873 mais avec cylindre (s'ouvrant).	1	





Réf.	Description	Pce.	Finitions
6010.875	Ensemble extérieur avec béquille débrayée, cylindre européen avec combinaisons variées et 3 clés. Livré avec dispositif pour fonction clef prisonnière.	1	910, GR 905, GREY, SLV
6010.877	Identique à 6010.875 mais avec cylindre (s'ouvrant).	1	

Comandi esterni

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.876	Ensemble extérieur avec béquille débrayée pour cylindre européen (non livré). Livré avec dispositif pour fonction clef prisonnière.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.879	Ensemble extérieur avec béquille surbaissée. Livré avec dispositif pour fonction clef prisonnière. Utiliser avec la réf. 6010.401.	1	GR 905
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.880	Pommeau prise en main sur bouton fixe, cylindre européen avec combinaison variées et 3 clés. Utiliser de préférence avec la fermeture à 1 point latéral et avec la came réf. 6010.401.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.890	Ensemble extérieur électronique avec béquille débrayée, cylindre européen avec combinaisons variées et 3 clés. Utiliser avec la came réf. 6010.401.	1	90BI, 90GR, 90NE


Accessoires complémentaires JUVARRA et BRUNELLESCHI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.401	Came en laiton pour utiliser les ensembles art. 6000.870/.873/.874/.875/.876/.877/.879/.880 avec les fermetures antipanique JUVARRA/BRUNELLESCHI.	5	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.424	Plaque de calage pour le coffre principal et secondaire de JUVARRA (réf. 6010.1) Utiliser avec la gâche électrique réf. 6010.820/.824.	5	GR 905, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.800	Kit comprenant: 4 cales (1 mm, 2 mm et 2 pièces de 4 mm) en nylon noir ou blanc. Utiliser avec la gâche réf. 6010.801.	5	.74, .78
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.801	Kit pour fermetures horizontales ou latérales composé de crémone et entretoises. Pour applications sur profils en PVC/bois.	5	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.805	Kit composé d'une crémone en acier peint pour fermetures horizontales et verticales. Pour applications sur profils en feuillure.	20	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.811	Kit crémone à double fixation pour fermetures horizontales ou latérales.	5	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.812	Kit crémone à double fixation pour fermeture verticale supérieure.	5	910, GR 905, GREY, SLV


Accessoires complémentaires JUVARRA et BRUNELLESCHI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.820	Rencontre électrique avec répéteur. Alimentation en 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.824	Rencontre électrique sans antirépéteur. Alimentation en 12 V CC.	1	910, GR 905, GREY, SLV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.830	Dispositif pour dogging pour les fermetures anti-panique JUVARRA.	5	GR 905
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.842	Détecteur d'appui de barre pour les fermetures anti-panique JUVARRA.	5	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6110.842	Détecteur d'appui de barre pour les fermetures anti-panique BRUNELLESCHI.	5	

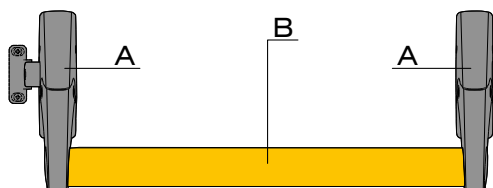

JUVARRA Codes articles nécessaires pour les différentes configurations modulaires
SCHEMA POUR UN POINT DE FERMETURE


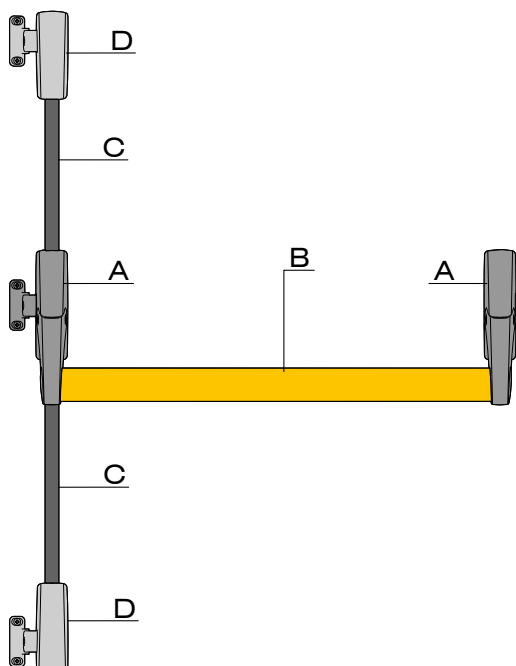
Réf.	Largeur ventail	Code
A	< 900 mm	6010.701
B		+ 6010.B/860
A	< 1240 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1200
A	< 1540 mm	6010.701
B		+ 6010.B/1500

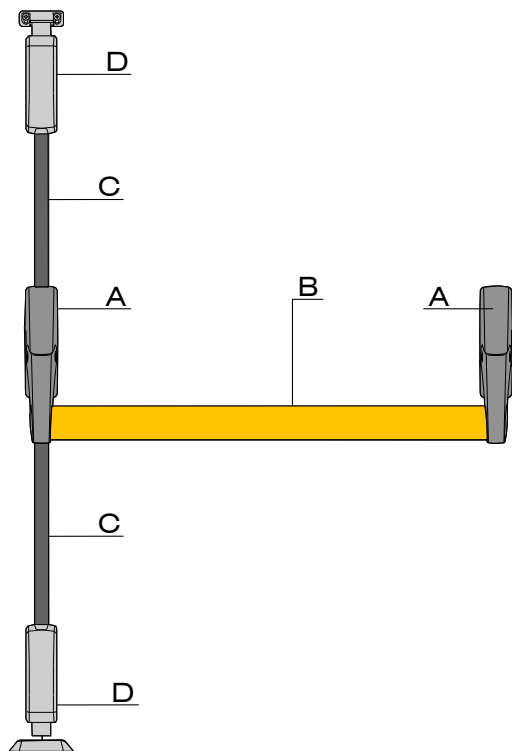SCHEMA POUR DEUX POINTS DE FERMETURE


Réf.	Largeur ventail	H jusqu'à 2450	H jusqu'à 3100
A	< 900 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1240 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730
A	< 1540 mm	6010.702	6010.702
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.730	+ 6010.730


JUVARRA Codes articles nécessaires pour les différentes configurations modulaires

SCHEMA POUR TROIS POINTS DE FERMETURE



Réf.	Largeur ventail	H jusqu'à 2450	H jusqu'à 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740


SCHEMA POUR TROIS POINTS DE FERMETURE HAUT/LATERAL

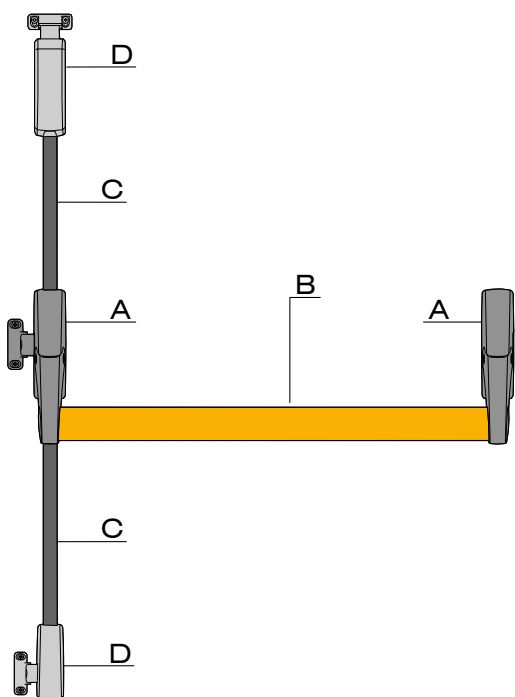

Réf.	Largeur ventail	H jusqu'à 2450	H jusqu'à 3100
A	< 900 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1240 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	< 1540 mm	6010.703	6010.703
B		+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L


BRUNELLESCHI Codes articles nécessaires pour les différentes configurations modulaires

SCHEMA POUR TROIS POINTS DE FERMETURE LATERALES

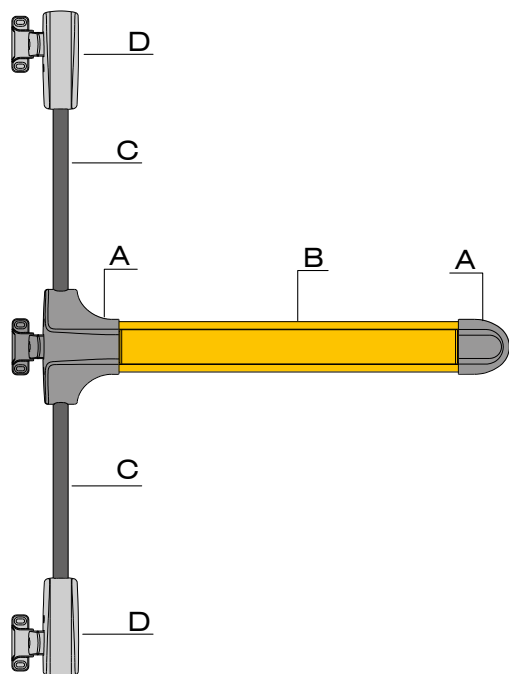

Réf.	Feuillure passage	H jusqu'à 2450	H jusqu'à 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1200	6110.713/1200
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.740	+ 6010.740



SCHEMA POUR TROIS POINTS DE FERMETURE HAUT/LATERAL

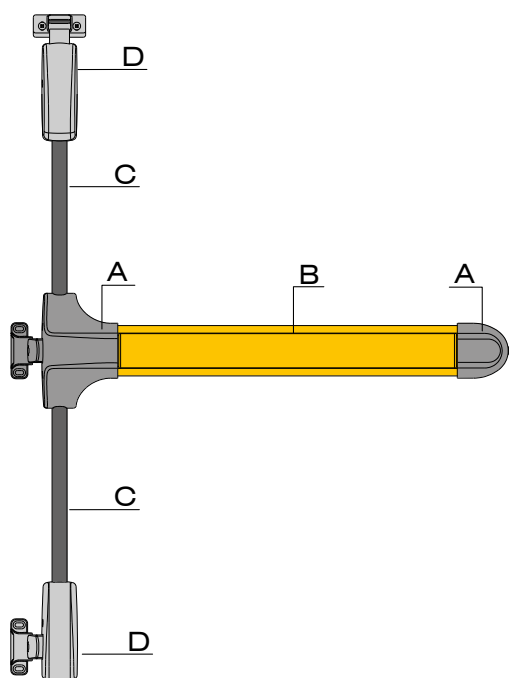



Réf.	Feuillure passage	H jusqu'à 2450	H jusqu'à 3100
A	437 - 1220 mm	6110.713/1220	6110.713/1220
B		+6110.B/1058	+6110.B/1058
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L
A	437 - 1520 mm	6110.713/1500	6110.713/1500
B		+ 6110.B/1358	+ 6110.B/1358
C		+ 6010.720	+ 6010.721
D		+ 6010.735R/L	+ 6010.735R/L

Kits complets JUVARRA



6010.1/1200

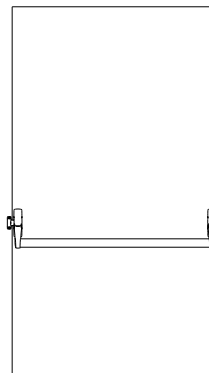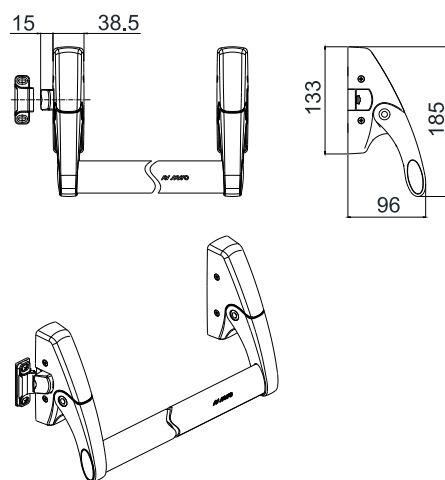

6010.2/1200

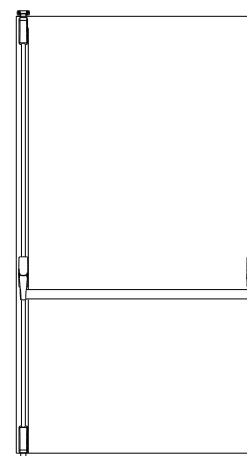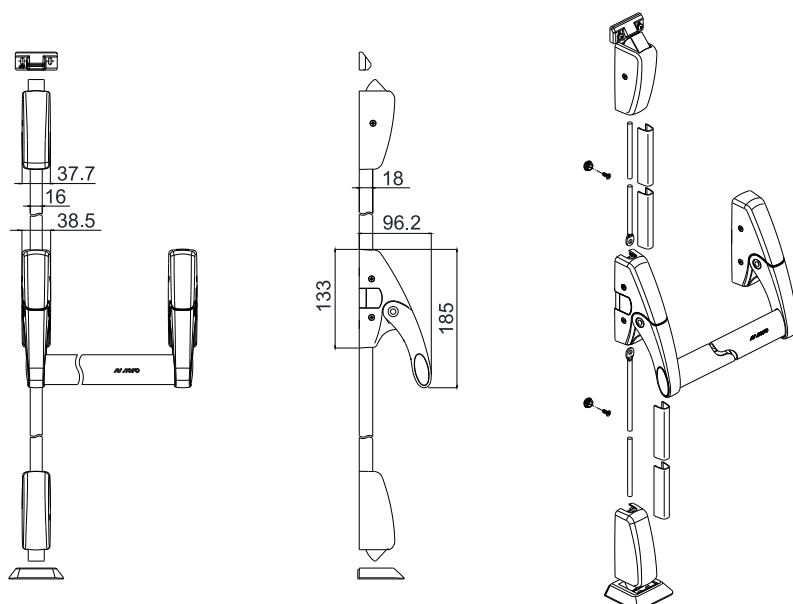


6010.3/1200

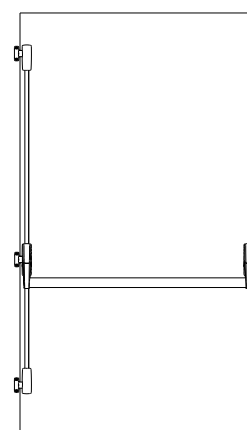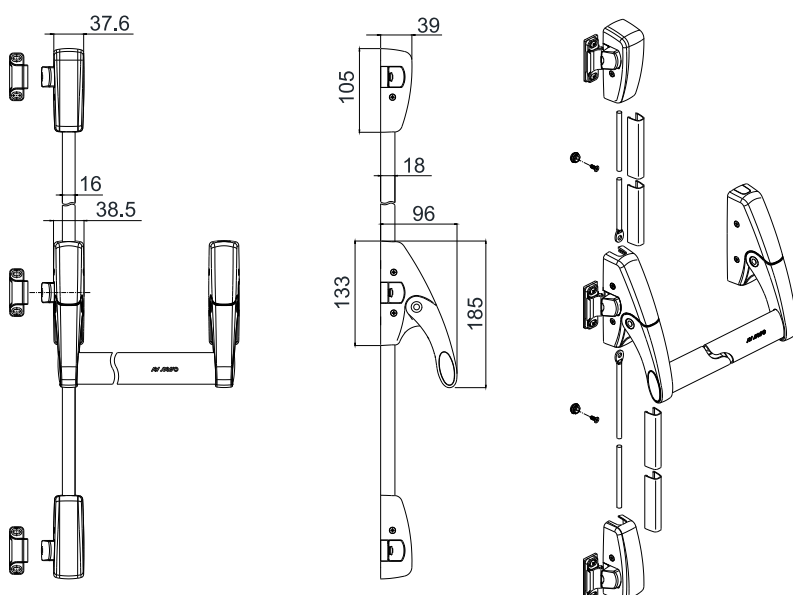


Accessoires pour compositions modulaires


6010.701

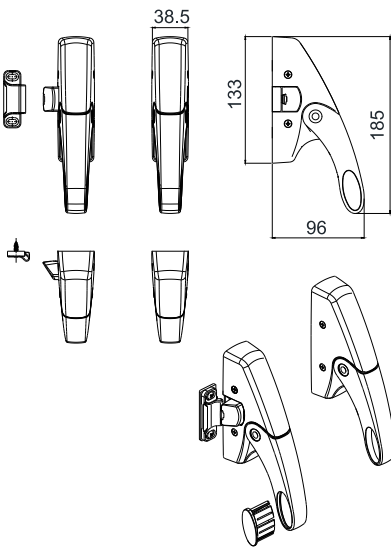


6010.702

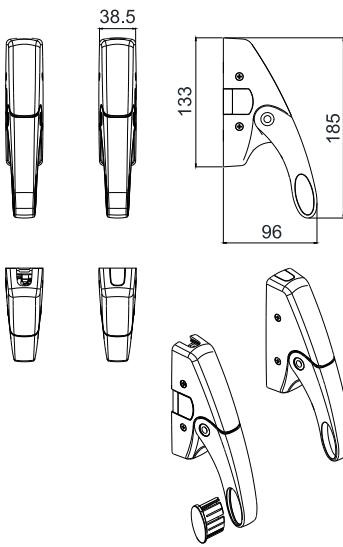

6010.703

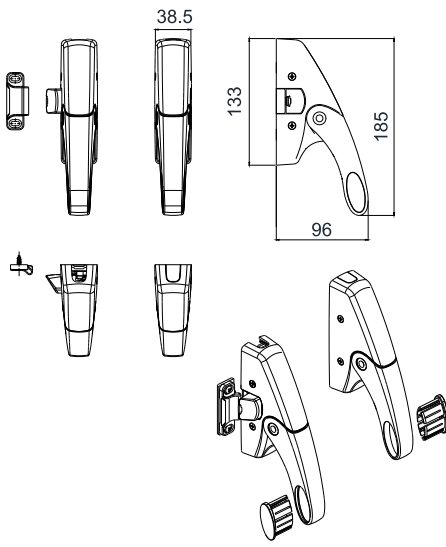


6110.712

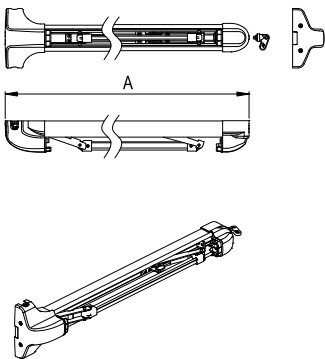


Art.	A (mm)
6110.712/1200	1200
6110.712/1500	1500

6110.713

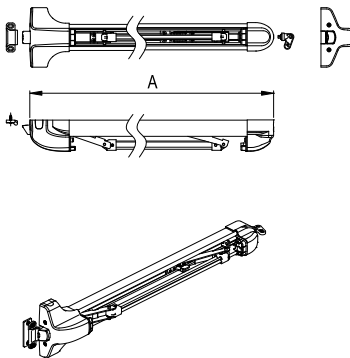


Art.	A (mm)
6110.713/1200	1200
6110.713/1500	1500


6010.730




6010.735R



6010.735L




6010.740




Ensembles de manoeuvre extérieurs


6010.870

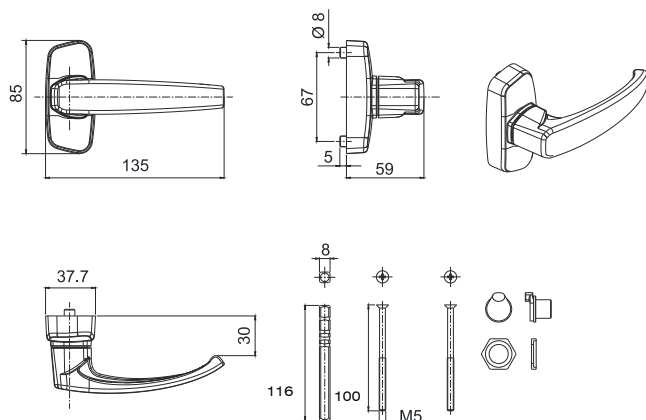


6010.873 - 6010.874

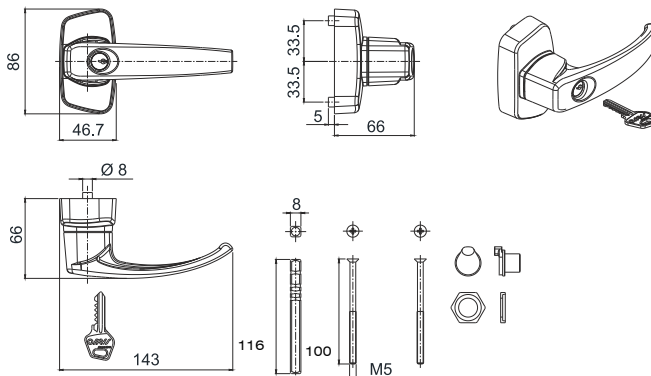


6010.890

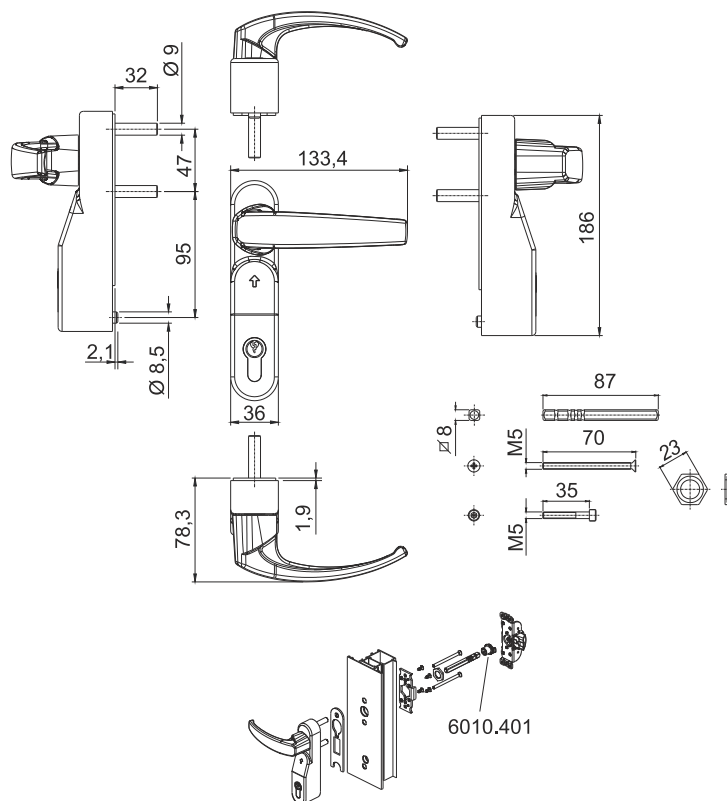


6010.875 - 6010.876 - 6010.877

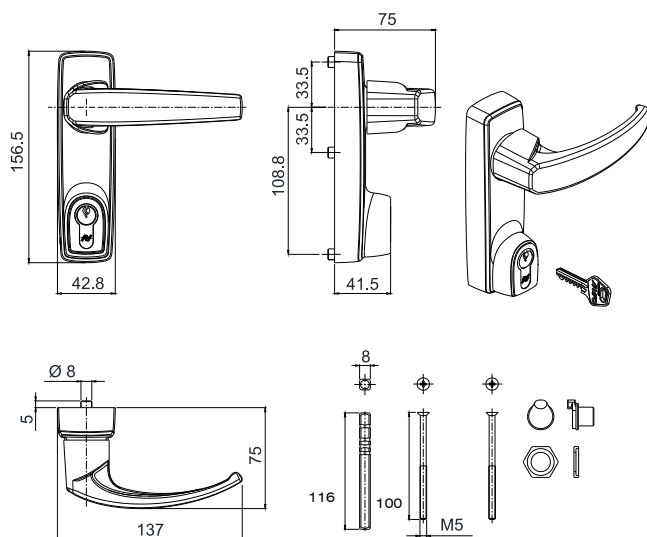



6000.879

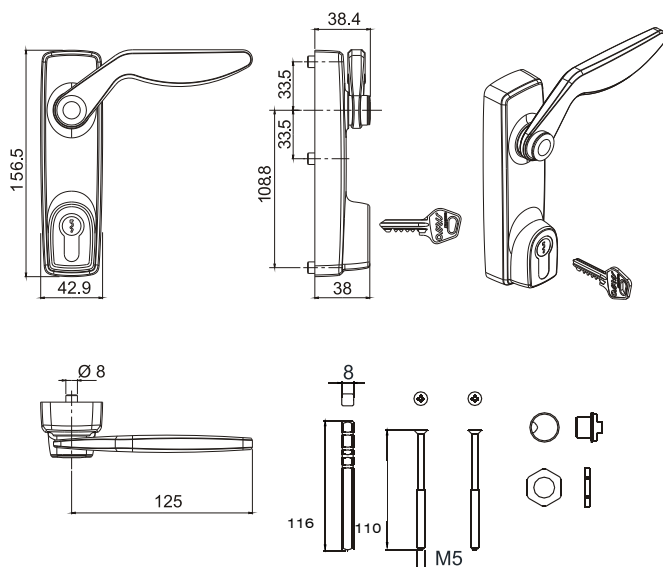



6000.880

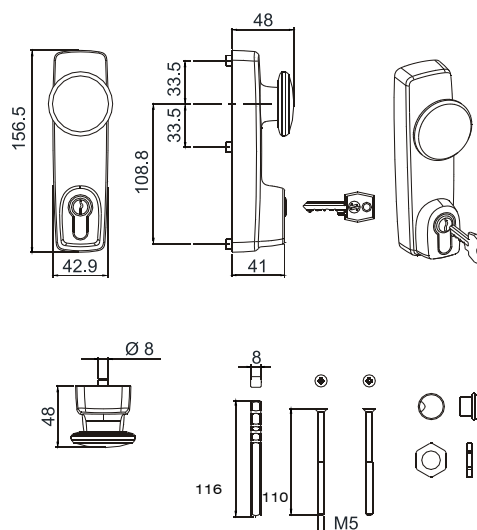

Accessoires complémentaires



6010.805



6010.820 - 6010.824






Schéma des configurations certifiées sur porte à un vantail

Légende:


Configurations alternatives JUVARRA

Configuration A:

JUVARRA
6010.1/1200

6010.701 + 6010.B


6010.703 + 6010.B

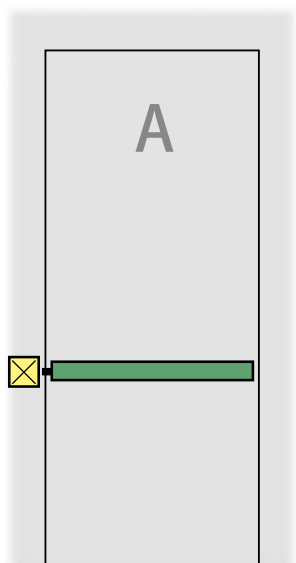

Configuration D:

JUVARRA


6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

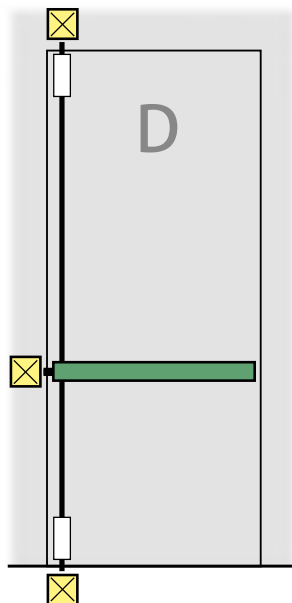

Configuration B:

JUVARRA
6010.2/1200


6010.702 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

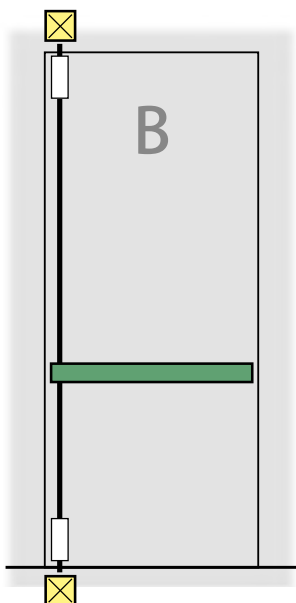

Configuration F:

JUVARRA


6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.735R/L

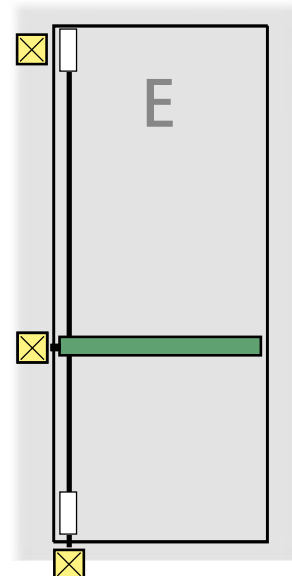

Configuration C:

JUVARRA
6010.3/1200

6010.703 + 6010.B
+ 6010.720/.721 +
6010.740

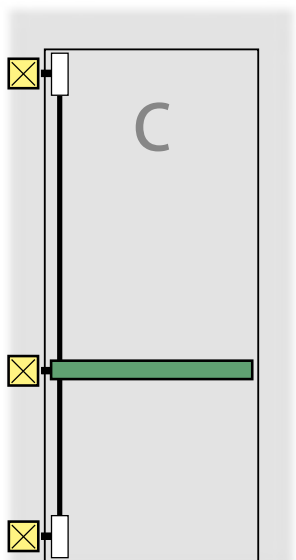

Schema des applications certifiées sur des portes à deux vantaux.

Légende:

Configurations alternatives JUVARRA

Configuration G:


G1 JUVARRA

6010.1/1200
 6010.701 + 6010.B

6010.703 + 6010.B

G2 JUVARRA

6010.2/1200
 6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

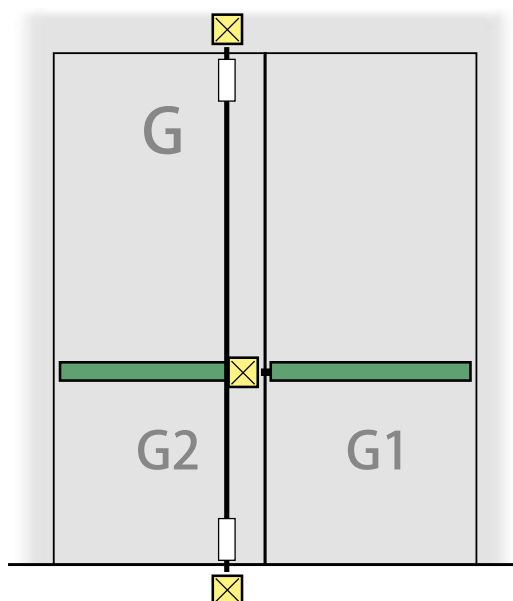

Configuration H:

H1 JUVARRA

6010.3/1200
 6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6000.740

H2 JUVARRA

6010.2/1200
 6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730


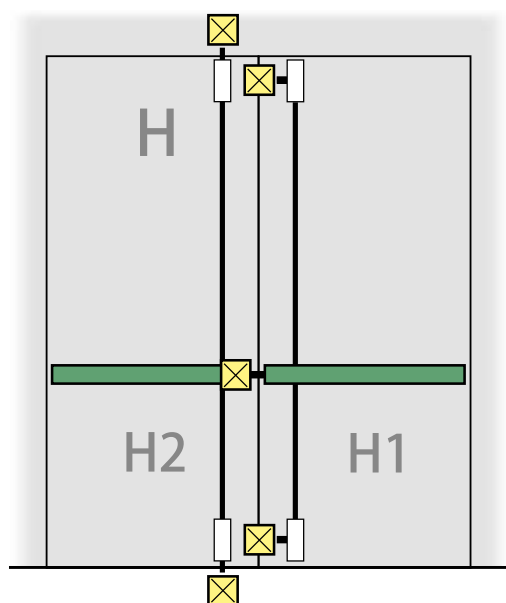


Schéma des configurations certifiées sur porte à un vantail

Légende:


Configurations alternatives BRUNELLESCHI

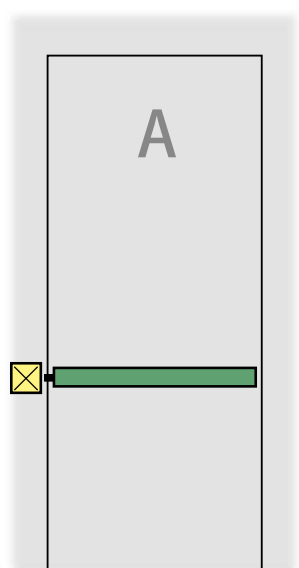

Configuration A:


BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B

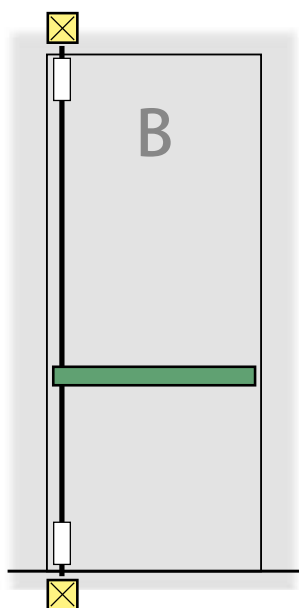


Configuration B:

BRUNELLESCHI

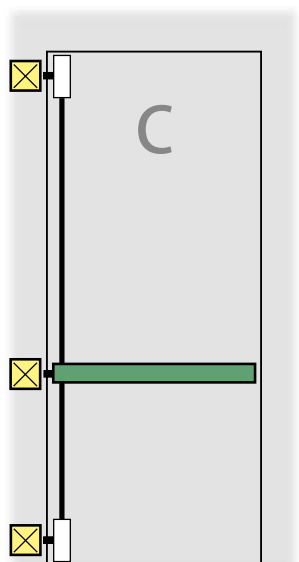6110.712 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.730


Configuration C:

BRUNELLESCHI

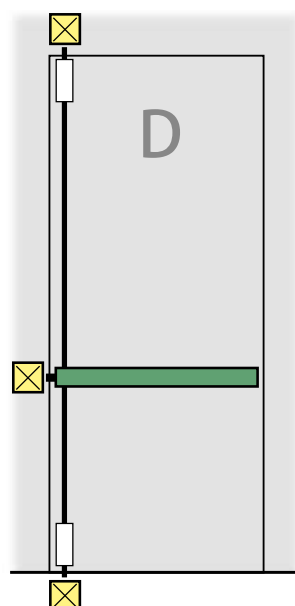6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.740


Configuration D:

BRUNELLESCHI

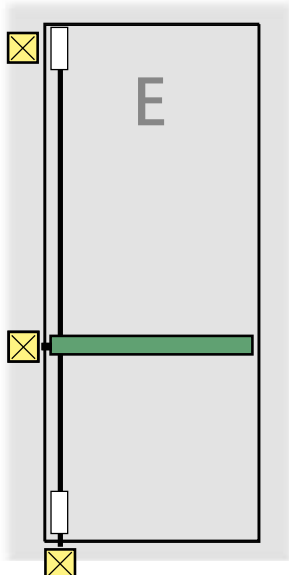6110.713 + 6110.B
+ 6010.720/.721 +
6010.730

Configuration E:

BRUNELLESCHI

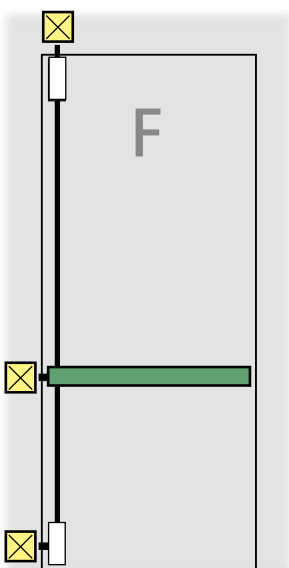6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.730 + 6010.740

Configuration F:

BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B +
6010.720/.721 +
6010.735R/L

Schéma des configurations certifiées sur porte à deux vantaux

Légende:

Configurations alternatives BRUNELLESCHI


Configuration G:

G1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B

G2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

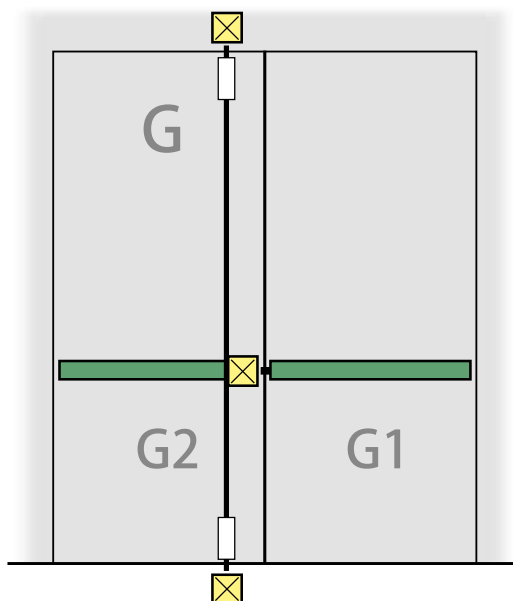


Configuration H:

H1 BRUNELLESCHI

6110.713 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.740

H2 BRUNELLESCHI

6110.712 + 6110.B + 6010.720/.721 + 6010.730

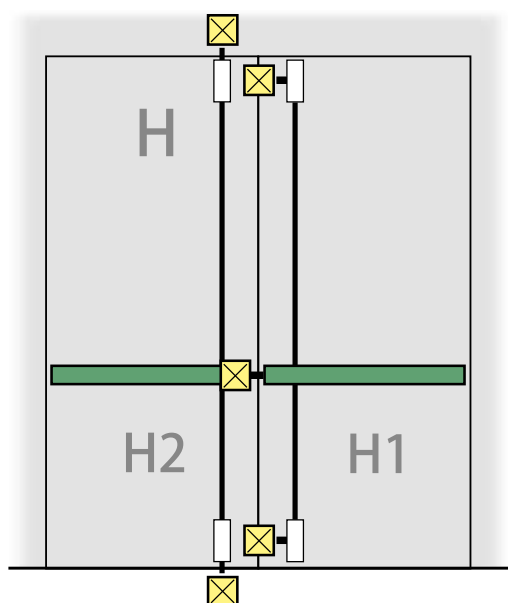

Circeo



Durée certifiée

Circeo a été testé selon le niveau maximal prévu par la norme EN 1125:2008, réussissant brillamment l'essai de 200 000 cycles.

Robuste

Cette fermeture anti-panique est fixée sur des contre-plaques solides en acier.

Pratique

Circeo est conçu pour être réversible et s'installe facilement avec de simples perçages.

Universel

Il s'adapte aussi bien aux bandeaux qu'aux montants et couvre une large gamme de profils et de matériaux.

Design historique


Circeo a été la première fermeture anti-panique et arbore encore le logo historique *Luigisavio*.

Sécurité antibactérienne

Savio étend son attention à la sécurité jusqu'à l'hygiène, grâce à un traitement antibactérien réalisé avec des peintures de très haute qualité, essentiel dans les lieux publics comme les écoles, les hôpitaux et les bureaux.

La nouvelle finition GRINZ

La nouvelle finition Grinz allie élégance moderne et robustesse durable. Sa texture granulée apporte une touche distinctive à la barre de la fermeture, offrant 30% de résistance en plus aux chocs et une protection optimale contre les agents atmosphériques, pour une esthétique qui dure dans le temps. Facile à nettoyer, elle réduit aussi les traces de doigts, rendant l'entretien simple et pratique.

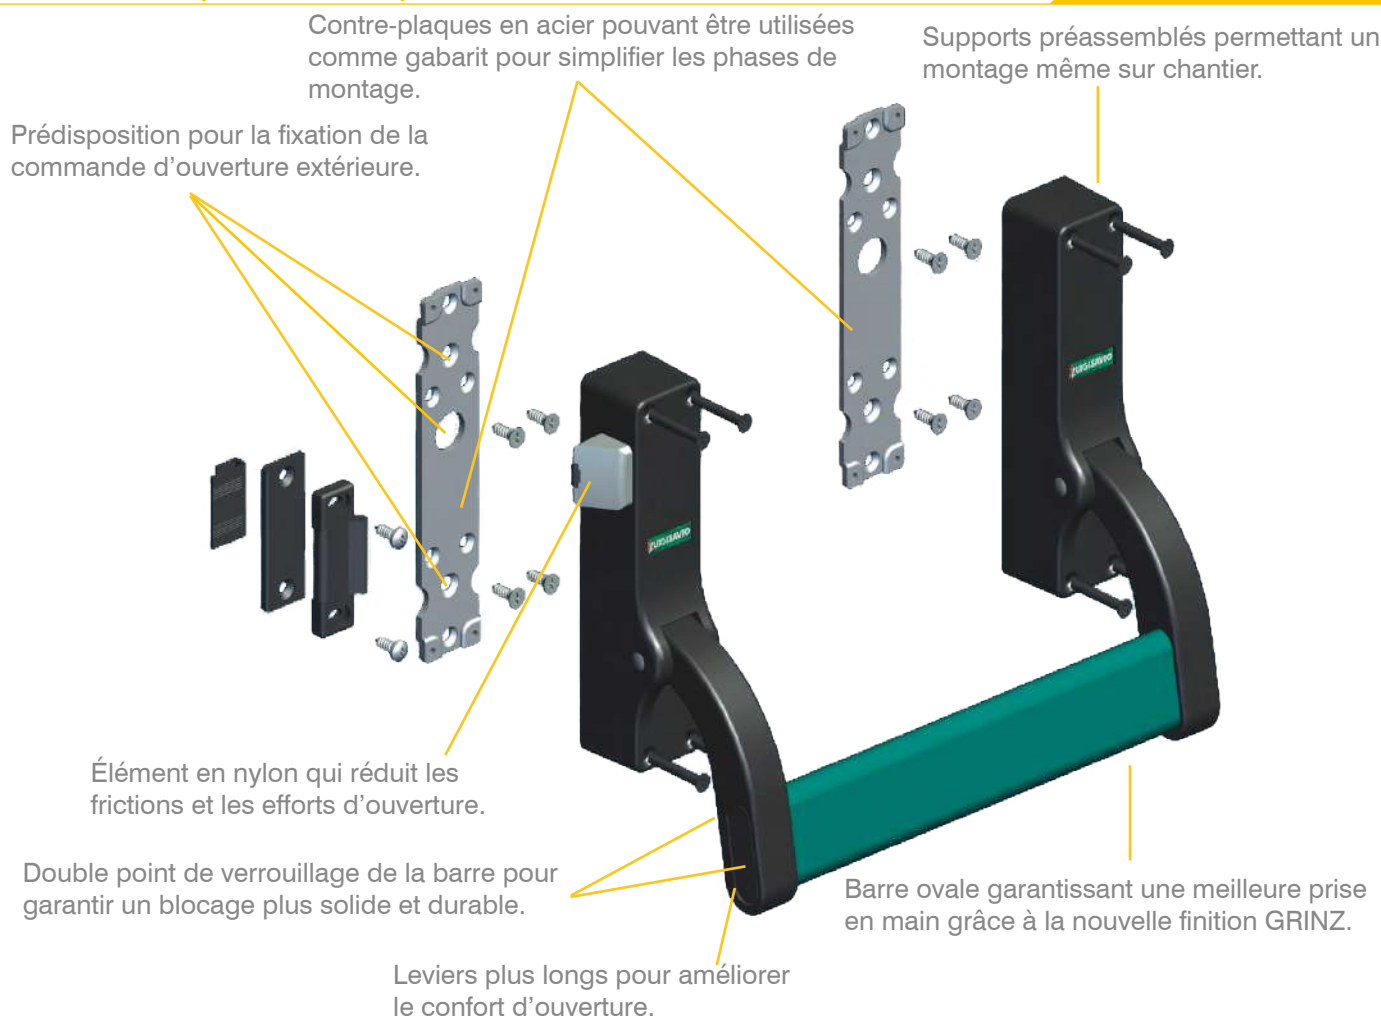

Certifications

Fermeture anti-panique CIRCEO

CIRCEO a été vérifié conformément à la norme EN 1125:2008, obtenant le certificat CE et les niveaux suivants indiqués en gras :

3 7 6 0 1 4 2 2 A A

Catégorie d'utilisation Niveau 3: haute fréquence d'utilisation pour un usage public Endurance Niveau 6: 100.000 cycles d'ouverture/fermeture Niveau 7: 200.000 cycles d'ouverture/fermeture Poids maximum de la porte Niveau 5: jusqu'à 100 Kg Niveau 6: jusqu'à 200 Kg Adaptable sur portes coupe-feu Niveau 0: non adaptée Niveau B: adaptée pour porte coupe-feu Sécurité des usagers Niveau 1: la fermeture anti-panique est sûre pour les usagers	Champ d'application de la porte Catégorie A: porte à un vantail, porte à deux vantaux: vantail actif ou passif Catégorie B: uniquement porte à un vantail Catégorie C: porte à deux vantaux, uniquement vantail passif Type d'actionnement de la barre Type A = dispositif anti-panique avec barre de poussée (push-bar) Type B = dispositif anti-panique avec barre d'enfoncement (touch-bar) Saillie de la barre par rapport au plan de la porte Niveau 1 = jusqu'à 150 mm Niveau 2 = jusqu'à 100 mm Sécurité des biens Niveau 2: garantit un bon niveau de sécurité antieffraction sans entraver le fonctionnement du système anti-panique Résistance à la corrosion Niveau 3: résistance élevée (96 heures au brouillard salin) Niveau 4: très haute résistance (240 heures au brouillard salin)
---	--

Kits complets

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH	CIRCEO (breveté) Barre anti-panique horizontale.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.2	CIRCEO (breveté) Barre anti-panique verticale.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.3	CIRCEO (breveté) Barre anti-panique verticale, fermetures latérales.	1	


Ensembles de manoeuvre extérieurs

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.AA	Commande extérieure avec poignée et support.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.BB	Commande extérieure avec poignée et cylindre.	1	
	KH.BBU	Commande extérieure avec poignée et cylindre (clés identiques).	1	

Ensembles de manoeuvre extérieurs

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.C	Commande extérieure avec poignée et cylindre profilé européen.	1	
	KH.CU	Commande extérieure avec poignée et cylindre profilé européen (clés identiques).	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.CS	Commande extérieure sans cylindre avec poignée.	1	

Accessoires complémentaires

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.F	Troisième point de fermeture pour KH.2-KH.3.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.G	Rencontre électrique pour KH-KH.3.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.P	Passante pour tiges verticales.	1	
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	KH.R	Barre horizontale de 150 cm.	1	

Accessoires complémentaires



Réf.	Description	Pce.	Finitions
KH.T*	Supporto intermédiaire. *Ce produit ne peut pas être marqué car il dépasse le champ d'application de la norme EN 1125:2008.	1	






Réf.	Description	Pce.	Finitions
KH.TS	Support principal.	1	






Réf.	Description	Pce.	Finitions
KH.U*	Barre verticale de 200 cm. *Ce produit ne peut pas être marqué car il dépasse le champ d'application indiqué dans la norme EN 1125:2008.	1	

Kits complets




KH

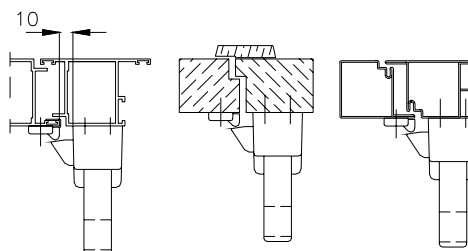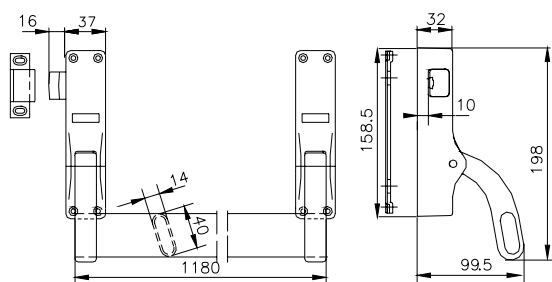

KH.2

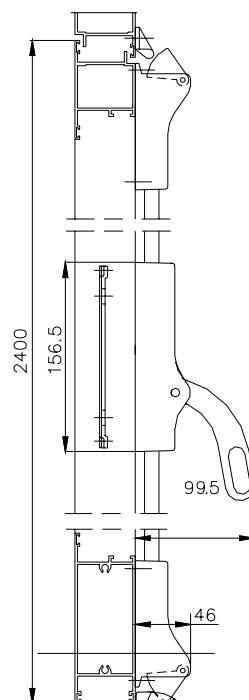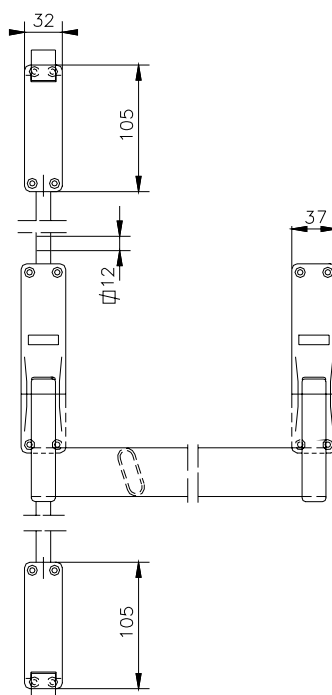


KH.3

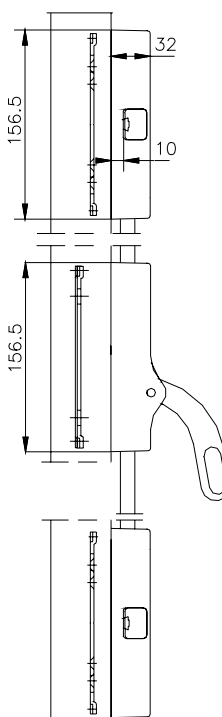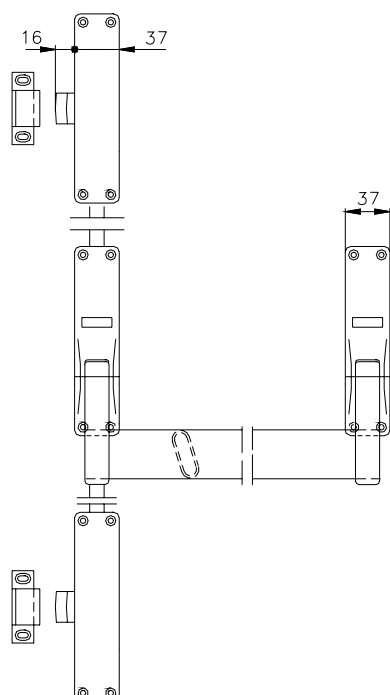





Kits complets

KH.F

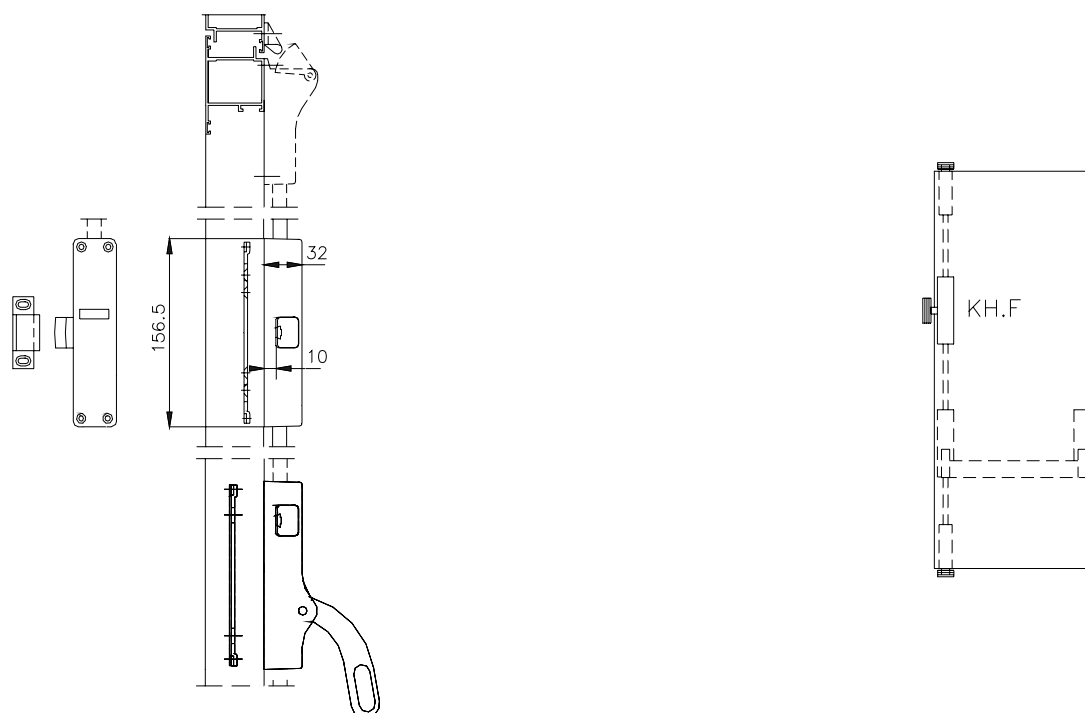

Kits complets

KH - KH.2 - KH.3

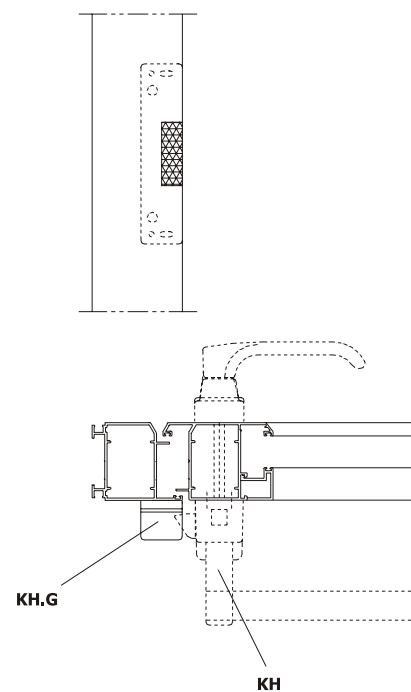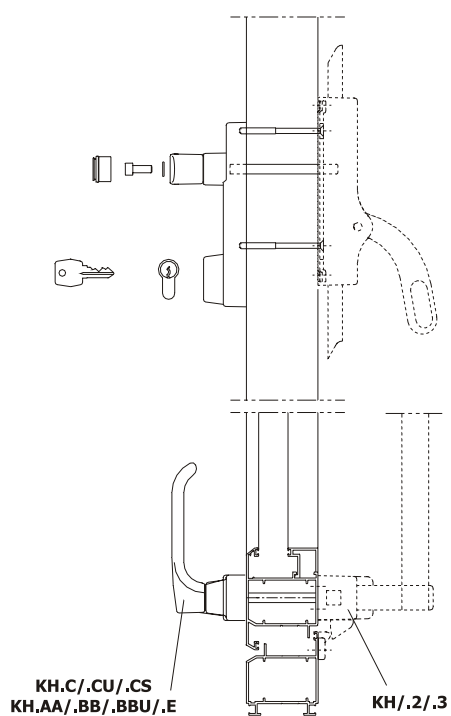

Un peu d'histoire

La barre antipanique CIRCEO représente une étape importante dans l'histoire de Savio, étant le tout premier dispositif antipanique développé par l'entreprise. Ce produit a non seulement marqué l'entrée de Savio dans le secteur de la sécurité, mais se distingue encore aujourd'hui par un détail historique : c'est le seul article de la gamme à conserver le logo original Luigisavio, en hommage au fondateur, symbole de son héritage et de son engagement.

Luigi Savio, maître artisan doté d'un esprit entrepreneurial inné, fonda l'entreprise en 1889 à Chiusa San Michele, dans la province de Turin, en commençant à produire de la quincaillerie de haute qualité, jetant ainsi les bases d'une entreprise devenue aujourd'hui un leader du secteur.

La présence de ce logo sur la barre CIRCEO ne célèbre pas seulement les origines de Savio, mais souligne également l'importance de la tradition et de la qualité qui distinguent l'entreprise depuis sa création.



Finition Grinz

La nouvelle finition Grinz allie élégance moderne et robustesse durable. Sa texture granulée apporte une touche distinctive à la barre antipanique, offrant 30 % de résistance supplémentaire aux chocs et une protection optimale contre les agents atmosphériques, pour une beauté qui dure dans le temps. Facile à nettoyer, elle réduit également les traces de doigts, rendant l'entretien simple et pratique.



Bernini et Cellini



Design exclusif PININFARINA

Le soin extrême apporté au design signé *Pininfarina* a permis de créer un produit capable de valoriser esthétiquement tout contexte architectural.

Adaptabilité d'application totale

Grâce à la gamme de tringles également fournies séparément, Bernini et Cellini s'adaptent à toutes les solutions d'application.

Installation facile et rapide

L'installation est grandement facilitée par l'utilisation de contreplaques permettant l'application même sur profils standard et, si nécessaire, le montage final directement sur chantier. Les pènes réglables permettent en outre un positionnement optimal en cas d'interférence avec les équerres utilisées dans les profils.

Fiabilité et sécurité fonctionnelle

Le haut niveau de sécurité contre les tentatives d'effraction de l'extérieur, l'efficacité des mécanismes, ainsi que la qualité des matériaux et des finitions, garantissent une durée fonctionnelle dans le temps.

Modularité de gestion

Le produit est disponible à la fois en kit complet et en composants séparés et modulables, afin de permettre à chacun de choisir la configuration préférée.

Sécurité antibactérienne

Savio étend son attention à la sécurité jusqu'à l'hygiène, grâce à un traitement antibactérien réalisé avec des peintures de très haute qualité, essentiel dans les environnements publics tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux.



Entre design et beauté

La collaboration entre Savio et Pininfarina a débuté avec la poignée Manon et se poursuit encore aujourd'hui avec plusieurs produits du groupe Savio. Ce partenariat repose sur une vision commune du design le plus pur et du Made in Italy, où beauté et fonctionnalité se fondent en un équilibre parfait. Grâce à une attention méticuleuse aux détails, à la recherche de matériaux d'excellence et à l'innovation technologique, chaque création est le fruit d'un savoir-faire exclusif, capable de redéfinir les standards de l'architecture contemporaine.



Testés selon la norme

Dans notre laboratoire, nous avons testé les accessoires des gammes BERNINI et CELLINI conformément à la norme EN 1125:2008, obtenant la validation et l'insertion de ces codes dans le Certificat de Conformité CE (6010.B/1500, 6010.721 et 6110.B/1158). L'essai a atteint les 200 000 cycles, dépassant les exigences prévues par la norme.

Finition Grinz

La nouvelle finition Grinz allie élégance moderne et robustesse durable. Sa texture granulée confère une touche distinctive à la barre de la poignée, offrant 30 % de résistance supplémentaire aux chocs et une protection optimale contre les agents atmosphériques, pour une beauté qui dure dans le temps. Facile à nettoyer, elle réduit également les traces de doigts, rendant l'entretien simple et pratique.



Certifications

Fermetures anti-panique BERNINI et CELLINI

BERNINI et CELLINI ont été vérifiés conformément à la norme EN 1125:2008, selon ce qui est délivré conformément au décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20/09/1995 et n° 2003-947 du 3/10/2003 concernant l'adéquation à l'utilisation des produits de construction et à l'article 14(1) (b) du règlement (UE) sur les produits de construction 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, par l'institut de certification ICIM, qui est autorisé au niveau européen à attribuer l'utilisation du marquage CE pour les produits de construction. Son numéro d'identification est 0425.




Les différents niveaux obtenus sont:
(en gras les niveaux de BERNINI)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

Catégorie d'utilisation Niveau 3: haute fréquence d'utilisation pour un usage public		Champ d'application de la porte Catégorie A: porte à un vantail, porte à deux vantaux: vantail actif ou passif Catégorie B: uniquement porte à un vantail Catégorie C: porte à deux vantaux, uniquement vantail passif
Endurance Niveau 6: 100.000 cycles d'ouverture/fermeture Niveau 7: 200.000 cycles d'ouverture/fermeture		Type d'actionnement de la barre Type A = dispositif anti-panique avec barre de poussée (push-bar) Type B = dispositif anti-panique avec barre d'enfoncement (touch-bar)
Poids maximum de la porte Niveau 6: jusqu'à 200 kg Niveau 7: plus de 200 kg		Saillie de la barre par rapport au plan de la porte Niveau 1 = jusqu'à 150 mm Niveau 2 = jusqu'à 100 mm
Adaptable sur portes coupe-feu Niveau 0: non adaptée Niveau B: adaptée pour porte coupe-feu		Sécurité des biens Niveau 2: garantit un bon niveau de sécurité antieffraction sans entraver le fonctionnement du système anti-panique
Sécurité des usagers Niveau 1: la fermeture anti-panique est sûre pour les usagers		Résistance à la corrosion Niveau 3: résistance élevée (96 heures au brouillard salin) Niveau 4: très haute résistance (240 heures au brouillard salin)

Les produits mentionnés dans le certificat garantissent un nombre élevé de cycles d'utilisation (200 000 cycles), permettant une utilisation fréquente. Cette performance cyclique a été obtenue sur une porte d'un poids de 300 kg. Ces données, associées à d'autres éléments importants permettant d'évaluer le niveau de performance du produit, sont présentées ci-dessous.

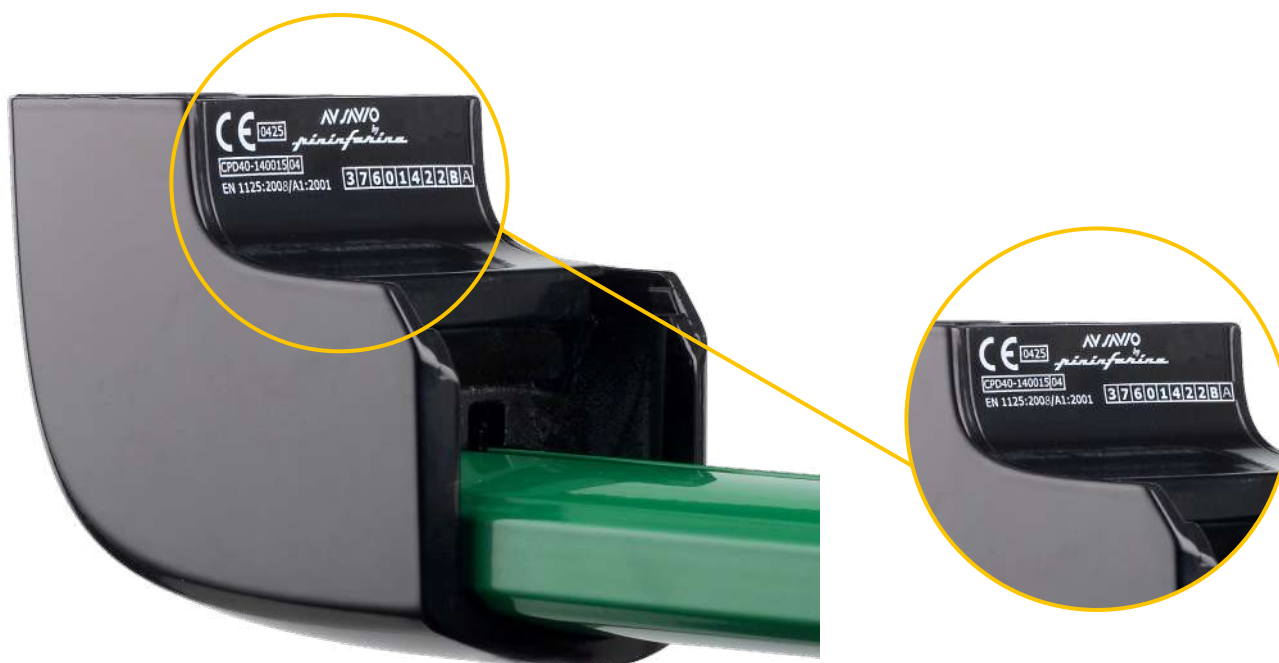

Les différents niveaux obtenus sont:
(en gras les niveaux de CELLINI)

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Catégorie d'utilisation
Niveau 3 : haute fréquence
d'utilisation pour un usage public

Endurance
Niveau 6: 100.000 cycles d'ouverture/fermeture
Niveau 7: 200.000 cycles d'ouverture/fermeture

Poids maximum de la porte
Niveau 6: jusqu'à 200 kg
Niveau 7: plus de 200 kg

Adaptable sur portes coupe-feu
Niveau 0: non adaptée
Niveau B: adaptée pour porte coupe-feu

Sécurité des usagers
Niveau 1: la fermeture anti-panique
est sûre pour les usagers

Champ d'application de la porte
Catégorie A: porte à un vantail, porte à deux
vantaux: **vantail actif ou passif**
Catégorie B: uniquement porte à un vantail
Catégorie C: porte à deux vantaux, uniquement
vantail passif

Type d'actionnement de la barre
Type A = dispositif anti-panique avec barre de
poussée (push-bar)
Type B = dispositif anti-panique avec barre
d'enfoncement (touch-bar)

Saillie de la barre par rapport au plan de la porte
Niveau 1 = jusqu'à 150 mm
Niveau 2 = jusqu'à 100 mm


Sécurité des biens
Niveau 2: garantit un bon niveau de sécurité
antieffraction sans entraver le fonctionnement
du système anti-panique

Résistance à la corrosion
Niveau 3: résistance élevée (96 heures au brouillard salin)
Niveau 4: très haute résistance
(240 heures au brouillard salin)


Fermeture anti-panique à barre de poussée et leviers BERNINI



Fermeture anti-panique
ambidextre à 1 point, latéral.

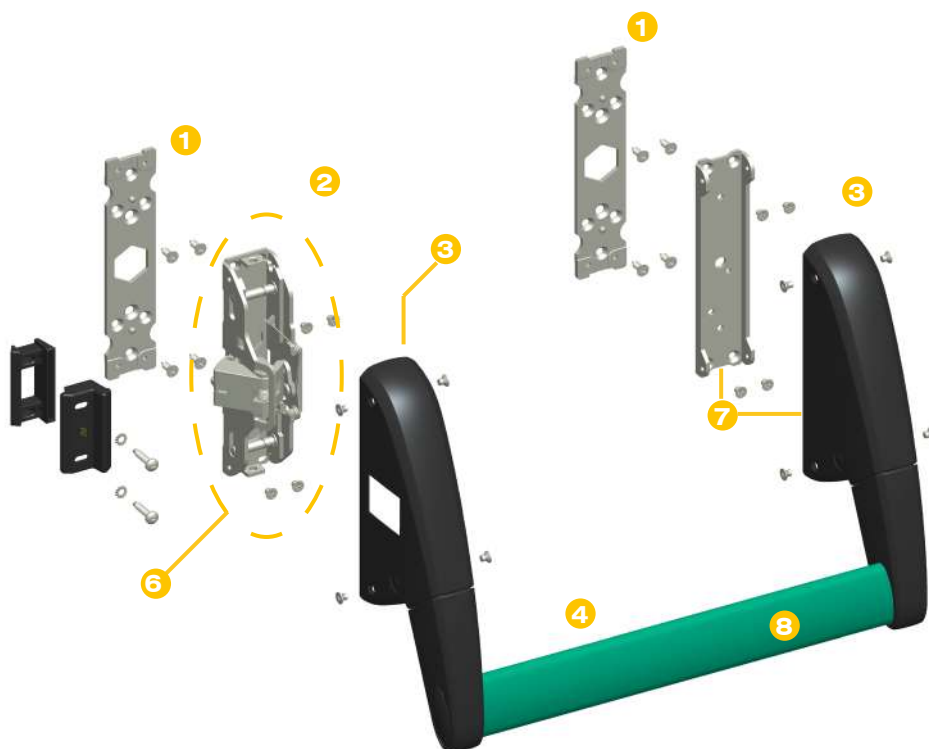

Fermeture anti-panique ambidextre à 2 points, hauts et bas.

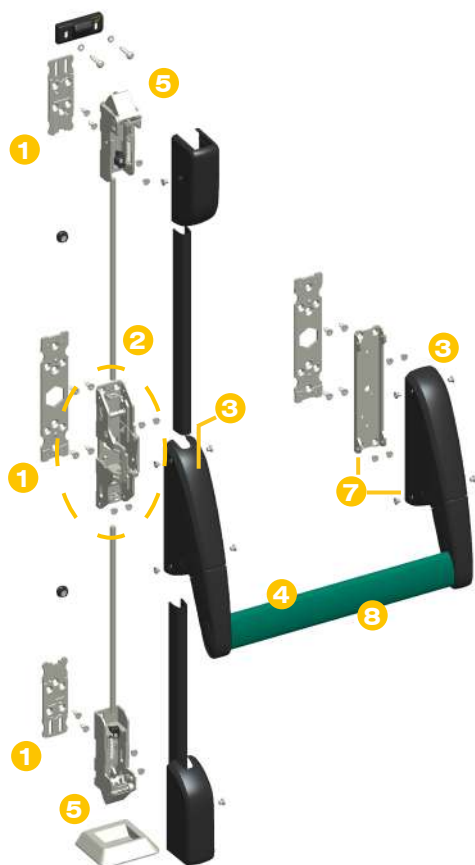

1 Les supports principaux et les boîtiers sont vissés sur des contre-plaques en acier (également soudables) pour une **fixation facile, solide et rapide**

2 Mécanisme totalement ambidextre

3 Encombrement **réduit (38 mm)** pour un montage même sur profils standards

4 Barres horizontales à profil large pour une **meilleure maniabilité**


5 Pênes haut et bas **réglables avec dispositif anti-effraction**

6 Pêne central avec **dispositif anti-effraction**

7 Support secondaire prévu pour l'insertion du **dispositif de dogging** et du **micro-interrupteur**

8 Barre horizontale à insérer avec **larges tolérances de fabrication**; en acier avec section ovale de 40 mm


Fermeture anti-panique ambidextre à 3 points, latéraux.

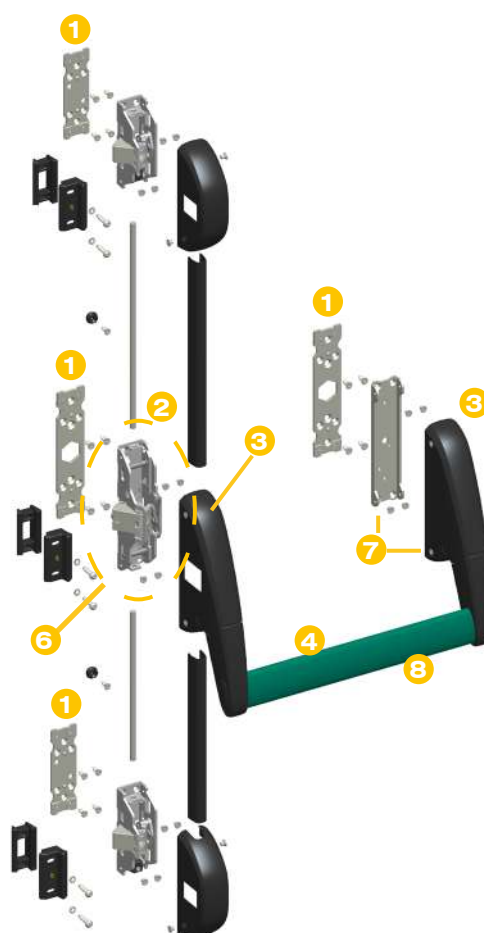


Fermeture anti-panique à barre d'enfoncement CELLINI



Fermeture anti-panique
ambidextre à 1 point, latéral.

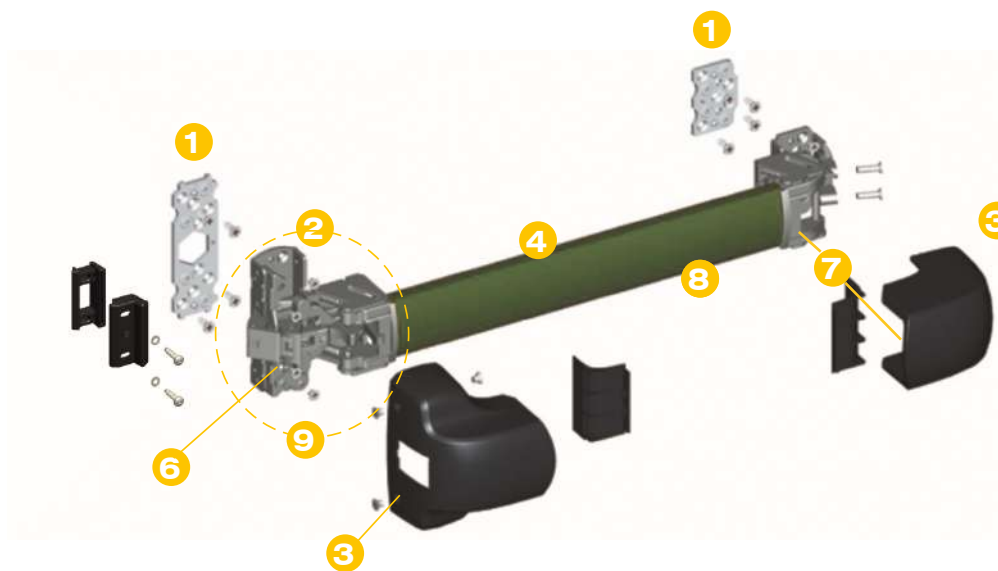


Fermeture anti-panique ambidextre à 2 points, hauts et bas.

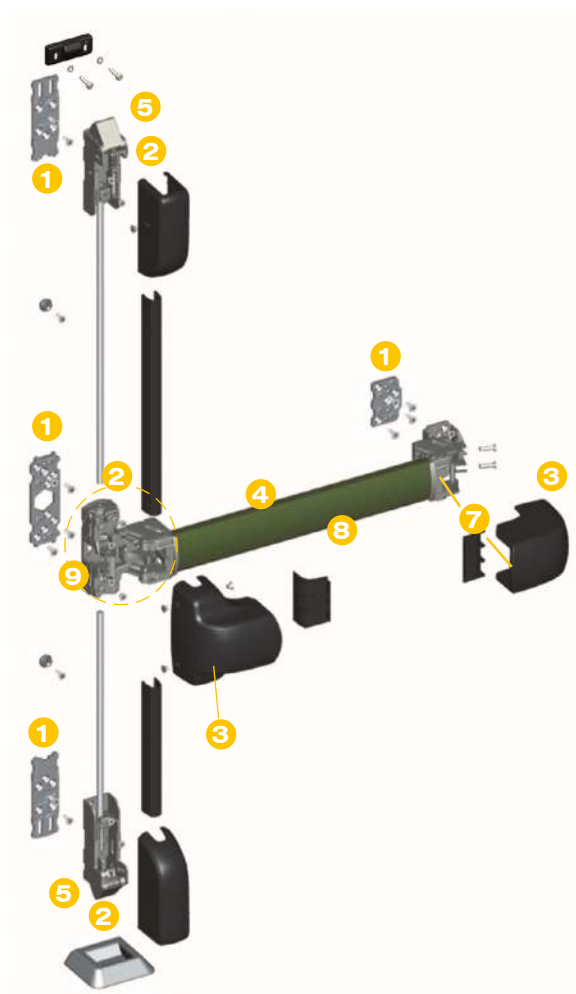

- 1 Les supports principaux et les boîtiers sont vissés sur des contre-plaques en acier (également soudables) pour une **fixation facile, solide et rapide**
- 2 Mécanisme **totale**ment ambidextre
- 3 Encombrement **réduit (38 mm)** pour un montage même sur profils standards
- 4 Barres horizontales à profil large pour une **meilleure maniabilité**
- 5 Pênes haut et bas **réglables avec dispositif anti-effraction**
- 6 Pêne central avec **dispositif anti-effraction**
- 7 Support secondaire prévu pour l'insertion du **dispositif de dogging** et du **micro-interrupteur**
- 8 Barre horizontale **préhensible** pour faciliter la refermeture de la porte; en une seule pièce donc plus **facile et rapide à découper** – en aluminium, avec une large tolérance de coupe
- 9 Mouvement sur **rouleaux** pour une plus grande fluidité de manœuvre

Fermeture anti-panique ambidextre à 3 points, latéraux.

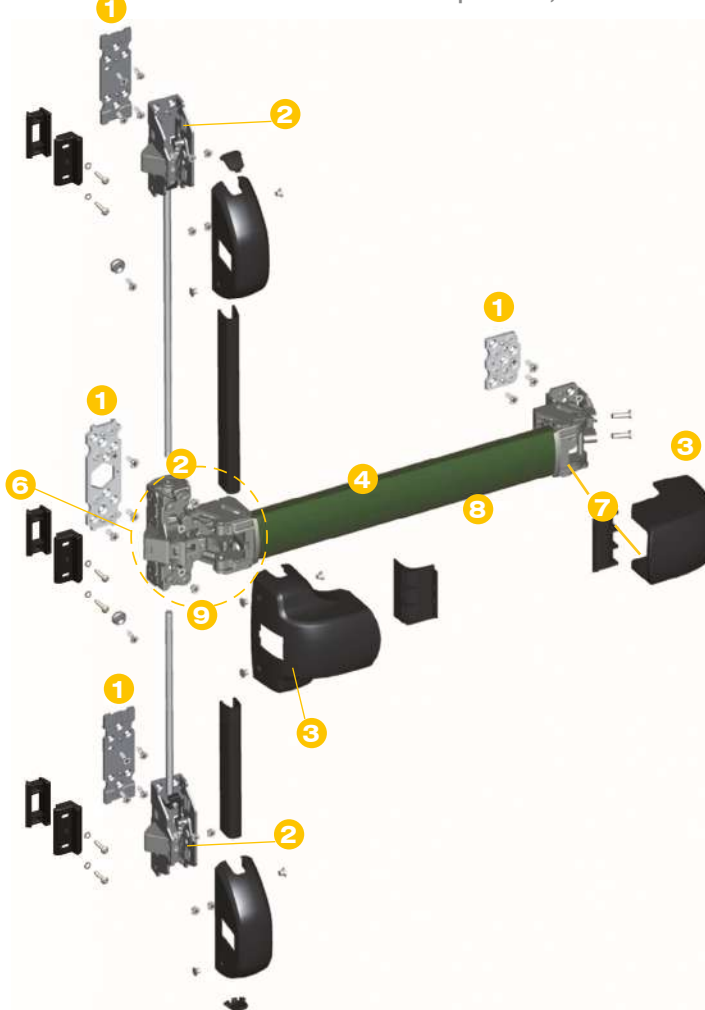

Kits complets CELLINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.1/1085	CELLINI (breveté) Barre antipanique horizontale – 1 point de fermeture version poussée.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.2/1085	CELLINI (breveté) Barre antipanique verticale – 2 points de fermeture version poussée.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.3/1085	CELLINI (breveté) Barre antipanique verticale – 3 points de fermeture latéraux version poussée.	1	GR 301, GR 629, XVM, XVS

Accessoires pour compositions modulaires CELLINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.701	(breveté) Kit supports horizontaux – 1 point de fermeture version poussée.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.702	(breveté) Kit supports verticaux – 2 points de fermeture version poussée.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.703	(breveté) Kit supports – 3 points de fermeture version poussée.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.B/1085	Barre horizontale de 1085 mm.	1	1013, 9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, SILV, XSD, XVM, XVS
	6100.B/1385	Barre horizontale de 1385 mm.	1	9010, GR 301, GR 629, GR 905, C, GREY, HL, SILV, XL, XSD, XVM, XVS

Accessoires pour compositions modulaires BERNINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.701	(breveté) Kit supports horizontaux – 1 point de fermeture version à levier.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Accessoires pour compositions modulaires CELLINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.702	(breveté) Kit supports verticaux – 2 points de fermeture version à levier.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.703	(breveté) Kit supports ambidextres – 3 points de fermeture version à levier.	1	9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6010.B/860	Barre horizontales de 860 mm.	1	910, GR 629, GR 301, GR 905, SLV, GREY, XVM, XVS
	6010.B/1200	Barre horizontale de 1200 mm.		
	6010.B/1300	Barre horizontale de 1500 mm.		

Accessoires pour compositions modulaires BERNINI et CELLINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.720	Barres verticales standard pour portes jusqu'à 2550 mm de hauteur.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.721	Barres verticales pour portes jusqu'à 3100 mm de hauteur.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Accessoires pour compositions modulaires BERNINI et CELLINI




Réf.	Description	Pce.	Finitions
6000.730	(breveté) Kit de verrous haut-bas.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6000.740	(breveté) Kit de verrous latéraux.	1	1013, 9010, GR 905, GREY, SILV

Gammes PUSH PAD BERNINI (conformes à la norme EN 179:2008)



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6000.751	(breveté) Support pour fermeture horizontale, version PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY
6000.752	(breveté) Support pour fermeture uniquement verticale, version PUSH PAD.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Accessoires complémentaires BERNINI et CELLINI

Pour les commandes externes de BERNINI et CELLINI, veuillez vous référer aux articles des pages 13 et 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880).



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6000.401	Cames pour utiliser les commandes art. 6010.870/.873/.874/.875/.876/.877 avec les barres antipaniques BERNINI et CELLINI.	1	



Réf.	Description	Pce.	Finitions
6000.815	Kit pour applications 6010.890 pour les barres antipaniques BERNINI.	1	

Accessoires complémentaires BERNINI et CELLINI

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.802	BERNINI - CELLINI Kit de ferrures pour fermetures horizontales ou latérales avec frappe >20mm.	5	9010, GR 905, GREY, SILV
	6000.803	Kit de ferrures pour fermetures horizontales ou latérales avec frappe <20mm pour PVC/bois.	5	
	6000.804	Kit de ferrures pour fermetures verticales avec frappe >20mm pour PVC/bois.	5	
	6000.805	Kit de ferrures pour fermetures verticales avec frappe <20mm pour PVC/bois.	5	

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.806	BERNINI - CELLINI Épaisseur de 1,5 mm en acier peint.	40	9010, GR 905, GREY, SILV

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.807	BERNINI - CELLINI Kit de barre de fer et épaisseurs pour fermetures verticales.	20	9010, GR 905, GREY, SILV

	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6000.820	BERNINI - CELLINI Rencontre électrique avec répéteur.	1	9010, GR 905, GREY, SILV

Accessoires complémentaires CELLINI


	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6100.830	CELLINI Dispositif de verrouillage à jour.	5	

Accessoires complémentaires BERNINI


	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6001.805	BERNINI Ferrure pour fermetures horizontales et verticales pour applications sur profils en feuillure.	20	9010, GR 905, GREY, SILV
	Réf.	Description	Pce.	Finitions
	6001.806	BERNINI Épaisseur de 1 mm en acier peint.	40	9010, GR 905, GREY, SILV

Kits complets CELLINI


6010.1/1085

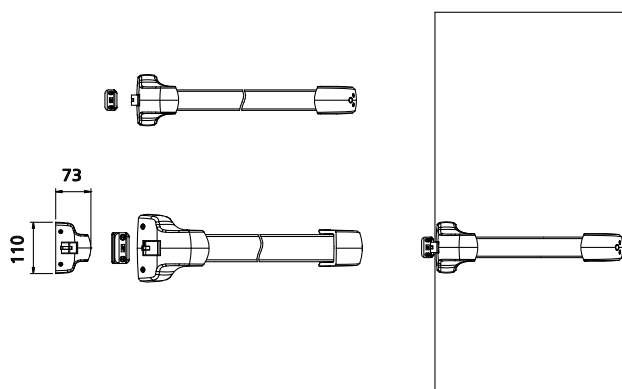

6010.2/1085

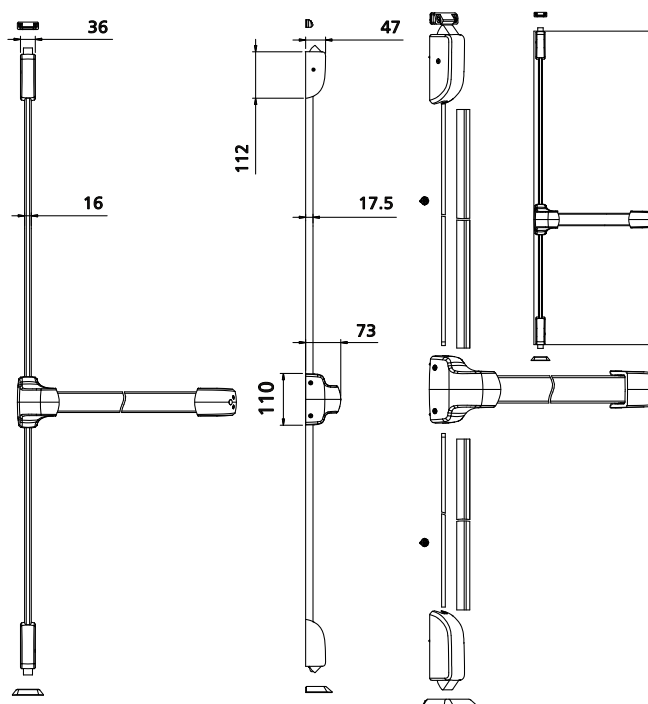


6010.3/1085

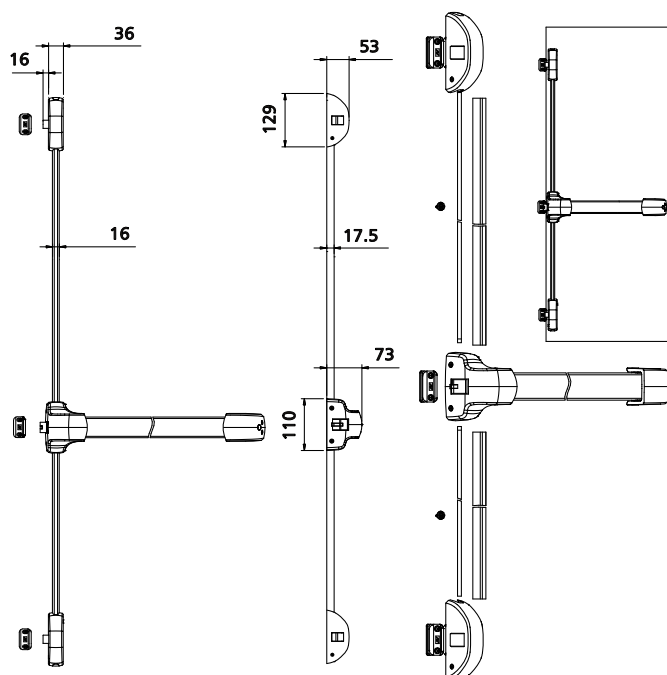


Accessoires pour compositions modulaires BERNINI


6000.701

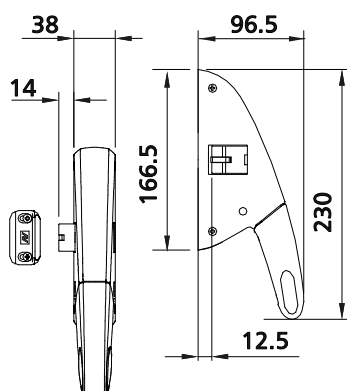


6000.702

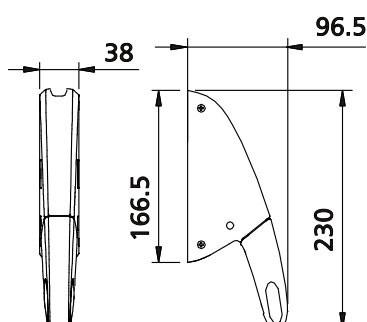


6000.703

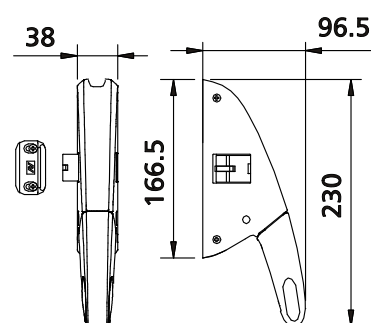


Accessoires pour compositions modulaires CELLINI

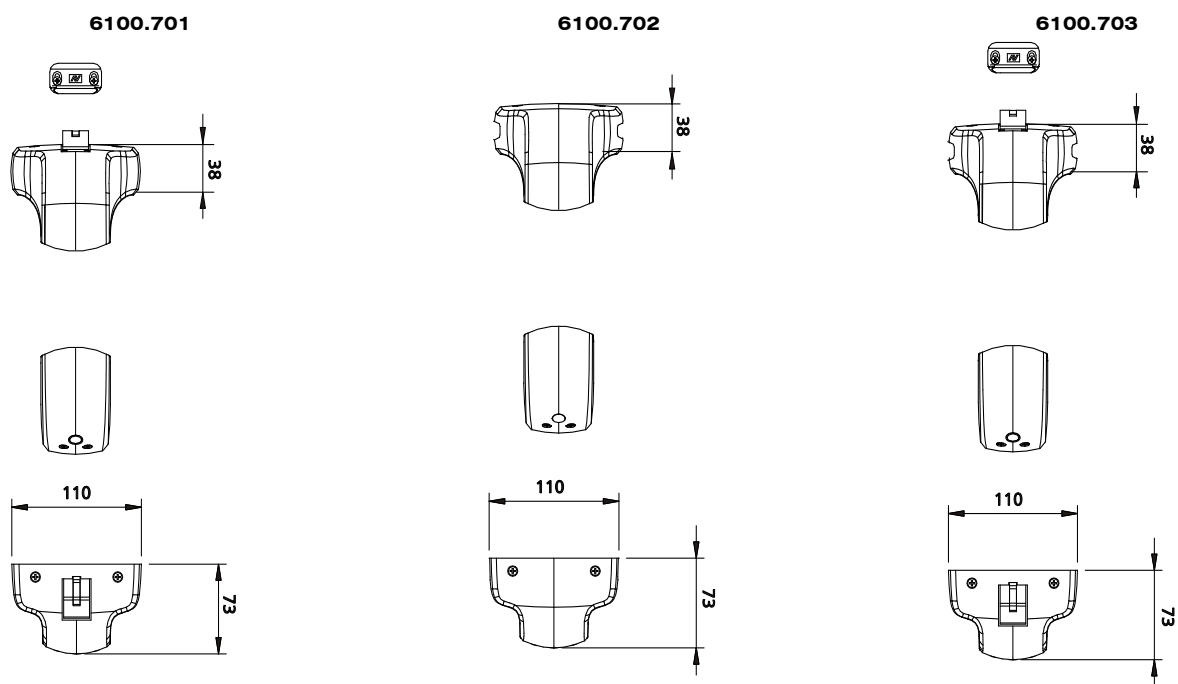

Accessoires pour compositions modulaires BERNINI et CELLINI

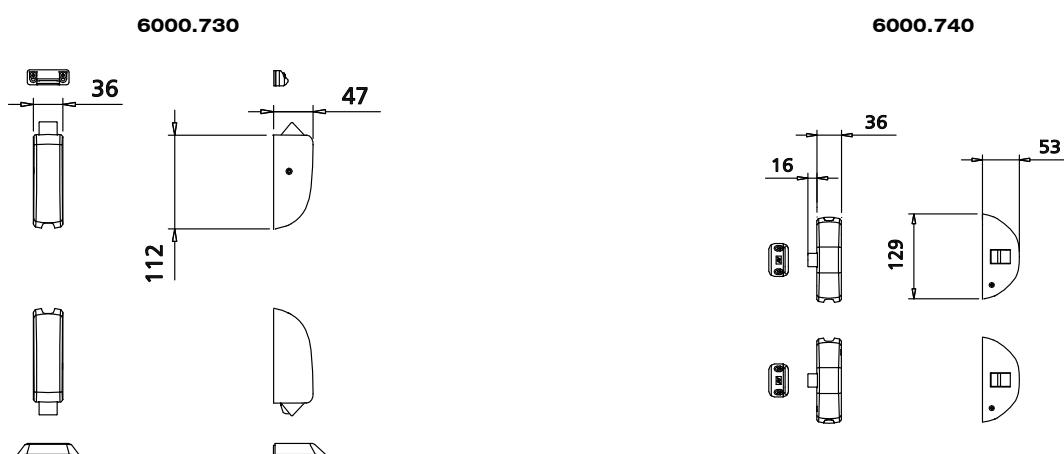






Gammes PUSH PAD BERNINI (conformes à la norme EN 179:2008)

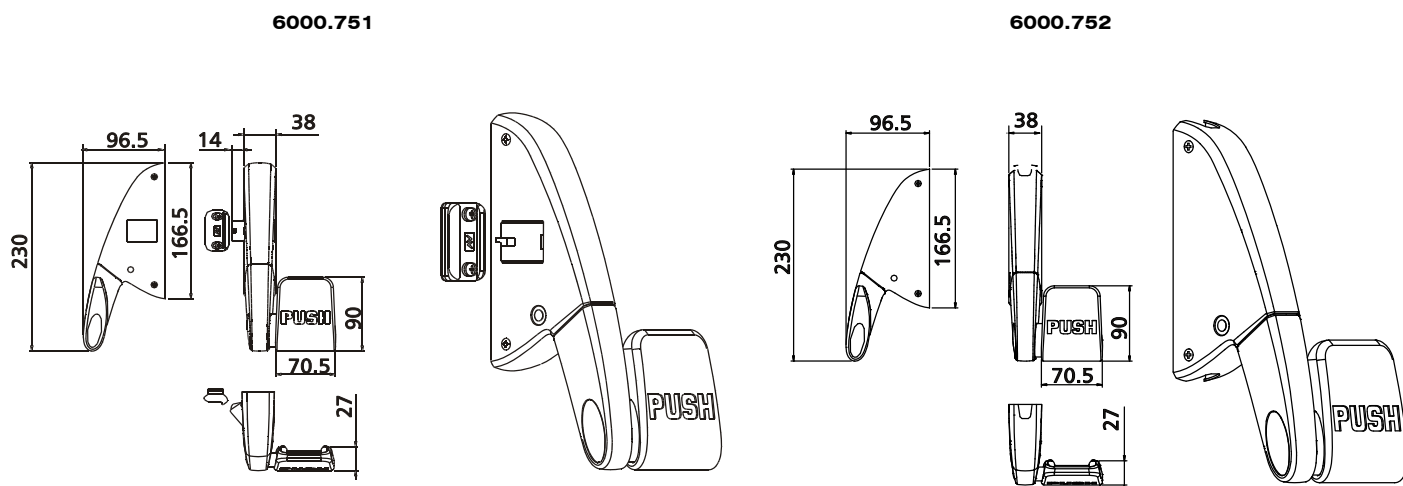


Commandes externes BERNINI et CELLINI

Pour les commandes externes de BERNINI et CELLINI, veuillez vous référer aux articles des pages 13 et 14 (6010.870 - 6010.873 - 6010.874 - 6010.875 - 6010.877 - 6010.876 - 6000.879 - 6000.880).


Accessoires complémentaires BERNINI et CELLINI

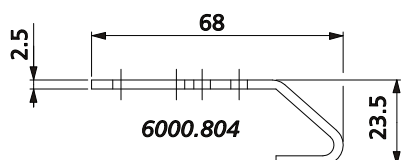


Art.	A
6000.802	61
6000.803	57
6000.804	68
6000.805	64




6000.806




6000.820

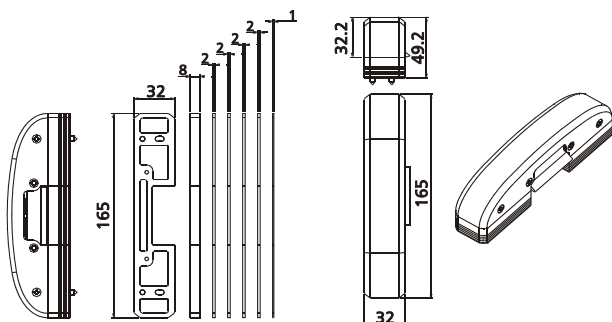

6000.807

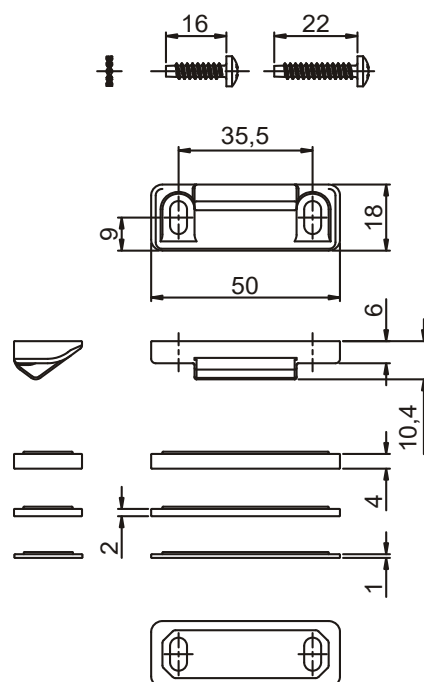

6001.805

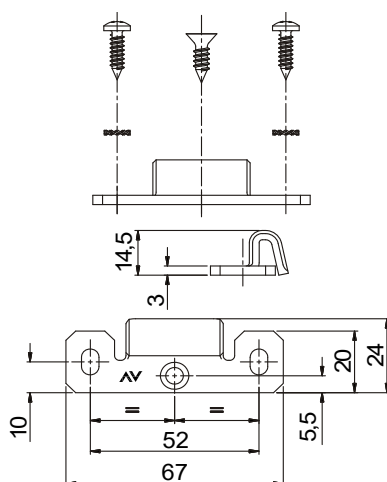

6001.806

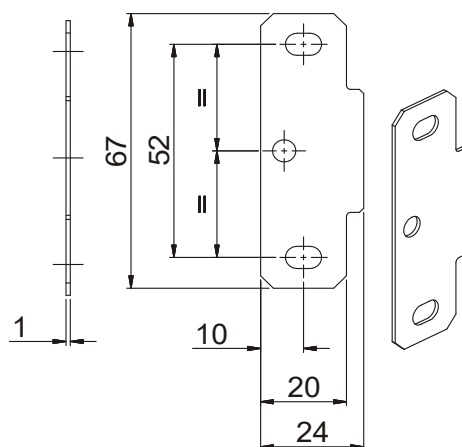



Schéma des configurations certifiées sur porte à un vantail

Légende:

Configurations alternatives BERNINI


Application A:

BERNINI

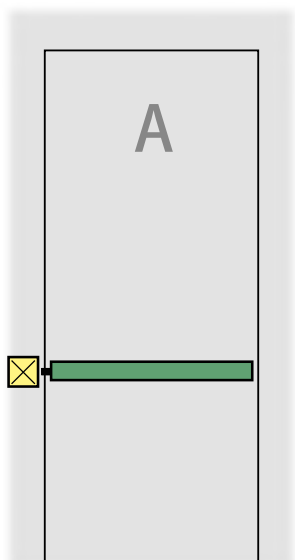6000.701 +
6010.B6000.703 +
6010.B


Application C:

BERNINI

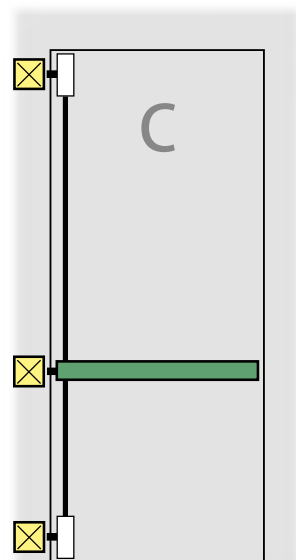6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.740


Application B:

BERNINI

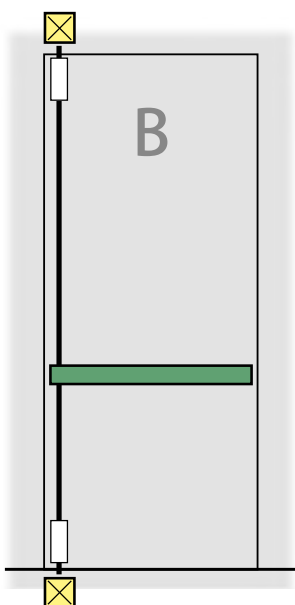6000.702 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.7306000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

Application D:

BERNINI

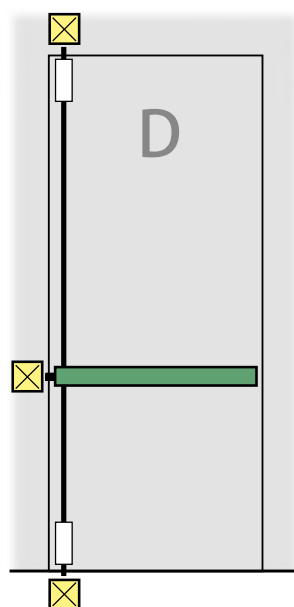6000.703 +
6010.B +
6000.720/.721 +
6000.730

Schema des applications certifiées sur des portes à deux vantaux.

Légende:

Configurations alternatives BERNINI

Application G:

G1 BERNINI


6000.701 + 6010.B

6000.703 + 6010.B

G2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

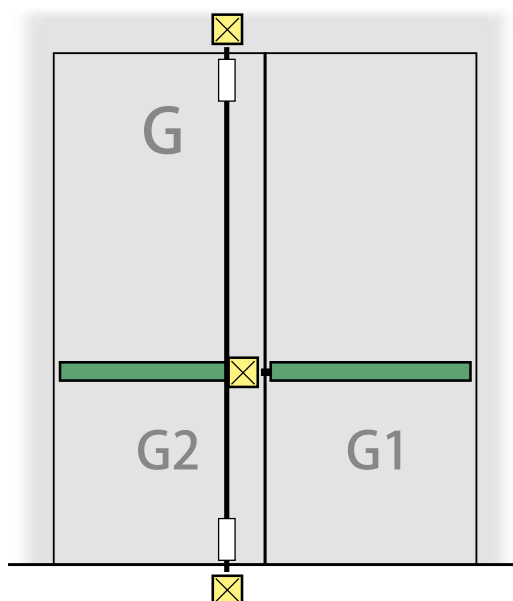

Application H:

H1 BERNINI

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.740

H2 BERNINI

6000.702 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6000.703 + 6010.B + 6000.720/.721 + 6000.730

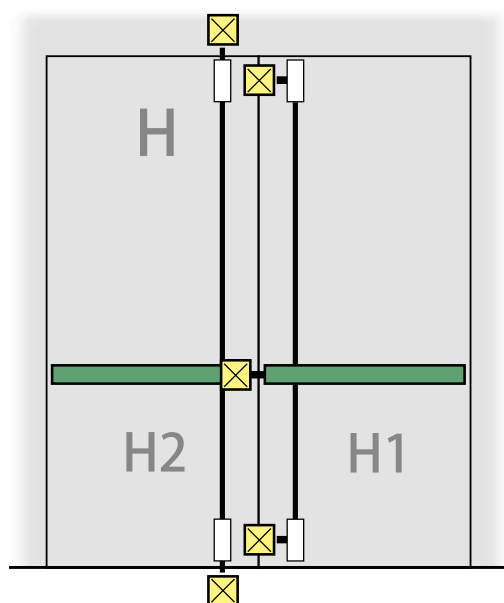


Schéma des configurations certifiées sur porte à un vantail

Légende:

Configurations alternatives BERNINI


Application A:

CELLINI

6100.1/1085

6100.701 + 6100.B

6100.703 + 6100.B

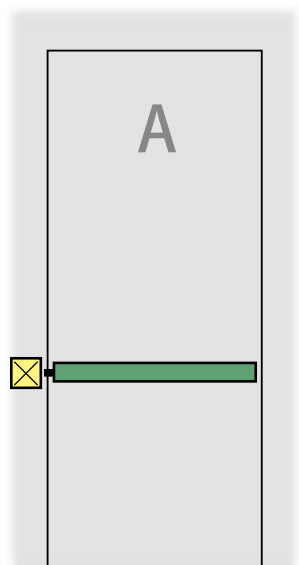

Application C:


CELLINI

6100.3/1085

6100.703 + 6100.B +

6000.720/.721 +

6000.740

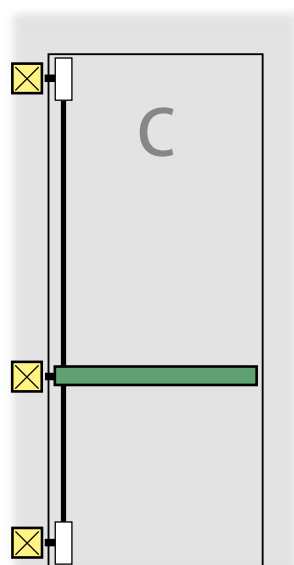

Application B:


CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B +
6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B

6000.720/.721 + 6000.730

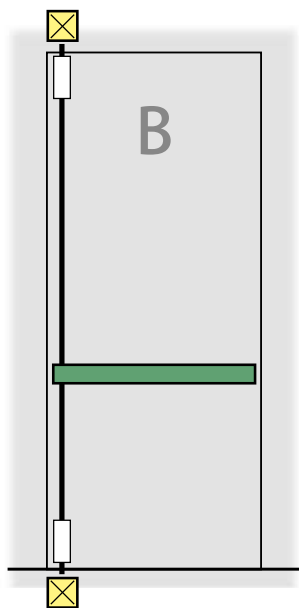


Application D:

CELLINI

6100.703 + 6100.B +

6000.720/.721 + 6000.730

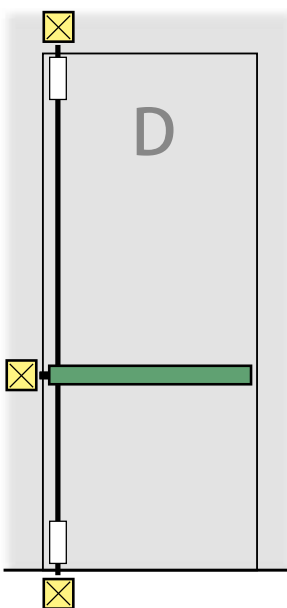

Schema des applications certifiées sur des portes à deux vantaux.

Légende:

Configurations alternatives BERNINI

Application G:

G1 CELLINI

6100.1/1085

6100.701 + 6100.B


6100.703 + 6100.B

G2 CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

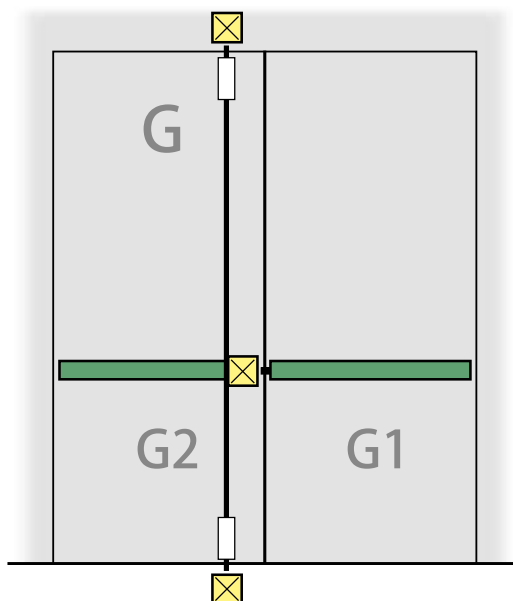

Application H:

H1 CELLINI

6100.3/1085


6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.740

H2 CELLINI

6100.2/1085

6100.702 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

6100.703 + 6100.B + 6000.720/.721 + 6000.730

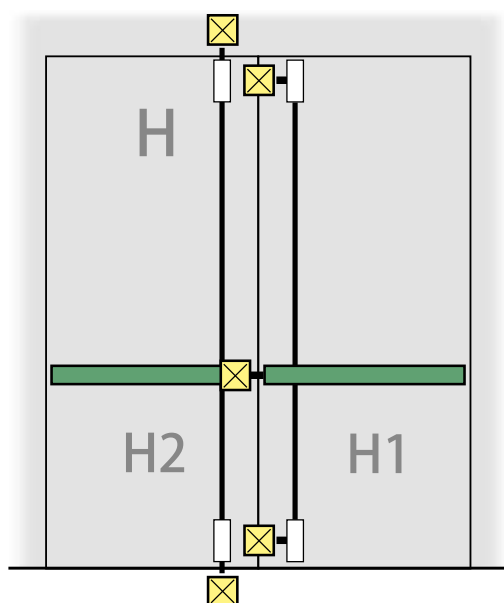



Savio S.p.A.

Via Torino, 25 - 10050 Chiusa di San Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - info@savio.it
www.savio.it