Pezzi necessari per la realizzazione del serramento in funzione delle dimensioni H e L (in mm)

PZ.	DESCRIZIONE	ART.	H	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	700 1400	1401 2800	800 1400	1401 2800	Anta semi fissa
			L	350 569		495 1200		570 1200		1201 1400		1401 1500		
5	Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica	3041.752		1										
20	Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica	3041.772												
5	Braccio standard pre-assemblato per manovra logica	3041.750						1						
20	Braccio standard pre-assemblato per manovra logica	3041.770												
5	Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica	3001.751				1				1				
20	Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica	3001.771												
5	Braccio supplementare per la manovra logica	3151.800								1				
5	(brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica	3151		1										
20	(brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica	3151.20												
5	(brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica	3041.2		1										
20	(brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica	3041.22												
5	(brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale sinistro, manovra logica	3041.3												
5	(brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4	3040.701		1										
20	(brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4	3040.721												
5	(brev.) Kit cerniere sinistre da agganciare per RIBANTA 4	3040.734												
5	(brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4 (profili complanari interni)	3040.703												
5	(brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4	3040.709												
20	(brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4	3040.729												
5	(brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4 (profili complanari interni)	3040.710												
20	(brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4 (profili complanari interni)	3040.730												
5	(brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare con dente di 4 mm, per RIBANTA 4 (profili complanari interni)	3040.745												
1	Dima di posizionamento	3100.950												
1	Dima di posizionamento	3001.950		1	1	1	1	1	1					
40	Incontro registrabile	1243.721										2		
5	Kit per chiusure supplementari verticali	3000.820			1		1		1		1		1	
40	Nasello di chiusura	3100.821										1		
50	(brev.) Cerniera a 2 ali	1121												2
50	(brev.) Cerniera a 2 ali	1121.1												
5	(brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTA 4	3000.830												1
10	Paletto inferiore	3000.841												1
20	Paletto verticale da agganciare	3000.850												2
20	Paletto verticale da agganciare	3000.851												
20	Paletto verticale da agganciare	3000.852												
20	Paletto verticale da agganciare	3000.853												
20	Paletto verticale da agganciare	3000.854												
20	Paletto verticale da agganciare	3000.896												
20	Paletto da agganciare	1243.830/8												1
20	Paletto a spinta da agganciare	1545												2
20	Paletto a spinta da agganciare	1545.1												2
20	Paletto a spinta da agganciare	1545.2												2
20	Paletto a spinta da agganciare	1545.3												2
20	Clip ferma anta	1468												2
100	Ferrogliera	1404												2
200	Ferrogliera registrabile	1414												
100	Ferrogliera doppia	1415												
100	Ferrogliera doppia	1416.5												
40	Chiusura supplementare lato cerniere	1246.832												1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Peso max dell' anta 100 Kg.

H \ L	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2800	•	44	32	26	22	18	16	14	13	11	10	9	9
2700	•	46	34	27	23	19	17	15	13	12	11	10	9
2600	•	48	36	28	24	20	17	15	14	12	11	10	10
2500	•	•	37	30	25	21	18	16	14	13	12	11	10
2400	•	•	39	31	26	22	19	17	15	14	12	11	10
2300	•	•	41	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11
2200	•	•	43	34	28	24	21	19	17	15	14	13	12
2100	•	•	46	36	30	26	22	20	18	16	14	13	12
2000	•	•	48	38	32	27	24	21	19	17	15	14	13
1900	•	•	•	41	34	29	25	22	20	18	16	15	14
1800	•	•	•	43	36	31	27	23	21	19	17	16	14
1700	•	•	•	46	38	33	28	25	22	20	18	16	14
1600	•	•	•	49	41	35	30	27	24	22	19	16	14
1500	•	•	•	•	44	38	33	29	26	23	20	16	14
1400	•	•	•	•	48	41	35	31	28	23	20	16	14
1300	•	•	•	•	•	44	38	34	29	24	20	16	14
1200	•	•	•	•	•	48	42	36	29	24	20	17	13
1100	•	•	•	•	•	•	45	36	29	24	20	15	11
1000	•	•	•	•	•	•	46	36	29	24	17	12	8
900	•	•	•	•	•	•	46	36	28	19	13	8	4
800	•	•	•	•	•	•	47	34	22	14	8	3	X
700	•	•	•	•	•	•	42	25	14	6	X	X	X

Peso max dell' anta 70 Kg (senza viti supplementari)

H \ L	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2800	35	29	22	17	14	12	10	9	8	7	7	6	6
2700	37	31	23	18	15	13	11	10	9	8	7	6	6
2600	39	32	24	19	16	13	11	10	9	8	7	7	6
2500	40	34	25	20	16	14	12	11	9	8	8	7	6
2400	42	35	26	21	17	15	13	11	10	9	8	7	7
2300	45	37	29	22	18	15	13	12	10	9	8	8	7
2200	47	39	29	23	19	16	14	12	11	10	9	8	8
2100	•	41	31	24	20	17	15	13	12	10	9	9	8
2000	•	44	32	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8
1900	•	46	34	27	23	19	17	15	13	12	11	10	9
1800	•	49	37	29	24	20	18	16	14	13	11	10	10
1700	•	•	39	31	26	22	19	17	15	13	12	11	10
1600	•	•	42	33	28	23	20	18	16	14	13	12	11
1500	•	•	45	36	30	25	22	19	17	16	14	13	12
1400	•	•	49	39	32	27	24	21	19	17	15	14	13
1300	•	•	•	42	35	30	26	23	20	18	17	15	14
1200	•	•	•	47	38	33	28	25	22	20	18	17	13
1100	•	•	•	•	43	36	32	28	25	22	20	15	11
1000	•	•	•	•	48	41	35	31	28	24	17	12	8
900	•	•	•	•	•	46	40	35	28	19	13	8	4
800	•	•	•	•	•	•	46	34	22	14	8	3	X
700	•	•	•	•	•	•	41	25	14	6	X	X	X
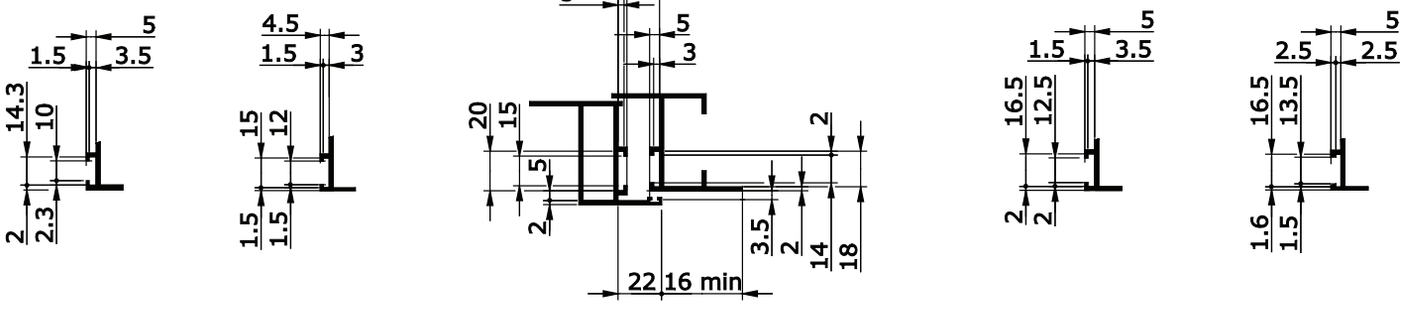
• Eseguibile con spessore max. del vetro di mm. 50
46: eseguibile con spessore max. del vetro (esempio mm 46)
X Non eseguibile
NOTA: lo spessore del vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d' aria