Pezzi necessari per la realizzazione del serramento in funzione delle dimensioni H e L (in mm)

PZ.	DESCRIZIONE	ART.	H	600 1800	1801 2800	600 1400	1401 2800	600 1400	1401 2800	1401 2800	Anta semi fissa
			L	350 509		510 1200		1201 1400		1401 1700	
5	(brev.) Gruppo base con braccio standard	1246.16				1					
5	(brev.) Gruppo base con braccio corto	1246.17		1							
5	(brev.) Kit cerniere da agganciare	1246.737		1							
20	Rinforzo d'angolo	1246.738									
5	Braccio supplementare	1244.806						1			
1	Dima di posizionamento accessori	1246.950		1							
5	Kit per 6 punti di chiusura	1246.802					1		1		
40	Nasello di chiusura	1243.713			1					1	
40	Incontro registrabile	1243.725			2					2	
10	Rinvio d'angolo inferiore	1243.807			1						
5	(brev.) Kit cerniere per anta affiancata	1246.808									1
20	Paletto da agganciare	1243.809									2
50	(brev.) Paletto a spinta da agganciare	1541.3									
50	Asta sagomata per art. 1541/.1/.2/.3/.6	1541.820									1
100	Ferrogliera	1405.2									2
40	Chiusura supplementare lato cerniere	1246.839									1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Peso max dell' anta 120 Kg con rinforzo d'angolo e viti supplementari (in confezione)

H \ L	350	509	510	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2800	•	•	•	32	26	22	20	17	15	14	13	12	11	10	9
2700	•	•	•	33	28	23	20	18	16	15	13	12	11	10	10
2600	•	•	•	35	29	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2500	•	•	•	•	30	26	22	20	18	16	14	13	12	11	11
2400	•	•	•	•	31	27	23	21	18	17	15	14	13	12	11
2300	•	•	•	•	33	28	24	22	19	17	16	15	14	13	12
2200	•	•	•	•	35	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12
2100	•	•	•	•	•	31	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2000	•	•	•	•	•	33	29	25	23	21	19	17	16	15	14
1900	•	•	•	•	•	35	30	27	24	22	20	18	17	16	15
1800	•	•	•	•	•	•	32	29	26	23	21	19	18	17	15
1700	•	•	•	•	•	•	34	30	27	25	23	21	19	17	15
1600	•	•	•	•	•	•	•	32	29	26	24	22	20	17	15
1500	•	•	•	•	•	•	•	35	31	28	26	23	20	17	14
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	34	31	28	23	20	16	13
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	28	23	19	15	12
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	28	22	17	13	10
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	26	19	15	11	8
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	22	16	12	8	5
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26	18	12	8	5	X
800	•	•	•	•	•	•	•	•	30	20	13	8	X	X	X
700	•	•	•	•	•	•	•	30	19	11	5	X	X	X	X
600	•	•	•	•	•	•	•	23	11	X	X	X	X	X	X

Peso max dell' anta 80 Kg senza rinforzo d'angolo e senza viti supplementari

H \ L	350	509	510	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2800	•	25	25	20	17	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6
2700	•	26	26	21	17	15	13	11	10	9	8	7	7	6	6
2600	•	27	27	22	18	15	13	12	10	9	9	8	7	7	6
2500	•	28	28	23	19	16	14	12	11	10	9	8	8	7	6
2400	•	30	29	24	20	17	15	13	11	10	9	9	8	7	6
2300	•	31	31	25	21	18	15	13	12	11	10	9	8	7	6
2200	•	33	32	26	22	19	16	14	13	11	10	9	8	7	6
2100	•	35	35	28	23	20	17	15	13	12	11	9	8	7	7
2000	•	•	35	30	24	21	18	16	14	13	11	9	8	7	6
1900	•	•	•	31	26	22	19	17	15	14	11	9	8	7	6
1800	•	•	•	33	28	24	20	18	16	14	11	9	8	7	5
1700	•	•	•	•	30	25	22	19	17	14	11	9	8	6	X
1600	•	•	•	•	32	27	24	21	17	14	11	9	7	5	X
1500	•	•	•	•	34	29	25	21	17	14	11	8	6	X	X
1400	•	•	•	•	•	31	27	21	17	14	9	6	5	X	X
1300	•	•	•	•	•	34	27	21	17	13	8	5	X	X	X
1200	•	•	•	•	•	35	27	21	16	10	6	X	X	X	X
1100	•	•	•	•	•	35	27	21	13	7	X	X	X	X	X
1000	•	•	•	•	•	33	25	14	7	X	X	X	X	X	X
900	•	•	•	•	•	•	21	11	X	X	X	X	X	X	X
800	•	•	•	•	•	28	13	X	X	X	X	X	X	X	X
700	•	•	•	•	•	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600	•	•	•	•	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

• Eseguibile con spessore max. del vetro di mm. 36
20: eseguibile con spessore max. del vetro (esempio mm 20)
X Non eseguibile
NOTA: lo spessore del vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d' aria

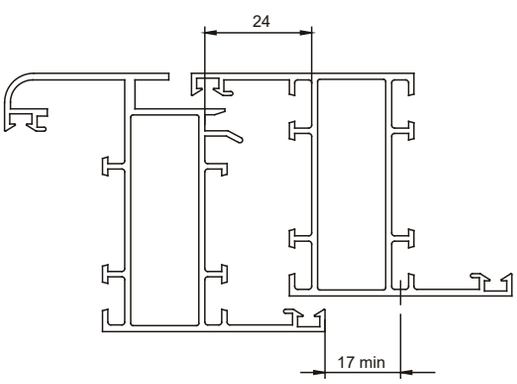

	1246.16	1246.17	1244.806	1246.737	1243.713	1243.725	1246.802	1243.807	1246.738	1246.950	1246.808	1246.839	1243.809	1541.3	1541.820	1405.2
R50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R50 TT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R60 TT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●