Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones L y H.

UNID.	DESCRIPCIÓN	Código Artículo	H	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	700 1400	1401 2700	Hoja Pasiva
			L	360 509		510 794		795 1200		1201 1400		1401 1700		
5	(pat.) Cartón base, fulcro vertical lateral izquierdo/derecho	3201.L/.R		1										
20	(pat.) Cartón base, fulcro vertical lateral izquierdo/d.cho (sin quicio y sin soporte)	3201.20L/.20R												
5	(pat.) Cartón base, fulcro horizontal izquierdo/derecho	3201.2L/.2R										1		
20	(pat.) Cartón base, fulcro horizontal izquierdo/d.cho (sin quicio y sin soporte)	3201.22L/.22R												
5	(pat.) Compás corto izquierdo	3201.750L		1										
5	(pat.) Compás corto derecho	3201.750R												
20	(pat.) Compás corto izquierdo	3201.770L												
20	(pat.) Compás corto derecho	3201.770R												
5	(pat.) Compás estándar izquierdo	3201.751L				1								
5	(pat.) Compás estándar derecho	3201.751R												
20	(pat.) Compás estándar izquierdo	3201.771L												
20	(pat.) Compás estándar derecho	3201.771R												
5	(pat.) Compás largo izquierdo	3201.752L						1						
5	(pat.) Compás largo derecho	3201.752R												
20	(pat.) Compás largo izquierdo	3201.772L												
20	(pat.) Compás largo derecho	3201.772R												
5	(pat.) Compás suplementario izquierdo	3201.800L								1				
5	(pat.) Compás suplementario derecho	3201.800R												
5	(pat.) Kit de bisagras ambidiestras (soporte 110 Kg)	3200.709		1										1
20	(pat.) Kit de bisagras ambidiestras (soporte 110 Kg)	3200.729												
5	(pat.) Kit de refuerzo izquierdo para art. 3200.709 (parte superior), soporte 140 Kg	3200.708L		1										1
5	Como 3200.708L pero derecho	3200.708R												
5	(pat.) Kit de bisagras ambidiestras (soporte 170 Kg)	3200.701		1										1
20	(pat.) Kit de bisagras ambidiestras (soporte 170 Kg)	3200.721												
5	Soporte inferior inzquierdo para bisagra (soporte 170 Kg)	3200.700L		1										1
5	Soporte inferior derecho para bisagra (soporte 170 Kg)	3200.700R												
20	Soporte inferior inzquierdo para bisagra (soporte 170 Kg)	3200.720L												
20	Soporte inferior derecho para bisagra (soporte 170 Kg)	3200.720R												
5	Kit de bisagras ambidiestras (soporte 70 Kg) para perfiles enrasados internos	3200.740		1										1
5	Kit bisagras ambidiestras para perfiles enrasados internos con una distancia interior de 10 mm	3200.742												
5	Kit bisagras ambidiestras (soporte 70 Kg) perfiles enrasados internos con diente de 4 mm	3200.745												
5	Kit bisagras izquierdas perfiles enrasados internos con una distancia interior de 10 mm	3200.743L												
5	Como 3200.743L pero derechas	3200.743R												
5	(pat.) Kit izquierdo para 6 puntos de cierre	3200.820L			1		1		1		1		1	
5	(pat.) Kit derecho para 6 puntos de cierre	3200.820R												
5	(pat.) Kit izquierdo para 8 puntos de cierre	3200.825L										1		
5	(pat.) Kit derecho para 8 puntos de cierre	3200.825R												
5	Soporte inferior izquierdo y quicio para bisagra de la segunda hoja (soporte 110-140 Kg)	3200.710L												1
5	Como 3200.710L pero derecho	3200.710R												
20	Soporte inferior izquierdo y quicio para bisagra de la segunda hoja (soporte 110-140 Kg)	3200.730L												
20	Como 3200.730L pero derecho	3200.730R												
5	Kit de bisagras para la hoja pasiva (soporte 80 Kg)	3200.809												1
20	Kit de bisagras para la hoja pasiva (soporte 80 Kg)	3200.829												
5	Kit bisagras ambidiestras hoja pasiva (soporte 70 Kg) para perfiles enrasados internos	3200.831												
5	Kit bisagras ambidiestras hoja pasiva (perfiles enrasados internos con una distancia interior de 10 mm)	3200.842												
5	(pat.) Soporte superior izquierdo para la bisagra de la segunda hoja	3200.840L												1
5	(pat.) Soporte superior derecho para la bisagra de la segunda hoja	3200.840R												
20	(pat.) Soporte superior izquierdo para la bisagra de la segunda hoja	3200.860L												
20	(pat.) Soporte superior derecho para la bisagra de la segunda hoja	3200.860R												
20	Pasador vertical de enganchar	3200.850÷.854												2
20	Pasador vertical de enganchar	3200.896												
20	(pat.) Pasador de leva	1551.6												
10	Kit pasadores monolíticos para hoja pasiva de la oscilo batiente con fulcro vertical (art. 3200.7L/R)	3200.859												1
20	Pasador bidireccional	1538												1
5	Kit ángulos de reenvio	3200.845												
200	Cerradero regulable	1414W												2
200	Cerradero regulable	1414.1W												
100	Cerradero doble	1416.5W												
40	Cierre suplementario lado bisagras	1246.832W												1

CAMPO DE APLICACIÓN

Peso máximo de la hoja 110 Kg.

H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	42	37	37	29	25	22	21	19	16	15	13	12	11	10	10	9
2600	•	44	39	38	31	26	22	22	19	17	15	14	13	12	11	10	9
2500	•	46	40	40	32	27	23	23	20	18	16	15	13	12	11	11	10
2400	•	48	42	42	34	28	25	25	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2300	•	•	44	44	35	29	26	26	22	20	18	16	15	13	12	12	11
2200	•	•	47	46	37	31	27	27	23	21	19	17	15	14	13	12	11
2100	•	•	49	49	39	33	29	29	25	22	20	18	16	15	14	12	11
2000	•	•	•	•	41	35	30	30	26	23	21	19	17	16	14	12	11
1900	•	•	•	•	44	37	32	32	28	25	22	20	18	16	14	12	11
1800	•	•	•	•	47	39	34	34	29	26	23	21	19	16	14	12	11
1700	•	•	•	•	50	41	36	36	31	28	25	23	19	16	14	12	11
1600	•	•	•	•	•	44	39	39	34	30	27	23	19	16	14	12	11
1500	•	•	•	•	•	48	42	42	36	32	28	23	20	16	14	12	10
1400	•	•	•	•	•	•	45	45	39	35	28	23	20	16	14	12	10
1300	•	•	•	•	•	•	49	49	42	35	29	23	20	16	14	12	9
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	45	35	29	24	20	16	13	10	7
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	45	36	29	24	20	15	11	7	5
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	45	36	29	24	17	12	8	5	X
900	•	•	•	•	•	•	•	•	46	36	28	19	13	8	4	X	X
800	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	22	13	7	X	X	X	X
700	•	•	•	•	•	•	•	•	41	25	14	6	X	X	X	X	X

Peso máximo de la hoja 140 Kg.

H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	•	48	48	39	32	28	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12
2600	•	•	•	•	40	34	29	29	25	23	20	18	17	15	14	13	12
2500	•	•	•	•	42	35	31	31	27	24	21	19	17	16	15	14	13
2400	•	•	•	•	44	37	32	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2300	•	•	•	•	46	38	34	34	29	26	23	21	19	18	16	15	14
2200	•	•	•	•	48	40	35	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15
2100	•	•	•	•	•	42	37	37	32	29	26	23	21	20	18	17	16
2000	•	•	•	•	•	45	39	39	34	30	27	25	22	21	19	18	17
1900	•	•	•	•	•	47	42	42	36	32	29	26	24	22	20	19	17
1800	•	•	•	•	•	•	44	44	38	34	30	28	25	23	21	19	17
1700	•	•	•	•	•	•	47	47	41	36	32	29	27	25	22	19	17
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	44	39	35	31	29	26	22	19	17
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	47	42	37	34	31	26	22	19	17
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	40	36	31	26	22	19	17
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49	44	37	31	26	22	19	17
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	19	17
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	18	14
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	20	16	12
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	30	23	17	12	9
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	25	18	12	8	5
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	27	18	11	6	X	X

Peso máximo de la hoja 170 Kg.

H \ L	360	460	509	510	610	710	794	795	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2700	•	•	•	•	48	40	35	35	30	27	24	22	20	18	17	16	15
2600	•	•	•	•	50	41	36	36	31	28	25	23	21	19	18	16	15
2500	•	•	•	•	•	43	38	38	33	29	26	24	22	20	18	17	16
2400	•	•	•	•	•	45	40	40	34	30	27	25	23	21	19	18	17
2300	•	•	•	•	•	47	42	41	36	32	29	26	24	22	20	19	17
2200	•	•	•	•	•	50	44	44	38	33	30	27	25	23	21	19	17
2100	•	•	•	•	•	•	46	46	40	35	32	29	26	24	22	19	17
2000	•	•	•	•	•	•	48	48	42	37	33	30	28	25	22	19	17
1900	•	•	•	•	•	•	•	•	44	39	35	32	29	26	22	19	17
1800	•	•	•	•	•	•	•	•	47	42	37	34	30	26	22	19	17
1700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	40	36	30	26	22	19	17
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48	43	36	30	26	22	19	17
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	36	31	26	22	19	17
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	36	31	26	22	19	17
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44	37	31	26	22	19	17
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	19	17
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	22	18	14
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	31	26	20	16	12
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	37	30	23	17	12	9
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	46	34	25	18	12	8	5
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39	27	18	11	6	X	X

Peso máximo de la hoja 70 Kg (para perfiles enrasados internos)

H \ L	360	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2700	37	31	23	18	15	13	11	10	9	8	7	6	6
2600	39	32	24	19	16	13	11	10	9	8	7	7	6
2500	40	34	25	20	16	14	12	11	9	8	8	7	6
2400	42	35	26	21	17	15	13	11	10	9	8	7	7
2300	45	37	29	22	18	15	13	12	10	9	8	8	7
2200	47	39	29	23	19	16	14	12	11	10	9	8	8
2100	•	41	31	24	20	17	15	13	12	10	9	9	8
2000	•	44	32	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8
1900	•	46	34	27	23	19	17	15	13	12	11	10	9
1800	•	49	37	29	24	20	18	16	14	13	11	10	10
1700	•	•	39	31	26	22	19	17	15	13	12	11	10
1600	•	•	42	33	28	23	20	18	16	14	13	12	11
1500	•	•	45	36	30	25	22	19	17	16	14	13	12
1400	•	•	45	36	30	25	22	19	17	16	14	13	12
1300	•	•	•	42	35	30	26	23	20	18	17	15	14
1200	•	•	•	47	38	33	28	25	22	20	18	17	13
1100	•	•	•	•	43	36	32	28	25	22	20	15	11
1000	•	•	•	•	48	41	35	31	28	24	17	12	8
900	•	•	•	•	•	46	40	35	28	19	13	8	4
800	•	•	•	•	•	•	46	34	22	14	8	3	X
700	•	•	•	•	•	•	41	25	14	6	X	X	X
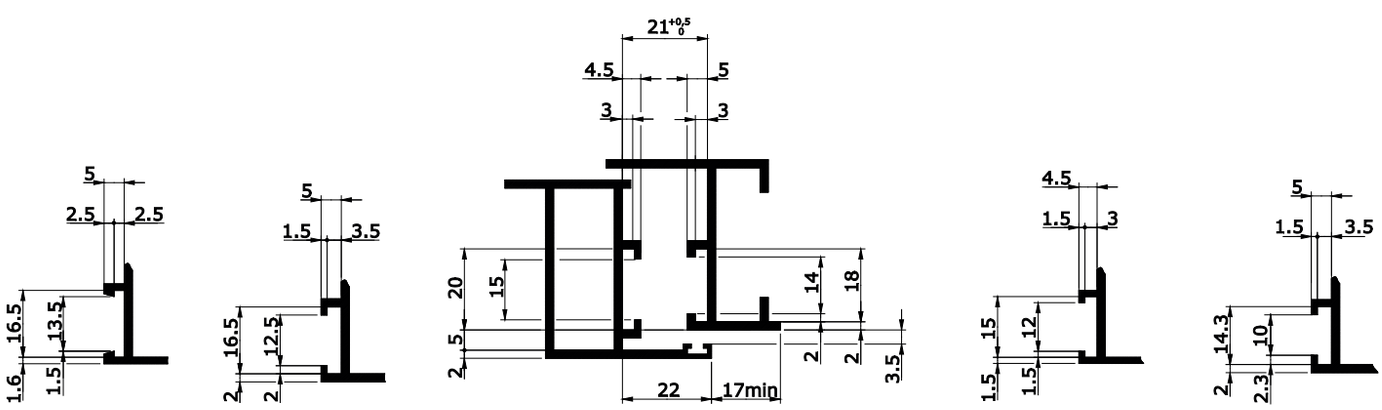
• Espesor máx. del cristal 50 mm.
46: espesor máx. del cristal como indicado (ej. 46 mm).
X: No realizable.
NÓTA: el espesor del cristal se refiere al espesor del material sin cámara de aire.