

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Versioni in inox e zincate
- Entrata da 7.5 e 15 mm ciascuna disponibile nelle lunghezze da 300, 600, 1000 o 1800 mm
- Dotate di dispositivo di anti-falsa manovra (ad eccezione della lunghezza da 300 mm) e di anti-sollevamento (ad eccezione della lunghezza da 300 mm in inox)



### CHIUSURE MULTIPUNTO



| ARTICOLO  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                          | PEZZI/<br>CONF. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/30 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 1 punto di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 300 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                        | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/30X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, entrata 7,5 mm. Lunghezza 300 mm. | 6               |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### CHIUSURE MULTIPUNTO



| ARTICOLO  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | PEZZI/<br>CONF. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/60 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 600 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/60X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 600 mm. | 6               |



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                            | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/100 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 1000 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/100X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 1000 mm. | 6               |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### CHIUSURE MULTIPUNTO



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                            | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/180 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 3 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.7/180X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 4 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 7,5 mm. Lunghezza 1800 mm. | 6               |



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                         | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/30 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 1 punto di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 300 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                       | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/30X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, entrata 15 mm. Lunghezza 300 mm. | 6               |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### CHIUSURE MULTIPUNTO



| ARTICOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                          | PEZZI/<br>CONF. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/60 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 600 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                   | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/60X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 600 mm. | 6               |



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/100 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 1000 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | PEZZI/<br>CONF. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/100X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 2 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 1000 mm. | 6               |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### CHIUSURE MULTIPUNTO E MARTELLINA A INCASSO



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/180 | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>zincato</b> , 3 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | PEZZI/<br>CONF. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.15/180X | Chiusura multipunto per scorrevole in acciaio <b>inox</b> , 4 punti di chiusura, <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm. | 6               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | PEZZI/<br>CONF. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.751/180 | Chiusura multipunto per scorrevole <b>predisposta per cilindro</b> , 3 punti di chiusura, in acciaio <b>zincato</b> , <b>con dispositivo anti-sollevamento e sicurezza contro falsa manovra</b> , entrata 15 mm. Lunghezza 1800 mm. Testata a 480 ore in nebbia salina. | 6               |



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                      | FINITURE         | PEZZI/<br>CONF. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 2061     | Martellina a incasso con manico e base in zama, <b>interasse 43 mm</b> , <b>albero quadro di 7 mm</b> , 2 viti TS M5x50 in acciaio zincato e 2 tappi copri-lavorazione in nylon. | 9005, 9010, SILV | 20              |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### KIT DI MONTAGGIO



| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.801/30 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm, composto da: 2 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 2 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 6 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. <b>Adatto ai profili NC 60 Int.</b> | 12              |
| 2154.802/30 | Come 2154.801/30 ma per profili <b>Win 90 S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12              |
| 2154.803/30 | Come 2154.801/30 ma per profili <b>Domal Slide PA 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12              |
| 2154.804/30 | Come 2154.801/30 ma per profili <b>Triall.co 65 S/65 TT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12              |
| 2154.811/30 | Come 2154.801/30 ma per profili <b>Skeit 60/Export 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12              |

| ARTICOLO    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEZZI/<br>CONF. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.801/60 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm, composto da: 6 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 3 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 12 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. <b>Adatto ai profili NC 60 Int.</b> | 12              |
| 2154.802/60 | Come 2154.801/60 ma per profili <b>Win 90 S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6               |
| 2154.803/60 | Come 2154.801/60 ma per profili <b>Domal Slide PA 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12              |
| 2154.804/60 | Come 2154.801/60 ma per profili <b>Triall.co 65 S/65 TT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12              |
| 2154.811/60 | Come 2154.801/60 ma per profili <b>Skeit 60/Export 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12              |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PEZZI/<br>CONF. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.801/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm, composto da: 7 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 3 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 2 ferrogliere in acciaio inox 304, 13 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. <b>Adatto ai profili NC 60 Int.</b> | 12              |
| 2154.802/100 | Come 2154.801/100 ma per profili <b>Win 90 S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6               |
| 2154.803/100 | Come 2154.801/100 ma per profili <b>Domal Slide PA 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12              |
| 2154.804/100 | Come 2154.801/100 ma per profili <b>Triall.co 65 S/65 TT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12              |
| 2154.811/100 | Come 2154.801/100 ma per profili <b>Skeit 60/Export 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12              |


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEZZI/<br>CONF. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2154.801/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm, composto da: 11 spessori serratura in nylon, 1 distanziale in nylon, 5 spessori ferrogliera in nylon, 1 adattatore per il dispositivo anti-sollevamento in zama, 1 spessore per la sicurezza contro falsa manovra in nylon, 4 ferrogliere in acciaio inox 304, 19 viti auto-foranti TS Ø 3.5x19 mm in acciaio inox. <b>Adatto ai profili NC 60 Int.</b> | 12              |
| 2154.802/180 | Come 2154.801/180 ma per profili <b>Win 90 S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6               |
| 2154.803/180 | Come 2154.801/180 ma per profili <b>Domal Slide PA 80.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6               |
| 2154.804/180 | Come 2154.801/180 ma per profili <b>Triall.co 65 S/65 TT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               |
| 2154.811/180 | Come 2154.801/180 ma per profili <b>Skeit 60/Export 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12              |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

### DISEGNI TECNICI


**2154.7/30**

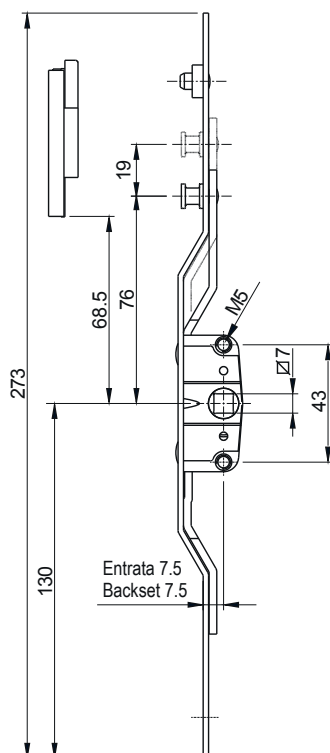


**2154.7/30X**

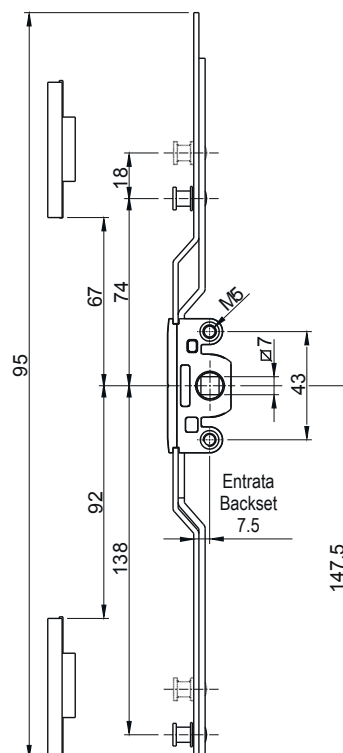

**2154.7/60**

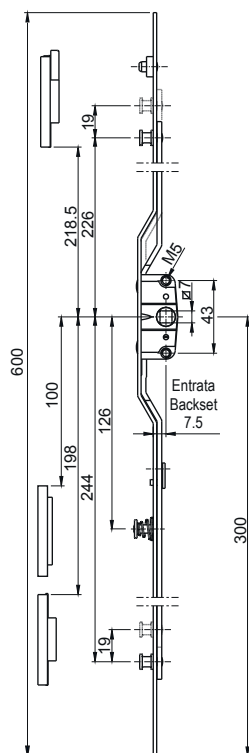

**2154.7/60X**

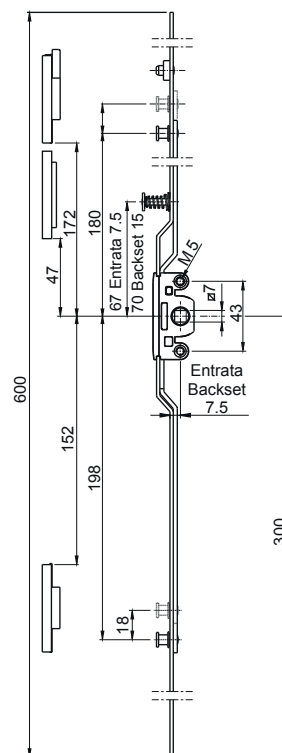


## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

### DISEGNI TECNICI


2154.7/100

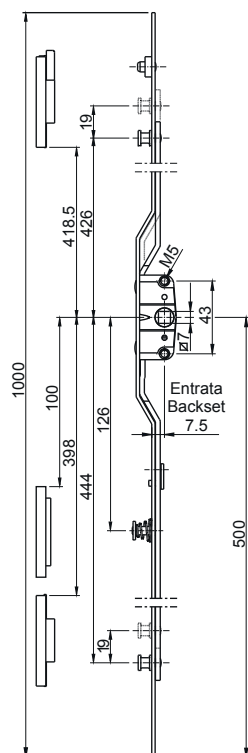


2154.7/100X

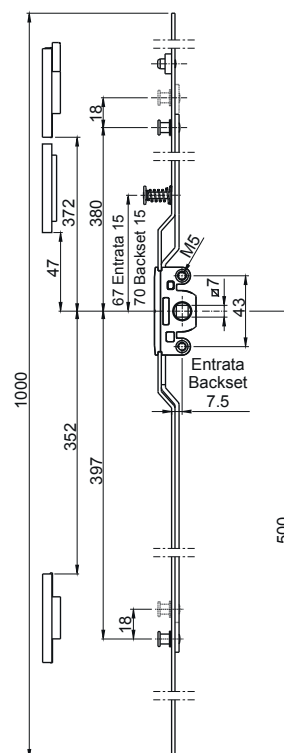

2154.7/180

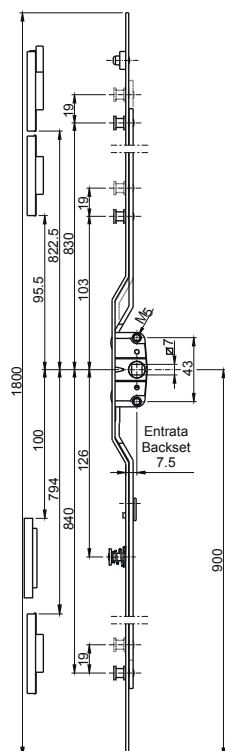

2154.7/180X

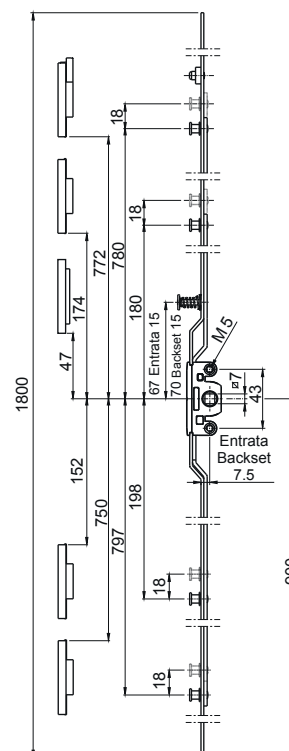




## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

### DISEGNI TECNICI


**2154.15/30**

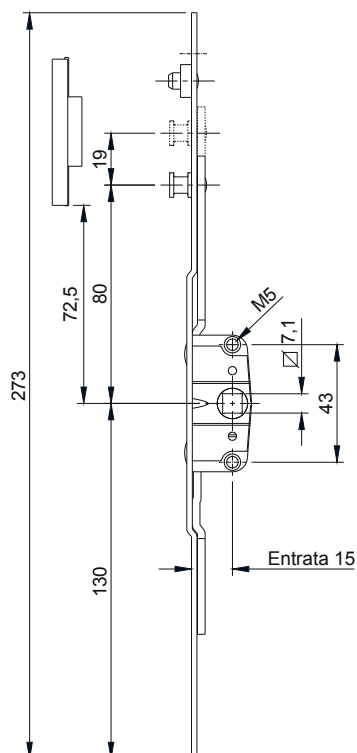


**2154.15/30X**

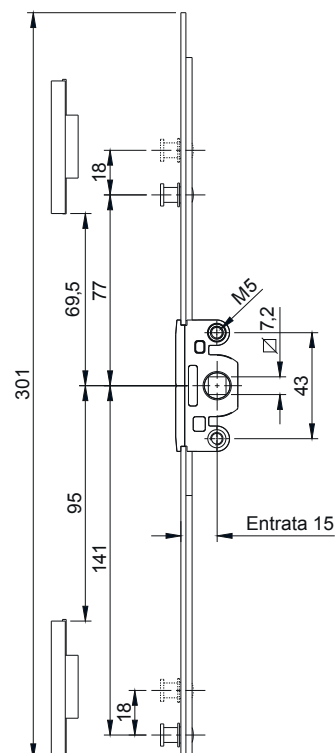

**2154.15/60**

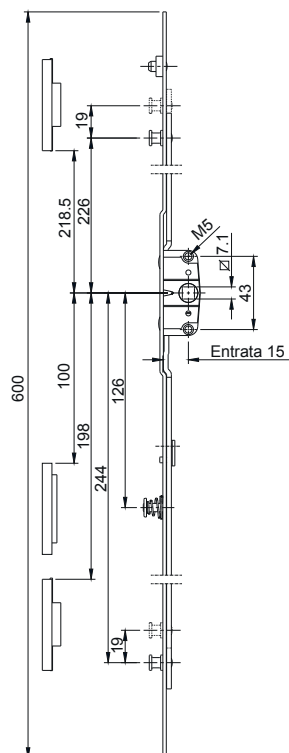

**2154.15/60X**

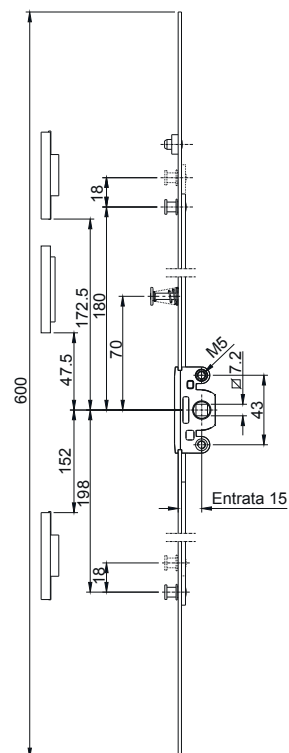


## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

### DISEGNI TECNICI


**2154.15/100**

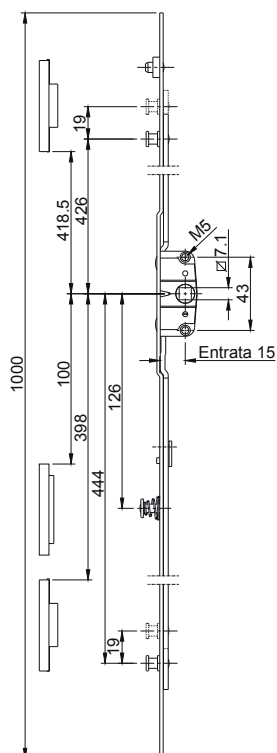


**2154.15/100X**

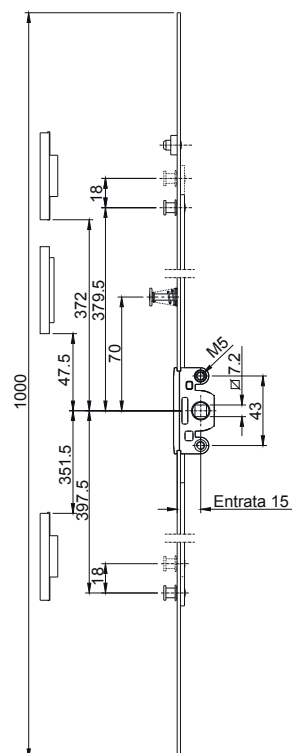

**2154.15/180**

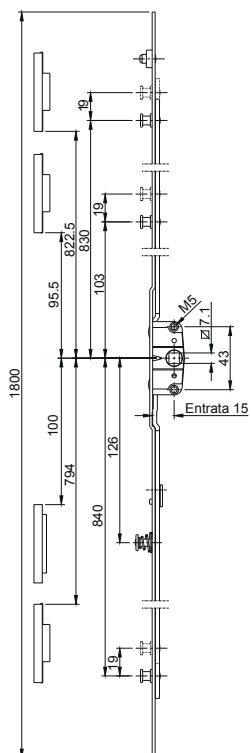

**2154.15/180X**

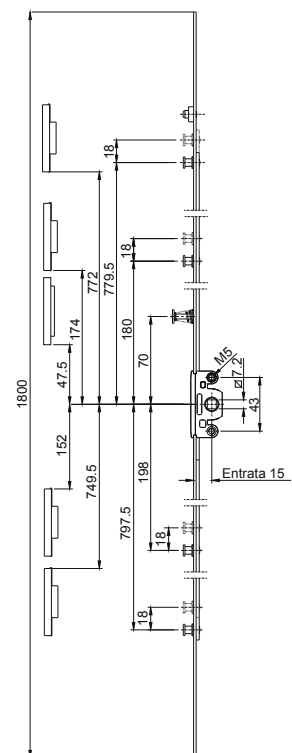


## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

## DISEGNI TECNICI


**2154.751/180X**

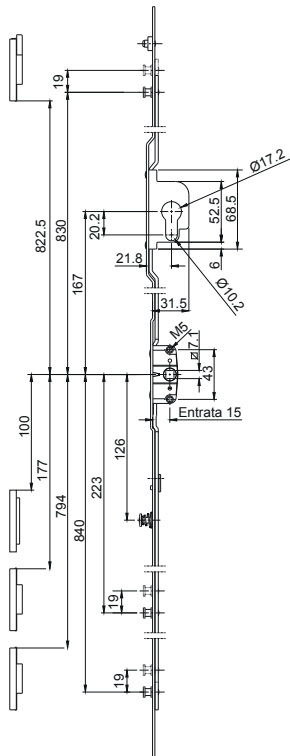


2061

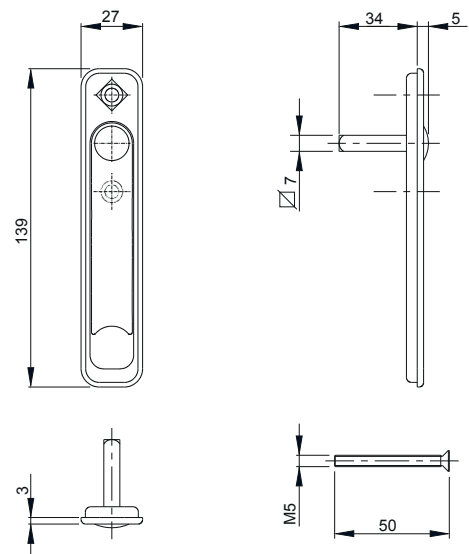

2154.801/30

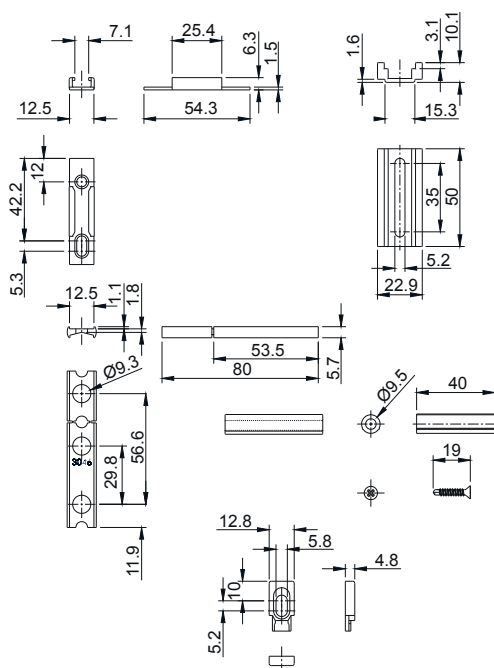


2154.801/60

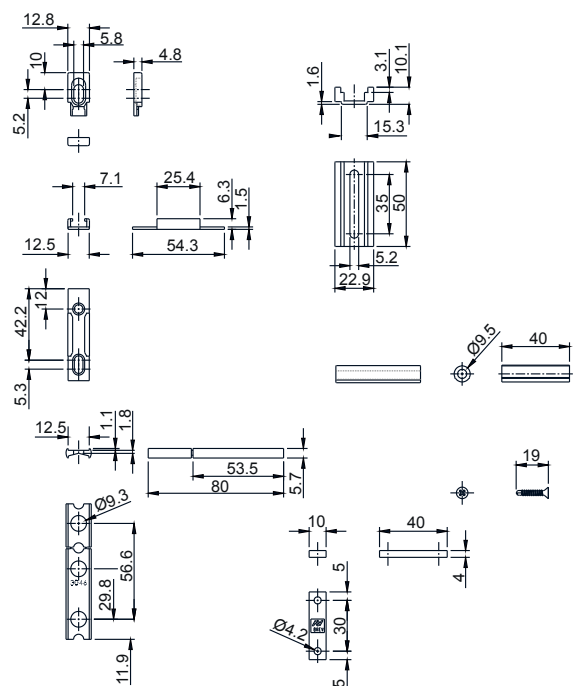


2154...

## 2154.801/180

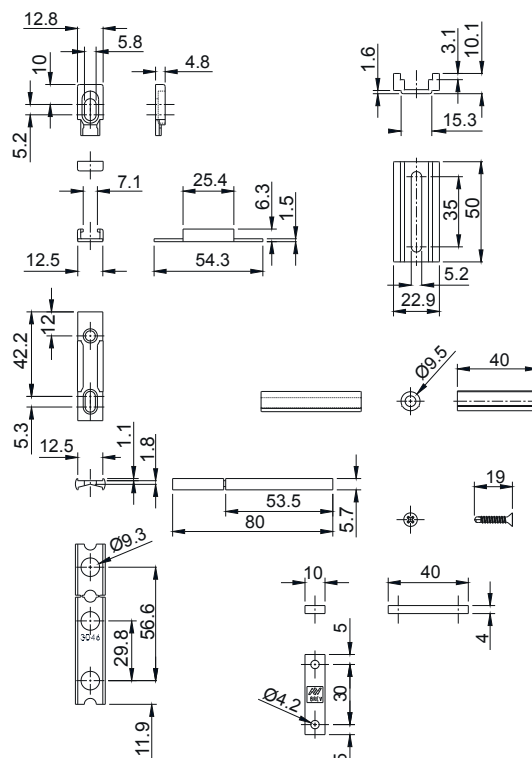


2154.802/60

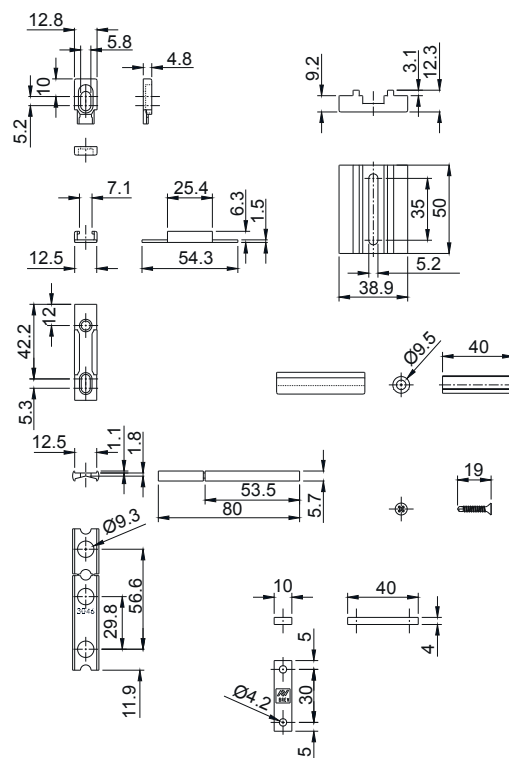


2154...

## 2154.802/180

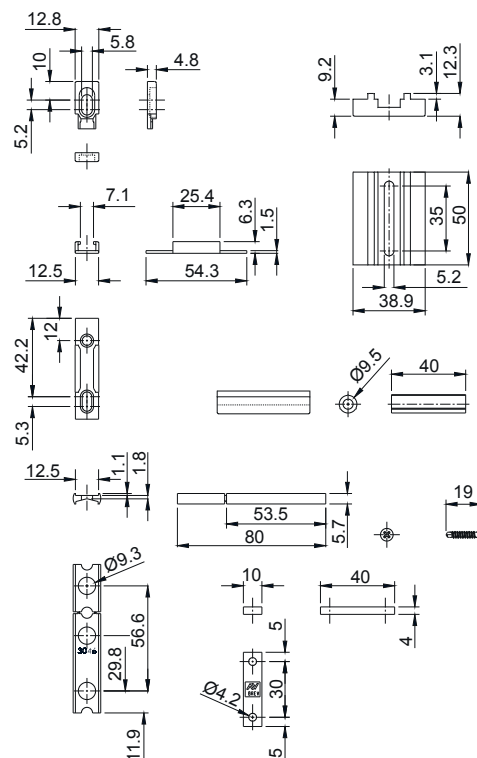

2154.803/60

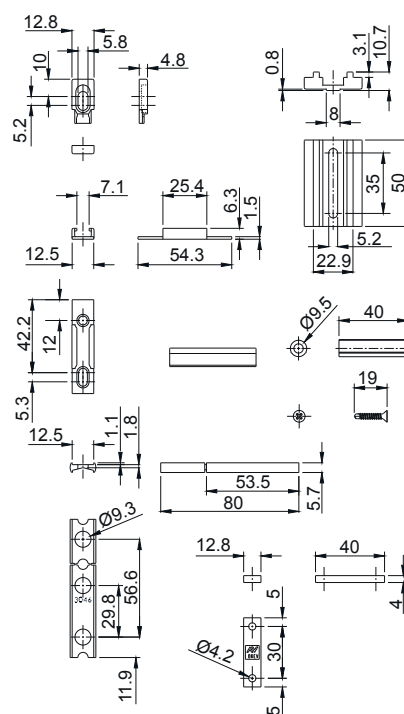


# CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

## DISEGNI TECNICI


**2154.803/100**

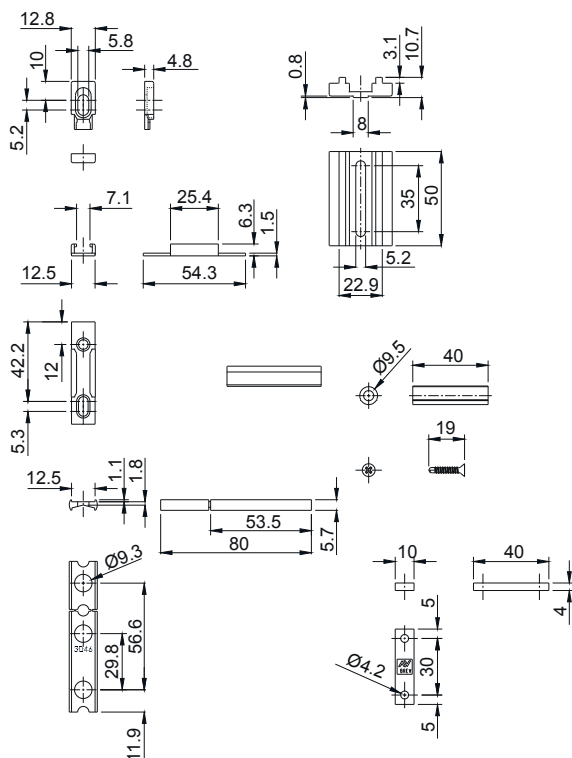


**2154.803/180**

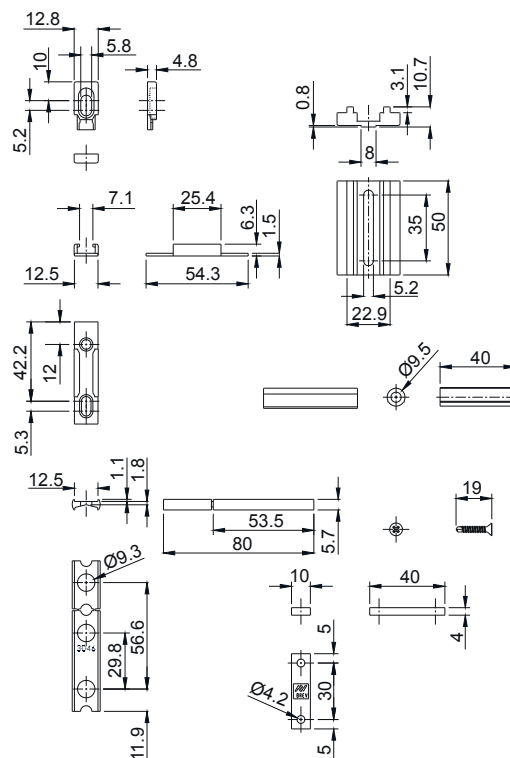

**2154.804/30**

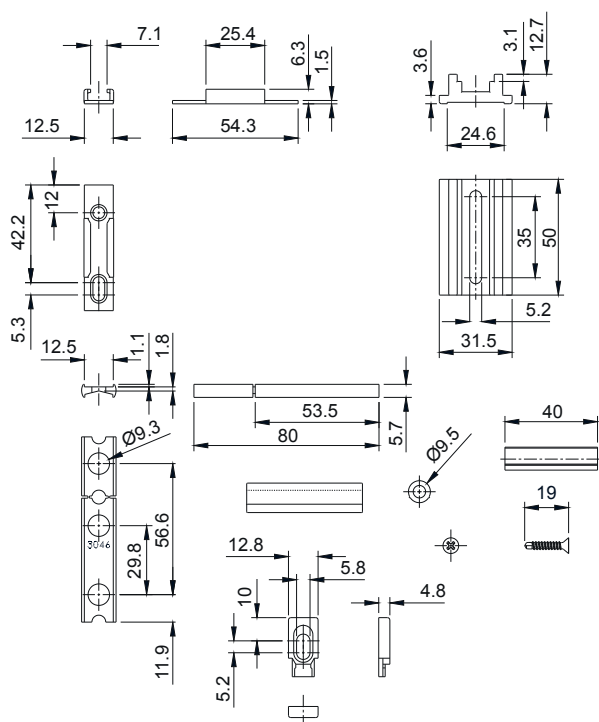

**2154.804/60**

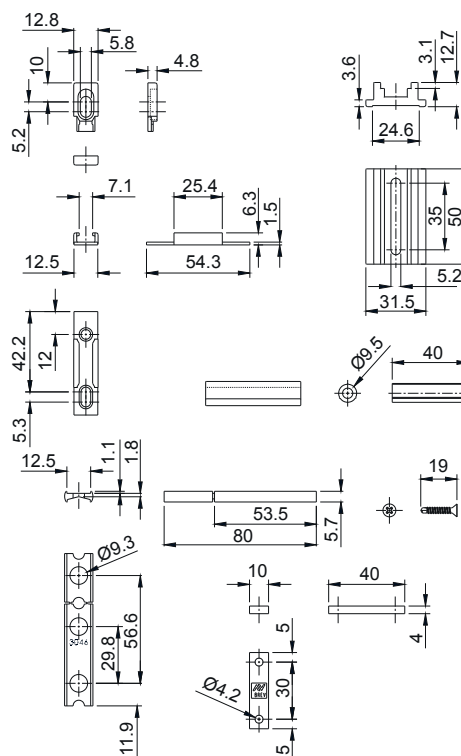


## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

### DISEGNI TECNICI


**2154.804/100**

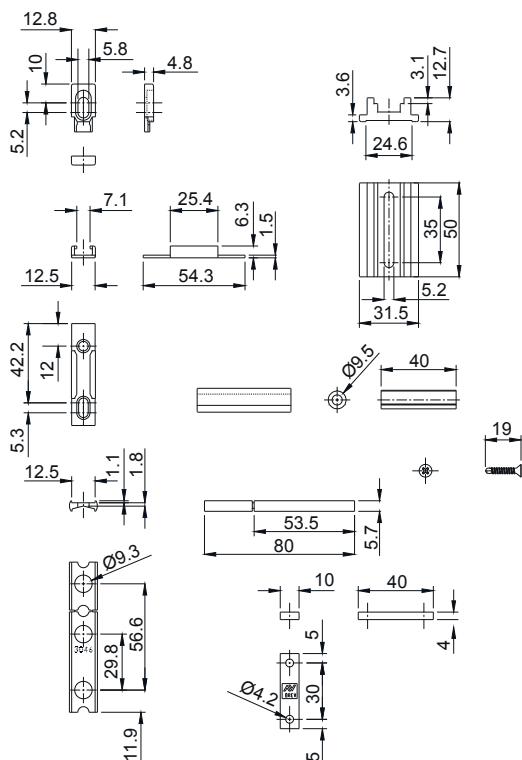


**2154.804/180**

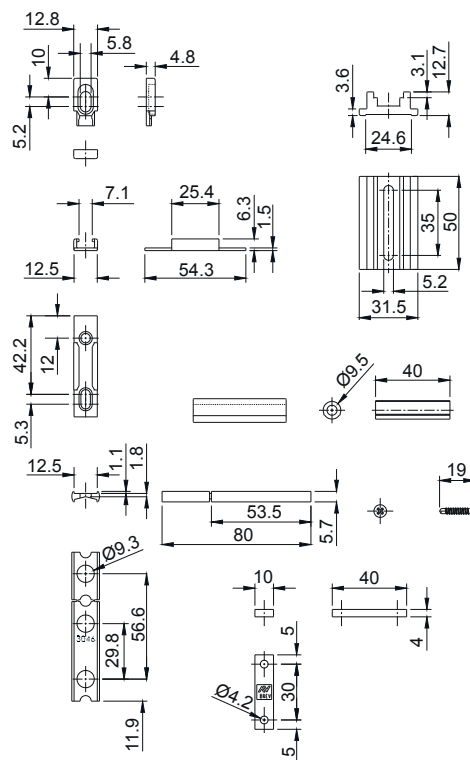

**2154.811/30**

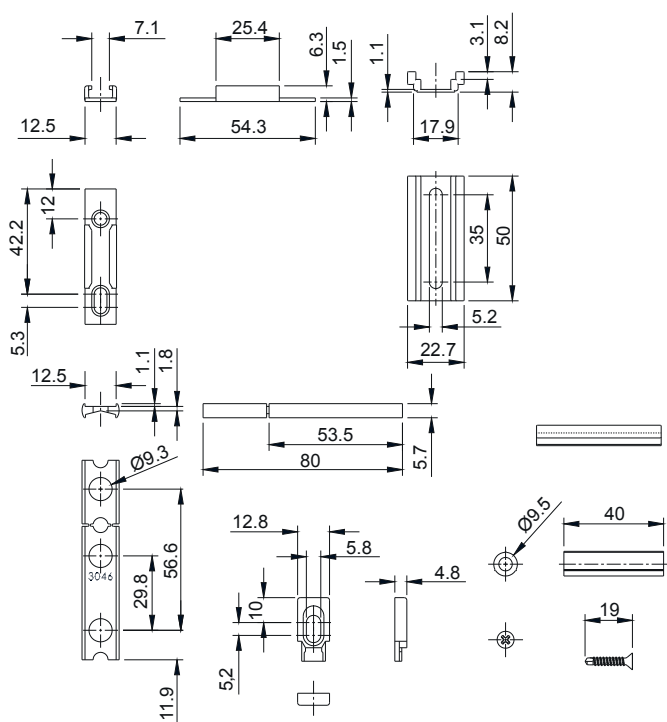

**2154.811/60**

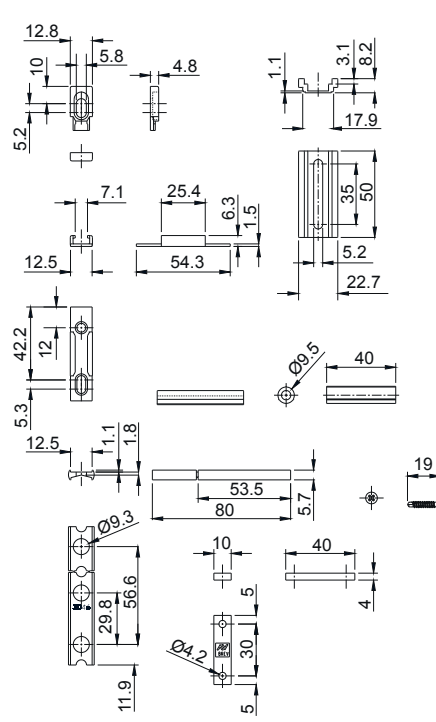


# CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI


2154...

## DISEGNI TECNICI

2154.811/100

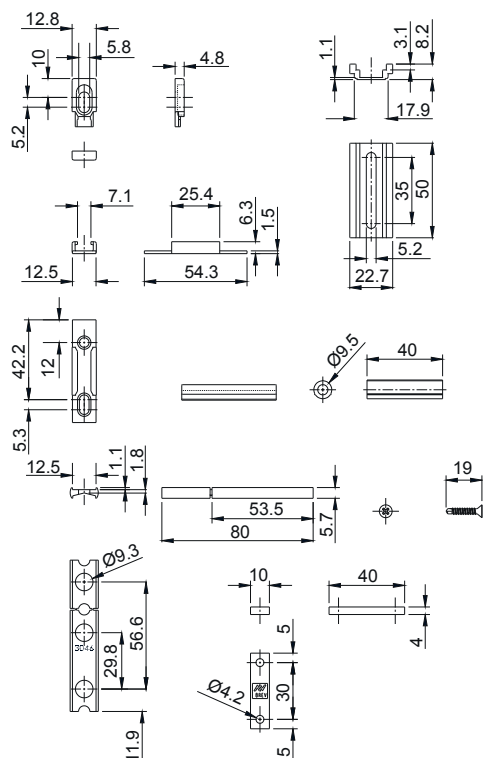

2154.811/180

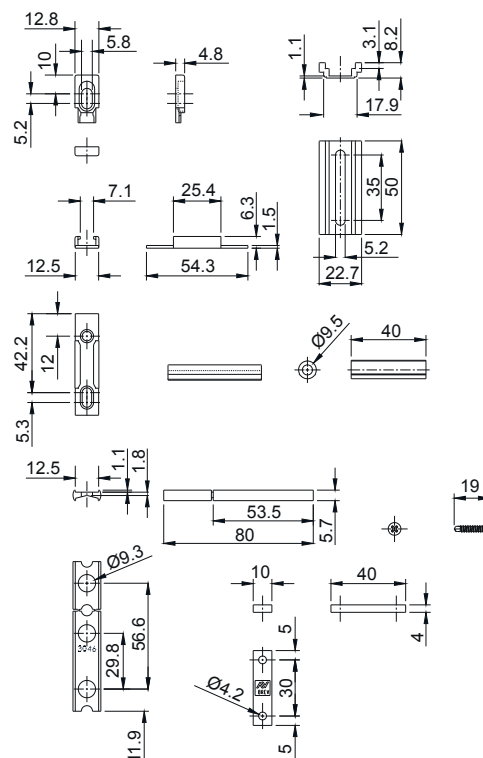



## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### TABELLA RIEPILOGATIVA CHIUSURE E KIT

| Codice       | Descrizione                                              | Altezza<br>mm | Finitura | N. punti di<br>chiusura |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| 2154.7/30    | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 300           | zincata  | 1                       |
| 2154.15/30   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 300           | zincata  | 1                       |
| 2154.7/60    | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 600           | zincata  | 2                       |
| 2154.15/60   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 600           | zincata  | 2                       |
| 2154.7/100   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 1000          | zincata  | 2                       |
| 2154.15/100  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 1000          | zincata  | 2                       |
| 2154.7/180   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 1800          | zincata  | 3                       |
| 2154.15/180  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 1800          | zincata  | 3                       |
| 2154.751/180 | Chiusura multipunto per scorrevole con chiave entr. 15mm | 1800          | zincata  | 3                       |
| 2154.7/30X   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 300           | Inox     | 2                       |
| 2154.15/30X  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 300           | Inox     | 2                       |
| 2154.7/60X   | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 600           | Inox     | 2                       |
| 2154.15/60X  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 600           | Inox     | 2                       |
| 2154.7/100X  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 1000          | Inox     | 2                       |
| 2154.15/100X | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 1000          | Inox     | 2                       |
| 2154.7/180X  | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 7,5mm           | 1800          | Inox     | 4                       |
| 2154.15/180X | Chiusura multipunto per scorrevole entr. 15mm            | 1800          | Inox     | 4                       |

| Codice       | Descrizione                                          | Profilo              |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 2154.801/30  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm.  | NC 60 Int.           |
| 2154.801/60  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm.  | NC 60 Int.           |
| 2154.801/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm. | NC 60 Int.           |
| 2154.801/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm. | NC 60 Int.           |
| 2154.802/30  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm.  | Win 90 S             |
| 2154.802/60  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm.  | Win 90 S             |
| 2154.802/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm. | Win 90 S             |
| 2154.802/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm. | Win 90 S             |
| 2154.803/30  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm.  | Domal Slide PA 80    |
| 2154.803/60  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm.  | Domal Slide PA 80    |
| 2154.803/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm. | Domal Slide PA 80    |
| 2154.803/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm. | Domal Slide PA 80    |
| 2154.804/30  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm.  | Triall.co 65 S/65 TT |
| 2154.804/60  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm.  | Triall.co 65 S/65 TT |
| 2154.804/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm. | Triall.co 65 S/65 TT |
| 2154.804/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm. | Triall.co 65 S/65 TT |
| 2154.811/30  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 300 mm.  | Skeit 60/Export 60   |
| 2154.811/60  | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 600 mm.  | Skeit 60/Export 60   |
| 2154.811/100 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1000 mm. | Skeit 60/Export 60   |
| 2154.811/180 | Kit di montaggio per chiusure multipunto da 1800 mm. | Skeit 60/Export 60   |
| 2061         | Martellina a incasso con manico e base in zama.      |                      |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### TABELLE DI ADATTABILITA' KIT DI MONTAGGIO ENTRATE 7.5 mm

| Tabella di adattabilità (entrata 7,5 mm) / Suitability table (7,5 mm backset) |                             |                             |                             |                              |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| Estrusore<br>Extruder                                                         | Profilo<br>Profil           | Kit x/for art.<br>2154.7/30 | Kit x/for art.<br>2154.7/60 | Kit x/for art.<br>2154.7/100 | Kit x/for art.<br>2154.7/180 | W<br>mm |
| ALL.CO                                                                        | Export 60 S                 | 2154.811/30                 | 2154.811/60                 | 2154.811/100                 | 2154.811/180                 | 31      |
|                                                                               | Export 65 S                 | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
|                                                                               | Export 65 ST                | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 31.5    |
|                                                                               | KS 50                       | 2154.801/30                 | 2154.801/60                 | 2154.801/100                 | 2154.801/180                 | 30      |
|                                                                               | TRIAL.CO 65 S/TT - 90 S/TT  | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
| ETA                                                                           | 900 S/S TT                  | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
| ETNALL                                                                        | Serie 40000                 | 2154.801/30                 | 2154.801/60                 | 2154.801/100                 | 2154.801/180                 | 32.5    |
|                                                                               | Serie 40600                 | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
|                                                                               | TT SC 80                    | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
| HYDRO                                                                         | Domal 40 S                  | 2154.801/30                 | 2154.801/60                 | 2154.801/100                 | 2154.801/180                 | 32      |
|                                                                               | DOMAL SLIDE 80/PA 80        | 2154.803/30                 | 2154.803/60                 | 2154.803/100                 | 2154.803/180                 | 31      |
| INDINVEST                                                                     | GOLD 650 S                  | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
|                                                                               | GOLD 650 ST                 | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
| METRA                                                                         | NC 60 INT                   | 2154.801/30                 | 2154.801/60                 | 2154.801/100                 | 2154.801/180                 | 32      |
| SAPA                                                                          | Win90 S                     | 2154.802/30                 | 2154.802/60                 | 2154.802/100                 | 2154.802/180                 | 31.5    |
| TO.MA.                                                                        | ATLANTIS 78 S/STT           | 2154.803/30                 | 2154.803/60                 | 2154.803/100                 | 2154.803/180                 | 31.5    |
| TP PROFILATI                                                                  | EKOS 60 S                   | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 32      |
|                                                                               | PE 60 S                     | 2154.801/30                 | 2154.801/60                 | 2154.801/100                 | 2154.801/180                 | 30      |
| PASSERINI                                                                     | Skeit 60                    | 2154.811/30                 | 2154.811/60                 | 2154.811/100                 | 2154.811/180                 | 31.5    |
|                                                                               | Skeit 60 Super (anta 32 mm) | 2154.811/30                 | 2154.811/60                 | 2154.811/100                 | 2154.811/180                 | 31.5    |
|                                                                               | Skeit 60 Super (anta 36 mm) | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 31      |
|                                                                               | Skeit 60 Super TT           | 2154.804/30                 | 2154.804/60                 | 2154.804/100                 | 2154.804/180                 | 31      |

| Tabella di adattabilità (entrata 7,5 mm) / Suitability table (7,5 mm backset) |                             |                              |                              |                               |                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Estrusore<br>Extruder                                                         | Profilo<br>Profil           | Kit x/for art.<br>2154.7/30X | Kit x/for art.<br>2154.7/60X | Kit x/for art.<br>2154.7/100X | Kit x/for art.<br>2154.7/180X | W<br>mm |
| ALL.CO                                                                        | Export 60 S                 | 2154.811/30                  | 2154.811/60                  | 2154.811/100                  | 2154.811/180                  | 30      |
|                                                                               | Export 65 S                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
|                                                                               | Export 65 ST                | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 30.5    |
|                                                                               | KS 50                       | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | 29      |
|                                                                               | TRIAL.CO 65 S/TT - 90 S/TT  | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
| ETA                                                                           | 900 S/S TT                  | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
| ETNALL                                                                        | Serie 40000                 | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | 31.5    |
|                                                                               | Serie 40600                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
|                                                                               | TT SC 80                    | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
| HYDRO                                                                         | Domal 40 S                  | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | 31      |
|                                                                               | DOMAL SLIDE 80/PA 80        | 2154.803/30                  | 2154.803/60                  | 2154.803/100                  | 2154.803/180                  | 30      |
| INDINVEST                                                                     | GOLD 650 S                  | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
|                                                                               | GOLD 650 ST                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
| METRA                                                                         | NC 60 INT                   | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | 31      |
| SAPA                                                                          | Win90 S                     | 2154.802/30                  | 2154.802/60                  | 2154.802/100                  | 2154.802/180                  | 30.5    |
| TO.MA.                                                                        | ATLANTIS 78 S/STT           | 2154.803/30                  | 2154.803/60                  | 2154.803/100                  | 2154.803/180                  | 30.5    |
| TP PROFILATI                                                                  | EKOS 60 S                   | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 31      |
|                                                                               | PE 60 S                     | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | 29      |
| PASSERINI                                                                     | Skeit 60                    | 2154.811/30                  | 2154.811/60                  | 2154.811/100                  | 2154.811/180                  | 30.5    |
|                                                                               | Skeit 60 Super (anta 32 mm) | 2154.811/30                  | 2154.811/60                  | 2154.811/100                  | 2154.811/180                  | 30.5    |
|                                                                               | Skeit 60 Super (anta 36 mm) | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 30      |
|                                                                               | Skeit 60 Super TT           | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 30      |

## CHIUSURE MULTIPUNTO PER SERRAMENTI SCORREVOLI

2154...

### TABELLE DI ADATTABILITA' KIT DI MONTAGGIO ENTRATE 15 mm

| Tabella di adattabilità (entrata 15 mm) / Suitability table (15 mm backset) |                             |                              |                              |                               |                               |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| Estrusore<br>Extruder                                                       | Profilo<br>Profil           | Kit x/for art.<br>2154.15/30 | Kit x/for art.<br>2154.15/60 | Kit x/for art.<br>2154.15/100 | Kit x/for art.<br>2154.15/180 | Kit x/for art.<br>2154.751/180 | W<br>mm |
| ALL.CO                                                                      | Export 60 S                 | 2154.811/30                  | 2154.811/60                  | 2154.811/100                  | 2154.811/180                  | /                              | 38.5    |
|                                                                             | Export 65 S                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | /                              | 39.5    |
|                                                                             | Export 65 ST                | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | KS 50                       | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | /                              | 37.5    |
|                                                                             | TRIALL.CO 65 S/90 S         | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | /                              | 39.5    |
|                                                                             | TRIALL.CO 65 TT/90 TT       | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
| ETA                                                                         | 900 S/S TT                  | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
| ETNALL                                                                      | Serie 40000                 | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | /                              | 40      |
|                                                                             | Serie 40600                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | /                              | 39.5    |
|                                                                             | TT SC 80                    | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
| HYDRO                                                                       | Domal 40 S                  | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | /                              | 39.5    |
|                                                                             | DOMAL SLIDE 80              | 2154.803/30                  | 2154.803/60                  | 2154.803/100                  | 2154.803/180                  | /                              | 38.5    |
|                                                                             | DOMAL SLIDE PA 80           | 2154.803/30                  | 2154.803/60                  | 2154.803/100                  | 2154.803/180                  | 2154.803/180                   | 38.5    |
| INDINVEST                                                                   | GOLD 650 S                  | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
|                                                                             | GOLD 650 ST                 | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
| METRA                                                                       | NC 60 INT                   | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | /                              | 39.5    |
| SAPA                                                                        | Win90 S                     | 2154.802/30                  | 2154.802/60                  | 2154.802/100                  | 2154.802/180                  | 2154.802/180                   | 39      |
| TO.MA.                                                                      | ATLANTIS 78 S/STT           | 2154.803/30                  | 2154.803/60                  | 2154.803/100                  | 2154.803/180                  | /                              | 39      |
| TP PROFILATI                                                                | EKOS 60 S                   | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 39.5    |
|                                                                             | PE 60 S                     | 2154.801/30                  | 2154.801/60                  | 2154.801/100                  | 2154.801/180                  | /                              | 37.5    |
| PASSERINI                                                                   | Skeit 60                    | /                            | /                            | /                             | /                             | /                              | /       |
|                                                                             | Skeit 60 Super (anta 32 mm) | /                            | /                            | /                             | /                             | /                              | /       |
|                                                                             | Skeit 60 Super (anta 36 mm) | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | /                              | 38.5    |
|                                                                             | Skeit 60 Super TT           | 2154.804/30                  | 2154.804/60                  | 2154.804/100                  | 2154.804/180                  | 2154.804/180                   | 38.5    |

| Tabella di adattabilità (entrata 15 mm) / Suitability table (15 mm backset) |                             |                               |                               |                                |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Estrusore<br>Extruder                                                       | Profilo<br>Profil           | Kit x/for art.<br>2154.15/30X | Kit x/for art.<br>2154.15/60X | Kit x/for art.<br>2154.15/100X | Kit x/for art.<br>2154.15/180X | W<br>mm |
| ALL.CO                                                                      | Export 60 S                 | 2154.811/30                   | 2154.811/60                   | 2154.811/100                   | 2154.811/180                   | 38      |
|                                                                             | Export 65 S                 | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | Export 65 ST                | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 38.5    |
|                                                                             | KS 50                       | 2154.801/30                   | 2154.801/60                   | 2154.801/100                   | 2154.801/180                   | 37      |
|                                                                             | TRIALL.CO 65 S/90 S         | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | TRIALL.CO 65 TT/90 TT       | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
| ETA                                                                         | 900 S/S TT                  | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
| ETNALL                                                                      | Serie 40000                 | 2154.801/30                   | 2154.801/60                   | 2154.801/100                   | 2154.801/180                   | 39.5    |
|                                                                             | Serie 40600                 | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | TT SC 80                    | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
| HYDRO                                                                       | Domal 40 S                  | 2154.801/30                   | 2154.801/60                   | 2154.801/100                   | 2154.801/180                   | 39      |
|                                                                             | DOMAL SLIDE 80              | 2154.803/30                   | 2154.803/60                   | 2154.803/100                   | 2154.803/180                   | 38      |
|                                                                             | DOMAL SLIDE PA 80           | 2154.803/30                   | 2154.803/60                   | 2154.803/100                   | 2154.803/180                   | 38      |
| INDINVEST                                                                   | GOLD 650 S                  | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | GOLD 650 ST                 | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
| METRA                                                                       | NC 60 INT                   | 2154.801/30                   | 2154.801/60                   | 2154.801/100                   | 2154.801/180                   | 39      |
| SAPA                                                                        | Win90 S                     | 2154.802/30                   | 2154.802/60                   | 2154.802/100                   | 2154.802/180                   | 38.5    |
| TO.MA.                                                                      | ATLANTIS 78 S/STT           | 2154.803/30                   | 2154.803/60                   | 2154.803/100                   | 2154.803/180                   | 38.5    |
| TP PROFILATI                                                                | EKOS 60 S                   | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 39      |
|                                                                             | PE 60 S                     | 2154.801/30                   | 2154.801/60                   | 2154.801/100                   | 2154.801/180                   | 37      |
| PASSERINI                                                                   | Skeit 60                    | /                             | /                             | /                              | /                              | /       |
|                                                                             | Skeit 60 Super (anta 32 mm) | /                             | /                             | /                              | /                              | /       |
|                                                                             | Skeit 60 Super (anta 36 mm) | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 38      |
|                                                                             | Skeit 60 Super TT           | 2154.804/30                   | 2154.804/60                   | 2154.804/100                   | 2154.804/180                   | 38      |

/ non adattabile  
not suitable