Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones L y H.

UNID.	DESCRIPCIÓN	Código Artículo	H	600 1800	600 1400	1401 2400	600 1400	1401 2400	1401 2400	Hoja Pasiva
			L	350 504	505 1200		1201 1400		1401 1700	
5	Cartón base con compás estándar	1246.32			1					
5	Cartón base con compás corto	1246.33		1						
5	Cartón base con compás estándar y suplementario	1246.40					1			
5	(pat.) Kit de bisagras de enganchar	1246.739		1						
10	Ángulo de reenvio superior	1246.728				1		1		
40	Cierre	1246.726				1		1	2	
40	Cerradero regulable	1246.727				2		2	4	
10	Ángulo de reenvio inferior	1246.817							1	
5	(pat.) Kit de bisagras para 2ª hoja	1246.819								1
50	(pat.) Pasador de enganchar	1541.2								2
50	Varilla estampada para art. 1541/.1/.2/.3/.6	1541.820								2
100	Cerradero doble	1416.1								2

CAMPO DE APLICACIÓN

Peso máximo de la hoja 130 Kg con tornillos suplementarios

H \ L	350	504	505	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2400	X	X	•	•	35	30	26	23	30	18	17	15	14	13	12
2300	X	X	•	•	36	31	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2200	X	X	•	•	38	33	28	25	22	20	19	17	16	15	14
2100	X	X	•	•	•	34	30	26	24	21	20	18	17	15	14
2000	X	X	•	•	•	36	32	28	25	23	21	19	18	16	14
1900	X	X	•	•	•	38	33	29	26	24	22	20	18	16	14
1800	•	•	•	•	•	•	35	31	28	25	23	21	18	16	14
1700	•	•	•	•	•	•	38	33	30	27	25	21	18	16	14
1600	•	•	•	•	•	•	•	36	32	29	25	21	18	16	14
1500	•	•	•	•	•	•	•	38	35	30	25	21	18	15	12
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	37	30	25	21	17	13	10
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	37	30	25	20	15	12	9
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	37	30	23	17	13	10	7
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	37	27	20	15	11	8	5
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	33	24	17	12	8	5	X
900	•	•	•	•	•	•	•	•	29	20	13	8	X	X	X
800	•	•	•	•	•	•	•	34	22	14	8	X	X	X	X
700	•	•	•	•	•	•	•	26	14	6	X	X	X	X	X
600	•	•	•	•	•	•	29	13	X	X	X	X	X	X	X

Peso máximo de la hoja 100 Kg sin tornillos suplementarios

H \ L	350	504	505	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2400	X	X	39	31	26	22	19	17	15	14	12	11	11	10	9
2300	X	X	•	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	10	9
2200	X	X	•	35	29	25	22	19	17	15	14	13	12	10	9
2100	X	X	•	36	31	26	23	20	18	16	15	13	12	10	9
2000	X	X	•	39	32	28	24	21	19	17	15	14	12	10	9
1900	X	X	•	•	34	29	26	23	20	18	16	14	12	10	9
1800	•	•	•	•	36	31	27	24	21	18	17	14	12	10	8
1700	•	•	•	•	39	33	29	26	23	20	17	14	12	10	8
1600	•	•	•	•	•	35	31	27	25	23	17	15	12	9	7
1500	•	•	•	•	•	38	33	29	25	21	17	14	10	8	6
1400	•	•	•	•	•	•	36	31	25	21	17	12	9	6	5
1300	•	•	•	•	•	•	39	31	25	20	15	10	8	5	X
1200	•	•	•	•	•	•	•	31	25	18	12	8	5	X	X
1100	•	•	•	•	•	•	•	32	21	15	9	8	X	X	X
1000	•	•	•	•	•	•	•	27	17	11	8	X	X	X	X
900	•	•	•	•	•	•	34	21	14	8	X	X	X	X	X
800	•	•	•	•	•	•	27	14	8	X	X	X	X	X	X
700	•	•	•	•	•	29	17	8	X	X	X	X	X	X	X
600	•	•	•	•	•	18	5	X	X	X	X	X	X	X	X

• Espesor máx. del cristal 40 mm.
20: espesor máx. del cristal como indicado (ej. 20 mm).
X: no realizable.
NOTA: el espesor del cristal se refiere al espesor del material sin cámara de aire.

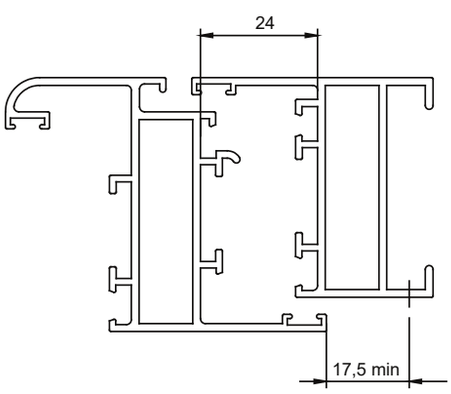

	1246.32	1246.33	1246.40	1246.739	1246.726	1246.727	1246.728	1246.817	1246.819	1541.2	1541.820	1416.1
All.co 5 sormonto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
All.co 5 TT sormonto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NEW AGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRESTIGE 48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●